


# Codex交互过程中的上下文处理机制

版权-王巍巍

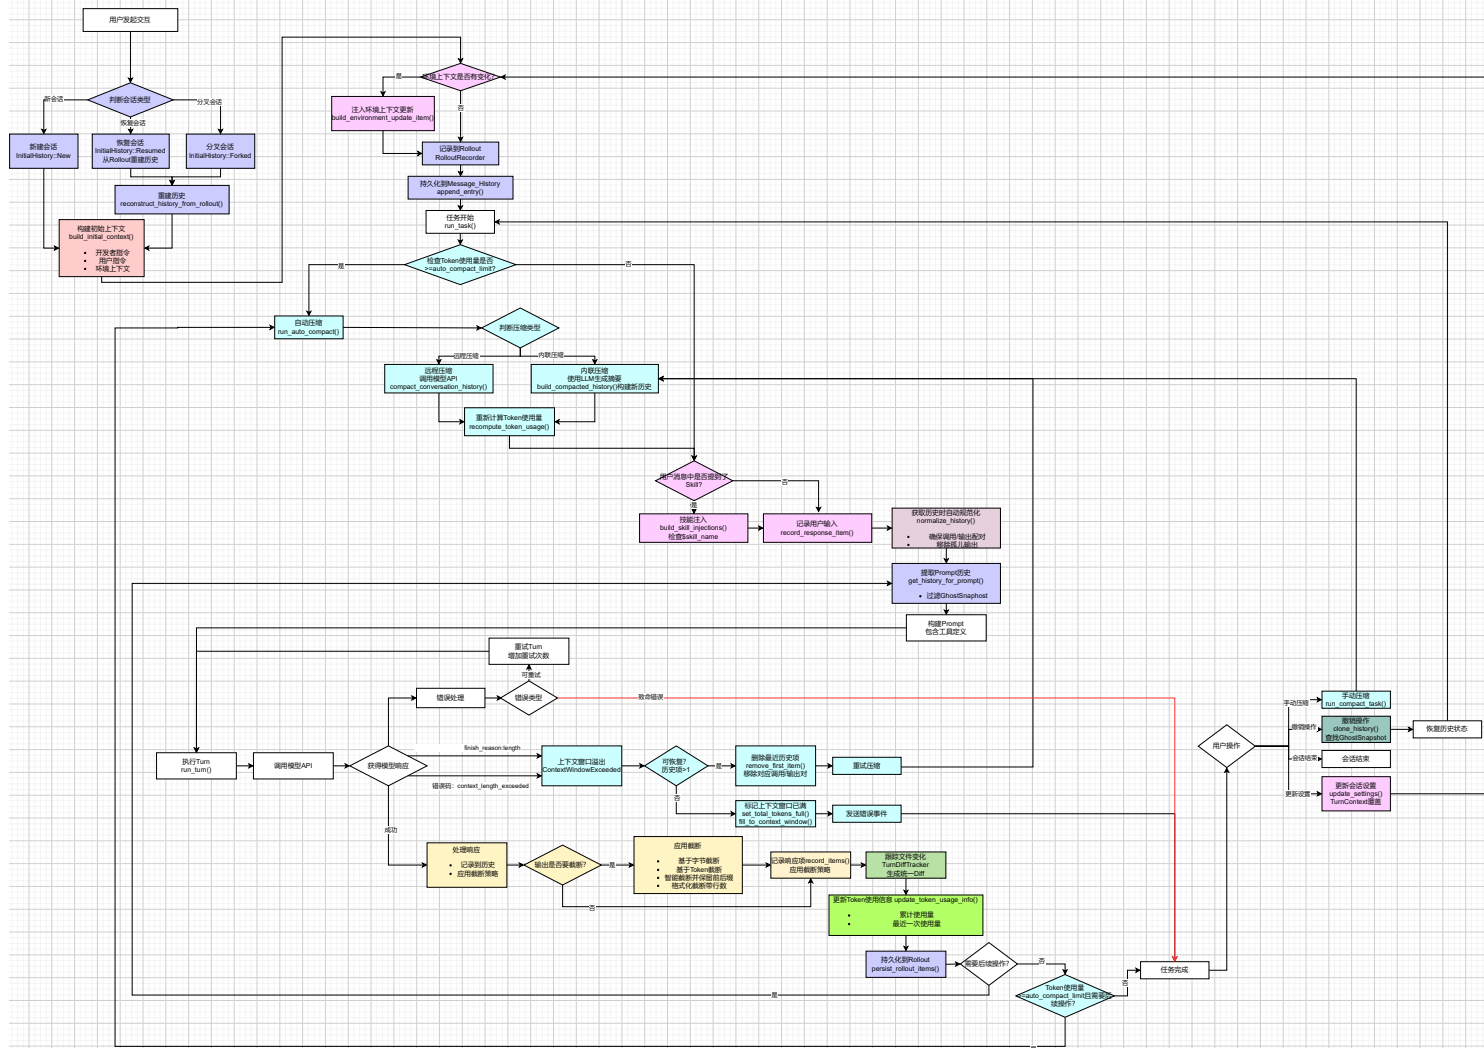

## 覆盖的用户交互场景

- 新会话开始: 用户创建新会话 → 初始化 → 执行任务
- 恢复会话: 用户恢复之前的会话 → 重建历史 → 继续执行
- 分支会话: 用户基于现有会话创建分支 → 继承历史 → 独立执行
- 正常任务执行: 用户输入 → 技能注入 → 模型调用 → 响应处理 → 持久化
- 自动压缩触发: Token使用量达到阈值 → 自动压缩 → 继续执行
- 手动压缩: 用户主动触发 → 压缩历史 → 重新计算Token
- 上下文窗口溢出: 检测溢出 → 尝试恢复 → 标记已读
- 撤销操作: 用户撤销 → 查找GhostSnapshot → 恢复历史
- 设置更新: 用户更新设置 → TurnContext覆盖 → 环境上下文更新
- 错误恢复: 遇到错误 → 重试机制 → 或终止任务

图例:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 上下文机制: 上下文压缩  | 上下文机制: 上下文更新策略   |
| 上下文机制: 上下文规范化 | 上下文机制: Token管理   |
| 上下文机制: 上下文记录  | 上下文机制: 上下文重新计算机制 |
| 上下文机制: 上下文提取  | 上下文机制: 上下文更新     |
| 上下文机制: 上下文持久化 | 上下文机制: 上下文安全访问   |
| 上下文机制: 上下文注入  | 上下文机制: 上下文窗口溢出处理 |