## **Présentation**

BAC S.T.I Électronique	2000
BTS Audiovisuel	2002
Licence d'Art du Spectacle	2004
Intermittence et Entreprise Individuelle	2005-2009
Premier site internet	2007
Premier emploi comme développeur Java	2009

### Introduction

=> L'environnement

=> Lancement du projet

=> Cahier des charges

=> La planification


=> Une phase de recherche

=> La réalisation

=> La validation et la documentation

=> Retour d'expérience

## Statut et mission au Parlement Européen

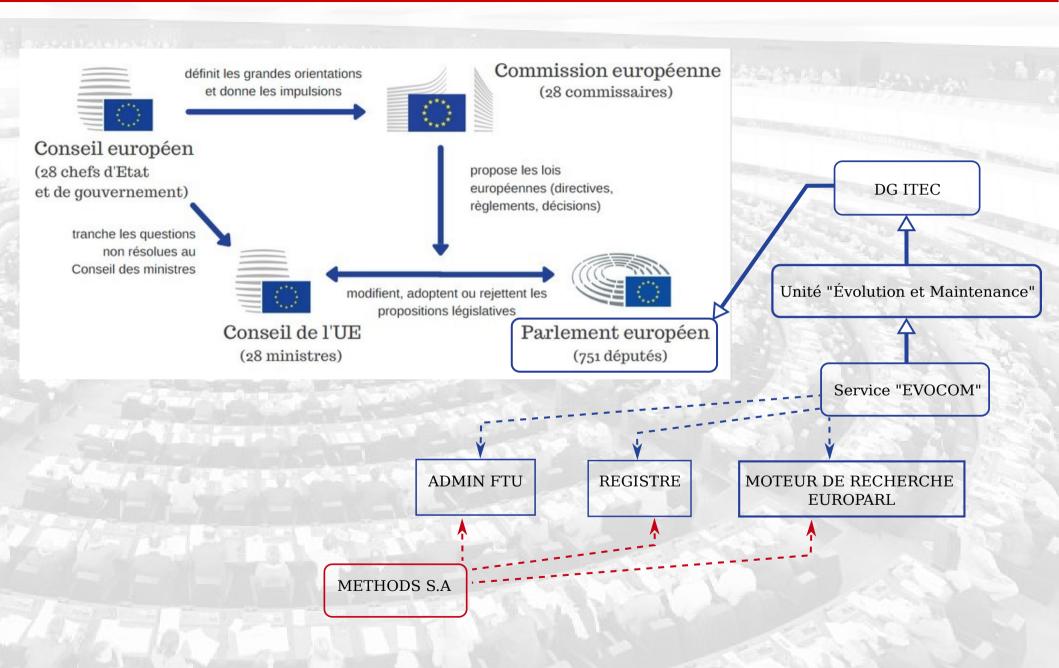

# Situation initiale et lancement du projet

### GSA (Google Search Appliance)

Parcours et indexation du site internet.

Expose des services de recherche et une interface d'administration.



#### LES LACUNES:

Solution « tout en un » => hébergement par l'unité « Opérations »

- => Méconnaissance du système
- => Aucune optimisation => Résultat Insatisfaisants <= AUDIT DE LA DGCOM

FIN DES LICENCES ET ARRÊT DU SUPPORT => Lancement du projet en novembre 2016

## Cahier des charges : expression de besoins



### EUROPARL contient 240 VLP (Version Linguistique d'une Planète)


### Fonctions d'usages :

- <u>Proposer à l'utilisateur une recherche textuelle sur la VLP courante qui fournisse des résultats « pertinents » .</u>
- Recherche par mots-clés et catégories
- Résultats triables et surlignés
- Auto-complétion

#### **Fonctions contraintes:**

- Étendre une recherche à toutes les VLP de la langue sélectionnée.
- Configuration : fréquences d'indexation, gestion des pages obsolètes, structure des pages
- Ajouter ou supprimer un VLP de façon « dynamique »

# Cahier des charges : contexte du projet

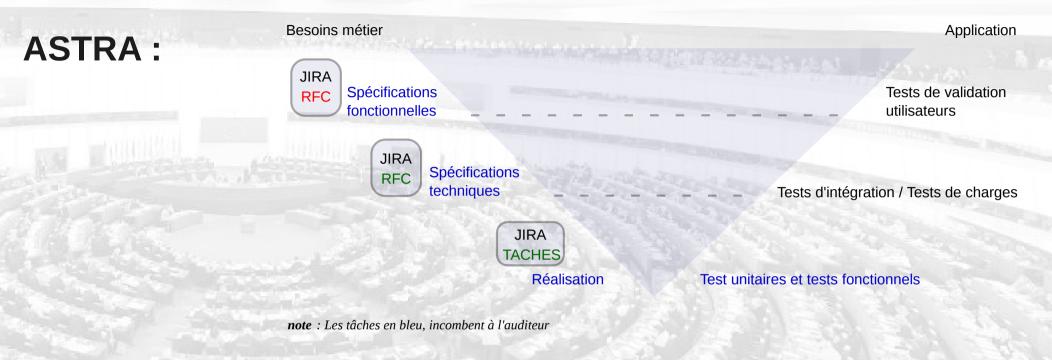

### Standards ALSA:

Tomcat 8 / Spring / Elasticsearch (si besoin) / Plateforme d'Intégration continue

**CLOUD**: Projet pilote

# Planification du projet


## Projet 1 : POC et étude des solutions cloud (10 j.h)

	Analyse fonctionnel externe	1
40	POC du module d'indexation	3
	Tests et comparatif des solutions cloud	6

## Projet 2: Réalisation (177 j.h)


Analyse fonctionnel interne	20
<u>Réalisation de l'indexeur</u>	<u>50</u>
Réalisation des services web de recherche + librairie cliente	12
Intégration dans EUROPARL	3
Intégration continue et tests	<u>61</u>
Rédaction de la documentation et formation	29
Préparation et déploiement des livrables	2

# Recherche: Achitecture prévisionnel

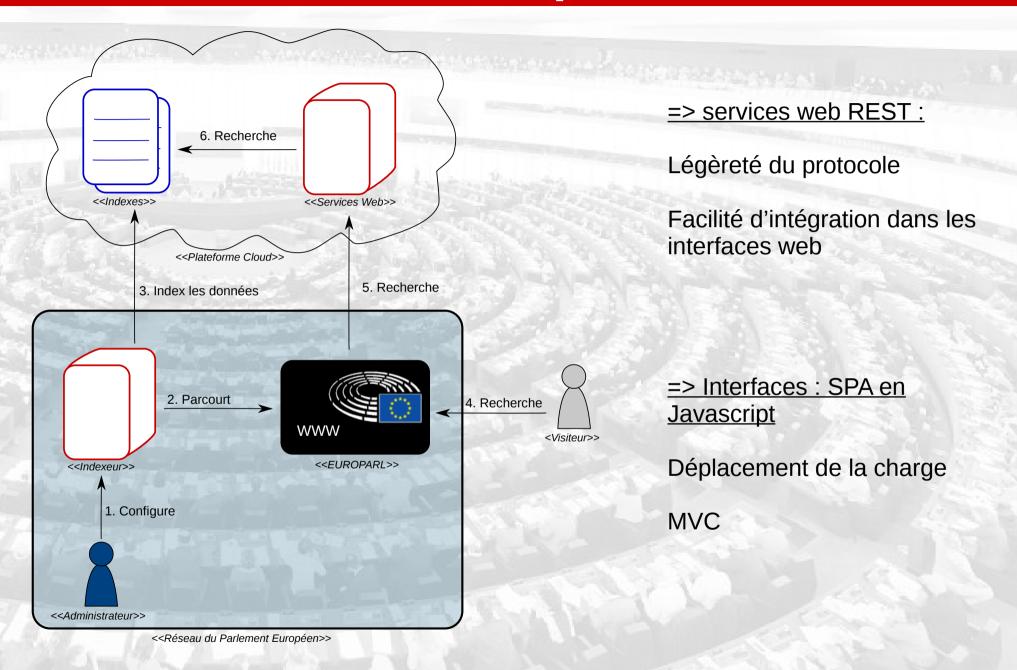


### Recherche: POC du module d'indexation

Interfaces et modularisation :

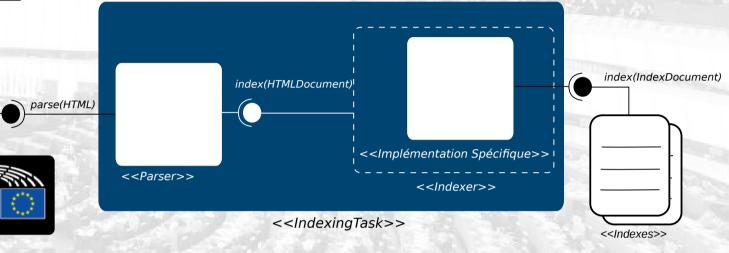

### Division des tâches d'indexations :

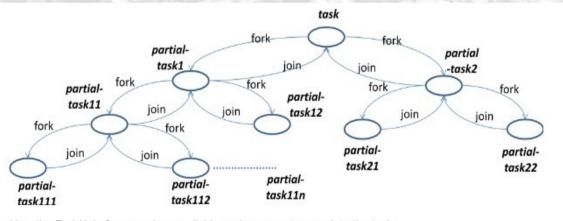

How the Fork/Join framework uses divide-and-conquer to complete the task

### Recherche: Les solutions d'indexation


Analyse textuelle

=

Découpe de la phrase

+

Une chaîne de traitement

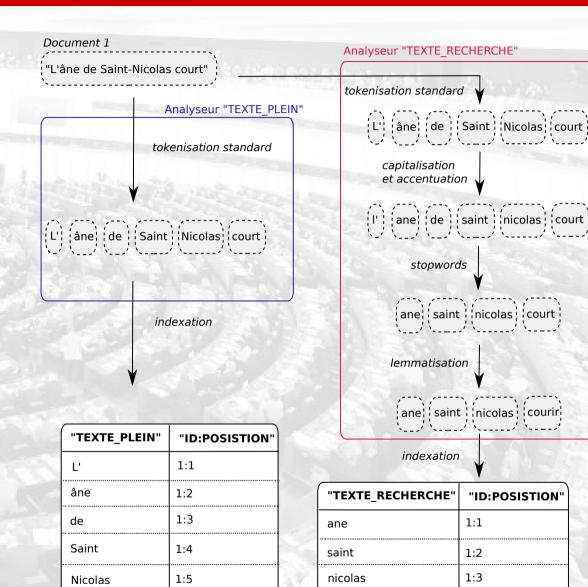

courir

1:6

court

1:4

## Recherche: Choix de la solution d'indexation

Critère	AzurSearch	CloudSearch	Elasticsearch Amazon	Elasticsearch Interne
Répond aux besoins non négociables (Flexibilité nulle)	OUI	OUI	OUI	OUI
Pertinence des résultats	BONNE	MOYENNE	BONNE	BONNE
Répond aux besoins négociables (Flexibilité non nulle)	EN PARTIE	EN PARTIE	OUI	OUI
Facilité d'implémentation	FACILE	FACILE	COMPLEXE	COMPLEXE
Facilité de déploiement	FACILE	FACILE	FACILE	LABORIEUSE

1<sup>er</sup> choix : Azure => Simplicité et efficacité

Solution retenue : Amazon

# Réalisation: Les registres (2)

### Permettre l'ajout « dynamique » d'une planète :

- => Déclaration dans des fichiers de configuration
- => Créer des composants spécifiques pour chaque VLP
- => Stocker en mémoire les composants dans des registres dédiés


### **Configurations:**

domains.xml

clients.xml

parsers.xml

triggers.xml

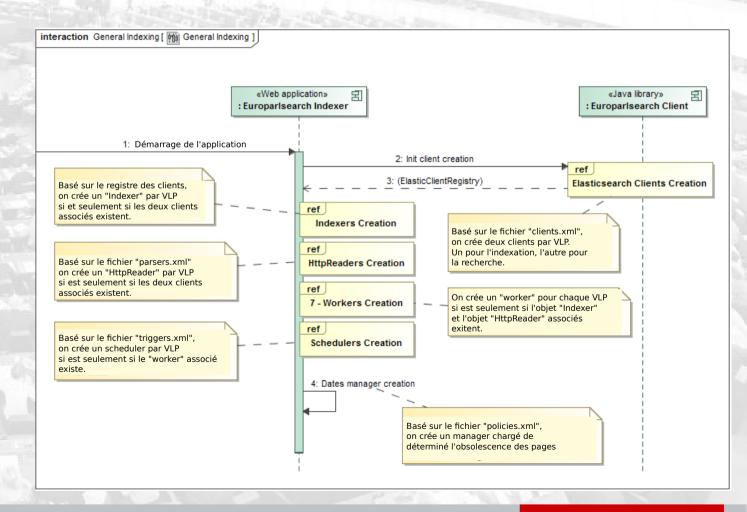


## Réalisation: La planification des travaux

```
<TRIGGERING>
  [.....]
  <TRIGGER GROUP id="news" poolsize="1">
     [.....]
     <TRIGGER id= "da">0 0 8 * * ? *</TRIGGER>
     <TRIGGER id= "de">0 0 9 * * ? *</TRIGGER>
     [.....]
  </TRIGGER GROUP>
  <TRIGGER GROUP id="committees" poolsize="1">
     <TRIGGER id= "bq">0 0 0 * * ? *</TRIGGER>
     <TRIGGER id= "cs">0 0 1 * * ? *</TRIGGER>
     [.....]
     <TRIGGER id= "sk">0 0 21 * * ? *</TRIGGER>
     <TRIGGER id= "sl">0 0 22 * * ? *</TRIGGER>
     <TRIGGER id= "sv">0 0 23 * * ? *</TRIGGER>
  </TRIGGER GROUP>
  [.....]
</TRIGGERING>
```

Utilisation d'expression CRON

- « Misfire » instruction :
- => Problème avec la librairie Quartz
- => Ré-implémentation en FIFO

File pour "committees":

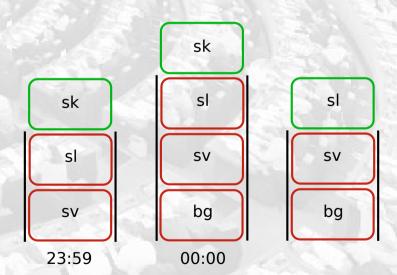

## Réalisation: Extraction des données

```
<HTML_MODEL id="delegations">
  <DOCUMENTDATE>
    <SELECTOR>meta[name=available]</SELECTOR>
    <ATTRIBUTE>content</ATTRIBUTE>
  </DOCUMENTDATE>
  [.....]
  <CONTENT>
    <FLEMENT>
       <SELECTOR>div#main menu</SELECTOR>
    </ELEMENT>
    <ELEMENT>
       <SELECTOR>div#global_content</SELECTOR>
    </ELEMENT>
  </CONTENT>
</HTML MODEL>
```

Localisation des données à extraire grâce aux sélecteurs CSS.

La librairie java « JSOUP » extrait le contenu textuel des balises.

# Réalisation: Parcours des pages

```
<PARSER id="MEP FR" threads="10">
    <START>http://www.europarl.europa.eu/meps/fr.html</START>
    <POLICIES>
         <POLICY>
             <CONTENT TYPE>
                 <HTML model="mep">
             </ CONTENT TYPE>
             <KEYS>
                 <PATTERN toIndex="true" asSource="true">
                      http://www.europarl.europa.eu/meps/legacy/fr/*
                 </PATTERN>
                 <PATTERN>
                      http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/*
                 </PATTERN>
             </KEYS>
             <EXCLUDED LINKS>
                 <PATTERN>*/popup*</PATTERN>
                 <PATTERN>*/#fadeout*</PATTERN>
             <EXCLUDED LINKS>
         </POLICY>
    <POLICIES>
<PARSER>
```

- => Utilisation des adresses canoniques
- => Volonté de d'offrir la configuration la plus souple possible
- => Une prise en compte optionnelle du robots.txt dans la prochaine version

# Réalisation: Politiques d'indexation

```
<INDEXING POLICY>
    <AGE unit="DAYS">0</AGE>
    <DELAY unit="DAYS">0</DELAY>
</INDEXING POLICY>
                                             - Réduire la charge des travaux d'indexation
<INDEXING POLICY>
    <AGE unit="DAYS">2</AGE>
                                             - Nettoyer les index des pages périmées
    <DELAY unit="DAYS">1</DELAY>
</INDEXING POLICY>
<INDEXING POLICY>
    <AGE unit="DAYS">5</AGE>
    <DELAY unit="DAYS">3</DELAY>
</INDEXING POLICY>
                                  Age du document:
<INDEXING POLICY>
    <AGE unit="WEEKS">2</AGE>
    <DELAY unit="DAYS">5</DELAY>
</INDEXING POLICY>
                                                   15 jours
                                                                      5 jours
                                                                                 2 jours
                                                                                  aujourd'hui
                                  Délai entre deux indexations:
                                                                                       5 jours
                                       0
                                                                      3 jours
                                                      1 jours
```

## Réalisation: fonctionnalités de recherche (1)

```
"text": {
   "type": "text",
   "analyzer": "french",
   "search analyzer": "french search",
   "search_quote_analyzer": "french",
   "fields": {
      "withstopwords": {
          "type": "text",
          "analyzer": "french",
          "search analyzer": "french"
      "bigram": {
          "type": "text",
         "analyzer": "bigram"
          "search analyzer": "bigram"
```

# <u>Implémentation de la « pertinence » d'un</u> <u>résultat :</u>

- => Alimentation de 3 champs avec les même données
- => 3 chaînes d'analyse différentes sur les données indexées.
- => priorisation de certaines chaînes d'analyse dans la requête (**boost**)
- => proximité => paramètres **slop**

# Réalisation: fonctionnalités de recherche (2)

#### **Suggestion de phrase** (fonctionnalité ES : slop, fuzziness)




#### « keywords » et « routes » (0 traitement => recherche par thèmes « OR » et/ou par catégorie « ET »)



éennes Catégorie:Monde Catégorie:Économie Catégorie:Société Catégorie:Sécurité Fermer le menu Salle de presse Salle de presse Page d'accueil Accréditation Contacts Close(Salle de presse) Agenda Agenda Priorités Agenda anchiment d'argent: les citoyens devraient accéder aux données sur les propriétaires d'entreprises Communiqué de presse ECON LIBE 28-02-2017 - 10:22 Partager cette page: Facebook Twitter LinkedIn Google+ Les citoyens demontrer un "intérêt légitime", et les fiducies/trusts devraient répondre aux mêmes obligations de transparence que les entreprises, selon les amendements apportés à la directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux

# Réalisation: fonctionnalités de recherche (3)

Auto-complétion sur les titres (reconfiguration => découpe par lettre => champ de taille limitée)

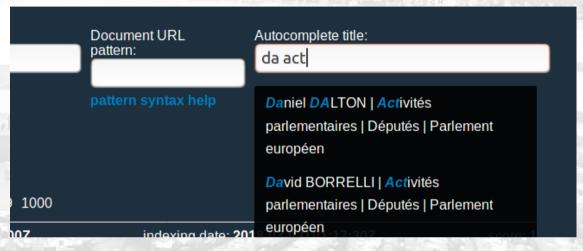


#### Auto-complétion sur les recherches pertinentes (prévention contre l'injection)




### Réalisation: Les services web de recherche

- => Centraliser les accès à ES
- => Simplifier la recherche aux éléments de l'analyse fonctionnelle
- => Pas de « wsdl » : (interface de programmation + documentation publique détaillée)

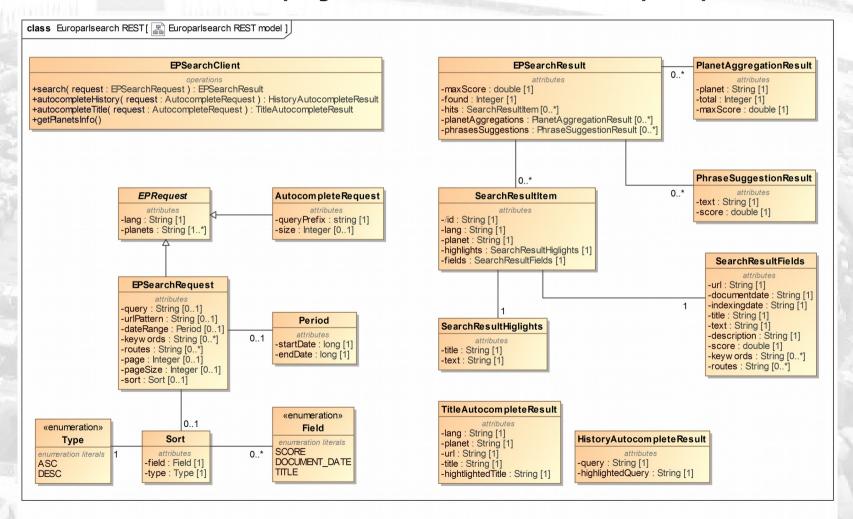

### Réalisation: Architecture définitive

#### 4 modules différents :

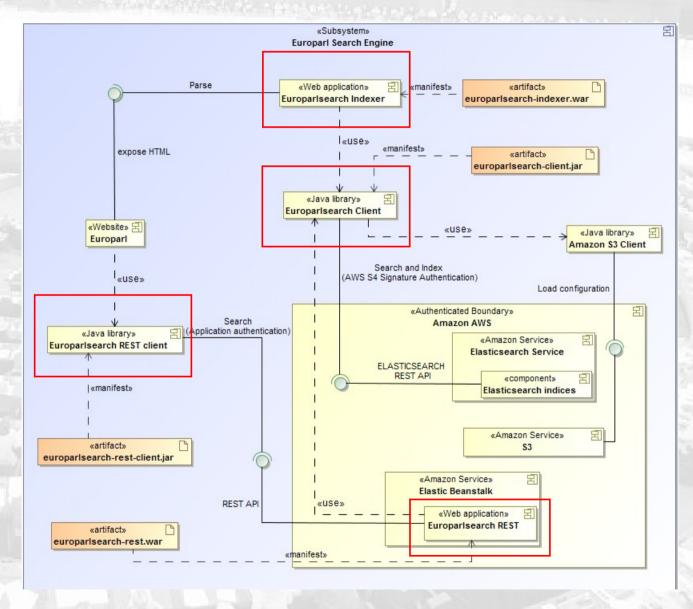


## Tests, intégration continue et documentation

#### Tests:

Tests unitaires, tests d'intégration, tests de validation

#### Intégration continue :

Qualité du code et couverture de tests

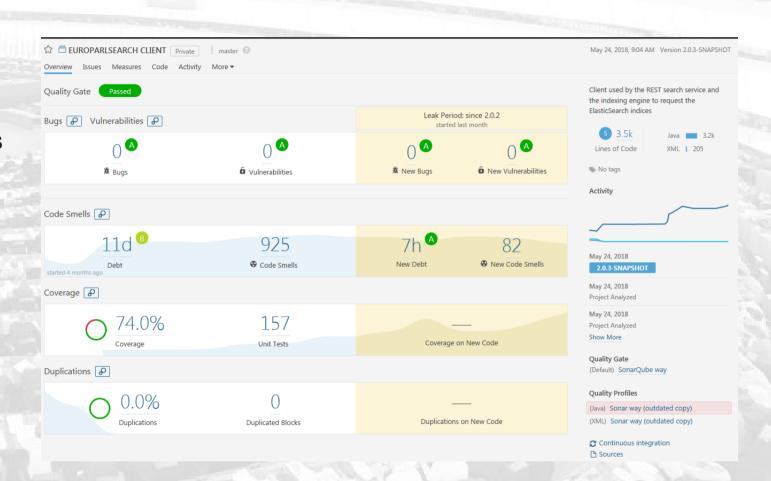

#### **Documentation:**

Une documentation sur l'ensemble de la chaîne, de la conception à la production

# Retour d'expérience

## Outil méconnu:

- => Analyse technique longue
- => « Qualité fonctionnelle» => Incertitude sur les dates de livraison
- => Développement itératif : fonctionnalité / fonctionnalité

### Cloud:

- => Rapatriement en interne
- => Redéfinition des procédures
- => Nécessite une forte participation des services d'infrastructure
- => Expérience très satisfaisante en tant que développeur

