論

論憶 管理者操作手冊

開放 Google 登入、讓 AI 自動建立關聯圖譜：要貼什麼、貼到哪裡、要按什麼

網站　journal-article-memory-tool.vercel.app

對象　**網站管理者（林永欽）**

更新　2026-10-25



總覽

管理者要做的三件事，照 A → B 的順序做

必做

A. 開放 Google 登入

要做什麼

Google Cloud 建立用戶端 ID
→ 在論憶先試用
→ 寫進程式並發布

完成後

測試名單上的人都能用「繼續使用 Google」登入，同步雲端硬碟、匯出文件（開放給所有人見 A7）。

建議

B. 用 Claude AI

要做什麼

claude.ai 綁定 Max 附送的 API 額度
→ Claude Console 建立金鑰
→ 貼進論憶（只有自己用）
　或設定 Vercel 後端（給別人用）

完成後

新增論文時 AI 自動產生關鍵詞，關聯圖譜自動連線；不用另外付費。

選用

C. 改用免費的 Gemini

要做什麼

Google AI Studio 取得免費金鑰
→ 貼到論憶的「進階」

完成後

不用 Claude 時的替代方案；免費版的內容可能被 Google 用來改進產品。

橘框 = 要點或要填的地方

黃底 = 要填的內容：標「貼上」的照原樣貼，標「**換成你的**」的是範例，改成自己的值

實際畫面 論憶的截圖

示意圖・依官方文件整理

外部網站要登入才看得到，所以畫成示意圖。Google Cloud 可能是中文或英文介面，兩種名稱都列出；Claude Console 可能是中文或英文介面（以英文按鈕名稱為準）；Vercel、AI Studio 是英文介面。

開始前先準備好這些

一個 Google 帳號（建議個人 Gmail）
用來建立 Google Cloud 專案。學校帳號可能被學校的管理員限制。

要測試登入的人的 Gmail 名單
Google 登入在「測試中」時，只有名單上的人能登入，最多 100 人。

Claude Max 方案（做 B 用）
每月附 API 額度（Max 20x 為 200 美元），不用綁信用卡、不用儲值。Team 方案也有附；Pro、Enterprise 和免費版沒有。

能登入 Vercel 專案（接法 2 才需要）
專案名稱 journal-article-memory-tool；免費的 Hobby 方案就可以。

自己訂一組「網站存取碼」（接法 2 才需要）
例如 lunyi-2026。只能用半形英文字母、數字和符號（不要用中文或空白）。只發給使用者，避免陌生人用掉你的 AI 額度。


這兩樣絕對不要給別人

Google 的「用戶端密鑰」（client secret）
這個網站用不到，建立後也不用下載。

Anthropic 金鑰（sk-ant- 開頭）
只貼進自己電腦上論憶的「進階」頁（接法 1）或 Vercel（接法 2）；不要貼進別人的電腦、程式、GitHub、聊天訊息或投影片。

可以公開的
Google 用戶端 ID（….apps.googleusercontent.com 結尾）本來就會出現在網頁裡，可以交給 Claude 寫進程式。

建立 Google Cloud 專案，並啟用兩個 API

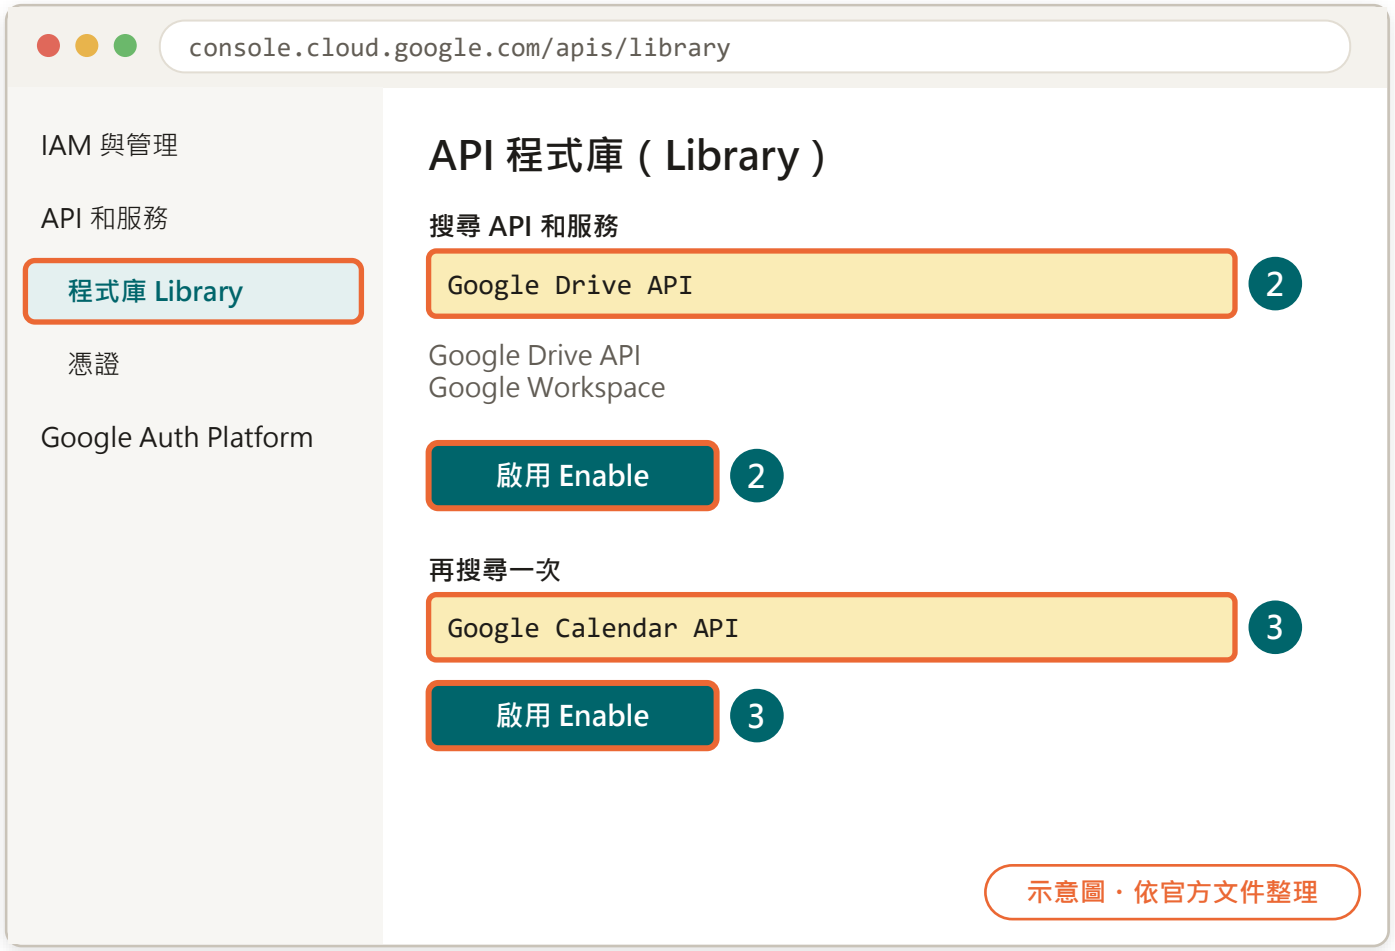

1 建立專案

到 console.cloud.google.com，選單 →「IAM 與管理」→「建立專案」（Create a Project）。名稱填「論憶」，位置選「無機構」（No organization），按「建立」。找不到時，按最上方的專案選單 →「新增專案」（New project）；位置也可能叫「上層資源」（Parent resource）。第一次進來先同意服務條款；不用開「免費試用」，這部分不需要信用卡。

2 啟用 Google Drive API

選單 →「API 和服務」→「程式庫」，搜尋並點進去，按「啟用」（Enable）。


```
Google Drive API                                    貼上
```

3 啟用 Google Calendar API

用同樣的方法再啟用一次。

```
Google Calendar API                                 貼上
```

設定應用程式資訊、目標對象與聯絡資訊

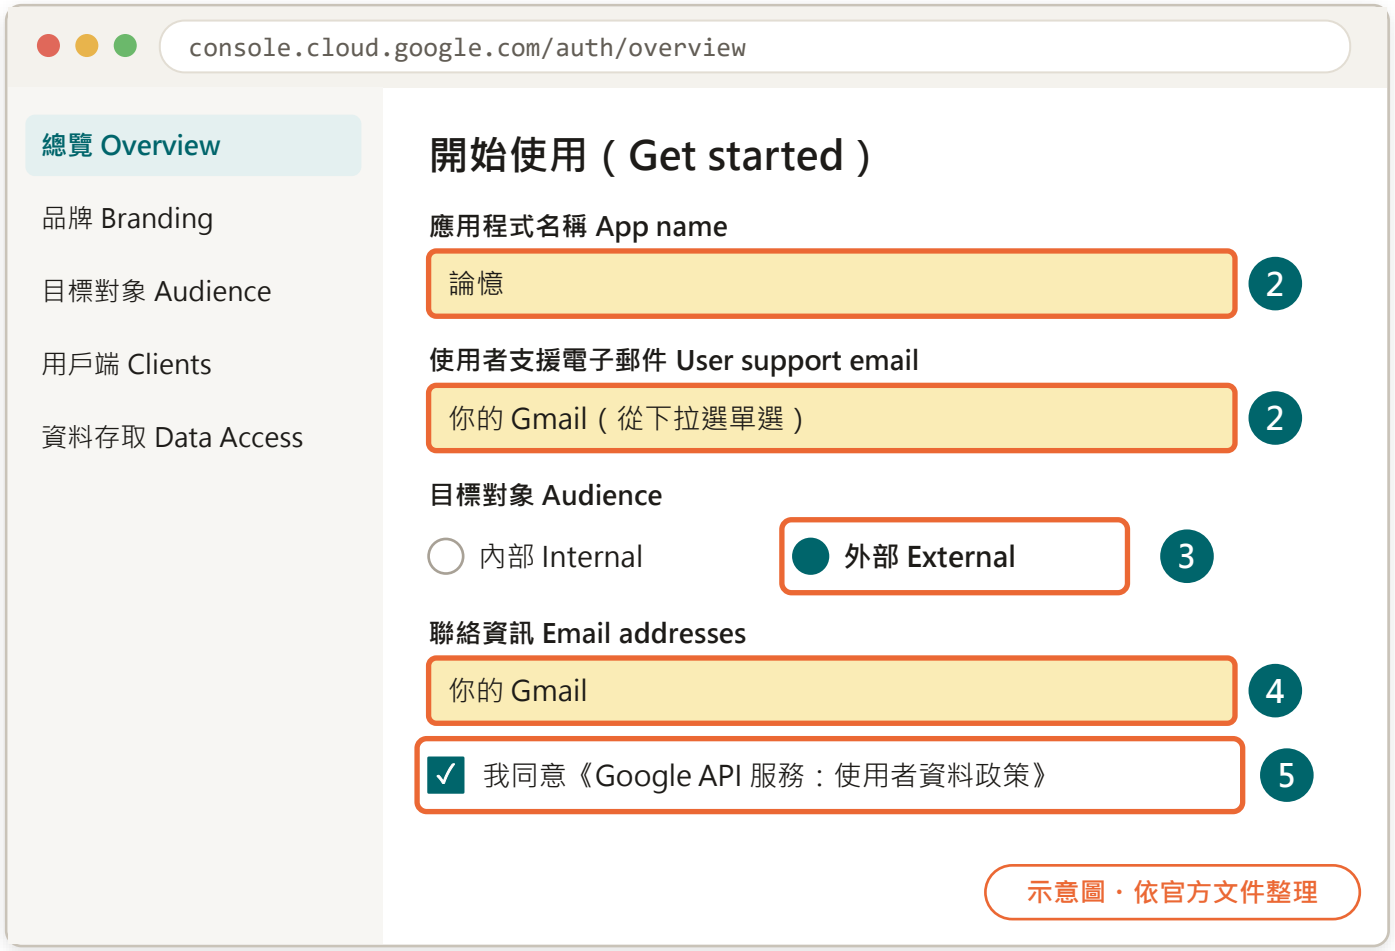

1 打開 Google Auth Platform

選單 →「Google Auth Platform」，或直接打開 console.cloud.google.com/auth/overview。畫面寫著還沒設定時，按「開始使用」（Get started）。

2 應用程式資訊

名稱填「論憶」，使用者支援電子郵件選自己的 Gmail，按「下一步」（Next）。

3 目標對象選「外部」（External）

個人 Gmail 只能選外部，按「下一步」。


4 聯絡資訊填自己的 Gmail

Google 會把專案通知寄到這裡，按「下一步」。

5 勾選同意，按「繼續」再按「建立」

勾選《Google API 服務：使用者資料政策》，按「繼續」（Continue）→「建立」（Create）。

把要登入的人加進「測試使用者」

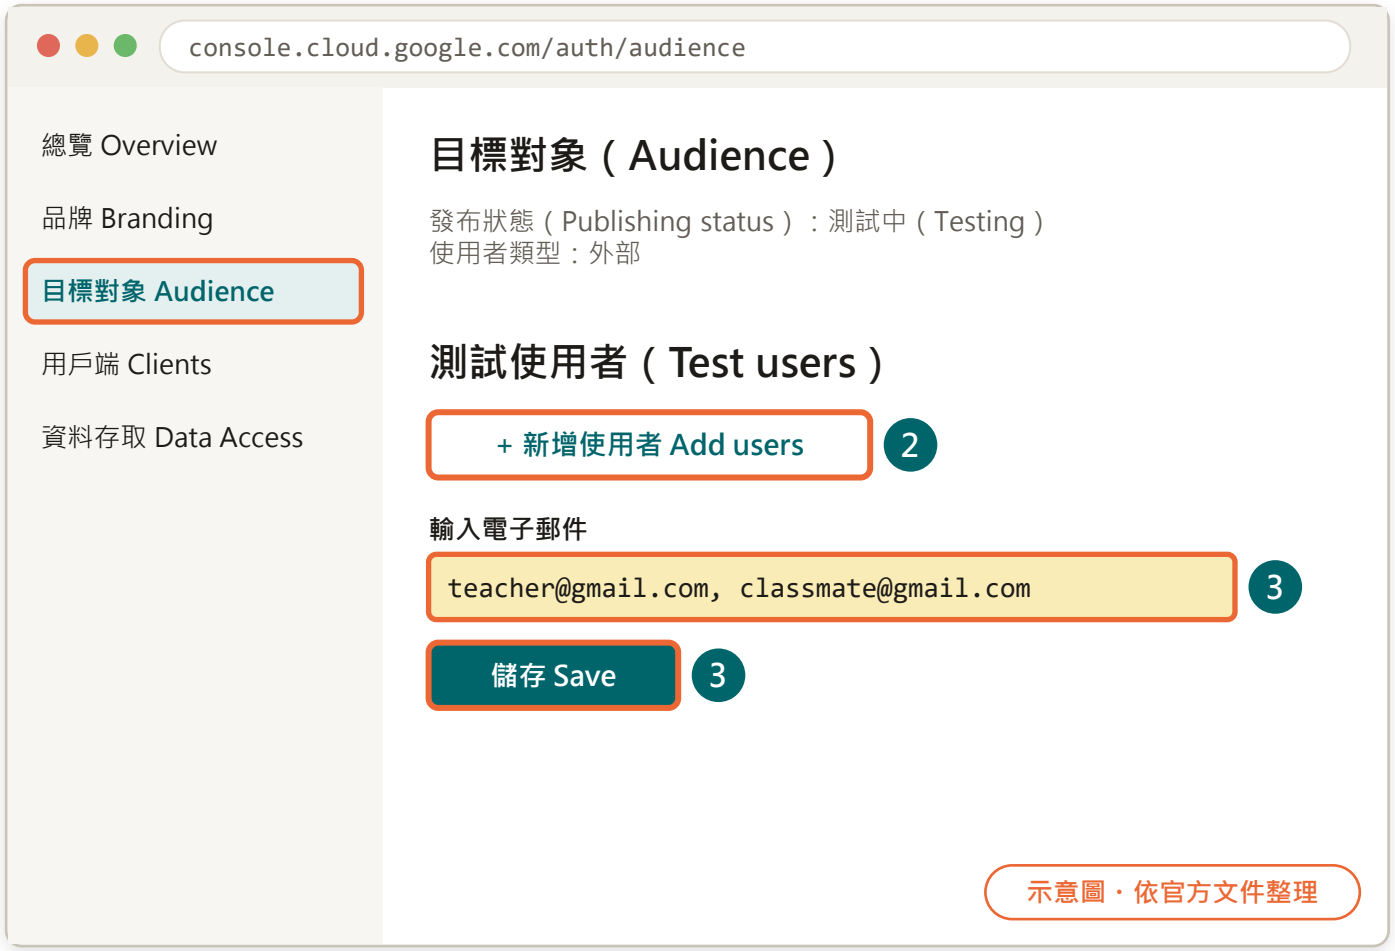

1　左側點「目標對象」（Audience）

「發布狀態」維持「測試中」（Testing），先不要按「發布應用程式」（Publish app）。

2　按「新增使用者」（Add users）

3　貼上 Gmail 名單，按「儲存」（Save）

記得也加上你自己，最多 100 人。

```
你的Gmail, 老師的Gmail, 同學的Gmail        換成你的
```

測試中的限制：只有名單上的人能登入。登入時會看到「Google 尚未驗證這個應用程式」，按「繼續」即可。同意 7 天後要再按一次同意。要開放給所有人見 A7。

建立 OAuth 用戶端，複製「用戶端 ID」



1　左側點「用戶端」→「建立用戶端」

(Clients → Create client)

2　類型選「網頁應用程式」

名稱隨意，例如「論憶 Web」。

3　「已授權的 JavaScript 來源」按兩次「新增 URI」(Add URI)

各貼一個。只有網域，最後不要加「/」。

```
https://journal-article-memory-tool.vercel.app      貼上
https://charleslin2003-prog.github.io               貼上
```


4　「已授權的重新導向 URI」留空

也不要勾「Use this client for an AI-powered agent」，建立後就不能改。

5　按「建立」，複製「用戶端 ID」

結尾是 .apps.googleusercontent.com。用戶端密鑰 (Client secret) 用不到，也不用下載 JSON。

先在自己的瀏覽器貼上用戶端 ID 試用

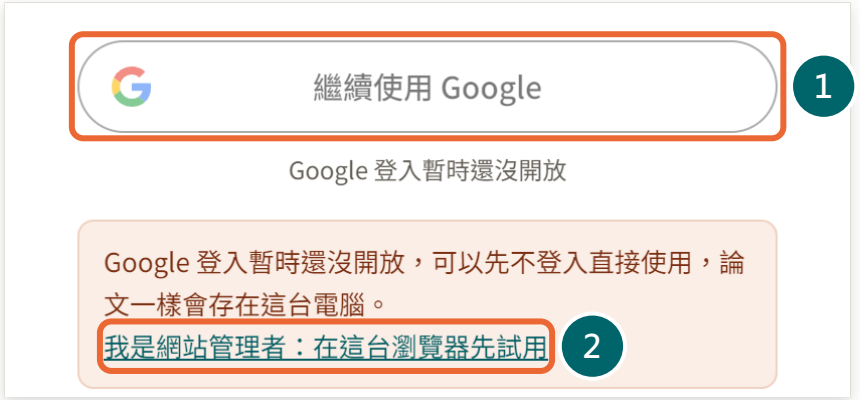

↓ 打開「設定與備份 → 進階」



實際畫面

1 按左上角頭像，在登入視窗先按灰色的「繼續使用 Google」

這時還不能登入，會跳出紅色提示框。

2 點紅框裡的「我是網站管理者：在這台瀏覽器先試用」

會打開「設定與備份」→「進階」。也可以自己從左側進去，捲到最下面的「Google OAuth 用戶端 ID」卡片。

3 在「Google OAuth 用戶端 ID」貼上 ID

就是 A4 複製的那一串。

```
123456789-xxxx.apps.googleusercontent.com        換成你的
```

4 按「儲存」

畫面提示「已儲存 Google 用戶端 ID」。這裡填的只對這台瀏覽器有效，其他人還不能用。

確認登得進去，再把 ID 寫進程式給所有人用



實際畫面

src/app.html（搜尋 GOOGLE_CLIENT_ID）

```
改前
const GOOGLE_CLIENT_ID = '';
改後
const GOOGLE_CLIENT_ID = '你的ID';
```

改完執行 python tools/build.py，把 src/app.html 和 index.html 一起 commit，再 push 到 main，Vercel 會自動更新。

不想自己改程式：把用戶端 ID 直接貼給 Claude，請它寫進程式並發布。

1　等 5 分鐘以上

Google 的設定要 5 分鐘到幾小時才會生效。

2　在 A5 的同一個瀏覽器按「繼續使用 Google」

不要用無痕視窗：無痕視窗沒有 A5 存的 ID。選一個測試使用者的帳號，看到「Google 尚未驗證這個應用程式」時按「繼續」，再按同意。左上角出現你的頭像就成功了。

3　寫進程式並發布

照左邊的方法，或交給 Claude。發布後開無痕視窗再試一次：不用貼 ID 也能登入，才代表所有人都能用。

A7　要讓更多人登入

維持「測試中」，還是「發布應用程式」？

	維持「測試中」（Testing）	按「發布應用程式」（Publish app）
誰能登入	只有測試使用者名單上的人（最多 100 人）	任何 Google 帳號
要不要送 Google 審查	不用	只用登入、雲端硬碟同步、匯出文件：不用。 「匯入 PDF」「排入日曆」要通過驗證才不會跳警告。
使用者會看到	「Google 尚未驗證這個應用程式」，按「繼續」。 同意 7 天後要再按一次。	匯入 PDF（受限權限）、排入日曆（敏感權限）在驗證前會跳出未驗證警告，最多 100 位新使用者。
還要準備	把要登入的人加進名單	首頁與隱私權政策連結（外部應用程式上線必備）
適合	課堂展示、期末報告（建議）	真的要公開給所有人時

在哪裡切換：Google Auth Platform →「目標對象」（Audience）→「發布狀態」。Google 會刪除連續 6 個月沒用的用戶端，久沒用先確認還在。

只有自己用就選接法 1，不用設定 Vercel

接法 1：只有自己用（建議）

金鑰放在	你自己的瀏覽器
要做	B1、B2，再把金鑰貼進論憶（「接法 1」那一頁）
每台電腦	各貼一次金鑰
別人	用不到你的額度


接法 2：網站後端

金鑰放在	Vercel，不會留在任何瀏覽器
要做	B1、B2，再做 B3～B7
每台裝置	只要輸入存取碼
別人	拿到存取碼就能用，從你的額度扣

兩種接法都從同一份 Max 附送額度扣（Max 20x 每月 200 美元，每個帳單週期重發，不能累積）。額度用完時 AI 只會暫停到下個帳單週期，不會從信用卡或訂閱扣款；前提是 Console 組織裡沒有加購的餘額，而且 auto-reload 是關的（開著的話，附送額度還有剩也可能刷卡，見 B1）。附送額度只能用在 API（例如論憶），不能用在 Claude Code。

綁定 Max 方案附送的 API 額度：不用儲值



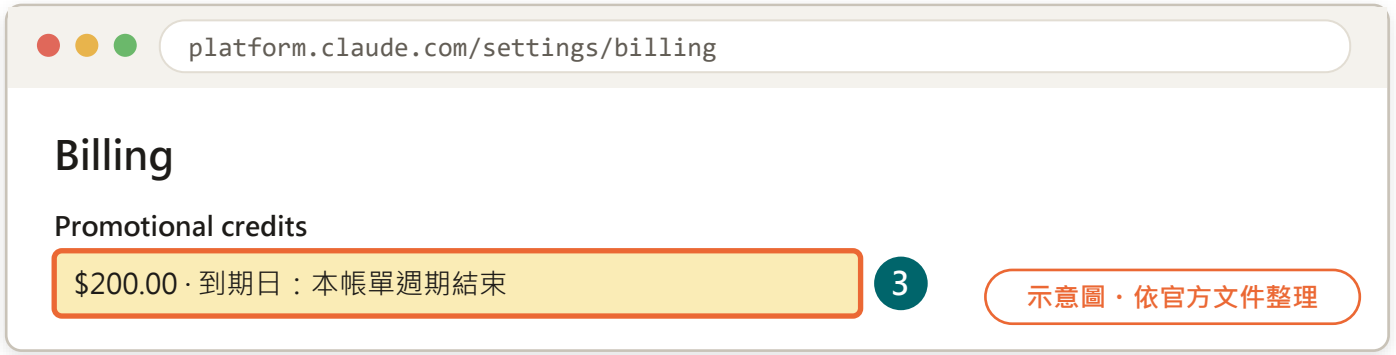

1 打開 claude.ai 的「Settings」→「Billing」

按你的帳號名稱（charles · Max）打開選單，進「Settings」，再點「Billing」。Max 方案要訂閱滿 7 天才能領額度。

2 在「API credits」按「Link organization」

建議在這裡建立一個新組織（例如 Lunyi）：新組織沒有付款方式，不可能被自動扣款。看完「Supplemental Credit Terms」，再按一次「Link organization」。每個方案只能綁一個組織，綁定後自己不能改。

3 用 claude.ai 的同一個 Email 登入 platform.claude.com，到「Billing」確認

看到「Promotional credits」200 美元和到期日，才代表你在剛綁定的組織；沒看到就從組織選單切換過去。不要按 Buy credits，並確認 auto-reload 是關的。

4 在同一個組織建立工作區 lunyi，設每月上限

Workspaces → Create workspace，名稱 lunyi、選顏色後再按一次 Create workspace。點進去到 Spend limits 設上限（例如 50 美元），留額度給其他用途。

建立金鑰：範圍選一個工作區，期限選「永不」



1 左側「API 金鑰」→ 建立金鑰

在「金鑰與存取權」底下。先確認右上角顯示 Max 附送的額度（例如 US$200）。跳出「使用身分聯盟，您不需要 API 金鑰」時按「使用 API 金鑰繼續」；「工作負載身分」那一頁不用設定。名稱用電腦命名，例如 lunyi-laptop（接法 2 另建一把 lunyi-vercel）。

2 到期時間選「永不」，已連結的帳戶維持你自己

有期限的金鑰到期後 AI 會停止，而且建立後不能改。橘色警告是提醒金鑰外流的風險：只貼進論憶或 Vercel，不要貼進對話、程式或 GitHub。

3 範圍選 lunyi；沒建的話「預設工作區」也可以

兩種都能用，差別只在預設工作區不能另外設每月上限。你的組織沒有付款方式，附送額度本身就是上限，用完只會暫停。

4 按「建立金鑰」，立刻複製 sk-ant- 開頭的金鑰

只會顯示這一次。接法 1 貼進論憶（下一頁），接法 2 貼到 Vercel（B3）；弄丟了就刪掉重建一把。

只有自己用：把金鑰貼進論憶，到這裡就完成



實際畫面

金鑰只存在這個瀏覽器，不會同步或匯出，而且只顯示一次，所以每台自己的電腦各建一把（B2）、各貼一次；不要在別人的電腦上貼。外流或那台電腦不用了，就到 Console 的 API keys 停用那一把。想省額度：「AI 模型」→ 翻譯選「瀏覽器內建翻譯」。

1 左側「設定與備份」→「進階」

捲到「Anthropic Claude 金鑰」卡片。進階頁最上方的「在這台電腦記住金鑰」維持勾選（只在自己的電腦做這件事）。

2 「Anthropic API 金鑰」貼上 B2 的金鑰

「模型名稱」和「網站存取碼」都留空。

`sk-ant-api03-…`　換成你的

3 按「儲存並使用 Claude」

看到「已驗證，AI 改用 Claude」，右上角顯示「AI：Claude 金鑰 · claude-sonnet-5-5」就完成了。

4 新增一篇論文試試

照 B6 的第 2、3 步，確認關鍵詞自動填好。接法 1 到這裡就結束，B3 ~ B5、B7 不用做。

在 Vercel 加入兩個環境變數



1 打開專案 → Settings → Environment Variables

在 vercel.com 點專案 journal-article-memory-tool，左側 Settings → Environment Variables，按新增。

2 第一個：Anthropic 金鑰

Type 選 Secret，Value 貼 B2 的金鑰，Environments 選 Production，按 Save。

`ANTHROPIC_API_KEY`	貼上


3 第二個：網站存取碼

再新增一個：Type 選 Secret，Value 填你訂的存取碼（半形英數字），Environments 一樣選 Production，按 Save。存了之後看不到，自己記好。

`LUNYI_ACCESS_CODE`	貼上

Key 要一字不差；Value 前後不要有空白或引號；Environments 一定要選 Production。

重新部署，再用網址確認後端已經開啟

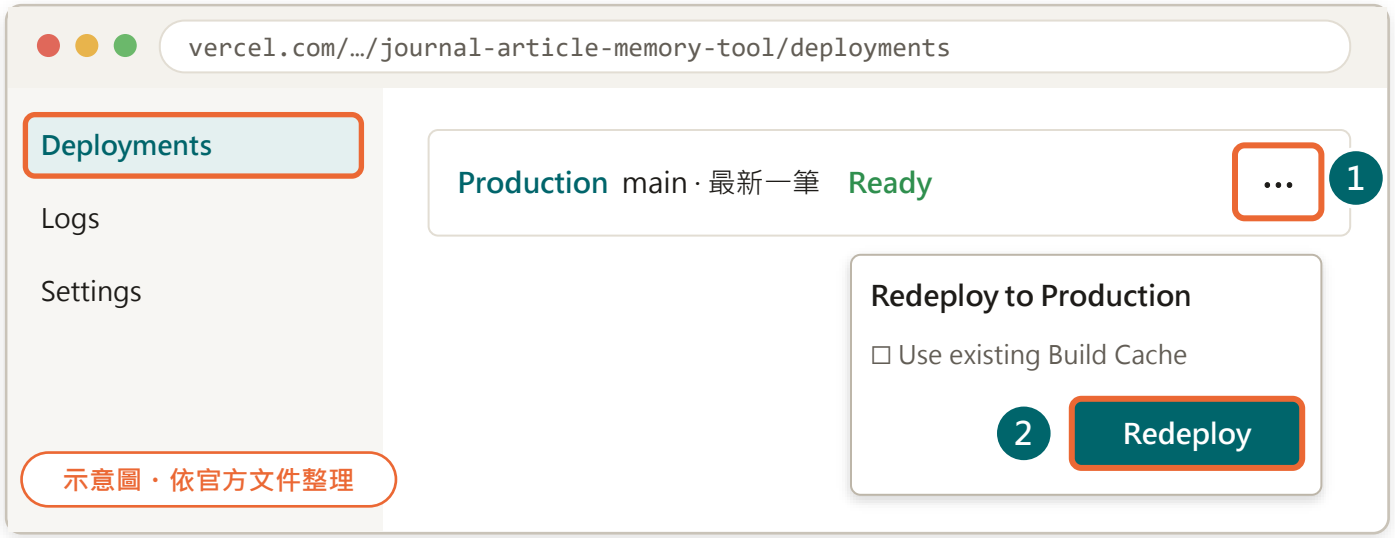

打開這個網址確認

```
https://journal-article-memory-tool.vercel.app/api/claude
```

`{"error":"POST only"}`	成功：後端已經開啟
`{"error":"AI backend not configured"}`	還沒生效：檢查變數名稱、Production，或還沒 Redeploy
`The page could not be found`	後端程式沒部署：確認網址，以及最新部署來自 main

1. **Deployments → 最新一筆 Production → ⋯**
   環境變數只有重新部署之後才會生效。
2. **選 Redeploy，不勾 Use existing Build Cache**
   再按 Redeploy，等狀態變成 Ready。
3. **打開左下的網址確認**
   看到 {"error":"POST only"} 就是成功。這個網址只是檢查，不會花錢。

只有 Vercel 網址有 AI。GitHub Pages 備用網址不能跑後端，在那裡打開永遠是 404。

在論憶輸入存取碼：金鑰欄留空

實際畫面



1. **左側「設定與備份」→「進階」**

   往下捲到「Anthropic Claude 金鑰」卡片。

2. **「Anthropic API 金鑰」留空**

   金鑰已經在 Vercel，這裡不要貼；欄位裡有點點（之前貼過金鑰）時，先按「清除」。

3. **「網站存取碼」填存取碼**

   和 B3 的 LUNYI_ACCESS_CODE 一樣（半形英數字）。

   `lunyi-2026`　換成你的

4. **按「儲存並使用 Claude」**

5. **看到「已儲存存取碼（使用網站後端）」**

   如果寫「這個網址沒有網站後端 AI」或「會優先使用 Gemini 金鑰」，照提示處理。使用者也照 2～5 做，見 B7。

確認成功：新增論文時 AI 自動產生關鍵詞與連線



實際畫面

以前沒有 AI 時加進來的論文不會自動補關鍵詞，要用閱讀器的「編輯資訊」手動填。費用提醒：連上 Claude 後（兩種接法都一樣），預設的「自動」翻譯也會改用 Claude，這是最花額度的部分。

1 右上角顯示 AI 已連上

接法 1 是「AI：Claude 金鑰」，接法 2 是「AI：網站後端 AI」。接法 2 沒有變的話，確認開的是 Vercel 網址，再重新整理一次。

2 新增論文的視窗寫「會由 AI 自動辨識」

左側「＋ 新增論文」，上傳一篇 PDF。

3 關鍵詞欄留空，按「儲存並翻譯」

儲存後在閱讀器按「編輯資訊」：關鍵詞已經自動填好、標題是論文的標題（不是檔名）才算成功。提示出現「AI 沒有辨識出…」時，看最後的「疑難排解」。

4 確認存取碼有效（接法 2）

開無痕視窗打開網站、不輸入存取碼，新增一篇論文：提示出現「網站存取碼錯誤」，代表陌生人用不到你的額度。

使用者只要做這三步

1 打開網站

journal-article-memory-tool.vercel.app（要用這個網址，GitHub Pages 備用網址沒有 AI）

2 設定與備份 → 進階

手機或視窗較窄時，先按左上角 ☰。找到「Anthropic Claude 金鑰」卡片，金鑰欄留空。

3 填存取碼，按儲存

在「網站存取碼」填入，按「儲存並使用 Claude」。存取碼向管理者索取。看到「已儲存存取碼（使用網站後端）」後新增一篇論文試試；出現「網站存取碼錯誤」就是打錯了。每台電腦、每個瀏覽器都要輸入一次。



實際畫面

小提醒

- 存取碼不要公開貼到網路上。
- 想省額度：「設定與備份」→「AI 模型」→ 翻譯選「瀏覽器內建翻譯」（限電腦版 Chrome）。
- 出現「網站存取碼錯誤」：重新輸入，或向管理者確認。

C　Google AI Studio + 論憶

不用 Claude 時：貼上免費的 Gemini 金鑰



實際畫面

免費版的內容可能被 Google 用來改進產品（Gemini API 附加條款），未發表的稿件請留意。需年滿 18 歲；學校帳號可能被學校關閉 AI Studio，建議用個人 Gmail。存了 Gemini 金鑰的瀏覽器會優先用 Gemini、不走網站後端；要改回就在 Gemini 卡片按「清除」。

1 按「用 Google 帳號免費取得金鑰 ↗」

在「設定與備份」→「進階」的 Gemini 卡片，會打開 aistudio.google.com/apikey。

2 在 AI Studio 建立並複製金鑰

第一次使用要先同意服務條款。按「Create API key」，取個名字，在專案選單選一個 Google Cloud 專案（清單是空的就建立新專案，或到 Dashboard → Projects →「Import projects」匯入 A1 的「論憶」），建好後按複製圖示。

3 貼到「Gemini API 金鑰」

「模型名稱」留空即可（預設 gemini-3.8-flash）。不要填 gemini-2.5-flash，新金鑰已經不能用。

4 按「儲存並使用 Gemini」

看到「已驗證，AI 改用 Gemini」就完成，右上角會顯示「Gemini 金鑰」。

疑難排解

遇到問題時先看這裡

論憶的提示會附上錯誤原因；英文的部分來自 Anthropic 或 Google，照下表找對應的處理方式。

看到的狀況	原因	怎麼處理
「繼續使用 Google」還是灰的	用戶端 ID 還沒寫進程式，或這台瀏覽器沒存	A5 先試用；A6 寫進程式並發布
Google 視窗顯示 origin_mismatch	JavaScript 來源沒加、多了路徑或結尾「/」，或開的是 Vercel 預覽網址	A4 改成只有網域；用正式網址；等 5 分鐘再試
登入被擋（Access blocked / Error 403: access_denied）	這個帳號不在測試使用者名單	A3 加進名單
/api/claude 顯示 AI backend not configured	變數名稱打錯、沒選 Production，或還沒重新部署	B3 檢查變數，B4 Redeploy
提示含「credit balance is too low」	剛設定就出現：金鑰建在沒綁定 Max 的組織，或 Console 用了別的 Email；用一陣子才出現：本期額度用完	到 Billing 看 Promotional credits：不在那個組織就切過去重建金鑰（B2）；用完就等下個帳單週期。不要按 purchase credits（會付費）
提示含「API usage limits」	到了 B1 設的工作區每月上限	B1 調高上限，或等下個月 1 日早上 8 點
「這把金鑰沒有綁定 workspace」「金鑰無效或已過期」，或「not scoped to a workspace」「invalid x-api-key」	金鑰沒選工作區、貼錯或已過期	B2 重建金鑰並在「範圍」選一個工作區；接法 1 到「進階」貼上新金鑰，接法 2 在 B3 換掉後 Redeploy
「網站存取碼錯誤」	存取碼和 LUNYI_ACCESS_CODE 不一樣	B5 重新輸入；或在 Vercel 改值後 Redeploy
右上角沒有「網站後端 AI」	開的是 GitHub Pages 網址；或這台瀏覽器存了 Gemini / Claude 金鑰（會優先使用）	改用 Vercel 網址；在「進階」的 Gemini / Claude 卡片按「清除」
Gemini 顯示「不能使用模型」	模型名稱填了 gemini-2.5-flash	C 把模型名稱清空

完成檢查表

做完一項打一個勾

A. Google 登入

- [ ] 啟用 Google Drive API、Google Calendar API
- [ ] Google Auth Platform：名稱、外部、聯絡信箱
- [ ] 測試使用者加入自己、老師、同學
- [ ] 用戶端：網頁應用程式、兩個 JavaScript 來源
- [ ] 在自己的瀏覽器試用登入成功
- [ ] 用戶端 ID 寫進程式並發布
- [ ] 發布後用無痕視窗、不貼 ID 也能登入

B. Claude AI

- [ ] claude.ai 綁定 Max 附送額度，auto-reload 確認已關
- [ ] 工作區 lunyi 設每月上限
- [ ] 金鑰範圍選 lunyi（或預設工作區），期限「永不」
- [ ] 接法 1：金鑰貼進論憶，右上角顯示 Claude 金鑰
- [ ] 接法 2：Vercel 兩個變數，Redeploy 後顯示 POST only
- [ ] 新增論文會自動產生關鍵詞
- [ ] 接法 2：無痕視窗不輸入存取碼時被擋下
- [ ] 接法 2：存取碼發給使用者（B7）

每個月看一次 Claude Console 的 Usage 與 Cost。金鑰外流時到 API keys 按 Disable 或 Delete，再建新的：接法 1 到那台電腦的「進階」貼上；接法 2 到 Vercel 換掉 ANTHROPIC_API_KEY 再 Redeploy。