

1) Se o array de matemáticos representado por:

```
$matematicos = ['Pitagoras', 'Gauss', 'Galileu', 'Maxwell', 'Euler'];
```

De que maneira você imprimiria em PHP somente o matemático grego que está dentro do array?

R:

```
<?php
$matematicos = ['Pitagoras', 'Gauss', 'Galileu', 'Maxwell', 'Euler'];

$grego = $matematicos[0];
echo $grego;
?>
```

2) Se:

```
<?php
$a = 2;
$b = 3;
?>
```

Das alternativas abaixo qual executa a multiplicação das duas variáveis?

X a) \$c = \$a * \$b;

b) \$c = \$a . \$b;

c) \$c = \$a x \$b;

d) \$c = a * b;

3) Qual das alternativas abaixo exibe no console que você está apto a doar sangue. Sendo

os requisitos ter no mínimo 18 anos e mais de 50 kg.

X a)

```
const idade = 30;
const peso = 80;
if (idade >= 18 && peso > 50) {
    console.log('Você pode doar sangue!');
} else {
    console.log('Você não pode doar sangue!');
}
```

b)

```
const idade = 30;
const peso = 80;
if (idade >= 18 && peso >= 50) {
    console.log('Você não pode doar sangue!');
} else {
    console.log('Você não pode doar sangue!');
}
```

c)

```
const idade = 30;
const peso = 80;
if (idade === 18 && peso === 50) {
    console.log('Você pode doar sangue!');
} else {
    console.log('Você não pode doar sangue!');
}
```

d)

```
const idade = 30;
const peso = 80;
if (idade <= 18 && peso > 50) {
    console.log('Você pode doar sangue!');
} else {
    console.log('Você não pode doar sangue!');
}
```

}

4) O arquivo index.php abaixo está errado, qual das alternativas se encaixa com o(s) problemas apresentado(s) ?

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>Prova</title>
8 </head>
9 <body>
10
11 <?php
12
13 $time = 'Sistemas-Internos';
14 $area = 'Dev ';
15 $cargo = 'Assistente';
16
17 echo "Somos do time " . $area . $time . ' e estamos procurando um ' . $cargo;
18
19 </body>
20 </html>
```

- a) O echo utilizou aspas simples e aspas duplas simultaneamente;
- b) Não é possível executar um trecho php junto com HTML;
- X c) Se utilizar o PHP dentro de um HTML é necessário fechar a tag;**
- d) As variáveis são declaradas, obrigatoriamente, antes do body;

Obs: **Parse error:** syntax error, unexpected token "<", expecting end of file on line 18

5) No PHP qual das alternativas comenta a variável \$frase ?

```
I - // $frase = 'estou comentado';
II - $frase = //'estou comentado';
III - # $frase = 'estou comentado';
IV - /* $frase = 'estou comentado'; */
```

- a) Todas alternativas;
- X b) I, III e IV;**
- c) I, II, e III;
- d) Apenas I;

6) Dado o seguinte trecho de código humanizado:

```
Para(seja T igual a 1 ; enquanto T for menor ou igual a X; incrementa T em 1 )
Faca (T vezes T) vezes 2
imprima T
Fim do Para
Qual o resultado de X para que o valor máximo de T seja igual a 50?
```

- a) 2;
- b) 3;
- c) 4;
- X d) 5;**

7) Observe a tabela Pessoas abaixo:

Id	Nome	Idade
1	Rafael Passarela	60
2	Robson Narcizo	40
3	Tainá Schaeffer	24
4	Gonzalo Muñoz	30
5	Kevilin Rodrigues	22

Se esta tabela estiver inserida em um SGBD MYSQL de que forma você buscaria somente o nome das pessoas que têm mais de 20 anos e menos de 40 anos?

- a) SELECT Nome FROM Table WHERE Idade > 20;
- b) SELECT Nome FROM Pessoas WHERE Idade > 20 && Idade < 40;
- X c) SELECT Nome FROM Pessoas WHERE Idade > 20 AND Idade < 40;**
- d) SELECT Nome FROM Table WHERE Idade > 20 AND Idade < 40;

8) Observe as tabelas abaixo:

Se fosse solicitado a você que encontrasse o nome das pessoas que tem como responsabilidade apenas 'Atendimento' seria representado de melhor forma por qual diagrama:


TABELA A

id	nome	idade	setor_id
1	Bruna	30	3
2	Jessica	45	1
4	Daiane	40	4
5	Andre	34	2


TABELA B

id	nome_setor	responsabilidade	id_email
1	N1	Atendimento	6
2	N2	Atendimento, Atendimento-interno	5
3	Comercial	Atendimento	8
4	Financeiro	Atendimento-interno	3


a) imagem I:




b) imagem II:



c) imagem III:



X d) imagem IV:

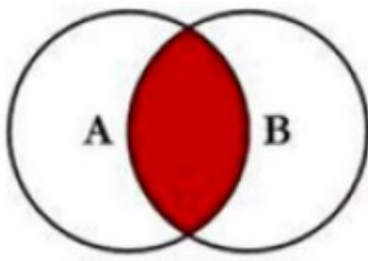

9) Tendo a seguinte estrutura em um S.O Linux:

```
king@CW002704:~/Documentos/Dev$ pwd
/home/king/Documentos/Dev
king@CW002704:~/Documentos/Dev$ ls
Cloud  Emails  Integracoes  Sistemas-Internos
king@CW002704:~/Documentos/Dev$
```

Dentro do diretório Cloud existe um arquivo assistente.php, se você tivesse que mover esse arquivo para o diretório Sistemas-Internos qual seria o comando utilizado ?

I- mv /home/king/Documentos/Dev/Cloud/assistente.php Sistemas-Internos/

II- mv Cloud/assistente.php Sistemas-Internos/

III- mv ./Cloud/assistente.php Sistemas-Internos/

IV- mv ~/Cloud/assistente.php Sistemas-Internos/

a) Apenas I;

b) Apenas II;

X c) I,II,III;

d) I,II,III,IV;

10) Das alternativas abaixo qual delas apresentam apenas comandos nativos que podem ser usados no LINUX:

- a) cd, mv, mkdir, ls, tracerout
- b) cd, mv, md, ls, tracerout
- c) cd, mv, mkdir, ls, tracert
- d) cd, mv, dir, ls, tracert

Nenhuma das alternativas é a correta:

a alternativa "A" apresenta 1 comando que não é linux = tracerout

a alternativa "B" apresenta 2 comandos que não são linux = md, tracerout

a alternativa "C" apresenta 1 comando que não é linux = tracert

a alternativa "D" apresenta 2 comandos que não são linux = dir, tracert