

Contrat Été 2023

CARNET DE BORD, UNIVERSITÉ MCGILL

RÉALISÉ DANS LE CADRE
D'UN PROJET POUR

ISMER-UQAR

28/07/2023

Rédaction
Charles-Édouard Lizotte
charles-edouard.lizotte@uqar.ca
ISMER-UQAR

Table des matières

| | | |
|-------|---|---|
| 1 | Mettre à jour portable pour travail à distance <2023-07-24 Mon> | 2 |
| 2 | Retour sur les conditions frontières <2023-07-26 Wed> | 2 |
| 2.1 | Tailles des quantités | 2 |
| 2.1.1 | Les mailles (\rightarrow) | 2 |
| 2.1.2 | Les centres (\bullet) | 3 |
| 2.1.3 | Les noeuds (\blacksquare) | 3 |
| 2.2 | Mention spéciale pour les boucles (do loop) | 3 |
| 2.3 | Expansion en série de Taylor pour le Laplacien | 3 |
| 3 | Gros ménage du modèle numérique <2023-07-28 Fri> | 4 |
| 3.1 | Purge des modules et sous-routines FFT dans la branche «walls» | 4 |
| 3.2 | Ménage et nouvelle organisation du GitHub | 4 |

1 Mettre à jour portable pour travail à distance <2023-07-24 Mon>

De manière générale, j'utilise l'ordinateur de bureau fourni par l'université McGill pour travailler. Tout ça me permet d'avoir un meilleur service sur l'installation des modules (*packages*). La proximité de Ambrish, soit le James Caveen de McGill, m'aide beaucoup à comprendre comment tout ça fonctionne. Cependant, je n'ai pas pris le temps de mettre cet ordinateur portable à jour. Aujourd'hui est donc une bonne occasion de le faire.

- Cloner le `.emacs.d` ;
- Mise à jour de tous les modules MELPA pour Emacs ;
- Installer les packages \LaTeX .
- Cloner la dossier Documentation et tous les rapports ;
- Cloner la branche *walls* du modèle *shallow water* ;

2 Retour sur les conditions frontières <2023-07-26 Wed>

Au [dernier rapport](#), nous avons posé les bases d'un modèle emboîté par de frontières de conditions *no normal flow* et *free slip*. Autrement dit, aucun courant ne traverse les frontières et la contrainte de cisaillement normales à ces dernières est nulle.

Tout juste avant les vacances¹, David et Louis-Philippe avaient fortement insisté sur la nécessité de garder tous points de grille fantôme provenant de l'ancien modèle. Principalement, le but de l'exercice est de voir si des erreurs se glissent entre les lignes de notre code.

Un bref résumé des sous-routines à modifier en terme de mailles :

- `main.f90`
- `rhs.f90`
- `p_correction.f90`
- `diags.f90`
- `init_mudpack.f90`
- `div_vort.f90`
- `divBT.f90`

2.1 Tailles des quantités

Principalement, on peut diviser nos quantités physiques en trois catégories, soient les **mailles** (\rightarrow), les **noeuds** (\blacksquare) et les **centres** (\bullet). Chacune des quantités physique devra avoir une taille préférentielle. Bien qu'on me l'ait déconseillé, je tiens à quand même « tenir mon bout » pour qu'on change les tailles de domaine un peu partout. La raison me motivant est extrêmement simple : nous verrons bien plus facilement les erreurs fatales si ce sont des erreurs de code plutôt que des erreurs mathématiques. On essaie tout ça aujourd'hui, si ça marche pas, on passe définitivement à autre chose.

2.1.1 Les mailles (\rightarrow)

Les mailles font référence aux vitesses et au *RHS* de ces dernières. Dans la figure 1, ces quantités sont illustrées à l'aide des couleurs bleu et rouge.

```
real :: u(0:nx+1,0:ny), v(0:nx,0:ny+1)
```

Ces quantités ont des tailles non-homogènes, car elles n'ont pas les mêmes orientations.

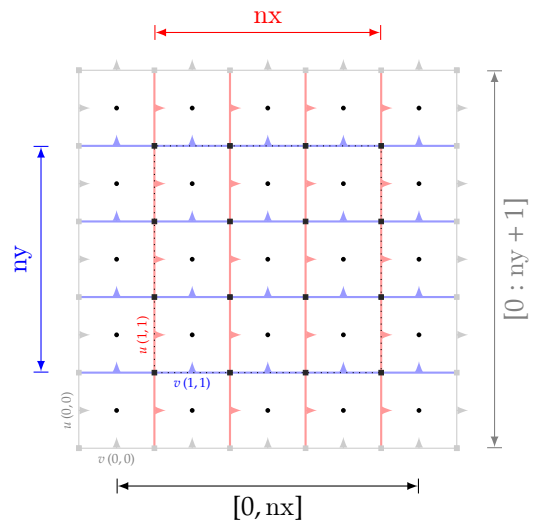


FIGURE 1 – Exemple de grille avec frontières fixes ($nx=ny=4$). Pointillé central définit les frontière «réelles» du modèle tandis que tous les points aux alentours sont des points fantômes.

1. Rencontre effectuée le 14 juillet 2023

2.1.2 Les centres (●)

Les centres font référence aux quantités physiques qui se retrouvent au milieu des carrés dans une grille Arakawa-C. On fait donc référence à la variation de l'interface η , à la divergence, etc.

```
real :: eta(0:nx,0:ny)
real :: div(0:nx,0:ny)
```

2.1.3 Les noeuds (■)

Les noeuds font référence à quantités physiques aux jonctions entre les courants, donc les coins de nos carrés. Ces quantités sont généralement reliées à un rotationnel, tel que la fonction de courant ψ , la vorticit   ζ et la fr  quence de Coriolis f .

```
real :: psi(0:nx+1,0:ny+1)
real :: zeta(0:nx+1,0:ny+1)
```

2.2 Mention sp  ciale pour les boucles (do loop)

Puisque les conditions fronti  res *no normal flow* et *free slip* contraignent le syst  me    avoir des courants nuls ou r  p  titifs, on se permet d'it  rer entre $i = 2, nx - 1$. Par la suite, on applique ces m  mes conditions fronti  re pour pallier les points qui n'ont pas   t   it  r  s. D'un c  t  ,   a nous sauve du temps de calcul et de l'autre,   a nous permet de seulement it  rer sur ce qu'on a besoin d'it  rer.

Pour n'en nommer que quelques unes,

- ⇒ Les **mailles** (*edges*) n'ont besoin que d'  tre mises    jour qu'entre $i, j = 1$    $nx, ny-1$. C'est n  cessaire si l'on veut faire nos applications sur tous les courants.
- ⇒ Les **noeuds** (/nodes) sont mis    jours entre $i, j = 2$    $nx, ny-1$, car les fonctions de courants (ψ) et les vorticit  s (ζ) sont nulles aux fronti  res.
- ⇒ Les **centres** sont mis    jour de 1    $nx, ny-1$, car le reste est constitu   de points fant  mes.

2.3 Expansion en s  rie de Taylor pour le Laplacien

Pr  c  demment, nous avons d  velopp   l'expression de la d  riv  e seconde pour les murs. Nous allons r  aliser un petit rappel, car   a «fait un boutte» que je l'ai r  alis  . Sans oublier que j'ai besoin d'une r  f  rence accessible juste ici.

On r  alise deux expansions en s  rie de Taylor depuis le mur pour les premiers et seconds points. Ainsi

$$\boxed{\text{A}} \quad u(2) = u(1) + \Delta x \cdot u'(1) + \left(\frac{\Delta x^2}{2}\right) u''(1) \quad (2.1)$$

$$\boxed{\text{B}} \quad u(3) = u(1) + 2\Delta x \cdot u'(1) + \left(\frac{4\Delta x^2}{2}\right) u''(1) \quad (2.2)$$

Par la suite, on soustrait les   quations de sorte      liminer la d  riv  e premi  re du courant, soit $B - 2A$,

$$u(3) - u(2) = 2\Delta x^2 u''(1) - \Delta x^2 u''(1). \quad (2.3)$$

Au final,

$$\boxed{u''(1) = \frac{u(3) - u(2)}{\Delta x^2}.} \quad (2.4)$$

Tr  s simple.

3 Gros ménage du modèle numérique <2023-07-28 Fri>

3.1 Purge des modules et sous-routines FFT dans la branche «walls»

Étant donné que notre modèle ne fonctionnera uniquement qu'avec la suite MUDPACK, on se permet de purger tout ce qui est relié aux transformées de Fourier. Deux raisons motivent cette actions :

1. Principalement, la plupart des quantités et sous-routines qui y sont reliés servent à faire des diagnostics, donc je crois qu'on peut les retirer sans problème. Mentionnons aussi que ces sous-routines ne fonctionneront tout simplement plus, considérant que notre domaine ne sera pas périodique.
2. En second plan, toutes les sous-routines et quantités retirées existent séparément sur mon [GitHub personnel](#) dans la branche *main*². Au fond, La branche *main* représente le modèle multicouches fonctionnant par transformées de Fourier – qui est beaucoup plus rapide et efficace pour une domaine périodique.

3.2 Ménage et nouvelle organisation du GitHub

Enfin, la conjonction de ces deux motifs me donneront une raison de séparer le modèle numérique initial en deux parties, dites *clean*. La branche *main* servira pour le modèle *shallow water* multicouche périodique par FFT et la branche *walls* servira pour le modèle avec murs. Je vais réaliser beaucoup de travail pour que ces deux versions restent propres et facilement accessibles pour tous les membres du laboratoire qui en aurait besoin³. Pour plus d'information, le lecteur est invité à observer [l'évolution des différentes branches](#). Dans les prochaines semaines – et surtout pour mon plaisir personnel – la documentation des deux modèles sera mise à jour, un peu comme ce que Tianze avait réalisé avec son propre modèle numérique.

Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to.



2. Xavier m'a mentionné qu'il aimerait faire du « shallow water », donc permettons nous de conserver quelques traces du modèle en FFT. En ce moment, la version FFT est toujours vivante et fonctionnelle sur le git, mais elle n'est pas assez propre à mon gout.

3. Comme Xavier, par exemple