



Argentina
programa
4.0

Arrays y Strings

Sintaxis básica

“Desarrollador Java Inicial”

Agenda


- Arrays
 - Definición
 - Declaración
 - Iteración
- Strings
 - Declaración
 - Uso
 - Métodos principales

Arrays



Definición

En programación, un array –también llamado arreglo– es un tipo de estructura que agrupa, bajo el mismo nombre de variable, a una colección de elementos (datos) del mismo tipo. Dicha colección de elementos puede ser de una o varias dimensiones.

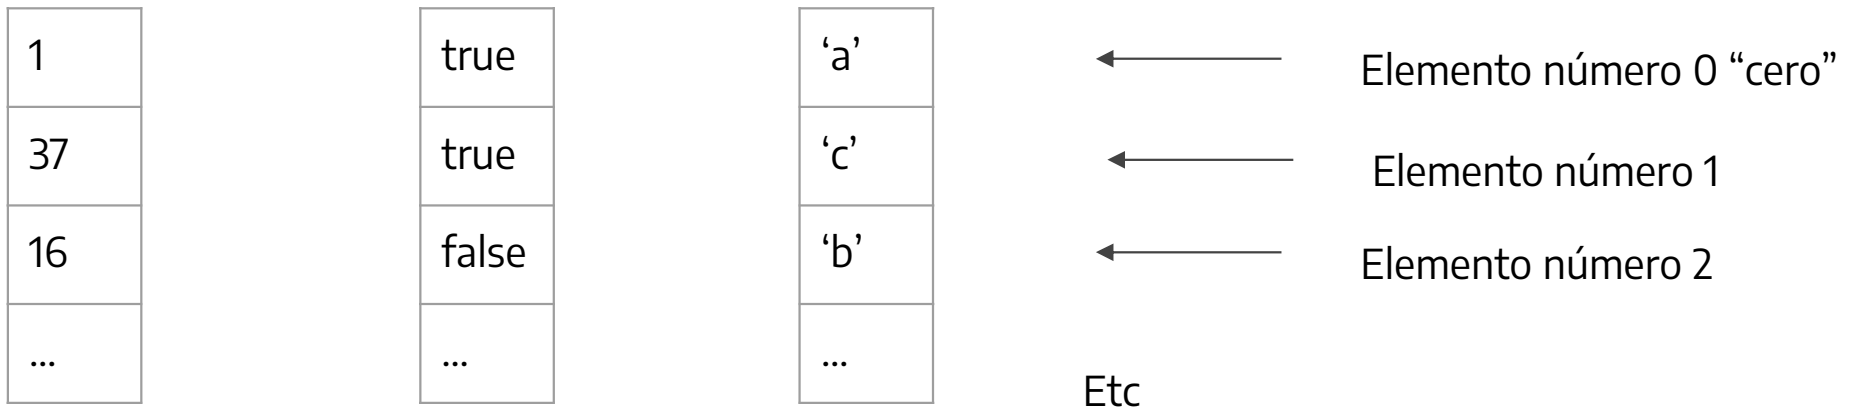

Ejemplo de array de números

Para declarar un array en Java, hay que indicar:

- El tipo de dato que podrá almacenar cada elemento del array.
- El nombre del array mediante un identificador.

```
int numeros[] = new int[3]; // Así se declara un arreglo de enteros
```

se declara
la variable

se crea el
array

```
numeros[0] = 1; // asignación
```

```
numeros[1] = 37;
```

```
numeros[2] = 16;
```

1
37
16



Elemento número 1



Elemento número 0 "cero"



Elemento número 2

// También puede inicializarse directo con valores

```
int numeros[] = new int[]{1,37,16};
```

Ejemplo de array de números (vacíos)


```
public class ArrayDeNumeros
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int[] numeros = new int[3];
        int i;

        for(i=0; i<3; i++)
        {
            System.out.println(numeros[i]);
        }
    }
}
```

Ejemplo de array de números – con valores

```
// También puede inicializarse directo con valores  
int numeros[] = new int[]{1,37,16};
```

```
numeros[0] = 1; // asignación  
numeros[1] = 37;  
numeros[2] = 16;
```

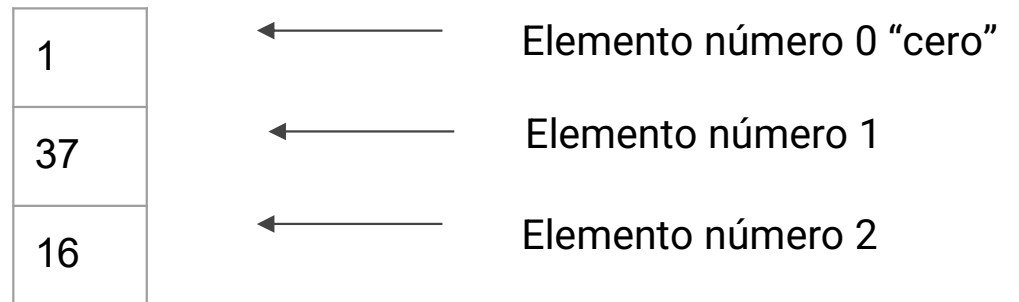

Ejemplo de array de números (con valores)

```
public class ArrayDeNumeros
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int[] numeros = new int[]{1,37,16};
        int i;

        for(i=0; i<3; i++)
        {
            System.out.println(numeros[i]);
        }
    }
}
```


Java - Sintaxis Básica - Vectores/Arrays básicos


```
public class ArrayDeNumeros
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int numeros[] = new int[10];
        char letras[] = {'a','b','c'};

        numeros[0] = 10;
        numeros[5] = 14;
        System.out.println(numeros[5] / 7);
//2
        for (char letra : letras){
            System.out.println(letra);
        }
    }
}
```

Java - Vectores/Arrays básicos - Importante

- Siempre están numerados desde cero, pero la propiedad “length” es el tamaño total del vector. Por ejemplo, si hay un array de 5 elementos, la propiedad length es 5, pero el índice para acceder al último elemento es el “4”. (porque se cuenta desde la posición 0)
- Los arrays son de tamaño fijo. Es decir, si quiero almacenar más elementos, debo crear un nuevo Array
- Para tener un conjunto de elementos variable, vamos a ver colecciones más adelante.

Strings

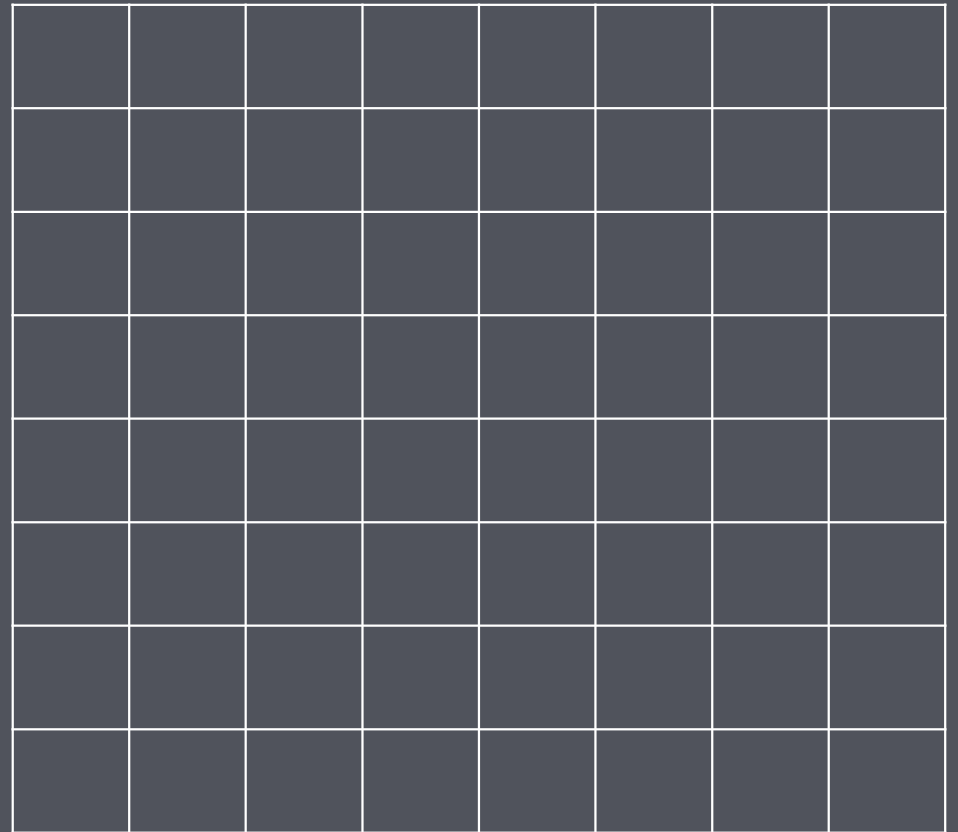

String

- Los “String” son objetos de java con una sintaxis especialmente cómoda para representar cadenas de caracteres, para representar cadenas de texto, de cualquier tamaño.
- Todos los lenguajes de programación tienen este dato
- Los Strings se declaran con comillas dobles

```
String txt1 = "Hola!";
```

```
String txt2 = "Chau!";
```

String - Operaciones

- Existen numerosas operaciones que se pueden hacer con los strings, vamos a tomar las variables de ejemplo:

```
String txt1 = "Hola!";  
String txt2 = "Chau!";
```

- Concatenar Strings con “+”

```
String txt3 = txt1 + txt2 ;           // "Hola!Chau!"  
String txt4 = txt1 + " " + txt2 ;    // "Hola! Chau!"
```

- Comparar

```
txt1.equals(txt2); // false  
txt1.equals(txt1); // true
```

-> notar que NO debe usarse el operador == para comparar Strings

- Largo de un String

```
txt1.length(); // 5
```

String - Operaciones

```
String unTexto = "laLA";
```

- Pasar a mayúscula o minúscula

```
unTexto.toLowerCase() + unTexto.toUpperCase(); // lalaLALA
```

- Indicar si contiene otro string

```
unTexto.contains("la"); //true  
unTexto.contains("aL"); //true  
unTexto.contains("La"); //false
```

- Ver si inicia o termina con otra cadena

```
unTexto.startsWith("la"); // true  
unTexto.endsWith("LE"); // false
```

- Reemplazar

```
unTexto.replace("la", "le"); // leLA
```

Es importante notar que `toLowerCase` y `replace`, NO cambian el valor de la variable "unTexto", sino que retornan un nuevo String, que puedo guardar en otra variable o imprimir por pantalla. Por ejemplo se pueden encadenar:

```
"hola que tal?".replace(  
    "hola", "chau").toUpperCase();  
// CHAU QUE TAL?
```

String - Operaciones - Split

Quizás la operación más usada de String, es “split” el cual convierte un String en un String[] (es decir un array de strings), a partir de un separador. Por ejemplo:

```
String saludo = "hola que tal?";
```

```
String[] saludoPartido1 = saludo.split(" ");
```

```
// "hola", "que", "tal?"
```

```
String[] saludoPartido2 = saludo.split("a");
```

```
// "hol", " que t", "l?" --> notar la presencia de espacios
```

String - Escape y caracteres especiales

Todos los lenguajes de programación cuentan con caracteres “especiales”, ya que hay cosas que o bien no se pueden escribir, coinciden con palabras reservadas o la sintaxis no las soporta. En el caso de Java, el caracter especial es la contrabarra “\” (la barra que no es la de dividido). Vamos con unos ejemplos:

- Enter / Cambio de línea
`"hola que tal?\n"` → `\n` es la forma de hacer un cambio de línea, ya que java no permite strings multi línea
- Tabulación (no es lo mismo que varios espacios)
`"Pedro\t18\tprogramador\n"` // `\t` escribe una tabulación
- Escribir una comilla doble: si con “ declaramos un string, como hacemos para que aparezca en el medio del texto que queremos escribir?
`"hola, \"que tal\" "` // con `\` decimos que “escapamos” el caracter
- Escribir una contrabarra “\
`"Esto es una contra barra \\" "` // con `\` escapamos a la `\` misma, si lo imprimimos esto dice:
`Esto es una contrabarra \`

String - Importante para más adelante



- Para tener una referencia completa de la cantidad de cosas que se pueden hacer con String, y de paso para ir rompiendo el hielo, puede consultar el [JavaDoc](#) de la misma. Los Javadocs son la forma en la cual se documenta la referencia del código, sobre todo de las clases base de Java.
- No son “mutables” eso quiere decir que no se puede “cambiar” el valor de un string, sino que declarar uno nuevo. Esto en principio no parece muy importante, pero más adelante veremos que hay algunos casos en los que puede importar
- Si bien aún no vimos el concepto de herencia, es importante marcar que no se puede crear una clase heredar del tipo de dato String



Argentina
programa
4.0

Gracias!
