


john 密码破解系统使用手册

一. 运行服务

1. 运行服务，默认最大可以 6 个任务同时进行
2. `./ http_server x` 启动时可以设置为 `x` 个任务同时进行，可根据系统性能进行调整 `x` 的大小。如：`./http_server 10`，设置为最大可以 10 个任务同时进行

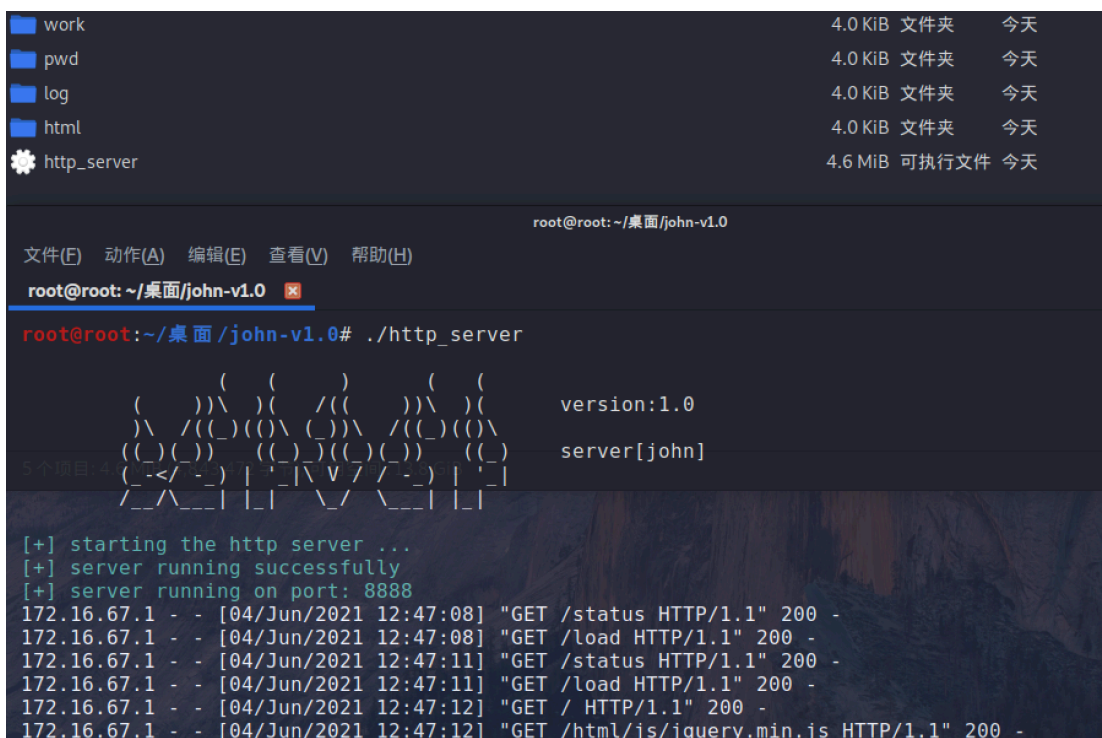

The screenshot shows a terminal window with a file manager view at the top listing folders like 'work', 'pwd', 'log', 'html' and a file 'http_server'. Below this is a terminal window titled 'root@root: ~/桌面/john-v1.0'. The user has entered the command `./http_server`. The output shows a ASCII art logo, the text 'version:1.0' and 'server[john]', and a list of tasks starting with '[+] starting the http server ...'. Below this, there are several lines of log output showing HTTP requests and responses from 172.16.67.1.

```
work 4.0 KiB 文件夹 今天
pwd 4.0 KiB 文件夹 今天
log 4.0 KiB 文件夹 今天
html 4.0 KiB 文件夹 今天
http_server 4.6 MiB 可执行文件 今天

root@root: ~/桌面/john-v1.0
文件(F) 动作(A) 编辑(E) 查看(V) 帮助(H)
root@root: ~/桌面/john-v1.0
root@root:~/桌面 /john-v1.0# ./http_server

      (  ) (  ) (  ) (  )
      ) ) \ ) ( / ( ( ) ) \ ) (
      ) \ / ( ( ) ( ) \ ) \ / ( ( ) ( ) \
      ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
      ( _</_ ) | ' _ \ V / / _ ) | ' _ |
      / _ \ _ _ | _ | \ / \ _ _ | _ |

version:1.0
server[john]

[+] starting the http server ...
[+] server running successfully
[+] server running on port: 8888
172.16.67.1 - - [04/Jun/2021 12:47:08] "GET /status HTTP/1.1" 200 -
172.16.67.1 - - [04/Jun/2021 12:47:08] "GET /load HTTP/1.1" 200 -
172.16.67.1 - - [04/Jun/2021 12:47:11] "GET /status HTTP/1.1" 200 -
172.16.67.1 - - [04/Jun/2021 12:47:11] "GET /load HTTP/1.1" 200 -
172.16.67.1 - - [04/Jun/2021 12:47:12] "GET / HTTP/1.1" 200 -
172.16.67.1 - - [04/Jun/2021 12:47:12] "GET /html/js/jquery.min.js HTTP/1.1" 200 -
```

3. 访问服务 <http://ip:8888>，左边为任务列表，右边是任务详情

john 密码破解系统

by:topsec[zeping]

把hash文件放在xxx文件夹再压缩为zip文件

浏览... 2021-asdf.zip

选择类型: Window

upload

使用手册

任务列表

开始任务

[Y] 1. 20210604_124800_Window_2021

[N] 2. 20210604_130059_Window_2021

任务详情

任务名称	20210604_130059_Window_2021-asdf	任务状态	Not started
文件数量	1	hash数量	3
任务类型	Window	任务结果

二 . 任务详情

1. 点击任务列表可查看相关任务详情

任务状态 **Completed** 代表任务完成，**Not started** 代表没开始。同时任务列表中的 Y 表示任务完成，N 表示任务还没开始

john 密码破解系统

by:topsec[zeping]

把hash文件放在xxx文件夹再压缩为zip文件

浏览... 2021-asdf.zip

选择类型: Window

upload

使用手册

任务列表

开始任务

[Y] 1. 20210604_124800_Window_2021

[N] 2. 20210604_130059_Window_2021

任务详情

任务名称	20210604_124800_Window_2021-asdf	任务状态	Completed
文件数量	1	hash数量	3
任务类型	Window	任务结果	1

\$NT\$44f077e27f6fef69e7bd834c7242b040:abc123!

john 密码破解系统by:topsec[zeping]

把hash文件放在xxx文件夹再压缩为zip文件浏览...2021-asdf.zip选择类型:Windowupload使用手册

任务列表开始任务

[Y] 1. 20210604_124800_Window_2021

[N] 2. 20210604_130059_Window_2021

任务详情

任务名称	20210604_130059_Window_2021-asdf	任务状态	Not started
文件数量	1	hash数量	3
任务类型	Window	任务结果

2. 如果有破解成功的密文，任务结果显示相关的数量，下面显示结果详情，冒号后面的就是爆破到的密码，如：abc123！

john 密码破解系统by:topsec[zeping]

把hash文件放在xxx文件夹再压缩为zip文件浏览...2021-asdf.zip选择类型:Windowupload使用手册

任务列表开始任务

[Y] 1. 20210604_124800_Window_2021

[N] 2. 20210604_130059_Window_2021

任务详情

任务名称	20210604_124800_Window_2021-asdf	任务状态	Completed
文件数量	1	hash数量	3
任务类型	Window	任务结果	1


\$NT\$44f077e27f6fef69e7bd834c7242b040:abc123!

3. 上传任务

1. 把密文整理在一个文件或多个文件中，然后压缩为 zip 文件

注意：一个文件夹中一定是同类型的，window 的 hash 文件不能和 Linux 的 hash 文件混在一起，不然导致不可运行

如：在 2021-xxx 文件夹中有 hash 和 hash2 两个文件，文件里的密文必须是同种类型的密码，这里都是 window 系统的密文

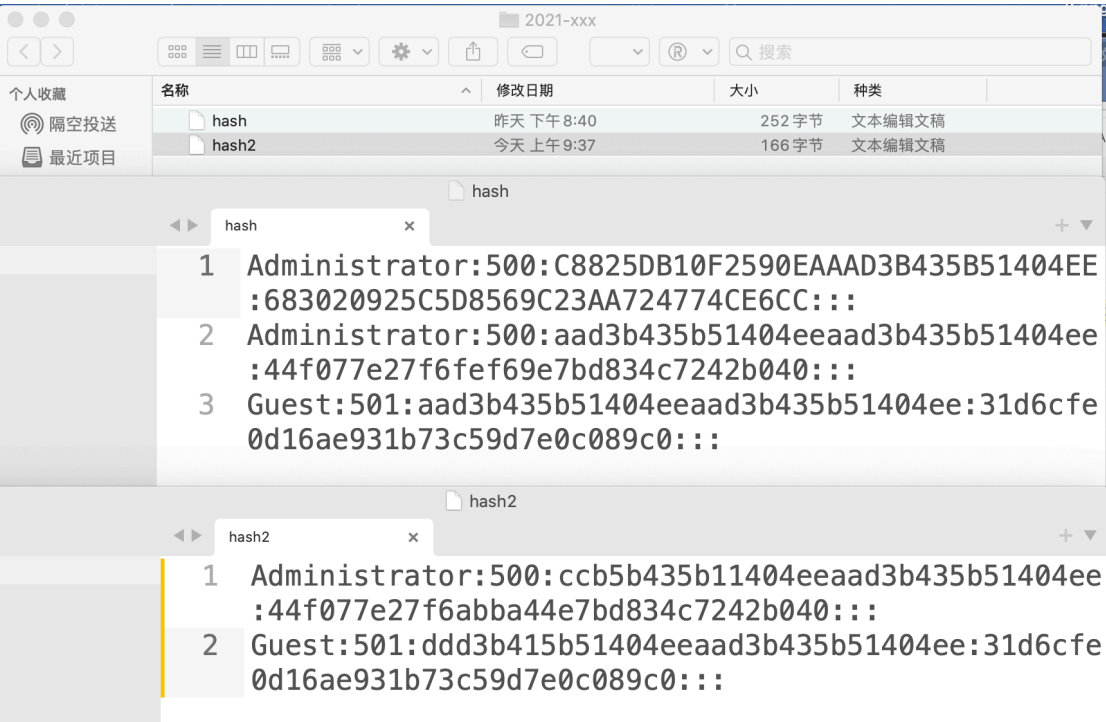

2. 点击浏览，选择上传文件




3. 然后选择类型，刚才 2021-xxx 文件夹中放的都是 window 系统的密文，所以这里选择的是 window



4. 上传文件，上传成功会提示 upload successfully, 同时任务列表中增加了此任

务，重新以时间为前缀命名任务名称

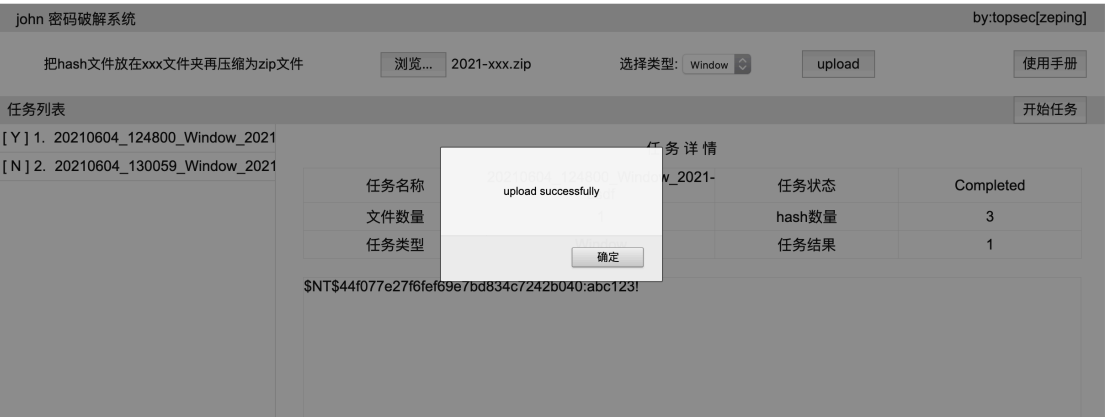

4. 开始任务

1. 要开始哪个任务，就点击任务列表中的对应任务，点击之后任务详情中的任务名称会相应变化，可核对名称是否为需要开始的任務，然后点击开始任务



2. 弹出任务开始执行



3. 过段时间看到任务列表中的状态变为 Y 后表示任务完成, 点击就可以看到爆破的详情,

这里表示爆破到 1 条结果

把hash文件放在xxx文件夹再压缩为zip文件

浏览... 2021-xxx.zip

选择类型: Window

upload

使用手册

任务列表

开始任务

- [Y] 1. 20210604_124800_Window_2021
- [N] 2. 20210604_130059_Window_2021
- [Y] 3. 20210604_134450_Window_2021

任 务 详 情

任务名称	20210604_134450_Window_2021-xxx	任务状态	Completed
文件数量	2	hash数量	5
任务类型	Window	任务结果	1

\$NT\$44f077e27f6fef69e7bd834c7242b040:abc123!