Phishing Analysis

1. Kịch bản

- User nhận được Phishing email và chuyển tiếp đến SOC → kiểm tra email và file đính kèm

2. Write-up

- File EML là file dành cho Outlook lưu trữ tiêu đề và định dạng HTML gốc của email
- File EML mở trên Linux sử dụng: sudo apt-get install thunderbird để mở

1. Who is the primary recipient of this email?

- Người nhận nằm ở mục To trong email

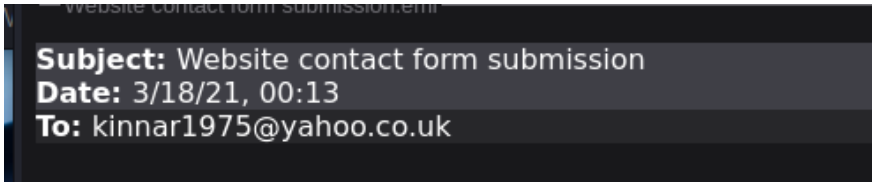

2. What is the subject of this email?

- Tiêu đề email cho biết nội dung chính của email
- Undeliverable: email không chuyển được do mailbox không hoạt động

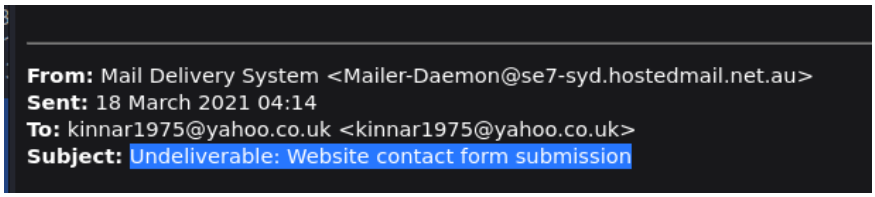

3. What is the date and time the email was sent?

- Thời gian email được gửi

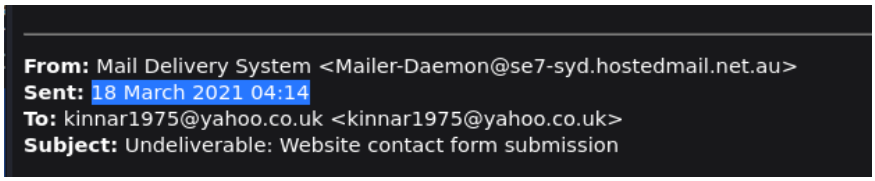

4. What is the Originating IP?

- Là địa chỉ IP thực của máy hoặc thiết bị gửi email → xác định nguồn gốc gửi email đặc biệt khi email đi qua nhiều server hay proxy
- Nó nằm trong phần header của email

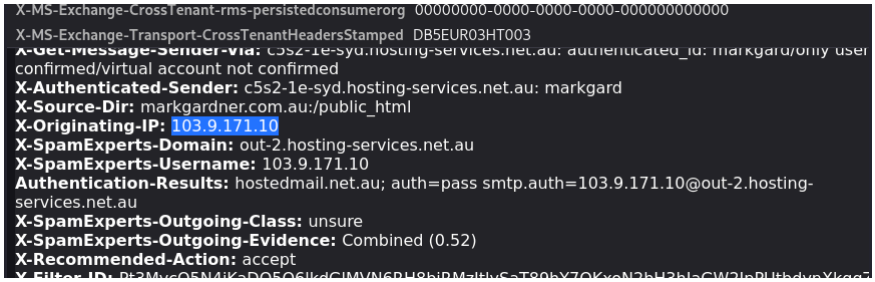

5. Perform reverse DNS on this IP address, what is the resolved host? (whois.domaintools.com)

- Host: c5s2-1e-syd.hosting-services.net.au
- Đây có thể là hostname thiết bị hoặc tên miền do ISP đặt

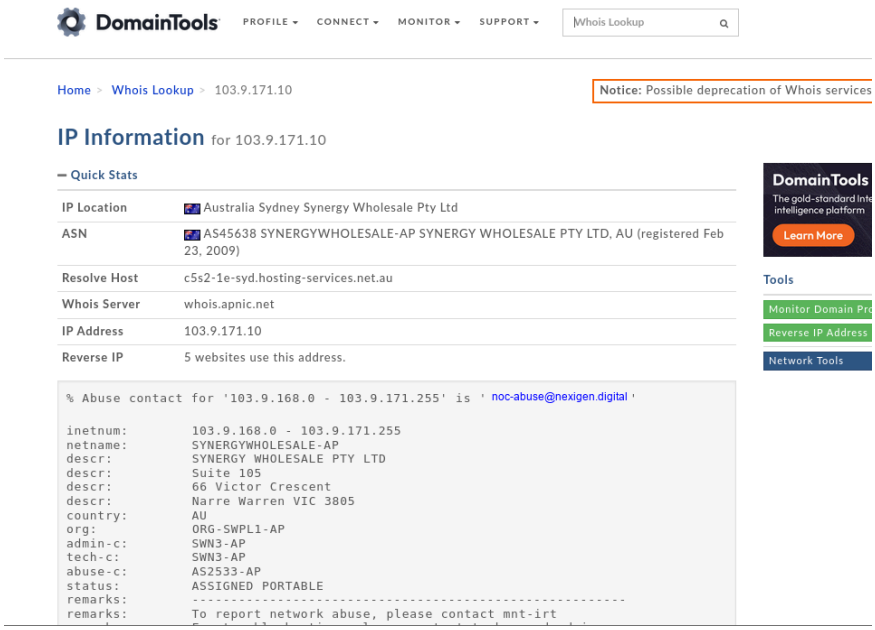

6. What is the name of the attached file?



7. What is the URL found inside the attachment?

8. What service is this webpage hosted on?

- Đây là dịch vụ mà web đang chạy, cho biết web chạy trên hạ tầng nào
- Blogspot: dịch vụ nền tảng blog miễn phí của Google

9. Using URL2PNG, what is the heading text on this page? (Doesn't matter if the page has been taken down!)

- URL2PNG: sử dụng API để screen shot tự động web

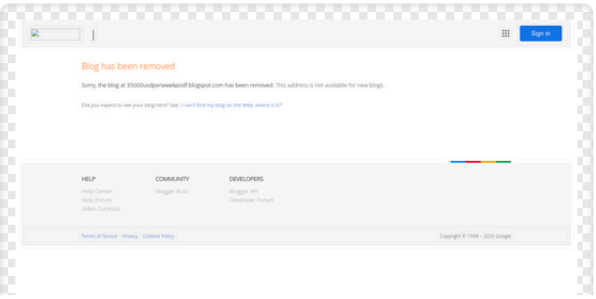

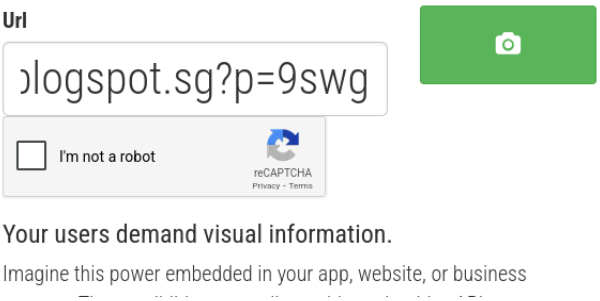

3. Kết luận

- Mail được thiết bị ở Úc gửi đến với tiêu đề thông báo lỗi gửi email để đánh lừa tâm lý người dùng
- Truy vấn ngược tên miền thu được tên miền email là được máy chủ thuê (VPS) gán, đây là kỹ thuật thường dùng trong phishing
- Email có đính kèm URL với tên miền bất thường dẫn đến trang web giải mạo trang hợp lệ có yêu cầu login
- Nền tảng host web là blogspot: miễn phí, dễ giả mạo nên thường dùng để host trang phishing