MODUL PEMBELAJARAN · DESAIN WEB

Dasar-Dasar CSS

Mengenal Cascading Style Sheets: fungsi dan manfaatnya, cara penulisan, selector, properti dasar, hingga praktik menata halaman HTML sederhana.

📶 Level: Pemula ⏱️ Estimasi: 12 × 45 menit 🎯 Cocok untuk: Kelas X RPL / PPLG

🛠️ Prasyarat: Dasar HTML

🎯 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan fungsi dan manfaat CSS dalam desain web.
2. Menuliskan sintaks CSS dengan benar melalui tiga cara: *inline*, *internal*, dan *eksternal*.
3. Menggunakan berbagai jenis selector CSS (elemen, class, id, universal, atribut, pseudo-class).
4. Melakukan grouping dan mengombinasikan selector (keturunan, anak, saudara).
5. Menerapkan properti dan nilai CSS dasar (warna, font, teks, latar, box model).
6. Menata elemen umum: heading, paragraf, tabel, dan form.
7. Membuat halaman HTML sederhana yang ditata lengkap dengan CSS.

📑 Daftar Isi

01 **Pengantar CSS** Fungsi dan manfaat CSS dalam desain web

02 **Penulisan CSS** Sintaks, tiga cara penulisan, komentar, dan prioritas

03 **Selector CSS** Elemen, class, id, universal, atribut, pseudo-class

04 **Grouping & Kombinasi Selector** Koma, spasi, >, +, dan ~

05 **Properti & Nilai CSS Dasar** Warna, font, teks, background, box model, satuan

06 **Styling Elemen Umum** Heading, paragraf, tabel, dan form

07 **Praktik** Membuat halaman HTML sederhana dengan styling CSS

08 **Evaluasi Akhir** 10 soal pilihan ganda + kunci jawaban

09 **Glosarium & Referensi** Istilah penting dan sumber belajar

1 Pengantar CSS: Fungsi dan Manfaat dalam Desain Web

Materi: konsep dasar, sejarah singkat, fungsi, dan manfaat CSS.

1.1 Apa Itu CSS?

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur *tampilan* dan *tata letak* halaman web yang dibuat dengan HTML. Jika HTML adalah kerangka dan dinding sebuah rumah, maka CSS adalah cat, gorden, dan dekorasinya.

- **HTML** → menentukan *struktur & isi* (judul, paragraf, tabel, form).
- **CSS** → menentukan *penampilan* (warna, ukuran, posisi, jarak, animasi).

CSS pertama kali diusulkan oleh **Håkon Wium Lie** pada tahun 1994 dan dibakukan oleh **W3C** sebagai CSS1 pada 1996. Kini CSS berkembang pesat (dikenal sebagai "CSS3") dengan fitur modern seperti gradien, animasi, flexbox, dan grid.

1.2 Fungsi CSS

1. **Memperindah tampilan** — mengatur warna, jenis huruf, ukuran, bayangan, dan efek visual lainnya.
2. **Mengatur tata letak (layout)** — menentukan posisi dan susunan elemen di halaman.
3. **Memisahkan isi dan presentasi** — HTML fokus pada isi, CSS fokus pada tampilan sehingga kode lebih rapi.
4. **Membuat tampilan responsif** — tampilan bisa menyesuaikan ukuran layar (HP, tablet, laptop) melalui `@media` .
5. **Menambahkan interaksi & animasi** — efek saat kursor diarahkan (`:hover`), transisi, dan animasi.

1.3 Manfaat CSS dalam Desain Web

1. **Konsisten** — satu aturan CSS berlaku ke seluruh elemen serupa di banyak halaman.
2. **Efisien** — satu file CSS bisa dipakai puluhan halaman; tidak perlu mengulang kode.
3. **Mudah dirawat** — cukup mengubah satu file CSS untuk mengganti tampilan seluruh situs.
4. **Mempercepat pemuatan** — file CSS eksternal disimpan (cache) browser sehingga halaman berikutnya termuat lebih cepat.
5. **Fleksibel** — satu HTML yang sama bisa tampil sangat berbeda hanya dengan mengganti CSS-nya.

PERBANDINGAN: SEBUAH KONTEN TANPA CSS DAN DENGAN CSS

TANPA CSS

HASIL

Warung Kopi Pontianak

Kopi robusta pilihan dari kebun terbaik Kalimantan Barat. Nikmati seduhan khas kaki lima dengan suasana tepian Kapuas.

Pesan Sekarang

DENGAN CSS

HASIL

Warung Kopi Pontianak

Kopi robusta pilihan dari kebun terbaik Kalimantan Barat. Nikmati seduhan khas kaki lima dengan suasana tepian Kapuas.

Pesan Sekarang

Struktur HTML kedua contoh di atas **persis sama** — yang berbeda hanyalah CSS-nya. Inilah kekuatan CSS.

📌 **Rangkuman Bab 1**

CSS adalah bahasa untuk mengatur tampilan halaman web. Fungsinya: memperindah tampilan, mengatur layout, memisahkan isi dan presentasi, membuat web responsif, dan menambah interaksi. Manfaatnya: konsisten, efisien, mudah dirawat, mempercepat pemuatan, dan fleksibel.

✏️ **Latihan 1**

1. Jelaskan perbedaan peran HTML dan CSS dalam sebuah halaman web.
2. Sebutkan tiga manfaat penggunaan file CSS eksternal untuk sebuah situs dengan banyak halaman.
3. Buka situs web favoritmu, lalu bayangkan tampilannya jika seluruh CSS dihapus. Tuliskan tiga perubahan yang akan terlihat.

↑ Kembali ke daftar isi

2 Penulisan CSS

Materi: anatomi sintaks CSS, tiga cara penulisan (inline, internal, eksternal), komentar, serta urutan prioritas (cascade).

2.1 Sintaks Dasar CSS

Sebuah aturan CSS terdiri dari **selector** dan **blok deklarasi**. Setiap deklarasi berisi **properti** dan **nilai**, dipisahkan titik dua (`:`) dan diakhiri titik koma (`;`).

```
p { color : red ; }
```

Selector — memilih elemen HTML yang akan ditata.

Properti — aspek yang diubah (mis. `color`).

Nilai — isi dari properti (mis. `red`).

Blok deklarasi — semua deklarasi di dalam `{ }`.

Satu selector dapat memiliki banyak deklarasi sekaligus:

```css
p {
  color: darkblue;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
}
```

2.2 Cara 1 — Inline CSS

Ditulis langsung di dalam elemen HTML menggunakan atribut `style`. Cocok untuk perubahan kecil dan cepat, tetapi **tidak dianjurkan** untuk proyek besar karena bercampur dengan HTML dan sulit dirawat.

```html
<p style="color: red; font-size: 18px;">Paragraf ini berwarna merah.</p>
```

2.3 Cara 2 — Internal CSS

Ditulis di dalam tag `<style>` pada bagian `<head>`. Berlaku hanya untuk satu halaman tersebut.

```HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Contoh Internal CSS</title>
  <style>
    h1 { color: darkblue; }
    p  { color: gray; line-height: 1.6; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Judul Halaman</h1>
  <p>Ini paragraf dengan internal CSS.</p>
</body>
</html>
```

2.4 Cara 3 — Eksternal CSS (Direkomendasikan)

CSS ditulis pada file terpisah berekstensi `.css`, lalu dihubungkan ke HTML dengan tag `<link>` di dalam `<head>`. Satu file CSS bisa dipakai banyak halaman sekaligus.

```HTML
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

```CSS
/* Isi file: style.css */
h1 { color: darkblue; }
p  { color: gray; line-height: 1.6; }
```

> 💡 **Tips**
>
> Gunakan **CSS eksternal** untuk semua proyek nyata: kode HTML lebih bersih, satu perubahan berlaku ke semua halaman, dan file CSS di-cache browser sehingga situs lebih cepat.

2.5 Komentar dalam CSS

Komentar diawali `/*` dan diakhiri `*/`. Komentar tidak ditampilkan di browser — berguna untuk memberi catatan pada kode.

```css
/* Mengatur warna utama situs */
h1 { color: #4f46e5; }

/* Bagian di bawah ini untuk tabel
   (komentar bisa lebih dari satu baris) */
table { width: 100%; }
```

2.6 Cascade: Jika Ada Aturan yang Berebut

Cascading berarti "berjenjang". Ketika beberapa aturan menargetkan elemen yang sama, browser menentukan pemenangnya dengan urutan berikut:

1. **Kekhususan (specificity)** — selector **id** lebih kuat dari **class**; class lebih kuat dari **elemen**.
2. **Urutan** — jika kekuatannya sama, aturan yang *ditulis paling akhir* yang dipakai.
3. **Inline style** — atribut `style` pada elemen mengalahkan CSS internal/eksternal biasa.

```css
p         { color: blue; }   /* selector elemen */
.hijau    { color: green; }  /* class, lebih kuat */
#khusus   { color: red; }    /* id, paling kuat */
```

HASIL

Paragraf biasa — ditata selector elemen p (biru).

Paragraf dengan class="hijau" — class mengalahkan elemen (hijau).

Paragraf dengan class *dan* id="khusus" — id paling kuat (merah).

Beberapa properti juga **diwariskan (inheritance)**: properti teks seperti `color` dan `font-family` yang dipasang pada `body` otomatis berlaku ke elemen di dalamnya. Sebaliknya, `border`, `margin`, dan `padding` tidak diwariskan.

> ⚠️ **Perhatian**
>
> Ada kata kunci `!important` yang memaksa sebuah aturan menang. **Hindari pemakaiannya** di awal belajar — sering menimbulkan kebingungan saat kode makin besar.

📌 Rangkuman Bab 2

Sintaks CSS: `selector { properti: nilai; }`. Tiga cara penulisan: inline (atribut `style`), internal (tag `<style>`), dan eksternal (file `.css` dengan `<link>`) — eksternal paling direkomendasikan. Komentar ditulis `/* ... */`. Prioritas aturan: inline > id > class > elemen; yang terakhir ditulis menang jika kekuatannya sama.

✏️ Latihan 2

1. Tuliskan aturan CSS yang membuat semua `<h2>` berwarna biru tua dengan ukuran 24px.
2. Buatlah halaman HTML dengan *internal CSS* yang menata satu heading dan dua paragraf.
3. Ubah latihan nomor 2 menjadi *eksternal CSS* (buat file `style.css` terpisah).

↑ Kembali ke daftar isi

3 Selector CSS

Materi: jenis-jenis selector untuk "menunjuk" elemen HTML yang ingin ditata.

Selector adalah pola yang dipakai CSS untuk memilih elemen HTML. Berikut enam selector dasar yang wajib dikuasai.

3.1 Selector Elemen (Tag)

Memilih **semua** elemen dengan nama tag tertentu, cukup tulis nama tagnya.

```css
/* Semua paragraf berwarna ungu dan tebal */
p {
  color: #7c3aed;
  font-weight: bold;
}
```

HASIL

Semua paragraf terpilih oleh selector p.

Termasuk paragraf yang ini juga.

3.2 Selector Class `.`

Diawali tanda **titik (.)** dan memilih semua elemen yang memiliki atribut `class` tersebut. Satu class bisa dipakai **berulang kali** pada banyak elemen — inilah selector yang paling sering digunakan.

```html
<p>Promo berlaku untuk <span class="sorot">semua menu</span> hari ini.</p>
<p class="sorot">Gratis ongkir seluruh Pontianak!</p>
```

HTML

```css
.sorot {
  background-color: #fef08a;
  padding: 2px 6px;
  border-radius: 5px;
  font-weight: bold;
}
```

CSS

HASIL

Promo berlaku untuk **semua menu** hari ini.

Gratis ongkir seluruh Pontianak!

3.3 Selector ID `#`

Diawali tanda **pagar (#)** dan memilih elemen dengan atribut `id` tertentu. ID bersifat **unik** — satu nama id hanya boleh dipakai oleh satu elemen dalam satu halaman.

```html
<h4 id="judul-demo">Pengumuman Penting</h4>
```

HTML

```css
#judul-demo {
  color: #0d9488;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
}
```

CSS

HASIL

PENGUMUMAN PENTING

3.4 Selector Universal `*`

Bintang (`*`) memilih **semua elemen** — sering dipakai untuk mereset jarak bawaan browser.

```css
/* Semua elemen di dalam .kotak diberi border merah */
.kotak * {
  border: 1px solid #f43f5e;
  padding: 2px 6px;
  margin: 3px;
}
```

HASIL

div .kotak berisi sebuah span dan **teks tebal** — semuanya kena border merah.

ℹ️ **Info**

Salah satu penggunaan `*` yang paling umum:

`* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }` untuk memulai desain dari kondisi yang seragam di semua browser.

3.5 Selector Atribut `[ ]`

Memilih elemen berdasarkan **atribut** yang dimilikinya — sangat berguna untuk form.

```css
/* Hanya input bertipe text */
input[type="text"] {
  border: 2px solid #4f46e5;
  background-color: #eef2ff;
}
```

HASIL

Nama (type="text")

Budi Santoso

Kata Sandi (type="password")

•••••••

Perhatikan: hanya kotak *nama* yang berborder ungu, karena selector menargetkan `type="text"` saja.

3.6 Pseudo-class `:`

Pseudo-class memilih elemen pada **keadaan tertentu**, ditulis dengan titik dua (`:`). Yang paling sering dipakai:

Pseudo-class	Memilih elemen saat…	Contoh
`:hover`	kursor berada di atasnya	`a:hover`
`:focus`	input sedang aktif/diketik	`input:focus`
`:first-child`	menjadi anak pertama dari induknya	`li:first-child`
`:last-child`	menjadi anak terakhir	`li:last-child`
`:nth-child(n)`	menjadi anak ke-n (bisa `even` / `odd`)	`tr:nth-child(even)`

```css
.tbl:hover  { background-color: #4f46e5; color: white; }
.fcs:focus  { border-color: #ec4899; outline: none; }
```

HASIL

Arahkan kursor ke sini

Klik lalu ketik di sini

```css
li:first-child { color: #dc2626; font-weight: bold; }
li:last-child  { color: #0d9488; }
tr:nth-child(even) { background-color: #e0e7ff; }
```

HASIL

1. Baris pertama (first-child)

2. Baris kedua

3. Baris ketiga

4. Baris terakhir (last-child)

Nama	Kelas
Andi	X PPLG 1
Siti	X PPLG 2
Rudi	X PPLG 1

Baris tabel genap otomatis berwarna berkat `:nth-child(even)` — teknik ini disebut *zebra striping*.

📌 **Rangkuman Bab 3**

Selector memilih elemen yang akan ditata: `p` (elemen), `.nama` (class, boleh berulang), `#nama` (id, unik), `*` (semua elemen), `[type="text"]` (atribut), dan `:hover`, `:focus`, `:nth-child()` (pseudo-class/keadaan).

✏️ **Latihan 3**

1. Tuliskan selector untuk semua elemen yang memiliki `class="penting"`.
2. Tuliskan selector agar tombol berubah warna latar saat kursor diarahkan.
3. Buatlah daftar 5 nama buah, lalu beri warna berbeda pada item pertama dan terakhir menggunakan pseudo-class.

↑ Kembali ke daftar isi

4 Grouping dan Kombinasi Selector

Materi: menulis aturan untuk banyak selector sekaligus dan menargetkan elemen berdasarkan hubungannya dengan elemen lain.

4.1 Grouping Selector `,`

Jika beberapa selector memiliki aturan yang **sama persis**, gabungkan dengan **koma (,)** agar kode tidak berulang.

```css
/* Tanpa grouping (boros):
h4 { color: #4f46e5; }
h5 { color: #4f46e5; } */

/* Dengan grouping (ringkas) */
h4, h5 {
  color: #4f46e5;
}
```

HASIL

Judul Bagian

Paragraf biasa tidak ikut berubah.

Sub Judul Kecil

4.2 Selector Keturunan (Descendant) — spasi

`.kartu p` berarti: semua `<p>` yang berada **di dalam** elemen berclass `.kartu`, *di kedalaman berapa pun*.

```css
.kartu p {
  background-color: #e0e7ff;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 6px;
}
```

HASIL

Paragraf langsung di dalam .kartu

Paragraf bersarang lebih dalam — tetap terpilih!

Paragraf di luar .kartu — tidak terpilih.

4.3 Selector Anak (Child) >

`ul > li` hanya memilih `<li>` yang menjadi **anak langsung** dari `<ul>` — cucu (li di dalam list bersarang) tidak ikut.

```css
ul > li {
  border-left: 4px solid #4f46e5;
  background-color: #eef2ff;
  padding: 3px 10px;
}
```

HASIL

- Apel
- Jeruk
  - Jeruk Bali (cucu — tidak terpilih)
  - Jeruk Nipis (cucu — tidak terpilih)
- Mangga

4.4 Saudara Bersebelahan (Adjacent Sibling) `+`

`h4 + p` memilih `<p>` yang **tepat setelah** `<h4>` — hanya satu elemen pertama itu saja.

```css
h4 + p {
  background-color: #dcfce7;
}
```

HASIL

Kopi Robusta

Paragraf tepat setelah h4 → terpilih (hijau).

Paragraf kedua → tidak lagi bersebelahan dengan h4.

4.5 Saudara Umum (General Sibling) `~`

`h4 ~ p` memilih **semua** `<p>` yang berada setelah `<h4>` dalam induk yang sama.

```css
h4 ~ p {
  background-color: #fef3c7;
}
```

HASIL

Kopi Robusta

Paragraf pertama setelah h4 → terpilih.

Paragraf kedua → juga terpilih (selama masih saudara).

4.6 Tabel Ringkasan & Contoh Kombinasi

Pola	Nama	Arti
`h4, h5`	Grouping	Semua h4 *dan* semua h5
`.kartu p`	Keturunan	Semua p di dalam .kartu (kedalaman bebas)
`ul > li`	Anak	li anak *langsung* dari ul
`h4 + p`	Saudara sebelah	p pertama tepat setelah h4
`h4 ~ p`	Saudara umum	Semua p setelah h4 (induk sama)

Selector bisa dikombinasikan menjadi pola yang sangat spesifik, misalnya untuk menu navigasi:

```css
/* Link di dalam item list di dalam elemen .menu, saat kursor di atasnya */
.menu li a:hover {
  color: #ec4899;
  text-decoration: underline;
}
```

> 💡 **Tips**
>
> Jangan membuat rantai selector terlalu panjang (mis. `body div ul li a`). Selector pendek seperti `.menu a` lebih mudah dibaca dan lebih cepat diproses.

> 📌 **Rangkuman Bab 4**
>
> Koma (`,`) untuk grouping aturan yang sama. Kombinator: **spasi** = keturunan, `>` = anak langsung, `+` = satu saudara tepat setelahnya, `~` = semua saudara setelahnya. Kombinasi selector membuat penargetan lebih spesifik.

> ✏️ **Latihan 4**
>
> 1. Ringkas aturan berikut dengan grouping: `h1 { text-align: center; }` dan `h2 { text-align: center; }`.
> 2. Tuliskan selector untuk semua `<a>` yang ada di dalam elemen `class="footer"`.
> 3. Apa perbedaan hasil `div p` dan `div > p`? Jelaskan dengan bahasamu sendiri.

↑ Kembali ke daftar isi

5 Properti dan Nilai CSS Dasar

Materi: properti yang paling sering dipakai sehari-hari — warna, font, teks, background, box model, dan satuan ukuran.

5.1 Warna

Nilai warna dapat ditulis dalam beberapa format. Semua format berikut setara sah:

Format	Contoh	Hasil
Nama warna	`color: tomato;`	tomato
HEX (heksadesimal)	`color: #4f46e5;`	#4f46e5
RGB	`color: rgb(236, 72, 153);`	rgb(236, 72, 153)
RGBA (dengan transparansi)	`color: rgba(79, 70, 229, 0.5);`	50% ungu transparan
HSL	`color: hsl(200, 90%, 45%);`	hsl(200, 90%, 45%)

Properti yang berkaitan dengan warna: `color` (warna teks), `background-color` (warna latar), dan `border-color` (warna garis tepi).

5.2 Font (Huruf)

Properti	Fungsi	Contoh nilai
`font-family`	Jenis huruf	`Arial, Helvetica, sans-serif`
`font-size`	Ukuran huruf	`16px` , `1.2rem`
`font-weight`	Ketebalan	`normal` , `bold` , `100` – `900`
`font-style`	Gaya miring	`normal` , `italic`
`line-height`	Tinggi baris (kerapatan)	`1.6`

```css
.f1 { font-family: Georgia, serif; font-size: 19px; }
.f2 { font-weight: bold; }
.f3 { font-style: italic; color: #7c3aed; }
```

HASIL

Paragraf dengan font Georgia, 19px.

Paragraf dengan font-weight bold.

Paragraf dengan font-style italic.

💡 **Tips**

Selalu sediakan *font cadangan* di akhir `font-family` (mis. `sans-serif`) agar teks tetap terbaca jika font utama tidak tersedia di komputer pengguna.

5.3 Teks

Properti	Fungsi	Contoh nilai
`text-align`	Perataan teks	`left`, `center`, `right`, `justify`
`text-decoration`	Garis hias teks	`underline`, `line-through`, `none`
`text-transform`	Ubah kapitalisasi	`uppercase`, `lowercase`, `capitalize`
`letter-spacing`	Jarak antarhuruf	`2px`
`text-indent`	Indentasi baris pertama	`24px`

```css
p {
  text-align: justify;
  line-height: 2;
  letter-spacing: 0.3px;
}
.u  { text-decoration: underline; }
.up { text-transform: uppercase; }
```

HASIL

Paragraf ini diratakan *justify* dengan jarak antarbaris 2 sehingga nyaman dibaca panjang lebar. Di dalamnya ada teks bergaris bawah dan juga **TEKS KAPITAL** yang dibuat dengan text-transform.

5.4 Satuan Ukuran

Satuan	Jenis	Keterangan
`px`	Mutlak	Piksel layar — ukuran pasti, tidak berubah.
`%`	Relatif	Relatif terhadap ukuran elemen induk.
`em`	Relatif	Relatif terhadap font-size elemen itu sendiri/induk.
`rem`	Relatif	Relatif terhadap font-size `<html>` (akar). Umumnya 1rem = 16px.

```css
.u1 { width: 150px; }  /* pasti 150 piksel */
.u2 { width: 60%; }    /* 60% lebar induknya */
.u3 { width: 12rem; }  /* 12 × 16px = 192px */
```

HASIL

150px

60% dari lebar kotak demo

12rem

5.5 Background

Properti	Fungsi	Contoh
`background-color`	Warna latar	`#e0f2fe`
`background-image`	Gambar/gradien latar	`url("foto.jpg")` , `linear-gradient(...)`
`background-size`	Ukuran gambar latar	`cover` , `contain`
`background-position`	Posisi gambar latar	`center`

```css
.bgd {
  background: linear-gradient(135deg, #4f46e5, #ec4899);
  color: white;
}
.bgc { background-color: #e0f2fe; }
```


HASIL

Gradien: linear-gradient

Warna polos: background-color

5.6 Box Model: Margin, Border, Padding

Setiap elemen HTML adalah sebuah kotak. Dari luar ke dalam, kotak itu terdiri dari: **margin** (jarak ke luar), **border** (garis tepi), **padding** (jarak isi ke tepi), dan **konten**.

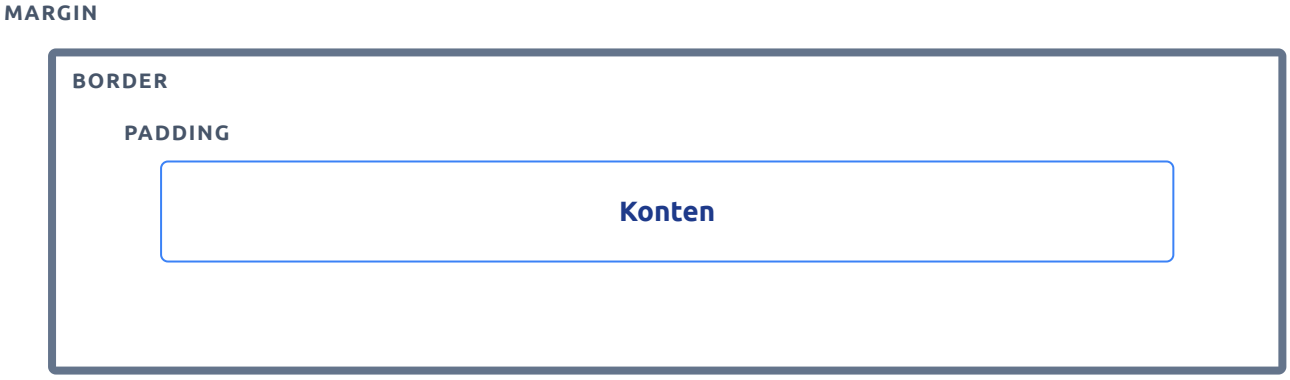


```css
.kartu5 {
  width: 230px;              /* lebar konten */
  padding: 16px;             /* jarak isi ke tepi */
  border: 4px solid #4f46e5;/* garis tepi */
  margin: 14px;              /* jarak ke elemen lain */
  background-color: #eef2ff;
}
```

HASIL

Saya sebuah kartu: padding 16px, border 4px, margin 14px.

ℹ️ Info

Tips menulis cepat: `margin: 10px 20px;` berarti atas-bawah 10px, kiri-kanan 20px. Sedangkan `padding: 5px 10px 15px 20px;` dibaca searah jarum jam: atas, kanan, bawah, kiri.

5.7 Border dan Sudut Membulat

```css
border: 2px solid #4f46e5;  /* tebal | gaya | warna */
border-radius: 10px;        /* membulatkan sudut */
border-radius: 50%;         /* menjadi lingkaran penuh */
```

HASIL

0 10px 24px

50%

5.8 Display: Block, Inline, Inline-block

- `block` — mengambil satu baris penuh (`<p>` , `<div>` , `<h1>`).
- `inline` — mengalir mengikuti teks, lebarnya pas isi (`<span>` , `<a>`).
- `inline-block` — mengalir seperti inline, tetapi bisa diberi lebar/tinggi seperti block.

```css
.bl { display: block; }
.ib { display: inline-block; }
```

HASIL

span dengan display: block (turun baris sendiri)

begitu juga yang ini

inline-block A inline-block B inline-block C

📌 **Rangkuman Bab 5**

Warna dapat ditulis sebagai nama, HEX, RGB(A), atau HSL. Font diatur dengan font-family/size/weight/style. Teks diatur dengan text-align, text-decoration, text-transform, letter-spacing. Satuan: px (mutlak), %, em, rem (relatif). Box model = margin → border → padding → konten. Display dasar: block, inline, inline-block.

✏️ **Latihan 5**

1. Tuliskan warna favoritmu dalam 3 format berbeda (nama/HEX/RGB).
2. Buatlah sebuah kartu berukuran 250px dengan padding 20px, border abu-abu 2px, dan sudut membulat 12px.
3. Jelaskan perbedaan `margin` dan `padding` dengan contoh kasus nyata.

↑ Kembali ke daftar isi

6 Styling Elemen Umum

Materi: menerapkan semua properti dasar untuk menata heading, paragraf, tabel, dan form — elemen yang paling sering muncul di web.

6.1 Styling Heading

Heading (`<h1>` – `<h6>`) adalah wajah konten. Atur ukuran, warna, jarak, dan aksen agar hirarki informasi jelas.

```css
h1 { font-size: 26px; color: #0f172a; }
h2 {
  font-size: 20px;
  color: #4f46e5;
  border-bottom: 2px solid #e0e7ff;
  padding-bottom: 4px;
}
h3 { font-size: 17px; color: #334155; }
h4 {
  font-size: 14px;
  color: #64748b;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
}
```

HASIL

Heading 1 — Judul Utama

Heading 2 — Judul Bagian bergaris bawah

Heading 3 — Sub Bagian

HEADING 4 — LABEL KECIL KAPITAL

6.2 Styling Paragraf

Kunci paragraf nyaman dibaca: `line-height` cukup (1.6–2), perataan sesuai, dan indentasi bila perlu. Bonus: huruf pertama besar (*drop cap*) dengan pseudo-element `::first-letter`.

```css
p {
  line-height: 1.9;
  text-align: justify;
  text-indent: 28px;
}
p.awal::first-letter {
  font-size: 2.7em;
  font-weight: bold;
  color: #4f46e5;
  float: left;
  margin: 5px 8px 0 0;
}
```

HASIL

Pontianak dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena dilintasi garis ekuator. Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, membelah kota ini dan menjadi urat nadi kehidupan masyarakatnya sejak berabad-abad yang lalu.

Paragraf kedua tidak mendapat drop cap karena selector hanya menargetkan paragraf dengan class **awal**.

6.3 Styling Tabel

Tiga jurus tabel rapi: `border-collapse: collapse` (menggabungkan garis ganda), padding pada sel, dan *zebra striping* dengan `:nth-child(even)`.

```css
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;  /* satukan garis sel */
}
th, td {
  border: 1px solid #e2e8f0;
  padding: 9px 12px;
  text-align: left;
}
th {
  background-color: #4f46e5;
  color: white;
}
tr:nth-child(even) { background-color: #eef2ff; }  /* zebra */
tr:hover { background-color: #e0e7ff; }           /* efek hover */
```

COBA ARAHKAN KURSOR KE BARIS-BARIS TABEL INI

HASIL

Hari	Mata Pelajaran	Jam
Senin	Pemrograman Web	07.00 – 09.30
Rabu	Basis Data	08.00 – 10.30
Jumat	Desain Grafis	07.45 – 09.15

6.4 Styling Form

Form yang baik: `<label>` jelas, kotak isian lebar dengan padding cukup, dan ada **umpan balik visual** saat isian aktif (`:focus`) atau tombol disentuh (`:hover`).

```css
form label {
  display: block;
  font-weight: bold;
  margin: 10px 0 4px;
}
input[type="text"], input[type="email"],
select, textarea {
  width: 100%;
  padding: 9px 12px;
  border: 2px solid #cbd5e1;
  border-radius: 8px;
}
input:focus, textarea:focus {
  outline: none;                 /* hilangkan garis bawaan */
  border-color: #4f46e5;         /* ganti dengan warna sendiri */
  box-shadow: 0 0 0 3px #e0e7ff; /* cahaya lembut */
}
form button {
  background-color: #4f46e5;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 24px;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
}
form button:hover { background-color: #4338ca; }
```

COBA KLIK KOTAK ISIAN DAN ARAHKAN KURSOR KE TOMBOL

HASIL

Nama Lengkap

Tulis nama kamu

Email

nama@email.com

Kelas

X PPLG 1

Laki-laki Perempuan

Pesan

Tulis pesan singkat...

Kirim

6.5 Bonus: Styling Link

Link memiliki beberapa keadaan yang bisa ditata: keadaan normal dan saat `:hover` (ada juga `:visited` dan `:active`).

CSS

```css
a {
  color: #4f46e5;
  text-decoration: none;  /* hilangkan garis bawah */
  font-weight: bold;
}
a:hover {
  color: #ec4899;
  text-decoration: underline;
}
```

HASIL

Pelajari lebih lanjut di **dokumentasi CSS** atau coba **tutorial interaktif** — arahkan kursor ke kedua link tersebut.

📌 **Rangkuman Bab 6**

Heading: atur hirarki ukuran, warna, dan aksen garis. Paragraf: line-height dan text-align menentukan kenyamanan baca; ::first-letter untuk drop cap. Tabel: border-collapse + padding + zebra striping. Form: label jelas, isian lebar, beri umpan balik :focus dan :hover. Link: tata keadaan normal, hover, visited.

✏️ **Latihan 6**

1. Buatlah tabel 4 kolom × 5 baris berisi daftar teman sekelasmu lengkap dengan zebra striping.
2. Buatlah form pendaftaran ekstrakurikuler (nama, kelas, pilihan ekskul, alasan) dengan styling seperti contoh.
3. Ubah semua link di halamanmu agar bergaris bawah hanya saat kursor diarahkan.

↑ Kembali ke daftar isi

7 Praktik: Membuat Halaman HTML Sederhana dengan Styling CSS

Materi: proyek mini — menggabungkan semua materi Bab 1–6 menjadi halaman web profil pribadi yang utuh.

Pada praktik ini kita membuat **halaman profil pribadi** lengkap dengan header, navigasi, paragraf, tabel jadwal, dan form kontak — semuanya ditata dengan **CSS eksternal**.

Langkah 1 — Siapkan Folder Proyek

Buat folder bernama `praktik-css`, lalu di dalamnya buat dua file: `index.html` dan `style.css`.

```
praktik-css/
├── index.html
└── style.css
```

TEKS

Langkah 2 — Tulis Kerangka HTML (index.html)

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Profil Saya</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header class="header">
    <h1>Budi Santoso</h1>
    <p>Siswa Kelas X PPLG — SMK Negeri 1 Pontianak</p>
  </header>

  <nav class="nav">
    <a href="#tentang">Tentang</a>
    <a href="#jadwal">Jadwal</a>
    <a href="#kontak">Kontak</a>
  </nav>

  <main class="konten">
    <section id="tentang">
      <h2>Tentang Saya</h2>
      <p>Halo! Saya Budi, siswa yang sedang belajar membuat web
         dengan HTML dan CSS. Saya suka desain karena bisa membuat
         halaman yang tadinya polos menjadi menarik.</p>
      <p>Cita-cita saya menjadi seorang web developer.</p>
    </section>

    <section id="jadwal">
      <h2>Jadwal Pelajaran Favorit</h2>
      <table>
        <tr><th>Hari</th><th>Mata Pelajaran</th><th>Jam</th></tr>
        <tr><td>Senin</td><td>Pemrograman Web</td><td>07.00 – 09.30</td></tr>
        <tr><td>Rabu</td><td>Basis Data</td><td>08.00 – 10.30</td></tr>
        <tr><td>Jumat</td><td>Desain Grafis</td><td>07.45 – 09.15</td></tr>
      </table>
    </section>

    <section id="kontak">
      <h2>Formulir Kontak</h2>
```

```
      <form>
        <label for="nama">Nama</label>
        <input type="text" id="nama" placeholder="Tulis nama Anda">

        <label for="email">Email</label>
        <input type="email" id="email" placeholder="[email protected]">

        <label for="pesan">Pesan</label>
        <textarea id="pesan" rows="4" placeholder="Tulis pesan..."></textarea>

        <button type="submit">Kirim Pesan</button>
      </form>
    </section>
  </main>

  <footer class="footer">
    <p>&copy; 2026 Budi Santoso. Dibuat dengan HTML &amp; CSS.</p>
  </footer>

</body>
</html>
```

Langkah 3 — Tulis Styling (style.css)

CSS

```css
/* ===== Pengaturan Dasar ===== */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  color: #334155;
  background-color: #f1f5f9;
}

/* ===== Header ===== */
.header {
  background: linear-gradient(135deg, #4f46e5, #7c3aed);
  color: #ffffff;
  text-align: center;
  padding: 40px 20px;
}
.header h1 { font-size: 36px; margin-bottom: 8px; }
.header p  { font-size: 16px; opacity: 0.9; }

/* ===== Navigasi ===== */
.nav {
  background-color: #1e293b;
  text-align: center;
  padding: 12px;
}
.nav a {
  color: #e2e8f0;
  text-decoration: none;
  margin: 0 16px;
  font-weight: bold;
}
.nav a:hover { color: #a5b4fc; }

/* ===== Konten ===== */
.konten {
  max-width: 800px;
  margin: 30px auto;
  padding: 0 20px;
```

```
}
.konten section {
  background-color: #ffffff;
  border-radius: 12px;
  padding: 24px;
  margin-bottom: 24px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}
.konten h2 {
  color: #4f46e5;
  border-bottom: 3px solid #e0e7ff;
  padding-bottom: 8px;
  margin-bottom: 16px;
}
.konten p { margin-bottom: 12px; }

/* ===== Tabel ===== */
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}
th, td {
  border: 1px solid #e2e8f0;
  padding: 10px 14px;
  text-align: left;
}
th { background-color: #4f46e5; color: #ffffff; }
tr:nth-child(even) { background-color: #eef2ff; }
tr:hover { background-color: #e0e7ff; }

/* ===== Formulir ===== */
form label {
  display: block;
  font-weight: bold;
  margin: 12px 0 4px;
}
form input, form textarea {
  width: 100%;
  padding: 10px 12px;
  border: 2px solid #cbd5e1;
  border-radius: 8px;
  font-family: inherit;
}
```

```
form input:focus, form textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: #4f46e5;
}
form button {
  margin-top: 16px;
  background-color: #4f46e5;
  color: #ffffff;
  border: none;
  padding: 12px 28px;
  border-radius: 8px;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;
}
form button:hover { background-color: #4338ca; }

/* ===== Footer ===== */
.footer {
  background-color: #1e293b;
  color: #94a3b8;
  text-align: center;
  padding: 20px;
}
```

ℹ️ Info

Kedua file di atas juga tersedia siap pakai di folder `praktik-css/` pada workspace ini — tinggal dibuka dengan browser.

Langkah 4 — Hasil Akhir

Buka `index.html` di browser (klik dua kali file-nya). Kurang-lebih hasilnya seperti ini (versi mini):

HASIL

Budi Santoso

Siswa Kelas X PPLG — SMK Negeri 1 Pontianak

Tentang Jadwal Kontak

Tentang Saya

Halo! Saya Budi, siswa yang sedang belajar membuat web dengan HTML dan CSS.

Cita-cita saya menjadi seorang web developer.

Jadwal Pelajaran Favorit

Hari	Mata Pelajaran	Jam
Senin	Pemrograman Web	07.00 – 09.30
Rabu	Basis Data	08.00 – 10.30
Jumat	Desain Grafis	07.45 – 09.15

Formulir Kontak

Nama

Tulis nama Anda

Email

nama@email.com

Pesan

Tulis pesan...

Kirim Pesan

© 2026 Budi Santoso. Dibuat dengan HTML & CSS.

Materi yang terpakai di proyek ini: selector universal (`*`), class (`.header` , `.nav`), keturunan (`.nav a` , `.konten h2`), grouping (`th, td`), pseudo-class (`:hover` , `:focus` , `:nth-child(even)`), warna HEX, gradien, box model, dan border-radius.

Langkah 5 — Tantangan Lanjutan 🚀

1. Ganti seluruh warna ungu (`#4f46e5`) dengan warna favoritmu.
2. Tambahkan satu section baru berisi "Daftar Hobi" dengan styling zebra.
3. Tambahkan efek `transform: scale(1.05)` pada tombol saat `:hover` .
4. Tambahkan foto profil berbentuk lingkaran di header (petunjuk: `border-radius: 50%`).

📌 Checklist Penilaian Praktik

- ☐ File `index.html` dan `style.css` terpisah dan terhubung dengan `<link>` .
- ☐ Struktur HTML lengkap: header, nav, main (3 section), footer.
- ☐ Tabel memiliki border-collapse, header berwarna, dan zebra striping.
- ☐ Form memiliki label, styling isian, efek :focus, dan tombol :hover.
- ☐ Kode CSS rapi: diberi komentar per bagian dan indentasi konsisten.

↑ Kembali ke daftar isi

✓ Evaluasi Akhir

Jawab 10 soal berikut, lalu cocokkan dengan kunci jawaban di bagian bawah.

1. CSS adalah singkatan dari…
   a. Computer Style Sheets
   b. Cascading Style Sheets
   c. Creative Style System
   d. Colorful Style Sheets
2. Peran utama CSS dalam halaman web adalah…
   a. Menyimpan data pengguna
   b. Menentukan struktur konten
   c. Mengatur tampilan dan tata letak
   d. Menghubungkan ke database
3. Cara penulisan CSS yang paling direkomendasikan untuk situs dengan banyak halaman adalah…
   a. Inline
   b. Internal
   c. Eksternal
   d. Atribut
4. Penulisan aturan CSS yang benar adalah…
   a. `{ h1: color=red }`
   b. `h1 { color: red; }`
   c. `h1 (color: red)`
   d. `<h1 color="red">`
5. Selector untuk memilih elemen dengan `class="menu"` adalah…
   a. `#menu`
   b. `menu`
   c. `.menu`
   d. `*menu`
6. Selector `#header` akan memilih elemen yang memiliki…
   a. `class="header"`
   b. `id="header"`
   c. tag `<header>` saja
   d. `name="header"`

7. Selector `ul > li` akan memilih…
   a. Semua li di halaman
   b. li yang menjadi anak langsung dari ul
   c. ul yang ada di dalam li
   d. li pertama saja
8. Tanda pemisah untuk *grouping* selector adalah…
   a. Titik koma (;)
   b. Titik dua (:)
   c. Koma (,)
   d. Spasi
9. Properti yang digunakan untuk mengubah warna latar sebuah elemen adalah…
   a. `color`
   b. `bgcolor`
   c. `background-color`
   d. `fill`
10. Dalam box model, urutan dari luar ke dalam yang benar adalah…
    a. border → margin → padding → konten
    b. margin → padding → border → konten
    c. margin → border → padding → konten
    d. padding → border → margin → konten

🔑 **Kunci Jawaban & Pembahasan**

📖 Glosarium & Referensi

Glosarium

Istilah	Arti
Selector	Pola untuk memilih elemen HTML yang akan ditata.
Deklarasi	Pasangan properti dan nilai, mis. `color: red;` .
Properti	Aspek tampilan yang diatur (color, font-size, margin, …).
Cascade	Mekanisme browser memutuskan aturan mana yang dipakai saat terjadi "perebutan".
Specificity	Tingkat kekhususan selector: id > class > elemen.
Inheritance	Pewarisan properti dari elemen induk ke anaknya (mis. color, font-family).
Pseudo-class	Selector keadaan elemen, ditulis dengan `:` (mis. `:hover`).
Kombinator	Penghubung antarselector: spasi, `>` , `+` , `~` .
Box model	Model kotak elemen: margin → border → padding → konten.
Zebra striping	Teknik mewarnai baris tabel selang-seling dengan `:nth-child(even)` .

Referensi

- MDN Web Docs — *CSS: Cascading Style Sheets* (developer.mozilla.org)
- W3Schools — *CSS Tutorial* (w3schools.com)
- W3C — *CSS Specifications* (w3.org)
- freeCodeCamp — *Responsive Web Design Certification*

Modul Dasar CSS · Materi Pembelajaran Desain Web · 2026
Silakan digunakan dan dimodifikasi untuk keperluan pembelajaran.