

Algorithmen und Datenstrukturen

Beispiel: Lernplanung

Prof. Justus Piater, Ph.D.

15. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Beispiel: Lernplanung	1
-------------------------	---

1 Beispiel: Lernplanung

Lernplanung [Piater 2009] [Slide 1]

Gegeben: Eine Sequenz S von K Elementen mit Gewichten w_k , $k = 1, \dots, K$.

k_n ist das *letzte* Kapitel, das ich am Tag n lesen sollte, damit meine Arbeitsbelastung möglichst gleichmäßig verteilt ist:

Gesucht: Eine Partitionierung $0 = k_0 \leq k_1 \leq \dots \leq k_N = K$ von S in N Teilsequenzen, die

$$\begin{aligned} C &= \sum_{n=1}^N \left(\bar{w} - \sum_{k=k_{n-1}+1}^{k_n} w_k \right)^2 \\ &\propto \sum_{n=1}^N \left(\sum_{k=k_{n-1}+1}^{k_n} w_k \right)^2 = \sum_{n=1}^N C_{k_{n-1}+1, k_n} \end{aligned}$$

minimiert, wobei $\bar{w} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^K w_k$.

Beweis der Proportionalität: Schreibe $C = \sum_n (c - v_n)^2$ und expandiere; $\sum_n v_n = \sum_{n=1}^N \sum_{k=k_{n-1}+1}^{k_n} w_k = \sum_{k=1}^K w_k$ ist unabhängig von der Partitionierung.

Anmerkung

Dies ist nur interessant, falls $K > N$.

Brute-Force-Algorithmus? [Slide 2]

Die Zahl der möglichen Partitionierungen ist

$$s(K, N) = \begin{cases} 1 & \text{falls } K \leq N \text{ oder } N \leq 1, \\ \sum_{k=1}^{K-N+1} s(K-k, N-1) & \text{andernfalls.} \end{cases}$$

- Gibt es weniger Kapitel als Tage, oder gibt es nur einen Tag, dann sind alle sinnvollen Lösungen äquivalent.
- Andernfalls beenden wir den ersten Tag nach Kapitel k , $k = 1, \dots, k_{\max}$ (wobei k_{\max} mindestens ein Kapitel für jeden verbleibenden Tag übrig lässt), und fahren rekursiv mit der um einen Tag verkürzten Sequenz und den verbleibenden Kapiteln fort.

Falls $K \gg N$, ist dies mindestens $\Omega(2^N)$.

Diese untere Grenze wird erreicht, falls es für jeden Tag n genau zwei unabhängige Möglichkeiten k_n gibt, das letzte Kapitel für diesen Tag zu wählen.

Anzahl der möglichen Partitionierungen [Slide 3]

	$N = 1$	$N = 2$	$N = 3$	$N = 4$	$N = 5$	$N = 6$	$N = 7$	$N = 8$	$N = 9$	$N = 10$
$K = 1$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$K = 2$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$K = 3$	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
$K = 4$	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
$K = 5$	1	4	6	4	1	1	1	1	1	1
$K = 6$	1	5	10	10	5	1	1	1	1	1
$K = 7$	1	6	15	20	15	6	1	1	1	1
$K = 8$	1	7	21	35	35	21	7	1	1	1
$K = 9$	1	8	28	56	70	56	28	8	1	1
$K = 10$	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1
$K = 11$	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10
$K = 12$	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55
$K = 13$	1	12	66	220	495	792	924	792	495	220
$K = 14$	1	13	78	286	715	1287	1716	1716	1287	715
$K = 15$	1	14	91	364	1001	2002	3003	3432	3003	2002
$K = 16$	1	15	105	455	1365	3003	5005	6435	6435	5005
$K = 17$	1	16	120	560	1820	4368	8008	11440	12870	11440
$K = 18$	1	17	136	680	2380	6188	12376	19448	24310	24310
$K = 19$	1	18	153	816	3060	8568	18564	31824	43758	48620
$K = 20$	1	19	171	969	3876	11628	27132	50388	75582	92378

Für die Planung dieses Kurses: Der Kurs enthält $K = 26$ unteilbare Abschnitte (ohne dieses Kapitel), die möglichst gleichmäßig auf $N = 12$ wöchentliche Unterrichtseinheiten zu verteilen sind: $s(26, 12) = 4457400$ verschiedene Möglichkeiten

Greedy-Algorithmus? [Slide 4]

Für $n = 1, \dots, N$ wähle k_n so, dass

$$C_n = \left(\bar{w} - \sum_{k=k_{n-1}+1}^{k_n} w_k \right)^2$$

minimiert wird.

Laufzeit?

$O(K)$

Minimiert diese Lösung $C = \sum_{n=1}^N C_n$?

Beispiel:

$w_k = 3, K = 8, N = 6$

Divide-and-Conquer-Algorithmus? [Slide 5]

1. **Divide:** Falls $K \leq N$ oder falls $N \leq 1$, gibt es nur eine Lösung. Andernfalls finde

$$\begin{aligned} n_{\text{mid}} &= \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor \\ k_{\text{mid}} &= \operatorname{argmin}_l \{C_{1,l} + C_{l+1,K}\} \end{aligned}$$

2. **Rekursion:** Löse die beiden Teilprobleme.
3. **Conquer:** Verkette die beiden Teillösungen.

Laufzeit?

Rekursionsbaum mit $O(K)$ Arbeitsschritten auf jeder Ebene (zum Finden der Mittelpunkte), und $\log N$ Ebenen, also $O(K \log N)$

Minimiert diese Lösung C ?

Beispiel:

$S = \{2, 2, 2, 2, 8\}, N = 4$

Dynamic Programming [Slide 6]

Optimale Unterproblemstruktur: In einer optimalen Partitionierung der Länge N ist die Teilpartitionierung der ersten $N - 1$ Elemente optimal.

Beweis?

Durch Widerspruch: Eine Verbesserung dieser Teilpartitionierung verbessert auch die gesamte Partitionierung.

Korollar: Um eine optimale Partitionierung der Länge N zu finden, genügt es, die beste Kombination einer optimalen Teilpartitionierung der Länge $N - 1$ der $k < K$ ersten Elemente mit den verbleibenden $K - k$ Elementen des letzten Tages zu bestimmen.

Überlappung der Unterprobleme: Um die optimale Partitionierung der Länge N zu finden, berücksichtigen wir Teillösungen, die wir bereits für $N - 1$ berechnet haben.

Genau dies war beim Brute-Force-Algorithmus nicht der Fall!

Einfacher DP-Algorithmus [Slide 7]

Fülle eine Tabelle T mit den minimalen Kosten einer Partitionierung der Länge n der Elemente $1, \dots, k$:

$$T_k^n = \min_{1 \leq l < k} \{T_l^{n-1} + C_{l+1,k}\}$$

Dies ist exakt die mathematische Umsetzung des obigen Korollars.

(T besitzt einen unteren und einen oberen Index, keinen Exponenten.)

$n = 4$

l

		T_1^3		
		T_2^3		
		T_3^3		
		T_4^3		

$k = 5$

Laufzeit?

Tabelle mit $\Theta(KN)$ Einträgen, deren Berechnung jeweils eine Zeit von $\Theta(K)$ benötigt, also $\Theta(K^2N)$.

Wie finden wir die Partitionierung?

In einer Hilfstabelle L merken wir uns Für jeden Eintrag in T den Wert l , der die Teilkosten minimiert (also das letzte Kapitel des Vortags), und geben rekursiv alle optimalen Teilsequenzen aus.

Verbesserter DP-Algorithmus [Slide 8]

Beobachtung: Um T_k^n zu berechnen, ist es überflüssig,

- die $l < n - 1$ zu betrachten, denn diese lassen Tage zu Beginn der Sequenz ungenutzt;
- die $k > K - N + n$ zu betrachten, denn diese lassen Tage am Ende der Sequenz ungenutzt.

Dies ergibt

$$T_k^n = \min_{n-1 \leq l < k} \{T_l^{n-1} + C_{l+1,k}\}$$

wobei man die Spalte n jeweils nur für die Zeilen k mit $n \leq k \leq K - N + n$ ausfüllt.

So enthält jede Spalte der Tabelle nur $K - N + 1$ Werte!

Laufzeit?

$n = 4$

l

$k = 5$

		T_1^3		
		T_2^3		
		T_3^3		
		T_4^3		

Tabelle mit $\Theta((K - N)N)$ Einträgen, deren Berechnung jeweils $\Theta(K - N)$ Zeit benötigt, also $\Theta((K - N)^2 N)$.

Beispiel [Slide 9]

Verteile $K = 6$ Kapitel mit Gewichten $w_{k=1,\dots,6} = 2, 5, 3, 4, 7, 6$ auf $N = 3$ Tage.

$$T_k^n = \begin{bmatrix} 4 & & & \\ 49 & 29 & & \\ 100 & 58 & 38 & \\ 196 & 98 & 74 & \\ & 221 & 147 & \\ & & 257 & \end{bmatrix}, L_k^n = \begin{bmatrix} 0 & & \\ 0 & 1 & \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ & 3 & 4 \\ & & 5 \end{bmatrix}$$

- Tag 1: Kapitel 1–3, $\sqrt{C_{1,3}} = 10$
- Tag 2: Kapitel 4–5, $\sqrt{C_{4,5}} = 11$
- Tag 3: Kapitel 6, $\sqrt{C_{6,6}} = 6$

Python-Implementation [Slide 10]

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- python -*-
```

```
import sys
import numpy as np
```

```
def displayPartitions(W, Wcum, T, L, k, n):
    if n > 1:
        displayPartitions(W, Wcum, T, L, L[k, n], n - 1)

    print("%g:" % (Wcum[k] - Wcum[L[k, n]]), end=' ')
    for w in range(L[k, n] + 1, k + 1):
        print(W[w], end=' ')
    print()
```

```
def partition(W, K, N):
    T = np.zeros((K + 1, N + 1)) # cost table
    # To recover the partitions :
    L = np.zeros((K + 1, N + 1), int) # table of min-cost separators

    Wcum = np.cumsum(W)

    for k in range(1, K - N + 1 + 1):
        T[k, 1] = Wcum[k] * Wcum[k]

    for n in range(2, N + 1):
        for k in range(n, K - N + n + 1):
            tMin = float('Inf')
            for l in range(n - 1, k):
                wRest = Wcum[k] - Wcum[l]
                t = T[l, n - 1] + wRest * wRest
```

```

        if t < tMin:
            tMin = t
            T[k, n] = t
            L[k, n] = 1

    print(T)
    print(L)

    displayPartitions(W, Wcum, T, L, K, N)

if len(sys.argv) < 2:
    print("Usage: " + sys.argv[0] + " w1 w2 ... wK N")
    print("Example: " + sys.argv[0] + " 2 5 3 4 7 3")
    print("Example: " + sys.argv[0] + " 1 2 3 4 5 4 3 2 1 5")
    print("Example: " + sys.argv[0] + " 5 4 3 2 1 2 3 4 5 5")
    sys.exit(0)

# Mathematical indexing: All valid data start at index 1.
K = len(sys.argv) - 2 # number of chapters
N = int(sys.argv[K + 1]) # number of readings (= reading sessions)
W = [0.] + list(map(float, sys.argv[1:K + 1])) # chapter weights

if N > K:
    print("%d days > %d readings; read one a day." % (N, K))
    sys.exit(0)

partition(W, K, N)

```

Graph-Algorithmus [Slide 11]

- $V = \{k = 0, \dots, K\} \times \{n = 0, \dots, N\}$
- E enthält alle gerichteten Kanten von $v_{k,n}$ nach $v_{l,n+1}$, $k < l \leq K$, gewichtet mit $w(v_{k,n}, v_{l,n+1}) = \left(\sum_{i=k+1}^l w_i \right)^2 = C_{k+1,l}$.
- Berechne den kürzesten Weg von $v_{0,0}$ nach $v_{K,N}$.

Laufzeit?

$\Theta(KN)$ Knoten, und $\Theta(K^2)$ Kanten pro Tag, also $\Theta(K^2N)$ Kanten, deren Gewichte sich jeweils in konstanter Zeit berechnen lassen. Dijkstra ist also $O(K^2N \log(KN)) = O(K^2N \log K)$ mit einem *binary heap*, $\Theta(K^2N^2)$ mit einer unsortierten Liste (was vorteilhaft ist, wenn die Zahl der Kapitel exponentiell in der Anzahl der Tage ist), oder $O(K^2N + KN \log(KN)) = O(K^2N)$ mit einem *Fibonacci heap*.


Dies entspricht dem einfachen DP-Algorithmus. Lassen wir die Knoten und Kanten trivial suboptimaler Konfigurationen weg, erhalten wir das Äquivalent zum verbesserten DP-Algorithmus, mit derselben asymptotischen Laufzeit wie diesem.

Platzbedarf?

Im Gegensatz zum DP-Algorithmus repräsentiert der Graph alle möglichen täglichen Lektüren explizit.

Beispiel [Slide 12]

Verteile $K = 6$ Kapitel auf $N = 3$ Tage.

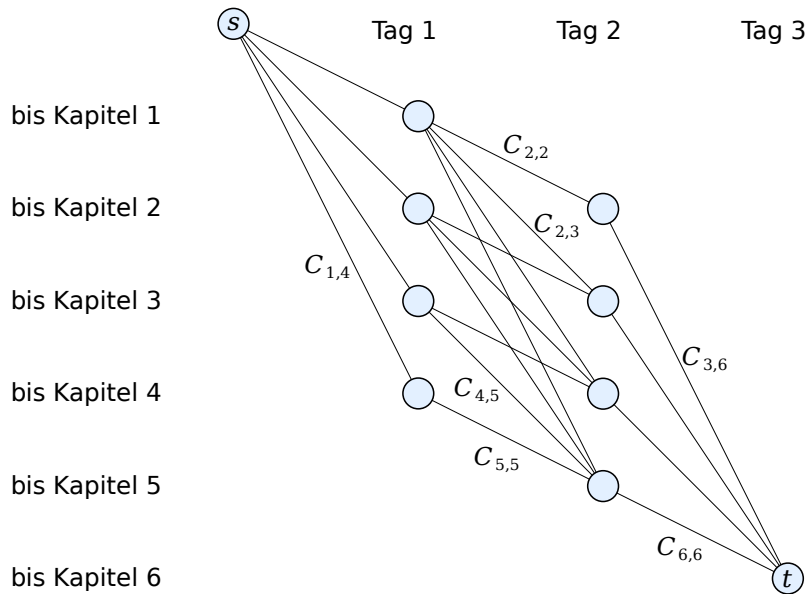

Bibliographie [Slide 13]

Piater, Justus (2009). „Planning Readings: a Comparative Exploration of Basic Algorithms“. In: *Computer Science Education* 19.3, S. 179–192. DOI: 10.1080/08993400903255226. URL: <https://iis.uibk.ac.at/public/papers/Piater-2009-CSE.pdf>.