

Transformer une image matricielle en hachures croisées vectorielles

Pour cela, trois scripts sont utilisés successivement.

1. Le premier, MeF_Doc_Crossed.jsx, permet de mettre en forme le document(*voir utilisation en page 2*).
2. Le second, supprPetitsObjets.jsx est optionnel. Suivant la taille de l'image d'origine et le résultat escompté, il permet de supprimer les tracés trop petits afin de gagner du temps à l'étape suivante car les items trop petits pour créer des hachures y seront de toute façon supprimés.


Pour l'image utilisée en exemple dans les pages suivantes, le temps **total** de traitement était de 8 minutes et 19 secondes sans recourir à ce script contre 4 minutes et 17 secondes en incluant le temps d'utilisation de ce script pour supprimer les objets dont la largeur **ou** la hauteur étaient inférieures à 1 mm (*voir utilisation dans le pdf dédié*).

3. Le troisième enfin, crossHatching.jsx, permet de transformer les aplats restant en hachures vectorielles orientées suivant le calque sur lequel elles se trouvent (*voir utilisation en page 3*).





Pré-requis : enregistrez le fichier [Nuances_3_Tons_Gris.ai] sur votre ordinateur et mettez à jour le lien vers ce fichier à la ligne 30 de ce script.

1. Sélectionner une image en RVB puis lancer le script. La boîte de dialogue suivante apparaît :

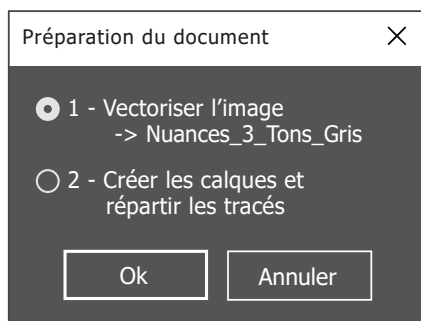

La première étape étant sélectionnée par défaut, cliquer sur [Ok] puis, dans la palette "Vectorisation de l'image" et dans le champ "palette", sélectionner "Nuances_3_Tons_Gris". C'est aussi le moment d'ajuster le curseur de "bruit". En s'appuyant sur l'aperçu, on peut ainsi éviter de créer nombre de petits items qui n'apporteraient rien au rendu final mais allongeraient le temps de traitement.

2. Relancer le script, sélectionner la seconde étape et cliquer sur "Ok"

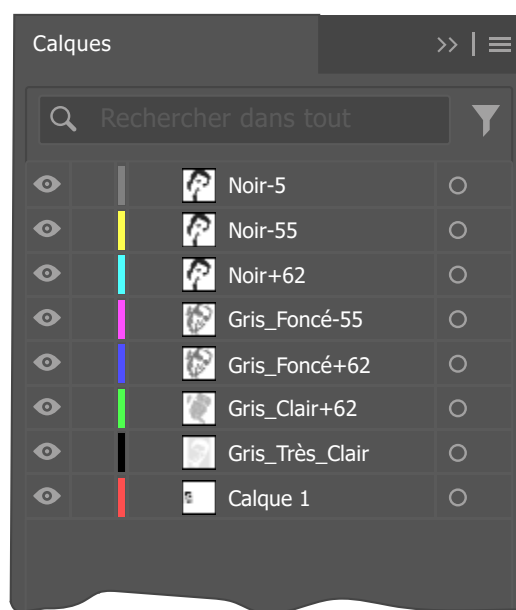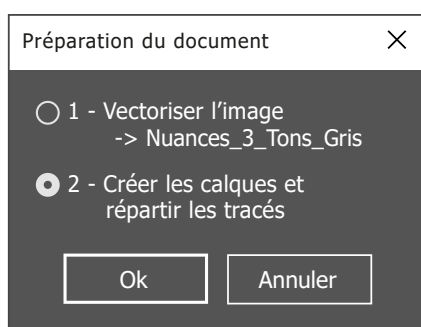

Ceci a pour effet d'ajouter 7 nouveaux calques au document avec des noms pré-déterminés, puis de répartir, en fonction de leur couleur, les tracés sur les différents calques. À la fin du processus, les calques "Gris_Très_Clair" et "calque 1" sont supprimés.

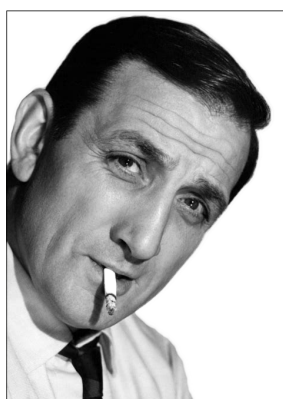


Image originale

(pour info :
474 x 672 px
72 dpi)


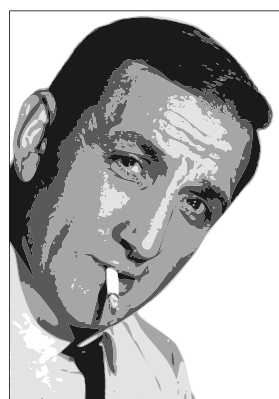


Image vectorisée
via ce script



Ce script permet de transformer en contours les aplats de l'image vectorielle créés précédemment avec le script "10_MeF_Doc_Crossed.jsx".
En vue, par exemple, de les reproduire avec un stylo monté sur un traceur de découpe.

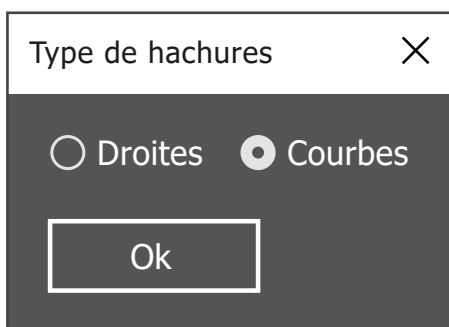

Choisir entre des hachures droites ou des courbes. (comme dans l'exemple ci-dessous).

L'angle et la densité des contours sont adaptés en fonction des calques sur lesquels sont positionnés les aplats à remplacer.

Procéder éventuellement par étapes (en général par calque) pour limiter le nombre du tracés à traiter simultanément.

Suivant la taille et le nombre d'objets sélectionnés, il faut compter entre 0.5 et 1 seconde de traitement par objet

Résultat :

