

Filtragem espacial

CESAR HENRIQUE COMIN

Sumário

- [Filtragem espacial](#)
- [Correlação-cruzada](#)
- [Convolução](#)
- [Filtros de suavização](#)

Filtragem espacial

- Novamente, temos a transformação

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

- Mas agora, a transformação de um pixel depende dos valores na *vizinhança* do pixel
- Um filtro espacial é definido pela:
 - 1) Vizinhança utilizada
 - 2) Operação a ser aplicada nos pixels da vizinhança

Filtragem espacial

Imagem original

4	1	43	1	7	64	47
0	10	23	68	45	3	94
19	36	66	35	3	51	5
0	57	6	11	34	36	65
27	0	62	27	45	76	38
58	38	37	63	1	0	45
8	65	83	35	12	4	6

$f(x, y)$



Imagem transformada

6	1	2	1	4	4	4
0	4	4	10	1	3	6
8	4	5	5	3	8	5
0	0	3	7	4	3	1
2	0	6	1	6	3	8
7	4	3	1	1	0	6
8	4	7	9	2	4	6

$g(x, y)$

Filtragem espacial

- Filtragem espacial pode ser dividida em duas classes
 - Filtragem linear:
 - Algoritmos eficientes
 - Fácil de obter resultados analíticos que melhoram a performance do filtro
 - Filtragem não-linear:
 - Usualmente possuem alto custo computacional
 - Poucos resultados analíticos
 - Em alguns casos pode proporcionar resultados muito melhores do que filtros lineares

Filtragem espacial linear

- Dada uma imagem $f(x, y)$ e um filtro $w(s, t)$.
- Filtragem espacial linear corresponde a uma combinação linear dos valores na vizinhança de cada pixel, com coeficientes dados pelo filtro.
- Cada pixel (x, y) da imagem resultante da transformação, $g(x, y)$, possui valor dado pela equação

$$g(x, y) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2})$$

x e y indicam a linha e coluna do pixel sendo analisado

s e t indicam a linha e coluna do filtro

a é o número de linhas do filtro menos 1

b é o número de colunas do filtro menos 1

- Essa operação é chamada de **correlação-cruzada** entre a imagem e o filtro.

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(x, y) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f\left(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2}\right)$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(x, y) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f\left(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2}\right)$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(2 + s - 1, 3 + t - 1)$$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(x, y) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f\left(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2}\right)$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(1 + s, 2 + t)$$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(x, y) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f\left(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2}\right)$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(1 + s, 2 + t)$$

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 w(s, 0) f(1 + s, 2) + w(s, 1) f(1 + s, 3) + w(s, 2) f(1 + s, 4)$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(1 + s, 2 + t)$$

$$\begin{aligned} g(2,3) = & w(0,0)f(1,2) + w(0,1)f(1,3) + w(0,2)f(1,4) + w(1,0)f(2,2) \\ & + w(1,1)f(2,3) + w(1,2)f(2,4) + w(2,0)f(3,2) + w(2,1)f(3,3) \\ & + w(2,2)f(3,4) \end{aligned}$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(1 + s, 2 + t)$$

$$\begin{aligned} g(2,3) = & 1 * 3 + w(0,1)f(1,3) + w(0,2)f(1,4) + w(1,0)f(2,2) \\ & + w(1,1)f(2,3) + w(1,2)f(2,4) + w(2,0)f(3,2) + w(2,1)f(3,3) \\ & + w(2,2)f(3,4) \end{aligned}$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(1 + s, 2 + t)$$

$$g(2,3) = 1 * 3 + 2 * 1 + 1 * 6 + 2 * 1 + 4 * 5 + 1 * 3 + 0 * 2 + 1 * 1 + 1 * 1$$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			38			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(1 + s, 2 + t)$$

$$g(2,3) = 1 * 3 + 2 * 1 + 1 * 6 + 2 * 1 + 4 * 5 + 1 * 3 + 0 * 2 + 1 * 1 + 1 * 1$$

$$g(2,3) = 38$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			38			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

Para aplicarmos a transformação na imagem toda, o mesmo procedimento é aplicado para cada pixel da imagem

$$a = 2$$

$$b = 2$$

Filtragem espacial linear

	4	1	1	2	3	4	2
	0	2	3	1	6	5	5
	7	2	1	5	3	1	3
	0	3	2	1	3	3	2
	2	0	2	3	1	2	2
	3	7	5	3	10	3	1
	3	5	2	4	2	4	5

Imagem original $f(x, y)$

Pixel (0,0)

?							
			38				

Imagem transformada $g(x, y)$

E se quisermos aplicar o filtro em um pixel na borda da imagem?

Filtragem espacial linear

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	1	1	2	3	4	2	0
0	0	2	3	1	6	5	5	0
0	7	2	1	5	3	1	3	0
0	0	3	2	1	3	3	2	0
0	2	0	2	3	1	2	2	0
0	3	7	5	3	10	3	1	0
0	3	5	2	4	2	4	5	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagem original $f(x, y)$

Pixel (0,0)

?							
			38				

Imagem transformada $g(x, y)$

E se quisermos aplicar o filtro em um pixel na borda da imagem?
Uma possível estratégia é adicionar zeros ao redor da imagem

Filtragem espacial linear

- Correlação-cruzada:

$$f(x, y) \circ w(s, t) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f\left(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2}\right)$$

- Para uma imagem de tamanho $N \times N$ e um filtro de tamanho $R \times R$, a correlação necessita de $\approx N^2 R^2$ operações.

Convolução

- Similar à correlação-cruzada:

$$f(x, y) \star w(s, t) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f(x - s + \frac{a}{2}, y - t + \frac{b}{2})$$

- O que muda em relação à correlação são apenas os sinais. Porque?

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem


0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

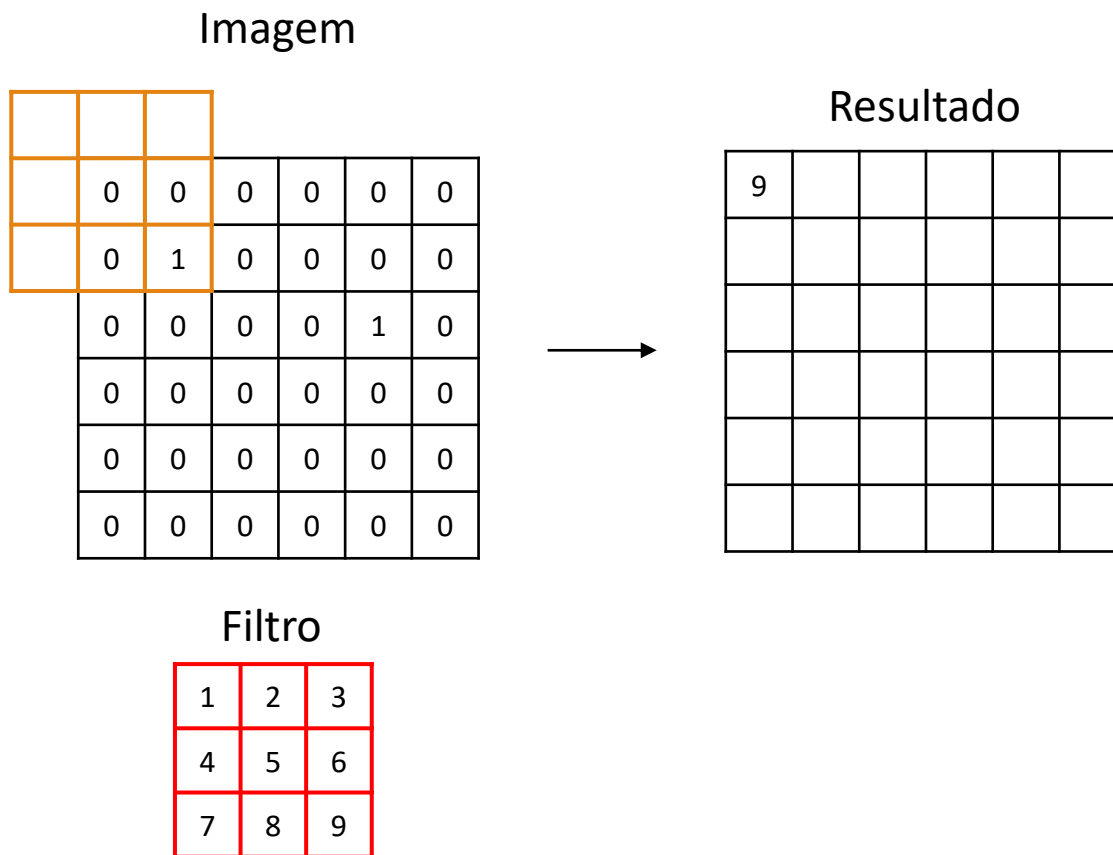

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Filtro


1	2	3
4	5	6
7	8	9

Resultado

[illegible]

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

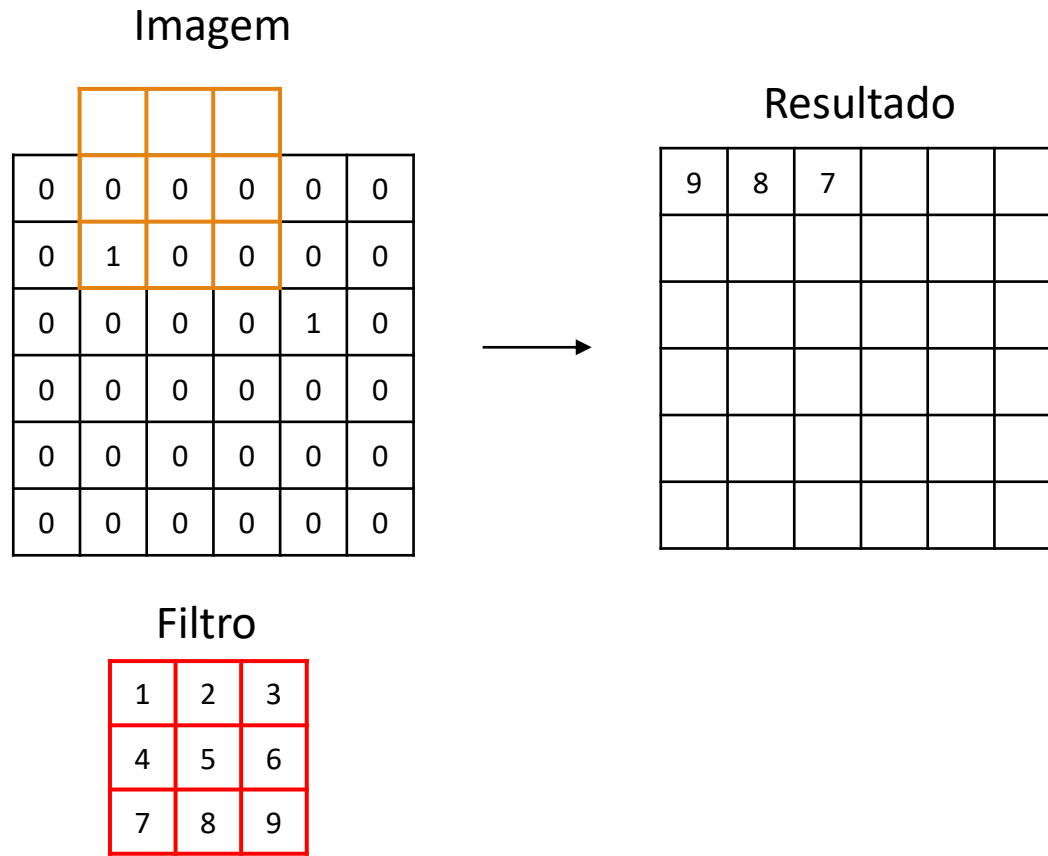

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6					

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5				



Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4			



Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9		

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3					

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2				

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2	1			

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2	1	6		

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2	1	6	5	

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2	1	6	5	4

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

E assim por diante...

Correlação-Cruzada vs Convolução

O resultado final possui cópias do filtro invertido nas linhas e colunas

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2	1	6	5	4
0	0	0	3	2	1
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Na convolução, o primeiro passo é a inversão do filtro, seguida da operação idêntica à da correlação-cruzada

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9



Filtro invertido

9	8	7
6	5	4
3	2	1

Correlação-Cruzada vs Convolução

Com isso, o resultado final consiste em cópias do filtro onde a imagem original possui valores 1

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Resultado

1	2	3	0	0	0
4	5	6	1	2	3
7	8	9	4	5	6
0	0	0	7	8	9
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Filtro invertido

9	8	7
6	5	4
3	2	1

Convolução

- Convolução é comutativa:

$$f(x, y) \star w(s, t) = w(s, t) \star f(x, y)$$

- Correlação não é

$$f(x, y) \circ w(s, t) \neq f(x, y) \circ w(s, t)$$

- Para uma imagem e um filtro possuindo valores reais (o que é muito comum), se o filtro for simétrico, convolução e correlação dão o mesmo resultado.

Implementação da correlação e convolução

Notebook 1 - Correlação e Convolução

Filtragem espacial



- Usos comuns de filtragem espacial:
 - Suavização de imagem
 - Remoção de ruído
 - Realce de imagens
 - Detecção de formas
- Focaremos em dois tipos de filtros:
 - Suavização (filtros lineares e não-lineares)
 - Derivada

Filtragem espacial - Suavização

- Principais aplicações:
 - Corrigir imperfeições na imagem (tornar objetos mais uniformes)



Filtragem espacial - Suavização

- Principais aplicações:
 - Corrigir imperfeições na imagem (tornar objetos mais uniformes)
 - Remoção de ruído

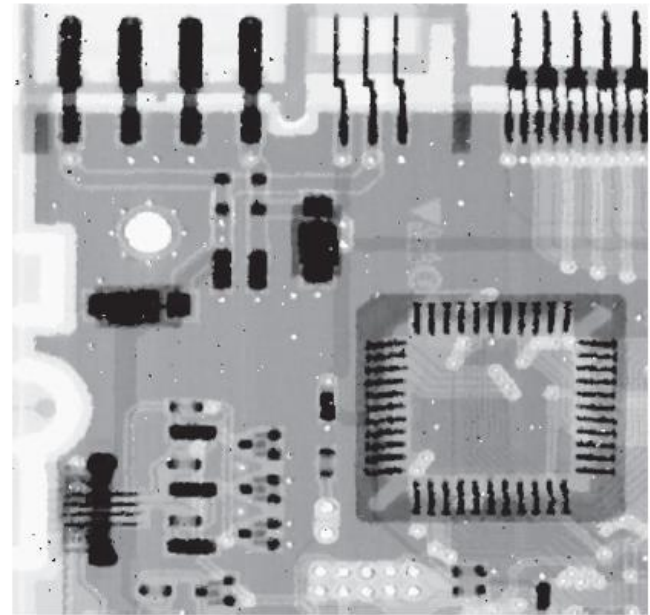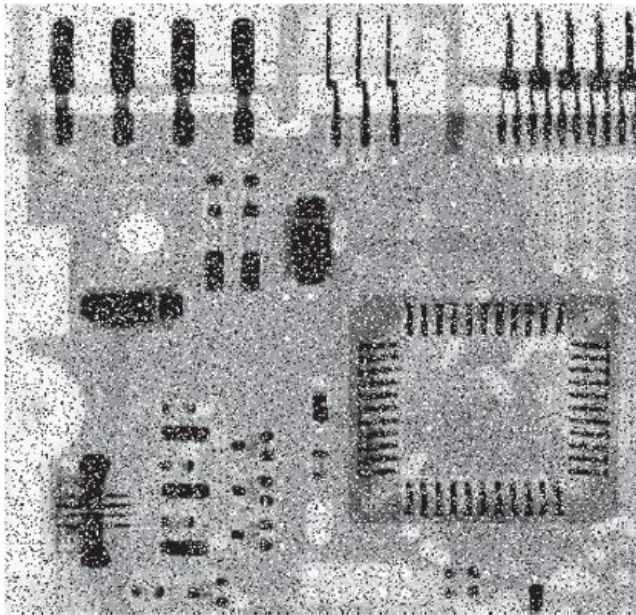

Filtragem espacial - Suavização

- Principais aplicações:
 - Corrigir imperfeições na imagem (tornar objetos mais uniformes)
 - Remoção de ruído
 - Selecionar uma escala apropriada para processamento adicional

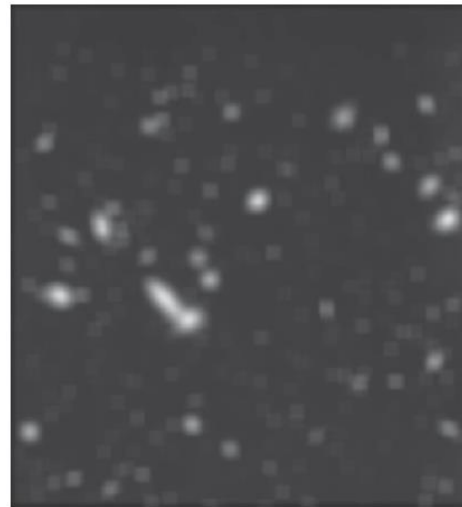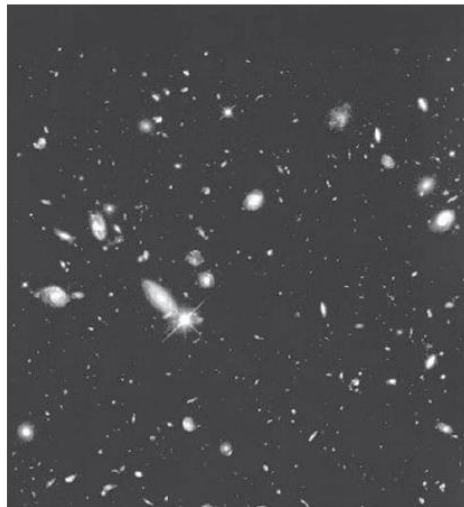

Filtragem espacial - Suavização

- O filtro de média uniforme de tamanho 3×3 é dado por

$$w = \frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ \hline 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ \hline 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ \hline \end{array}$$


- O filtro realiza uma média dos valores da imagem na vizinhança de cada pixel

Filtragem espacial - Suavização

- Naturalmente, podemos definir filtros maiores. Por exemplo

$$w = \frac{1}{25} \times \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ \hline 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ \hline 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ \hline 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ \hline 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ \hline \end{array}$$

Exemplo de filtro de média
utilizando diferentes tamanhos de
filtro

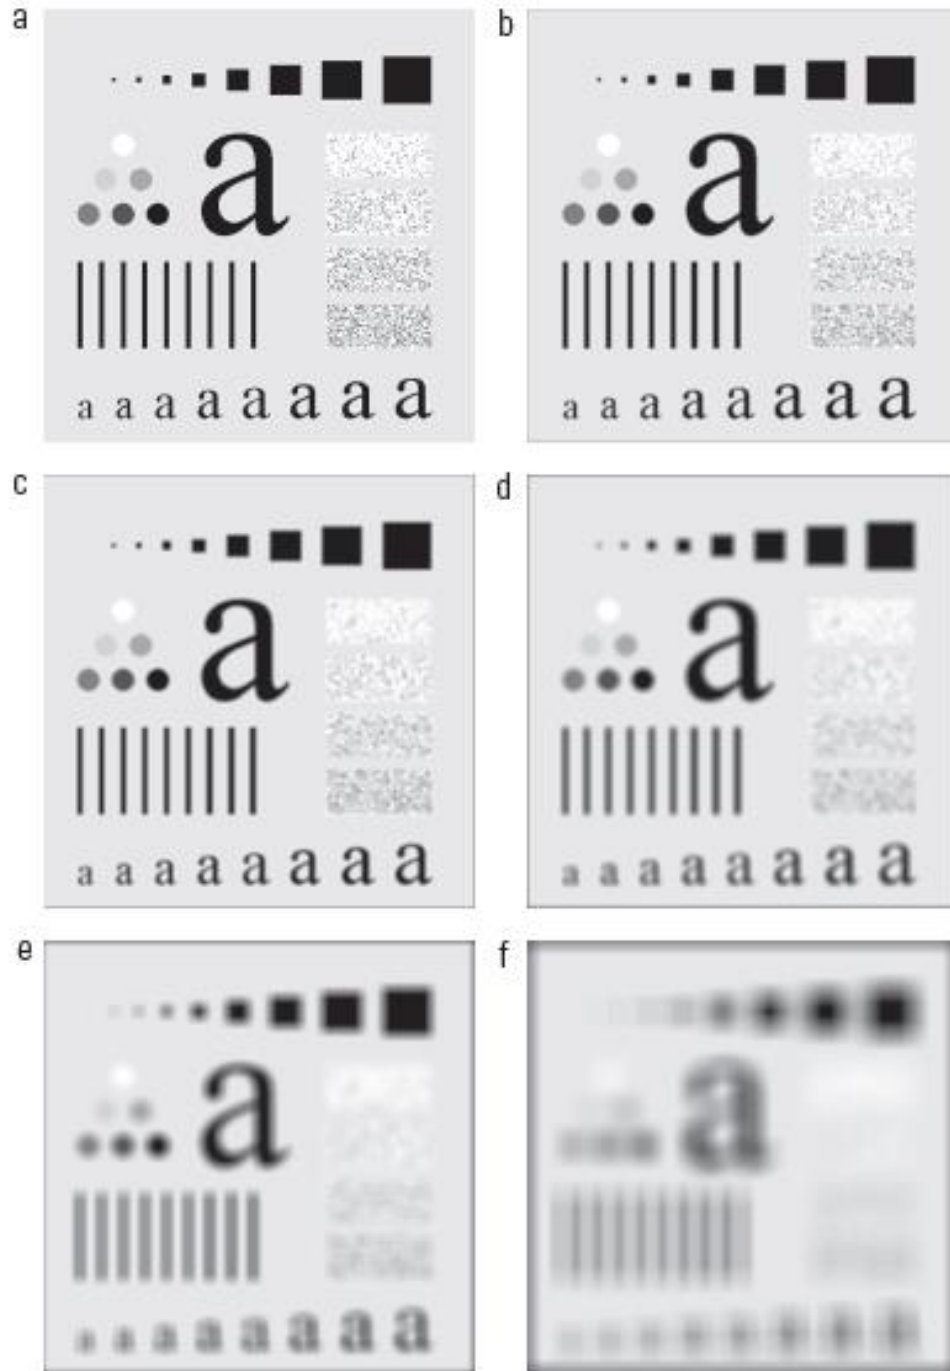

Filtragem espacial - Suavização

- Vantagens do filtro de média uniforme:
 - Pode ser implementado de forma muito eficiente
 - Os resultados para filtros maiores podem ser calculados utilizando os resultados obtidos de filtros menores, o que permite a rápida aplicação deste filtro para diferentes tamanhos.

Filtragem espacial - Suavização

- Vantagens do filtro de média uniforme:
 - Pode ser implementado de forma muito eficiente
 - Os resultados para filtros maiores podem ser calculados utilizando os resultados obtidos de filtros menores, o que permite a rápida aplicação deste filtro para diferentes tamanhos.
- A grande desvantagem do filtro de média uniforme é que pixels próximos e distantes do pixel de referência possuem o mesmo peso no cálculo da média.
 - Pode causar efeitos indesejados


Filtragem espacial - Suavização

- Vantagens do filtro de média uniforme:
 - Pode ser implementado de forma muito eficiente
 - Os resultados para filtros maiores podem ser calculados utilizando os resultados obtidos de filtros menores, o que permite a rápida aplicação deste filtro para diferentes tamanhos.
- A grande desvantagem do filtro de média uniforme é que pixels próximos e distantes do pixel de referência possuem o mesmo peso no cálculo da média.
 - Pode causar efeitos indesejados
- Solução: dar maior peso para pixels próximos!

Filtragem espacial - Suavização

- Filtro gaussiano
 - De longe o filtro de suavização mais comum
 - Os pesos são baseados na função gaussiana:


$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

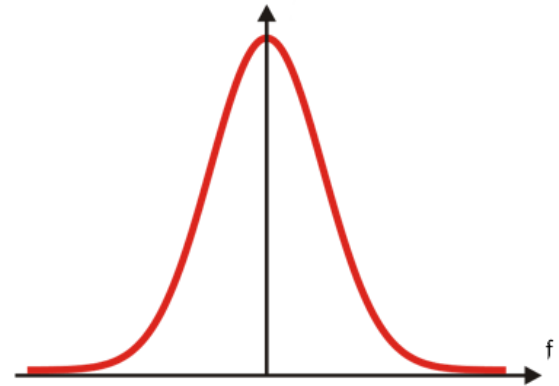

Filtragem espacial - Suavização

- Filtro gaussiano
 - De longe o filtro de suavização mais comum
 - Os pesos são baseados na função gaussiana:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

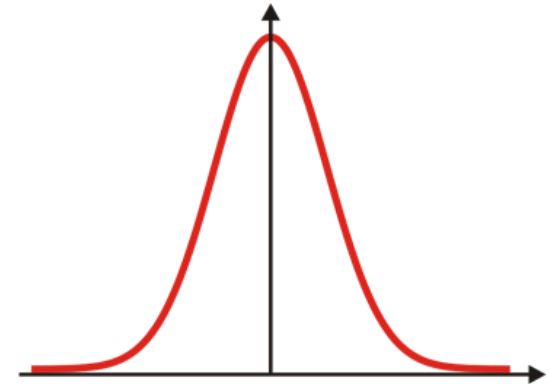

- A construção do filtro gaussiano consiste em amostrar uma função gaussiana 2D


$$\frac{1}{273} \times$$

1	4	7	4	1
4	16	26	16	4
7	26	41	26	7
4	16	26	16	4
1	4	7	4	1

Filtragem espacial - Suavização

- Filtro gaussiano
 - De longe o filtro de suavização mais comum
 - Os pesos são baseados na função gaussiana:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

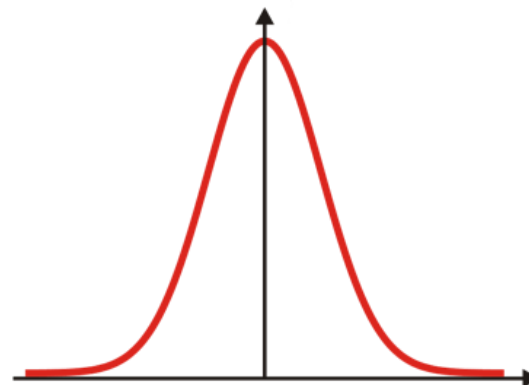


- A construção do filtro gaussiano consiste em amostrar uma função gaussiana 2D
- Um possível filtro 3×3 é dado por

$$\frac{1}{16} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{1}{273} \times \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \\ \hline 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ \hline 7 & 26 & 41 & 26 & 7 \\ \hline 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ \hline 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Suavização gaussiana


- O parâmetro σ ajusta o grau de suavização
- Cuidado! O tamanho da máscara deve levar em conta o valor de σ
- Como regra prática, utilizar um filtro de tamanho 6σ

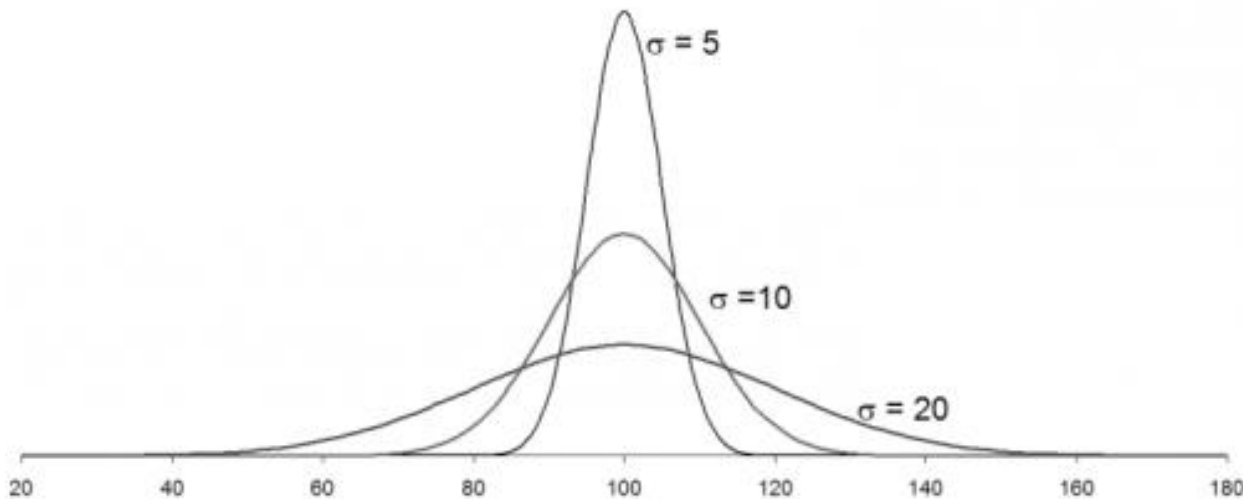

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Detalhe importante – Borda das imagens

- Quando o filtro estiver na borda da imagem, vimos que uma estratégia é adicionar o valor 0 ao redor da imagem.

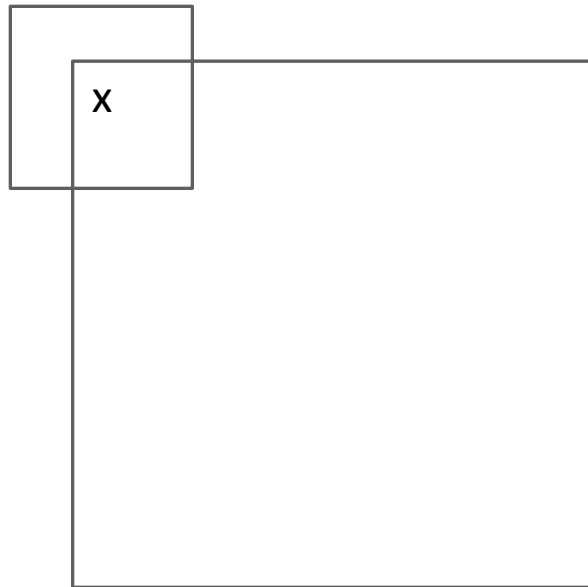

Detalhe importante – Borda das imagens

- Quando o filtro estiver na borda da imagem, vimos que uma estratégia é adicionar o valor 0 ao redor da imagem.



- Se os valores próximos à borda não forem pretos, temos um artefato no resultado: pixels próximos à borda ficam mais escuros.

Algumas estratégias de preenchimento

Estratégia	Valor adicionado			Valor na imagem								Valor adicionado		
Constante	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	0	0
Valor na borda	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8
Espelhado	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	7	6	5
Refletido	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	8	7	6
Wraparound	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3

Filtragem espacial - Suavização

- Podemos também definir filtros de suavização de imagens não-lineares
- Para filtros não-lineares, não podemos utilizar convolução para calcular o resultado

Filtragem espacial - Suavização

- Filtros de suavização não-lineares:

Média geométrica

$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s,t) \in S_{xy}} f(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}}$$

- Em alguns casos, preserva melhor detalhes na imagem

Média harmônica

$$\frac{1}{\hat{f}(x, y)} = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{f(s, t)}$$

- Útil para alguns tipos de ruídos

Filtragem espacial - Suavização

- Filtro mediana

$$\hat{f}(x, y) = \underset{(s, t) \in S_{xy}}{\text{mediana}}[f(s, t)]$$

2	3	5	5	7	8	10	12	13
---	---	---	---	---	---	----	----	----



Filtragem espacial - Suavização

- Filtro mediana

$$\hat{f}(x, y) = \underset{(s, t) \in S_{xy}}{\text{mediana}}[f(s, t)]$$

2	3	5	5	7	8	10	12	13
---	---	---	---	---	---	----	----	----

↑

- Excelentes resultados para ruído impulsivo (sal e pimenta)

Ruído impulsivo


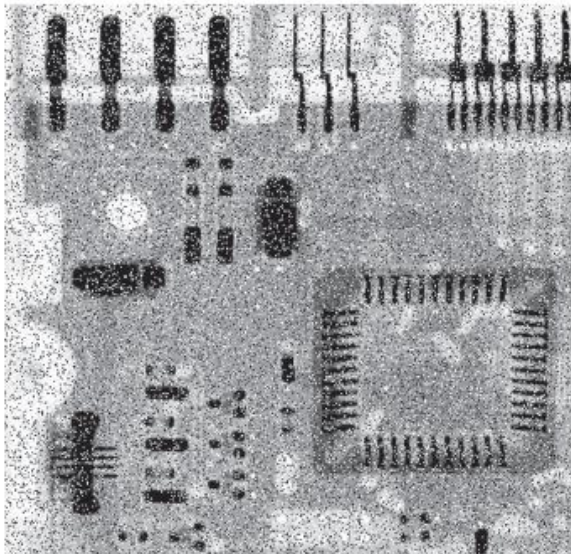


Imagem filtrada

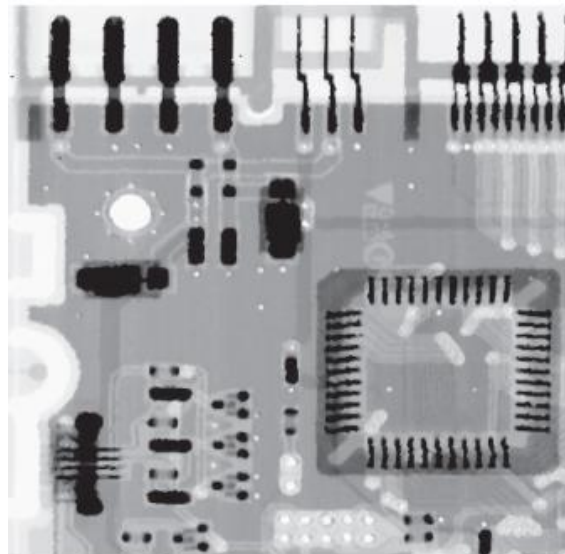

Filtragem espacial - Suavização

- Filtros mais elaborados podem ser desenvolvidos.
- Um conjunto de heurísticas é utilizado para definir se o valor de um pixel foi causado por ruído.
- Essas heurísticas são aplicadas para cada pixel na imagem.

Filtragem espacial - Suavização

Notebook 2 - **Suavizacao**