


Bericht: 3D TIC TAC TOE

Werthmüller Melvin, Christensen Christopher, Arnold Lukas

In dieser Projektarbeit wurde eine modifizierte Version eines Tic-Tac-Toe (<https://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe>) im dreidimensionalen Raum entwickelt. Das Spiel ist unter dem folgenden Link verfügbar: <https://cheffe.github.io/3d-tic-tac-toe/webgl/index.html>

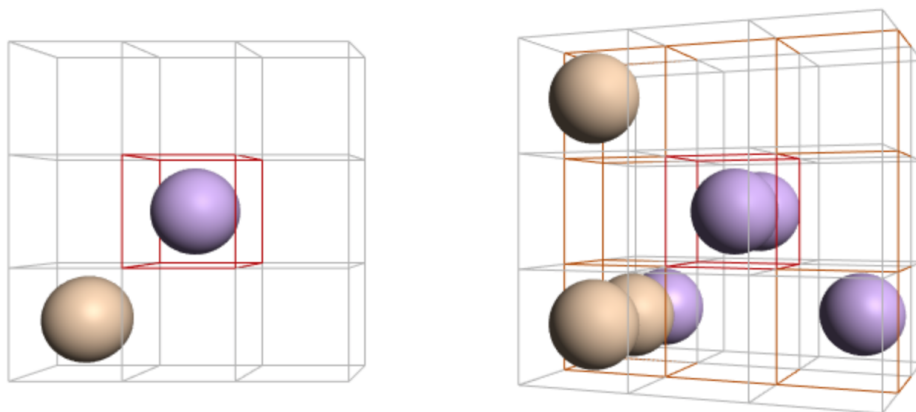

Technologie

Das Programm wurde mit WebGL realisiert und die Game Logik wurde mit Vanilla Javascript implementiert.

Visueller Aufbau

Das Tic-Tac-Toe setzt sich aus einem Grid aus 27 einzelnen Würfel zusammen. Die Ansicht auf der linken Seite stellt die aktiv ausgewählte Ebene in einem 3x3 Grid dar. Vom Spieler markierte Felder werden mit einer farbigen Kugel dargestellt. Diese werden, zur optischen Verschönerung, von einer Lichtquelle beleuchtet.

Game Logik

Um den Spielstand an den WebGL-Teil des Programms zu übergeben wurde die folgende Schnittstelle erstellt:

Property	Notizen
<code>Game.activeCube</code>	Gibt Koordinaten des aktiven Cubes zurück
<code>Game.activePlayer</code>	Gibt \$1\$ für Player 1 und \$2\$ für Player 2 zurück
<code>Game.reservedCubes</code>	Gibt eine Liste der bereits besetzten Cubes zurück
<code>Game.audio(status)</code>	Funktion um die Musik während dem Spiel ein (<code>true</code>) oder auszuschalten (<code>false</code>)
<code>Game.hasWon()</code>	Gibt <code>true</code> zurück falls aktiver Spieler gewonnen und <code>false</code> , falls er verloren hat (NOCH NICHT IMPLEMENTIERT)
<code>Game.player(id)</code>	Gibt die Daten des gewählten Spielers zurück (Player 1: \$1\$, Player 2: \$2\$)