

Racha Store

Boutique en ligne de mode (prêt-à-porter, maroquinerie, chaussures, bijoux, beauté) basée à Scat Urbain, Dakar. Ce document décrit comment le site est construit, où vivent les données, comment il est protégé et déployé, et tout ce qui a été réalisé depuis le début du projet.

SITE www.rachamarket.com	MISE À JOUR 28 septembre 2026	HÉBERGEMENT Vercel	DONNÉES Supabase
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------

Sommaire

1. Vue d'ensemble
2. Choix technologiques
3. Organisation du code
4. Pages et parcours
5. Base de données
6. Flux principaux
7. Sécurité et données personnelles
8. Tableaux de bord
9. Déploiement et infrastructure
10. Historique des évolutions
11. Reste à faire avant le lancement

1. Vue d'ensemble

Le site est une application **Next.js** hébergée sur **Vercel**. Toutes les données (catalogue, comptes, commandes, messages, statistiques) sont dans **Supabase** : une base PostgreSQL, l'authentification des comptes et le stockage des photos produits. Le navigateur parle directement à Supabase ; ce sont les règles de sécurité de la base (RLS) qui décident de ce que chacun peut lire ou modifier.

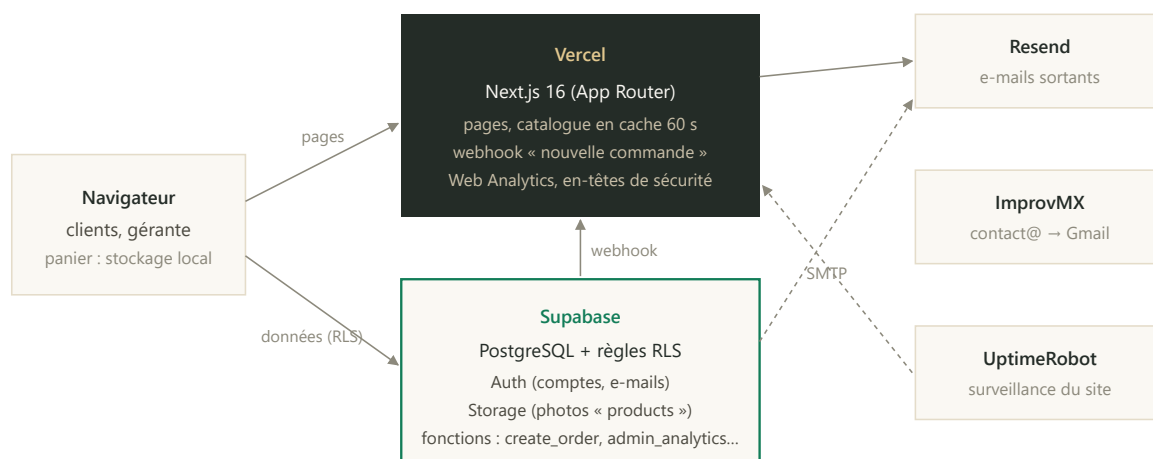


Figure 1 : les briques du site et leurs échanges. Traits pointillés : e-mails d'authentification (Supabase via le SMTP de Resend) et surveillance.

2. Choix technologiques

Domaine	Outil	Rôle
Application	Next.js 16.3 (App Router), React 19.2, TypeScript 5	Pages de la boutique, compte client, administration, routes serveur.
Styles	Tailwind CSS 4, polices Cormorant, Jost et Inter	Charte : encre #242c27 , or #b78f4c , crème #faf8f3 .
Composants	Radix UI, lucide-react, sonner, Embla	Fenêtres, menus, listes, icônes, notifications, carrousels.
État local	Zustand	Panier et liste de souhaits (gardés dans le navigateur), session.
Graphiques	d3-shape (SVG maison)	Courbes, barres, anneaux de la page Statistiques.
Base de données	Supabase PostgreSQL	Catalogue, clients, commandes, promotions, messages, audience.
Comptes	Supabase Auth	Inscription avec confirmation par e-mail, mot de passe oublié.
Photos	Supabase Storage (bucket public <code>products</code>)	Photos envoyées depuis l'administration.
E-mails	Resend (domaine rachamarket.com vérifié)	E-mails de compte (SMTP de Supabase) et alerte « Nouvelle commande ».
Adresse de contact	ImprovMX	contact@rachamarket.com redirigé vers la boîte Gmail de la boutique.
Hébergement	Vercel (DNS du domaine inclus)	Déploiement automatique à chaque envoi sur la branche <code>main</code> .
Audience	Vercel Web Analytics + compteur maison	Sans cookie : pas de bandeau de consentement nécessaire.

3. Organisation du code

```
racha-store/
├─ src/
│  ├─ app/
│  │  ├─ (boutique)/
│  │  │  boutique : accueil, catalogue, produit, panier, commande,
│  │  │  compte client, pages d'information et légales
│  │  ├─ admin/
│  │  │  administration (réservée aux comptes déclarés admins)
│  │  ├─ api/webhooks/
│  │  │  nouvelle-commande : e-mail à la boutique
│  │  ├─ auth/confirm/
│  │  │  liens reçus par e-mail (inscription, mot de passe)
│  │  ├─ sitemap.ts, robots.ts
│  │  └─ globals.css
│  │     couleurs, thème sombre des tableaux de bord, effets
│  ├─ components/
│  │  ├─ layout/
│  │  │  en-tête, pied de page, menu mobile
│  │  ├─ home/ shop/ product/ checkout/
│  │  │  sections de la boutique
│  │  ├─ account/
│  │  │  cadre de l'espace client
│  │  ├─ admin/
│  │  │  cadre, formulaires et graphiques de l'administration
│  │  ├─ dashboard/
│  │  │  effets des tableaux de bord (projecteur, aurore, compteurs)
│  │  ├─ shared/
│  │  │  logo, téléphone (appel ou WhatsApp), icônes, JSON-LD
│  │  └─ ui/
│  │     boutons, champs, fenêtres, menus (Radix)
│  ├─ lib/
│  │  catalogue, prix, e-mail de commande, coordonnées (site.ts),
│  │  clients Supabase, statuts de commande
│  └─ store/
│     panier, liste de souhaits, session, interface
├─ supabase/
│  ├─ migrations/
│  │  schéma et règles, à exécuter dans l'ordre
│  ├─ seed.sql
│  │  catalogue de départ
│  └─ templates/
│     e-mails de confirmation et de mot de passe (français)
├─ next.config.ts
│  en-têtes de sécurité, domaines d'images autorisés
└─ .env.example
   variables d'environnement attendues
```

4. Pages et parcours

Boutique (publique)

Adresse	Contenu
/	Accueil : collections, nouveautés, catégories.
/boutique , /boutique/[catégorie]	Catalogue avec filtres et tri.
/produit/[slug]	Fiche produit : photos, couleurs, tailles, stock, ajout au panier.
/panier , /checkout , /checkout/confirmation	Panier, informations de livraison, code promo, confirmation.
/liste-de-souhaits	Articles gardés de côté (synchronisés avec le compte une fois connecté).
/contact , /faq , /a-propos , /livraison-retours	Formulaire de contact avec carte, questions fréquentes, histoire, livraison.
/cgv , /mentions-legales , /confidentialite	Pages légales.

Compte client

Adresse	Contenu
/compte/connexion , /compte/inscription	Connexion, création de compte (confirmation par e-mail).
/compte/mot-de-passe-oublie , /compte/nouveau-mot-de-passe	Réinitialisation du mot de passe.
/compte	Tableau de bord : nombre de commandes, liste de souhaits, adresses, suivi de la dernière commande.
/compte/commandes , /compte/adresses	Historique des commandes, carnet d'adresses.

Administration

Adresse	Contenu
<code>/admin</code>	Tableau de bord : à encaisser, à expédier, ventes du mois, messages, chiffre d'affaires sur 30 jours, stock faible.
<code>/admin/statistiques</code>	Ventes, visites, provenance, catégories, produits, villes, jours, codes promo (7, 30, 90 jours ou 12 mois).
<code>/admin/commandes</code> , <code>/admin/commandes/[id]</code>	Liste filtrable, détail, changement de statut, contact client (appel, WhatsApp, e-mail).
<code>/admin/produits</code> , <code>/admin/categories</code>	Catalogue : création, modification, photos, stock, couleurs, tailles.
<code>/admin/codes-promo</code> , <code>/admin/messages</code> , <code>/admin/newsletter</code>	Promotions, messages du formulaire de contact, abonnés.

5. Base de données

Montants en F CFA, entiers. Les fichiers de `supabase/migrations` sont exécutés une fois, dans l'ordre, dans Supabase > SQL Editor :

Fichier	Contenu
<code>20260927120000_initial_schema.sql</code>	Tables, règles RLS, création de commande, codes promo, bucket photos.
<code>20260927190000_admin.sql</code>	Table des administrateurs, <code>is_admin()</code> , droits de l'administration.
<code>20260928090000_hardening.sql</code>	Longueurs maximales, anti-spam, index des listes.
<code>20260928160000_analytics.sql</code>	Mesure d'audience maison et calcul des statistiques.

Tables

Table	Rôle
<code>categories</code>	Catégories du catalogue (nom, slug, description, image, position).
<code>products</code>	Produits : prix, prix barré, stock, couleurs, tailles, photos, mise en vente, éditions limitées.
<code>profiles</code>	Profil client (prénom, nom, téléphone), créé à l'inscription.
<code>addresses</code>	Carnet d'adresses de chaque client.
<code>wishlist_items</code>	Liste de souhaits enregistrée sur le compte.
<code>orders</code>	Commandes : client, adresse, mode de livraison, remise, frais de port, total, statut.

Table	Rôle
<code>order_items</code>	Articles commandés, avec nom et prix copiés au moment de l'achat.
<code>promo_codes</code>	Codes promo : pourcentage, dates, nombre d'utilisations.
<code>contact_messages</code>	Messages du formulaire de contact (lu / non lu).
<code>newsletter_subscribers</code>	Inscriptions à la newsletter.
<code>admins</code>	Comptes autorisés à utiliser l'administration.
<code>site_visits_daily</code> , <code>page_views_daily</code>	Compteurs agrégés par jour (visites par provenance et appareil, pages vues).

Types énumérés : `order_status` (en attente de paiement, payée, expédiée, livrée, annulée) et `shipping_method` (standard, express).

Fonctions appelées par le site

Fonction	Rôle
<code>create_order</code>	Crée la commande en une seule transaction : recalcule prix, remise et frais de port, décrémente le stock.
<code>check_promo_code</code>	Vérifie un code promo et renvoie sa remise.
<code>subscribe_newsletter</code>	Inscription à la newsletter, avec contrôle de l'adresse.
<code>is_admin</code>	Indique si le compte connecté est administrateur ; utilisée par toutes les règles « Admin ».
<code>admin_set_order_status</code>	Changement de statut d'une commande par l'administration.
<code>track_page_view</code>	Compte une page vue et, en début de visite, sa provenance.
<code>admin_analytics</code>	Calcule tous les chiffres de la page Statistiques, réservé aux administrateurs.

Déclencheurs : création du profil à l'inscription (`handle_new_user`), dates de mise à jour, limites anti-spam sur les messages, la newsletter et les commandes.

6. Flux principaux

Passer une commande

1. Le panier est gardé dans le navigateur (stockage local), avec les couleurs et tailles choisies.
2. Au paiement, le site envoie seulement les produits, quantités, couleurs, tailles et coordonnées à `create_order` .

3. La base recalcule tout : prix réels, code promo, livraison (5 000 F CFA en standard, 10 000 F CFA en express, offerte dès 100 000 F CFA). Le stock est décrémenté dans la même transaction : deux clients ne peuvent pas acheter la dernière pièce.
4. La commande est créée au statut « En attente de paiement ».
5. Un webhook Supabase appelle `/api/webhooks/nouvelle-commande` (protégé par un secret partagé), qui envoie l'e-mail « Nouvelle commande » à la boutique via Resend, avec un lien WhatsApp vers le client.
6. La gérante suit la commande dans l'administration (payée, expédiée, livrée) ; le client voit le suivi dans son compte.

Comptes clients

- Inscription avec confirmation par e-mail (modèles en français, envoyés par le SMTP de Resend).
- Les liens des e-mails arrivent sur `/auth/confirm`, qui ouvre la session puis redirige.
- Un administrateur se connecte avec son compte habituel et arrive directement sur `/admin`.

Catalogue

- Le catalogue est lu côté serveur et gardé en cache 60 secondes au plus.
- Une modification dans l'administration force une relecture immédiate.
- Les photos sont envoyées dans Supabase Storage et servies par l'optimiseur d'images de Next.js.

Mesure d'audience

- À chaque page, le site appelle `track_page_view` : seules des sommes par jour sont enregistrées, sans cookie ni adresse IP.
- La provenance (Instagram, TikTok, Facebook, Google, WhatsApp, accès direct) est déduite de la page d'origine.
- Les adresses inventées par des robots sont regroupées dans « autre » : la table ne peut pas être remplie artificiellement.
- Compteur en place depuis le 28 septembre 2026 ; Vercel Web Analytics en complément.

7. Sécurité et données personnelles

Protection	Détail
Règles RLS	Chaque table est fermée par défaut. Un client ne lit que ses commandes, adresses et liste de souhaits ; seuls les comptes de la table <code>admins</code> gèrent le catalogue et les commandes.
Prix côté base	Le navigateur n'envoie jamais de montant : un prix modifié dans la page n'a aucun effet.
En-têtes HTTP	Content-Security-Policy (sources autorisées : le site, Supabase, Google Maps), HSTS 2 ans, X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy.
Anti-spam	Contact : 3 messages par adresse en 10 minutes, 50 par heure au total. Newsletter : 100 inscriptions par heure. Commandes : 5 par e-mail ou téléphone par heure, 60 en 10 minutes. Champs piège invisibles pour les robots, longueurs maximales sur tous les champs.

Protection	Détail
Clés	Seule la clé publique Supabase est dans le navigateur. La clé secrète, la clé Resend et le secret du webhook ne sont que dans les variables serveur de Vercel.
Mots de passe	Gérés par Supabase Auth, chiffrés de façon irréversible.
Données personnelles	Page Confidentialité conforme à la loi sénégalaise n° 2008-12 ; aucune donnée de navigation nominative.
Sauvegardes	Sauvegarde quotidienne de la base par Supabase (les photos du Storage n'y sont pas incluses).

8. Tableaux de bord

L'administration et l'espace client utilisent un thème sombre, inspiré de reactbits.dev, aux couleurs de la marque (or et vert) :

- **Un seul interrupteur** : la classe `.theme-dashboard` (globals.css) redonne des valeurs sombres aux couleurs du site ; toutes les pages, formulaires et fenêtres suivent sans être réécrits.
- **Effets** (`src/components/dashboard/fx.tsx`) : cartes à halo qui suit le pointeur, aurore animée et trame de points en haut de page, chiffres qui défilent jusqu'à leur valeur, nom de la marque au reflet doré.
- **Accessibilité** : animations coupées si le visiteur demande moins de mouvement, contrastes vérifiés (texte au moins 4,5:1), palette des graphiques validée pour les daltonismes sur le fond sombre, chaque graphique consultable aussi en tableau.
- **Espace client** : compteurs (commandes, liste de souhaits, adresses) et suivi en quatre étapes de la dernière commande.

9. Déploiement et infrastructure

Élément	Configuration
Code	Dépôt GitHub, branche <code>main</code> .
Mise en ligne	Vercel (projet « racha-store ») redéploie automatiquement à chaque envoi sur <code>main</code> .
Domaine	rachamarket.com acheté sur Vercel ; www.rachamarket.com est l'adresse principale, l'adresse sans « www » y redirige.
E-mails du domaine	Resend (envoi, sous-domaine <code>send.rachamarket.com</code>) et ImprovMX (réception de contact@).
Base	Migrations exécutées à la main dans Supabase > SQL Editor ; URL du site configurée dans Supabase Auth pour les liens des e-mails.
Surveillance	UptimeRobot vérifie que le site répond et alerte par e-mail.

Variables d'environnement (Vercel)

Variable	Usage
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Adresse publique ; tant qu'elle est vide, le site est servi sans indexation.
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL , NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY	Connexion publique à Supabase.
SUPABASE_SECRET_KEY	Lecture de la commande complète par le webhook (serveur uniquement).
ORDER_WEBHOOK_SECRET	Secret partagé avec le webhook Supabase.
RESEND_API_KEY , ORDER_NOTIFICATION_EMAILS	Envoi de l'e-mail « Nouvelle commande » et destinataires.

10. Historique des évolutions

Date	Évolution
13 sept. 2026	Création du projet Next.js et de toute la boutique (accueil, catalogue, fiche produit, panier, commande, compte, pages d'information).
27 sept. 2026	Branchement sur Supabase (catalogue, comptes, commandes, messages, newsletter) et retrait du contenu de démonstration.
27 sept. 2026	Adresse de contact contact@rachamarket.com.
28 sept. 2026	Administration <code>/admin</code> : commandes, produits, catégories, codes promo, messages, newsletter.
28 sept. 2026	Lien de connexion visible dans l'en-tête ; retour à la boutique depuis les pages de connexion.
28 sept. 2026	Préparation au lancement : en-têtes de sécurité, référencement (sitemap, robots, données structurées), anti-spam.
28 sept. 2026	E-mail « Nouvelle commande », arrivée des administrateurs sur <code>/admin</code> , mentions légales.
28 sept. 2026	Page Statistiques et mesure d'audience maison.
28 sept. 2026	Pied de page « Nous contacter » : e-mail de la boutique et trois numéros joignables par appel ou WhatsApp.
28 sept. 2026	Nouveau design sombre des tableaux de bord administrateur et client.

11. Reste à faire avant le lancement

Paiement en ligne. Choix retenu : Wave, Orange Money et carte bancaire via un prestataire sénégalais (PayTech ou PayDunya), sans paiement à la livraison. À faire : ouvrir le compte marchand, intégrer le paiement, vérifier la signature des notifications du prestataire et rendre l'encaissement d'une commande impossible à compter deux fois. D'ici là, les commandes restent « En attente de paiement ».

- Confirmer la réception de l'e-mail « Nouvelle commande » lors d'une vraie commande de test.
- Remplacer les produits de départ (`seed.sql` , photos d'illustration Unsplash) par le vrai catalogue, s'ils sont encore en ligne.
- Prévoir une copie des photos du Storage, non incluses dans les sauvegardes Supabase.