

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

CURSO:

SISTEMAS OPERATIVOS

TRABAJO ACADÉMICO 5

INTEGRANTES

Cesar Milla

Anderson Delerna

Diego Murga

Cielo Saori Jimenez

DOCENTE:

Roberto Burga

2026

1 al 5

ls:

Se usa para listar u ocultar el contenido de un directorio. Te muestra qué archivos y carpetas hay dentro del lugar donde estás parado.

```
cayetano@cayetano:~$ ls
Descargas  Imágenes  nano.4009.save  Público  Videos
Documentos index.html Plantillas  script.sh
Escritorio Música    prueba_red.sh  snap
cayetano@cayetano:~$
```

cd:

Se usa para cambiar de carpeta y navegar a través del sistema de archivos.

```
cayetano@cayetano:~$ cd Documentos
cayetano@cayetano:~/Documentos$
```

pwd:

Se usa para mostrar la ruta exacta de la carpeta actual.

```
cayetano@cayetano:~$ pwd
/home/cayetano
cayetano@cayetano:~$
```

cat:

Se usa principalmente para ver el contenido de un archivo de texto directamente en la terminal sin necesidad de abrir un editor.

```
cayetano@cayetano:~$ echo "Hola mundo" > ejemplo.txt
cayetano@cayetano:~$ cat ejemplo.txt
Hola mundo
cayetano@cayetano:~$
```

mkdir:

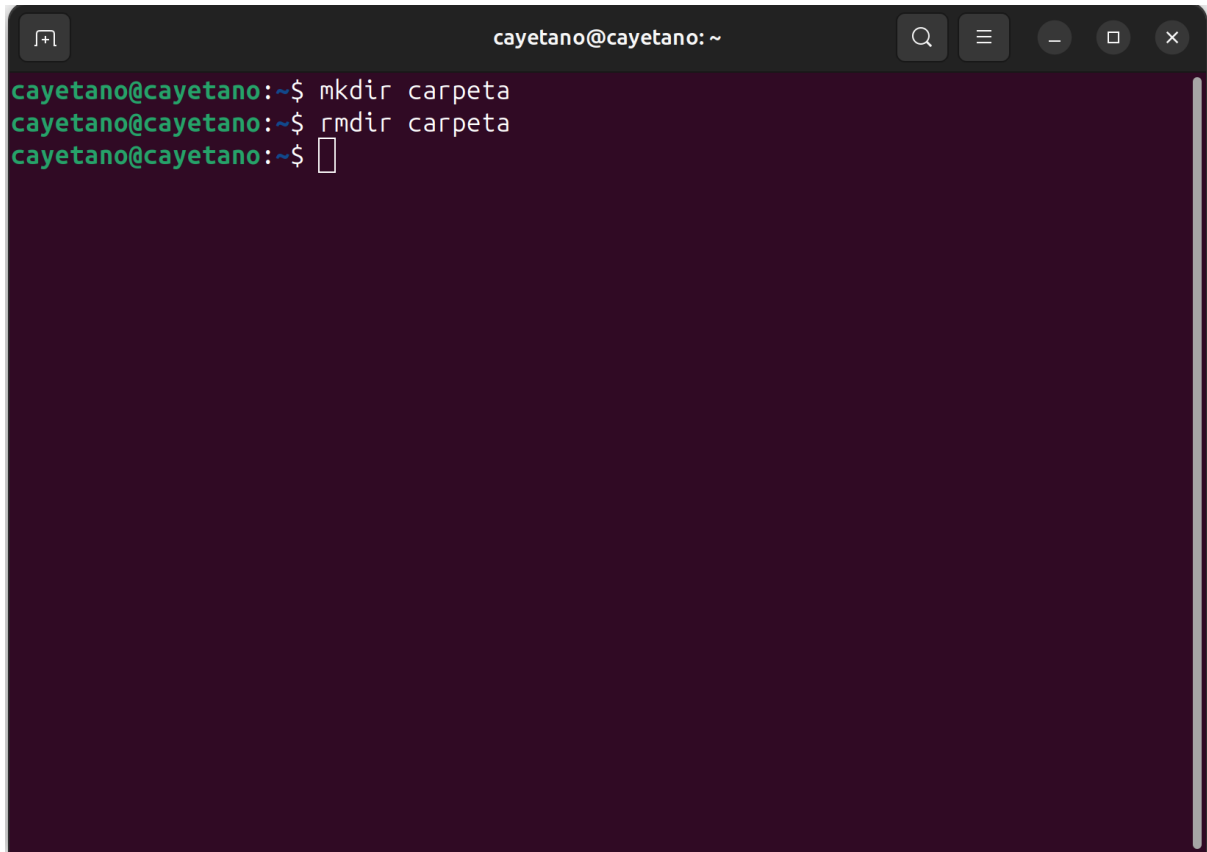
Se usa para crear carpetas o directorios nuevos en el sistema.

```
cayetano@cayetano:~$ mkdir carpeta_prueba
cayetano@cayetano:~$ cd carpeta_prueba
cayetano@cayetano:~/carpeta_prueba$
```

6 al 10

Elimina una carpeta o directorio **si está vacío**.

En el ejemplo, **carpeta** es el nombre del directorio que queremos eliminar.

A terminal window with a dark purple background. The title bar at the top reads "cayetano@cayetano: ~". On the left side of the title bar are icons for window management (maximize, close). On the right side are icons for search, menu, and window control (minimize, maximize, close). The terminal shows three lines of text: "cayetano@cayetano:~\$ mkdir carpeta", "cayetano@cayetano:~\$ rmdir carpeta", and "cayetano@cayetano:~\$ " followed by a cursor. A vertical scrollbar is visible on the right side of the terminal window.

```
cayetano@cayetano:~$ mkdir carpeta
cayetano@cayetano:~$ rmdir carpeta
cayetano@cayetano:~$ 
```

7: Touch: Crear archivo:

Crea un archivo vacío llamado **archivo.txt**. Si el archivo ya existe, no lo elimina; simplemente actualiza su fecha de modificación.

```
cayetano@cayetano:~$ touch archivo.txt
cayetano@cayetano:~$ ls
archivo.txt  google-chrome-stable_current_amd64.deb  procesos.sh  snap
Descargas   Imágenes                                prueba_dd.img  Videos
Documentos  Música                                  Público       Zotero
Escritorio  Plantillas                             reporte.txt
```

8. rm — Borrar archivos

Elimina el archivo indicado. En este caso, borra `archivo.txt`.

```
cayetano@cayetano:~$ rm archivo.txt
cayetano@cayetano:~$ ls
Descargas   Imágenes                                prueba_dd.img  Videos
Documentos  Música                                  Público       Zotero
Escritorio  Plantillas                             reporte.txt
google-chrome-stable_current_amd64.deb  procesos.sh  snap
cayetano@cayetano:~$
```

9 cp - Copiar archivo

Hace una copia de `original.txt` y la guarda con el nombre `copia.txt`

```
cayetano@cayetano:~$ touch original.txt
cayetano@cayetano:~$ ls
Descargas   Imágenes                                procesos.sh  snap
Documentos  Música                                  prueba_dd.img  Videos
Escritorio  original.txt                           Público       Zotero
google-chrome-stable_current_amd64.deb  Plantillas  reporte.txt
cayetano@cayetano:~$ cp original.txt copia.txt
cayetano@cayetano:~$ ls
copia.txt  google-chrome-stable_current_amd64.deb  Plantillas  reporte.txt
Descargas  Imágenes                                procesos.sh  snap
Documentos  Música                                  prueba_dd.img  Videos
Escritorio  original.txt                           Público       Zotero
cayetano@cayetano:~$
```

10. Sudo - Ejecutar como superusuario

`Sudo` permite ejecutar un comando con permisos de superusuario (administrador). En este ejemplo, ejecuta `ls` con esos permisos.

```
cayetano@cayetano:~$ sudo ls
[sudo] contraseña para cayetano:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para cayetano:
copia.txt      google-chrome-stable_current_amd64.deb  Plantillas      reporte.txt
Descargas      Imágenes                                  procesos.sh     snap
Documentos     Música                                   prueba_dd.img   Vídeos
Escritorio     original.txt                             Público         Zotero
cayetano@cayetano:~$
```

11 al 15

Top:

```
cayetano@cayetano: ~
top - 15:24:16 up 5 min, 1 user, load average: 0,77, 0,44, 0,18
Tareas: 471 total, 2 ejecutar, 468 hibernar, 0 detener, 1 zombie
%Cpu(s): 0,0 us, 0,6 sy, 0,0 ni, 98,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31587,0 total, 24805,8 libre, 4955,8 usado, 4279,9 búf/caché
MiB Intercambio: 8192,0 total, 8192,0 libre, 0,0 usado, 26631,2 dispon Mem

  PID  USUARIO  PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  HORA+ ORDEN
2619 cayetano 20  0 4955100 400960 213804 S  8,1  1,2  0:28.49 gnome-shell
3528 cayetano 20  0  11,9g 935796 533792 S  6,3  2,9  0:54.92 firefox
5221 cayetano 20  0 2814772 270572 108508 S  5,0  0,8  0:03.88 Isolated Web Co
1341 root      20  0 2737996 47956 26920 S  3,2  0,1  0:02.87 snapd
5709 cayetano 20  0 604748 67040 55340 R  2,3  0,2  0:00.86 gnome-terminal-
4055 cayetano 20  0 2685028 159588 101976 S  1,8  0,5  0:01.82 Privileged Cont
176 root      20  0  0 0 0 I  0,9  0,0  0:02.19 kworker/u88:1-1915
378 root      -SI 0  0 0 0 D  0,9  0,0  0:01.68 irq/162-ELAN0683:00
1319 avahi      20  0 8680 4596 4136 S  0,9  0,0  0:00.06 avahi-daemon
4906 cayetano 20  0 3242108 485132 143336 S  0,9  1,5  0:27.81 Isolated Web Co
5190 cayetano 20  0 3154980 465416 167008 S  0,9  1,4  0:08.50 Isolated Web Co
181 root      20  0  0 0 0 I  0,5  0,0  0:00.05 kworker/14:1-events_freezable
221 root      0 -20  0 0 0 I  0,5  0,0  0:00.73 kworker/u92:0-1915_flip
623 root      20  0  0 0 0 I  0,5  0,0  0:00.27 kworker/u89:8-flush-259:0
2364 cayetano 20  0 21444 12908 9640 S  0,5  0,0  0:00.76 systemd
3160 cayetano 20  0 710680 15392 12492 S  0,5  0,0  0:00.14 xdg-desktop-por
3246 cayetano 20  0 3196556 97200 80216 S  0,5  0,3  0:01.01 gjs
5757 cayetano 20  0 23416 6268 3908 R  0,5  0,0  0:00.03 top
1 root      20  0 23676 14800 9444 S  0,0  0,0  0:03.13 systemd
2 root      20  0  0 0 0 S  0,0  0,0  0:00.00 kthreadd
3 root      20  0  0 0 0 S  0,0  0,0  0:00.00 pool_workqueue_release
top - 15:24:22 up 5 min, 1 user, load average: 0,77, 0,44, 0,18
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
3528	cayetano	20	0	12,3g	1,1g	625584	S	25,8	3,4	1:06.51	firefox
5190	cayetano	20	0	11,4g	799384	270780	S	24,5	2,5	0:20.23	Isolated Web Co
2619	cayetano	20	0	5127300	435772	247676	S	10,6	1,3	0:35.60	gnome-shell
5709	cayetano	20	0	606504	88104	74896	S	3,0	0,3	0:01.66	gnome-terminal-
5221	cayetano	20	0	2811928	269272	112084	S	2,0	0,8	0:04.48	Isolated Web Co
4906	cayetano	20	0	3216508	481352	143336	S	1,3	1,5	0:28.23	Isolated Web Co
176	root	20	0	0	0	0	I	0,7	0,0	0:02.71	kworker/u88:1-i915
96	root	rt	0	0	0	0	S	0,3	0,0	0:00.02	migration/19
378	root	-51	0	0	0	0	S	0,3	0,0	0:02.08	irq/162-ELAN0683:00
395	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.44	kworker/19:1-i915-unordered
772	root	-51	0	0	0	0	S	0,3	0,0	0:00.32	irq/203-iwlwifi:default_queue
787	root	-51	0	0	0	0	S	0,3	0,0	0:00.12	irq/217-iwlwifi:queue_14
2775	cayetano	20	0	397820	12812	7484	S	0,3	0,0	0:00.66	ibus-daemon
2939	cayetano	20	0	430424	29224	17864	S	0,3	0,1	0:02.03	ibus-extension-
4055	cayetano	20	0	2684972	159580	101968	S	0,3	0,5	0:01.93	Privileged Cont
4887	root	0	-20	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.33	kworker/u92:3-i915_flip
5757	cayetano	20	0	23416	6272	3908	R	0,3	0,0	0:00.23	top
1	root	20	0	23676	14800	9444	S	0,0	0,0	0:03.14	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
11	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.04	kworker/0:1-events
12	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.22	kworker/u88:0-i915
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.63	rcu_preempt
16	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1
17	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_gp_kthread_worker
18	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.02	migration/0
19	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/1
22	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/1
23	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.14	migration/1
24	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ksoftirqd/1
25	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.06	kworker/1:0-events
26	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
27	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/3

El comando top es el administrador de tareas interactivo de la terminal de Linux que monitorea el sistema en tiempo real. Su función principal es mostrar un resumen dinámico de los recursos globales, como el uso total de CPU, memoria RAM y espacio de intercambio (swap), junto con una lista ordenada de los procesos activos que consumen más recursos en ese instante, permitiendo a los administradores identificar cuellos de botella y gestionar aplicaciones colgadas de forma inmediata.

Man:

TOP(1)	User Commands	TOP(1)
NAME		
top - display Linux processes		
SYNOPSIS		
top [options]		
DESCRIPTION		
The top program provides a dynamic real-time view of a running system. It can display system summary information as well as a list of processes or threads currently being managed by the Linux kernel. The types of system summary information shown and the types, order and size of information displayed for processes are all user configurable and that configuration can be made persistent across restarts. The program provides a limited interactive interface for process manipulation as well as a much more extensive interface for personal configuration -- encompassing every aspect of its operation. And while top is referred to throughout this document, you are free to name the program anything you wish. That new name, possibly an alias, will then be reflected on top's display and used when reading and writing a configuration file.		
OVERVIEW		
Documentation		
The remaining Table of Contents		
OVERVIEW Operation Linux Memory Types 1. COMMAND-LINE Options 2. SUMMARY Display a. UPTIME and LOAD Averages b. TASK and CPU States c. MEMORY Usage 3. FIELDS / Columns Display a. DESCRIPTIONS of Fields b. MANAGING Fields 4. INTERACTIVE Commands a. GLOBAL Commands b. SUMMARY AREA Commands c. TASK AREA Commands 1. Appearance 2. Content 3. Size 4. Sorting d. COLOR Mapping 5. ALTERNATE-DISPLAY Provisions a. WINDOWS Overview b. COMMANDS for Windows c. SCROLLING a Window d. SEARCHING in a Window e. FILTERING in a Window 6. FILES		
Manual page top(1) line 1 (press h for help or q to quit)		

El comando man es el visor de documentación oficial incorporado en la terminal de Linux. Su función principal es mostrar páginas informativas detalladas sobre cualquier comando, función o archivo de configuración del sistema, detallando su sintaxis, propósito, parámetros disponibles y ejemplos prácticos de uso sin necesidad de tener conexión a Internet.

Zip/Unzip:

Zip:

```
cayetano@cayetano:~$ zip
Copyright (c) 1990-2008 Info-ZIP - Type 'zip -L' for software license.
Zip 3.0 (July 5th 2008). Usage:
zip [-options] [-b path] [-t mmdyyy] [-n suffixes] [zipfile list] [-xi list]
The default action is to add or replace zipfile entries from list, which
can include the special name - to compress standard input.
If zipfile and list are omitted, zip compresses stdin to stdout.
-f  freshen: only changed files      -u  update: only changed or new files
-d  delete entries in zipfile        -m  move into zipfile (delete OS files)
-r  recurse into directories         -j  junk (don't record) directory names
-0  store only                       -l  convert LF to CR LF (-ll CR LF to LF)
-1  compress faster                 -9  compress better
-q  quiet operation                 -v  verbose operation/print version info
-c  add one-line comments           -z  add zipfile comment
-@  read names from stdin            -o  make zipfile as old as latest entry
-x  exclude the following names      -i  include only the following names
-F  fix zipfile (-FF try harder)     -D  do not add directory entries
-A  adjust self-extracting exe       -J  junk zipfile prefix (unzipsfx)
-T  test zipfile integrity           -X  eXclude eXtra file attributes
-y  store symbolic links as the link instead of the referenced file
-e  encrypt                          -n  don't compress these suffixes
-h2  show more help
```

El comando zip es la herramienta de compresión de archivos por excelencia en la terminal de Linux. Su función principal es empaquetar uno o varios archivos y carpetas dentro de un único archivo comprimido con extensión zip. , lo que permite reducir el tamaño de los datos para ahorrar espacio en disco, organizar la información y facilitar su transferencia o envío a través de Internet de forma rápida.

Unzip:

```

cayetano@cayetano:~$ unzip
UnZip 6.00 of 20 April 2009, by Debian. Original by Info-ZIP.

Usage: unzip [-Z] [-opts[modifiers]] file[.zip] [list] [-x xlist] [-d exdir]
Default action is to extract files in list, except those in xlist, to exdir;
file[.zip] may be a wildcard. -Z => ZipInfo mode ("unzip -Z" for usage).

-p  extract files to pipe, no messages      -l  list files (short format)
-f  freshen existing files, create none     -t  test compressed archive data
-u  update files, create if necessary        -z  display archive comment only
-v  list verbosely/show version info        -T  timestamp archive to latest
-x  exclude files that follow (in xlist)    -d  extract files into exdir

modifiers:
-n  never overwrite existing files          -q  quiet mode (-qq => quieter)
-o  overwrite files WITHOUT prompting        -a  auto-convert any text files
-j  junk paths (do not make directories)    -aa treat ALL files as text
-U  use escapes for all non-ASCII Unicode   -UU ignore any Unicode fields
-C  match filenames case-insensitively     -L  make (some) names lowercase
-X  restore UID/GID info                   -V  retain VMS version numbers
-K  keep setuid/setgid/tacky permissions   -M  pipe through "more" pager
-O  CHARSET specify a character encoding for DOS, Windows and OS/2 archives
-I  CHARSET specify a character encoding for UNIX and other archives

See "unzip -hh" or unzip.txt for more help.  Examples:
unzip data1 -x joe  => extract all files except joe from zipfile data1.zip
unzip -p foo | more => send contents of foo.zip via pipe into program more
unzip -fo foo ReadMe => quietly replace existing ReadMe if archive file newer
cayetano@cayetano:~$

```

El comando `unzip` es la herramienta complementaria utilizada para descomprimir y extraer el contenido de archivos con extensión `.zip` en la terminal de Linux. Su función principal es tomar un paquete comprimido, restaurar los archivos y carpetas a su tamaño y estado original, y guardarlos de forma organizada en el directorio actual o en la ruta específica que el usuario decida.

Tar:

```

cayetano@cayetano:~$ mkdir ejemplo
cayetano@cayetano:~$ echo "Hola, esto es una prueba" > ejemplo/nota.txt
cayetano@cayetano:~$ tar -czvf archivo_comprimido.tar.gz ejemplo/
ejemplo/
ejemplo/nota.txt
cayetano@cayetano:~$ ls
archivo_comprimido.tar.gz  Descargas  Documentos  ejemplo  Escritorio  Imágenes  Música  NILDA  Plantillas  Público  Senana16  snap  Videos  WRF_CHEN
cayetano@cayetano:~$

```

El comando `tar` es la herramienta estándar de Linux utilizada para empaquetar múltiples archivos y carpetas dentro de un único archivo unificado llamado *tarball*, conservando intactos sus permisos y estructura original. Aunque originalmente solo agrupaba elementos sin alterar su tamaño, hoy en día se combina de forma nativa con algoritmos de compresión (como Gzip o Bzip2) para crear archivos comprimidos (como `.tar.gz`), facilitando el respaldo, distribución y almacenamiento eficiente de datos.

Locate:

```

cayetano@cayetano:~$ sudo apt install plocate
[sudo] contraseña para cayetano:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  liburing2
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  liburing2 plocate
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 126 no actualizados.
Se necesita descargar 160 kB de archivos.
Se utilizarán 623 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liburing2 amd64 2.5-1build1 [21,1 kB]
Des:2 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 plocate amd64 1.1.19-2ubuntu2 [139 kB]
Descargados 160 kB en 1s (115 kB/s)
Seleccionando el paquete liburing2:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 253137 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../liburing2_2.5-1build1_amd64.deb ...
Desempaquetando liburing2:amd64 (2.5-1build1) ...
Seleccionando el paquete plocate previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../plocate_1.1.19-2ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando plocate (1.1.19-2ubuntu2) ...
Configurando liburing2:amd64 (2.5-1build1) ...
Configurando plocate (1.1.19-2ubuntu2) ...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/plocate para proveer /usr/bin/locate (locate) en modo automático
info: Seleccionando un GID del rango 100 a 999 ...
info: Añadiendo el grupo 'plocate' (GID 125) ...
Initializing plocate database; this may take some time... done
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/plocate-updatedb.timer → /usr/lib/systemd/system/plocate-updatedb.timer.
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
cayetano@cayetano:~$ sudo updatedb
cayetano@cayetano:~$ locate nota.txt
/home/cayetano/ejemplo/nota.txt
cayetano@cayetano:~$

```

El comando locate es una utilidad de búsqueda ultrarrápida en Linux diseñada para encontrar la ubicación exacta de archivos y directorios de manera inmediata mediante su nombre. Logra su velocidad al consultar una base de datos indexada en el sistema en lugar de escanear el disco duro en tiempo real, lo que permite obtener resultados instantáneos a cambio de requerir la actualización manual de este índice con sudo updatedb para detectar archivos creados recientemente.

16 al 20

Find : buscar archivos

```

cayetano@cayetano:~/Escritorio$ touch semana_8.txt
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ find . -name "semana_5.txt"
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ find . -name "semana_8.txt"
./semana_8.txt

```

Es el buscador del sistema. Escanea los directorios para localizar archivos o carpetas basándose en los criterios que le des (como su nombre, tamaño o fecha de creación).

Mv : mover/renombrar

```

cayetano@cayetano:~/Escritorio$ mv semana_8.txt
mv: falta el operando archivo de destino después de 'semana_8.txt'
Pruebe 'mv --help' para más información.
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ mv semana_8.txt ~
cayetano@cayetano:~/Escritorio$

```

Cambia la ubicación de un archivo de una carpeta a otra en el disco. Si lo dejas en la misma carpeta pero le cambias el nombre final, el sistema lo interpreta como un cambio de nombre (renombrar).

Cp : copiar

```
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ find . -name "semana_8.txt"
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ touch semana_8.txt
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ cp semana_8.txt semana_8_copia.txt
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ cp semana_8.txt semana_8_copia.txt
```

Duplica un archivo o directorio. Deja el archivo original exactamente donde estaba y crea un clon idéntico en la nueva ruta o con el nuevo nombre que elijas.

Df : espacio en disco

```
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           3,1G   3,3M   3,1G   1% /run
/dev/nvme0n1p5  486G    28G   433G    7% /
tmpfs           16G    4,0K   16G    1% /dev/shm
tmpfs           5,0M    8,0K   5,0M    1% /run/lock
efivarfs        172K   107K    61K   64% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p1   96M    44M    53M   46% /boot/efi
tmpfs           3,1G    2,6M   3,1G    1% /run/user/1000
cayetano@cayetano:~/Escritorio$
```

Analiza todo el sistema de almacenamiento para mostrarte cuántos Gigabytes totales tienen tus discos duros, cuánto espacio ya está ocupado por el sistema/archivos y cuánto espacio libre queda disponible.

Du : tamaño de archivos

```
cayetano@cayetano:~/Escritorio$ du -h semana_8.txt
0      semana_8.txt
cayetano@cayetano:~/Escritorio$
```

Mide el espacio físico que está consumiendo un archivo específico o una carpeta entera con todo lo que tiene adentro. Es ideal para descubrir qué carpetas pesadas están llenando tu disco.

21 al 25

chmod:

Sirve para cambiar los permisos de acceso de un archivo o directorio

```

cayetano@cayetano:~$ echo 'echo "Hola mundo"' > script.sh
cayetano@cayetano:~$ ls -l script.sh
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 18 sep 16 15:20 script.sh
cayetano@cayetano:~$ chmod +x script.sh
cayetano@cayetano:~$ ls -l script.sh
-rwxrwxr-x 1 cayetano cayetano 18 sep 16 15:20 script.sh
cayetano@cayetano:~$

```

kill:

se usa para cerrar o terminar procesos que se han quedado congelados o que ya no necesitas.

```

ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ pidof Firefox
ubuntu@ubuntu:~$ pidof firefox
6660 6604 6352
ubuntu@ubuntu:~$ kill 6660 6604 63
bash: kill: (63) - Operation not permitted
ubuntu@ubuntu:~$ kill 6660 6604 6352
ubuntu@ubuntu:~$

```

ping:

se usa principalmente para verificar si un equipo o servidor está encendido y conectado a la red,

```

cayetano@cayetano:~$ echo 'ping -c 3 google.com' >> prueba_red.sh
cayetano@cayetano:~$ ls -l prueba_red.sh
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 21 sep 16 15:23 prueba_red.sh
cayetano@cayetano:~$

```

grep:

sirve para buscar texto dentro de archivos

```

cayetano@cayetano:~$ grep "error" archivo.txt
grep: archivo.txt: No existe el archivo o el directorio
cayetano@cayetano:~$

```

Wget:

sirve para descargar archivos de internet directamente desde la terminal de Linux

```
cayetano@cayetano:~$ wget https://ejemplo.com
--2026-09-16 15:26:47-- https://ejemplo.com/
Resolviendo ejemplo.com (ejemplo.com)... 3.33.130.190, 15.197.148.33
Conectando con ejemplo.com (ejemplo.com)[3.33.130.190]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 114 [text/html]
Guardando como: 'index.html'

index.html          100%[=====>]          114  --.-KB/s    en 0s

2026-09-16 15:26:48 (60,8 MB/s) - 'index.html' guardado [114/114]

cayetano@cayetano:~$
```

Referencias:

- Info-ZIP Project. (s.f.). — *Linux manual page*. Man7.org. man7.org
- Mánsek, T. (s.f.).— *Linux manual page*. Man7.org. man7.org
- Santhosh, T. (s.f.). *A beginner's guide to the Linux top command*. Boolean World. booleanworld.com