


提交图像背景移除任务 API

智能处理

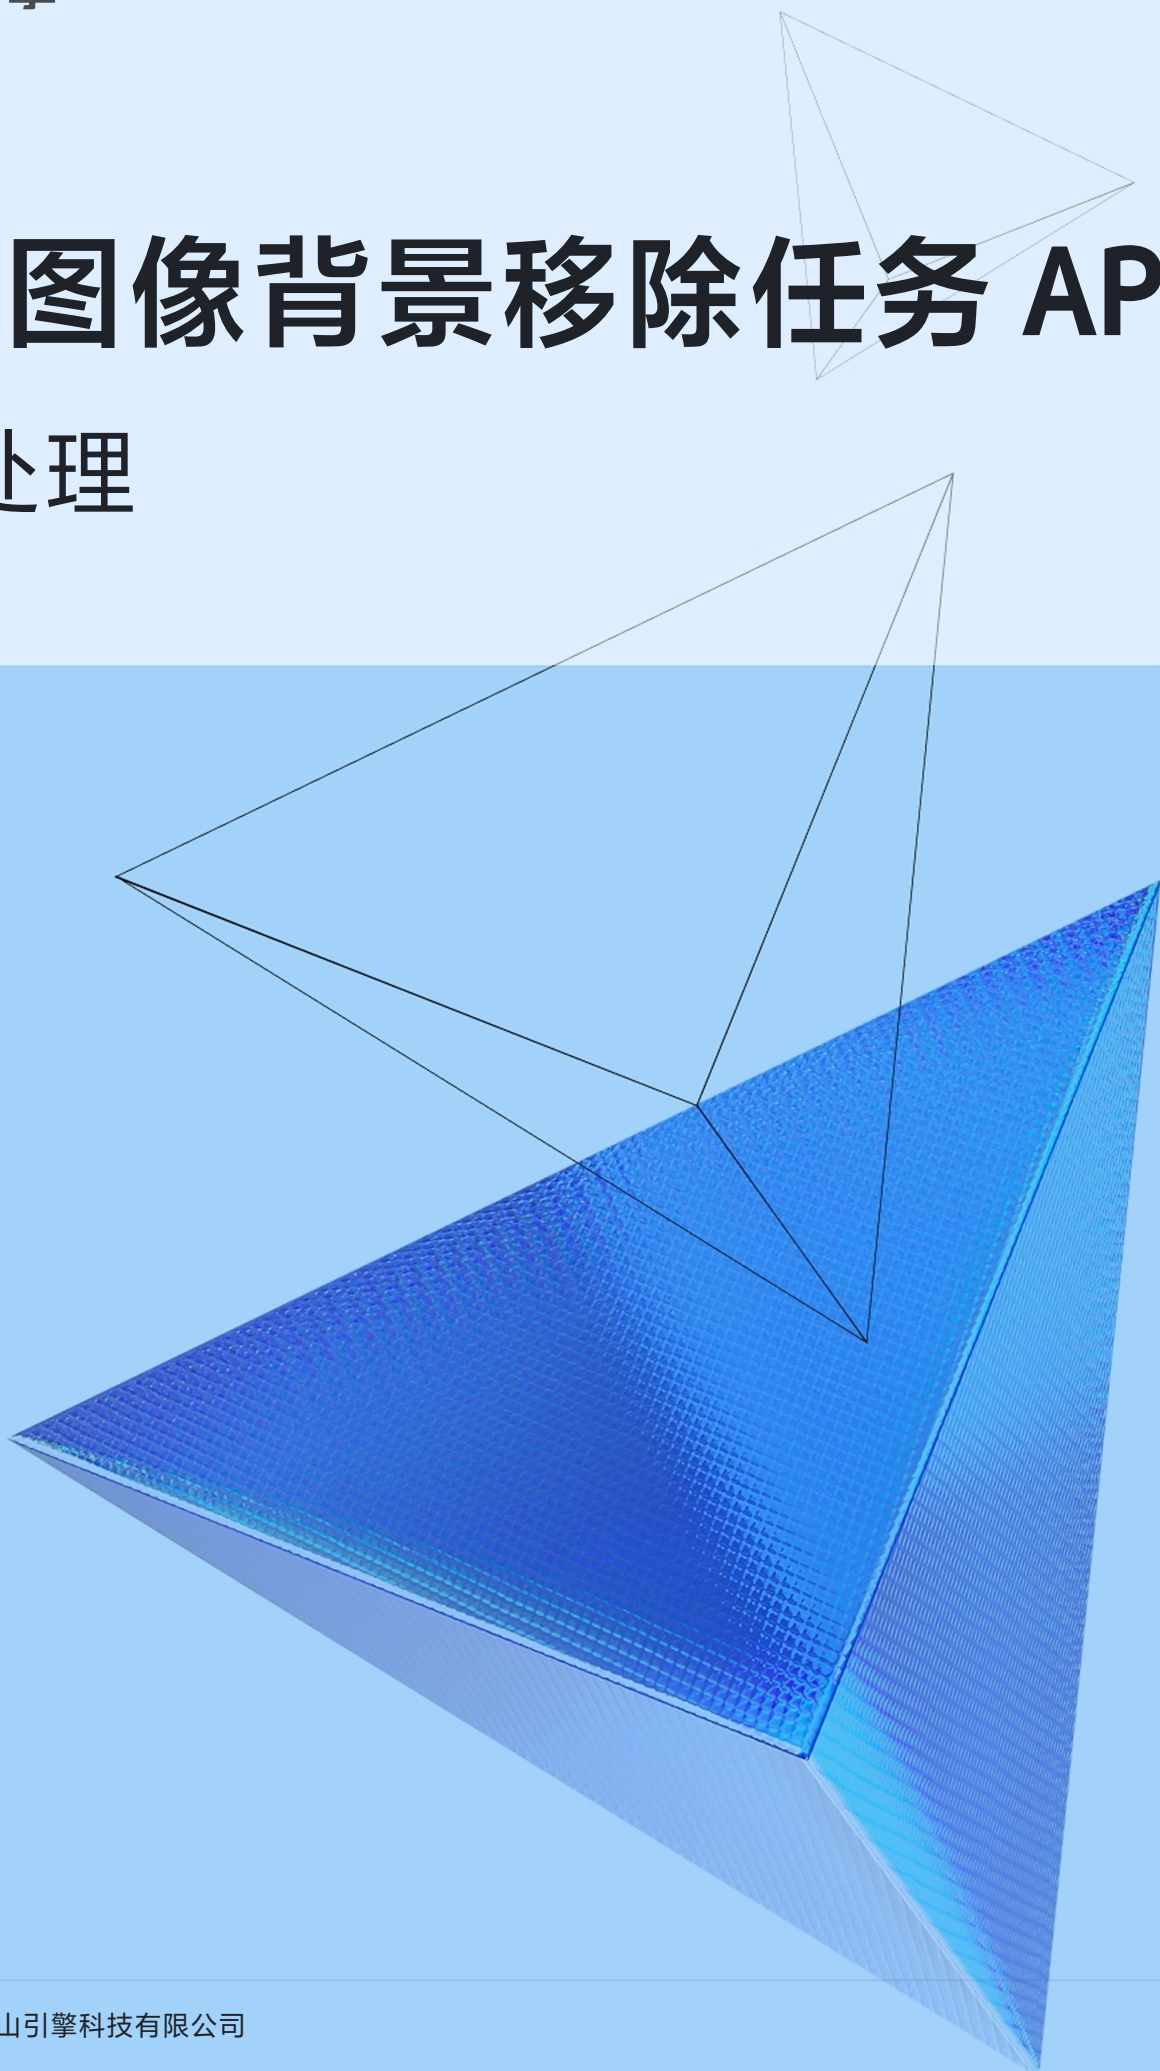

法律声明

本《智能处理》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《智能处理》所承载的目的进行传播。

本《智能处理》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《智能处理》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《智能处理》有任何错误或歧义，或发现有对本《智能处理》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----1

目录-----1

1. 提交图像背景移除任务 API-----1

1. 提交图像背景移除任务 API

POST https://mediakit.cn-beijing.volces.com/api/v1/tools-sync/remove-image-background

本 API 用于提交一个同步的图像背景移除（抠图）任务，能够自动识别并保留图像主体，同时移除背景，生成背景透明的图片。

- **获取任务结果**：这是一个同步接口，处理成功后，包含结果图片 URL 的信息将直接在本接口的响应体中返回。
- **开发指南**：如需了解完整应用示例和使用方式，请参阅[图像背景移除（智能抠图）](#)。

请求参数

Header 参数

参数	类型	是否必选	示例值	描述
Authorization	String	是	Bearer {Your_API_Key}	格式为 Bearer {Your_API_Key} 。 请参考 基础概念及准备工作 获取 API Key。

Body 参数

参数	类型	是否必选	示例值	描述
image_url	String	是	https://example.com/source.jpg	待处理的图像 URL。 · 图像来源 ：支持公网 HTTP/HTTPS URL、本地上传（ mediakit:// ）、火山引擎对象存储（ tos:// ）三种输入协议。关于各协议的具体说明和使用示例，请参阅 多源媒体输入与本地上传 。

参数	类型	是否必选	示例值	描述
				· 图像输入分辨率： ◦ 短边不得 超过 4320 px ◦ 长边不得 超过 7680 px · 文件大小：单张图片不得超过 10 MB。 · 支持格式：支持 .png 、 .jpg 和 .heic 。
scene	String	是	human	背景移除场景。 · general：通用场景。适用于期望抠出图像主体，但不确定该主体所属分类的场景。 · human：人像抠图场景。适用于仅需抠出图像中的人像主体的场景。 · product：商品抠图场景。适用于仅需抠出图像中的商品主体的场景。
need_contour	Boolean	否	true	是否为主体生成描边。默认为 false 。 注意 此参数仅在 scene

参数	类型	是否必选	示例值	描述
				为 human 或 product 时生效，在 general 场景下会被忽略。
contour_color	String	否	#FFFFFF	主体描边的颜色，使用十六进制 RGB 格式。默认为 "#FFFFFF"（白色）。 注意 此参数仅当 need_contour 为 true 且 scene 为 human 或 product 时生效。
contour_size	Integer	否	10	主体描边的宽度，单位为像素（px）。取值范围为 [1,100]，默认为 10。 注意 此参数仅当 need_contour 为 true 且

参数	类型	是否必选	示例值	描述
				scene 为 human 或 product 时生 效。
need_crop_backgro und	Boolean	否	true	是否将输出图片 的透明背景裁剪 到刚好包裹住主 体。默认为 false。 注意 此参数 仅在 scene 为 human 或 product 时生 效，在 general 场景下 会被忽 略。
output_format	String	否	png	输出图片的格 式。 · png：（默 认）支持透明 背景。 · jpeg：不支 持透明背景， 透明区域将填 充为黑色。 · webp：支 持透明背景。
queue_id	String	否		任务提交的目标 队列 ID。如不

参数	类型	是否必选	示例值	描述
			q00a9731598092652e4a95292434198	传，默认会使用系统自动创建的队列 ID。您可以将不同业务或优先级的任务提交到不同的队列，以实现按队列对应的项目进行分账。您可以在 AI MediaKit 控制台队列管理页面创建和管理队列，系统会自动分配一个队列 ID。详情请参考 项目与队列管理 。

请求示例

示例 1：通用场景抠图

使用 `general` 场景对一张未知主体的图片进行背景移除。

Bash

```
curl -X POST 'https://mediakit.cn-beijing.volces.com/api/v1/tools-sync/remove-image-background' \
-H 'Authorization: Bearer {Your_API_Key}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "image_url": "https://example.com/object.jpg",
  "scene": "general"
}'
```

示例 2：人像抠图并添加描边

使用 `human` 场景抠出人像，并为其添加一个 5px 宽的白色描边。

```
curl -X POST 'https://mediakit.cn-beijing.volces.com/api/v1/tools-sync/remove-image-background' \
-H 'Authorization: Bearer {Your_API_Key}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
```



```
Bash
{"image_url": "https://example.com/portrait.jpg",
 "scene": "human",
 "need_contour": true,
 "contour_color": "#FFFFFF",
 "contour_size": 5
}
```

示例 3：商品抠图并裁剪背景

使用 `product` 场景抠出商品，并裁剪掉多余的透明背景区域。

```
Bash
curl -X POST 'https://mediakit.cn-beijing.volces.com/api/v1/tools-sync/remove-image-background' \
-H 'Authorization: Bearer {Your_API_Key}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "image_url": "https://example.com/gadget.png",
  "scene": "product",
  "need_crop_background": true
}'
```

响应说明

成功响应

请求处理成功后，接口会直接返回包含处理后图像信息的 JSON 对象。

参数	类型	示例值	描述
<code>success</code>	Boolean	<code>true</code>	任务是否成功。 <code>true</code>：成功。 <code>false</code>：失败。更多信息请查看错误响应。
<code>task_id</code>	String	<code>amk-tool-remove-bg-xx</code>	本次任务的唯一标识。
<code>request_id</code>	String	<code>20240521...</code>	本次请求的唯一标识，可用于问题排查。
<code>expires_at</code>	Integer	<code>1779766147</code>	任务结果的过期时间戳（Unix Time，单

参数	类型	示例值	描述
			位：秒）。仅当任务成功且有结果时返回。
result	Object	{...}	包含结果图像详细信息的对象。详见下文 result 结构 。

result 结构

参数	类型	示例值	描述
image_url	String	https://output.volcvideo.com/...?auth_key=...	背景移除后的图片下载 URL。该地址的有效期为 24 小时 ，请务必及时保存产物。
image_size	Integer	45875	生成图像的大小，单位为字节。
image_format	String	png	生成图像的格式。
image_width	Integer	800	生成图像的宽度，单位为像素（px）。
image_height	Integer	600	生成图像的高度，单位为像素（px）。

响应示例：

```
JSON
{
  "success": true,
  "task_id": "amk-tool-remove-image-background-1716289900",
  "request_id": "20240521183140AABBCCDDEEFF778899",
  "result": {
    "image_url": "https://output.volcvideo.com/removed_bg_image.png?auth_key=...",
    "image_size": 45875,
    "image_format": "png",
    "image_width": 800,
    "image_height": 600
  }
}
```

错误响应

当请求的参数或鉴权信息不正确时，接口会返回一个同步的错误响应。详见[错误码](#)。响应示例：

JSON

```
{
  "success": false,
  "request_id": "20240521183200AABBCCDDEEFF112233",
  "error": {
    "code": "InvalidParameter",
    "message": "Parameter 'scene' must be one of [general, human, product].",
    "param": "scene",
    "type": "BadRequest"
  }
}
```