


创建视频生成任务

火山方舟

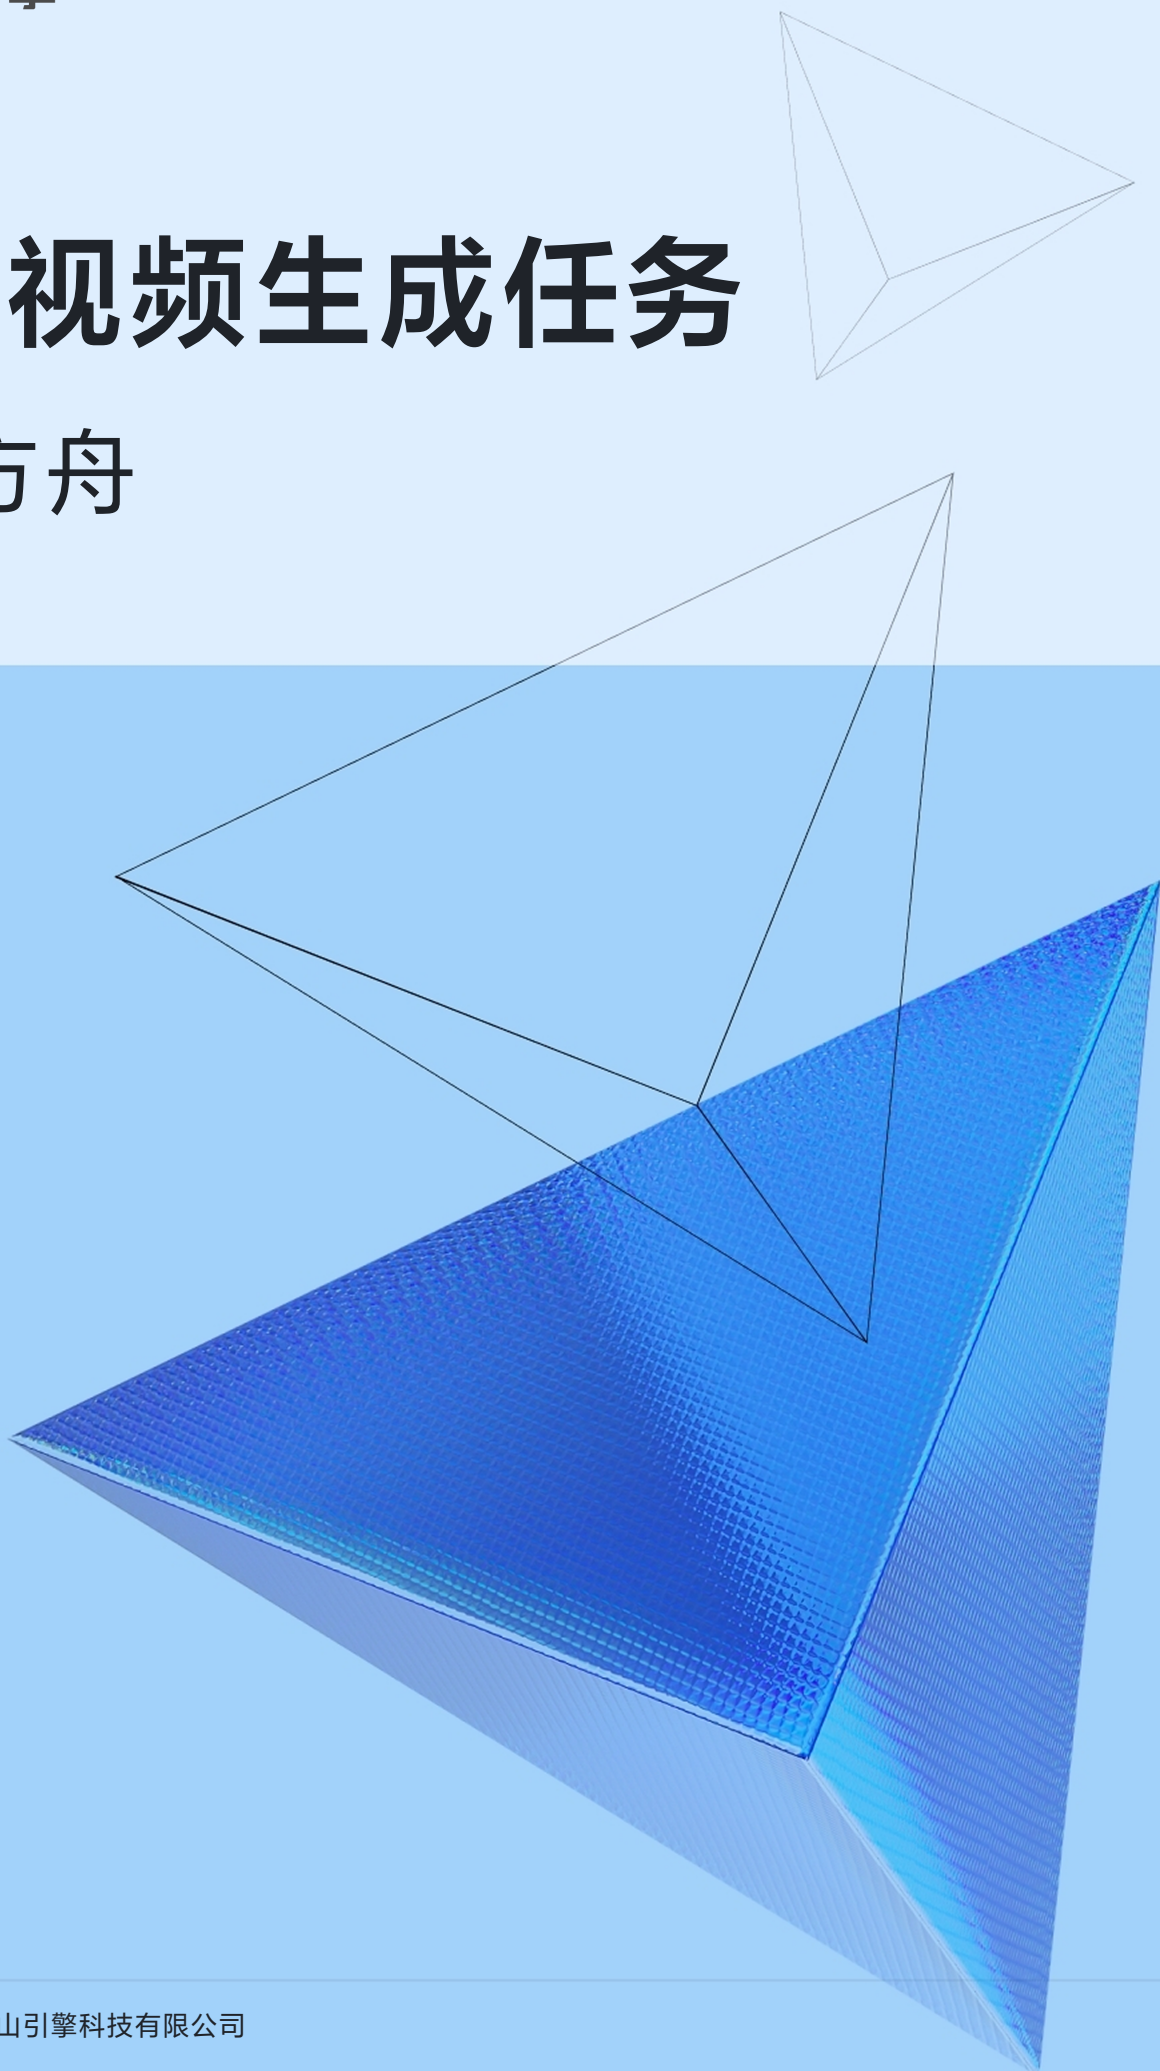

法律声明

本《火山方舟》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《火山方舟》所承载的目的进行传播。

本《火山方舟》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《火山方舟》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《火山方舟》有任何错误或歧义，或发现有对本《火山方舟》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----1

目录-----1

1. 创建视频生成任务-----1

1. 创建视频生成任务

POST <https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/contents/generations/tasks>

本文介绍创建视频生成任务 API 的输入输出参数，供您使用接口时查阅字段含义。模型会依据传入的图片及文本信息生成视频，待生成完成后，您可以按条件查询任务并获取生成的视频。

模型信息公开

Doubao Seedance 2.5 模型信息已公开，欢迎前往 [模型详情页](#) 查阅。该模型的在线体验与 API 调用即将上线，敬请期待。

模型开通条件

开通 [Seedance 2.0 系列](#) 模型前，请确保您 满足以下任一条件：

- 账户余额 > 200 元（[前往充值](#)）
- 已购买 [Seedance 2.0 系列](#) 资源包且有可用余量（[前往购买](#)）

详细规则见 [Seedance 2.0 系列](#) [模型资源包使用规则](#)。

模型能力

- **Doubao Seedance 2.0 系列**（有声视频 / 无声视频）
 - **多模态参考生视频**：输入参考图片（0-9）+ 参考视频（0-3）+ 参考音频（0-3）+ 文本提示词（可选）生成 1 个目标视频。注意不可单独输入音频，应至少包含 1 个参考视频或图片。支持生成全新视频、编辑视频、延长视频。
 - **图生视频-首尾帧**：输入首帧图片 + 尾帧图片 + 文本提示词（可选）生成 1 个目标视频。
 - **图生视频-首帧**：输入首帧图片 + 文本提示词（可选）生成 1 个目标视频。
 - **文生视频**：输入文本提示词生成 1 个目标视频。
- **Doubao Seedance 1.5 Pro**（有声视频 / 无声视频）
 - 支持【图生视频-首尾帧】【图生视频-首帧】【文生视频】。
- **Doubao Seedance 1.0 Pro**
 - 支持【图生视频-首尾帧】【图生视频-首帧】【文生视频】。
- **Doubao Seedance 1.0 Pro Fast**
 - 支持【图生视频-首帧】【文生视频】。

参数传入方式说明

说明

- 对于 `resolution`、`ratio`、`duration`、`frames`、`seed`、`camera_fixed`、`watermark` 参数，除了在 request body 中直接传入，也支持在文本提示词后追加 `--[parameters]` 的弱校验方式传参，所有模型均兼容。

- 不同模型对应支持不同的参数与取值，详见 [输出视频格式](#)。当输入的参数或取值不符合所选的模型时，该参数将被忽略或触发报错：
 - **常规方式（推荐）**：在 request body 中直接传入参数。此方式为 **强校验**，若参数填写错误，模型会返回错误提示。
 - **弱校验方式**：在文本提示词后追加 `--[parameters]`。若参数填写错误，该参数将被忽略或触发报错。

常规方式（推荐）：在 request body 中直接传入参数

JSON

```
{
  "model": "doubao-seedance-1-5-Pro-251215",
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "小猫对着镜头打哈欠"
    }
  ],
  "resolution": "720p",
  "ratio": "16:9",
  "duration": 5,
  "seed": 11,
  "camera_fixed": false,
  "watermark": true
}
```

****弱校验方式：在文本提示词后追加 **** `--[parameters]`

JSON

```
{
  "model": "doubao-seedance-1-5-Pro-251215",
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "小猫对着镜头打哈欠 --rs 720p --rt 16:9 --dur 5 --seed 11 --cf false --wm true"
    }
  ]
}
```

鉴权

本接口支持鉴权方式如下，详情请参见 [Base URL 及鉴权](#)。

- API Key 鉴权，请在 [API Key 管理](#) 页面，获取长效 API Key。

请求参数

Body 参数

model `string` 必选 | 模型 ID

您需要调用的模型的 ID（Model ID）。[开通模型服务](#) 后可 [查询 Model ID](#)。

您也可通过 Endpoint ID 来调用模型，获得限流、计费类型（前付费 / 后付费）、运行状态查询、监控、安全等高级能力，可参考 [获取 Endpoint ID](#)。

content `object[]` 必选 | 输入内容列表

输入给模型生成视频的信息，支持文本、图片、音频、视频、样片任务 ID 等多种类型的元素。
支持以下几种组合：

- 纯文本
- 文本（可选）+ 图片
- 文本（可选）+ 视频
- 文本（可选）+ 音频
- 文本（可选）+ 图片 + 音频
- 文本（可选）+ 图片 + 视频
- 文本（可选）+ 视频 + 音频
- 文本（可选）+ 图片 + 视频 + 音频
- 样片任务 ID：样片指使用 `Seedance` 模型成功生成的样片视频，模型可基于样片生成高质量正式视频

注意

`Seedance 2.0 系列` 模型不支持直接上传含有真人人脸的参考图 / 视频。为了便利创作者对肖像的使用，平台推出了以下解决方案，详情参见 [教程](#)。

- 支持使用部分模型的含人脸原始产物作为输入素材
- 支持使用预置虚拟人像作为输入素材
- 支持使用已授权真人素材作为输入

文本信息 `object`

输入给模型的提示词信息。

type `string` 必选 | 内容类型

`content.type`

输入内容的类型，此处固定为 `text`。

text `string` 必选 | 文本提示词

`content.text`

输入给模型的文本提示词，描述期望生成的视频。

说明

- **提示词语言支持**：所有模型均支持中英文提示词；
 - **Seedance 2.0 系列** 额外支持西班牙语、印度尼西亚语、葡萄牙语、日语。
- **提示词字数建议**：中文提示词不超过 500 字，英文提示词不超过 1000 词。字数过多易导致信息分散，模型可能忽略细节、仅关注重点，进而造成视频缺失部分元素。
- **更多使用技巧**：提示词的详细使用技巧，请参见 [Seedance 提示词指南](#)。

图片信息 `object`

输入给模型的图片信息。

type `string` 必选 | 内容类型

`content.type`

输入内容的类型，此处固定为 `image_url`。

image_url `object` 必选 | 图片对象

`content.image_url`

输入给模型的图片对象。

url `string` 必选 | 图片来源

`content.image_url.url`

图片 URL、图片 Base64 编码、素材 ID。

- **图片 URL**：填入图片的公网 URL。
- **Base64 编码**：将本地文件转换为 Base64 编码字符串后提交给大模型，遵循格式 `data:image/<图片格式>;base64,<Base64 编码>`，注意 `<图片格式>` 需小写，如 `data:image/png;base64,{base64_image}`。
- **素材 ID**：用于视频生成的预置素材及虚拟人像的 ID，遵循格式 `asset://<ASSET_ID>`。可从 [素材 & 虚拟人像库](#) 获取。

传入单张图片要求

- **格式**：`jpeg`、`png`、`webp`、`bmp`、`tiff`、`gif`。其中，**Seedance 2.0 系列**、**Seedance 1.5 Pro** 模型新增支持 `heic`、`heif`。
- **宽高比（宽/高）**：`[0.4, 2.5]`
- **宽高长度（px）**：`[300, 6000]`
- **大小**：单张图片小于 30 MB。请求体大小不超过 64 MB。大文件请勿使用 Base64 编码。
- **图片数量**：
 - 图生视频-首帧：1 张
 - 图生视频-首尾帧：2 张
 - **Seedance 2.0 系列** 多模态参考生视频：1-9 张

role `string` | 角色/用途

`content.role`

图片的位置或用途。

图生视频-首帧

- **支持模型**：所有模型

- 字段 **role** 取值：需要传入 1 个 `image_url` 对象，`role` 为 `first_frame` 或不填。

图生视频-首尾帧

- 支持模型：Seedance 2.0 系列、Seedance 1.5 Pro、Seedance 1.0 Pro
- 字段 **role** 取值：需要传入 2 个 `image_url` 对象，且 `role` 必填。
 - 首帧图片对应的 `role` 为 `first_frame`
 - 尾帧图片对应的 `role` 为 `last_frame`

说明

传入的首尾帧图片可相同。首尾帧图片的宽高比不一致时，以首帧图片为主，尾帧图片会自动裁剪适配。

图生视频-参考图

- 支持模型：Seedance 2.0 系列（1-9 张图片）
- 字段 **role** 取值：必填，每张参考图对应的 `role` 均为 `reference_image`。

注意

- 图生视频-首帧、图生视频-首尾帧、多模态参考生视频（包括参考图、视频、音频）为 3 种互斥场景，不可混用。
- 多模态参考生视频 可通过提示词指定参考图片作为首帧 / 尾帧，间接实现「首尾帧 + 多模态参考」效果。若需严格保障首尾帧和指定图片一致，优先使用图生视频-首尾帧（配置 `role` 为 `first_frame` / `last_frame`）。

视频信息 `object`

输入给模型的视频信息。

方舟平台信任 Seedance 2.0 系列 模型生成的含人脸视频，您可使用 本账号下近 30 天内 由上述模型生成的含人脸原始视频，作为输入素材进行二次创作。

详情参见 [教程](#)。

type `string` 必选 | 内容类型
`content.type`

输入内容的类型，此处固定为 `video_url`。

video_url `object` 必选 | 视频对象
`content.video_url`

输入给模型的视频对象。

url `string` 必选 | 视频来源
`content.video_url.url`

视频 URL、素材 ID。

- 视频 URL：填入视频的公网 URL。
- 素材 ID：用于视频生成的预置素材及虚拟人像视频的 ID，遵循格式 `asset://<ASSET_ID>`。可从 [素材 & 虚拟人像库](#) 获取。

传入单个视频要求

- 视频格式：`mp4`、`mov`，支持编码格式见下表。
- 分辨率：`480p`、`720p`、`1080p`、`4k`
- 时长：
 - `Seedance 2.0 系列`：单个视频时长 `[2, 15]` s，最多传入 3 个参考视频，所有视频总时长不超过 15 s。
- 尺寸：
 - 宽高比（宽/高）：`[0.4, 2.5]`
 - 宽高长度（px）：`[300, 6000]`
 - 总像素数：`[640 × 640=409600, 3326 × 2494=8295044]`，即宽和高的乘积符合 `[409600, 8295044]` 的区间要求。
- 大小：单个视频不超过 200 MB。
- 帧率（FPS）：`[24, 60]`

支持的视频编码格式：

容器格式	常用文件扩展名	MIME	支持编码
MP4	.mp4	video/mp4	视频：H.264/AVC、H.265/HEVC；音频：AAC、MP3
QuickTime	.mov	video/quicktime	视频：H.264/AVC、H.265/HEVC；音频：AAC、MP3

`role` `string` | 角色/用途

`content.role`
视频的位置或用途，此处固定为 `reference_video`。

模型支持：

- `Seedance 2.0 系列`

音频信息 `object`

输入给模型的音频信息。

`type` `string` 必选 | 内容类型

`content.type`
输入内容的类型，此处固定为 `audio_url`。

`audio_url` `object` 必选 | 音频对象

`content.audio_url`
输入给模型的音频对象。

`url` `string` 必选 | 音频来源

`content.audio_url.url`

音频 URL、音频 Base64 编码、素材 ID。

- **音频 URL**：填入音频的公网 URL。
- **Base64 编码**：将本地文件转换为 Base64 编码字符串后提交给大模型，遵循格式 `data:audio/<音频格式>;base64,<Base64 编码>`，注意 `<音频格式>` 需小写，如 `data:audio/wav;base64,{base64_audio}`。
- **素材 ID**：用于视频生成的虚拟人的音频素材 ID，遵循格式 `asset://<ASSET_ID>`。可从 [素材 & 虚拟人像库](#) 获取。

传入单个音频要求

- 格式：`wav`、`mp3`
- 时长：
 - **Seedance 2.0 系列**：单个音频时长 `[2, 15]` s，最多传入 3 段参考音频，所有音频总时长不超过 15 s。
- 大小：单个音频不超过 15 MB，请求体大小不超过 64 MB。大文件请勿使用 Base64 编码。

`role` `string` | 角色/用途

`content.role`

音频的位置或用途，此处固定为 `reference_audio`。

模型支持：

- **Seedance 2.0 系列**：不可单独输入音频，应至少包含 1 个参考视频或图片。

样片信息 `object`

样片信息。基于样片任务 ID，生成正式视频。[阅读文档](#) 获取 draft 功能的使用教程和注意事项。

`type` `string` 必选 | 内容类型

`content.type`

输入内容的类型，此处固定为 `draft_task`。

draft_task `object` 必选 | 样片任务对象

`content.draft_task`

输入给模型的样片任务对象。

`id` `string` 必选 | 样片任务 ID

`content.draft_task.id`

样片任务 ID。

平台将自动复用 Draft 视频使用的用户输入（`model`、`content.text`、`content.image_url`、`generate_audio`、`seed`、`ratio`、`duration`、`camera_fixed`），生成正式视频。其余参数支持指定，不指定将使用本模型的默认值。

使用分为两步：

- **Step 1**：调用本接口生成 Draft 视频。
- **Step 2**：如果确认 Draft 视频符合预期，可基于 Step 1 返回的 Draft 视频任务 ID 调用本接口生成最终视频。

[阅读文档](#) 获取详细教程。

模型支持：

- Seedance 1.5 Pro

callback_url string 可选 | 回调地址

填写本次生成任务结果的回调通知地址。当视频生成任务有状态变化时，方舟将向此地址推送 POST 请求，请求内容结构与 [查询任务 API](#) 的返回体一致。

回调返回的 **status** 包括以下状态：

- **queued**：排队中
- **running**：任务运行中
- **succeeded**：任务成功（如发送失败，即 5 秒内未接收到成功发送的信息，会回调三次）
- **failed**：任务失败（如发送失败，即 5 秒内未接收到成功发送的信息，会回调三次）
- **expired**：任务超时，即任务处于「运行中或排队中」状态超过过期时间，可通过 **execution_expires_after** 字段设置过期时间

return_last_frame boolean 默认值 false | 返回尾帧

是否返回生成视频的尾帧图像。

- **true**：返回生成视频的尾帧图像，可通过 [查询视频生成任务接口](#) 获取，尾帧图像的格式为 png，宽高像素值与生成的视频保持一致，无水印。
- **false**：不返回生成视频的尾帧图像。

说明

使用该参数可实现生成多个连续视频：以上一个生成视频的尾帧作为下一个视频任务的首帧，快速生成多个连续视频，调用示例详见 [教程](#)。

service_tier string 默认值 default | 服务等级

指定处理本次请求的服务等级类型。

- **default**：在线推理模式，RPM 和并发数配额较低（详见 [模型列表](#)），适合对推理时效性要求较高的场景。
- **flex**：离线推理模式，TPD 配额更高（详见 [模型列表](#)），价格为在线推理的 50%，适合对推理时延要求不高的场景。Seedance 2.0 系列 暂不支持。

注意

不支持修改已提交任务的服务等级。

execution_expires_after integer 默认值 172800 | 任务超时阈值

任务超时阈值。指定任务提交后的过期时间（单位：秒），从 **created_at** 时间戳开始计算，默认 48 小时。

超过该时间后任务会被自动终止，并标记为 **expired** 状态。

不论使用哪种 **service_tier**，都建议根据业务场景设置合适的超时时间。

取值范围：**[3600, 259200]**

generate_audio `boolean` 默认值 `true` | 生成有声视频

控制生成的视频是否包含与画面同步的声音。

- `true` : 模型输出的视频包含同步音频，模型会基于文本提示词与视觉内容自动生成匹配的人声、音效及背景音乐。建议将对话部分置于双引号内以优化音频生成效果，例如：男人叫住女人说："你记住，以后不可以用手指指月亮。"
- `false` : 模型输出的视频为无声视频。

注意

生成的有声视频均为单声道，和传入的音频声道数无关。

模型支持：

- Seedance 2.0 系列
- Seedance 1.5 Pro

draft `boolean` 默认值 `false` | 样片模式

控制是否开启样片模式。[阅读文档](#) 获取使用教程和注意事项。

- `true` : 开启样片模式，生成一段预览视频，快速验证场景结构、镜头调度、主体动作与 Prompt 意图是否符合预期。消耗 token 数较正常视频更少，使用成本更低。
- `false` : 关闭样片模式，正常生成一段视频。

说明

开启样片模式后，将使用 `480p` 分辨率生成 Draft 视频（使用其他分辨率会报错），不支持返回尾帧功能，不支持离线推理功能。

模型支持：

- Seedance 1.5 Pro

tools `object[]` 可选 | 工具配置

配置模型要调用的工具。

模型支持：

- Seedance 2.0 系列

type `string` 必选 | 工具类型

`tools.type`

指定使用的工具类型。

- `web_search` : 联网搜索工具。开启联网搜索后，模型会根据用户的提示词自主判断是否搜索互联网内容（如商品、天气等）。可提升生成视频的时效性，但也会增加一定的时延。[阅读教程](#) 获取详细代码示例。

说明

实际搜索次数可通过 [查询视频生成任务 API](#) 返回的 `usage.tool_usage.web_search` 字段获取，如果为 0 表示未搜索。

safety_identifier `string` `可选` | 用户标识

终端用户的唯一标识符，用于协助平台检测您的应用中可能违反火山方舟使用政策的用户。该标识符为英文字符串，需保证对单个用户固定且唯一，长度不超过 64 个字符。

推荐传入对用户名、用户 ID 或邮箱进行哈希处理后生成的字符串，避免泄露用户隐私信息。

priority `integer` `默认值 0` | 执行优先级

设置当前请求的执行优先级，决定其在队列中的排序位置。数值越大，优先级越高。

默认情况下，请求按 FIFO（First In, First Out，先进先出）顺序执行；设置较高优先级后，该请求将插入到同 Endpoint（推理接入点）下所有低优先级请求之前。

示例：某 Endpoint 当前队列中有 3 个排队中（`status=queued`）任务，优先级均为 0（默认）：

Plain

队列：[任务A: priority=0] → [任务B: priority=0] → [任务C: priority=0]

此时提交一个 `priority=5` 的新请求，该请求将直接排到队首：

Plain

队列：[新请求: priority=5] → [任务A: priority=0] → [任务B: priority=0] → [任务C: priority=0]

说明

- 相同优先级的请求之间仍按 FIFO 排序。
- 优先级仅影响排队顺序，不会中断正在执行中（`status=running`）的任务。
- 优先级仅在同一 Endpoint 内生效，不影响其他 Endpoint。
- 离线推理模式（`service_tier=flex`）不支持配置优先级。

取值范围：`[0, 9]`

模型支持：

- `Seedance 2.0` 系列

resolution `string` `可选` | 视频分辨率

视频分辨率。

说明

- 相较于一般的 8bit 位深，`Seedance 2.0` 输出的 4k 视频采用 10bit 位深编码，能够完整保留丰富的色彩层次与平滑的渐变过渡，满足专业影视制作与 HDR 视频内容的要求。
- 4K 视频采用 H.265 编码，少数播放环境可能不兼容，如遇问题，建议升级系统、更换设备或使用 VLC、MPV、QuickTime Player 等 [播放器](#) 查看。

模型支持：

- `Seedance 2.0`：默认值 `720p`；可选值 `480p`、`720p`、`1080p`、`4k`
- `Seedance 2.0 Fast`：默认值 `720p`；可选值 `480p`、`720p`

- Seedance 2.0 Mini : 默认值 720p ; 可选值 480p 、 720p
- Seedance 1.5 Pro : 默认值 720p ; 可选值 480p 、 720p 、 1080p
- Seedance 1.0 Pro : 默认值 1080p ; 可选值 480p 、 720p 、 1080p
- Seedance 1.0 Pro Fast : 默认值 1080p ; 可选值 480p 、 720p 、 1080p

ratio string 可选 | 视频宽高比
生成视频的宽高比例。

- 可选值: 16:9 、 4:3 、 1:1 、 3:4 、 9:16 、 21:9 、 adaptive
 - adaptive 表示根据生成场景自动适配宽高比，实际生成视频的宽高比可通过 [查询视频生成任务 API](#) 返回的 ratio 字段获取。

adaptive 适配规则
支持范围 : Seedance 2.0 系列 、 Seedance 1.5 Pro 支持；其他模型仅图生视频场景支持。
取值规则 :

场景		Seedance 2.0 系列	Seedance 1.5 Pro	Seedance 1.0 Pro / 1.0 Pro Fast
文生视频		根据 prompt 选择固定枚举值中最合适的宽高比	根据 prompt 选择固定枚举值中最合适的宽高比	不支持
首帧 / 首尾帧生视频		根据首帧图片本身的宽高，映射到固定枚举值中最接近的宽高比	根据首帧图片本身的宽高，映射到固定枚举值中最接近的宽高比	根据首帧图片本身的宽高，映射到固定枚举值中最接近的宽高比
多模态参考生视频	视频延长视频编辑	根据首个被延长视频 / 待编辑视频的宽高，映射到固定枚举值中最接近的宽高比	不支持	不支持
	参考生视频	以传入的第一个媒体文件为准（优先级：视频 > 图片），映射到固定枚举值中最接近的宽高比	不支持	不支持

不同宽高比对应的宽高像素值
图生视频，选择的宽高比与您上传的图片宽高比不一致时，方舟会对您的图片进行裁剪，裁剪时会居中裁剪，详细规则见 [图片裁剪规则](#)。

分辨率	宽高比	宽高像素值 Seedance 2.0 系列	宽高像素值 Seedance 1.5 Pro	宽高像素值 Seedance 1.0 系列
480p	16:9	864 × 496	864 × 496	864 × 480

分辨率	宽高比	宽高像素值 Seedance 2.0 系列	宽高像素值 Seedance 1.5 Pro	宽高像素值 Seedance 1.0 系列
	4:3	752 × 560	752 × 560	736 × 544
	1:1	640 × 640	640 × 640	640 × 640
	3:4	560 × 752	560 × 752	544 × 736
	9:16	496 × 864	496 × 864	480 × 864
	21:9	992 × 432	992 × 432	960 × 416
720p	16:9	1280 × 720	1280 × 720	1248 × 704
	4:3	1112 × 834	1112 × 834	1120 × 832
	1:1	960 × 960	960 × 960	960 × 960
	3:4	834 × 1112	834 × 1112	832 × 1120
	9:16	720 × 1280	720 × 1280	704 × 1248
	21:9	1470 × 630	1470 × 630	1504 × 640
1080p (Seedance 2.0 Fast、Seedance 2.0 Mini 不支持)	16:9	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1088
	4:3	1664 × 1248	1664 × 1248	1664 × 1248
	1:1	1440 × 1440	1440 × 1440	1440 × 1440
	3:4	1248 × 1664	1248 × 1664	1248 × 1664
	9:16	1080 × 1920	1080 × 1920	1088 × 1920
	21:9	2206 × 946	2206 × 946	2176 × 928
4k (仅 Seedance 2.0 支持)	16:9	3840 × 2160	—	—
	4:3	3326 × 2494	—	—
	1:1	2880 × 2880	—	—
	3:4	2494 × 3326	—	—
	9:16	2160 × 3840	—	—
	21:9	4398 × 1886	—	—

模型支持：

- Seedance 2.0 系列：默认值 adaptive
- Seedance 2.0 系列：默认值 adaptive

- Seedance 1.5 Pro：默认值 adaptive
- Seedance 1.0 Pro：文生视频默认 16:9，图生视频默认 adaptive
- Seedance 1.0 Pro Fast：文生视频默认 16:9，图生视频默认 adaptive

duration integer 可选 | 视频时长

生成视频时长（单位：秒）。

duration 和 frames 二选一即可，frames 优先级更高。如果您希望生成整数秒的视频，建议指定 duration。

duration = -1 适配规则

模型	duration = -1 的取值
Seedance 2.0 系列、1.5 Pro	模型在 duration 的有效取值范围内，自主选择合适的视频长度（整数秒）。

说明

通过 查询视频生成任务 API / 查询视频生成任务列表 接口返回的 duration 值为生成视频的时长约数（整数秒），取值的规则为向下取整。

- 计算公式：返回的 duration = 实际总帧数 / 24（取整数部分）
- 举例：若最终生成视频为 133 帧，计算 $133 / 24 = 5.54$ ，向下取整后，最终返回 duration = 5

模型支持：

- Seedance 2.0 系列：默认值 5；取值范围 [4, 15] 或 -1
- Seedance 1.5 Pro：默认值 5；取值范围 [4, 12] 或 -1
- Seedance 1.0 Pro：默认值 5；取值范围 [2, 12]
- Seedance 1.0 Pro Fast：默认值 5；取值范围 [2, 12]

frames integer 可选 | 视频帧数

生成视频的帧数。通过指定帧数可以灵活控制生成视频的长度，生成小数秒的视频。duration 和 frames 二选一即可，frames 优先级更高。

frames 使用说明

由于 frames 的取值限制，仅能支持有限小数秒，您需要根据公式推算最接近的帧数：

- 计算公式：帧数 = 时长 × 帧率（24）
- 格式约束：支持 [29, 289] 区间内所有满足 $25 + 4n$ 格式的整数值，其中 n 为正整数
- 举例：假设需要生成 2.4 秒的视频，帧数 = $2.4 \times 24 = 57.6$ 。由于 frames 不支持 57.6，您只能选择一个最接近的值——根据 $25 + 4n$ 计算出最接近的帧数为 57，实际生成的视频为 $57 / 24 = 2.375$ 秒。

取值范围：[29, 289]

模型支持：

- Seedance 1.0 Pro

- Seedance 1.0 Pro Fast

seed integer 默认值 -1 | 随机种子

种子整数，用于控制生成内容的随机性。 -1 表示使用随机数替代。

注意

- 相同的请求下，模型收到不同的 seed 值（不指定、令 seed=-1 或手动变更），将生成不同的结果。
- 相同的请求下，模型收到相同的 seed 值，会生成类似的结果，但不保证完全一致。

取值范围： [-1, 2147483647]

模型支持：

- Seedance 1.5 Pro
- Seedance 1.0 Pro
- Seedance 1.0 Pro Fast

camera_fixed boolean 默认值 false | 固定摄像头

是否固定摄像头。

- true：固定摄像头。平台会在用户提示词中追加固定摄像头，实际效果不保证。
- false：不固定摄像头。

模型支持：

- Seedance 1.5 Pro
- Seedance 1.0 Pro
- Seedance 1.0 Pro Fast

watermark boolean 默认值 false | 视频水印

生成视频是否包含水印。

- true：生成视频右下角会展示 AI 生成 水印。
- false：生成视频不含水印。

响应参数

id string | 任务 ID

视频生成任务 ID。仅保存 7 天（从 created_at 时间戳开始计算），超时后将自动清除。

- 设置 "draft": true，为 Draft 视频任务 ID。
- 设置 "draft": false，为正常视频任务 ID。

创建视频生成任务为 异步接口，获取 ID 后需要通过 [查询视频生成任务 API](#) 来查询任务状态。任务成功后会输出生成视频的 video_url。