

# “丢丢妹”校园失物招领平台的设计与实现

## 【原文对照报告-大学生版】

报告编号: 7d91f3279897a51f

检测时间: 2020-05-15 12:06:32

检测字数: 17,659字

作者名称: 陈家盛

所属单位: 南京航空航天大学金城学院

### 检测范围:

- |                  |                 |                   |
|------------------|-----------------|-------------------|
| ◎ 中文科技期刊论文全文数据库  | ◎ 中文主要报纸全文数据库   | ◎ 中国专利特色数据库       |
| ◎ 博士/硕士学位论文全文数据库 | ◎ 中国主要会议论文特色数据库 | ◎ 港澳台文献资源         |
| ◎ 外文特色文献数据全库     | ◎ 维普优先出版论文全文数据库 | ◎ 互联网数据资源/互联网文档资源 |
| ◎ 高校自建资源库        | ◎ 图书资源          | ◎ 古籍文献资源          |
| ◎ 个人自建资源库        | ◎ 年鉴资源          | ◎ IPUB原创作品        |

时间范围: 1989-01-01至2020-05-15

### 检测结论:

全文总相似比 = 复写率 + 他引率 + 自引率 + 专业术语  
**18.25%** = **18.25%** + **0.0%** + **0.0%** + **0.0%**

其他指标:

自写率: 81.75%

专业术语: 0.0%

高频词: 开发, 程序, 发布, 用户, 页面

典型相似性: 无

指标说明:

**复写率:** 相似或疑似重复内容占全文的比重

**他引率:** 引用他人的部分占全文的比重, 请正确标注引用

**自引率:** 引用自己已发表部分占全文的比重, 请正确标注引用

**自写率:** 原创内容占全文的比重

**专业术语:** 公式定理、法律条文、行业用语等占全文的比重

**典型相似性:** 相似或疑似重复内容占互联网资源库的比重, 超过30%可以访问

总相似片段: 195

期刊: 15 博硕: 27 外文: 0 综合: 1 自建库: 0 互联网: 152

颜色标注说明：

- 自写片段
- 复写片段（相似或疑似重复）
- 引用片段
- 专业术语（公式定理、法律条文、行业用语等）

编号 201602222016022232

南京航空航天大学金城学院

毕业设计

题 目	“丢丢妹”校园失物招领平台的设计与实现
-----	---------------------

学生姓名	陈家盛
学 号	2016022232
学 院	信息工程学院
专 业	计算机科学与技术
班 级	20160222
指导教师	郭慧敏 副教授

二〇二〇年五月

本科毕业设计（论文）诚信承诺书

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文）（题目：“丢丢妹”校园失物招领平台的设计与实现）是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。尽本人所知，除了毕业设计（论文）中特别加以标注引用的内容外，本毕业设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

作者签名：陈家盛 2020 年 5 月 20 日

（学号）： 2016022232

“丢丢妹”校园失物招领平台的设计与实现

摘 要

本次毕设，设计并实现了基于[微信小程序平台、使用云开发的校园失物招领的微信小程序](#)。小程序主要实现了用户注册并登录，发布丢失物品、分类展示物品、提供发布者联系信息等功能。此小程序是基于JS、WXSS、JSON、WXML等技术，还利用到了云开发模块的云函数、云数据库、云存储等功能。

本文主要分为四个部分。第一部分对系统的需求分析，主要从功能需求、可行性以及非功能需求等展开论述。第二部分大纲概要设计主要从开发环境及工具、总体结构、功能架构、数据库设计展开论述。第三部分详细设计小程序登录模块、首页展示模块、发布模块的设计与实现展开。最后是对测试途中测试到的疑难问题的解决做了总结。

关键词：失物招领平台，微信小程序，开发思维，模块设计

“Diudiumei” Design and realization of campus lost and found platform

Abstract

This graduation design, design and realize based on WeChat mini program platform, the use of cloud development of campus lost and found weChat mini program. The mini program mainly realizes the functions of registering and logging in, publishing lost items, classifying display items, providing contact information for publishers, etc. This mini program is based on JS, WXSS, JSON, WXML and other technologies, but also the use of cloud development module cloud functions, cloud database, cloud storage and other functions.

This paper is divided into four parts. The first part of the system demand analysis, mainly from the functional requirements, feasibility and non-functional requirements. The outline design of the second part mainly discusses from the development environment and tools, the overall structure, the functional architecture, and the database design. The third part of the detailed design of mini program login module, home display module, release module design and implementation. Finally, it summarizes the solution of the difficult problem stoisted during the test.

Keywords: lost and found platform; WeChat mini program; development thinking; module design

目录

摘要 i

Abstract ii

第一章 引言 1

1.1 开发背景及其意义 1

1.2 小程序优点及其缺点 2

1.2.1 优点如下 2

1.2.2 缺点如下 2

1.3 小程序与其他开发系统的区别 2

第二章 小程序基本技术简介 4

2.1 JS（页面逻辑） 4

2.2 JSON（页面配置） 4

2.3 WXML（页面结构） 4

2.4 WXSS（页面样式表） 5

第三章 系统各需求分析 6

3.1 可行性分析 6

3.2 功能需求分析 6

3.3 非功能需求分析 6

3.4 本章小结 7

第四章 失物招领小程序概要设计 9

4.1 开发环境及工具 9

4.2 总体架构设计 9

4.2.1	TabBar设计	9
4.2.2	TaBar详情设计	10
4.3	功能架构设计	11
4.4	数据库设计	13
4.4.1	数据库表说明	13
4.4.2	数据详细设计说明	13
4.5	本章小结	15
第五章 失物招领小程序详细设计16		
5.1	登陆模块设计与实现	16
5.1.1	页面设计	16
5.1.2	页面实现	17
5.2	首页展示及招领模块设计与实现	21
5.2.1	页面设计	21
5.2.2	页面实现	21
5.3	发布模块设计与实现	23
5.3.1	页面设计	23
5.3.2	页面实现	25
5.4	本章小结	26
第六章 小程序维护与演化27		
6.1	swiper高度自适应，改变默认高度	27
6.1.1	问题分析	27
6.1.2	解决方案	27
6.2	返回上个页面并刷新	28
6.2.1	问题分析	28
6.2.2	解决方案	28
6.3	用户无法在程序内退出	29
6.3.1	问题分析	29
6.3.2	解决方案	29
6.4	用户没有登陆就可以使用发布模块	29
6.4.1	问题分析	29
6.4.2	解决方案	30
6.5	无法多账号调试	30
6.5.1	问题分析	30
6.5.2	解决方案	31
第七章 总结与展望32		
7.1	总结	32
7.2	展望	32
参考文献33		
致 谢34		

## 第一章引言

### 1.1 开发背景及其意义

在移动数据时代日新月异的今天，web端已经慢慢离开公众的视野，移动端已经攻占城池，各式各样的手机，眼花缭乱的App给予了公众用户很大的选择。在初级开发者的世界有三门旗帜BAT（Baidu、Alibaba、Tencent），其中腾讯开发的各大游戏以及通讯App已经成为大众不可或缺的存在，在移动支付中Alibaba的支付宝，Tencent的微信支付都已经走在世界前端。其中微信支付的平台，一个已经走向世界的通讯服务平台，也带出了很多便利大众的服务以及新文化。例如扫一扫、朋友圈、微信支付、公众号、小程序、摇一摇等等等一系列引领中国的新理念。其中小程序平台的搭建给很多前端开发者以及用户带来崭新的文化交流。

Tencent官方给小程序定义为：一种新的开放能力，可以在微信内被便捷地获取和传播，同时具有出色地使用体验。

基于微信小程序技术的失物招领平台，前端采用WXML+JS+WXSS+JSON，程序内部搭载自定义组件以及云开发中的云数据库+云存储+云函数。系统角色即为用户，可读写自己发布的物品信息，可读他人发布的物品信息。

微信小程序有着出色的开发文档，是笔者认为最为出色的中文开发文档之一。对于开发者来说，这是一个基于国语的一个查找手册，在开发者使用过程中开发者会不断地在这本手册中查找到有适合需求地API，以及可以实现开发者需求的框架，官方更是设计有很多基于中国人自己使用特色的组件，只有你想不到，没有官方做不到的服务。（如图1.1所示）



图 1.1 微信小程序开发文档

### 1.2 小程序优点及其缺点

微信现今依旧把小程序作为整体生态搭建的重中之重。小程序的优点也是逐渐被大家褒奖或修正。

#### 1.2.1 优点如下

（1）便捷——即用即走是微信小程序上线就搭建的地基，也正是这个原因使得小程序可以代替众多的App，或是作为阉割版本的载体，或是作为App的整体嫁接。为手机节省了众多的存储空间，无需担心存储空间或是内存空间的不足，更是为你的手机节省了电量。

（2）无需推广——由于微信二维码的普及，扫一扫成为大众口口相传的便捷功能，微信小程序依靠微信流量，它已经完全嵌入了微信的聊天，公众号体系，完美地融合在微信之中，这使得微信小程序在未曾推广便已经获得顶级移动流量，这也在另一方面巩固了微信的成熟，更是壮大了微信团队。

（3）相对于前端开发者来说，小程序更是一个带给前端的天降利器，微信小程序的云开发功能使得前端工作者无需了解太多负责的后端知识，开发者即能体验到全栈开发的乐趣，刨除性能不说，微信小程序无疑给开发者们带来了全新的开发体验。

（4）前途无量——小程序总会给人无限的憧憬，相信未来小程序会给开发者和用户更多的惊喜。

#### 1.2.2 缺点如下

（1）受控——相比于App，小程序有太多来自微信的限制，从功能接口到类别内容都受到微信的监管，部分稍微敏感一点的内容甚至会收到封禁管制。

(2) 留住用户——虽然很多数不胜数的小程序已经杀出重围，但是普遍来说，主打“即用即走”的小程序在留住用户的能力上还是和App有着很大的差距，或许大众都会有这样的感觉，你有可能在App上花上一整个下午的时光如：微博、抖音、头条等等，但是你在小程序内停留10分钟，或许正是这样的便捷使得小程序生来就有这样的缺点。

### 1.3 小程序与其他开发系统的区别

对于开发者，熟悉web开发的程序员们，对于微信小程序的入门显得有些轻松，小程序的四大页面wxss、js、json、wxml对应于css、js、json、xml，这使得开发者几乎无需学习其他的标签语言就可以玩转小程序的开发，其中较为特别的只有wxml，这是微信生态体系独有的标签语言，他是结合xml以及html的组合能力，结合基础组件、事件系统即可以构建出页面的结构。

所以从整体而言开发语言层面和传统的页面差别不大，是使用JavaScript脚本余姚编写逻辑代码，使用类似于html的wxml来描述页面的结构，使用类似于CSS的WXSS来描述页面的样式。由于页面渲染以及逻辑分离的运行机制于传统网页存在差异，微信官方更是给出了小程序的开发生态一体式IDE——微信开发者工具。开发者可以直接借助微信开发者工具完成程序的开发、编译、运行、界面、逻辑测试、真机调试、提交发布等一系列功能。

从开发的前期准备看，网页开发者只需要用到浏览器以及一些辅助的开发IDE即可，小程序则需要申请小程序账号，安装微信开发者工具等过程。

## 第二章 小程序基本技术简介

### 2.1 JS（页面逻辑）

小程序的主要逻辑开发语言是js，指定页面的数据，页面生命周期、页面事件处理函数等等。所以通常小程序的开发和web开发时有很大的相似性的，不同点在于，网页开发渲染线程和脚本线程时互斥的，这也是为什么长时间的脚本运行可能会导致页面失去响应，而小程序中二者分开，运行在不同的线程中，开发者可以使用各种浏览器暴露出来的DOM API，进行DOM的选中和操作。所以前端开发的一些库如jQuery等是无法在小程序中运行的并且网页开发需要面对各式各样的浏览器，PC端的IE、Chrome、FireFox，移动端需要面对Safari、Chrome以及IOS、Android的各式WebView。对于复杂一些的页面Page构造器已经不能满足，此时的Component构造器应运而生，将方法放在methods: {}中，这种创建方式类似于自定义组件，可以同样使用behaviors等复杂特性。

### 2.2 JSON（页面配置）

小程序中一般有两种JSON文件，一种是根目录下的APP.JSON，一种是每个页面下的”页面名”.JSON。前者用来对微信小程序进行全局配置，决定整个程序的页面路径、窗口表现情况、网络延时时间以及设置多Tab等等。后者是对单个页面进行配置，页面中的配置项会覆盖根目录下的APP.JSON的配置情况。

### 2.3 WXML（页面结构）

WXML是小程序框架设计的一套标签语言，结合了基础组件和事件系统构建出页面结构。WXML具有许多强大的能力，例如：进行数据绑定、操作列表和条件渲染、模板以及引用等等。

数据绑定即绑定来自对应PAGE的DATA，遵循Mustache语法将变量包起来，可作用于内容、组件属性、控制属性、关键字、运算、组合等等。

列表渲染即使用wx:for、block wx:for、wx:key等控制属性绑定数组，然后即可使用各项数据重复渲染。

条件渲染即使用wx:if、block wx:if来判断是否需要某程序段进行渲染。

模板即为WXML提供的template，可以在其中定义程序段，而后在不同地方调用。

引用即为WXML提供的两种方式import和include。Import可在某文件中使用其定义的template，其中import的作用域为import文件中已经定义的template。而include相当于是将整个代码拷贝到include位置。

### 2.4 WXSS（页面样式表）

WXSS和CSS相比，类似于JAVA中的继承关系，WXSS具有CSS的大部分特性，并且进行了扩充和整改（如：扩展了尺寸单位、样式导入等等），以便于适应微信小程序的开发。（如图2.1所示）WXSS目前支持的选择器有id选择器、标签选择器、类与伪类选择器、data属性选择器等等常用CSS3的选择器。



图 2.1 WXSS与CSS的关系

### 第三章 系统各需求分析

#### 3.1可行性分析

基于微信小程序的发展，几乎所有成熟的APP都已经或多或少在微信小程序上做了完整或者阉割的嫁接工作，所以现在在开发基于微信小程序的失物招领平台一定是可行的。再者微信对于学生或者一个区域的社区工作者一定是不可或缺的，在微信平台上基于“即用即走”理念开发的小程序更是会收到大众的使用。

拿笔者在IKEA宜家、迪卡侬或者H&M购物的体验来看，在需要会员支付的时候扫一下二维码即可打开小程序用户页面，甚至可以直接扣款，与微信支付的功能融为一体。从此方面考虑，失物招领平台在校园的普及也几乎是可以看见未来的。甚至可以在小程序中发布赏金，以及添加与失主对话等等直接性的操作。

#### 3.2功能需求分析

功能需求是软件需求中最重要、最主要、最常见的，也是最为复杂的需求，他是一个软件产品能够解决用户问题和长生价值的基础。

此软件的功能需求有：

- R1：系统应允许用户查看寻找丢失的物品。
- R2：系统应将所有物品集中并分类展示。
- R3：系统应允许发布者招领其发布的物品，且其他用户只用可读的权限。
- R4：系统应允许用户发布丢失的物品信息。
- R5：系统应允许用户更改用户信息，做到用户自由原则。
- R6：系统应允许已登陆的用户查看发布者信息，以便招领失物。
- R7：系统应帮助用户快速注册并登陆
- R8：系统应允许用户实现退出登陆操作

#### 3.3非功能需求分析

软件需求除了功能需求外，其他皆被划分为非功能需求，包括性能需求、质量属性、对外接口、约束……

软件需求中质量属性对系统成败的影响极大，因此在某些情况下，非功能需求又被用来特指质量属性。

##### 1.性能需求

- (1)Speed（速度）：每个用户的操作必须都在5秒内完成。
- (2)Capacity（容量）：系统应该能够存储至少1万条物品信息
- (3)Throughput（吞吐量）：系统至少完成100条/分钟正确的解析
- (4)Load（负载）：系统应允许50个用户同时从服务器中进行数据的上传下载
- (5)time-critical（实时性）：在数据更新后系统必须帮助用户进行数据的实时更改

##### 2.质量属性

- (1)Reliability（可靠性）：在客户端与服务器前端通信时，若网络故障，系统不能出现故障。
- (2)Availability（可用性）：系统的可用性要达到95%。
- (3)Security（安全性）：用户能看到所有发布者发布的信息，但是只有发布者可以更改或删除该信息。
- (4)Maintainability（可维护性）：若系统要增加新的模块，要能够在一周内完成。
- (5)Portability（可移植性）：系统能够在不同的操作系统中运行或移植。
- (6)Usability（易用性）：使用系统一日后，所有用户对程序的使用效率必须达到5分钟内解决完成一个需求。

### 3. 约束

- (1)系统要使用JS语言开发
- (2)系统要在IOS、和Android同时可以使用

### 4. 数据需求

- (1)系统需要存储所有用户发布的物品信息
- (2)系统存储的数据必须带有图片以及分类

### 3. 4本章小结

需求是用户的一种期望，软件系统通过满足用户的期望来解决用户的问题，IEEE对需求的定义为[IEEE610.12-1990]：

- 1)用户为了解决问题或达到某些目标所需要的条件或能力；
- 2)系统或系统部件为了满足合同、标准、规范或其他正式文档所规定的要求而需要具备的条件或能力；
- 3)对1)或2)中的一个或一种能力的一种文档化的表述

在系统需求分析准备完毕之后便可以开始着手系统的概要设计，数据库设计等。在所有需求中最重要的是功能需求。

## 第四章 失物招领小程序概要设计

### 4. 1开发环境及工具

使用微信小程序自带微信开发者工具，原生开发一体式完备搭建。开发者可以直接借助微信开发者工具完成程序的开发、编译、运行、界面、逻辑测试、真机调试、提交发布等一系列功能。

IDE为开发者提供了强大的模拟器，编辑器，调试器以及强大的利器云开发。开发者可以在此IDE中直接进行多账户调试，以及各种屏幕的适应度测试。

### 4. 2总体架构设计

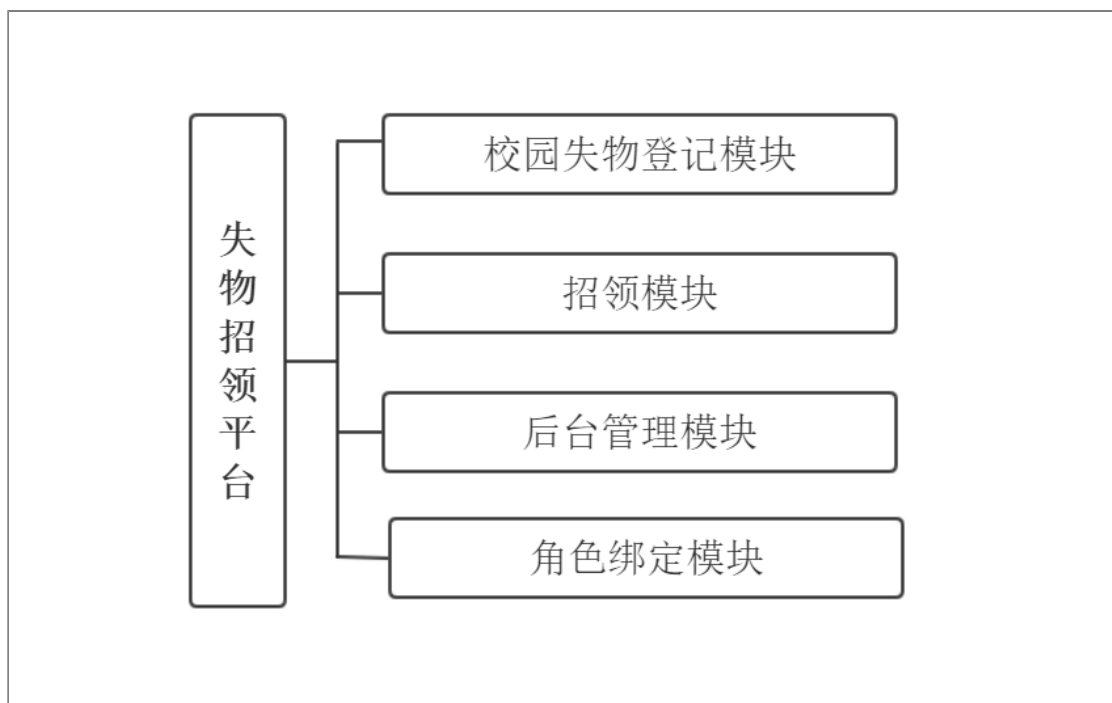




图 4. 1 失物招领平台总体架构

#### 4.2.1 TabBar设计

全局配置设置三个TabBar页面：“发现”、“发布”、“我的”。（如图4.2所示）所有的TabBar都需要在全局配置App.json文件下布置好，其中配置的具体含义有：“Pagepath”：TabBar页面路径、“Text”：页面名、“IconPath”：页面未选中时系统显示的图片、“SelectedIconPath”：页面选中时系统显示的图片、“Color”：未选中时系统显示的字体颜色、“SelectedColor”：选中后系统显示的字体颜色……



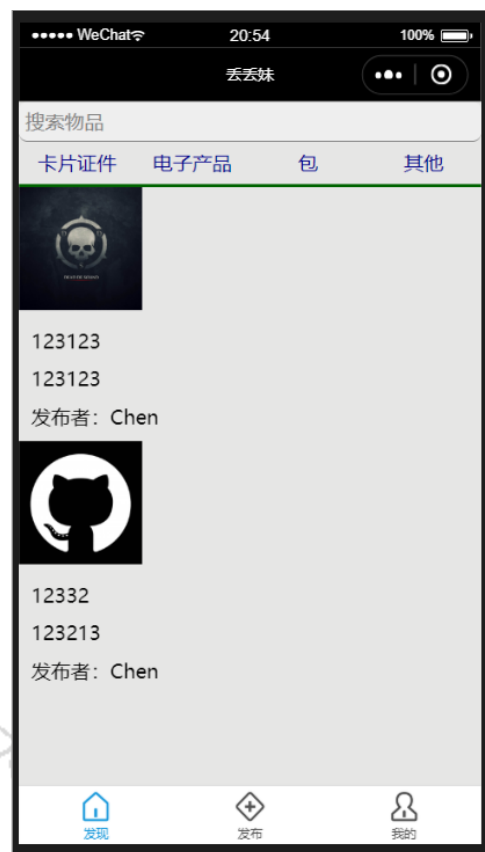


图4.2 TaBar设计图4.3发现页面

#### 4.2.2 TaBar详情设计

“发现”页面中设置四个Swiper-tab列表：“卡片证件”、“电子产品”、“包”、“其他”。其中每个Swiper-tab中皆列出该分类中的总数据，其所有数据存在微信小程序的云开发数据库中。（如图4.3所示）





图 4. 4发布页面 图 4. 5 我的页面

“发布”页面，使用者可以在此页面发布丢失物品，修改物品信息，以及后续根据需求继续开发的操作。（如图4. 4所示）

“我的”页面，可以显示使用者信息，修改用户信息，查看帮助，查看关于以及退出登陆的操作。（如图4. 5所示）

#### 4. 3功能架构设计页面

云开发是腾讯官方专门为了小程序开发而设，开发者使用云开发可以无需搭建服务器，使用完整的原生云端支持和微信服务支持，弱化后端的功能以及运维的概念，平台提供的API进行核心业务开发，即可实现快速上线和迭代需求。

云开发一总共提供了几大技术支持：

表 4. 6 小程序云开发

技术支持	优点	解释
云函数	代替服务器搭建	云函数是在云端运行的代码，开发人员只需要编写本程序业务逻辑代码

表4. 6 小程序云开发（续）

技术支持	优点	解释
数据库	代替数据库	一个既可在小程序前端操作，也能在云函数中读写的 JSON 数据库，免费2G容量

存储	代替自建存储功能和 CDN	在小程序前端直接上传/下载云端文件，在云开发控制台可视化管理，免费5G容量
云调用	小程序原生微信服务集成	基于云函数免鉴权使用小程序开放接口的能力，包括服务端调用、获取开放数据等能力

云开发（如图4.6所示）也是前端开发者的一个福利，可以免去后端庞大的技术难关。开发者使用Appid新建云开发模板确认后即可看见开发者工具中的小程序工程目录中多了名为cloudfunctions的文件夹，这个就是用来存放云函数的文件夹。

点开顶部云函数，设置环境名称（env）后，系统会自动分配给开发者一个环境，此时的云开发控制台都是空的，然后对开发环境中的env名称进行更改搭建。Env参数会决定接下来开发者发起的云开发的调用（wx.cloud.xxx）会请求到哪一个云环境中，所以要看清楚使用的是默认环境还是需要自己搭建的新环境。

其中TraceUser为true则在云开发的访问中可以看到调用资源的用户或者开发者。

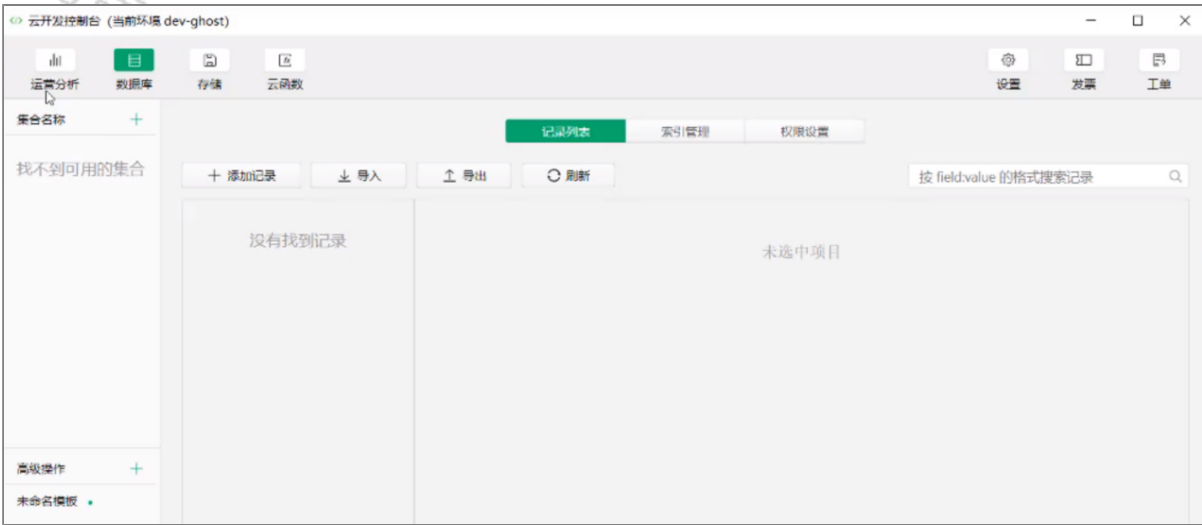


图 4. 6 云开发界面

#### 4.4数据库设计

##### 4.4.1 数据库表说明

数据库设计是使用云开发控制台中的云数据库功能。云数据库设计比普通web开发有着令人羡慕的便捷感受。本程序主要建立5个数据表，分别存放用户数据、卡片证件的失物、包的失物以及其他的失物数据。

用户数据：用户id、登陆者openid、热度、用户姓名、手机号码、用户头像、注册时间、微信账号号码。

卡片证件列表：物品id、发布者openid、详细描述、照片信息、物品名称、发布者手机号码、发布者姓名、发布者微信号码。

电子产品列表：物品id、发布者openid、详细描述、照片信息、物品名称、发布者手机号码、发布者姓名、发布者微信号码。

包列表：物品id、发布者openid、详细描述、照片信息、物品名称、发布者手机号码、发布者姓名、发布者微信号码。

其他物品列表：物品id、发布者openid、详细描述、照片信息、物品名称、发布者手机号码、发布者姓名、发布者微信账号号码。

##### 4.4.2 数据详细设计说明

小程序主要使用五个表，分别是：users（用户数据表）、0（卡片证件列表）、1（电子产品列表）、2（包列表）、3（其他物品列表）。（如表4.1所示）

表 4. 2 系统架构表

表名	说明	作用
----	----	----

users	用户数据表	存放首次登陆的用户信息
0	卡片证件列表	存放用户发布的卡片证件列表的信息
1	电子产品列表	存放用户发布的电子产品列表的信息
2	包列表	存放用户发布的包列表的信息
3	其他物品列表	存放用户发布的其他物品列表的信息

(1) Users (用户数据表)

用于记录此失物招领系统注册用户的信息，包括系统编号、发布者openid、发布者热度、发布者姓名、发布者手机号码、发布者头像链接、发布者微信号码。（如表4.3所示）

表 4. 3 users——用户数据表

字段名称	说明	类型	是否为主键	是否默认空值
_id	系统编号	String	是	否
_openid	发布者openid	String	否	否
links	发布者热度	String	否	是
name	发布者姓名	String	否	是
phoneNumber	发布者手机号码	String	否	是
src	发布者头像链接	String	否	是
time	发布者注册时间	String	否	是
wechatNumber	发布者微信号码	String	否	是

(2) 0 (卡片证件列表)

用于记录此失物招领系统用户发布的有关卡片证件分类的物品信息，包括系统编号、发布者openid、物品详细描述、图片链接、物品名称、发布者手机号码、发布者微信号码、发布者姓名。（如表4.4所示）

表 4. 4 物品通用数据表

--	--	--	--	--

字段名称	说明	类型	是否为主键	是否默认空值
_id	系统编号	String	是	否
_openid	发布者openid	String	否	否
describe	物品详细描述	String	否	是
imgurl	图片链接	String	否	是
name	物品名称	String	否	是
phoneNumber	发布者手机号码	String	否	是
wechatNumber	发布者微信号码	String	否	是
username	发布者姓名	String	否	是

### (3) 1 (电子产品列表)

用于记录此失物招领系统用户发布的有关卡片证件分类的物品信息，包括系统编号、发布者openid、物品详细描述、图片链接、物品名称、发布者手机号码、发布者微信号码、发布者姓名。（如表4.4所示）

### (4) 2 (包列表)

用于记录此失物招领系统用户发布的有关卡片证件分类的物品信息，包括系统编号、发布者openid、物品详细描述、图片链接、物品名称、发布者手机号码、发布者微信号码、发布者姓名。（如表4.4所示）

### (5) 3 (其他物品列表)

用于记录此失物招领系统用户发布的有关卡片证件分类的物品信息，包括系统编号、发布者openid、物品详细描述、图片链接、物品名称、发布者手机号码、发布者微信号码、发布者姓名。（如表4.4所示）

## 4.5 本章小结

小程序由于省去了大量的后端搭建，整体架构的搭建显得十分轻松便捷，在搭建的过程中开发者可以实时地在IDE中查看系统地搭建状况，这是小程序十分便捷的一个优点。但是失去了后端强大的技术支持，在开发者测试过程中，大量的数据滚动时，会有明显的不适感，所以官方也是允许开发者使用一些优质的后端技术来改善使用。

## 第五章 失物招领小程序详细设计

### 5.1 登陆模块设计与实现

#### 5.1.1 页面设计

小程序的登陆有两种情况：

(1) 从来没有登陆过此程序，系统中没有该用户的记录（）

(2) 登陆过此程序，系统中含有该用户信息

当用户处于第一中情况的时候，页面只能显示登陆的按钮，且头像自动设置为默认，点击登陆按钮后系统提交请求，请求用户使用登陆权限，获得用户的基本信息并存储在数据库中。

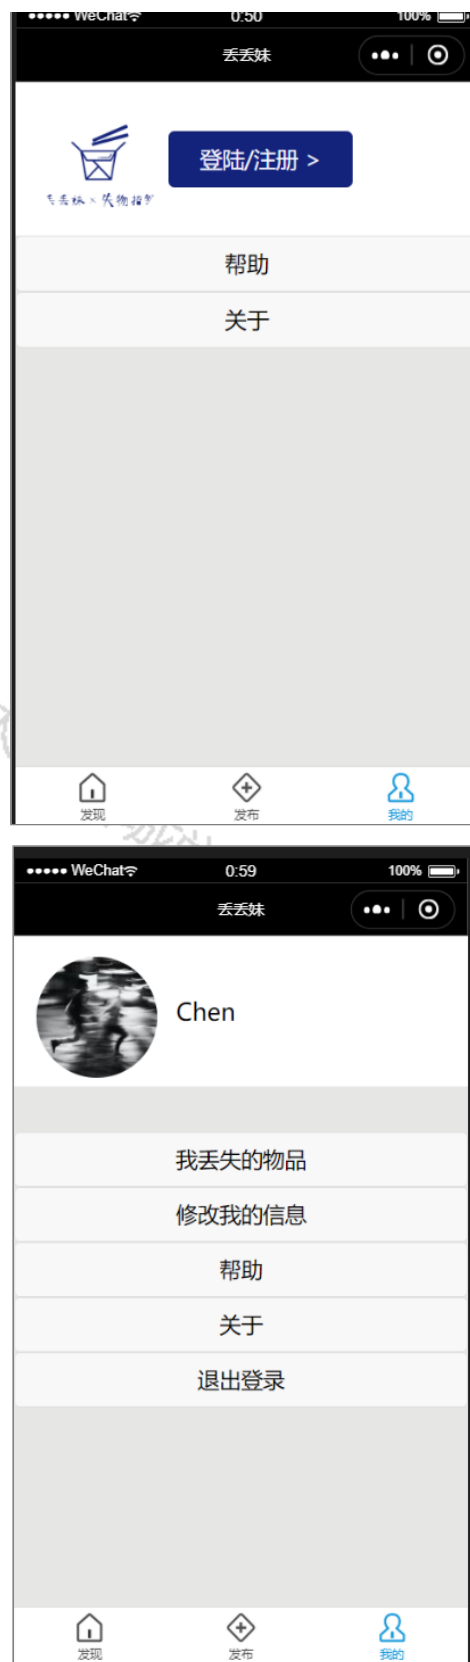


图 5. 1 未登录的情况 图 5. 2 已登录过的情况

当用户处于第二种情况的时候，页面可以显示该用户信息，且有修改用户信息，查看用户物品以及退出登陆的权限，由于系统中已经含有用户信息，用户无需点击登陆，设计接口直接调用users数据进行登陆。

#### 5. 1. 2 页面实现

登陆模块通过小程序自带的userInfo存储登陆信息，与以往手机或者个人注册流程优化很多。

UserInfo中有大量从微信获取的个人信息，十分方便快捷：如AvatarUrl、City（用户所在城市）、Country（用户所在国家）、NickName（用户微信名）、Province（用户所在省份）等可以直接调取无需注册，也是十分的便捷。在设置用户信息的时候可以额外添加需要的属性，开发者在这里调取了用户\_id、\_openid（用户唯一标识）、name（用户昵称）、src（用户头像），并手动设置links、phonename（用户手机号码）、time（用户登记时间）、wechatNumber（用户微信号码）。这一系列信息为后面获取整体的信息提供便利，在用户登陆后也可以实现更改信息等等操作。

在index.wxml的登陆模块中设置bindgetuserinfo控件，在index.js文件中获取getMyInfo信息，存入数据库对应表中。并把数据权限设置为所有用户可读，仅创建者可读写。（如图5.3所示）



图 5. 3 数据库权限设置

使用node.js下的后端程序，实现已经登陆过的用户自动登陆的需求，由于云开发，小程序可以无需搭建一个后端的环境，调用官方已经提供的login函数，部署在cloudFunction上，适配开发者搭建好的环境ID。（如图5.4所示）

```

1 // 云函数模板
2 // 部署：在 cloud-functions/login 文件夹右击选择“上传并部署”
3
4 const cloud = require('wx-server-sdk')
5
6 // 初始化 cloud
7 cloud.init({
8   // API 调用都保持和云函数当前所在环境一致
9   env: cloud.DYNAMIC_CURRENT_ENV
10 })
11
12 /**
13  * 这个示例将经自动鉴权过的小程序用户 openid 返回给小程序端
14  *
15  * event 参数包含小程序端调用传入的 data
16  *
17  */
18 exports.main = (event, context) => {
19   console.log(event)
20   console.log(context)
21
22   // 可执行其他自定义逻辑
23   // console.log 的内容可以在云开发云函数调用日志查看
24
25   // 获取 WX Context (微信调用上下文)，包括 OPENID、APPID、及 UNIONID（需满足 UNIONID 获取条件）等信息
26   const wxContext = cloud.getWXContext()
27
28   return {
29     event,
30     openid: wxContext.OPENID,

```



```

30   openid: wxContext.OPENID,
31   appid: wxContext.APPID,
32   unionid: wxContext.UNIONID,
33   env: wxContext.ENV,
34 }
35 }
36

```

图 5. 4 云开发login函数

在首页index.js中的生命周期函数——监听页面onReady: function调用wx.cloud.callFunction, nama为login。在数据库中查询users的\_openid与所使用的用户的openid相比较，若存在相匹配的信息则自动登陆。使用if-else实现若\_openid不存在或者用户尚未登陆过则设置disabled为false，禁用自动登陆权限。

```

20  * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
21  */
22  onReady: function () {
23    wx.cloud.callFunction({
24      name: 'login',
25      data: {}
26    }).then((res) => {
27      // console.log(res.result.openid);
28      db.collection('users').where({
29        _openid: res.result.openid
30      }).get().then((res)=>{
31        //如果没有登陆过则设置disabled为false
32        if(res.data.length){
33          // console.log(res.data[0]);
34          // app.globalData.userinfo = Object.assign(app.globalData.userinfo , res.data[0]);
35          app.globalData.userinfo = res.data[0];
36          // console.log(app.globalData.userinfo);
37
38          this.setData({
39            src: app.globalData.userinfo.src,
40            name: app.globalData.userinfo.name,
41            logged: true
42          })
43        }else{
44          this.setData({
45            disabled: false
46          });
47          console.log("亲先登录")
48        }
49      });
50    });
51  });
52 },

```

图 5. 5 自动登陆代码

修改个人信息部分提供了修改昵称，手机号，微信号的操作。页面设置简单，三个input控件以及一个button控件，此处与发布物品信息不同，这里使用bindinput控件，可以直接在输入的时候读取到input控件中的信息，方便系统存取。Button控件调用updateinformation()函数，此功能及时更新数据库’users’中对应的用户信息。（如图5.6所示）



姓名:	
Chen	
手机:	
15251762522	
微信号:	
chen934298133	
完善我的信息	

图 5. 6 完善信息界面

此处使用三个Handle (name、phoneNumber、wechatNmaber) 获取各个input中信息，获取事件的value值后，使用setData ( ) 方法设置参数，最后直接传到handleall中便于数据库的更新。（如图5. 7所示）

```

99  handleall(){
100    this.updateimformation()
101  },
102
103  updateimformation(){
104
105    wx.showLoading({
106      title: '更新中',
107    })
108    db.collection('users').doc(app.globalData.userInfo._id).update({
109      data : {
110        name: this.data.name,
111        phoneNumber: this.data.phoneNumber,
112        wechatNumber: this.data.wechatNumber,
113      }
114    }).then((res)=>{
115      wx.hideLoading();
116      wx.showToast({
117        title: '更新成功! ',
118      })
119    })
120  }
121 })

```

图 5. 7 handleall函数

## 5.2 首页展示及招领模块设计与实现

### 5.2.1 页面设计

首页展示时本程序最大的工作量所在，首先在TabBar页面的发现页中搭建四个switch-tab，在每一个TAB中展示该类数据（包括图片、名称、描述以及发布者），并且点击该数据的时候需要读取其详细信息（包括物品名称、描述、发布者、发布者手机号码、发布者微信号码）方便失主联系发布者。

系统应允许用户在登陆状态时触发招领模块，可以招领自己发布的物品信息。

### 5.2.2 页面实现

首页展示页面主要可以分为两个部分——switch-tab模块、展示模块。

switch-tab模块：在WXML页面（如图5.8所示）直接调用view，其中的class需要设置为（swiper-tab-list {{currentTab==0 ? 'on' : ''}} ），并且需设置对应的data-current。

展示模块：在逻辑页面（如图5.9所示）中调用wx.cloud.database().collection()调取对应数据库的数据，开发者可以选择orderBy()函数，实现数据的排序，这里实现按照发布时间的排序，获取到数据后传入到对应的局部变量中去。在wxml页面中获取到js获取的数据，并且设置key值为\_id。

```

62 <swiper-item>
63
64   <view wx:for="{{bag}}" wx:key="_id">
65     <navigator url="../../detailrelease/detail2?id={{item._id}}">
66       <image src="{{item.imgurl}}" mode="aspectFill" class="image1"></image>
67       <label >{{item.name}}</label>
68       <label >{{item.describe}}</label>
69       <label >发布者: {{item.username}}</label>
70     </navigator>
71   </view>
72 </swiper-item>
73

```

图 5. 8 WXML页面

```

69 db.collection("3").orderBy(this.data.current, 'desc').get().then(res => {
70   this.setData({
71     product: res.data
72   })
73 });
74
75 db.collection("2").orderBy(this.data.current, 'desc').get().then(res => {
76   this.setData({
77     bag: res.data
78   })
79 });
80
81 db.collection("0").orderBy(this.data.current, 'desc').get().then(res => {
82   this.setData({
83     card: res.data
84   });
85
86 db.collection("1").orderBy(this.data.current, 'desc').get().then(res => {
87   this.setData({
88     ele: res.data
89   })
90 });

```

图 5. 9 JS逻辑页面

页面详情采用的是跳转页面，此时的跳转时需要附带该数据所在表中的id信息，有序每张表中的id信息都是唯一的，所以新页面的调取。新页面中同样设置了getApp()以及wx.cloud.database()操作，在读取云开发数据库对应表数据后，传值给局部变量product[]中，并且在wxml页面中读取展示。此数据传来的是该表中所有的信息数据，在此处开发者只抽取部分信息展示，重要数据进行隐藏。此处的信息有品名称、描述、发布者、发布者手机号码、发布者微信号码。其中手机号码设置了自定义拨打组件（如图5.10所示），微信号码同样设置了复制功能的组件。（如图5.11所示）

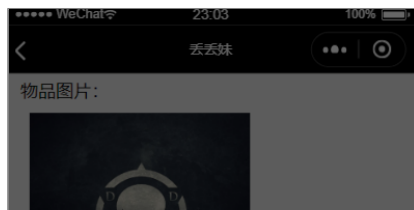




图5. 10自定义拨打电话组件图5. 11自定义复制数据组件

招领模块是隐藏在展示的页面之中的，这里效仿微信朋友圈以及微博的发送方式，在展示的页面实现招领，在招领之后，云开发数据库里会自动删除该发布者发布的物品信息，并且这个操作只有发布者可以点击，若非发布者系统则自动隐藏起来。

由于招领功能只能由发布者点击，非发布者无法发现，所以在发布信息的时候，开发者同时上传了发布者的openid，openid是每一个登陆的用户的唯一标识，所以在检验是否为发布者来说是最适合的检验方式。此处button组件中添加wx:if操作，设置局部变量——own，js页面中的own默认值是false，代表此条信息非登录者所发布，在js页面ONLOAD()方法中，调用if函数将全局变量app.globalData.userInfo.\_openid与局部变量的data.openid作比较，若唯一标识的openid相同则设置局部变量own为true，此时详情页面则可以展示出招领该物品的button。

点击招领后系统会将页面直接跳转到tabbar的发现页面，此时若信息没有进行更新，不用担心，用户可以下拉刷新，则系统会重新获取云开发数据库的信息，也是十分的快捷。

### 5.3 发布模块设计与实现

### 5.3.1 页面设计

首先发布页面是只有已经登录，且由发布权限的用户才可以看见，（如图5.13所示）若用户没有登陆或者用户退出登陆，则发布模块会显示——请先登陆！（如图5.12所示）



图 5.12 未登录的情况 图 5.13 已登录的情况

若用户已经登陆则可以显示全部模块，（如图5.14所示）点击发布物品模块后，系统则跳到发布页面。发布页面主要设置三个控件获取用户输入——picker（获取分类）、input（获取物品名称）、textarea（获取物品详细信息）。





图 5. 14 发布物品获取页图 5. 15 获取物品信息

### 5.3.2 页面实现

使用三个控件获取分类、物品信息、以及联系方式的信息，并使用image组件在上传页面展示出来，上传完成后通过navigator使用switchTab回到tabBar首页。

首先在wxml页面设置好控件获取类别信息，js页面会获得相应的云开发数据库的表中，其次在将获取的文字信息传入局部信息对应的载体中，如物品名称传入name中、详细信息传入describe中，图片信息传入imgurl中。值得一提的是云开发提供免费的存储空间，开发者可以减图片上传到云存储中，将图片的url地址传如数据库中，读取信息时读取数据库中的url地址，系统则会以图片形式展出。

（如图5. 15所示）

上传完毕后发布页面可以预览发布信息，由于发布信息不可更改，所以提醒发布者仔细审查，后期如有错只能当作招领处理，重新发布。

最后，值得一提的是发布者会在发布页面将发布者信息发布出去，此处仅显示发布者姓名、发布者手机号码、发布者微信号码，而发布者的openid将被隐藏起来，用户无需担心信息泄漏问题。此处为了展示页面的招领模块做准备数据，所以云数据库中的数据量还是很大的。

#### 5.4本章小结

小程序的基本需求及框架已经完成，通过微信开发者工具直观的编译效果，小程序在前端样式设计（CSS）、逻辑界面设计（JS）、[页面结构（WXML）、页面配置（JSON）、小程序逻辑结构（APP.JS）、小程序公共配置（APP.JSON）、小程序公共样式表（APP.WXSS）](#)的搭建与测试效果都十分的快捷。小程序的云开发功能更是给开发者带来了很大便利之处，在腾讯官方的带领下，云开发也在不断地进行优化，希望可以带给我们更多的惊喜！

### 第六章 小程序维护与演化

#### 6.1 swiper高度自适应，改变默认高度

##### 6.1.1 问题分析

由于swiper组件的宽高不能限定死，写成固定值会导致其他数据占式不完全，不写或者设置成100%或者设置成auto皆非妥当处理，无法实现滚动效果。[还有就是用高度乘以数量，也就是所说的获取数据数组长度，根据数据长度来动态改变每页的长度。而每个设备显示](#)的字号或者分辨率的不同会导致显示出现bug。（如图6.1所示）





图 6. 1 小程序无法翻页图 6. 2 小程序实现翻页效果

### 6.1.2 解决方案

使用getSystemInfo获取系统信息，得到屏幕宽高，设置style为”height: {{winHeight-31}}px”.即设置成自适应，即获取系统的屏幕大小，同时在整个view外面设置scroll-view控件，方向为scroll-y。（实现效果如图6.2所示）

## 6.2 返回上个页面并刷新

### 6.2.1 问题分析

在返回上一个页面，并且刷新页面，此需求很常见，但是不解决会导致页面信息滞后，影响用户与程序的交互体验。用户使用小程序的时候难免会有提交数据后需要更新页面的需求，信息滞后会导致页面停留造成用户使用体验极差的后果，并且存在非常大的性能隐患，如果用户在操作的是一个已经被删除或者是从来都没有的数据，如果开发者没有处理好则会是系统整个处于崩溃的状态。

### 6.2.2 解决方案

微信小程序的开发中，每个页面的js页面官方都会自动生成onLoad: Function(option)、onReady: Function()，这些事小程序的生命周期函数——onLoad是监听页面加载功能，onReady是监听页面初次渲染完成功能。一般的加载信息或是配置数据都会在这两个页面中完成，此时开发者需要做的是调用onpulldownrefresh: function()，这是官方给出的下拉刷新的组件，开发者需要在js页面以及json页面（“enablePullDownRefresh”: true）中配置好，并且在此控件中再次调用onLoad: Function(option)、onReady: Function()即可。（如图6.3所示）

```

117  /**
118   * 页面下拉加载
119   *
120   */
121   onPullDownRefresh: function () {
122
123     wx.showNavigationBarLoading() //在标题栏中显示加载
124
125     setTimeout(function () {
126
127       wx.hideNavigationBarLoading() //完成停止加载
128
129       wx.stopPullDownRefresh() //停止下拉刷新
130
131     }, 1500);
132
133     this.onLoad();

```



```

134     this.onReady();
135
136     this.setData({
137       logged: getApp().globalData.logged,
138     });
139   },
140 },
141
142 })

```

图 6. 3 刷新实现代码

## 6.3 用户无法在程序内退出

### 6.3.1 问题分析

小程序用户在使用时如若担心信息泄露以及处于保守起见需退出登陆，在程序内部无法进行退出操作。

### 6.3.2 解决方案

Wxml页面增加退出控件，并配置bindtap，在js页面将全局变量app.globalData.userInfo、app.globalData.name、app.globalData.src、app.globalData.logged接设置为NULL，同时页面参数name、src、logged重新定义。

若用户需要选择自动登陆可以在我的页面直接下拉刷新，开发者在onpulldownrefresh: function()调用了自动登陆的操作。（如图6.4所示）



图 6. 4 退出登陆效果图

## 6.4 用户没有登陆就可以使用发布模块

### 6.4.1 问题分析

用户在直接进入小程序时若没有登陆直接使用发布物品模块也可发布成功，这回导致程序数据控制混乱，页面展示信息不对称等错误。

### 6.4.2 解决方案

在tabBar我的登陆模块中设置logged的全局变量（默认为false），存储在app.js中，若用户已登录，则获取到当前用户的openid，

且设置logged为true。

在tabBar发布中的js文件中调用全局变量logged，wxml页面在navigator组件中调用wx:id(“{{! logged}}”)若logged为false，代表没有用户登陆，则不显示发布物品，显示text控件，内容为——请先登陆！（如图6.5所示）



图 6. 5 用户未登录情况图 6. 6 用户已登陆情况

在用户至我的页面登陆之后返回该页面需要下来刷新，更新数据后则显示发布模块。（如图6.6所示）

#### 6.5 无法多账号调试

## 6.5.1 问题分析

加入账号调试时，系统报错（如图6.7所示）登入账号无法完成调试，原因是该账户不是此小程序，小程序开发者。

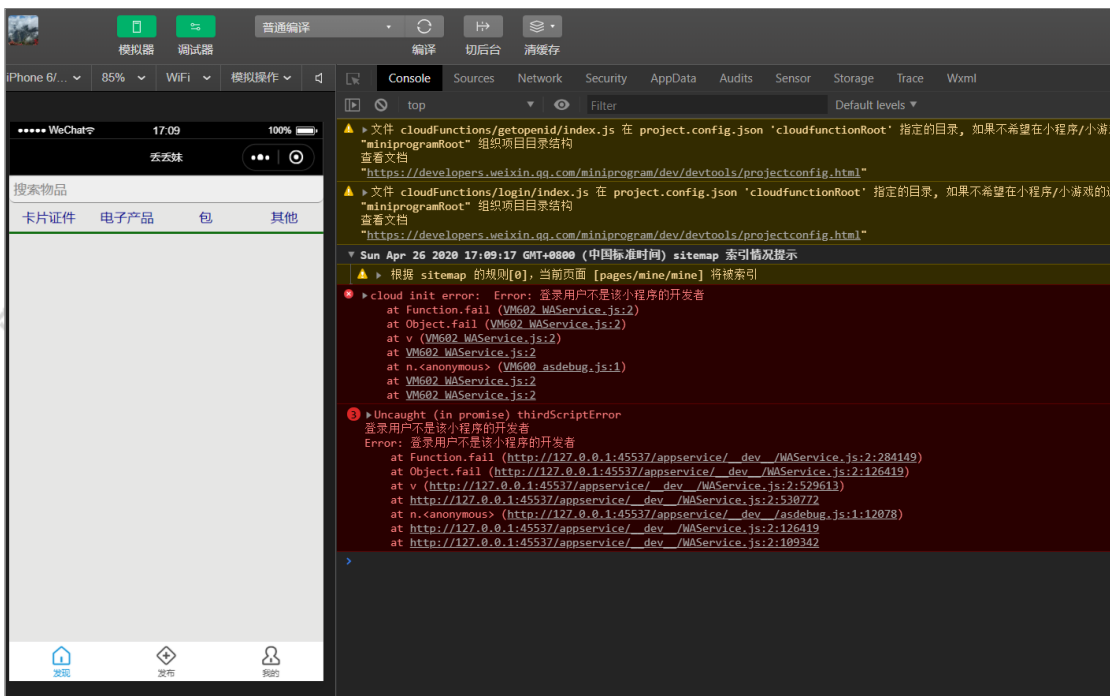


图 6.7 系统多账户调试报错

## 6.5.2 解决方案

在微信小程序后台将该微信账号添加进项目成员名单，并且添加运营者权限、开发者权限、数据分析者（基础分析）权限。

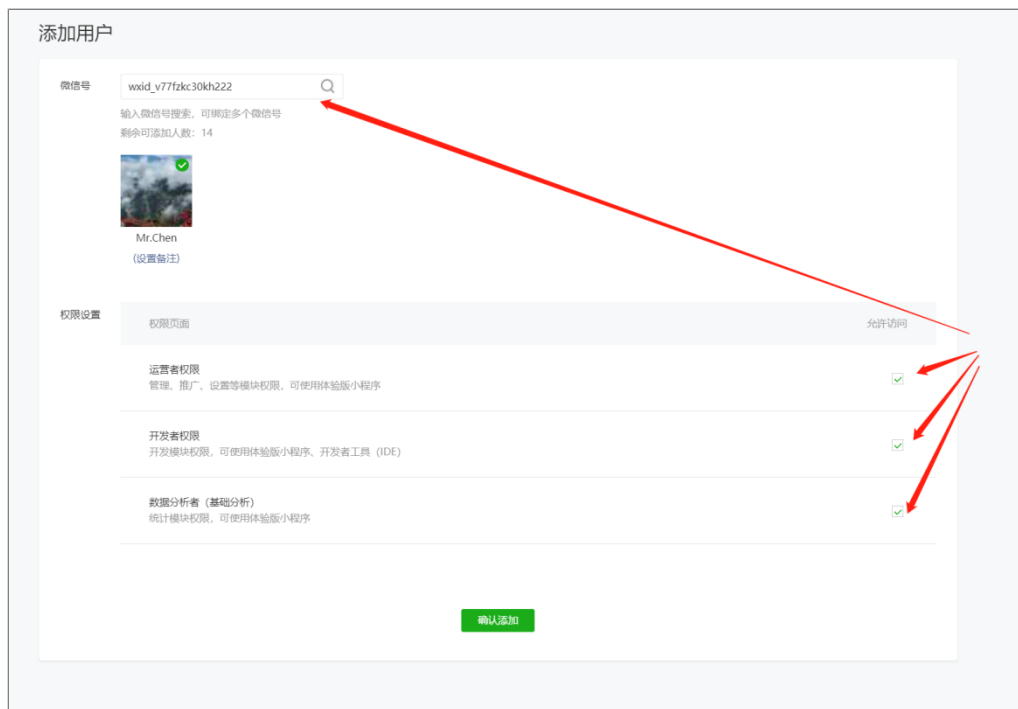


图 6.8 多账户调试解决方案

## 第七章 总结与展望

## 7.1 总结

在微信官方的带领下，小程序已经逐渐成熟起来。从前端样式的设计，到逻辑页面的处理，再到云存储云数据库的搭建，小程序给予了开发者和用户极大的快乐。本文主要完成了以下任务：

- (1) 介绍了小程序开发与传统WEB开发的区别及优缺点
- (2) 根据官方文档开发出便捷校园局部使用的失物招领平台
- (3) 对系统的各个模块的功能以及实现做了概述已经详情描述
- (4) 对开发过程的疑难问题等做了简单的汇总

通过此次毕业设计，我也认识到很多需求都有无数种实现方式，好的开发者能够迅速在这些实现方式中找到最好的，或者说较好的解决方式。所以在程序员的成长之路中，最基础的数据结构以及算法是程序员们必不可少的必修课，这会帮助我们开发出时间复杂度、控件复杂度最小的，最易维护的代码。编程的语言是优美的，同时我再次回顾了JAVA基础、HTML、CSS、JS以及数据库等等的常用知识，这些知识在开发中反复的使用，帮助我在工作以及面试的简历上也添上了浓重的一笔。

## 7.2 展望

在开发完本系统后，我认为为了健壮小程序整体网站的流畅运转，强大的后端服务器以及数据库也是可以在云开发内部通过云函数直接完成的。对于自己开发的小程序，我认为还有许多地方可以优化，能够增删一些功能或代码。比如用户可以在首页搜索对应的丢失物品，直接找到自己丢失的物品；比如可以添加地图的API，用户可以具体到某个地点直接查询物品；比如用户可以直接在小程序中加发布者为好友，直接在小程序内沟通，而不是拨打电话或者添加微信后再进行沟通等等。再或许，用上更好的设计模式，遵循更好的设计原则等等，都会带来更加完善的系统。

所以在软件开发日渐成熟的领域，小程序的不断完善一定会给开发者和用户更多的惊喜。十分感激这些不断改变生活运行方式的程序员们，是他们使得人机交互日益完备、日益便捷，这给予了用户取之不尽用之不竭的快乐。

## 参考文献

- [1] 骆斌，丁二玉，刘钦，软件工程的技术基础[M]．北京：机械工业出版社，2012
- [2] Baron Schwartz, Peter Zaitsev ,Vadim Tkachenko High Performance MySQL [M]．Third Edition, New York:House of Electronics Industry, 2013
- [3] Eric A.Meyer, Estelle Weyl ，安道译，CSS权威指南[M]．北京：中国电力出版社，2019
- [4] Mark Allen weiss 著 冯舜玺，数据结构与算法分析（Java语言描述）[M]．北京：机械工业出版社，2014
- [5] 张同光，陈明，李跃恩，刘艳君，沈林，张家平，Linux操作系统[M]．北京：清华大学出版社，2014
- [6] 郭卡，戴亮，Python数据爬取技术与实战手册，北京：中国铁道出版社，2018
- [7] 陈惠贞，陈俊荣，PHP7&MySQL跨设备网站开发[M]．第二版，北京：清华大学出版社2017
- [8] 刘萍，李学峰，谢旻旻，赵颖，潘春花，ASP.NET动态网站设计教程[M]．第二版，北京：清华大学出版社，2016
- [9] 汤小丹，梁红兵，哲凤屏，汤子瀛，计算机操作系统[M]．第四版，西安：西安电子科技大学出版社，2018
- [10] Douglas Crockford, 赵泽欣，JavaScript语言精辟[M]．电子工业出版社，2012
- [11] 张帆，VUE.JS项目开发实战，机械工业出版社，2018
- [12] Elisabeth Robson, 徐阳，丁小峰等译，Head First HTML与CSS[M]．第二版，北京：中国电力出版社，2013
- [13] Freeman, O'Reilly Taiwan公司译，Head First设计模式[M]．北京：中国电力出版社，2007
- [14] Erich Gamma, 刘建中 译，设计模式——可复用对象软件的基础[M]．北京：机械工业出版社，2019
- [15] 程杰，大话设计模式[M]．北京：清华大学出版社，2007
- [16] 率辉，数据结构高分笔记[M]．北京：机械工业出版社，2018
- [17] 张帆，微信小程序项目开发实践——用WePY、mpvue、Taro打造高效的小程序[M]．北京：电子工业出版社，2019
- [18] 高洪涛，从零开始学微信小程序开发[M]．北京：电子工业出版社，2017

[19]苏震巍, 微信开发升读解析[M]. 北京: 电子工业出版社, 2017

[20]李刚, 疯狂XML讲义[M]. 北京: 电子工业出版社, 2019

[21]龚小勇, 邱跃鹏, 微信小程序应用开发[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018

#### 致 谢

经过几个月的努力, 本次毕业设计已经接近尾声。首先要感谢郭慧敏导师对我的教导, 郭老师对学生认真负责的态度我从中学习到很多。老师们以及网络上各位技术大牛严谨的治学精神和深厚的理论水平也都使我受益匪浅。同时, 要感谢Bilibili的up主无私的视频奉献, 还有微信小程序官方文档的默默支持, 特别是在小程序的入门以及云开发的搭建给了我太多太多的灵感, 正因为如此我才能顺利的完成设计。当遇见无从下手的需求, 那些层出不穷的BUG让我慢慢产生了焦虑的心态, 这时他们悉心制作的文档以及视频真的给了我无穷无尽的力量。同样十分感谢腾讯微信团队各位技术大牛对小程序平台的搭建, 这使得开发者在开发过程中, 无论是使用IDE还是查阅开发文档皆是如鱼得水, 腾讯团队坚持的即用即走的便捷概念, 已经从用户渗透到了开发者。最后感谢《软件开发的技术基础》一书的编撰者骆斌老师以及丁二玉老师, 在开发过程中觉得思路混乱的时候, 此书一遍遍的提醒我软件开发那六个阶段, 让我真的受益匪浅。在此, 我再说一次谢谢, 谢谢大家。

---

#### • 说明:

相似片段中“综合”包括:

《中文主要报纸全文数据库》      《中国专利特色数据库》      《中国主要会议论文特色数据库》      《港澳台文献资源》  
《图书资源》      《维普优先出版论文全文数据库》      《年鉴资源》      《古籍文献资源》      《IPUB原创作品》

---

#### • 声明:

报告编号系送检论文检测报告在本系统中的唯一编号。

本报告为维普论文检测系统算法自动生成, 仅对您所选择比对资源范围内检验结果负责, 仅供参考。

---

客服热线: 400-607-5550 | 客服QQ: 4006075550 | 客服邮箱: vpcs@cqvip.com

唯一官方网站: <http://vpcs.cqvip.com>



关注微信公众号