
暖纸 · 一体侧栏

暖白底色、项目与文件整合到同一侧栏；弱化边界，强调阅读连续性。




73 个页面与状态 · 密度：舒适 · 主题默认：浅色 · 设计原型

首次打开

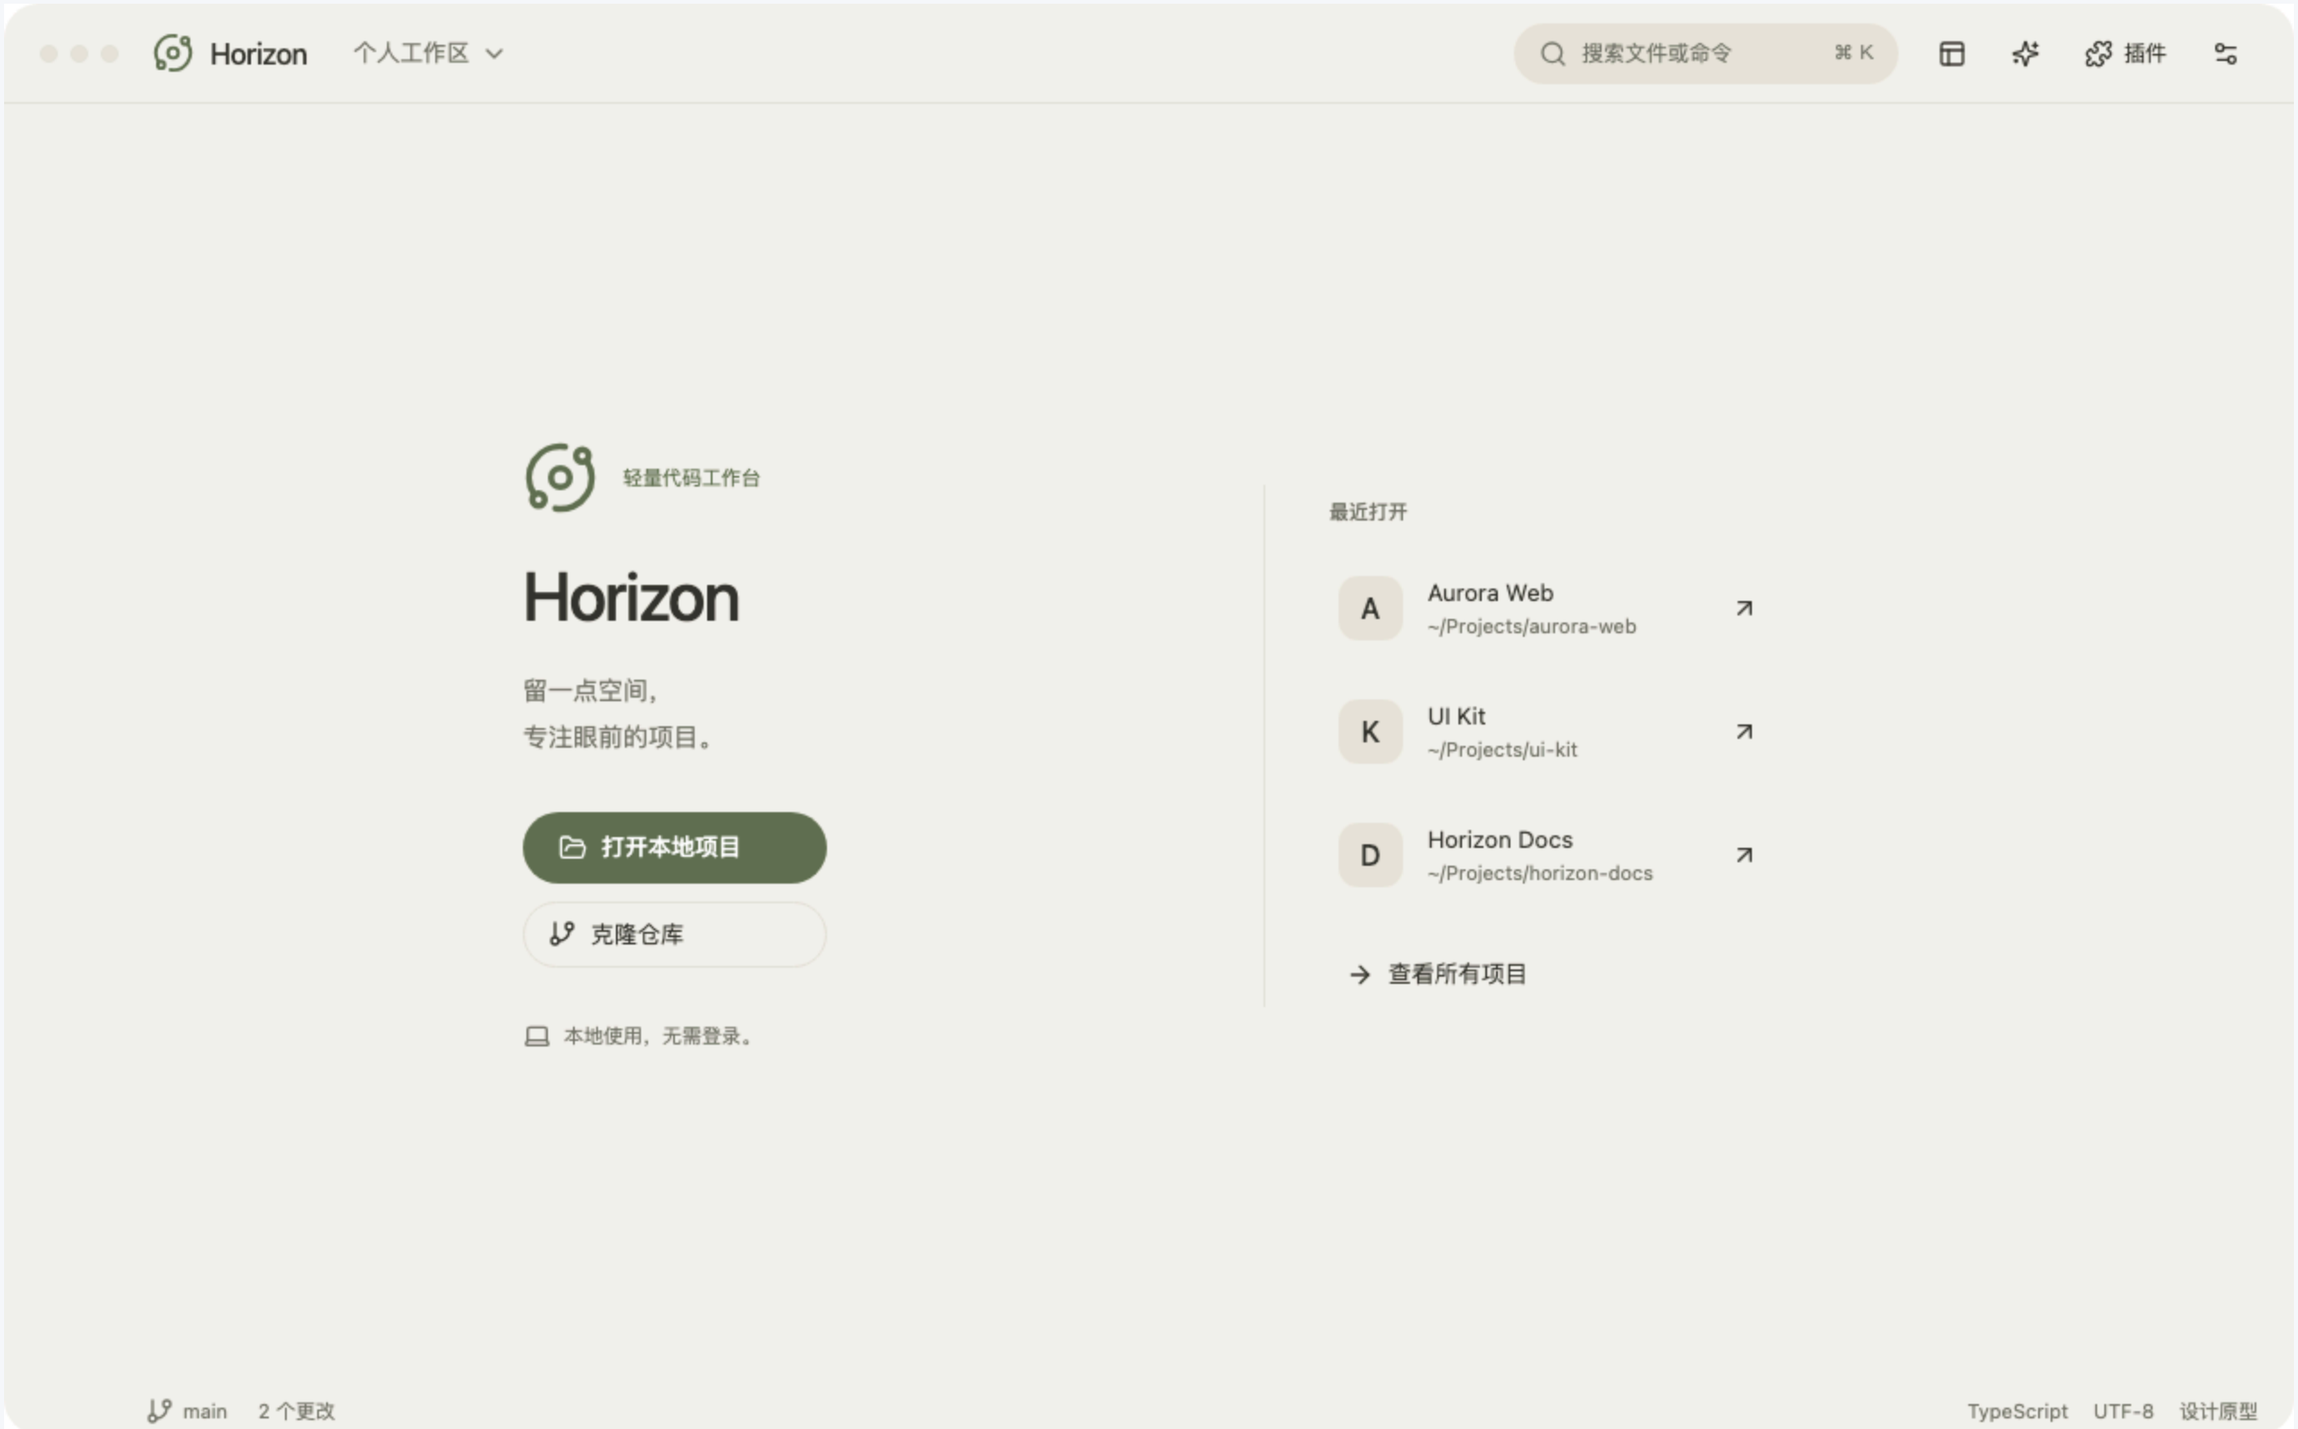


无需登录，先打开本地项目；AI 与插件不进入首次启动必填流程。

工作区与项目总览

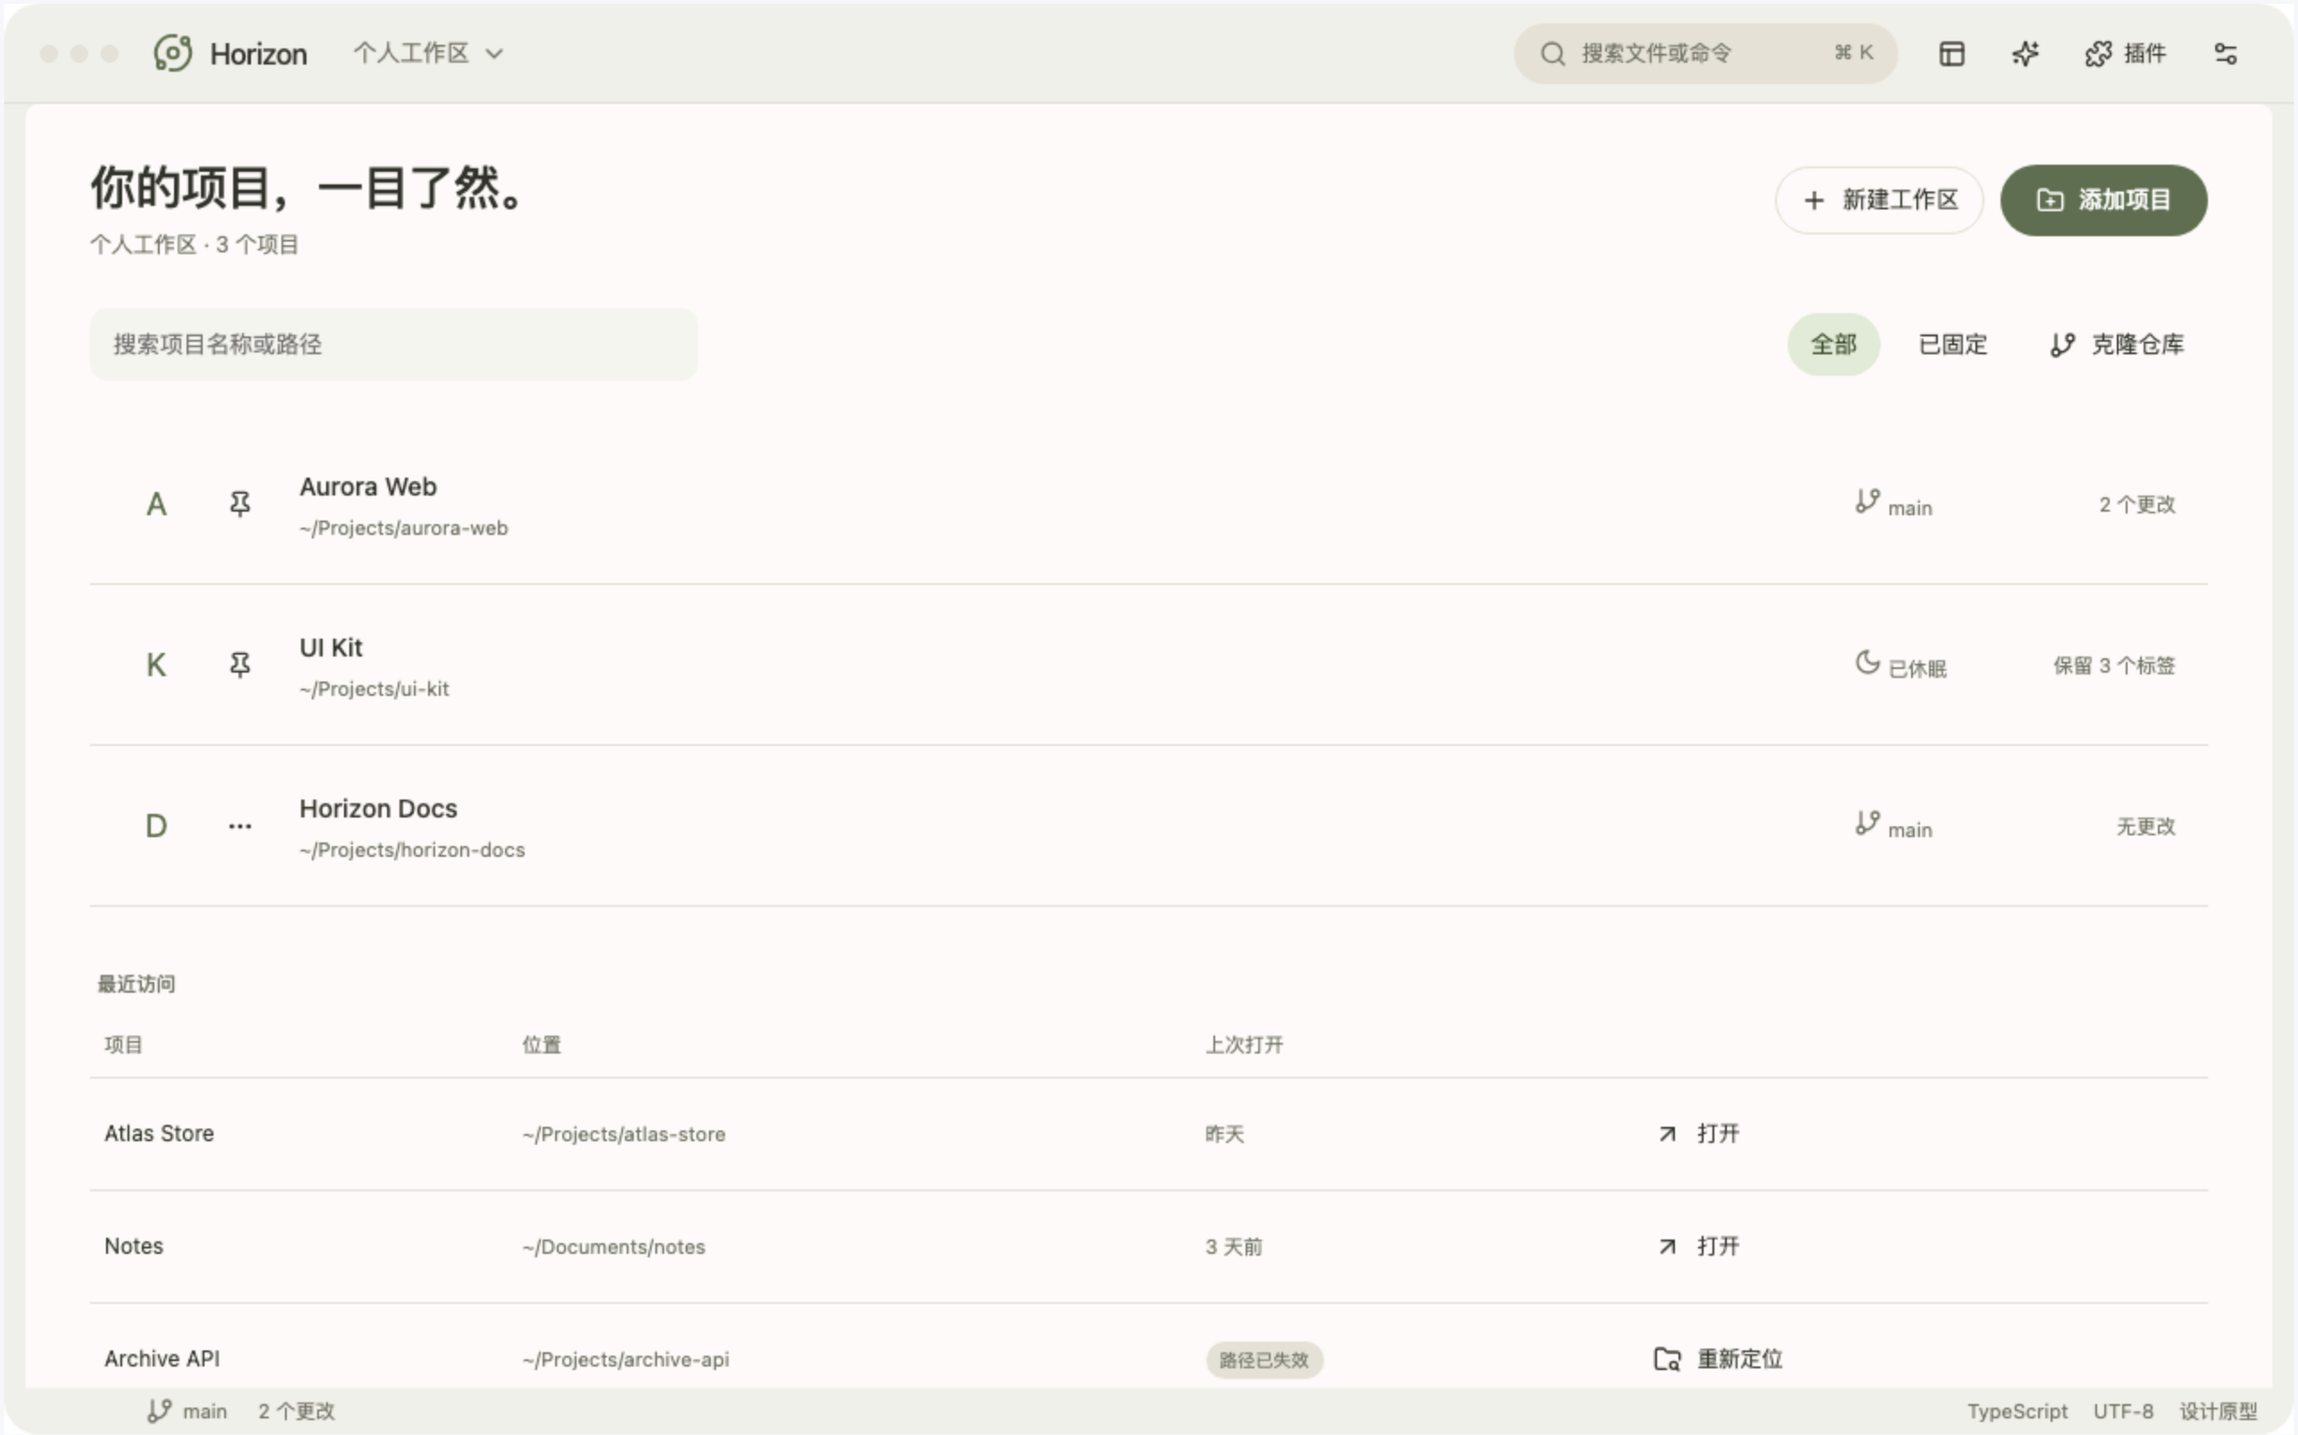


工作区分组、项目搜索、固定项目、最近访问与后台休眠状态。

创建工作区

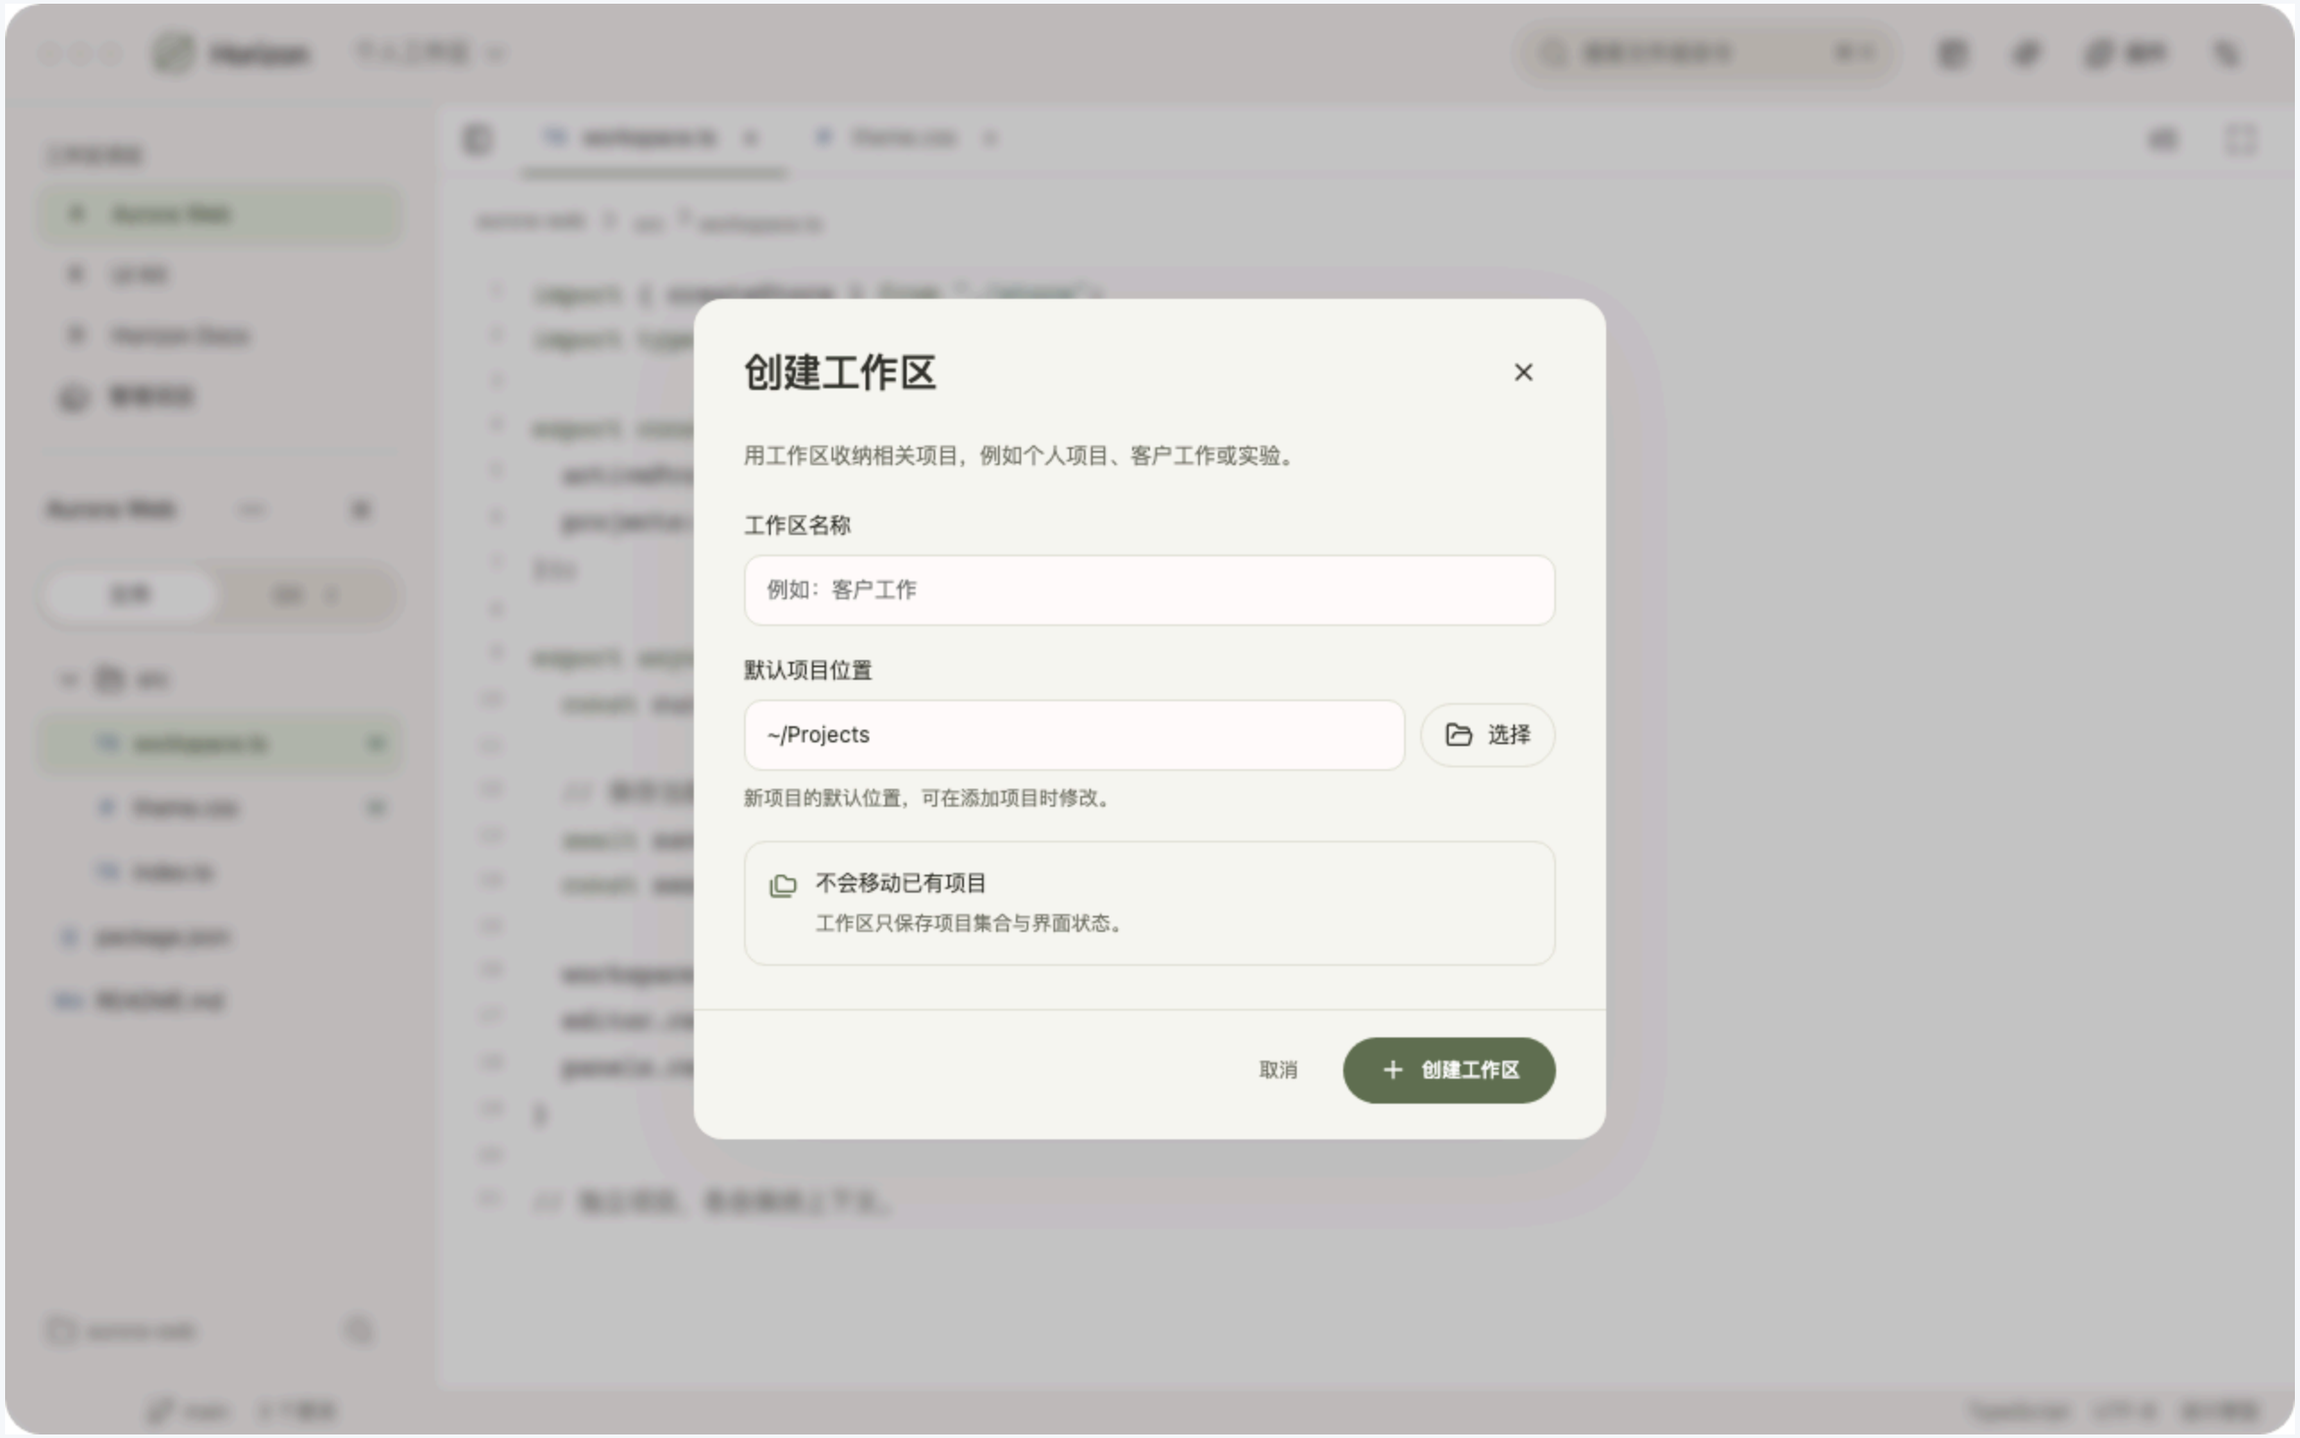


工作区是项目集合，创建不会搬动磁盘文件。

添加本地项目

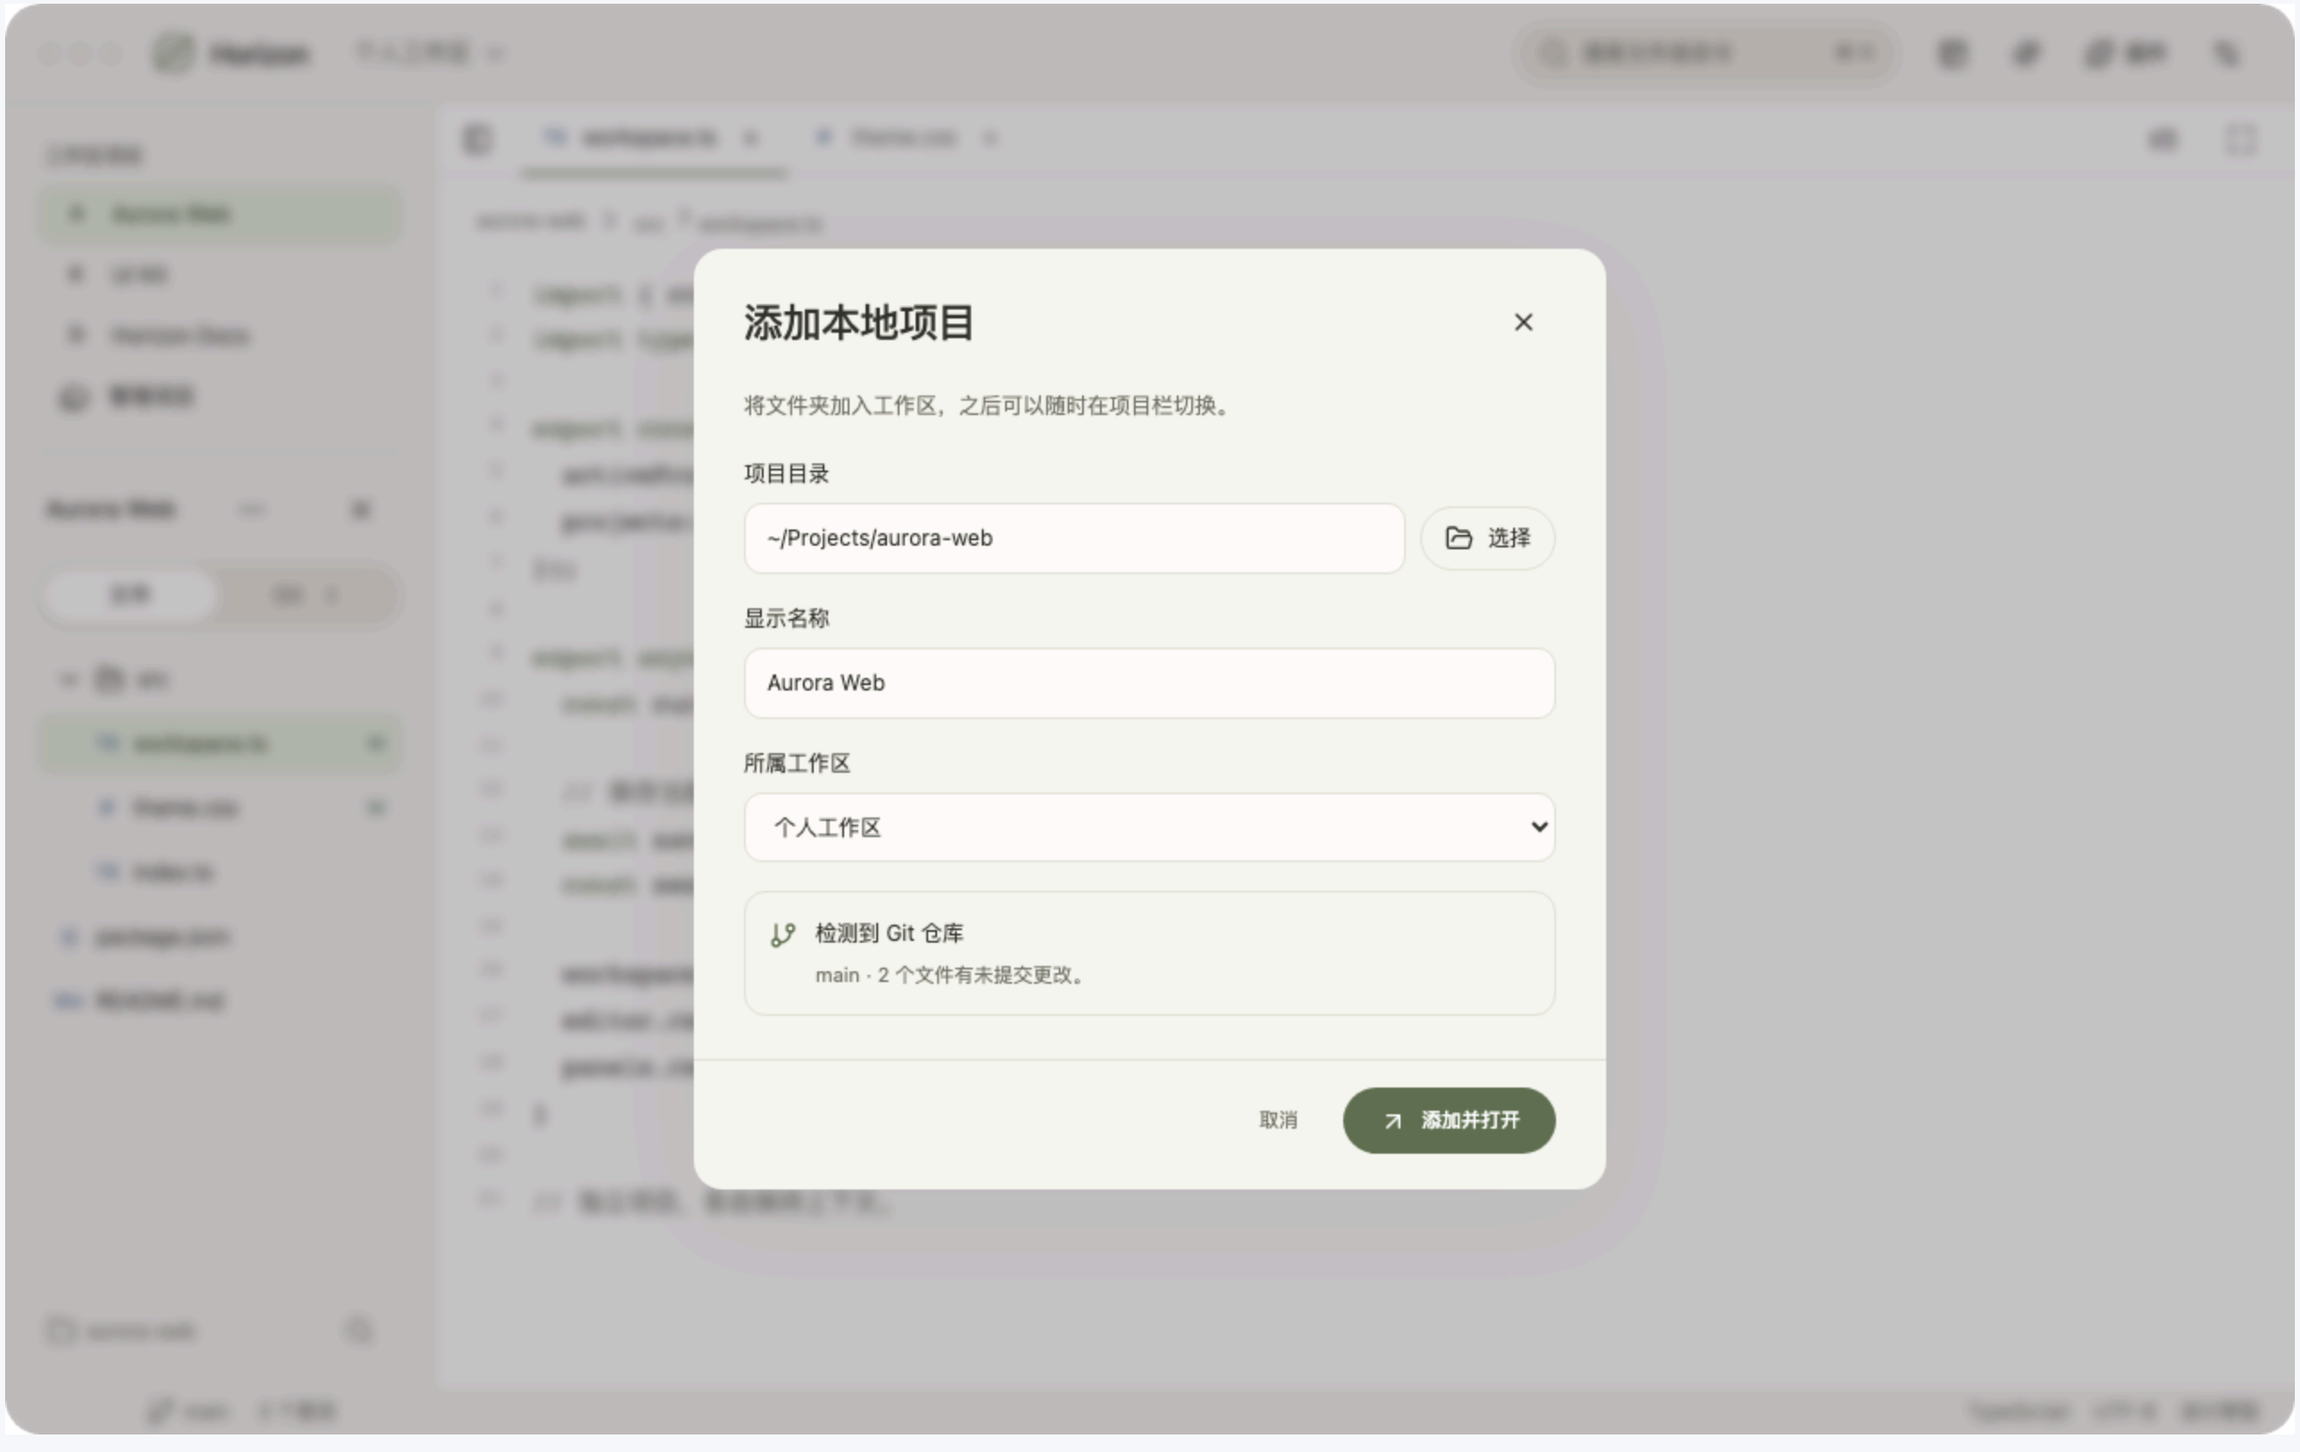


选择目录、显示名与所属工作区；已有项目去重后直接打开。

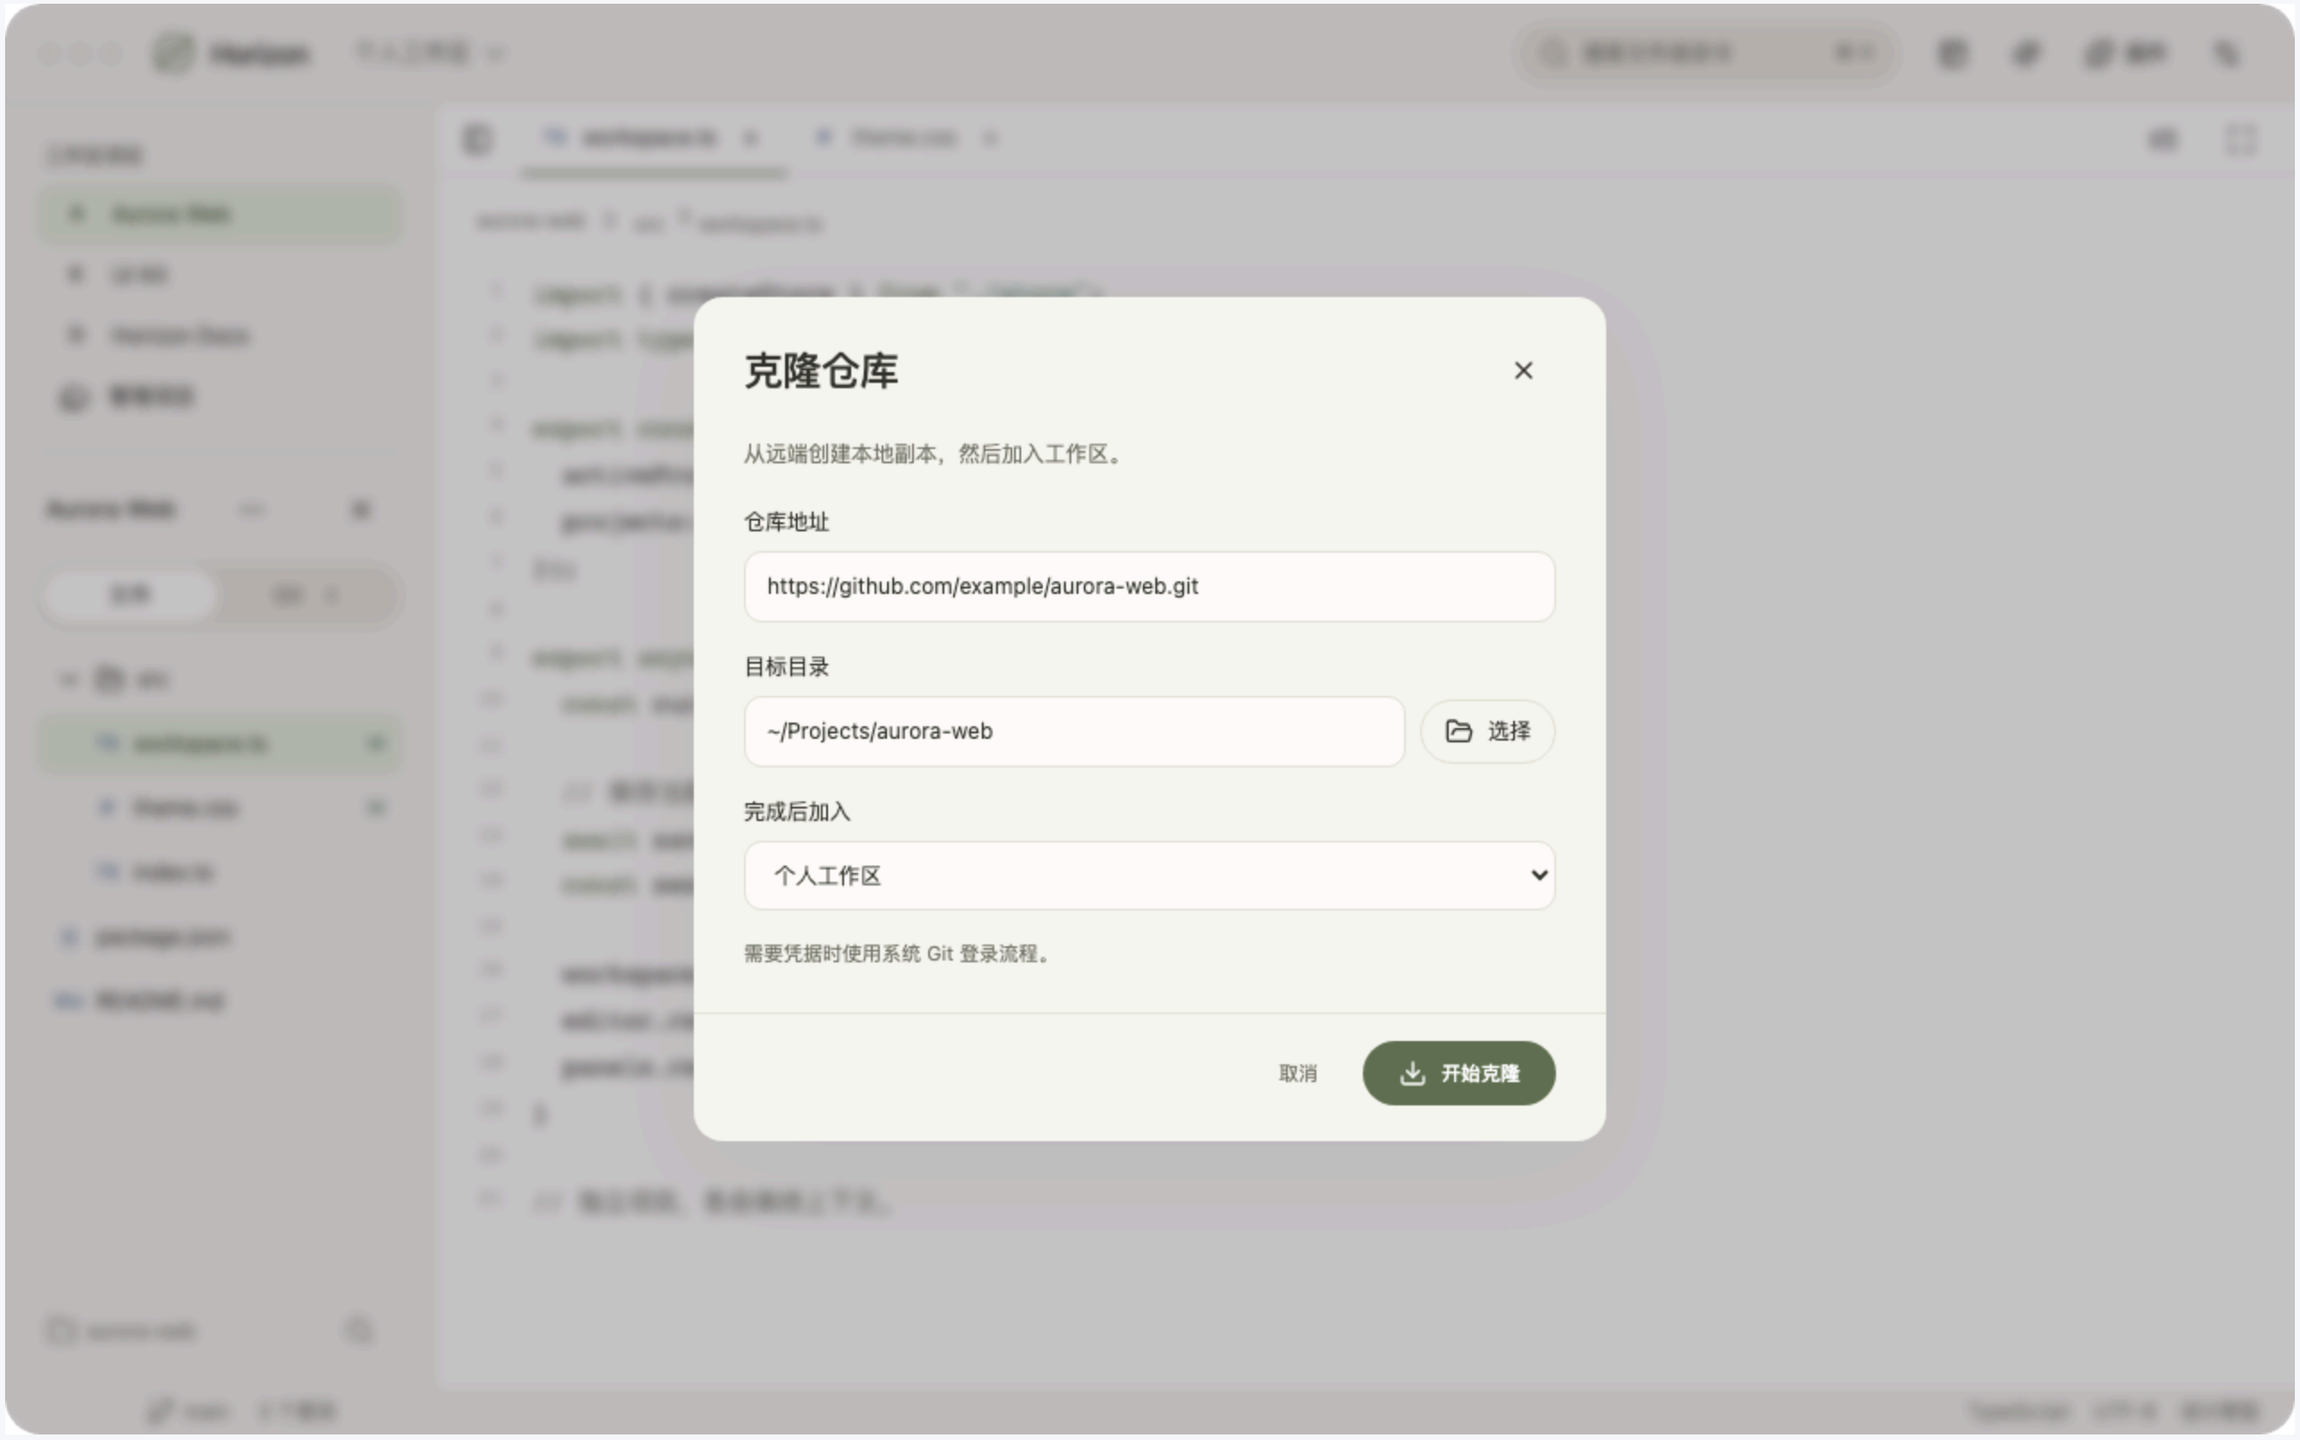


仓库地址、目标目录、克隆进度、取消与完成后的打开操作。


项目操作菜单

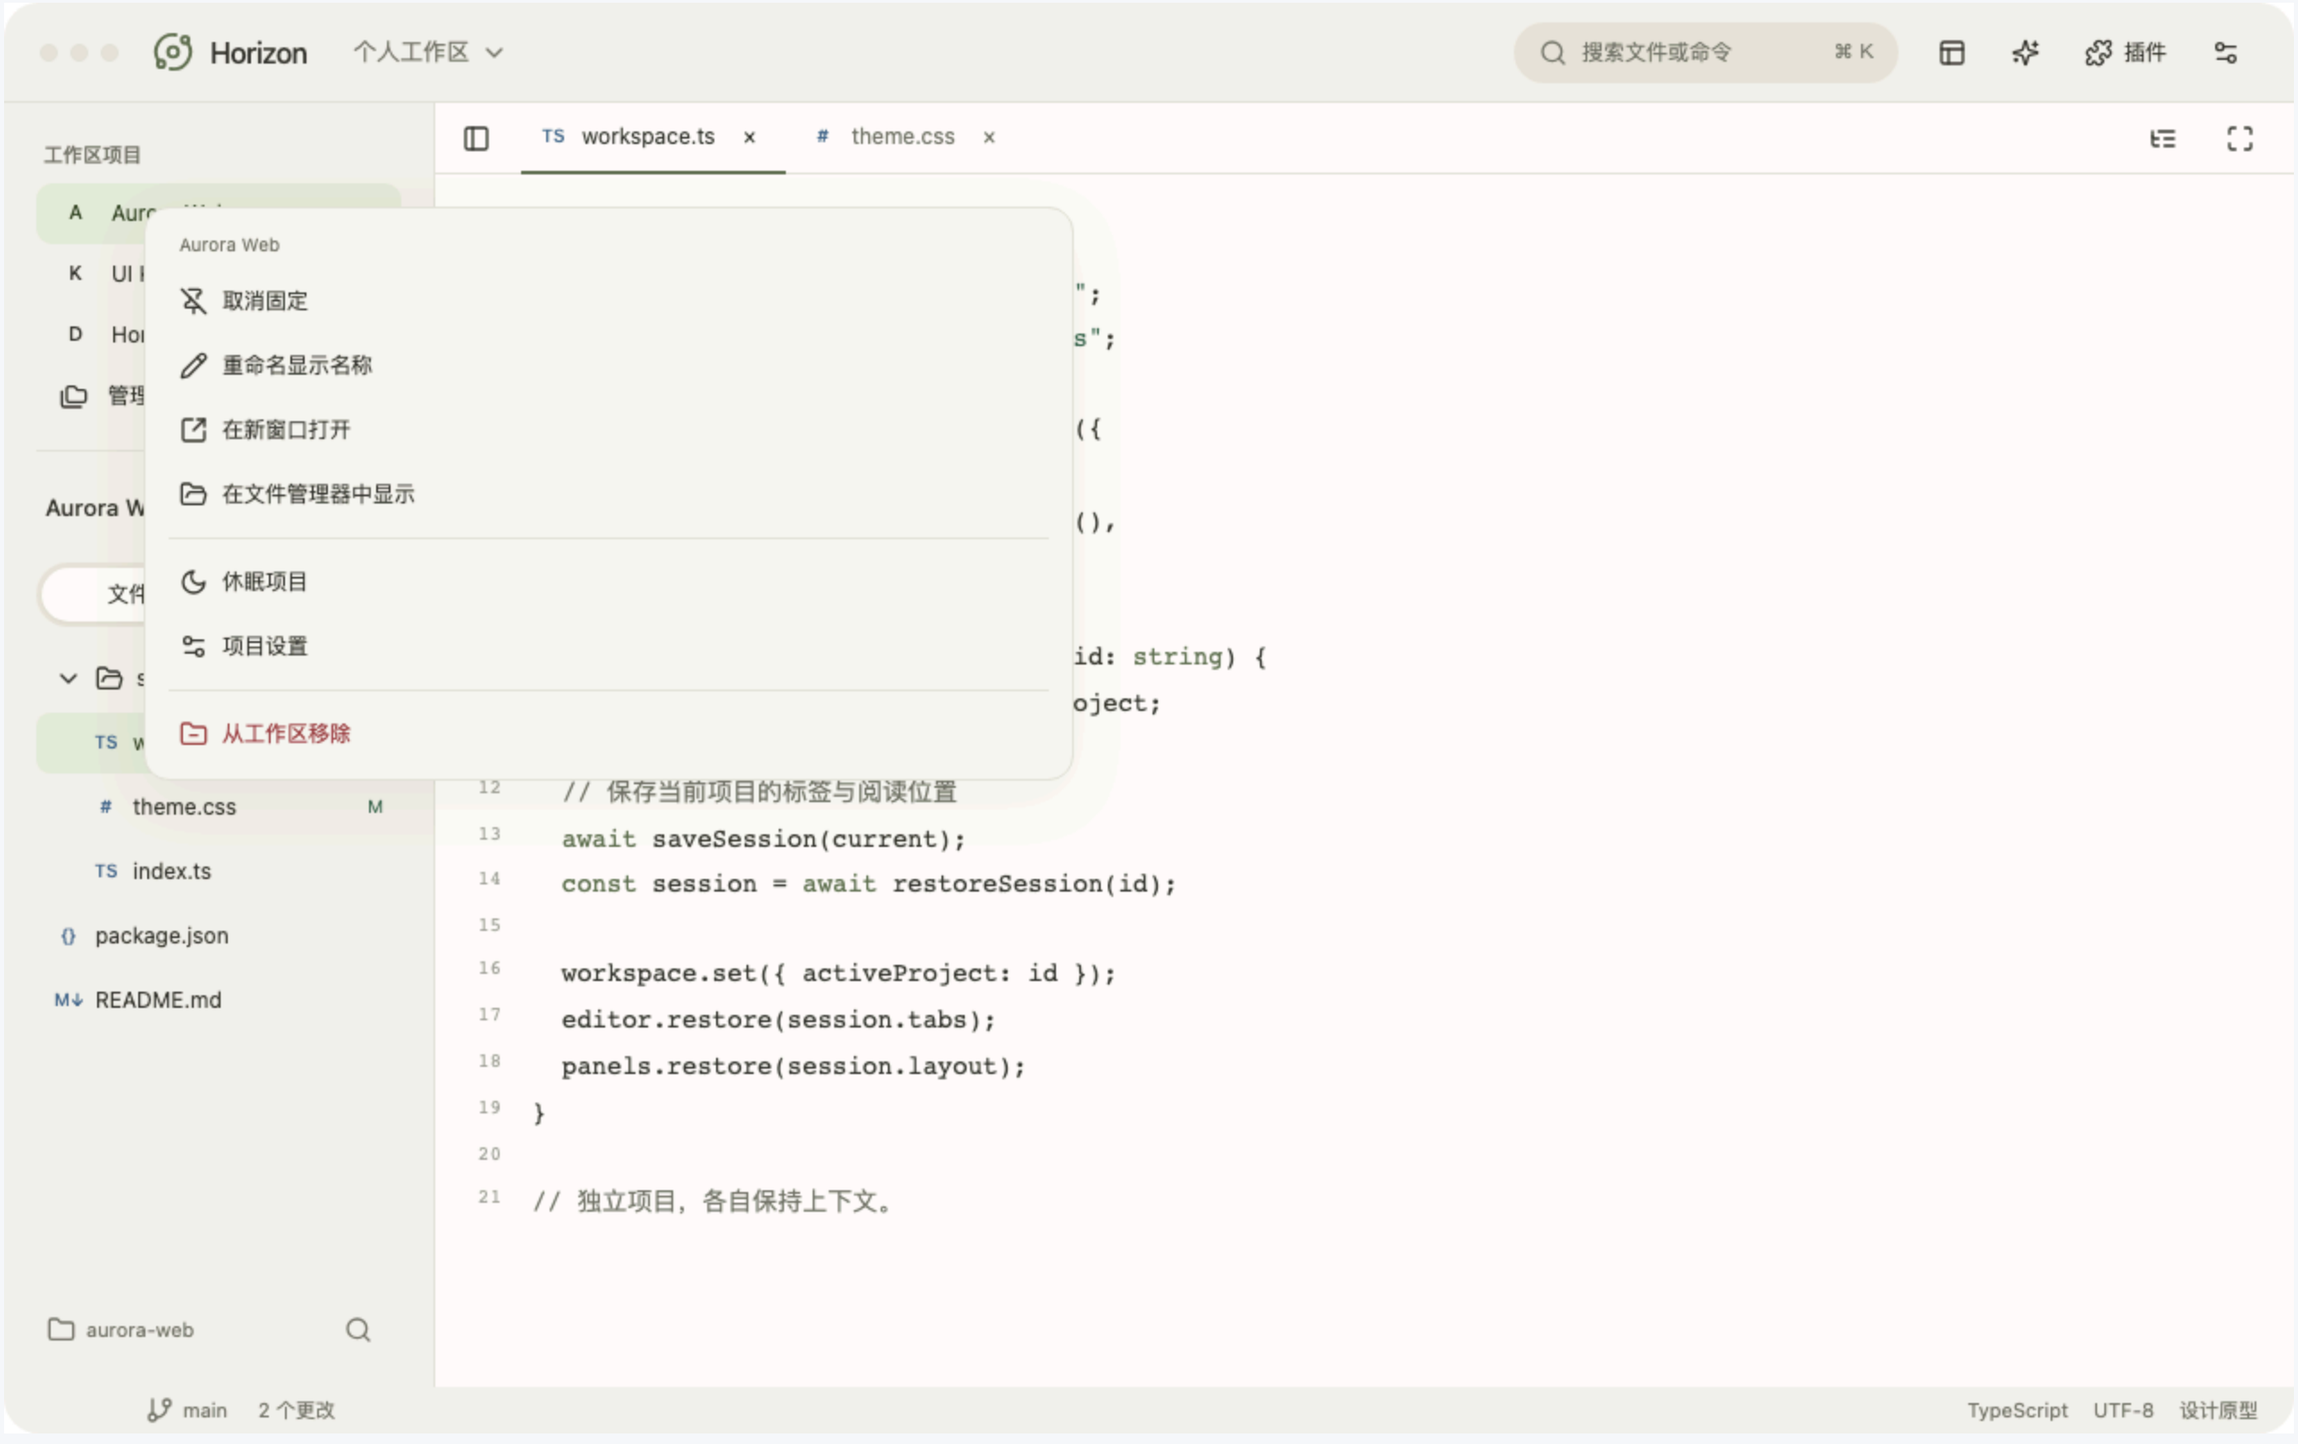


固定、重命名显示名、在新窗口打开、休眠、从工作区移除；移除不删除磁盘文件。

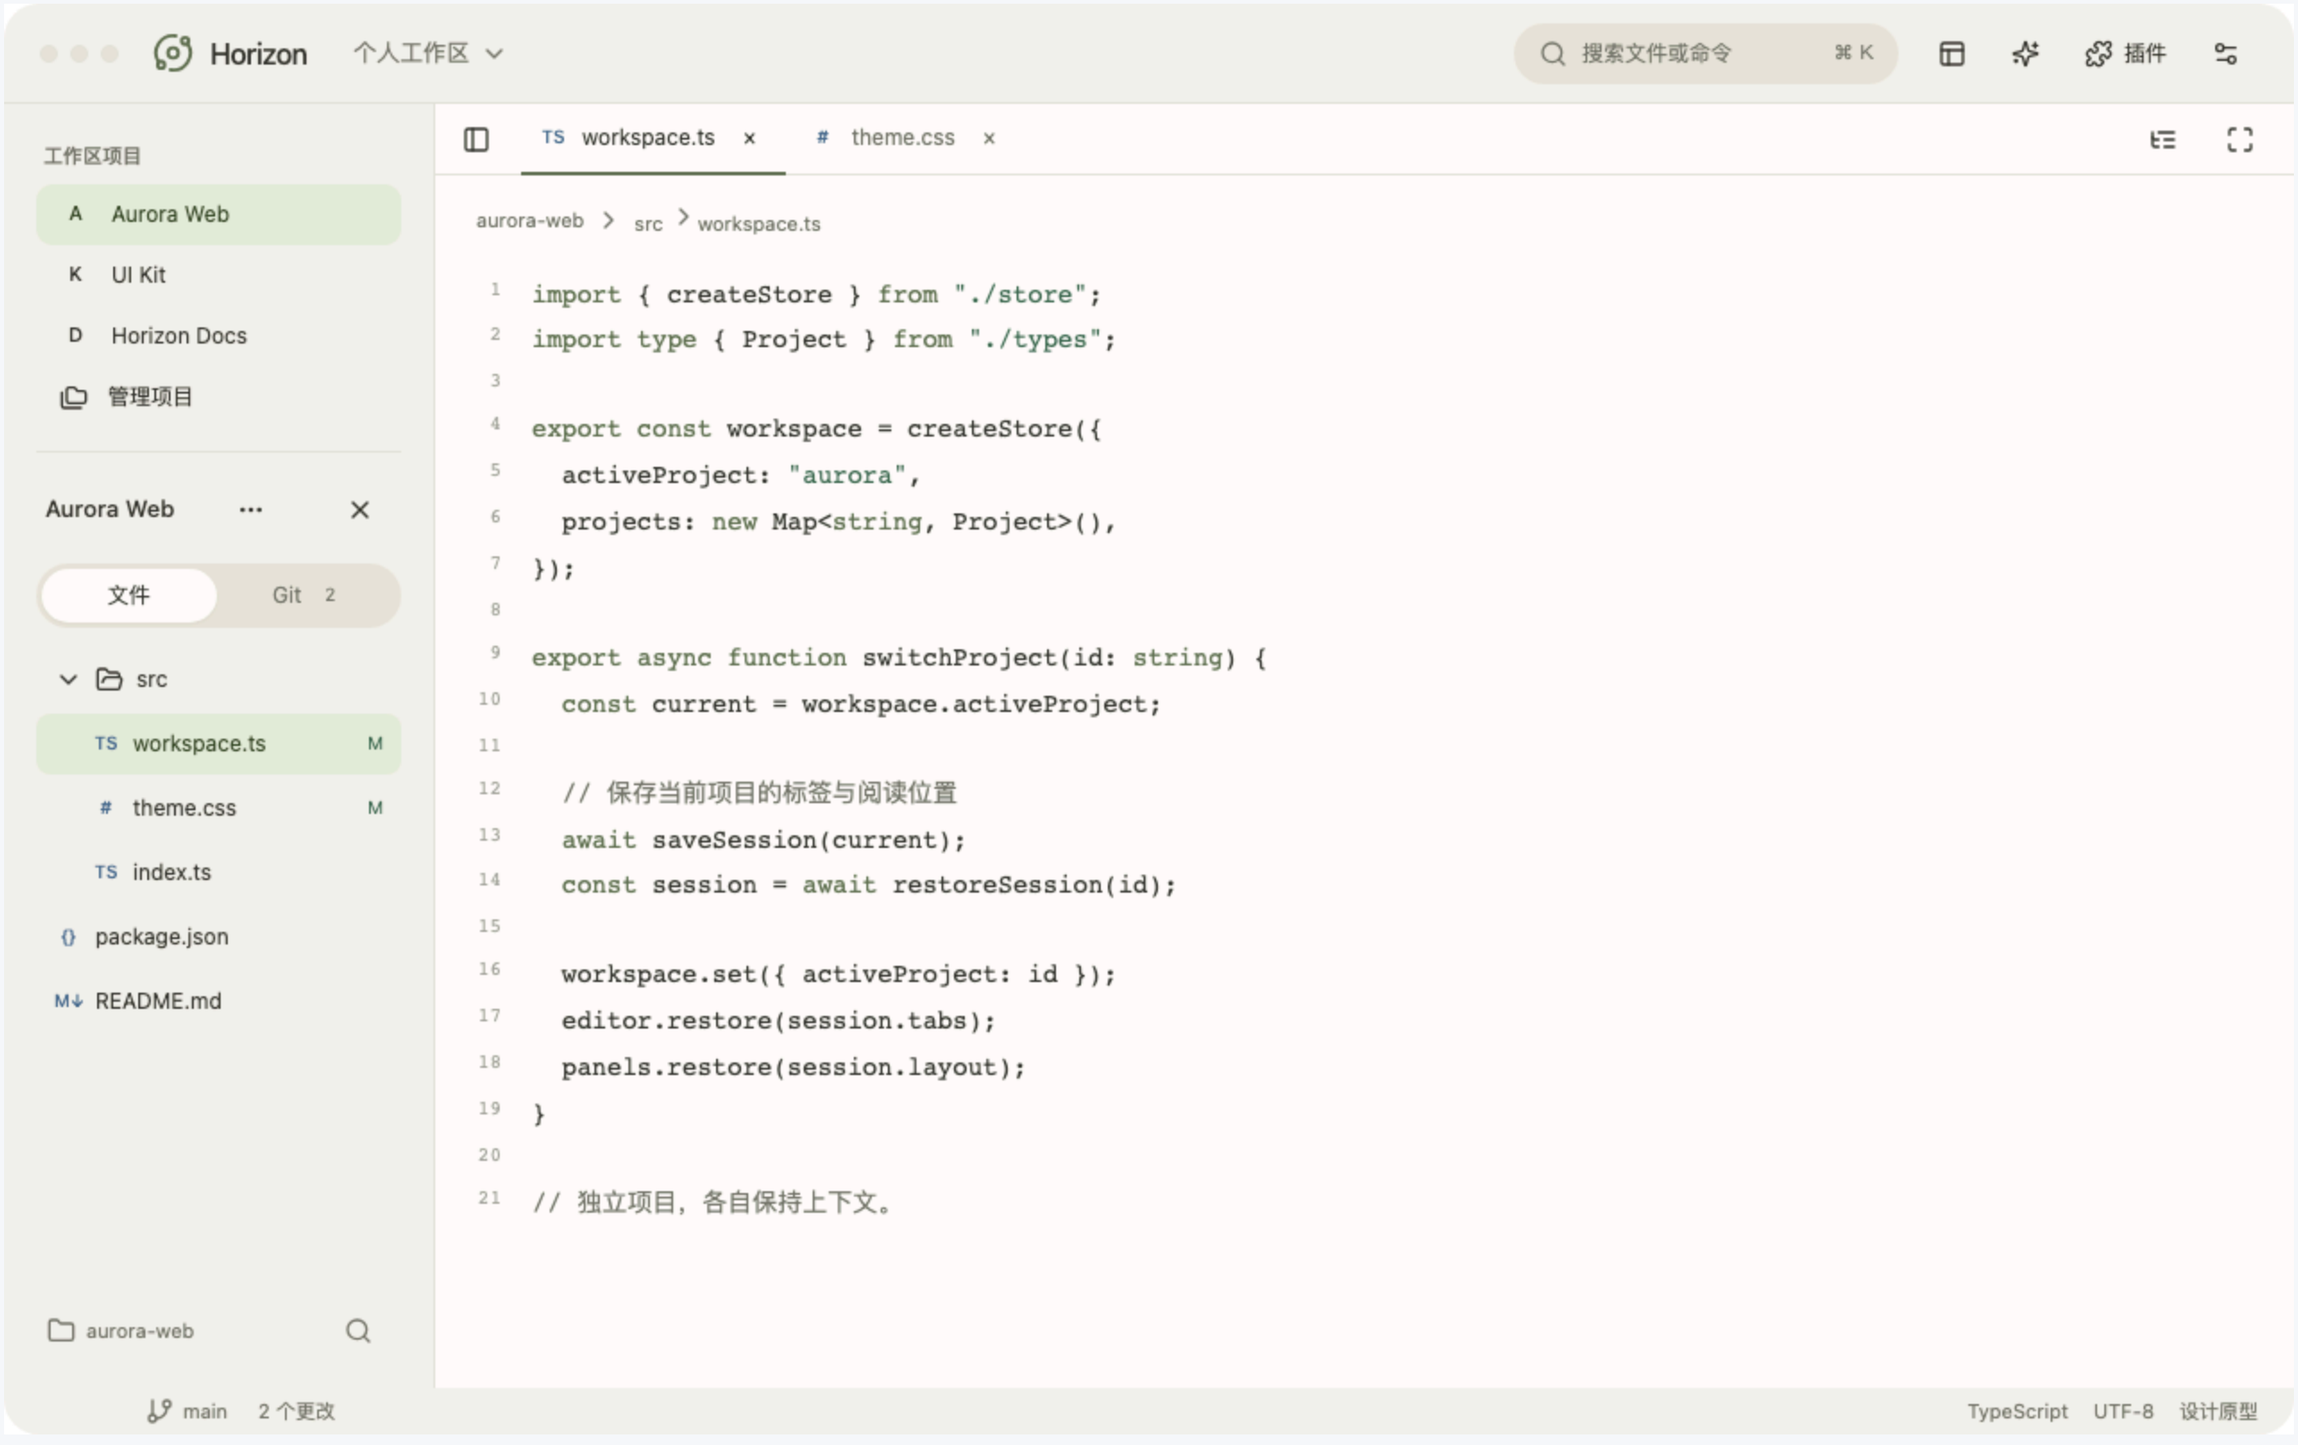


项目导航、文件树与代码区常驻；AI 和终端关闭；标签属于当前项目。

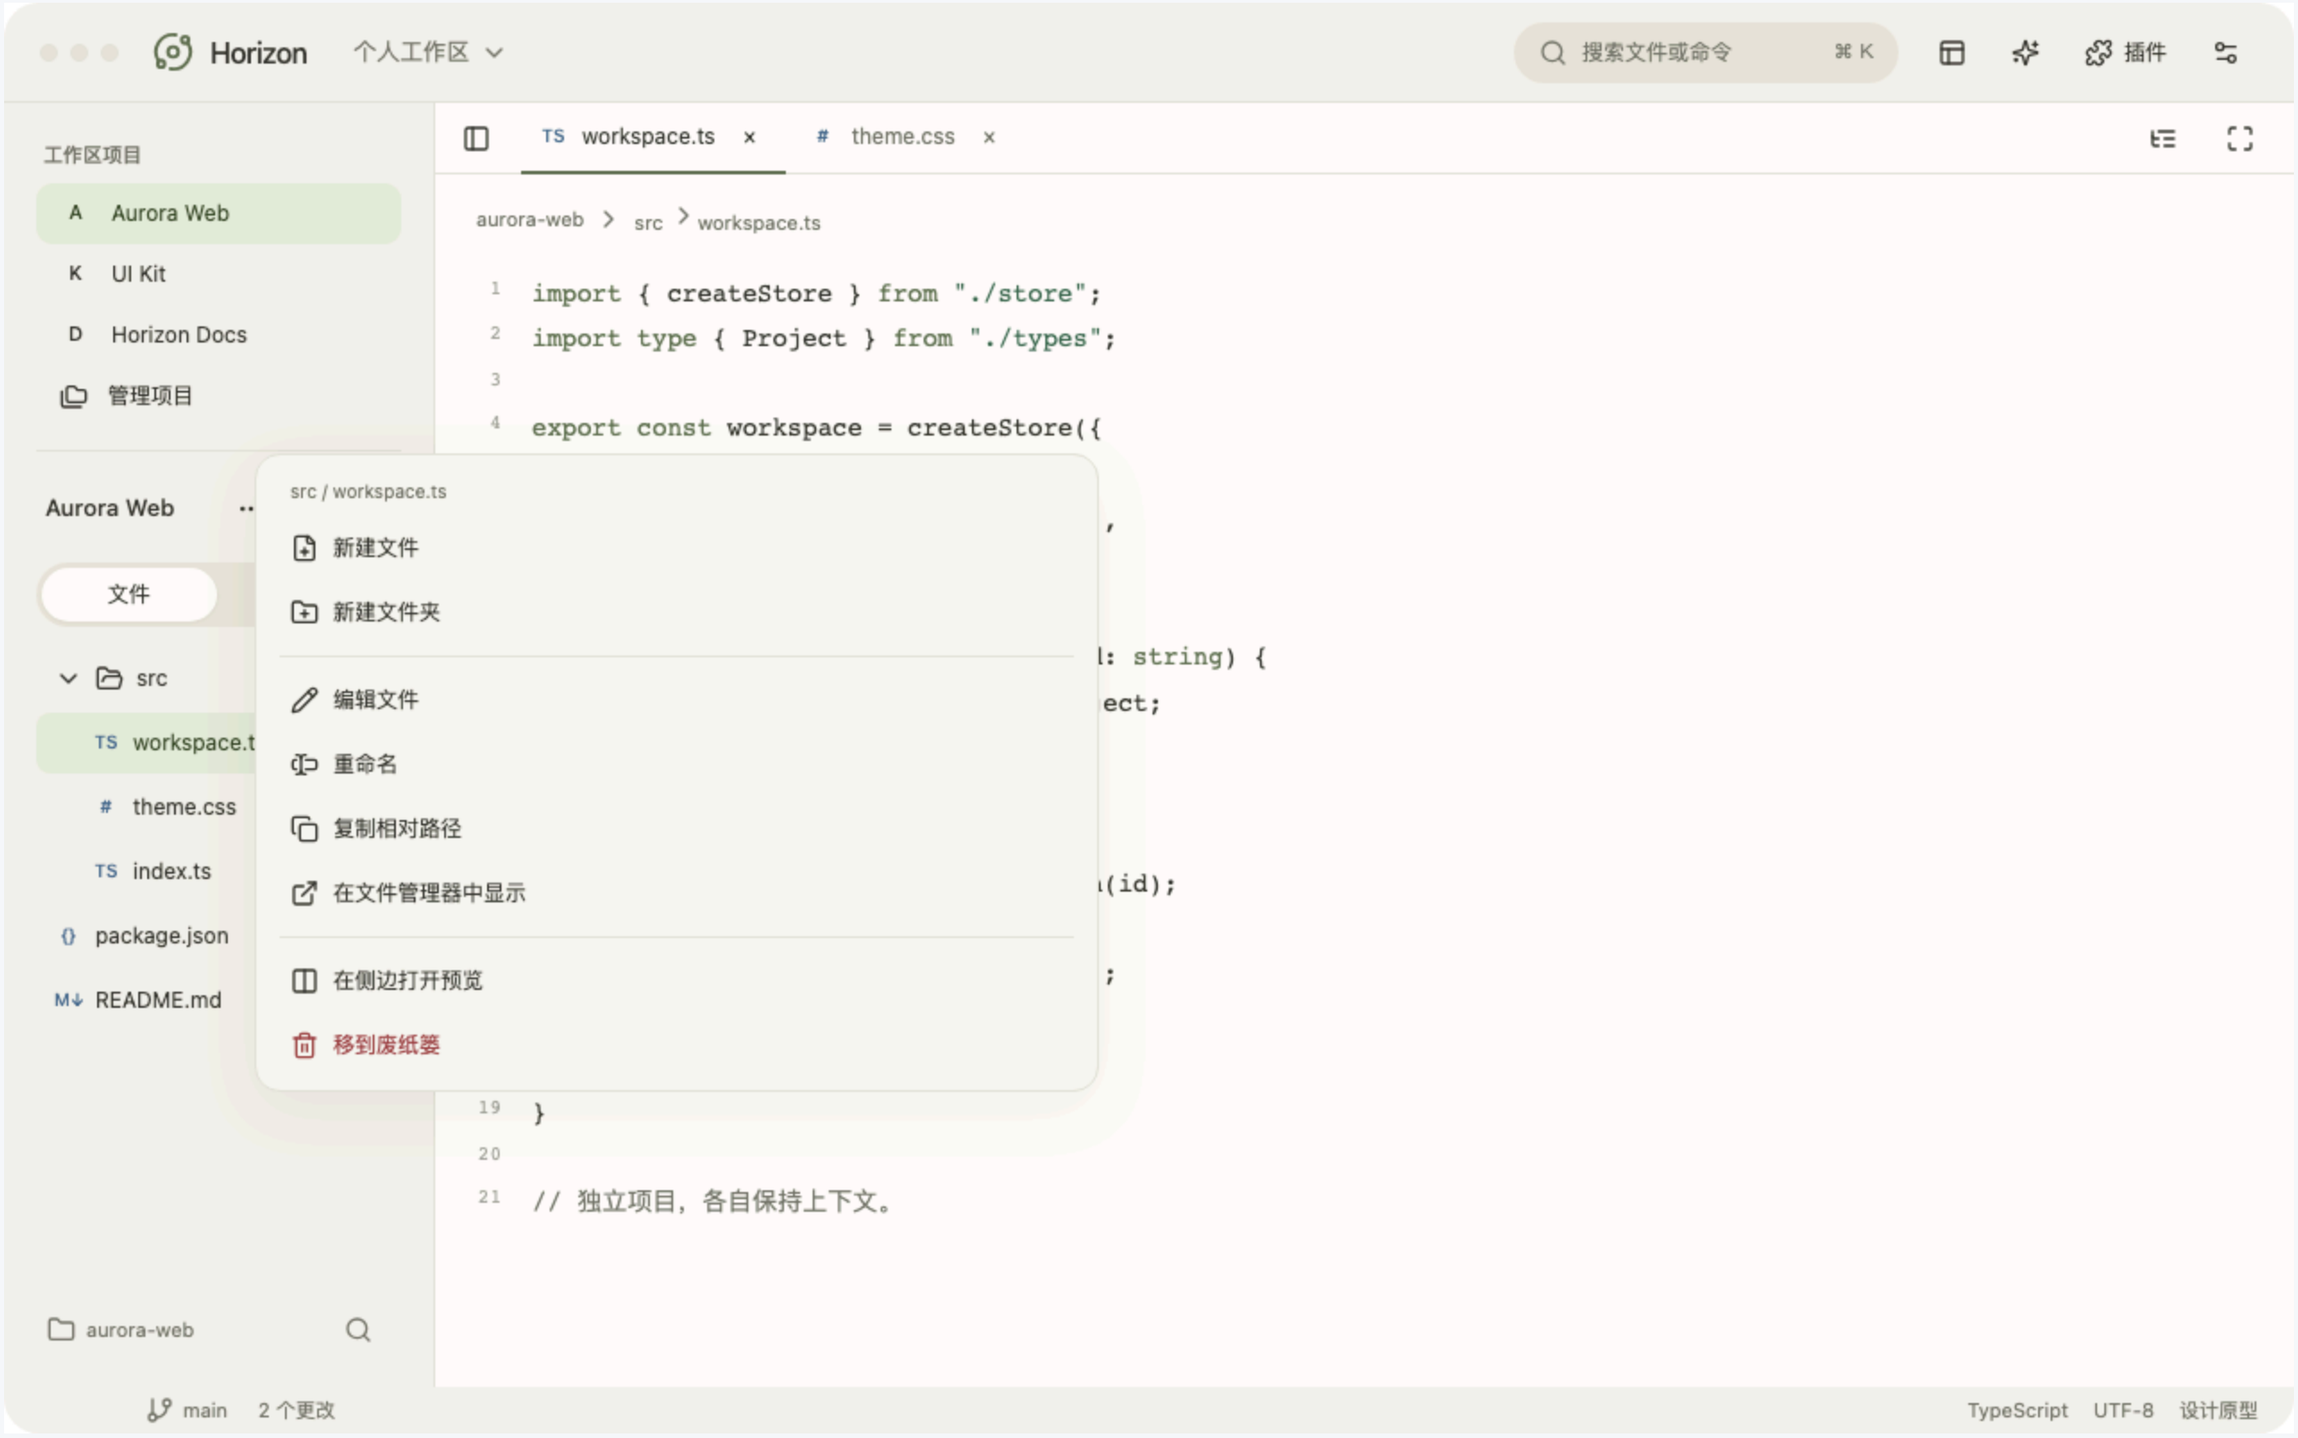

新建文件或目录、重命名、复制路径、系统中显示与移到废纸篓。

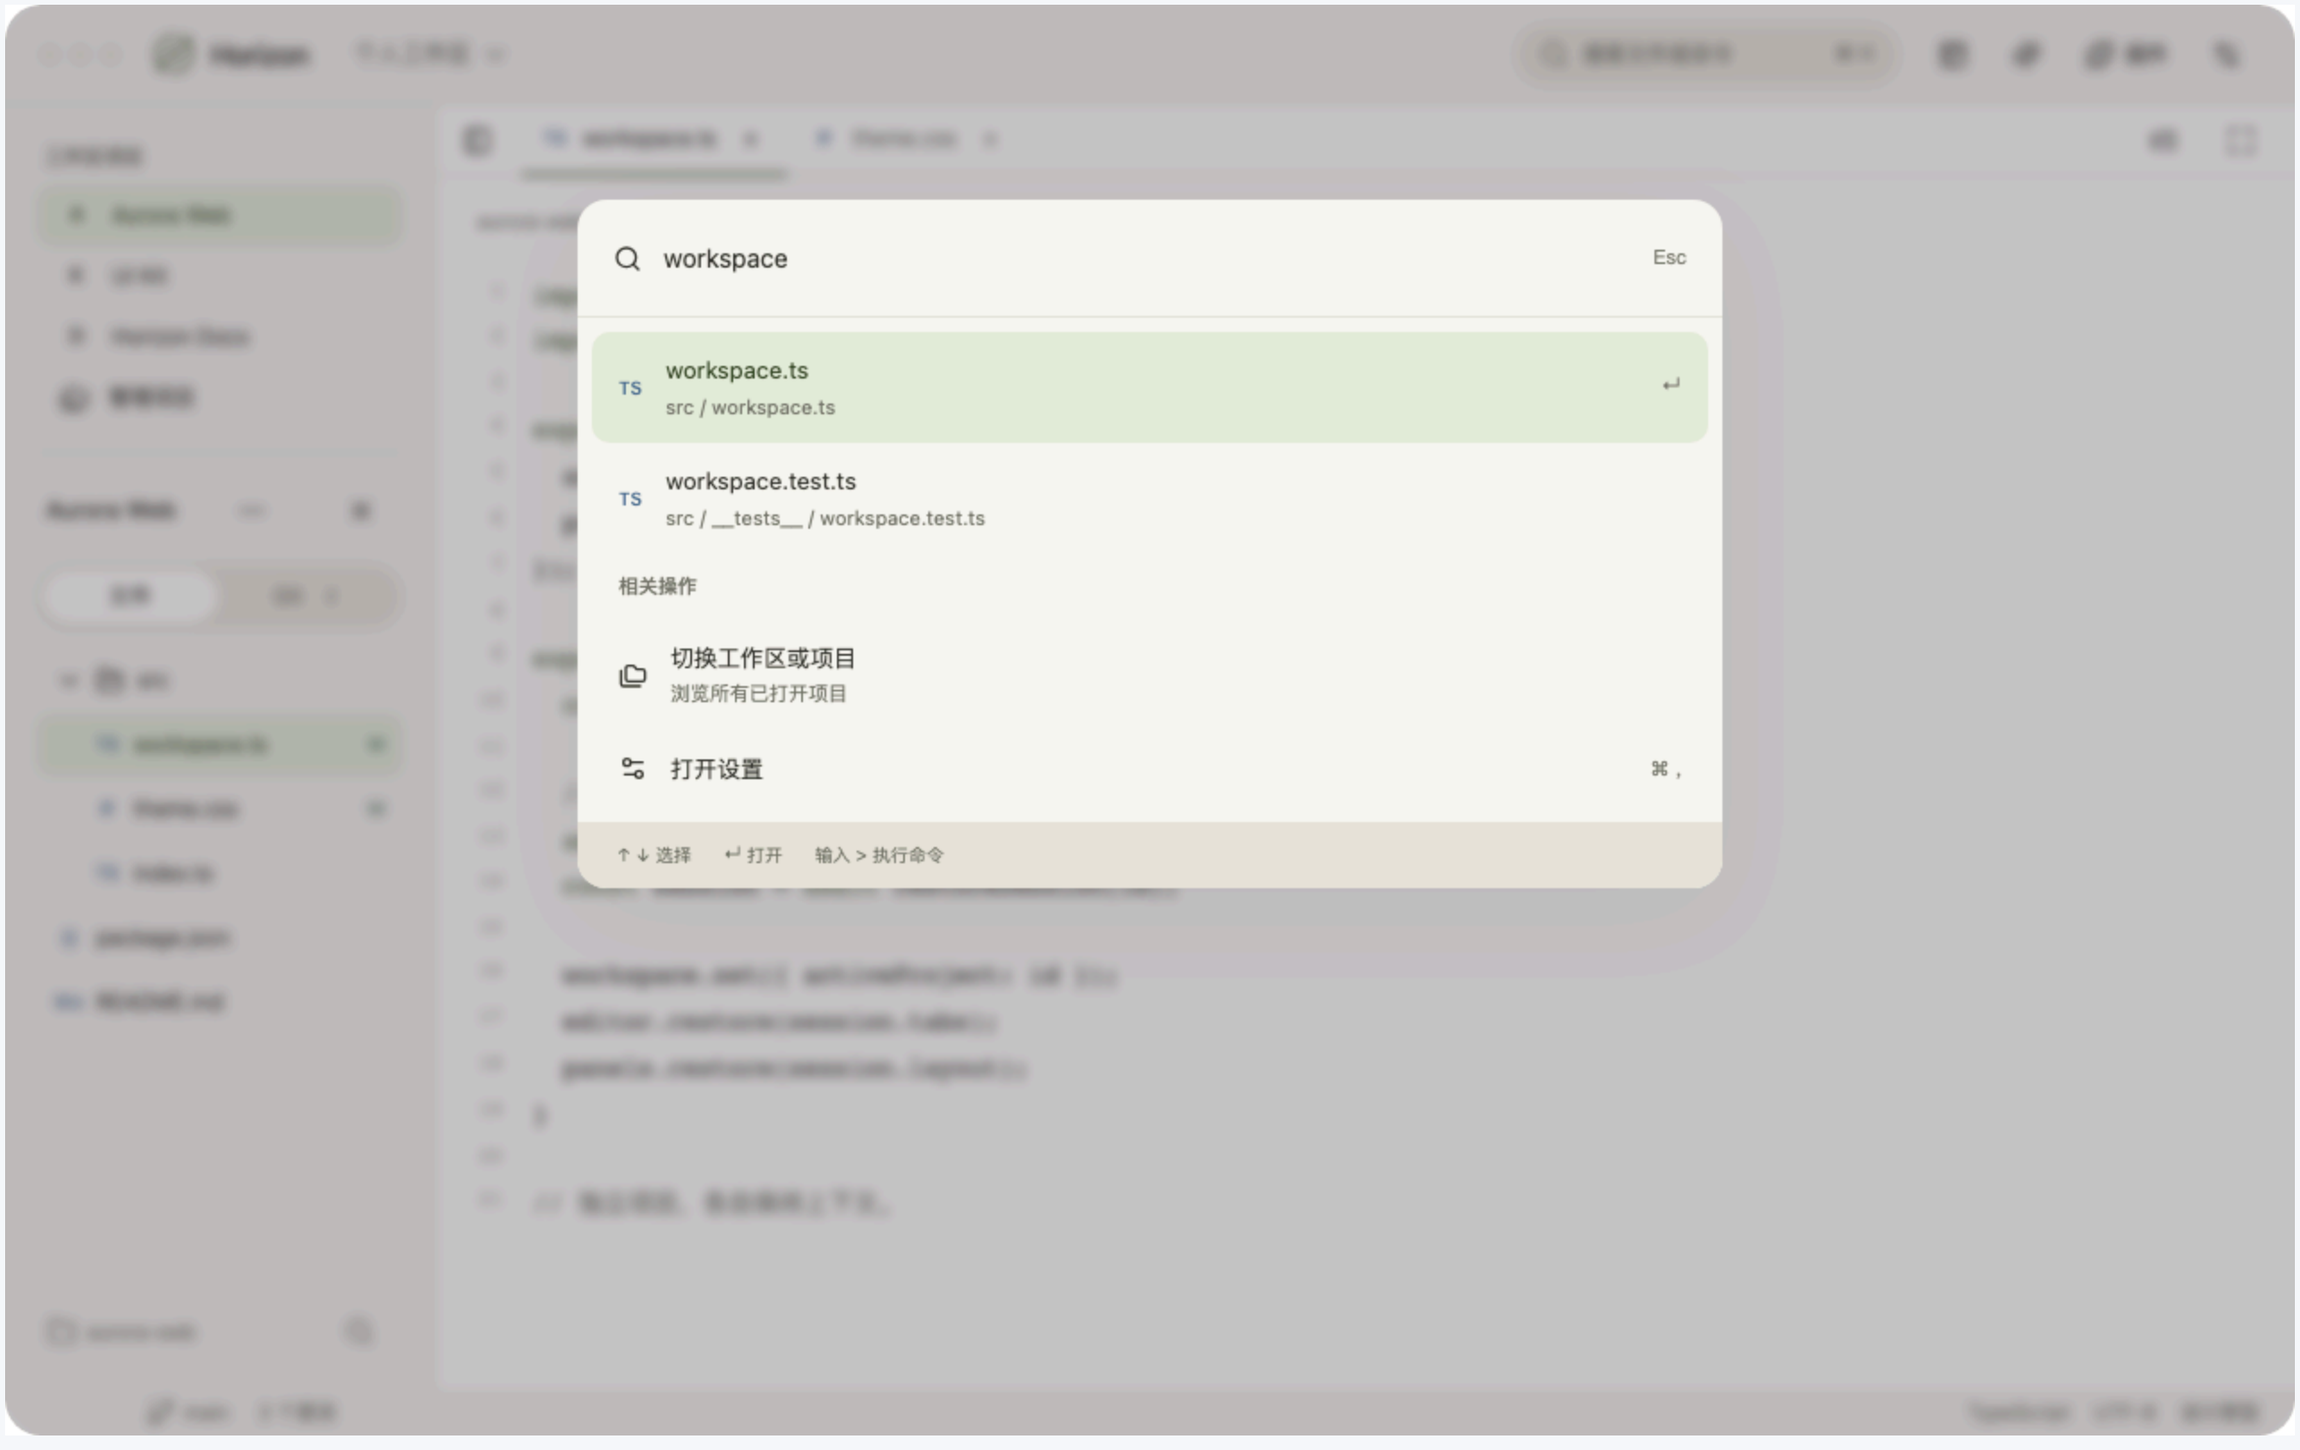


统一入口搜索文件，使用 > 进入命令；键盘导航并显示快捷键。

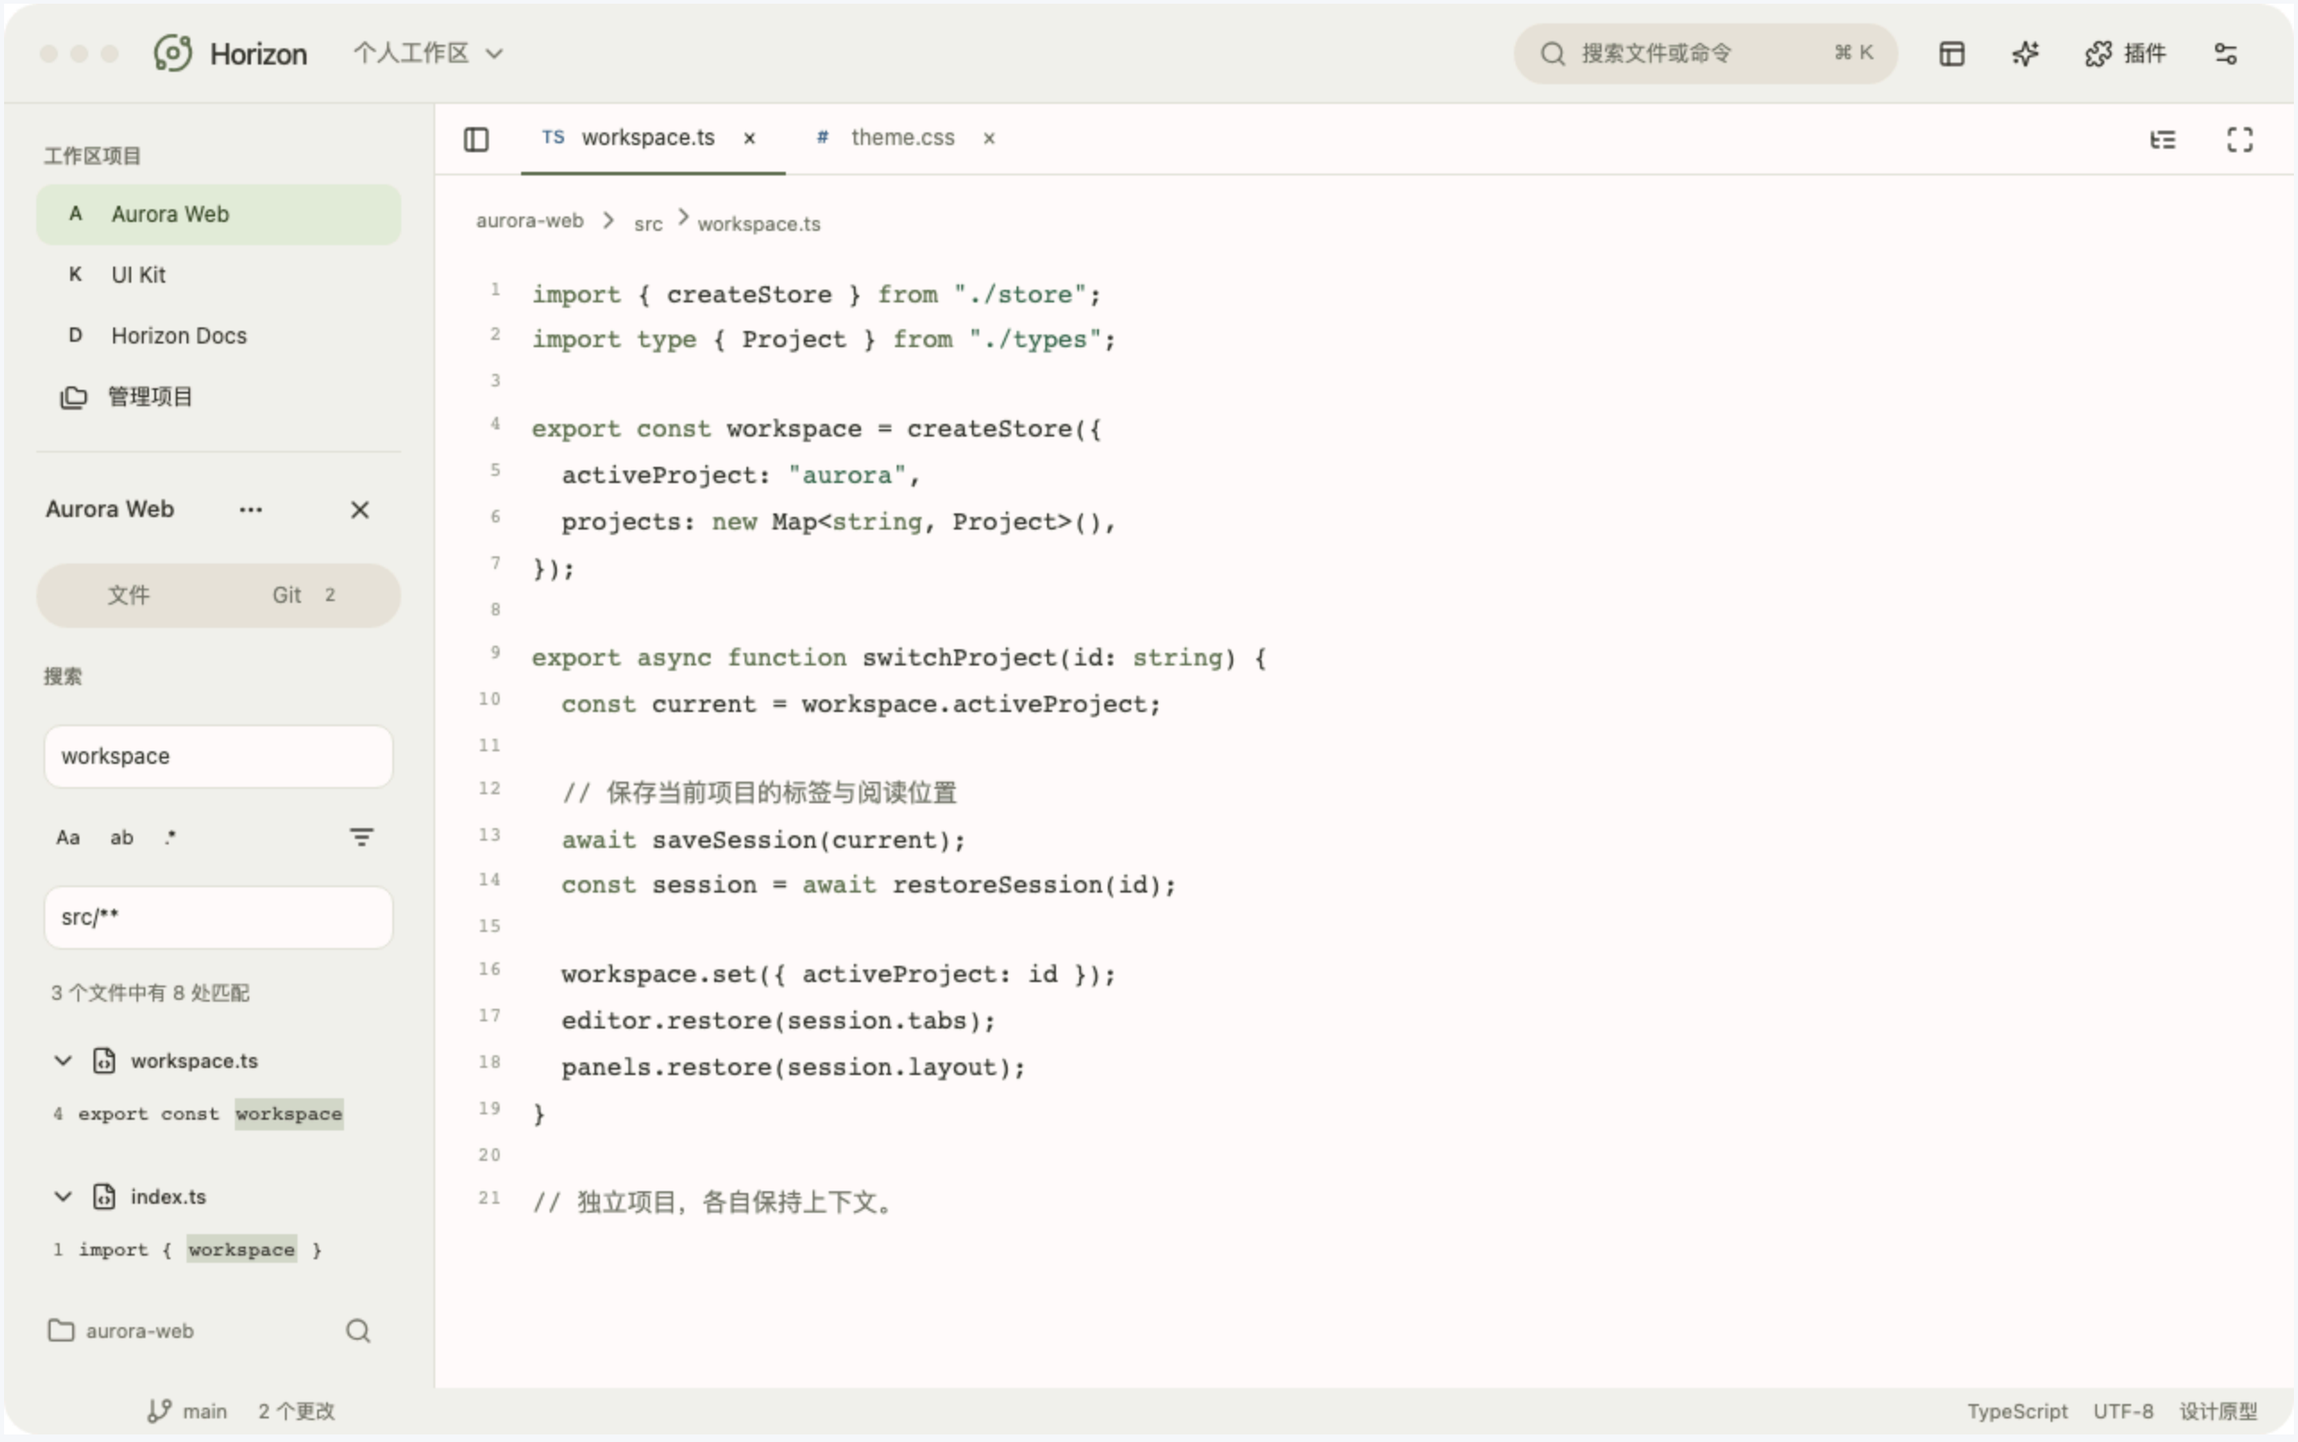


按文件分组结果，显示匹配上下文；范围与大小写选项保留在搜索区域。

搜索无结果

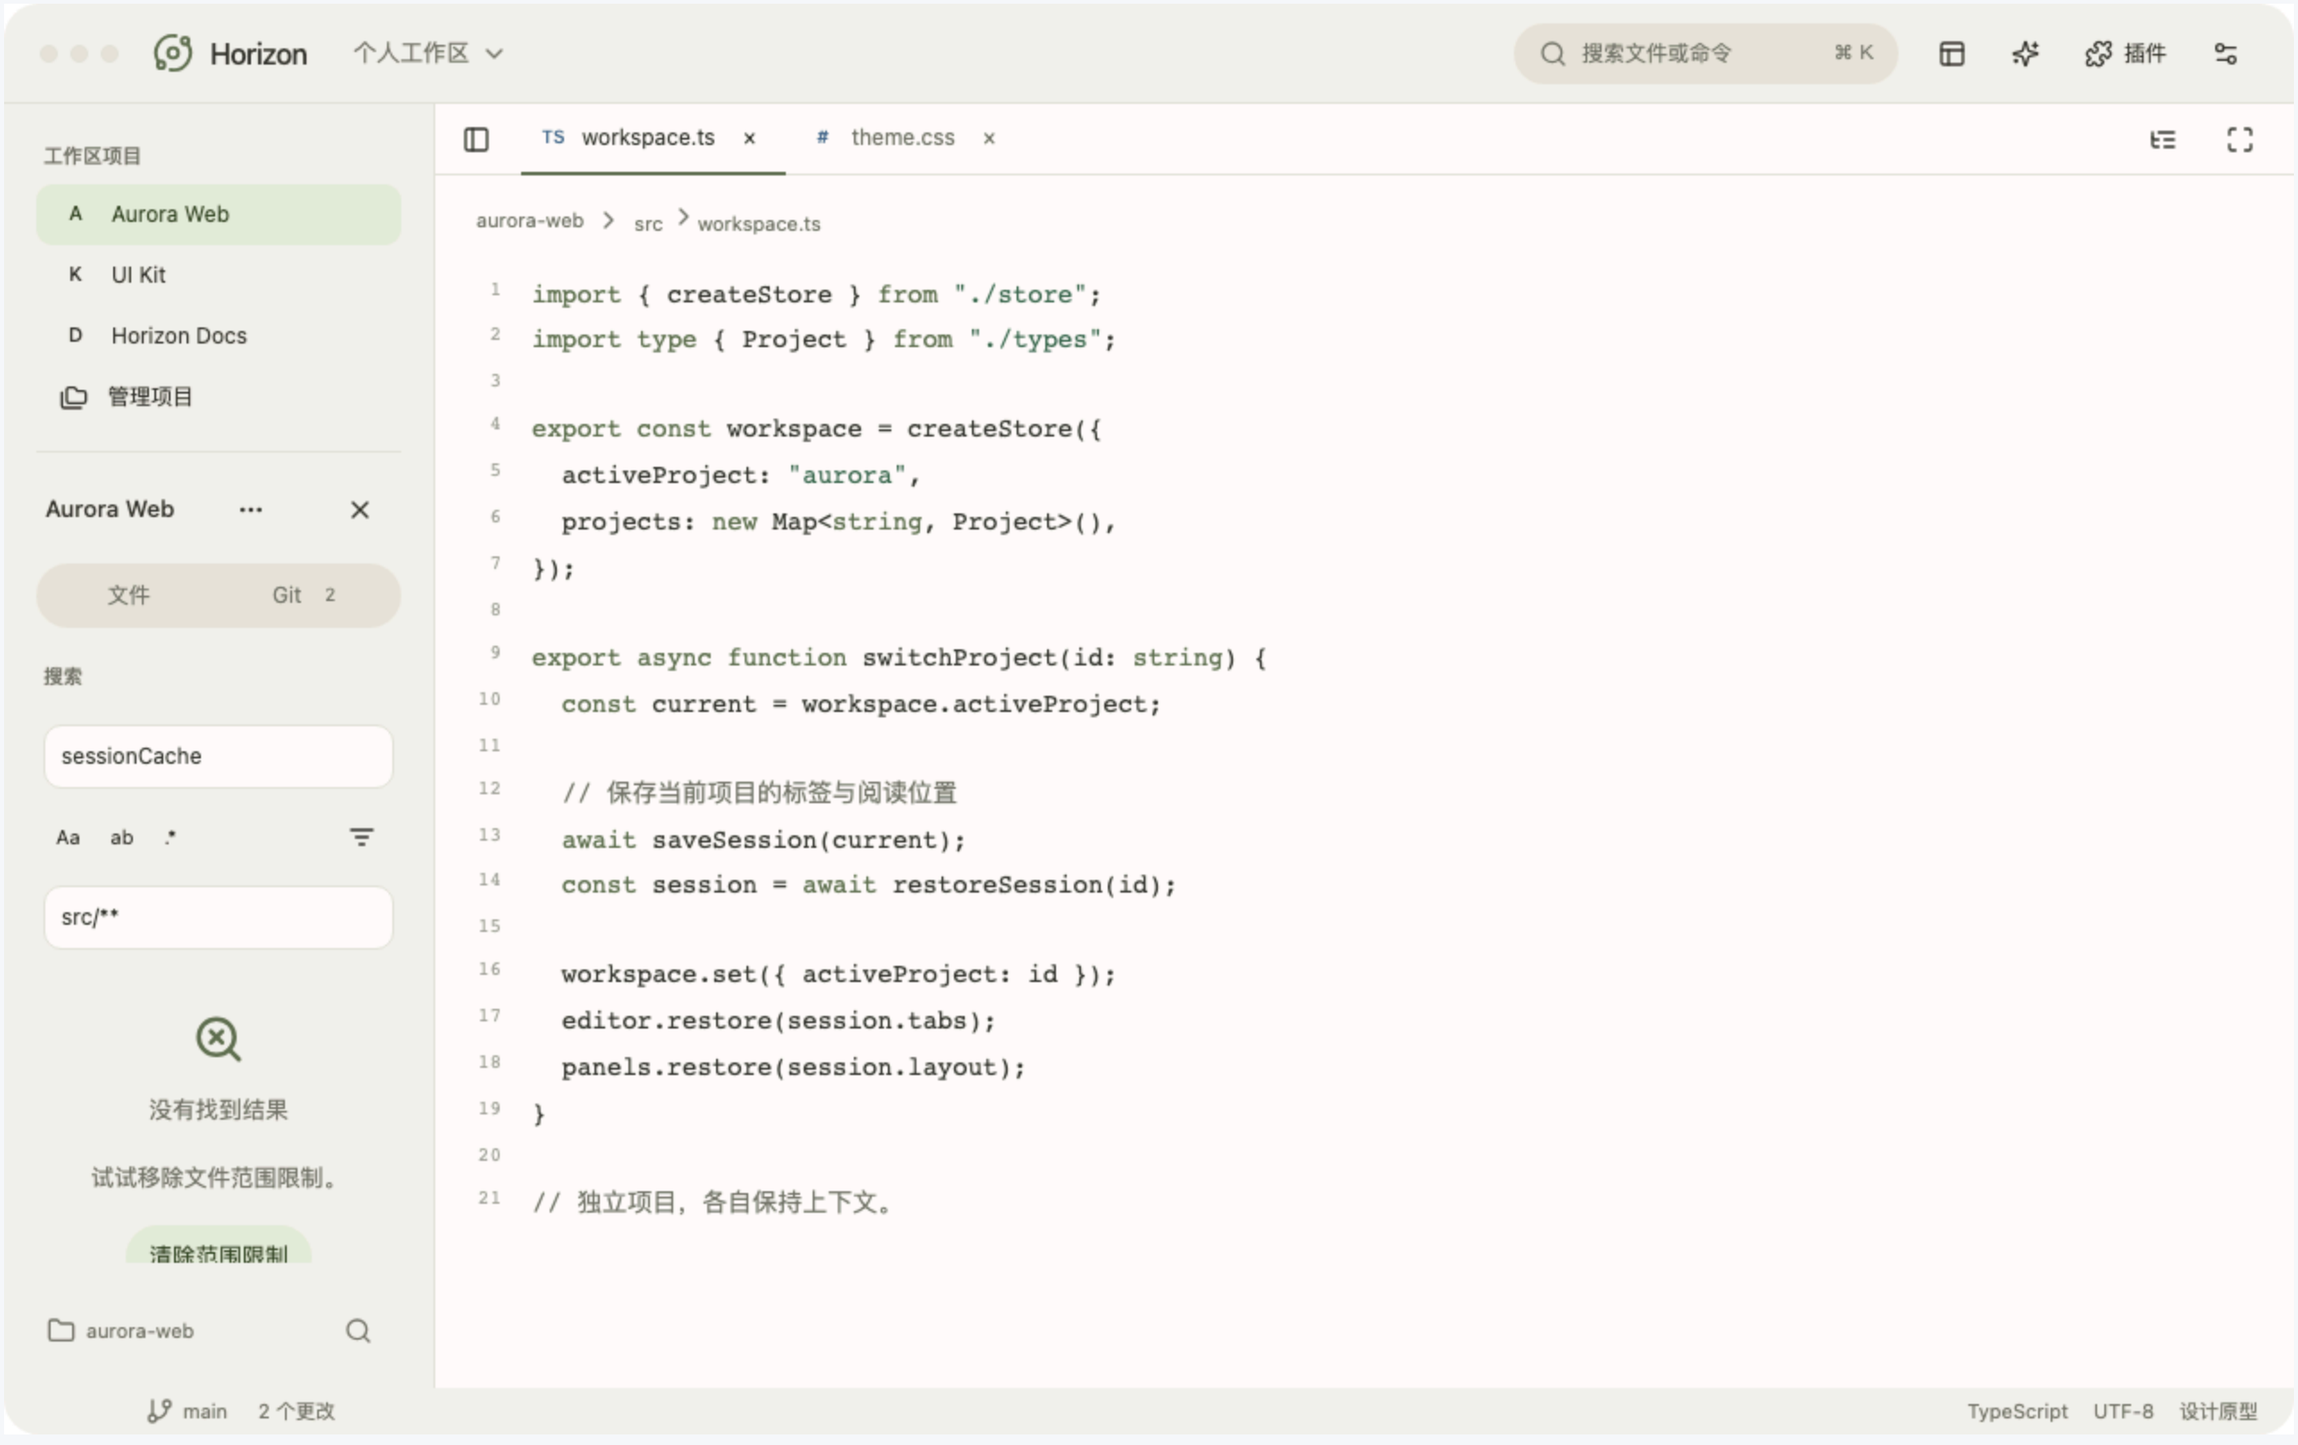


保留查询，提供取消限制与修改搜索范围；不清空用户输入。

轻量编辑与未保存

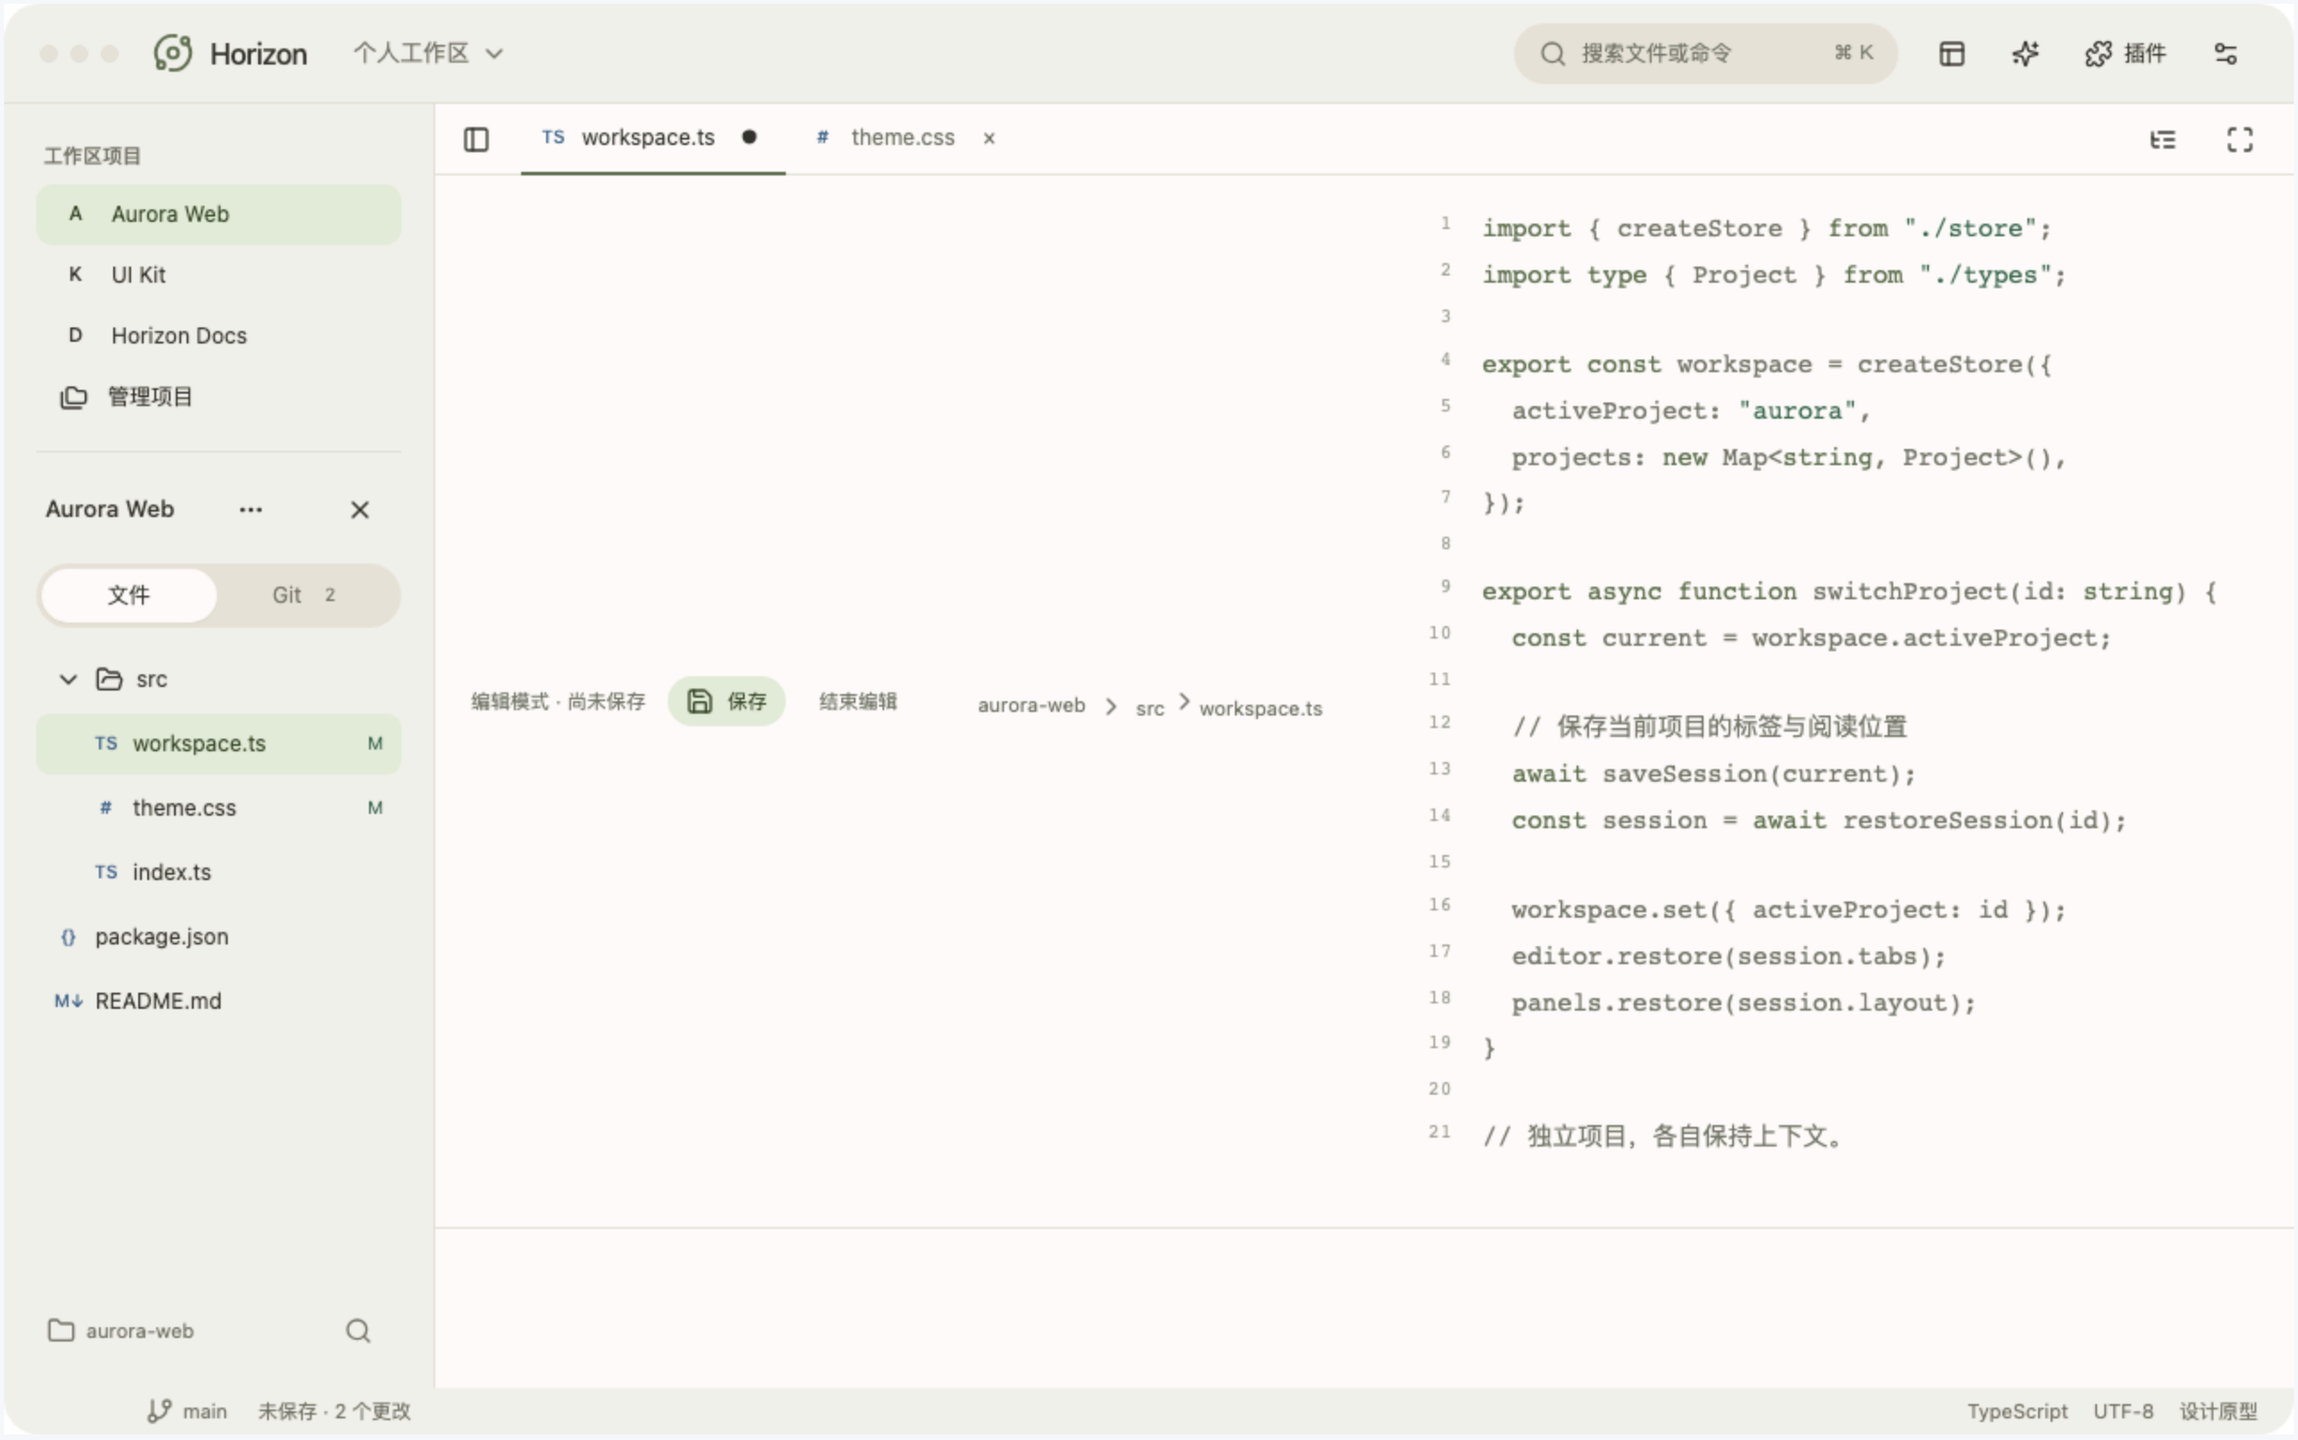


未保存使用标签圆点；Git 修改使用 M。磁盘变化和未保存状态分别表达。

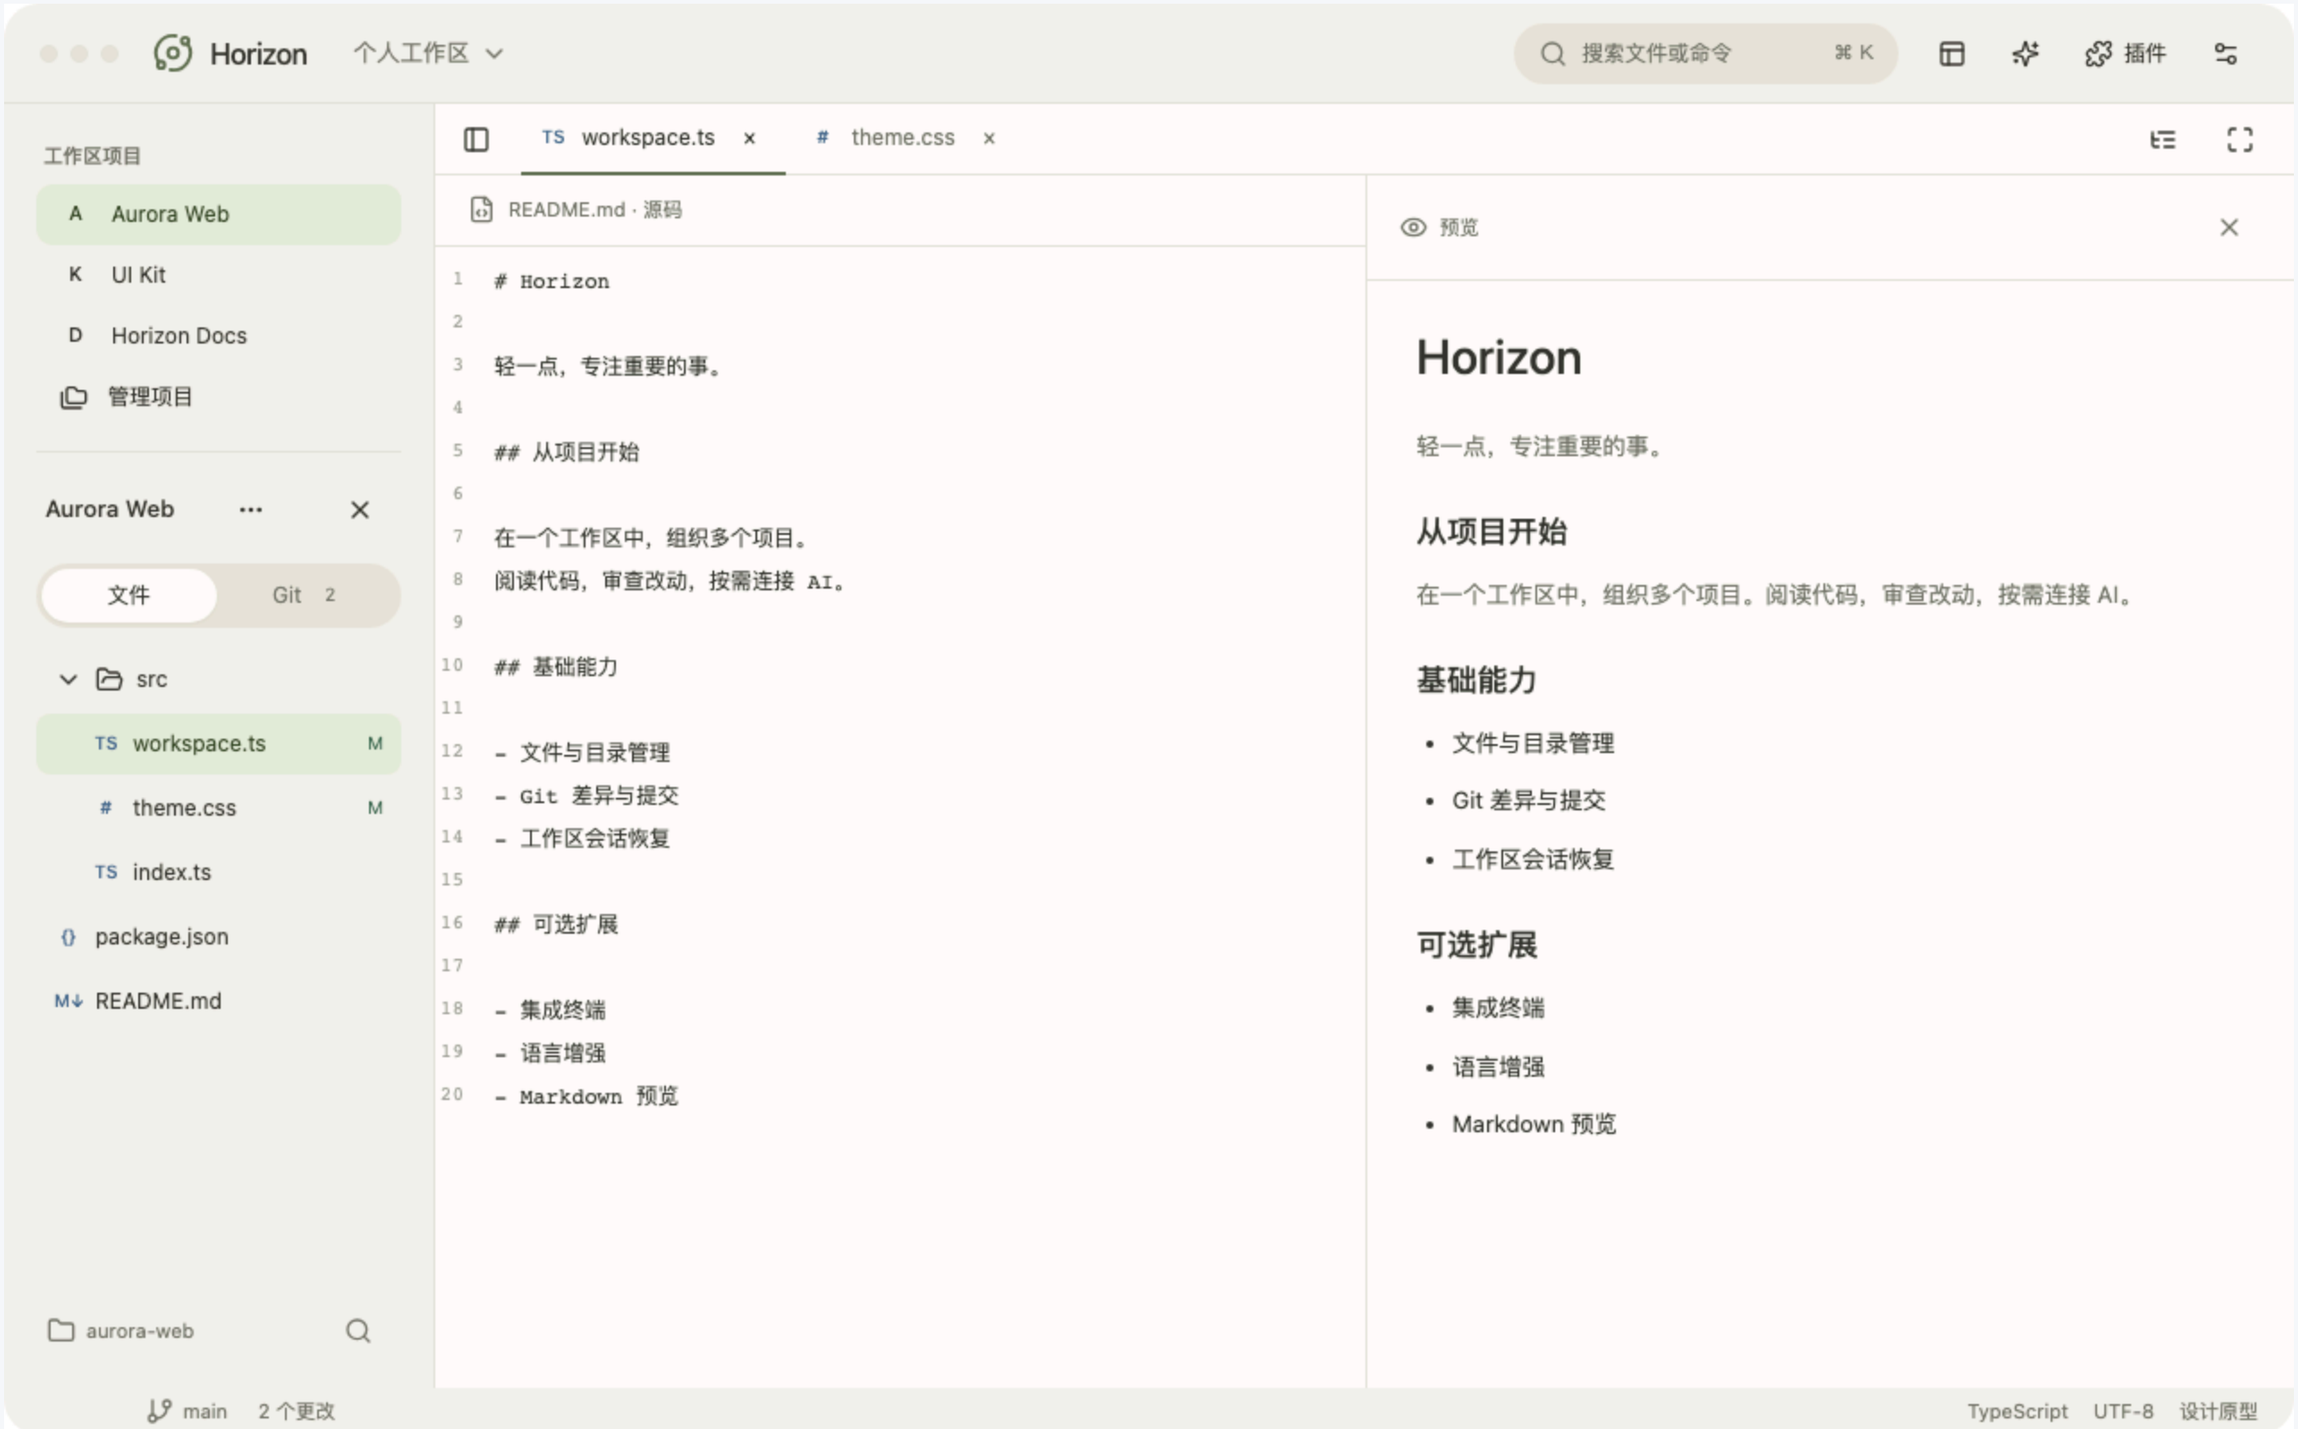

Markdown 源码与预览并列；预览是可选插件，可单独关闭。



保存、放弃本次编辑、取消；取消返回原上下文。

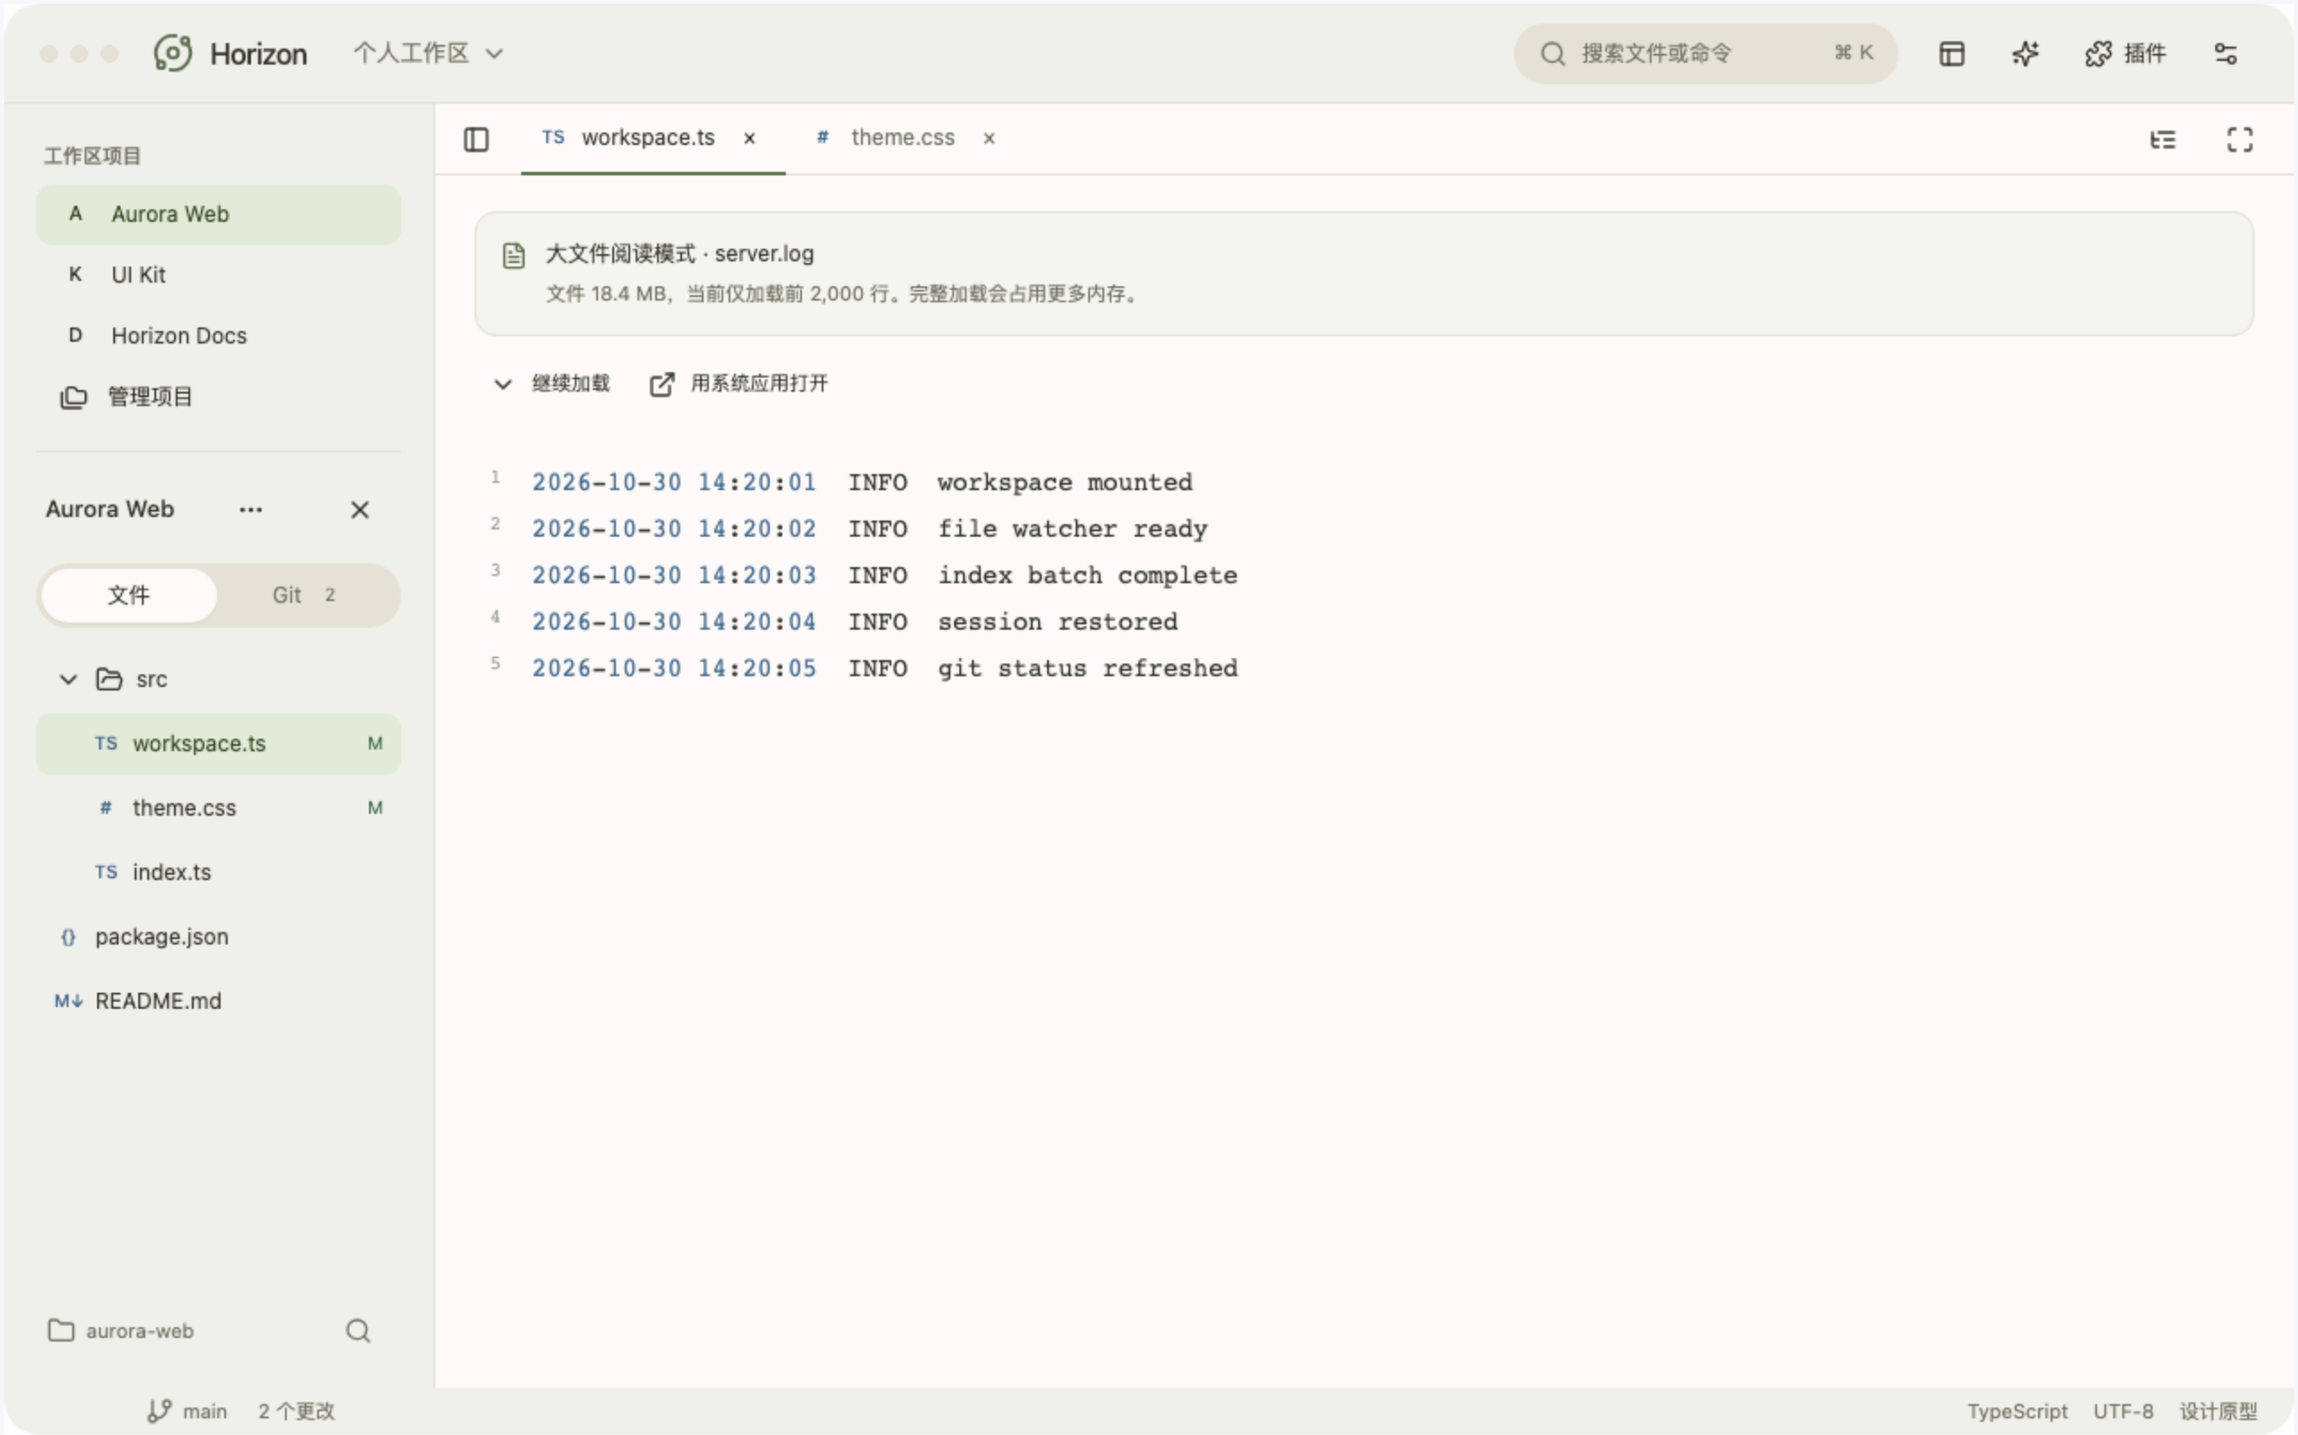

显示文件大小与当前加载范围，允许继续加载或用系统应用打开。

Horizon 个人工作区 搜索文件或命令 ⌘ K 插件

工作区项目

A Aurora Web

K UI Kit

D Horizon Docs

管理项目

Aurora Web ··· ×

文件 Git 2

文件结构

workspace.ts

workspace 4

{} switchProject(id) 9

{} saveSession(project) 24

{} restoreSession(id) 38

{} 结构来自语言服务

按需启用 TypeScript 支持。

aurora-web

TS workspace.ts × # theme.css ×

aurora-web > src > workspace.ts

```ts
import { createStore } from "./store";
import type { Project } from "./types";

export const workspace = createStore({
  activeProject: "aurora",
  projects: new Map<string, Project>(),
});

export async function switchProject(id: string) {
  const current = workspace.activeProject;

  // 保存当前项目的标签与阅读位置
  await saveSession(current);
  const session = await restoreSession(id);


  workspace.set({ activeProject: id });
  editor.restore(session.tabs);
  panels.restore(session.layout);
}

// 独立项目，各自保持上下文。
```

main 2 个更改


TypeScript UTF-8 设计原型

结构导航复用侧栏；基础标题结构可用，语义符号由语言插件提供。

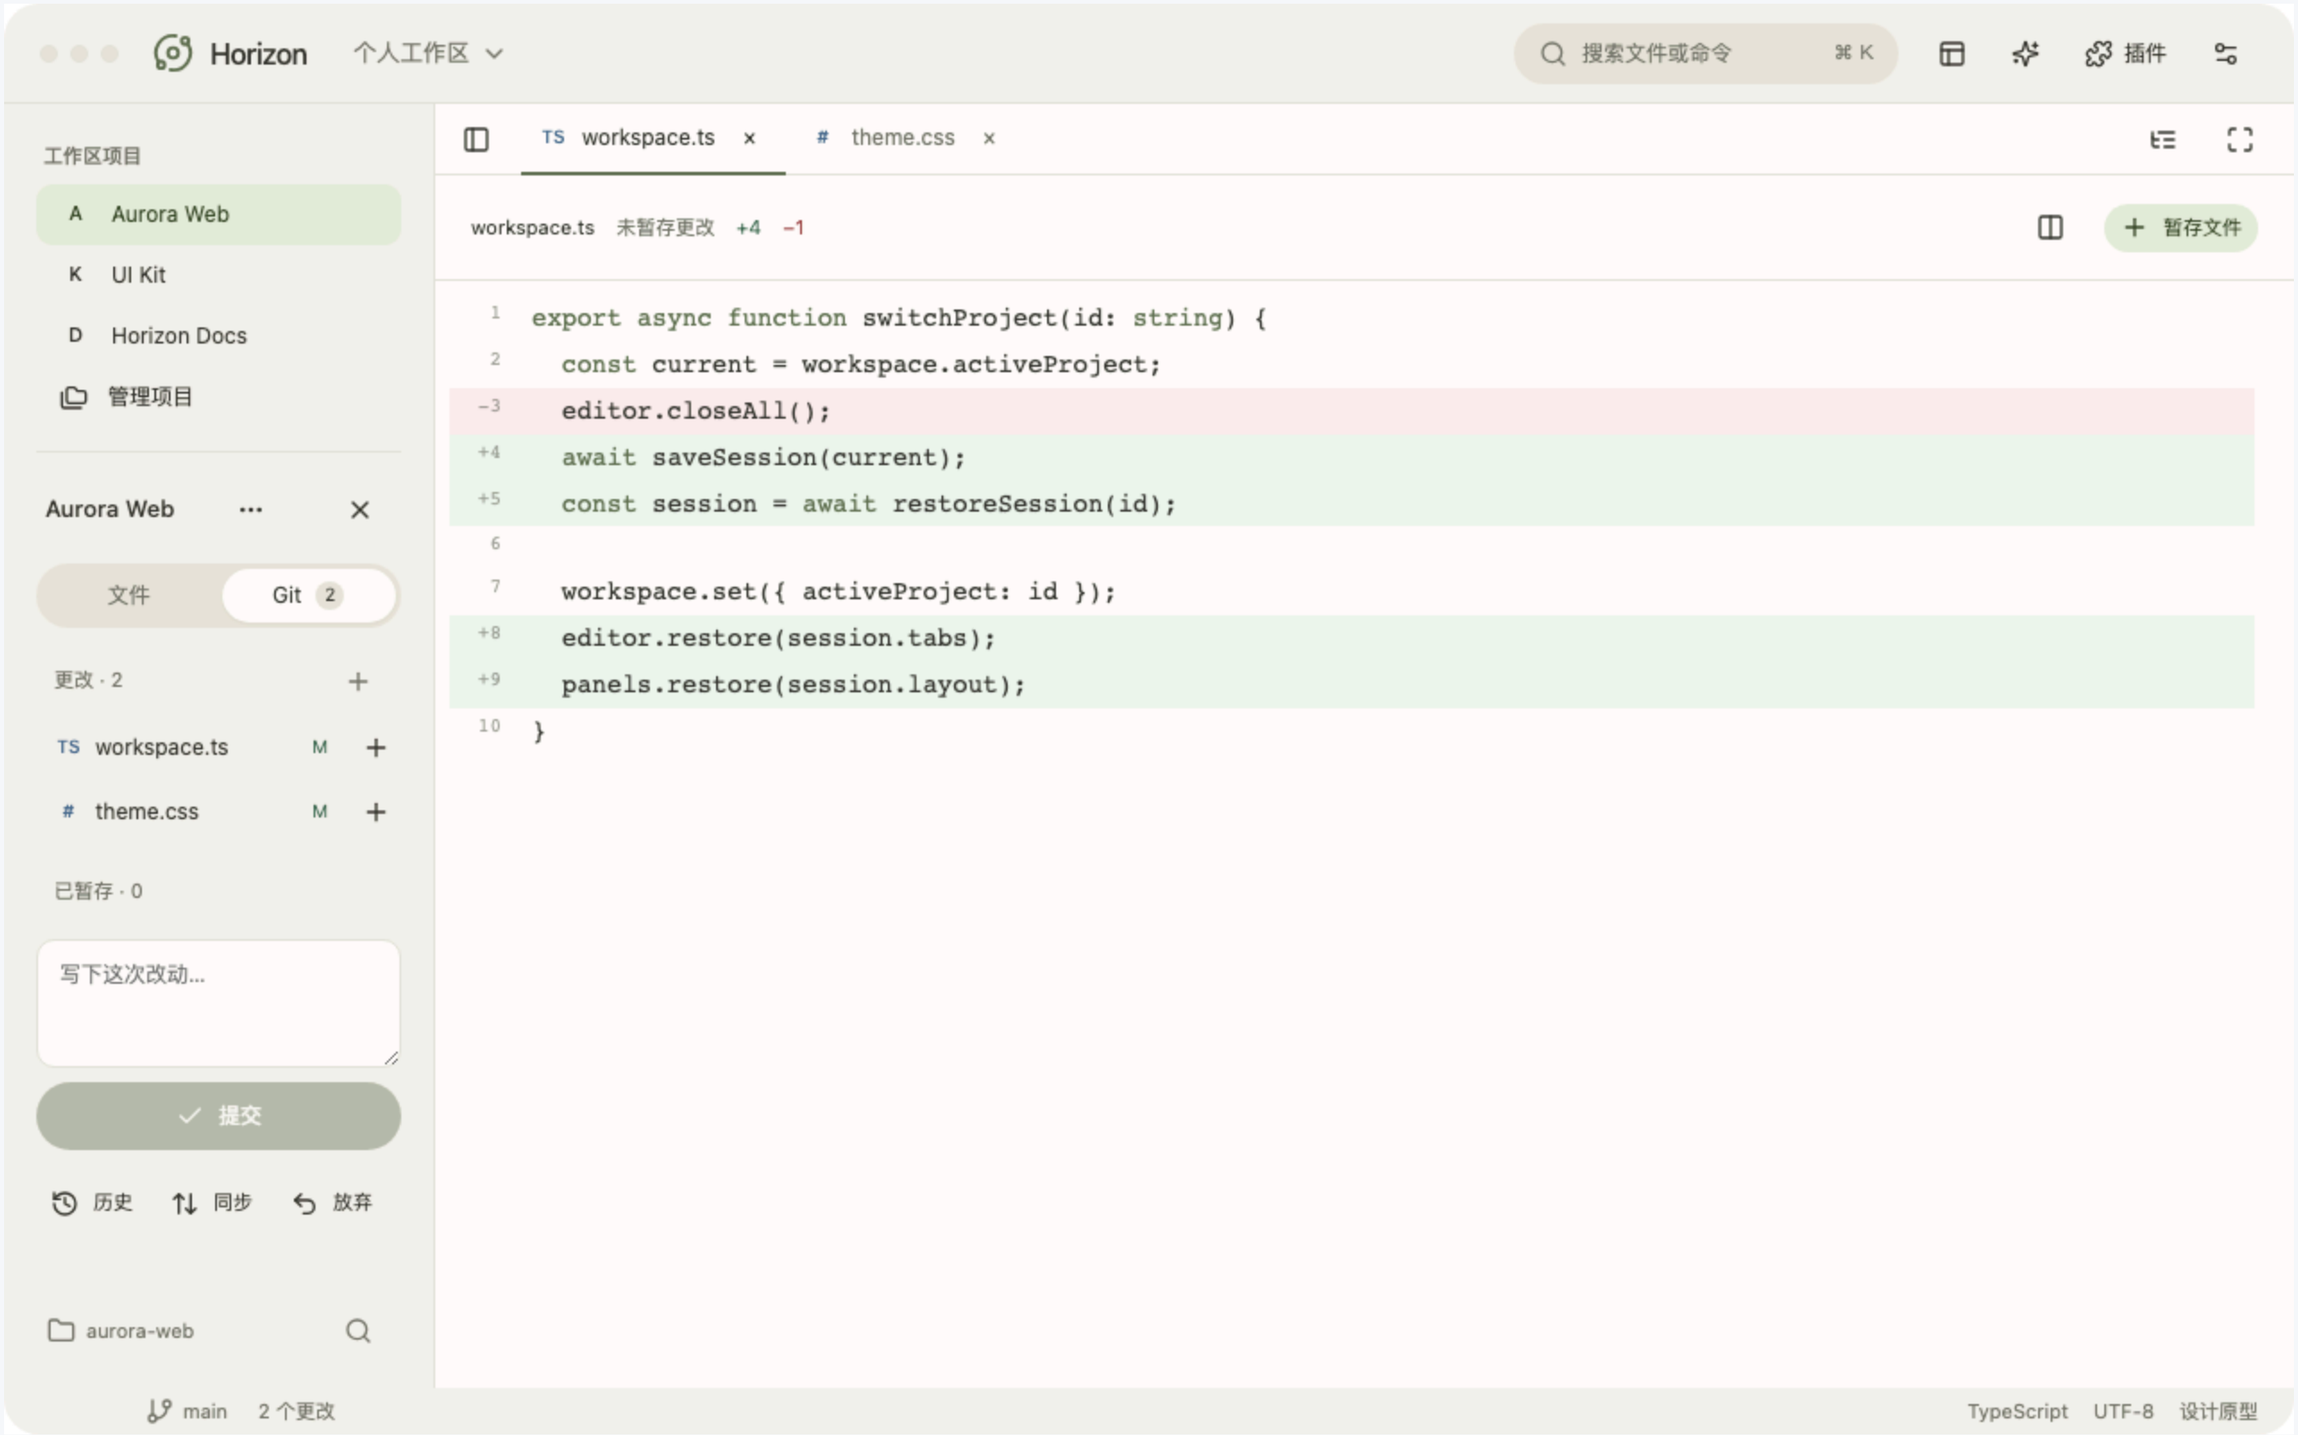


未暂存与已暂存分组；点击不同组展示对应差异。

暂存与提交

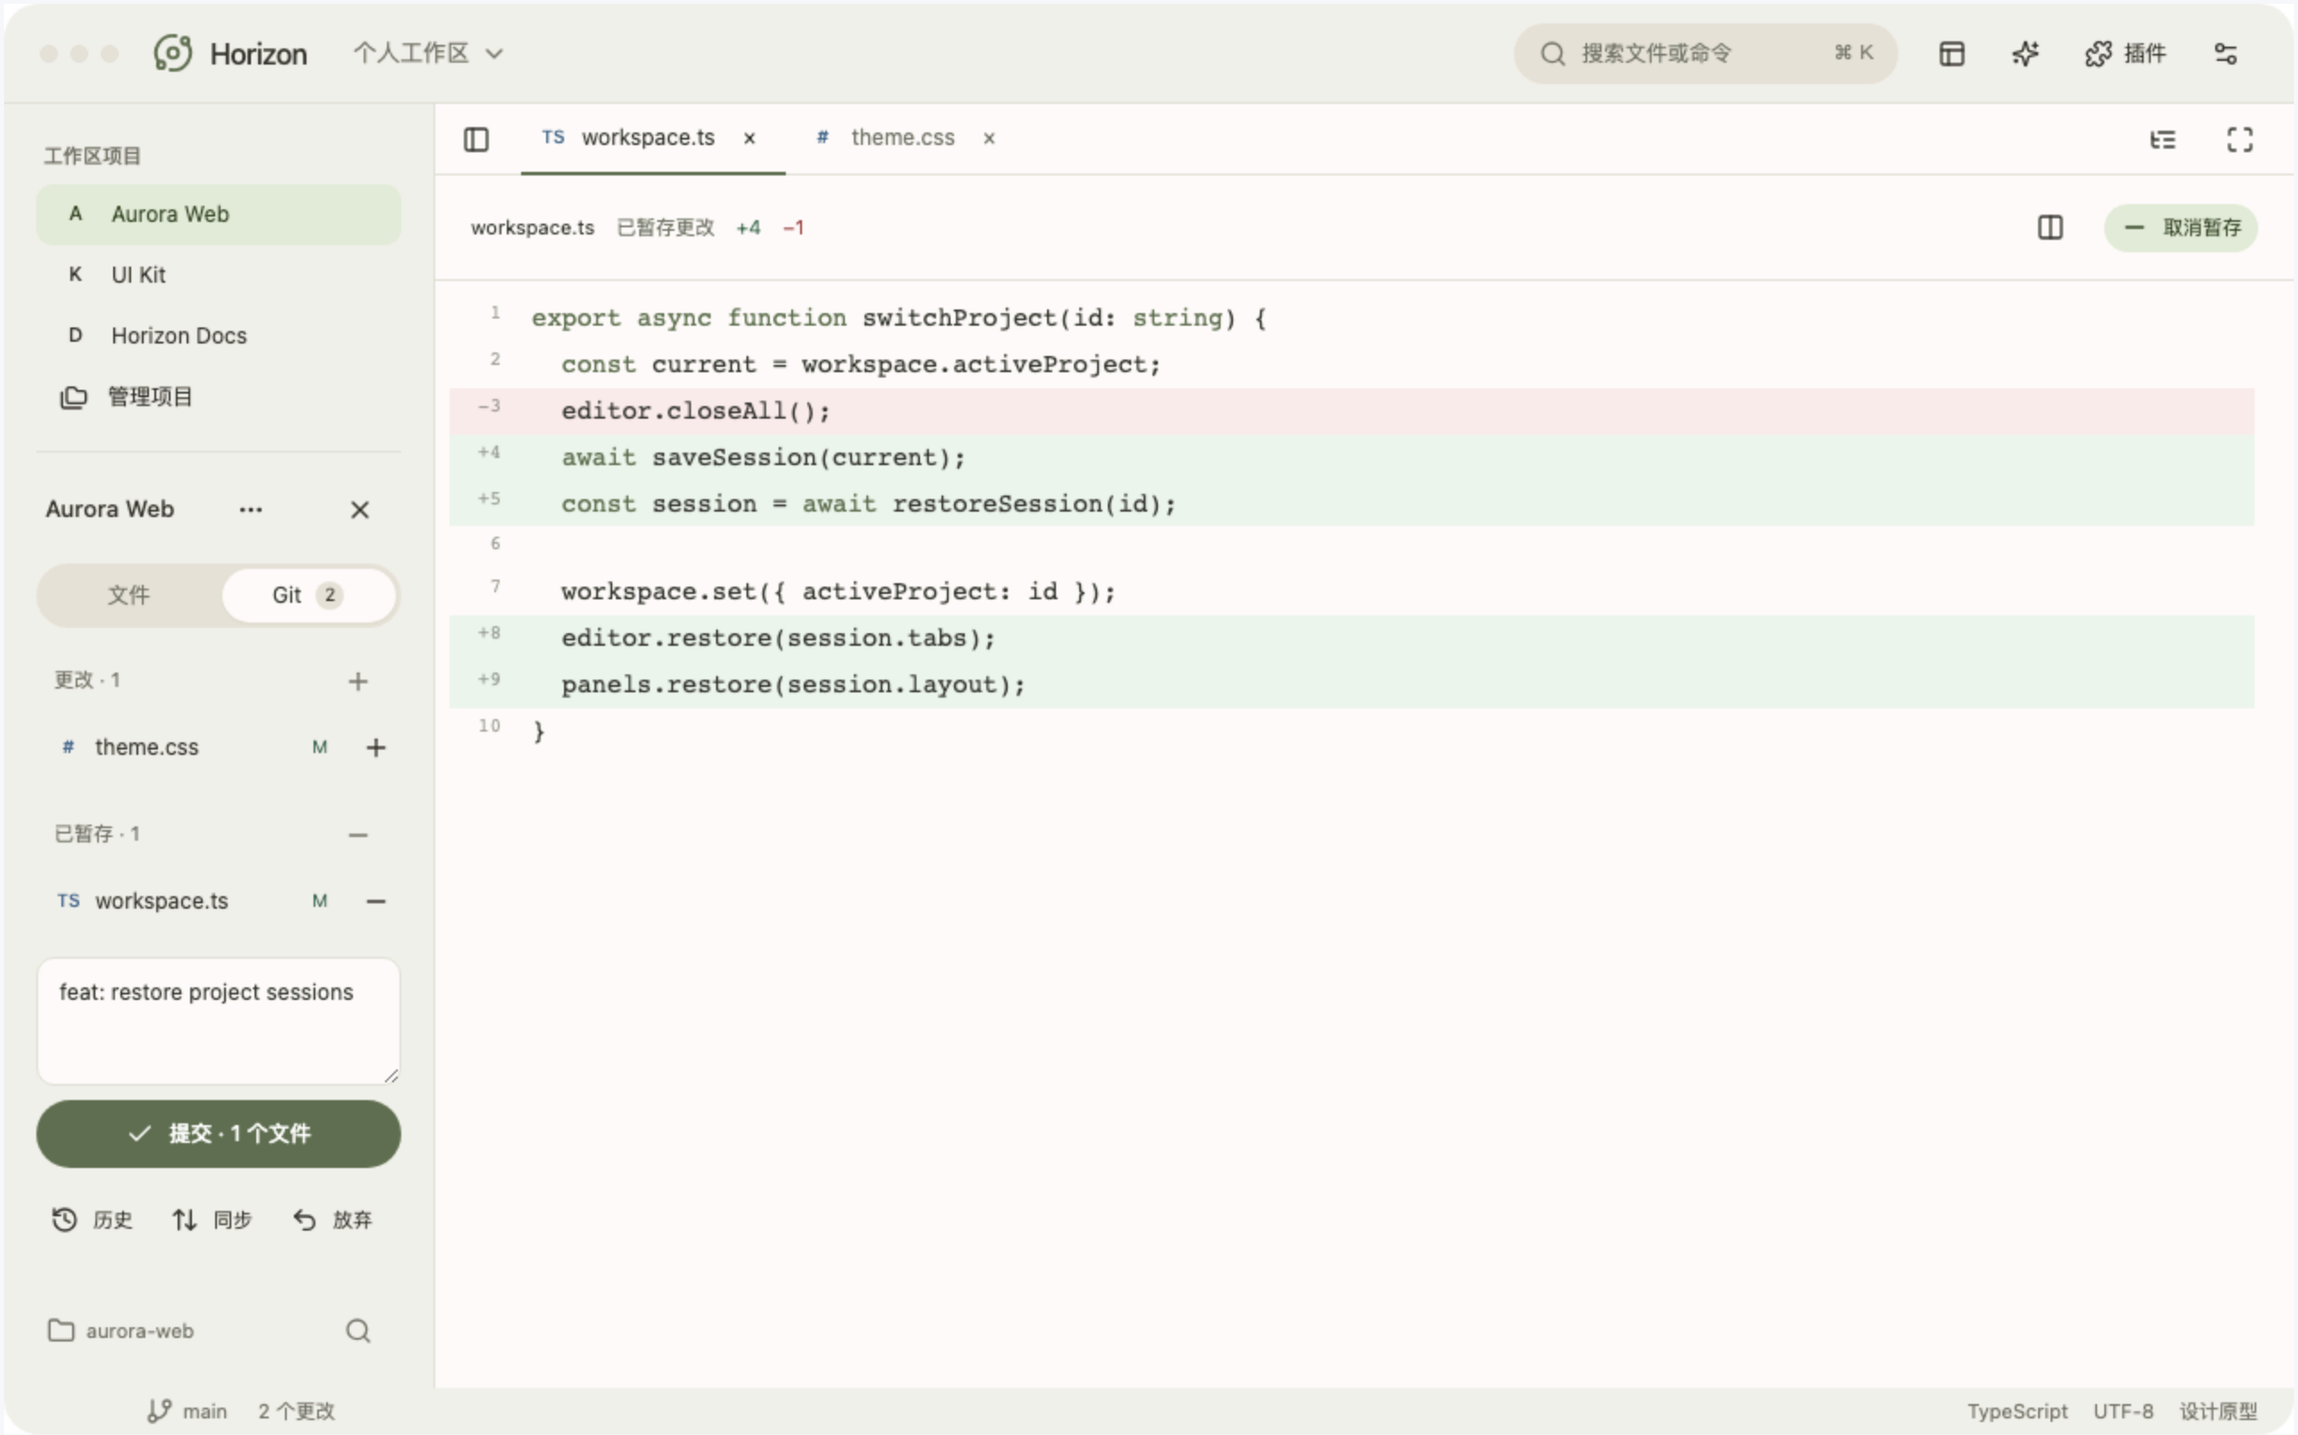


提交范围明确显示已暂存文件；提交信息为空或没有暂存时禁用提交。

提交历史

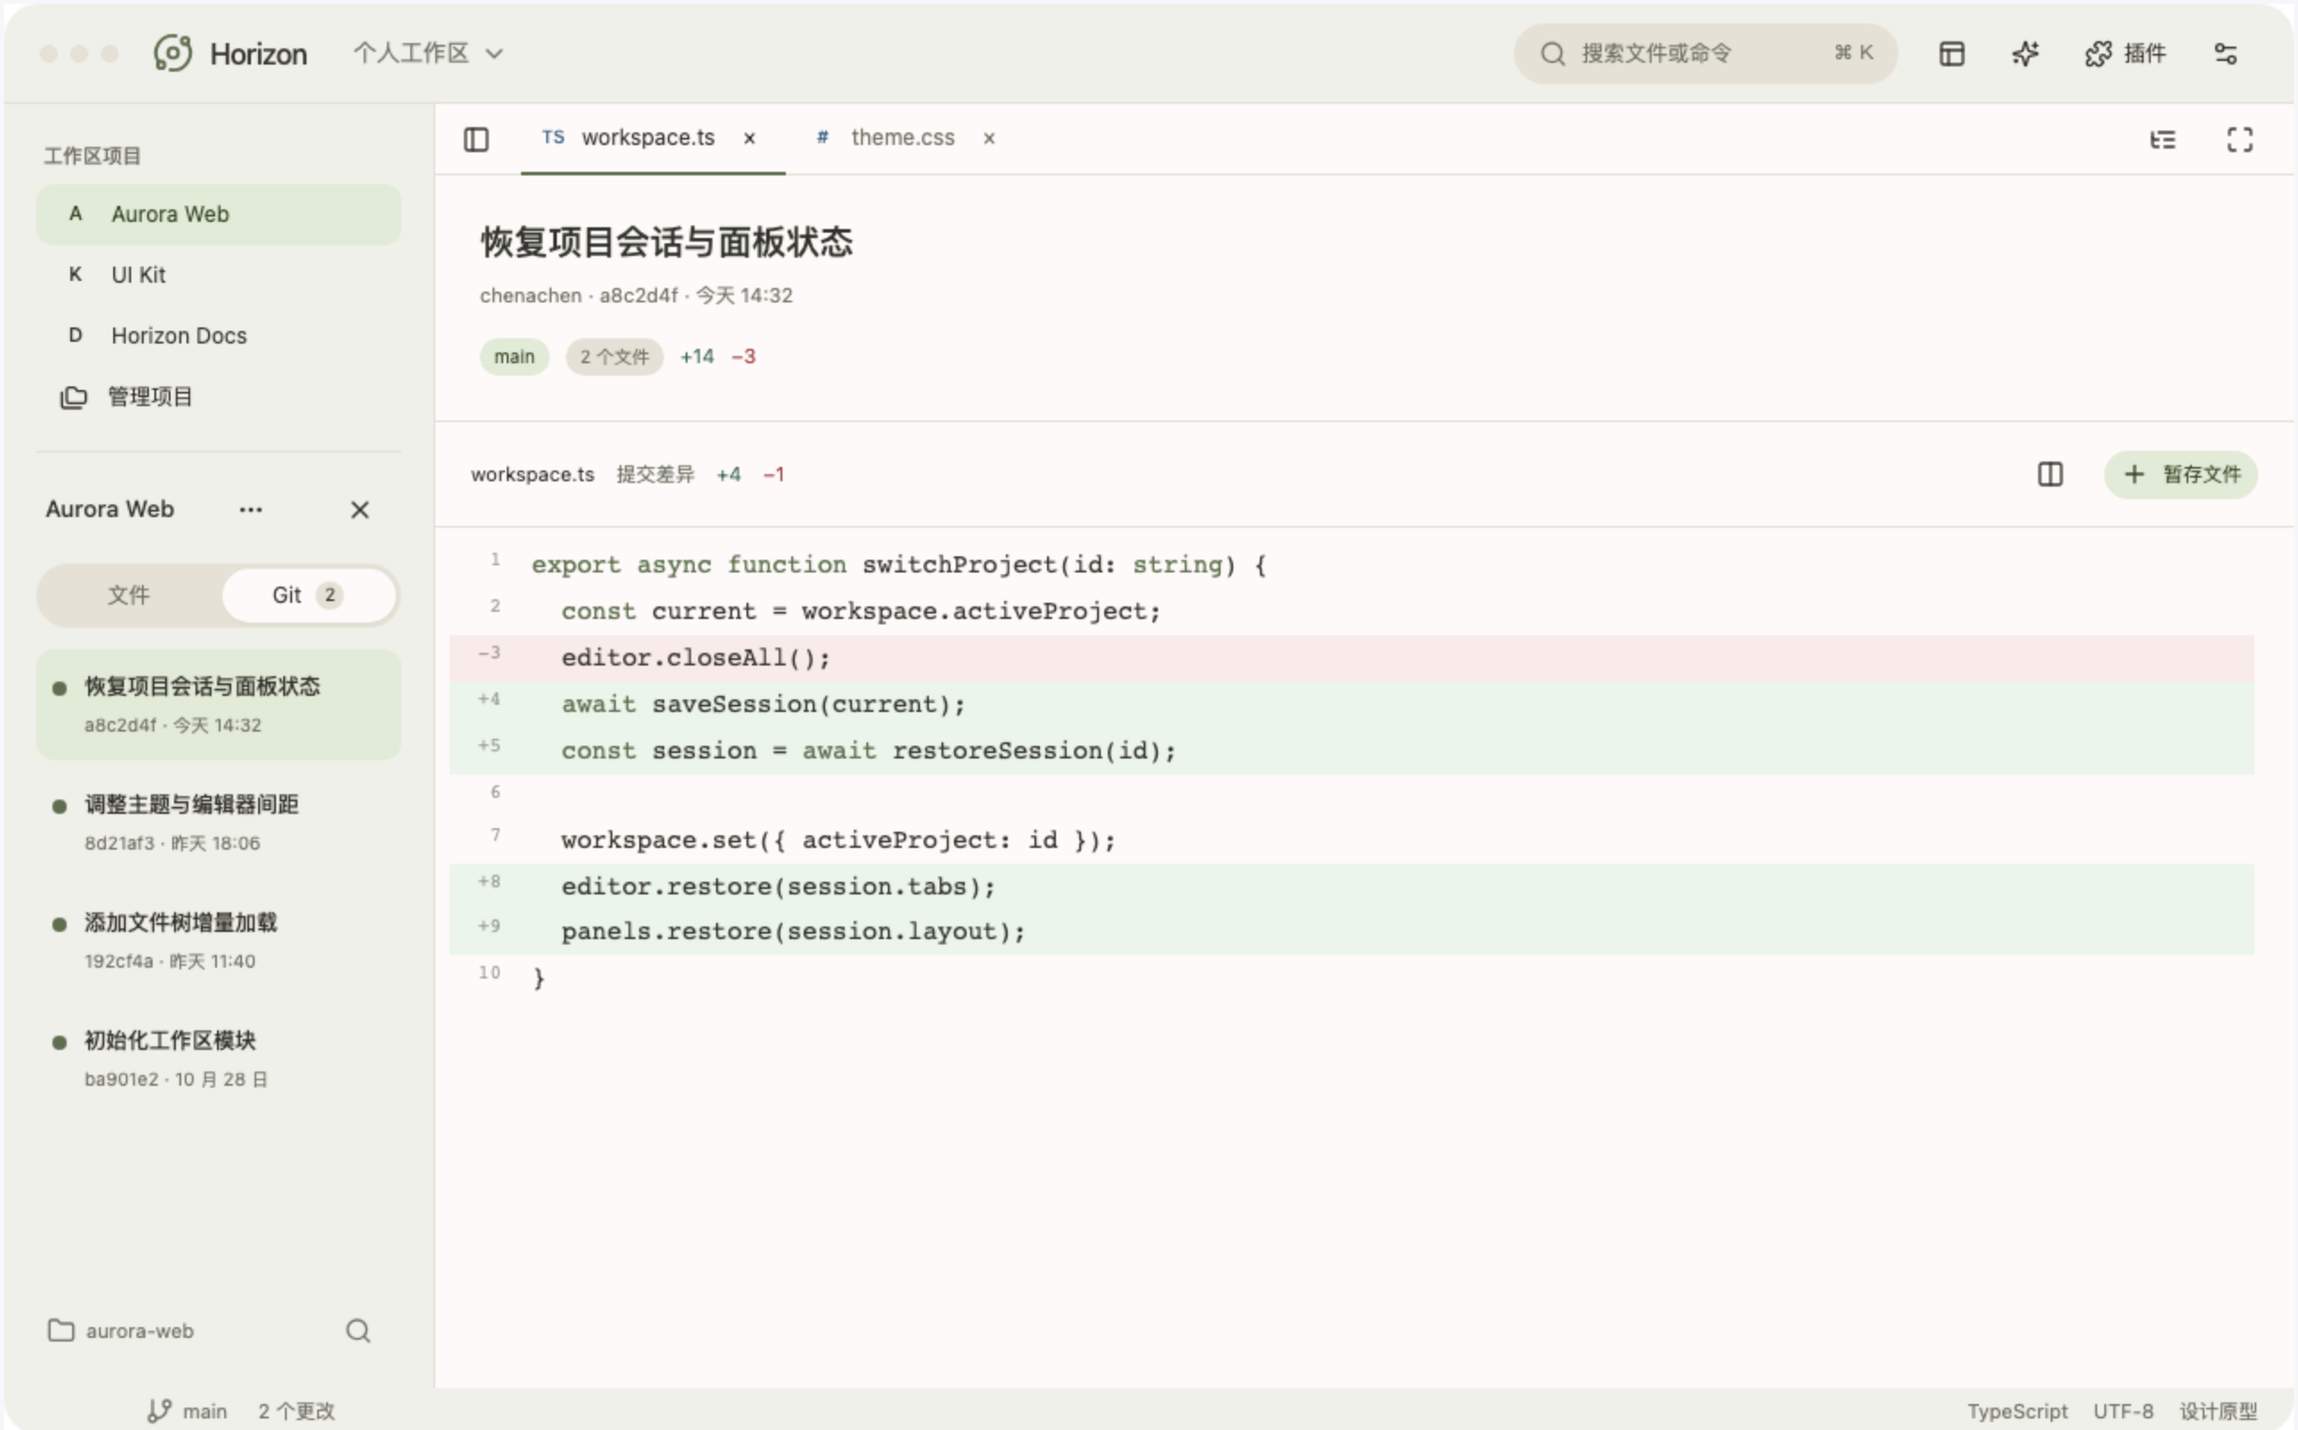


紧凑历史列表与提交详情；按提交查看文件差异。

分支与远端同步

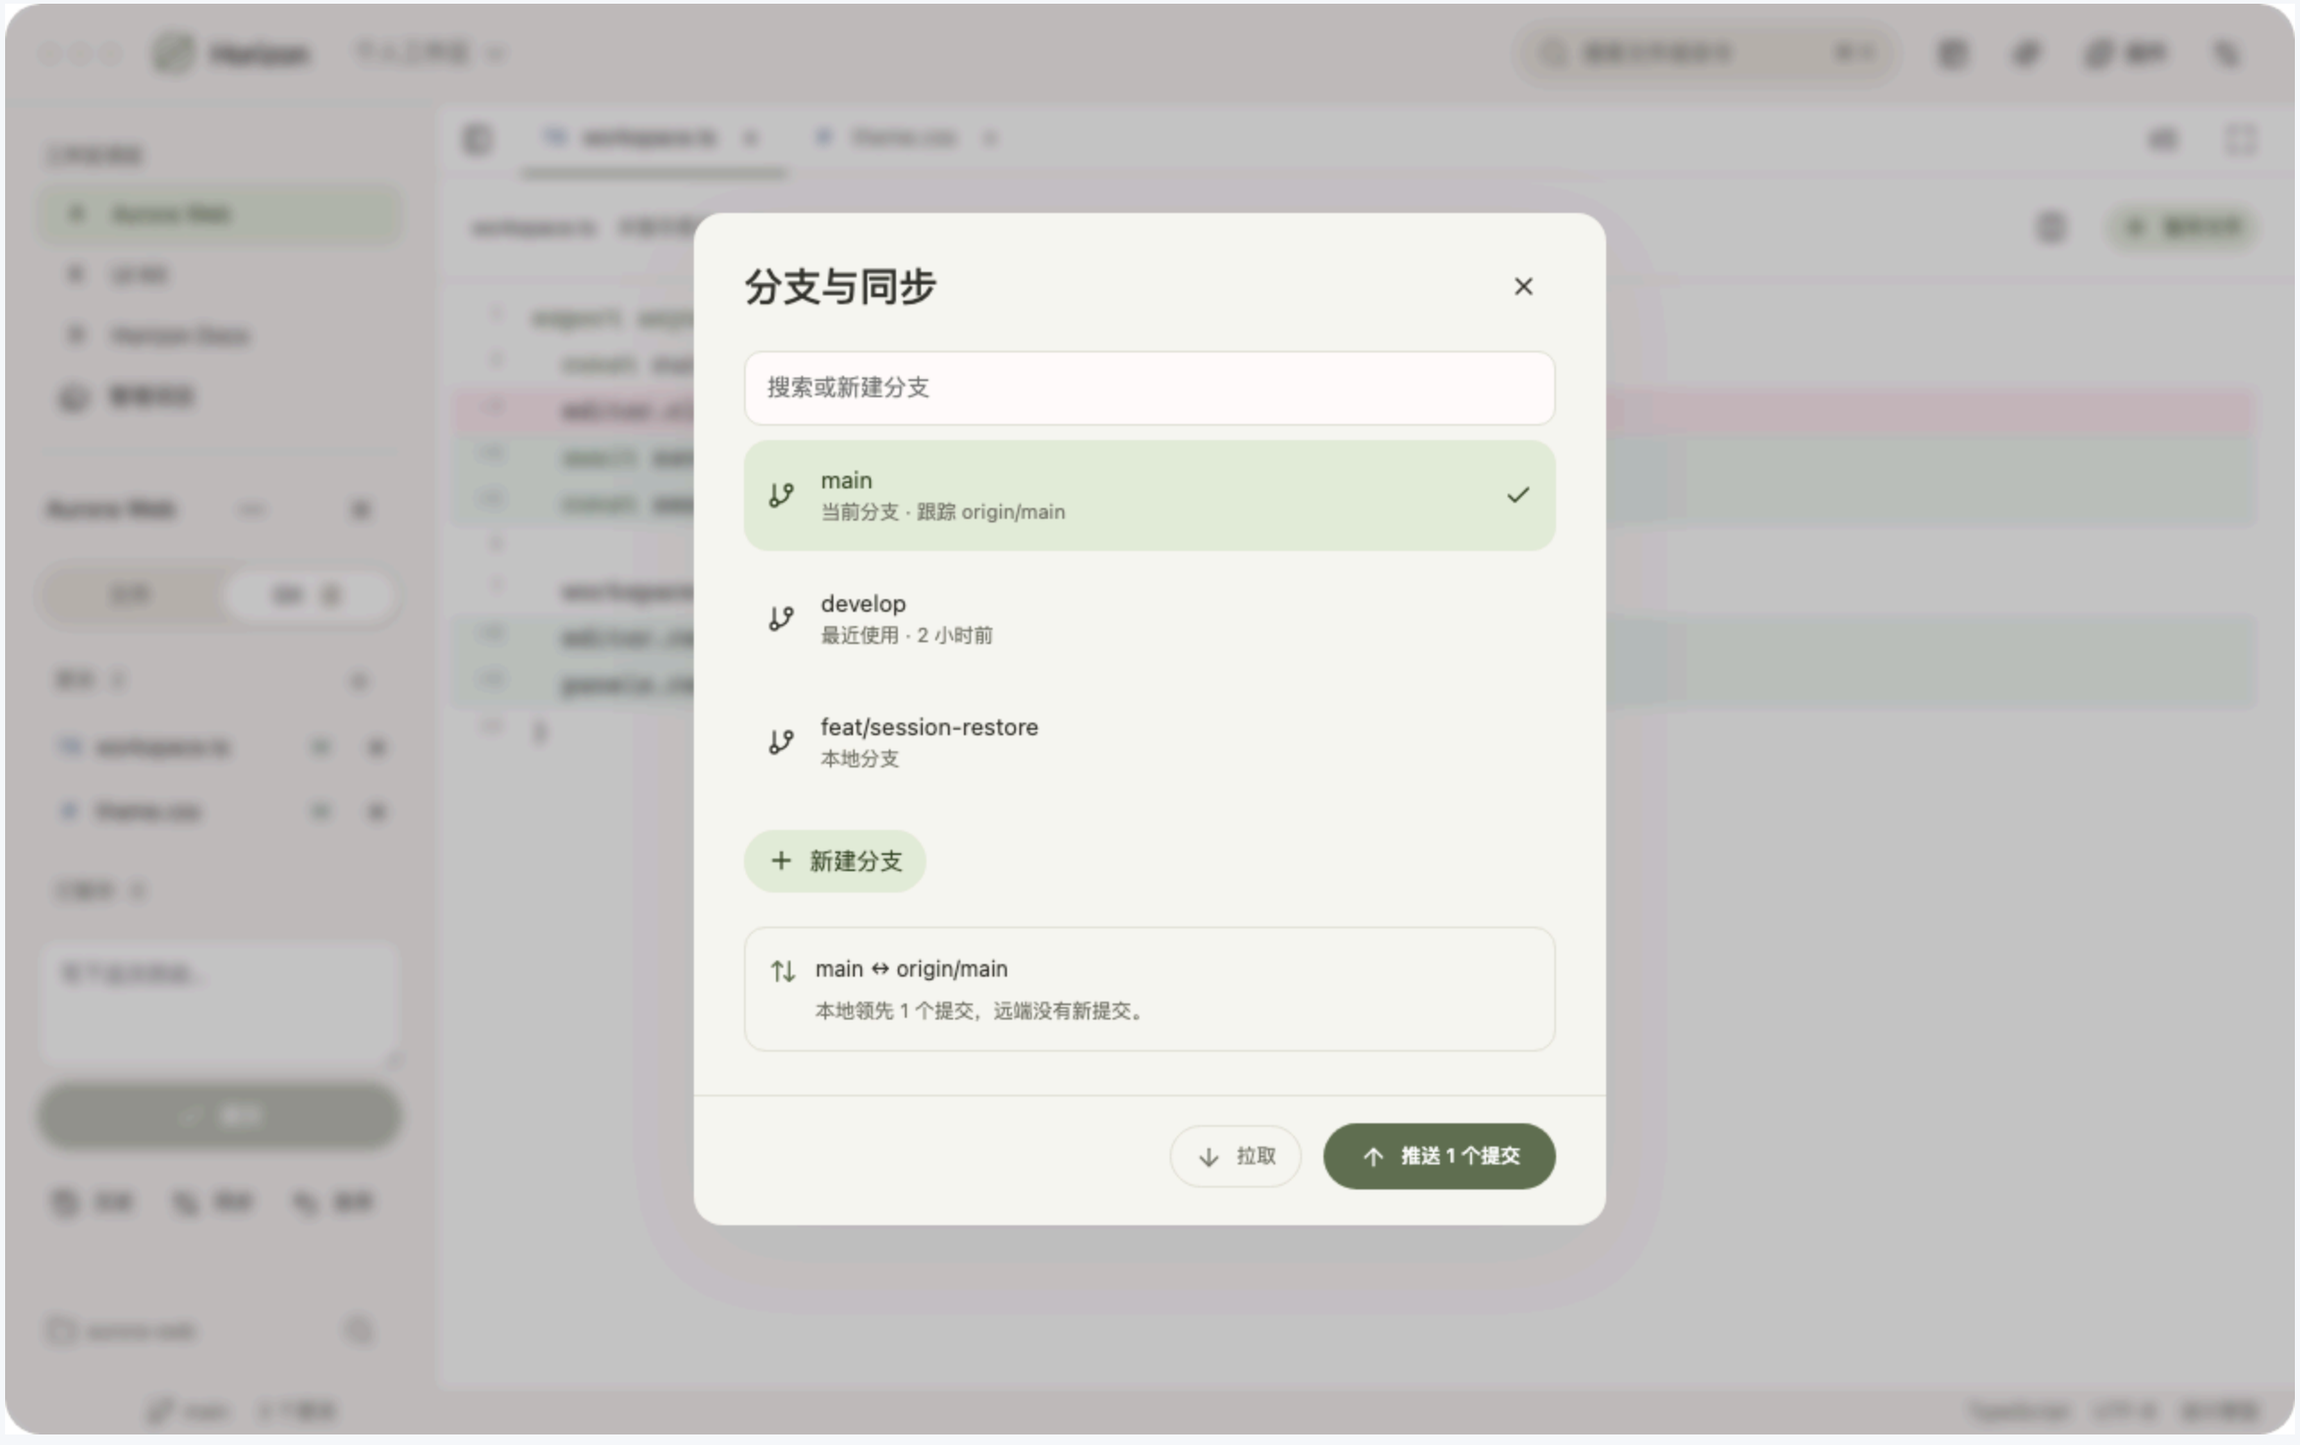


当前分支、搜索、新建分支、上游状态、拉取与推送。

合并冲突处理

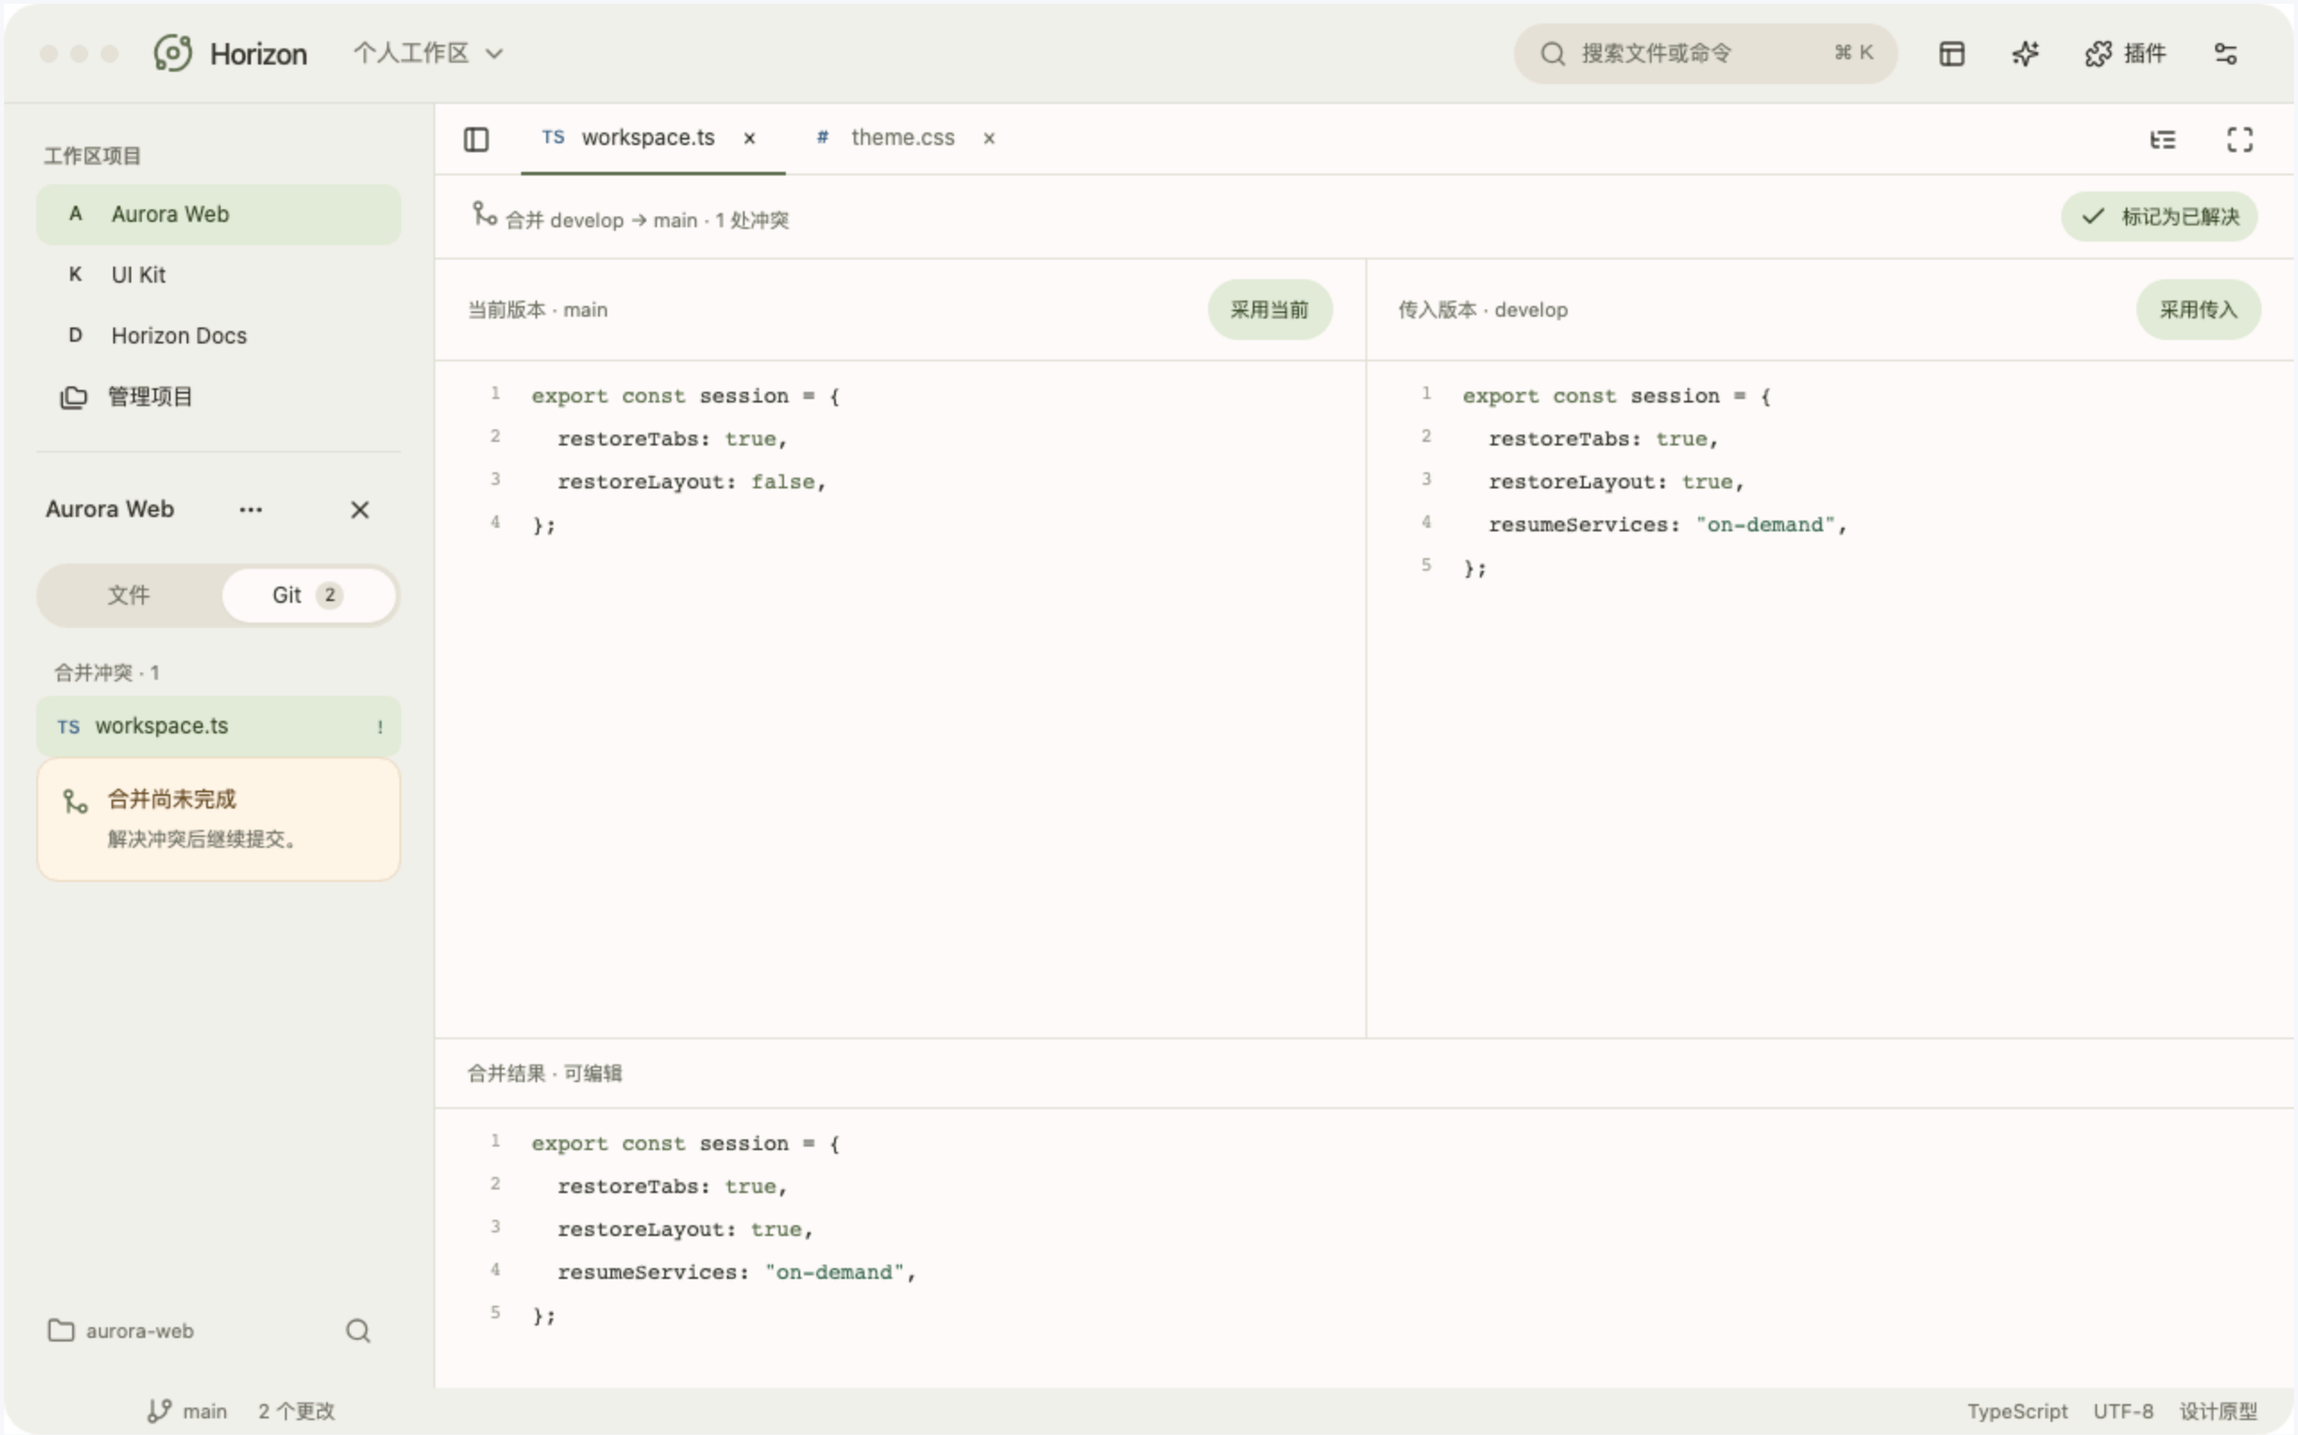


当前版本、传入版本与结果区域；逐处解决后标记完成。


放弃更改确认

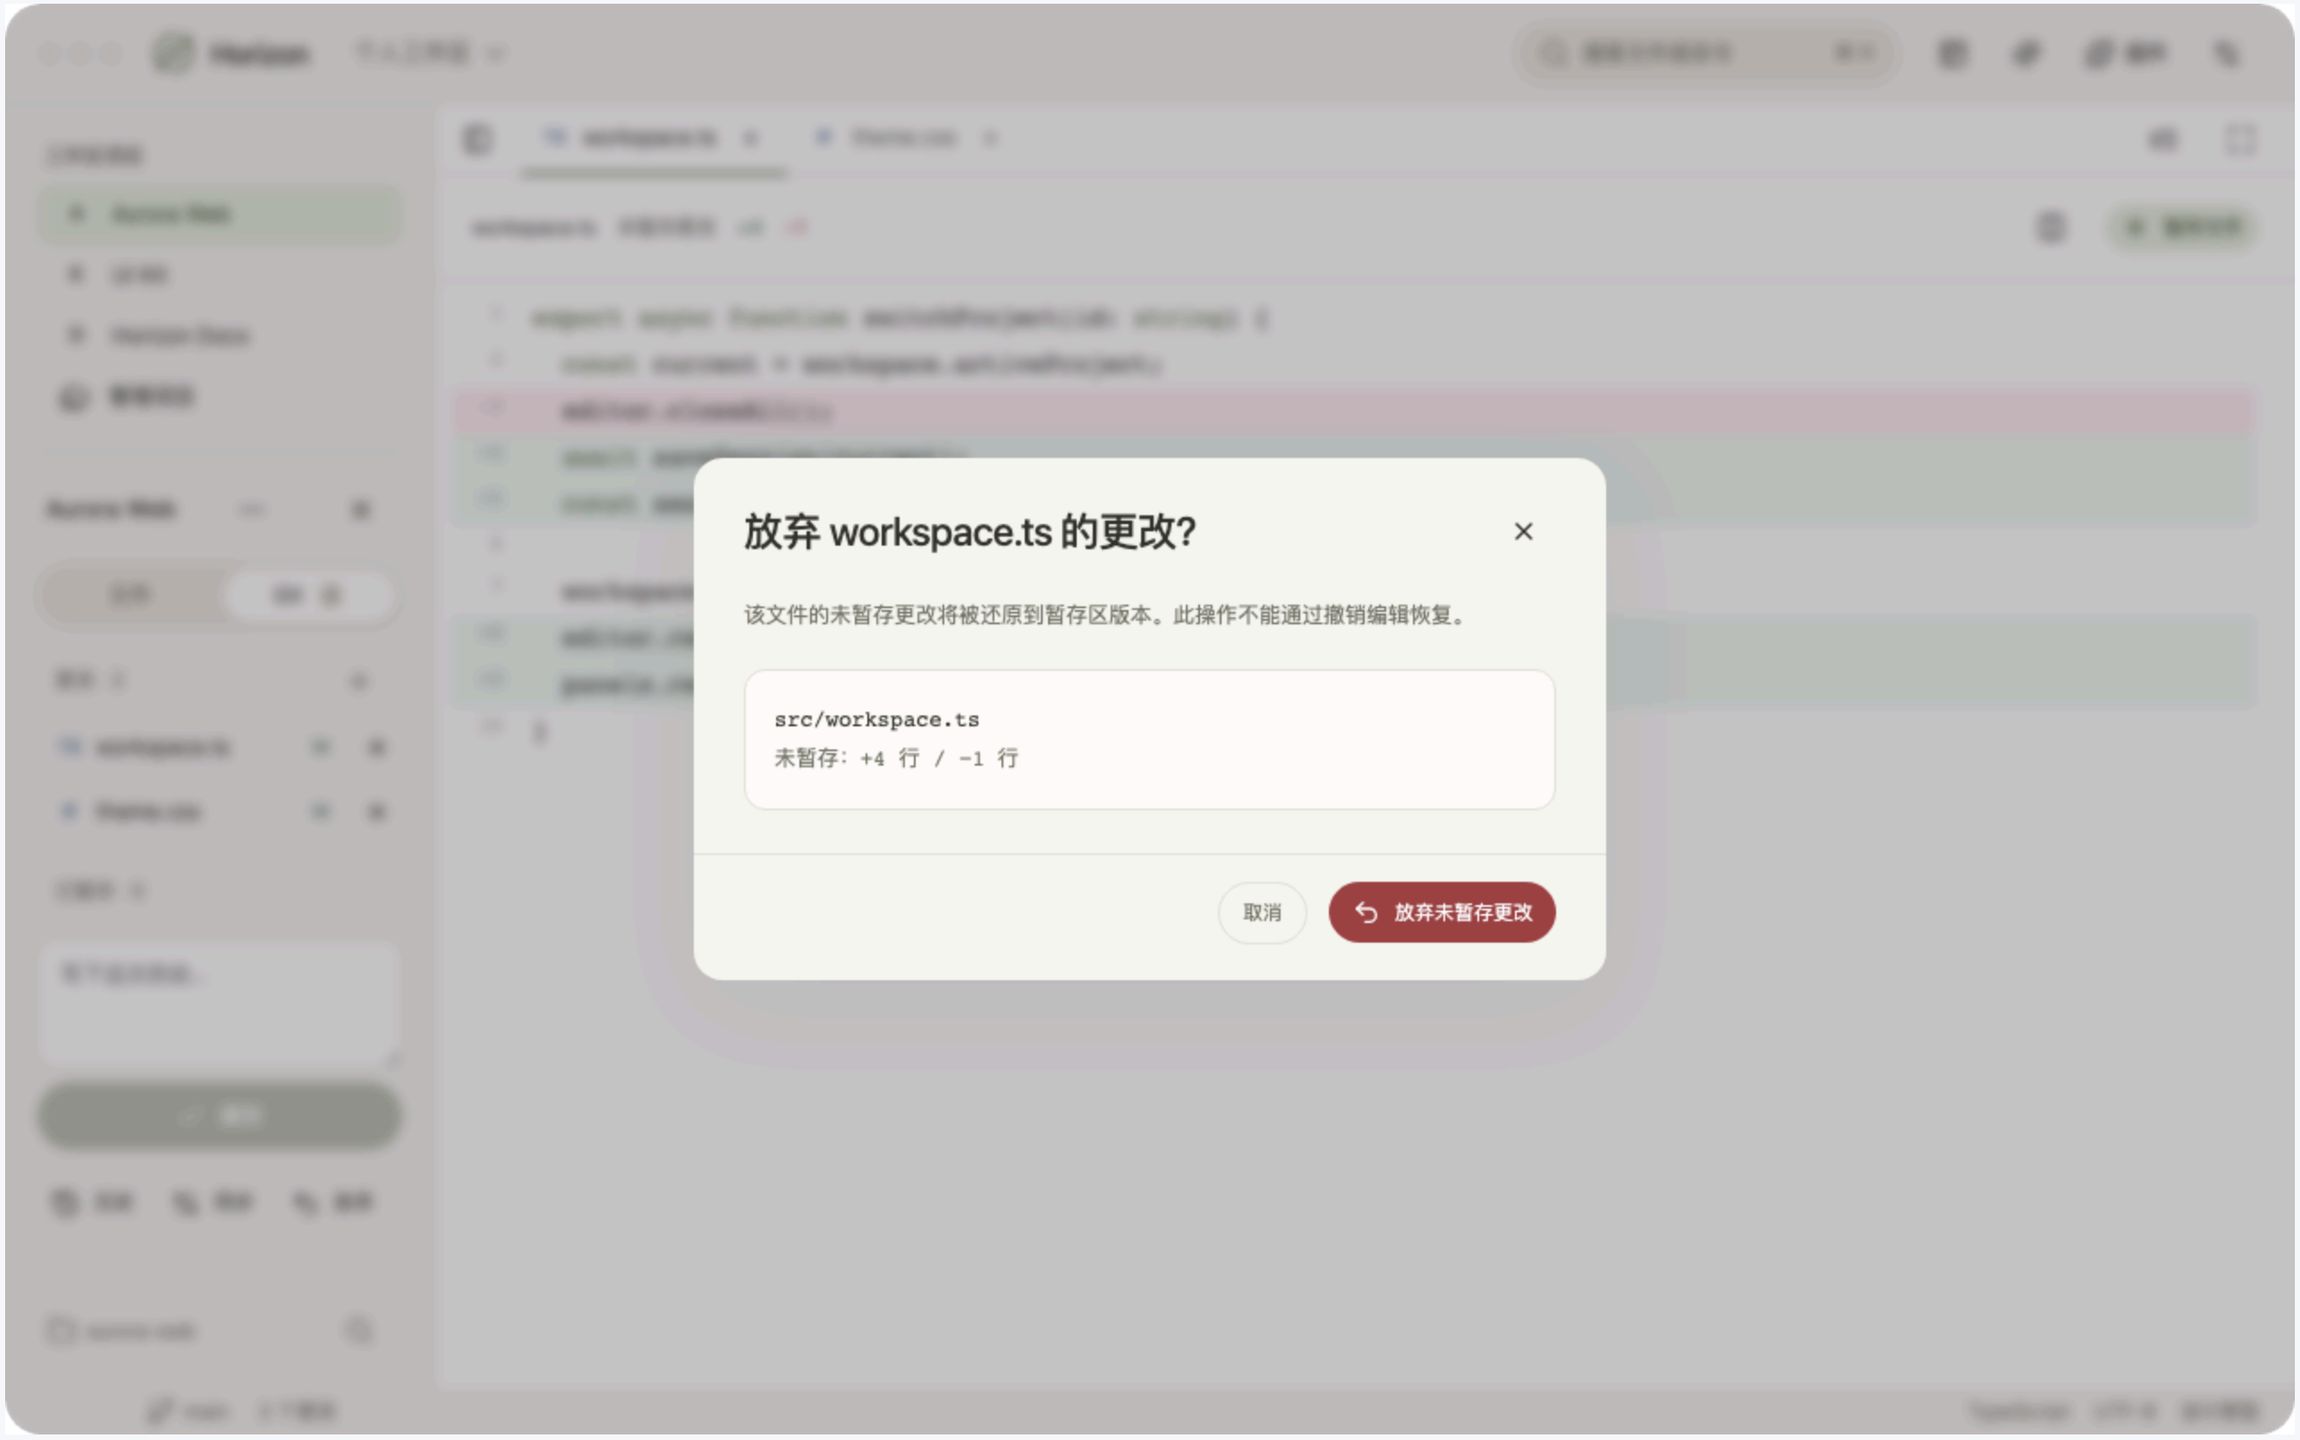


明确受影响文件与操作后果，危险动作不设为默认聚焦按钮。

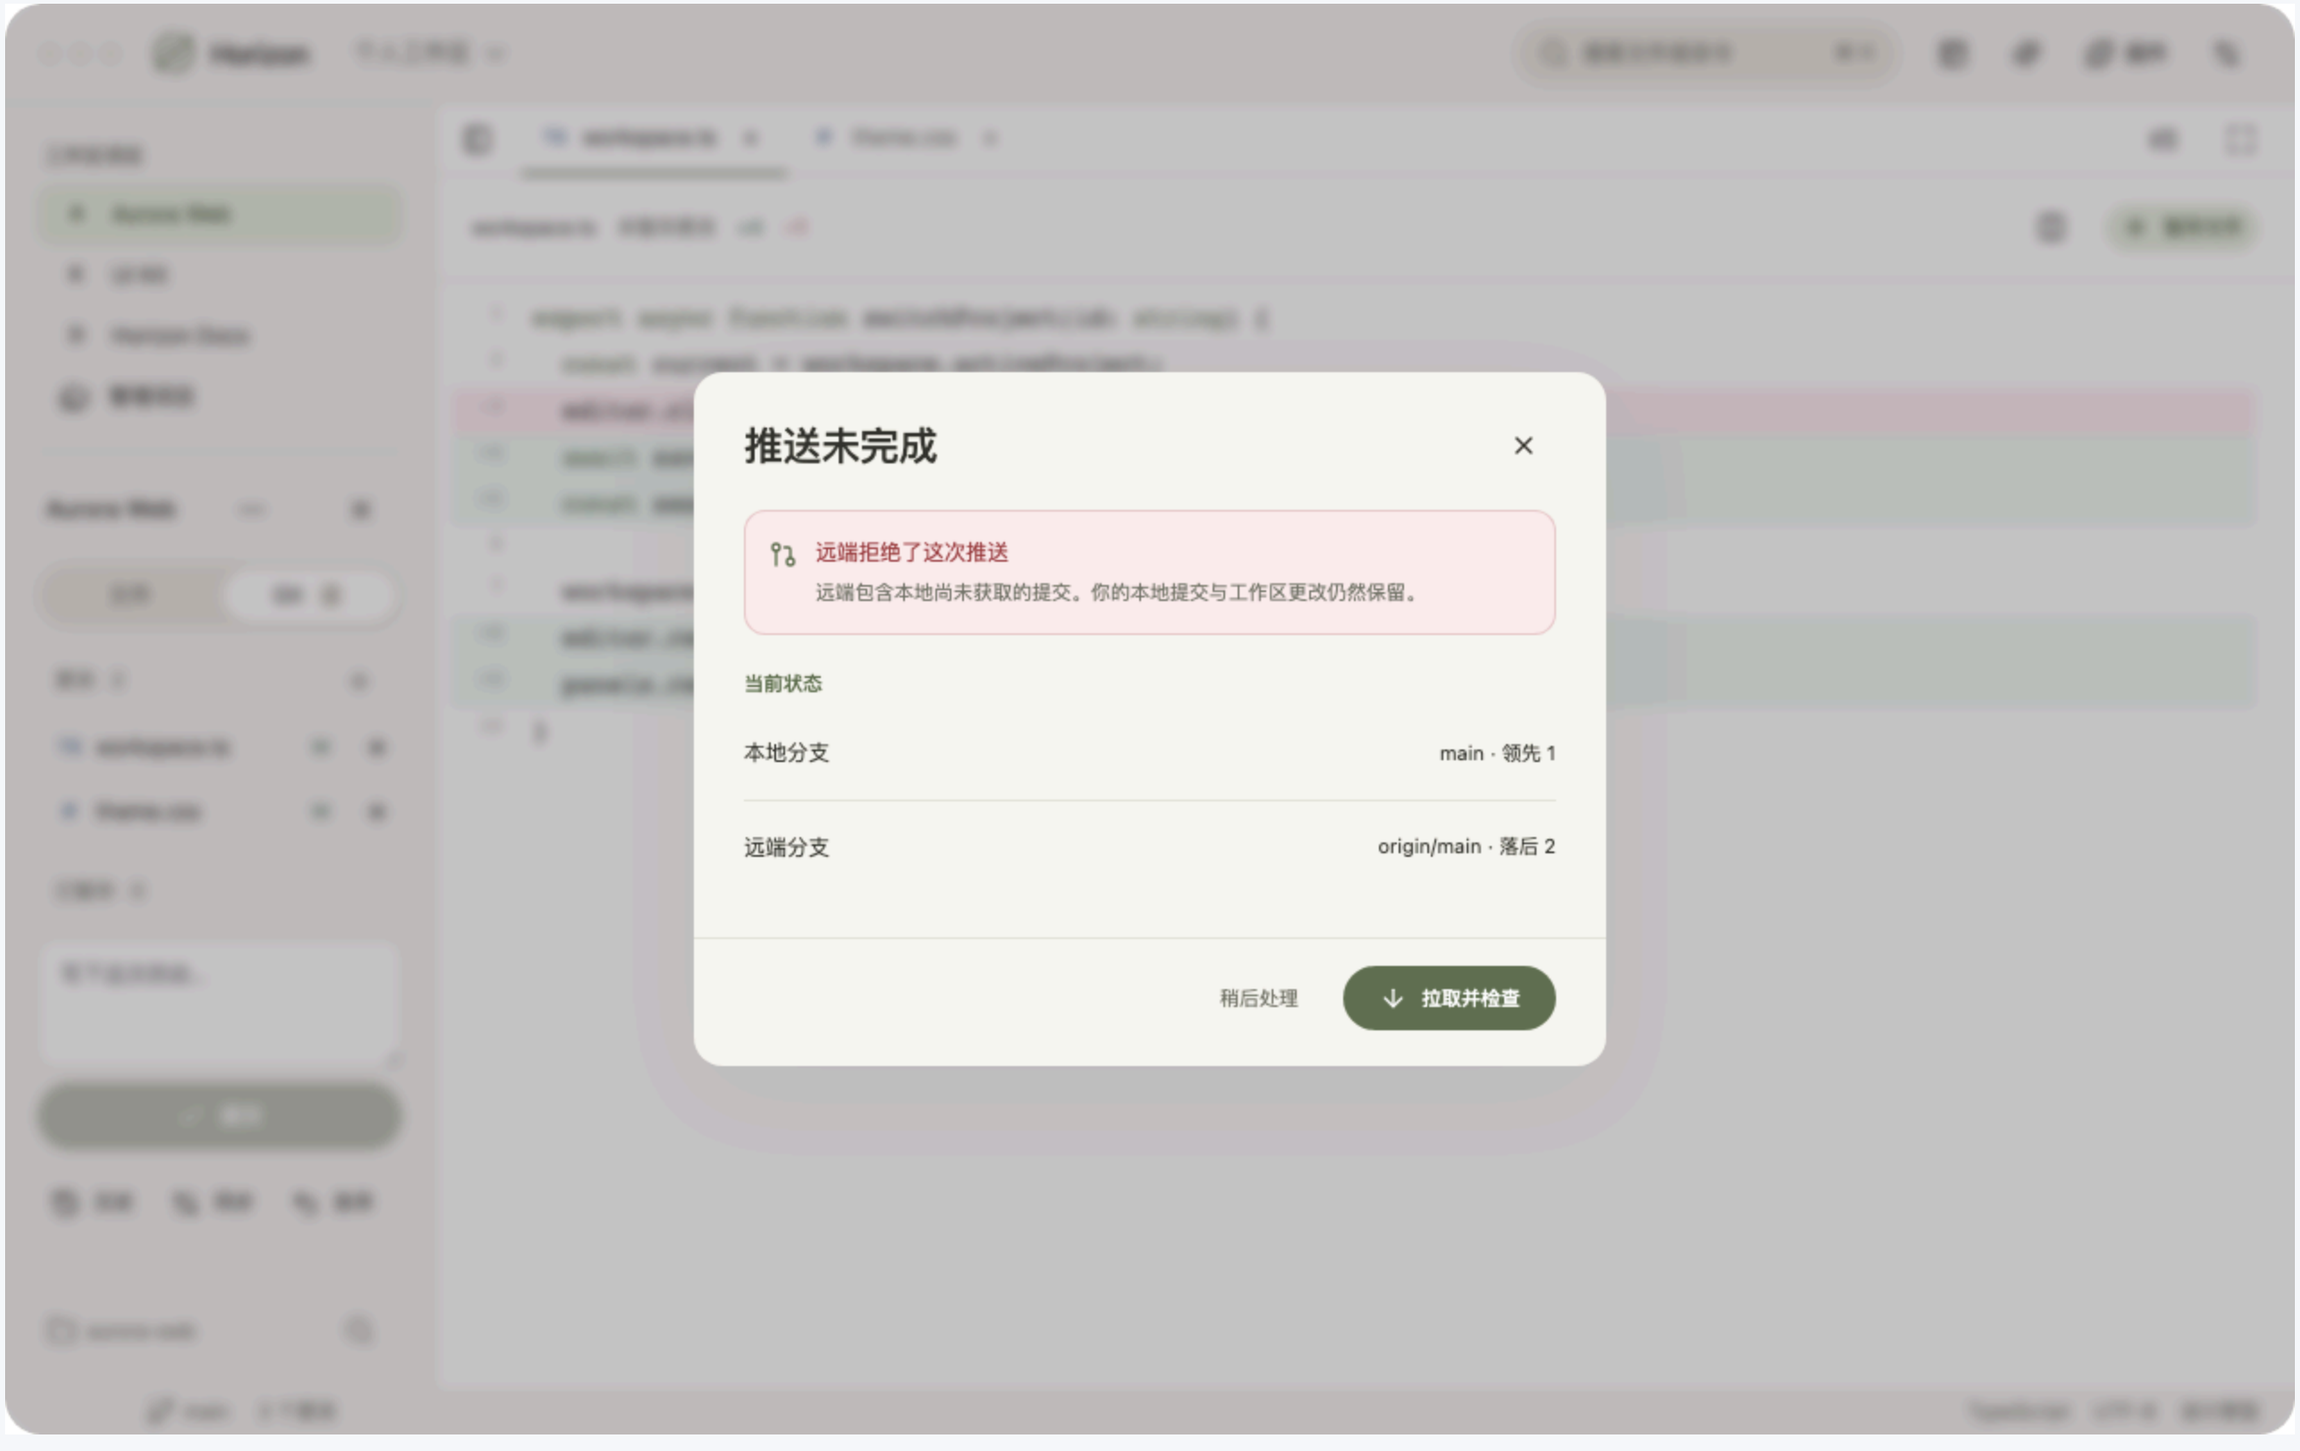


保留当前更改，展示失败原因与可执行下一步；凭据从系统流程获取。

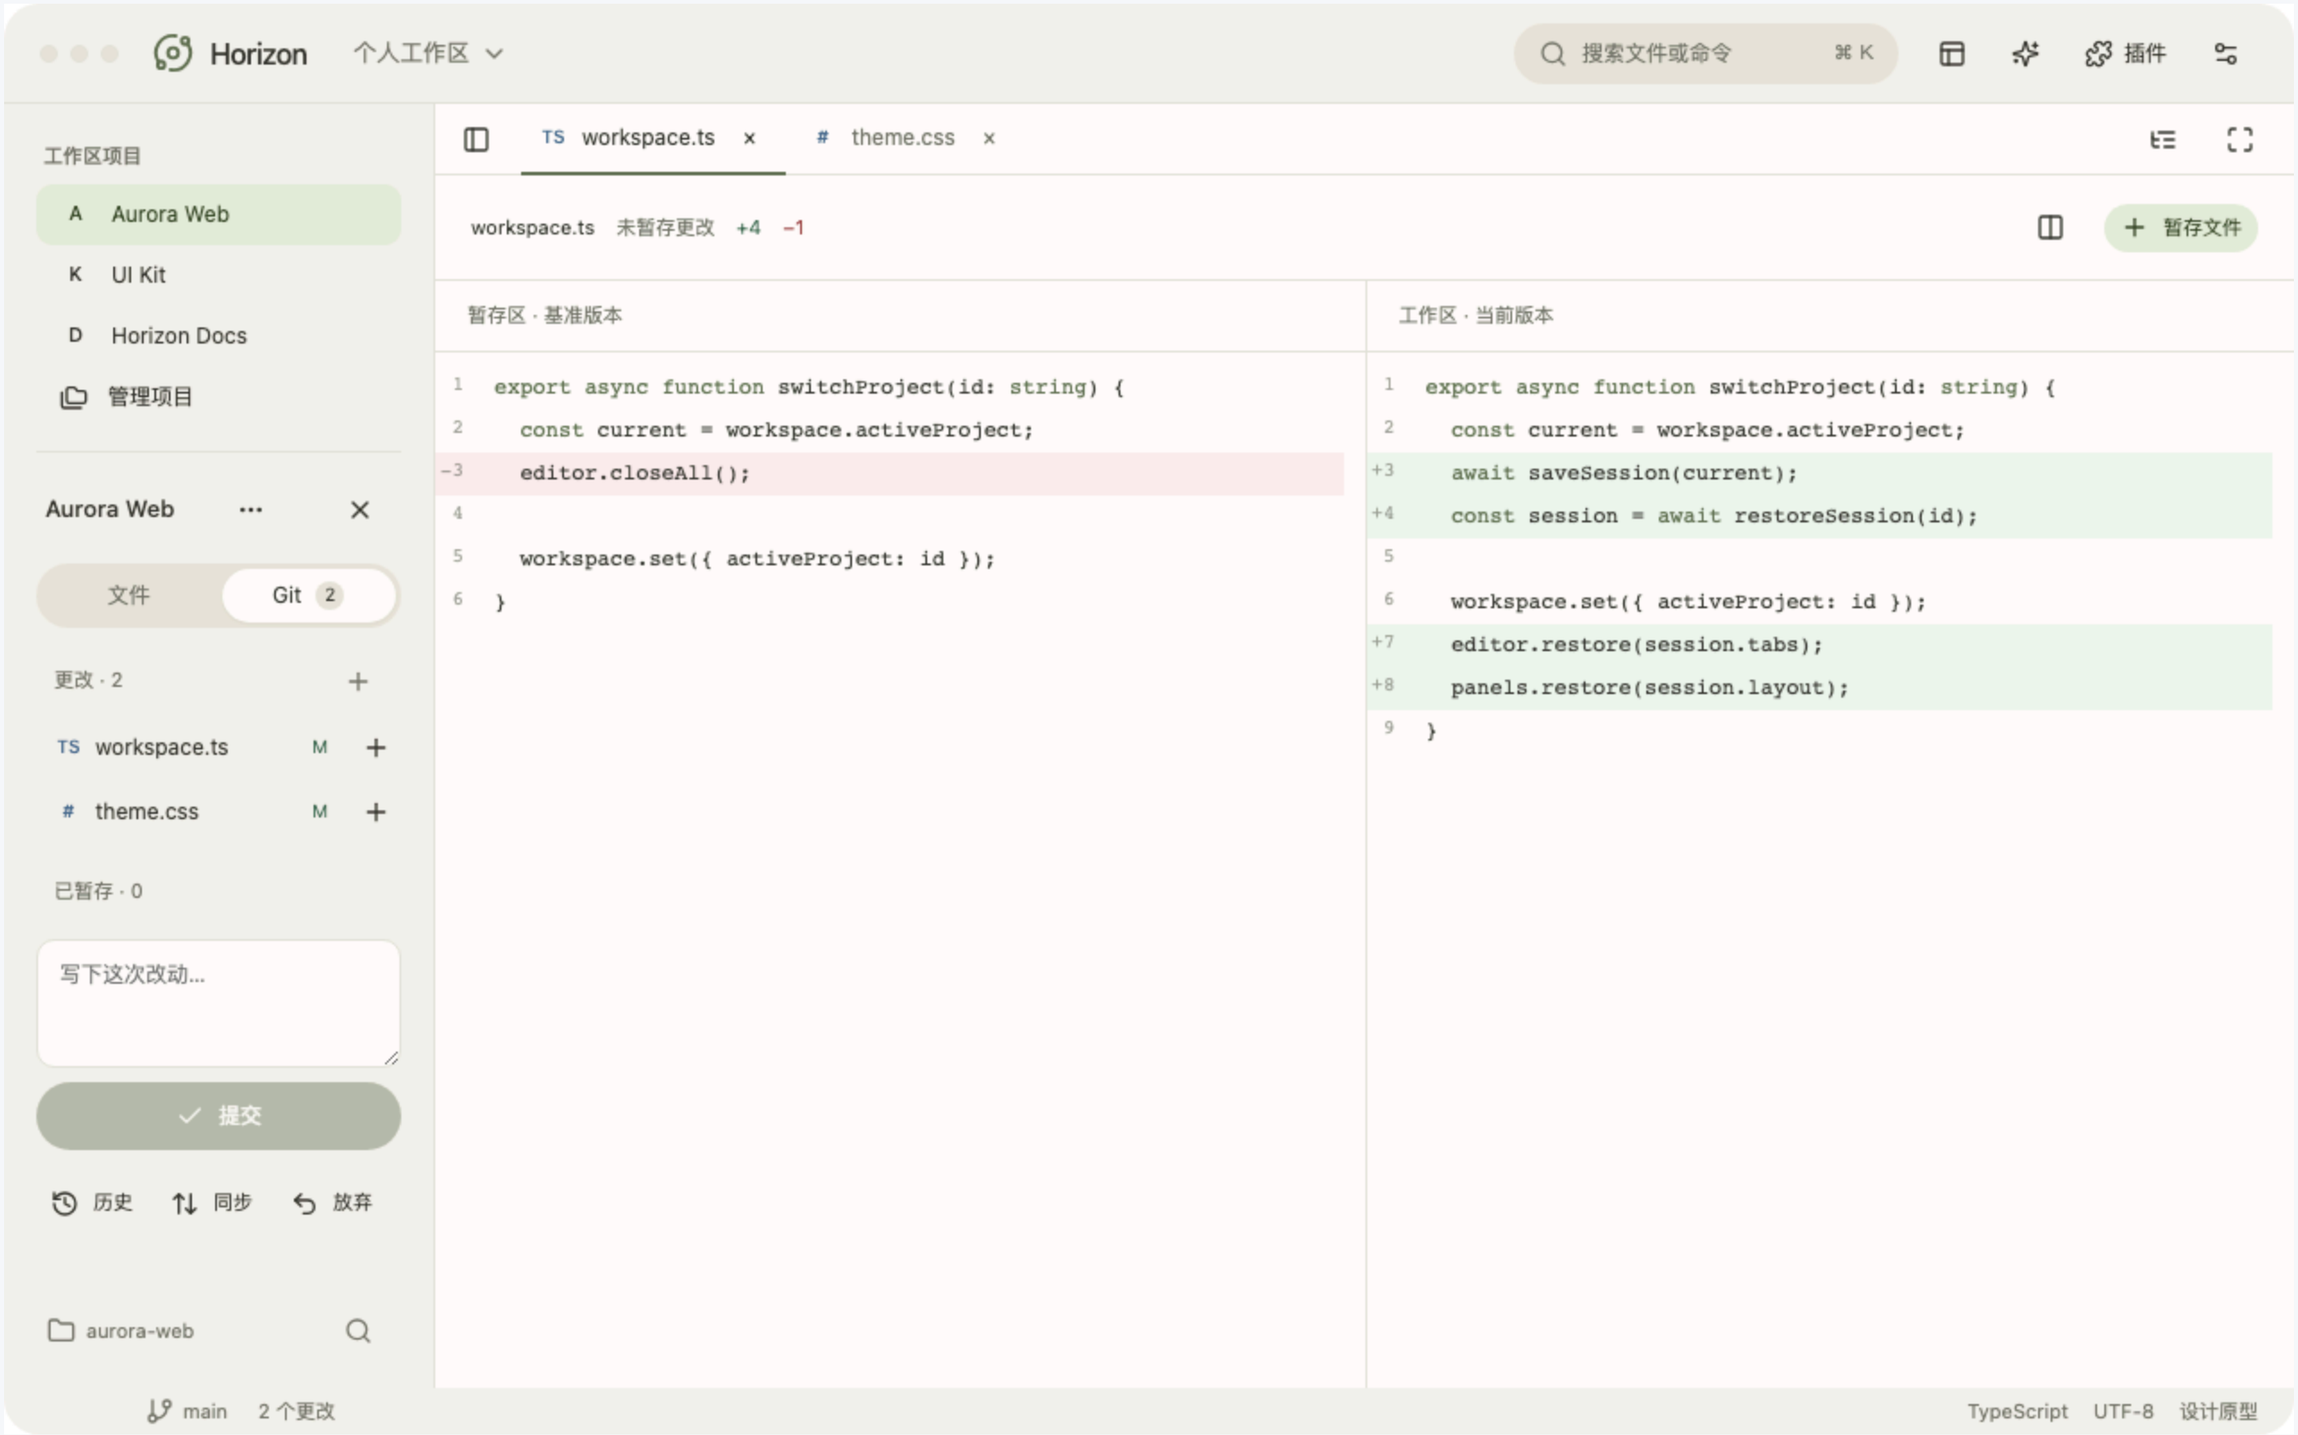

前后版本并排；窄窗口自动使用行内差异，避免压缩代码到无法阅读。

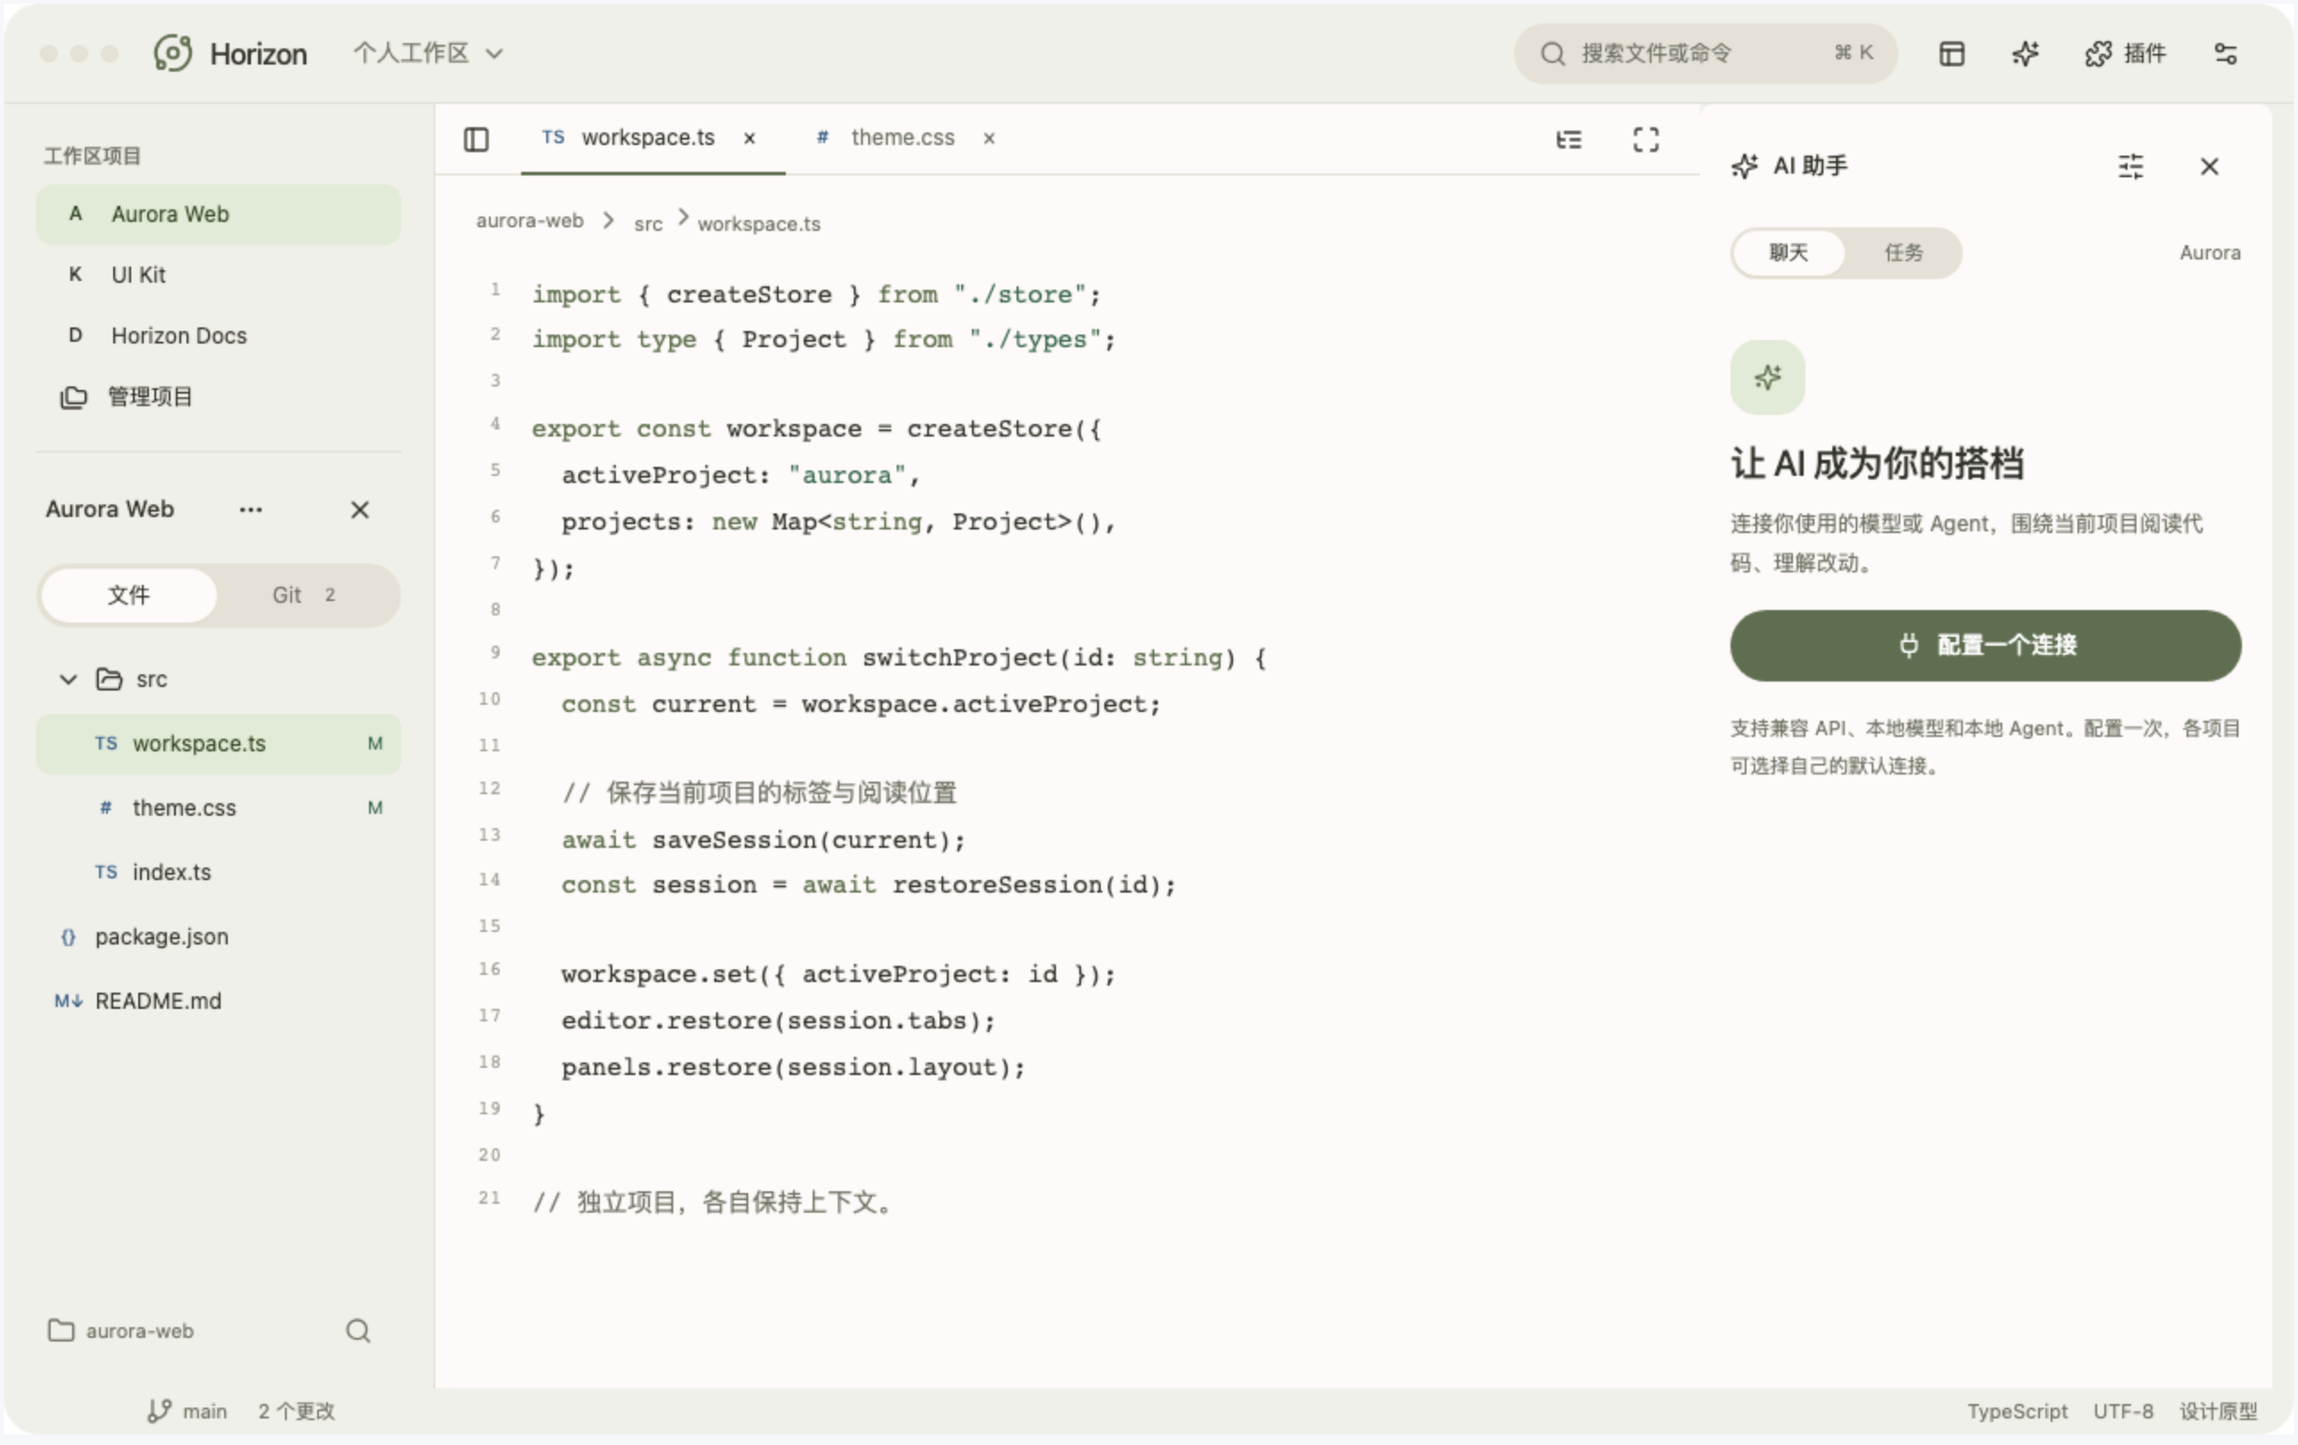


说明可接入能力，连接入口进入设置；不阻断文件或 Git 使用。

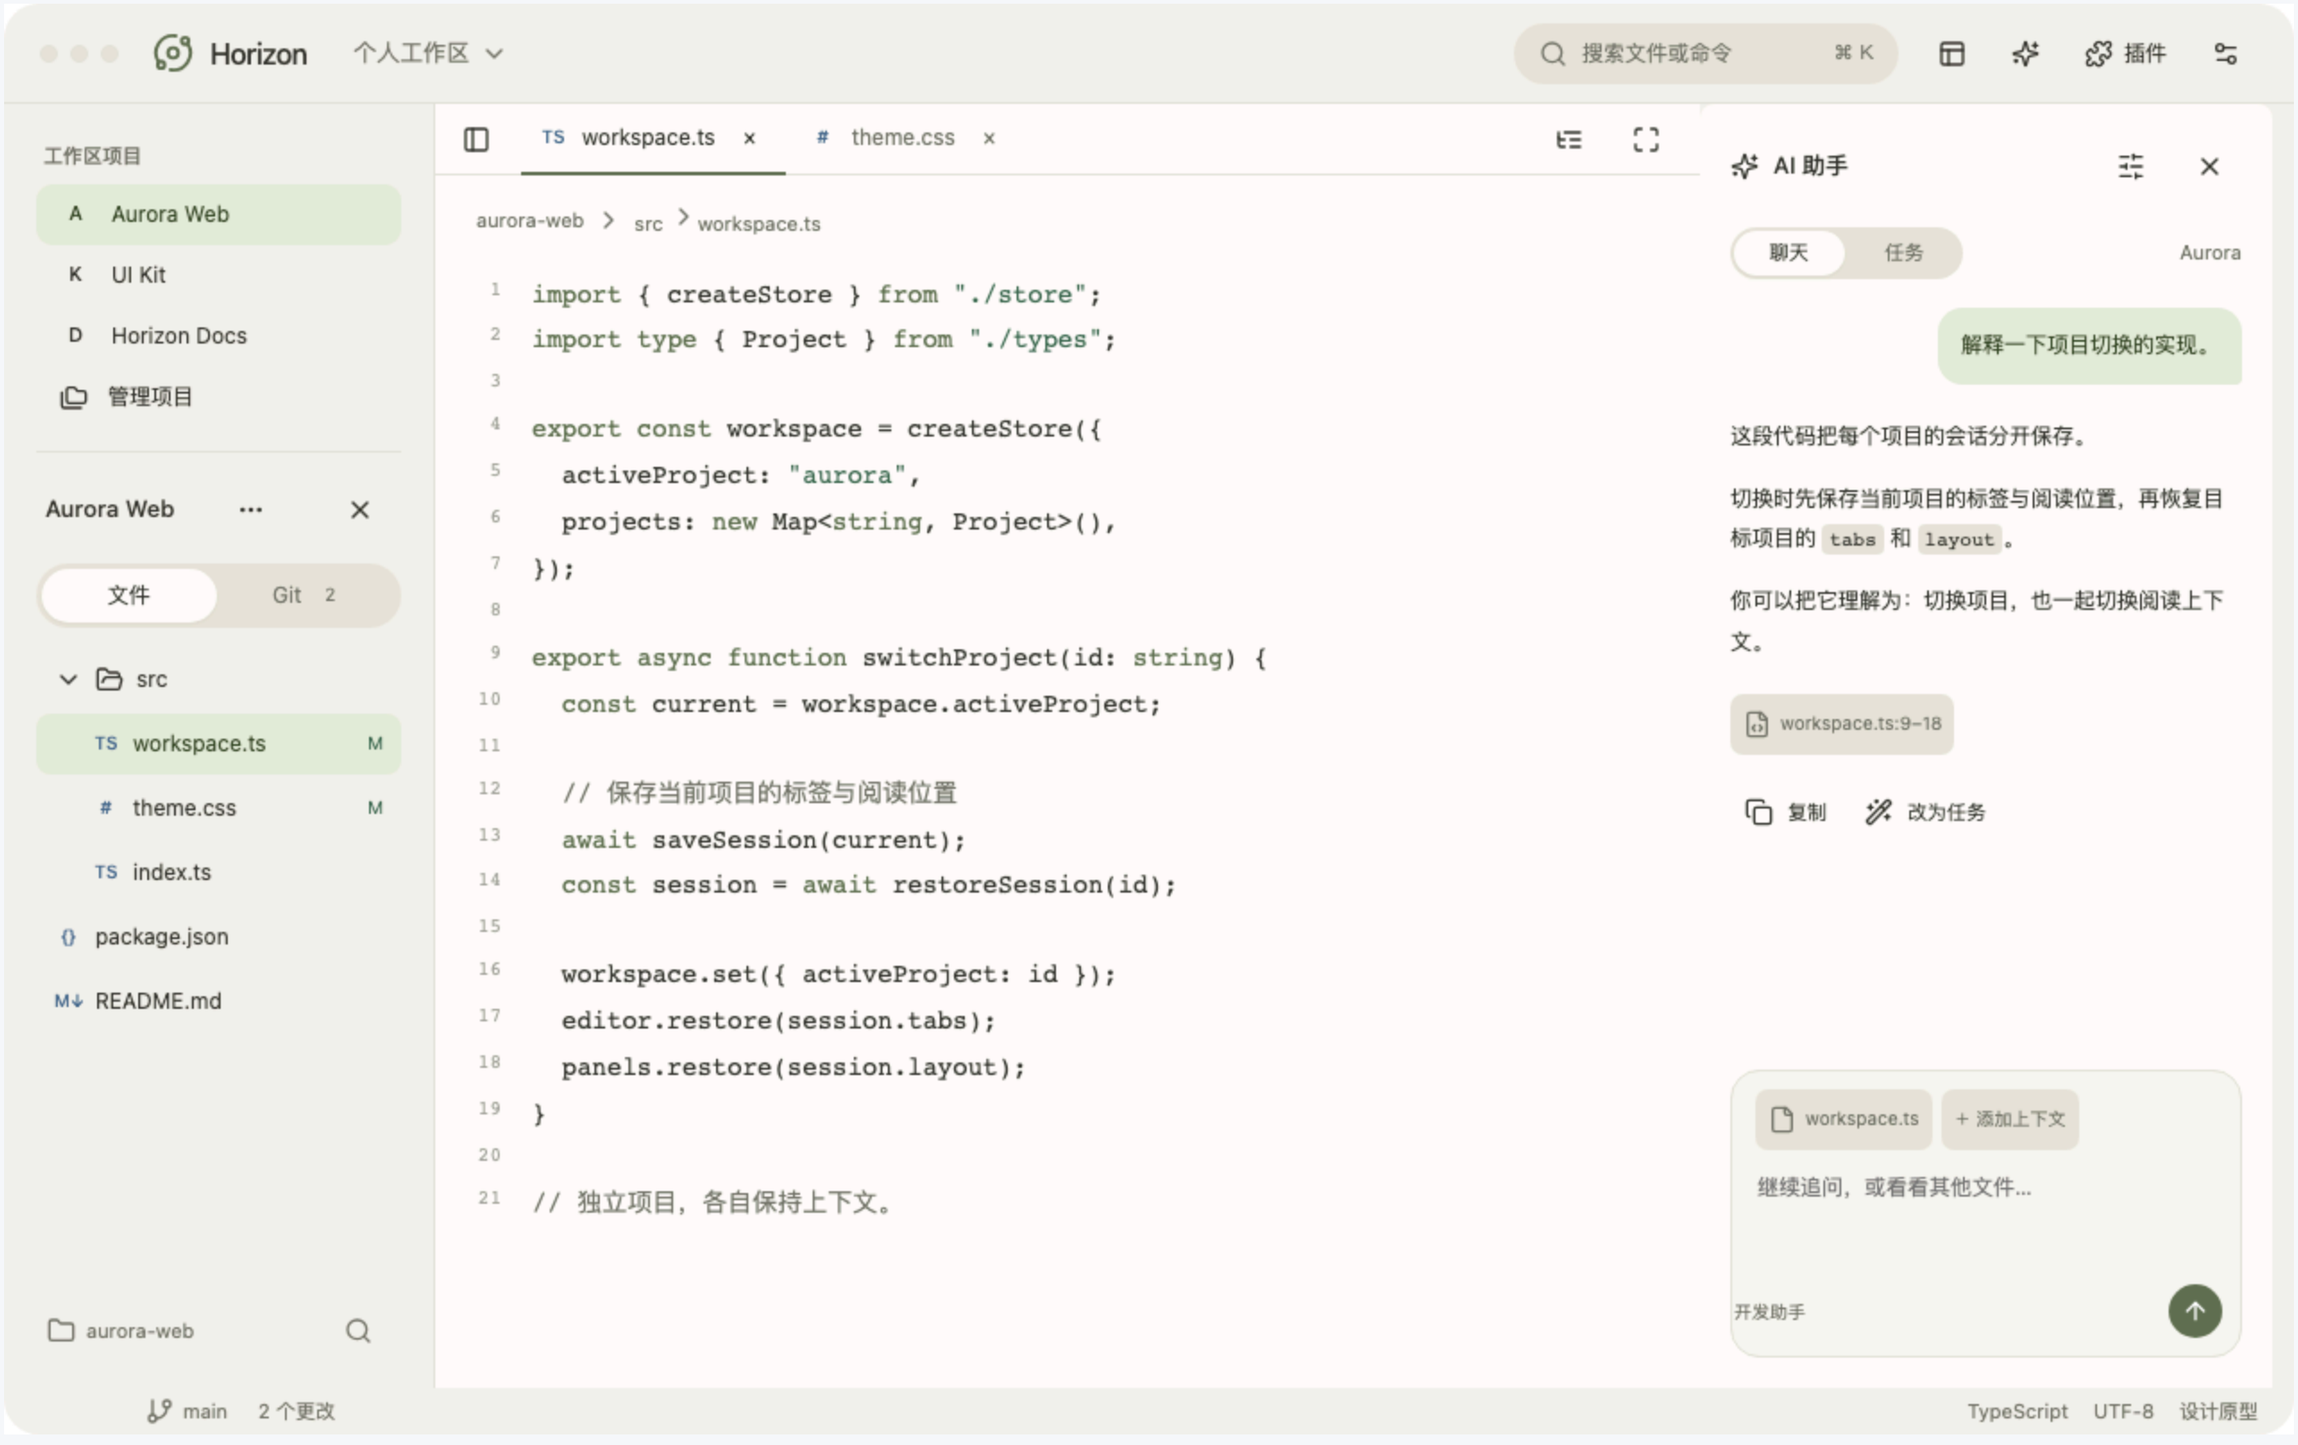


当前项目、所选上下文、模型与发送状态可见；聊天默认不执行写入。

上下文选择

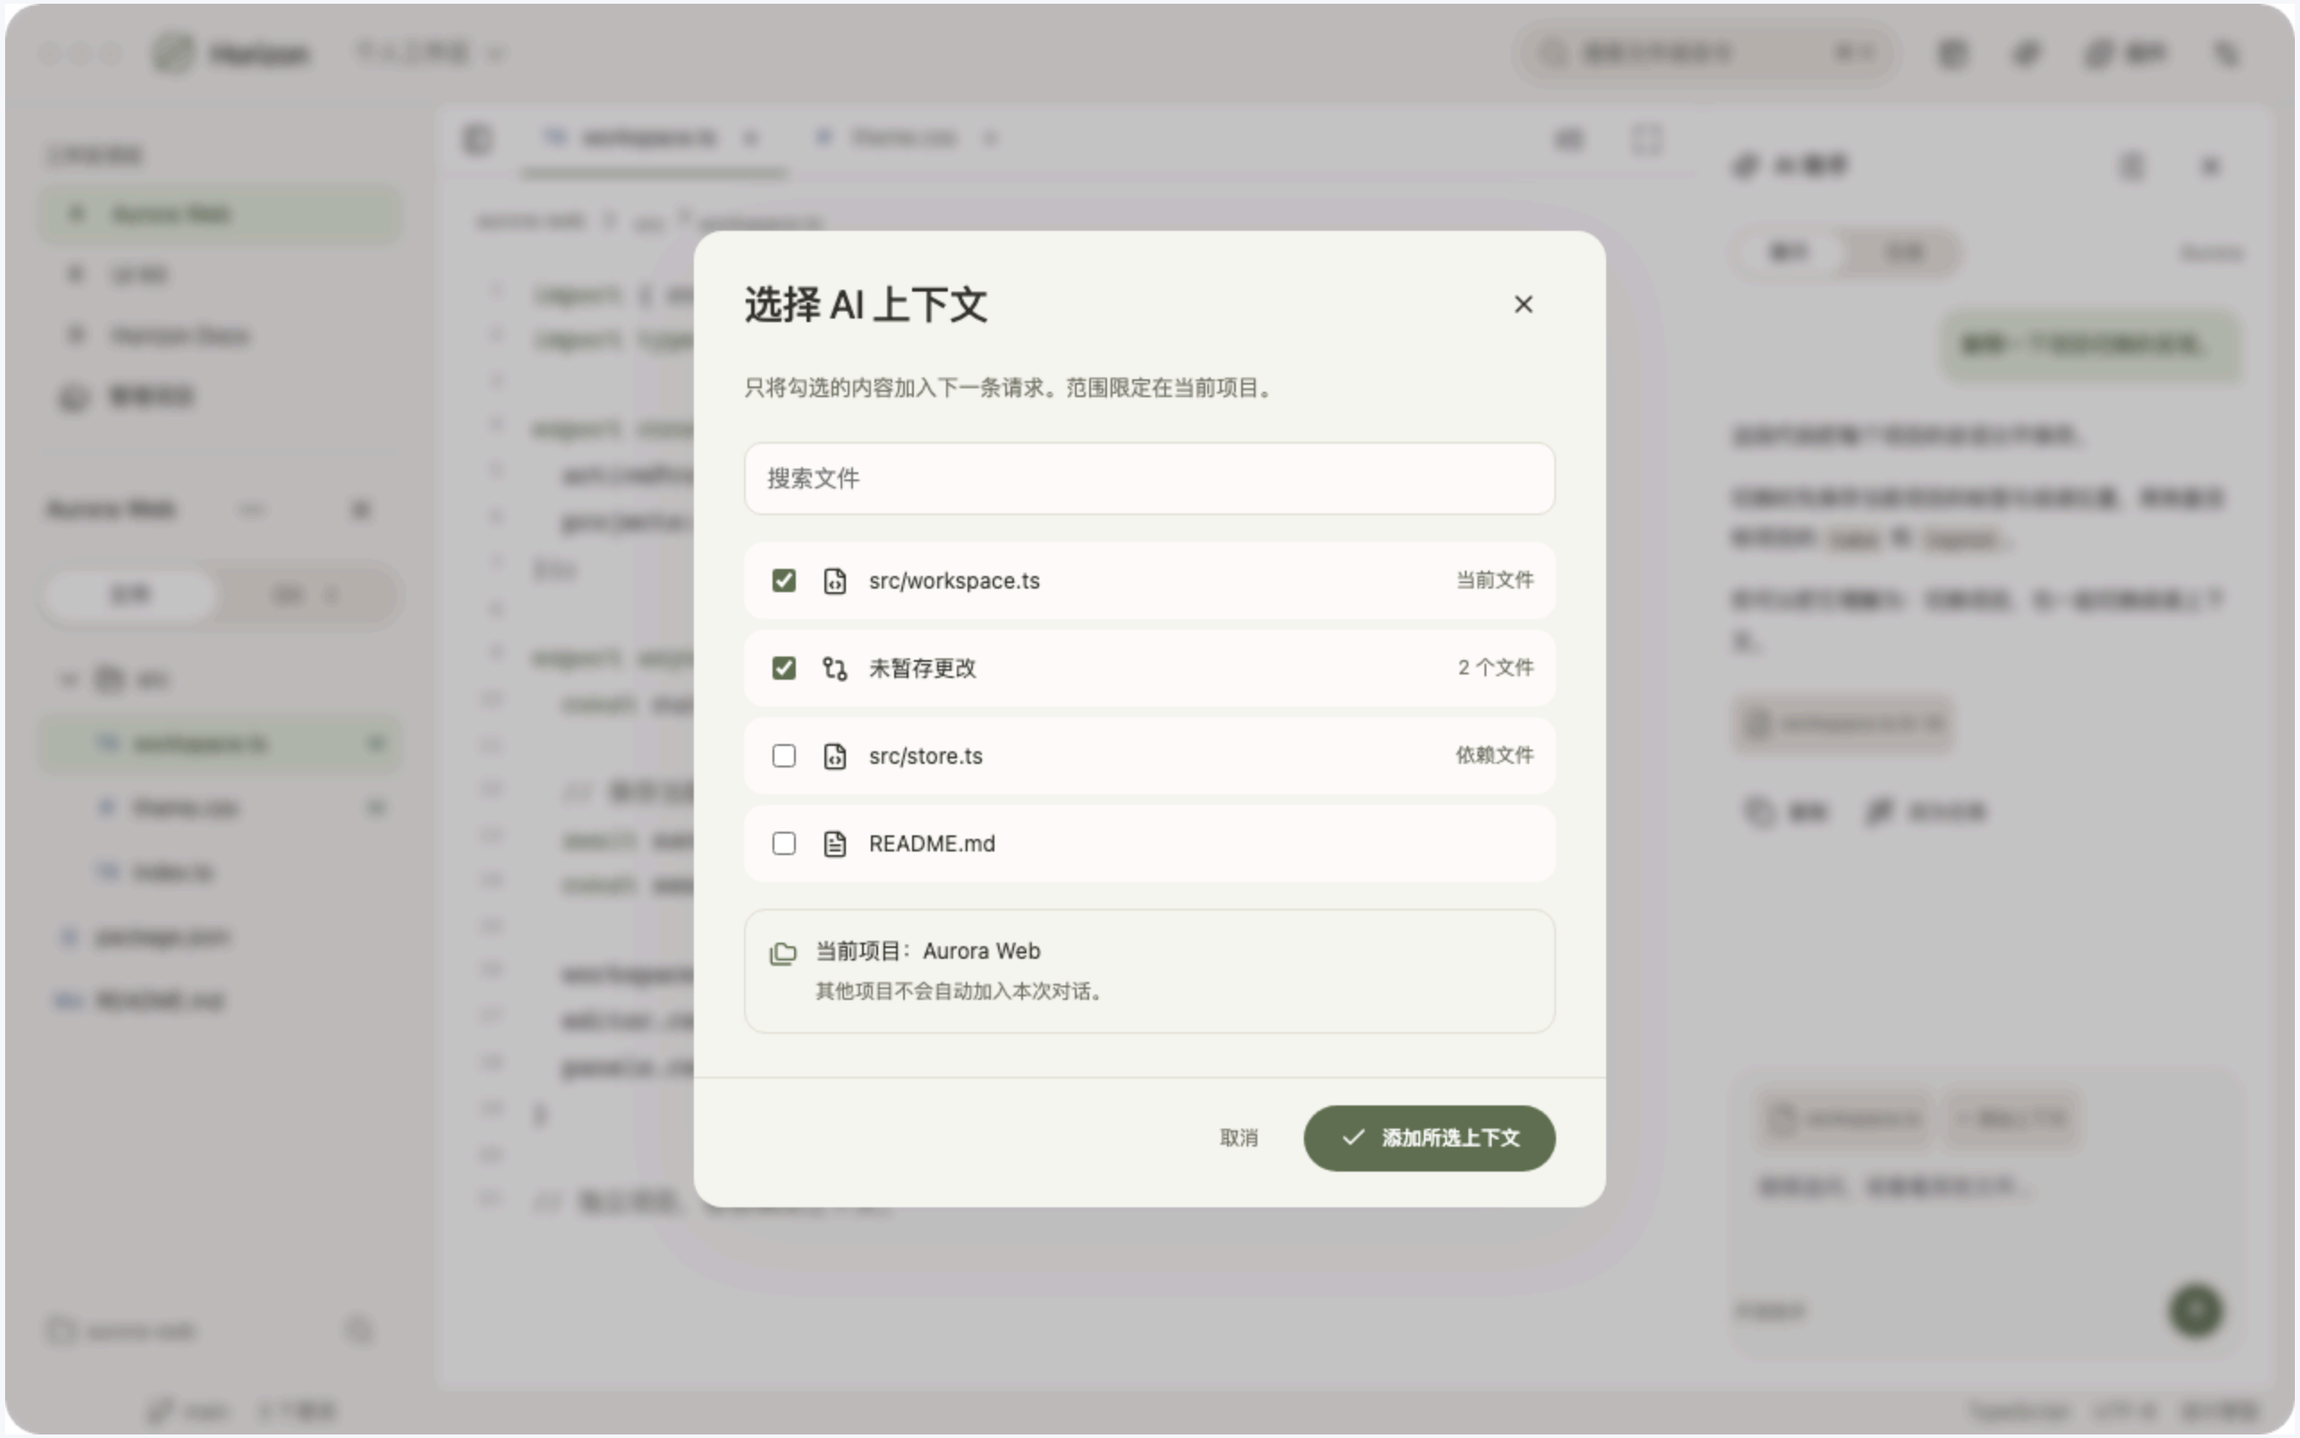


显式选择文件、选区或 Git 差异，展示将发送的范围和移除入口。


任务执行中

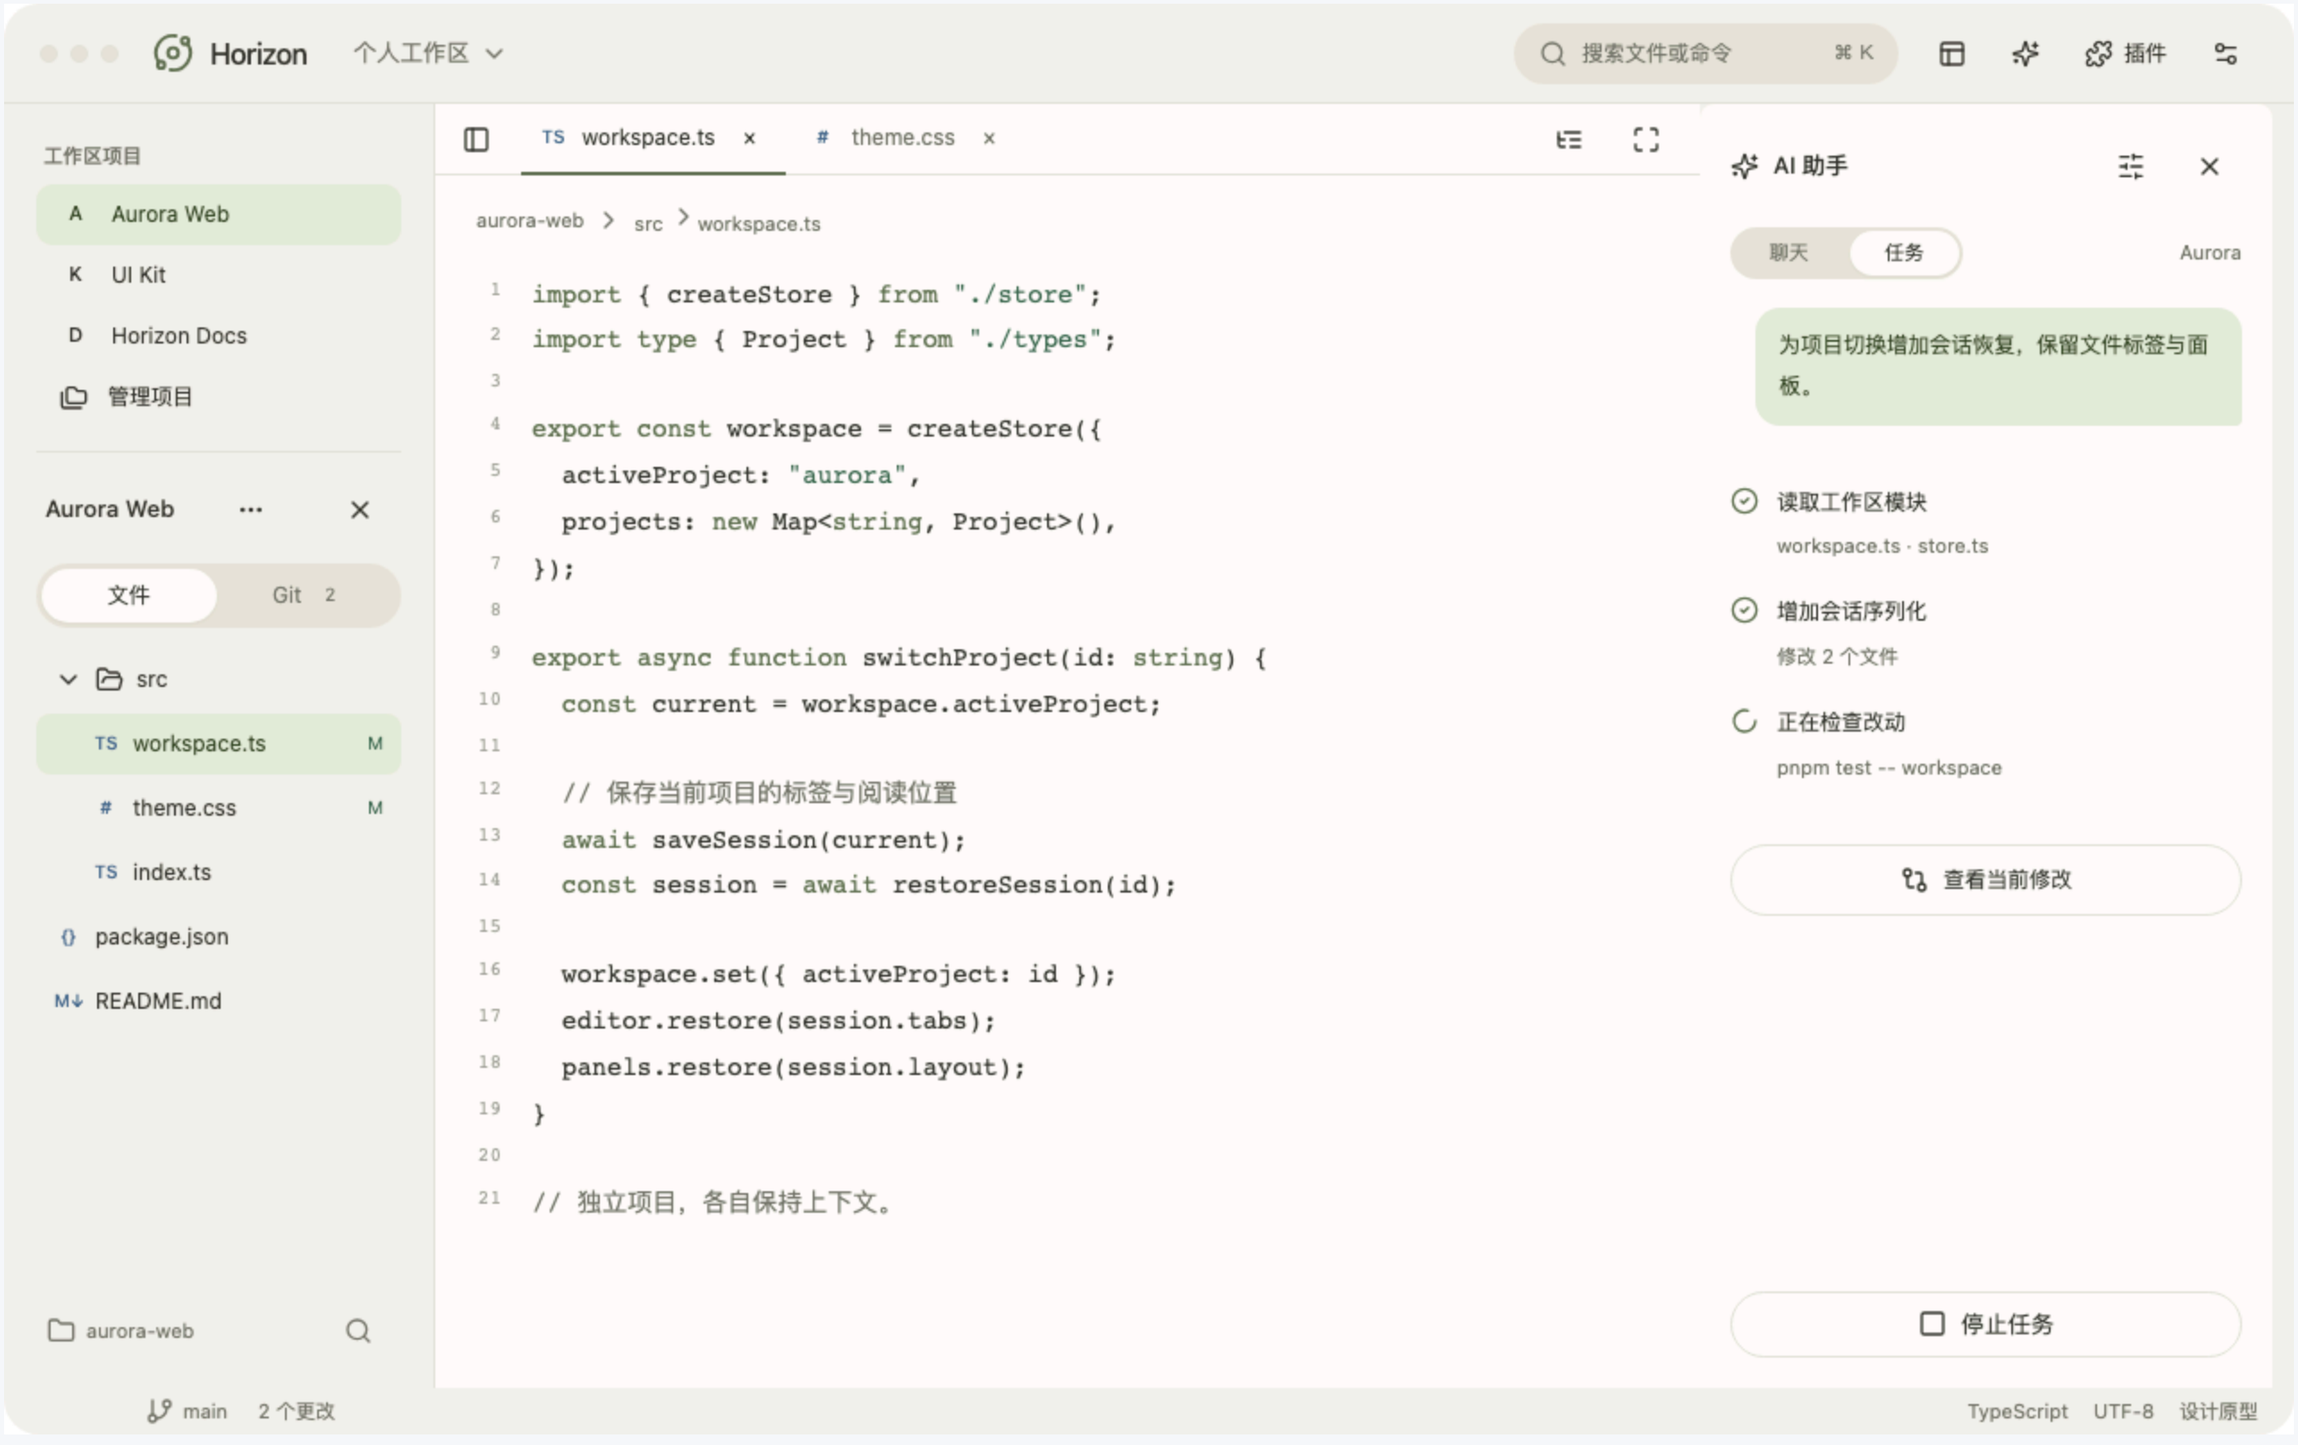

任务模式单独启用；显示当前步骤、修改文件与停止操作。

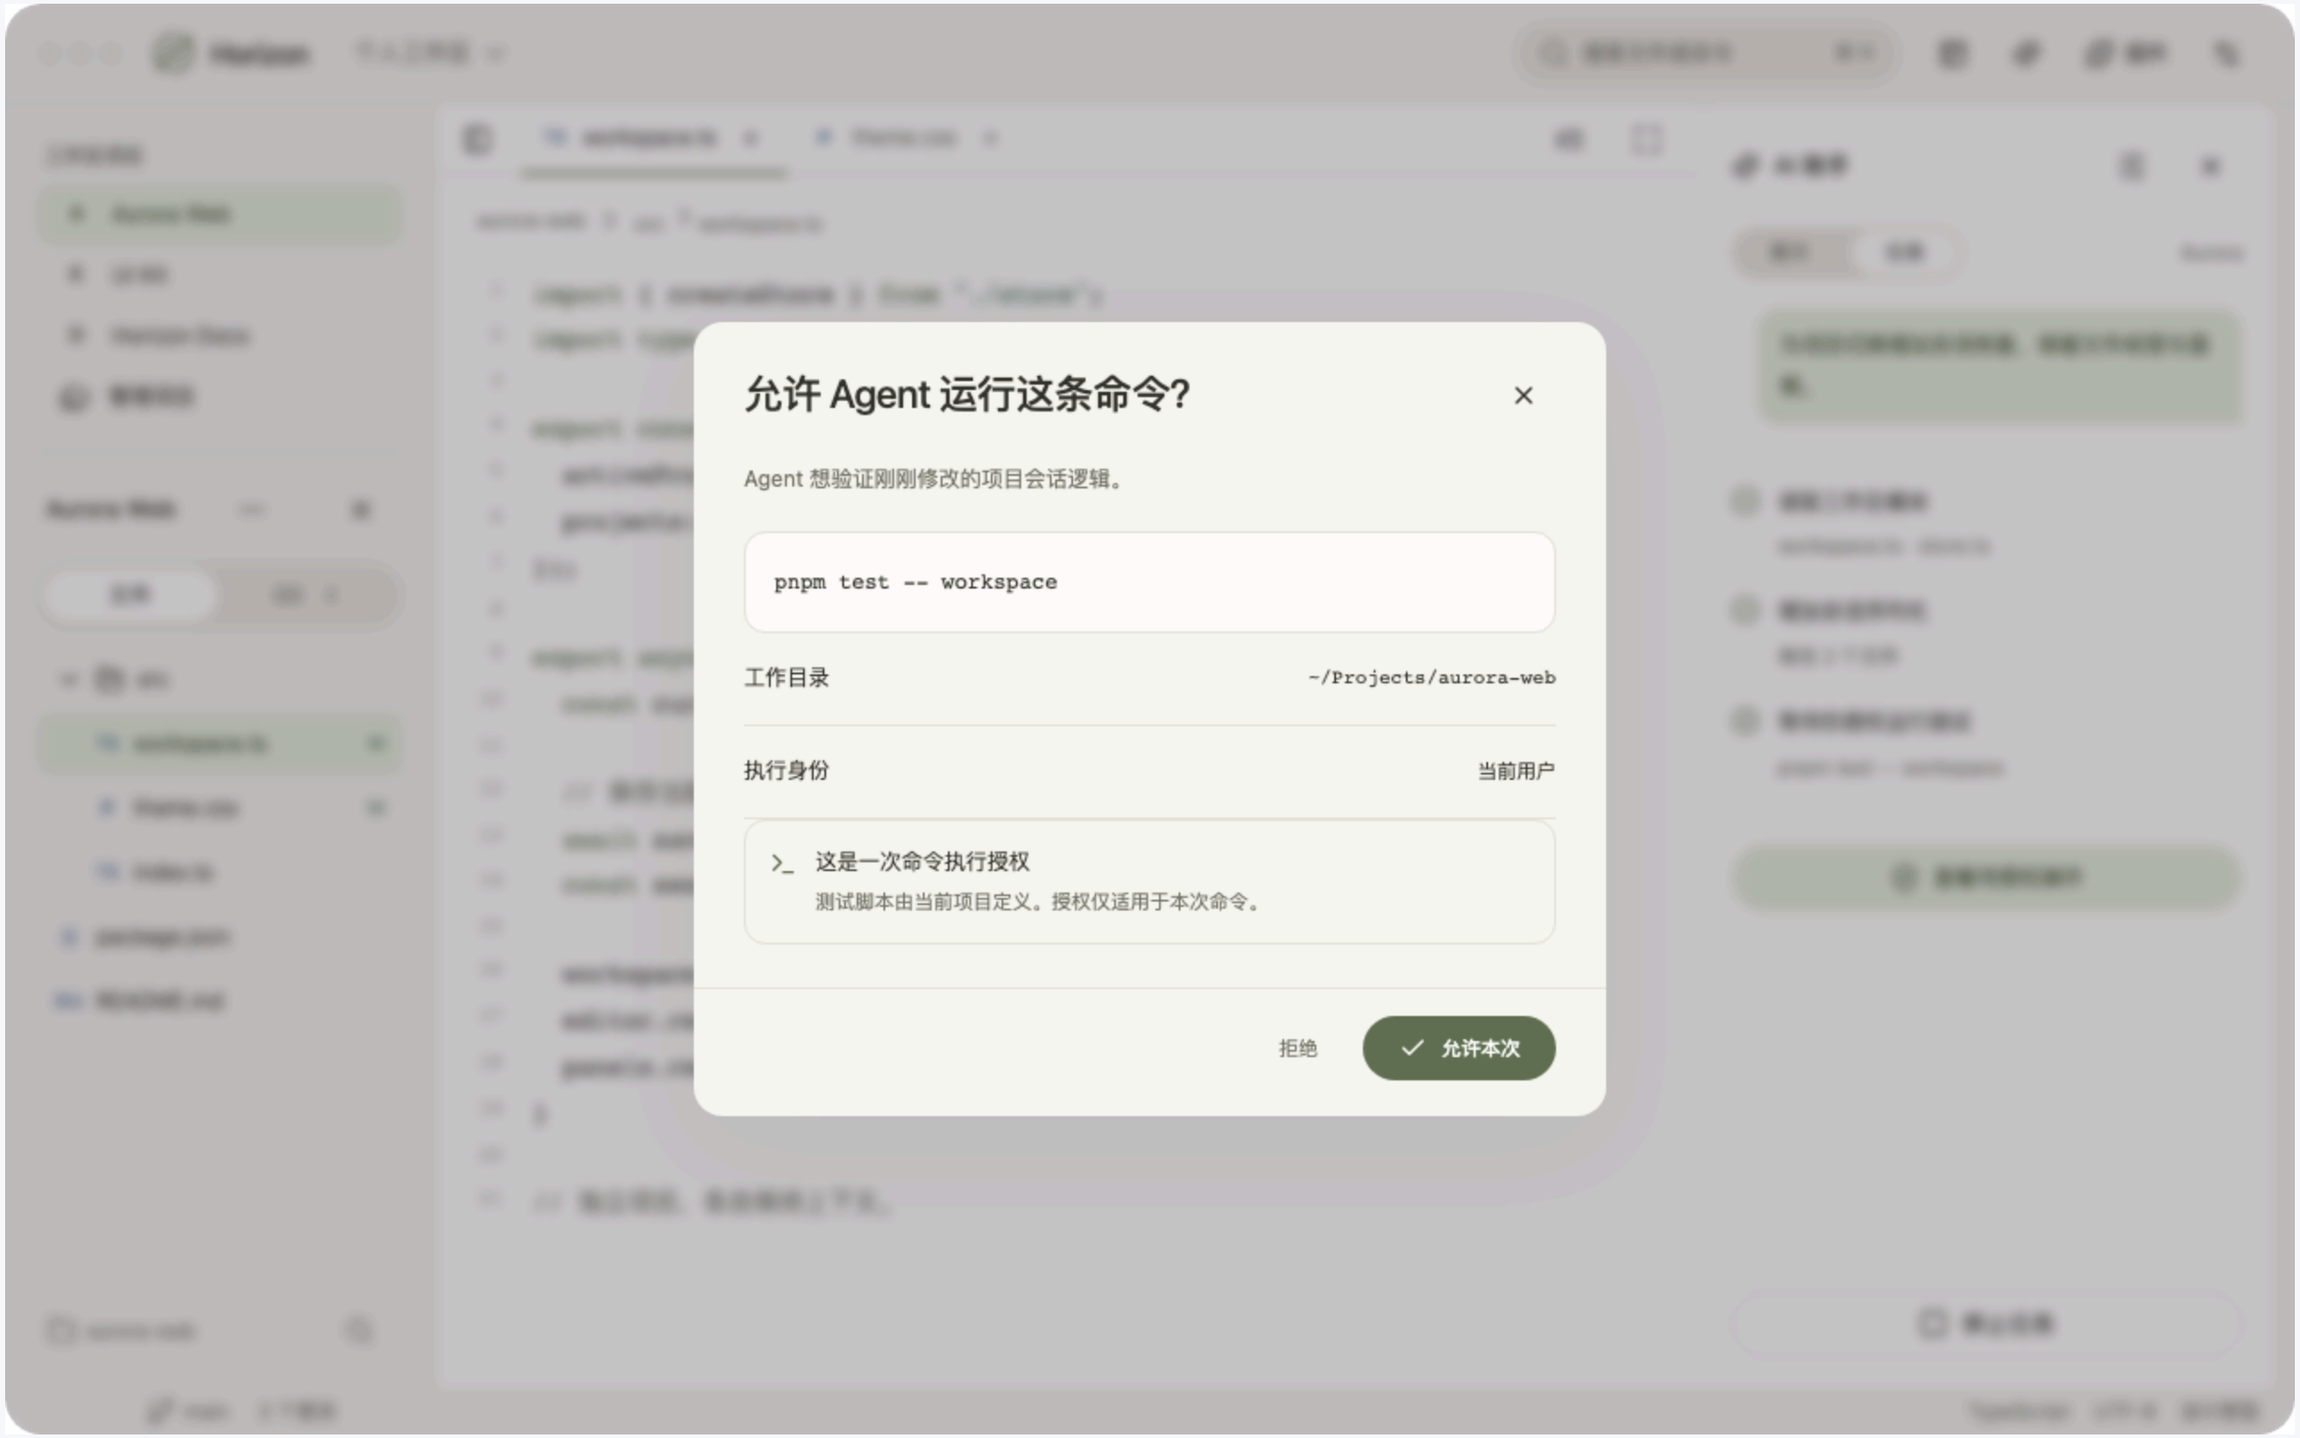


命令、工作目录与本次影响明确列出；允许一次或拒绝，不默认永久放行。

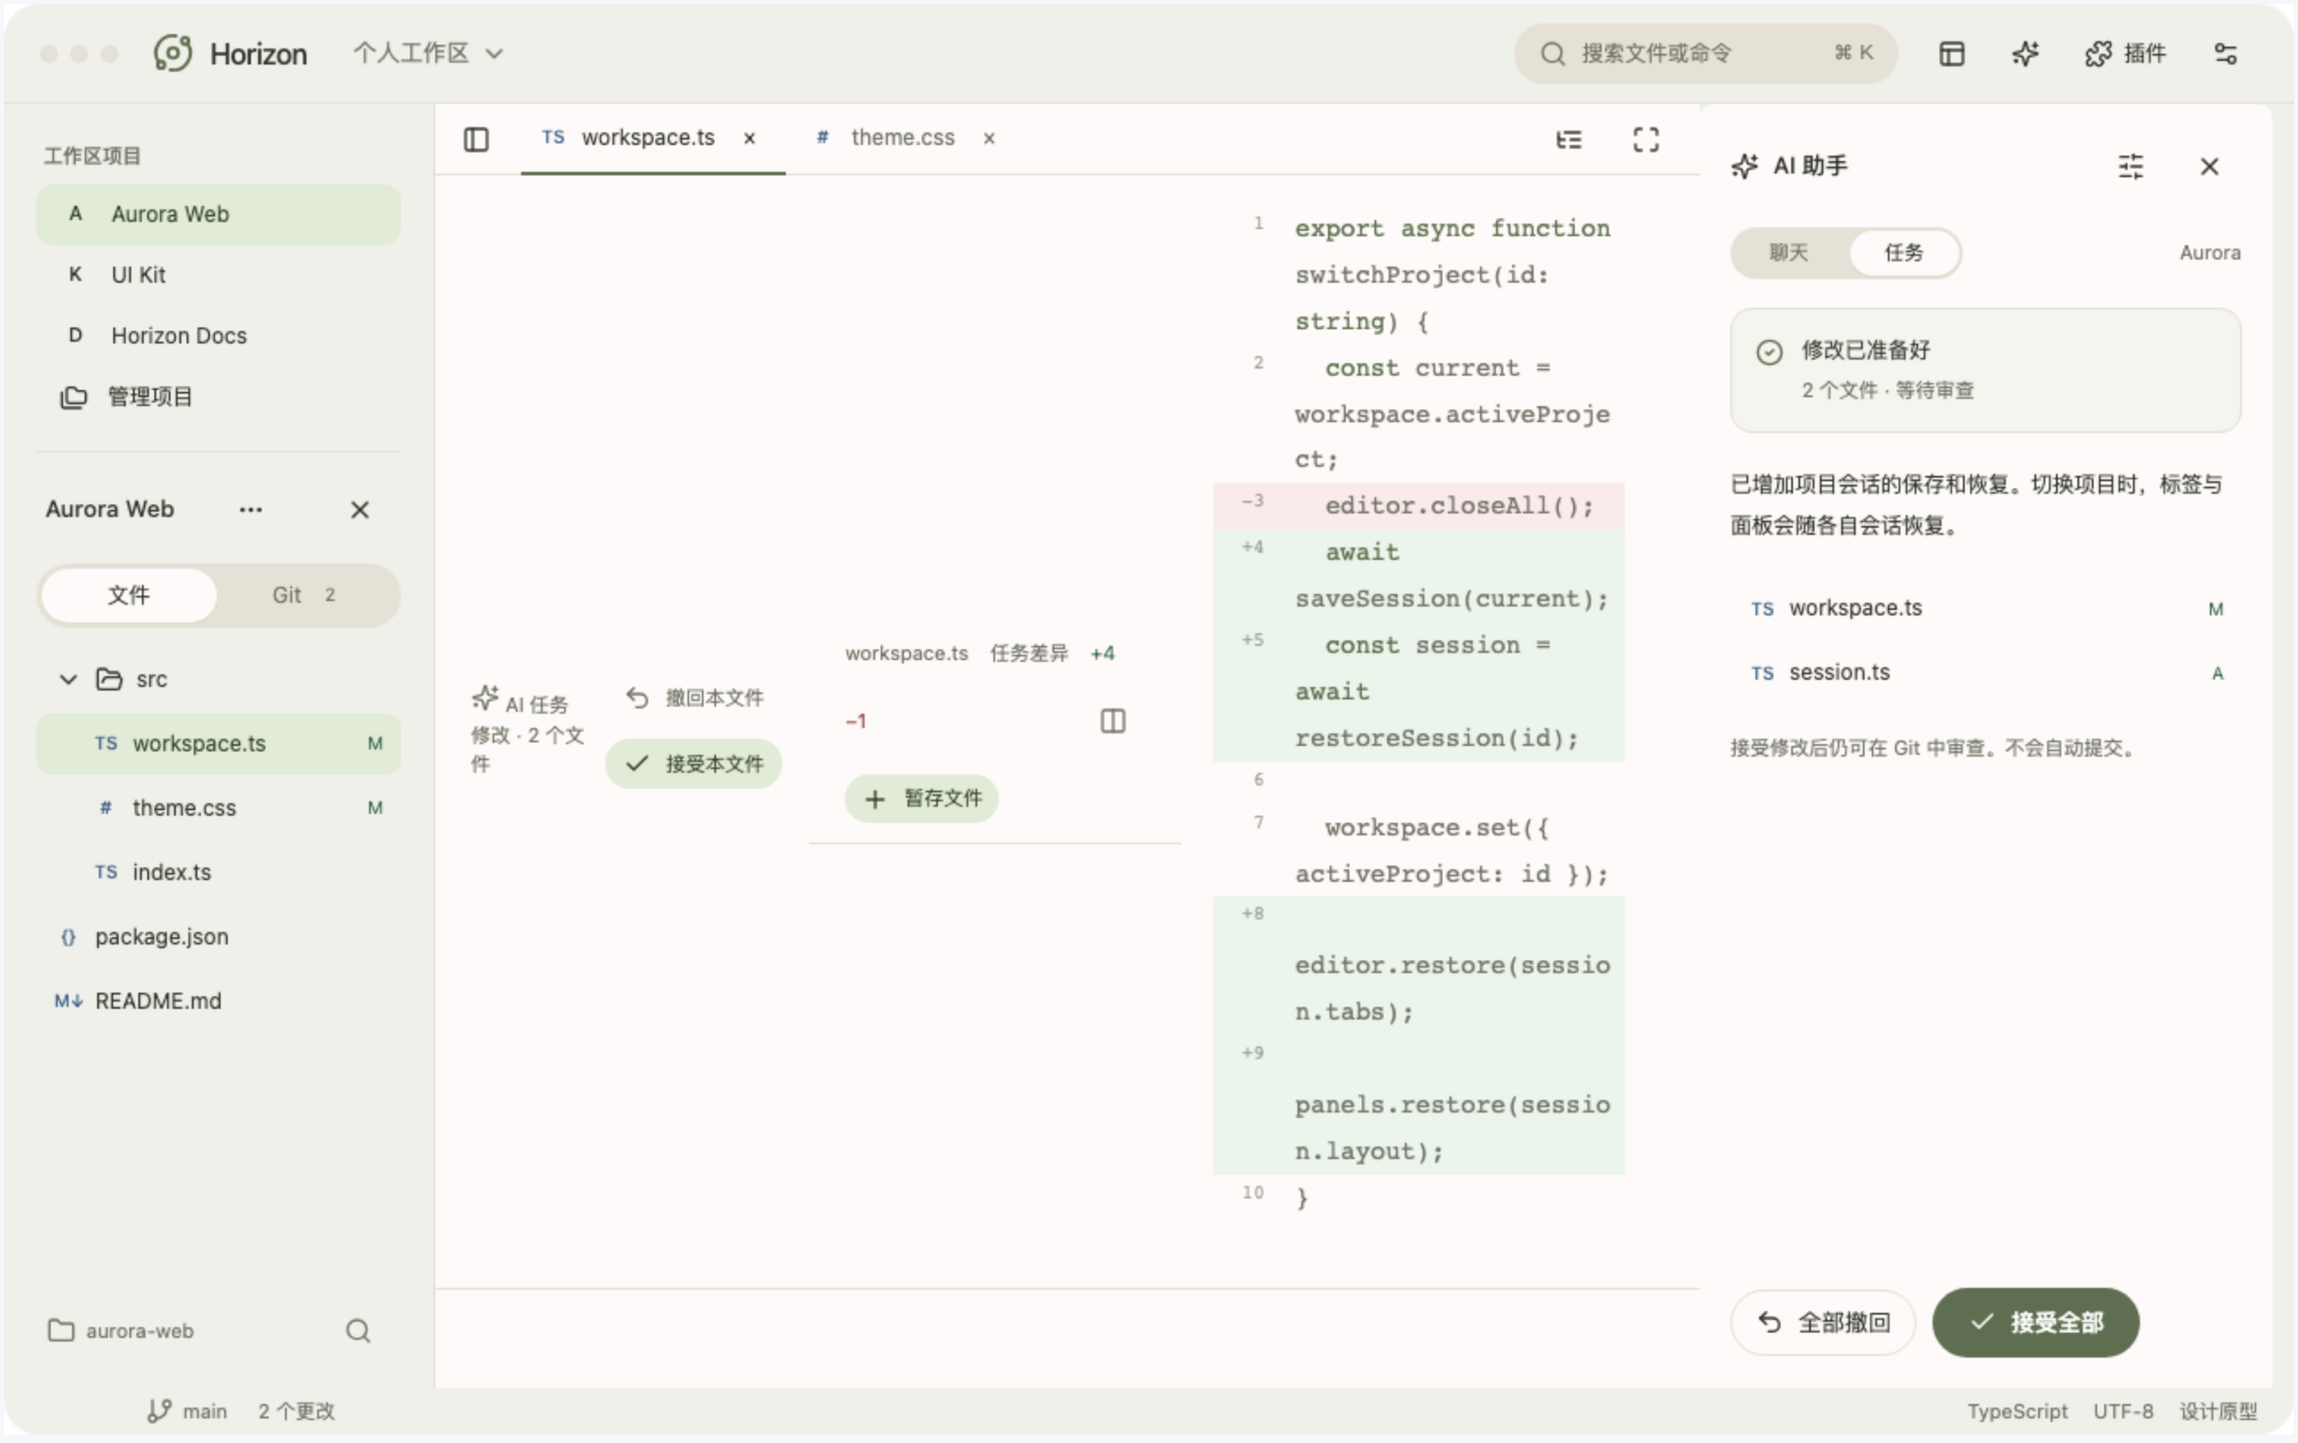


文件列表与 diff 联动，可按文件接受或撤回；不自动提交 Git。

连接失败与重试

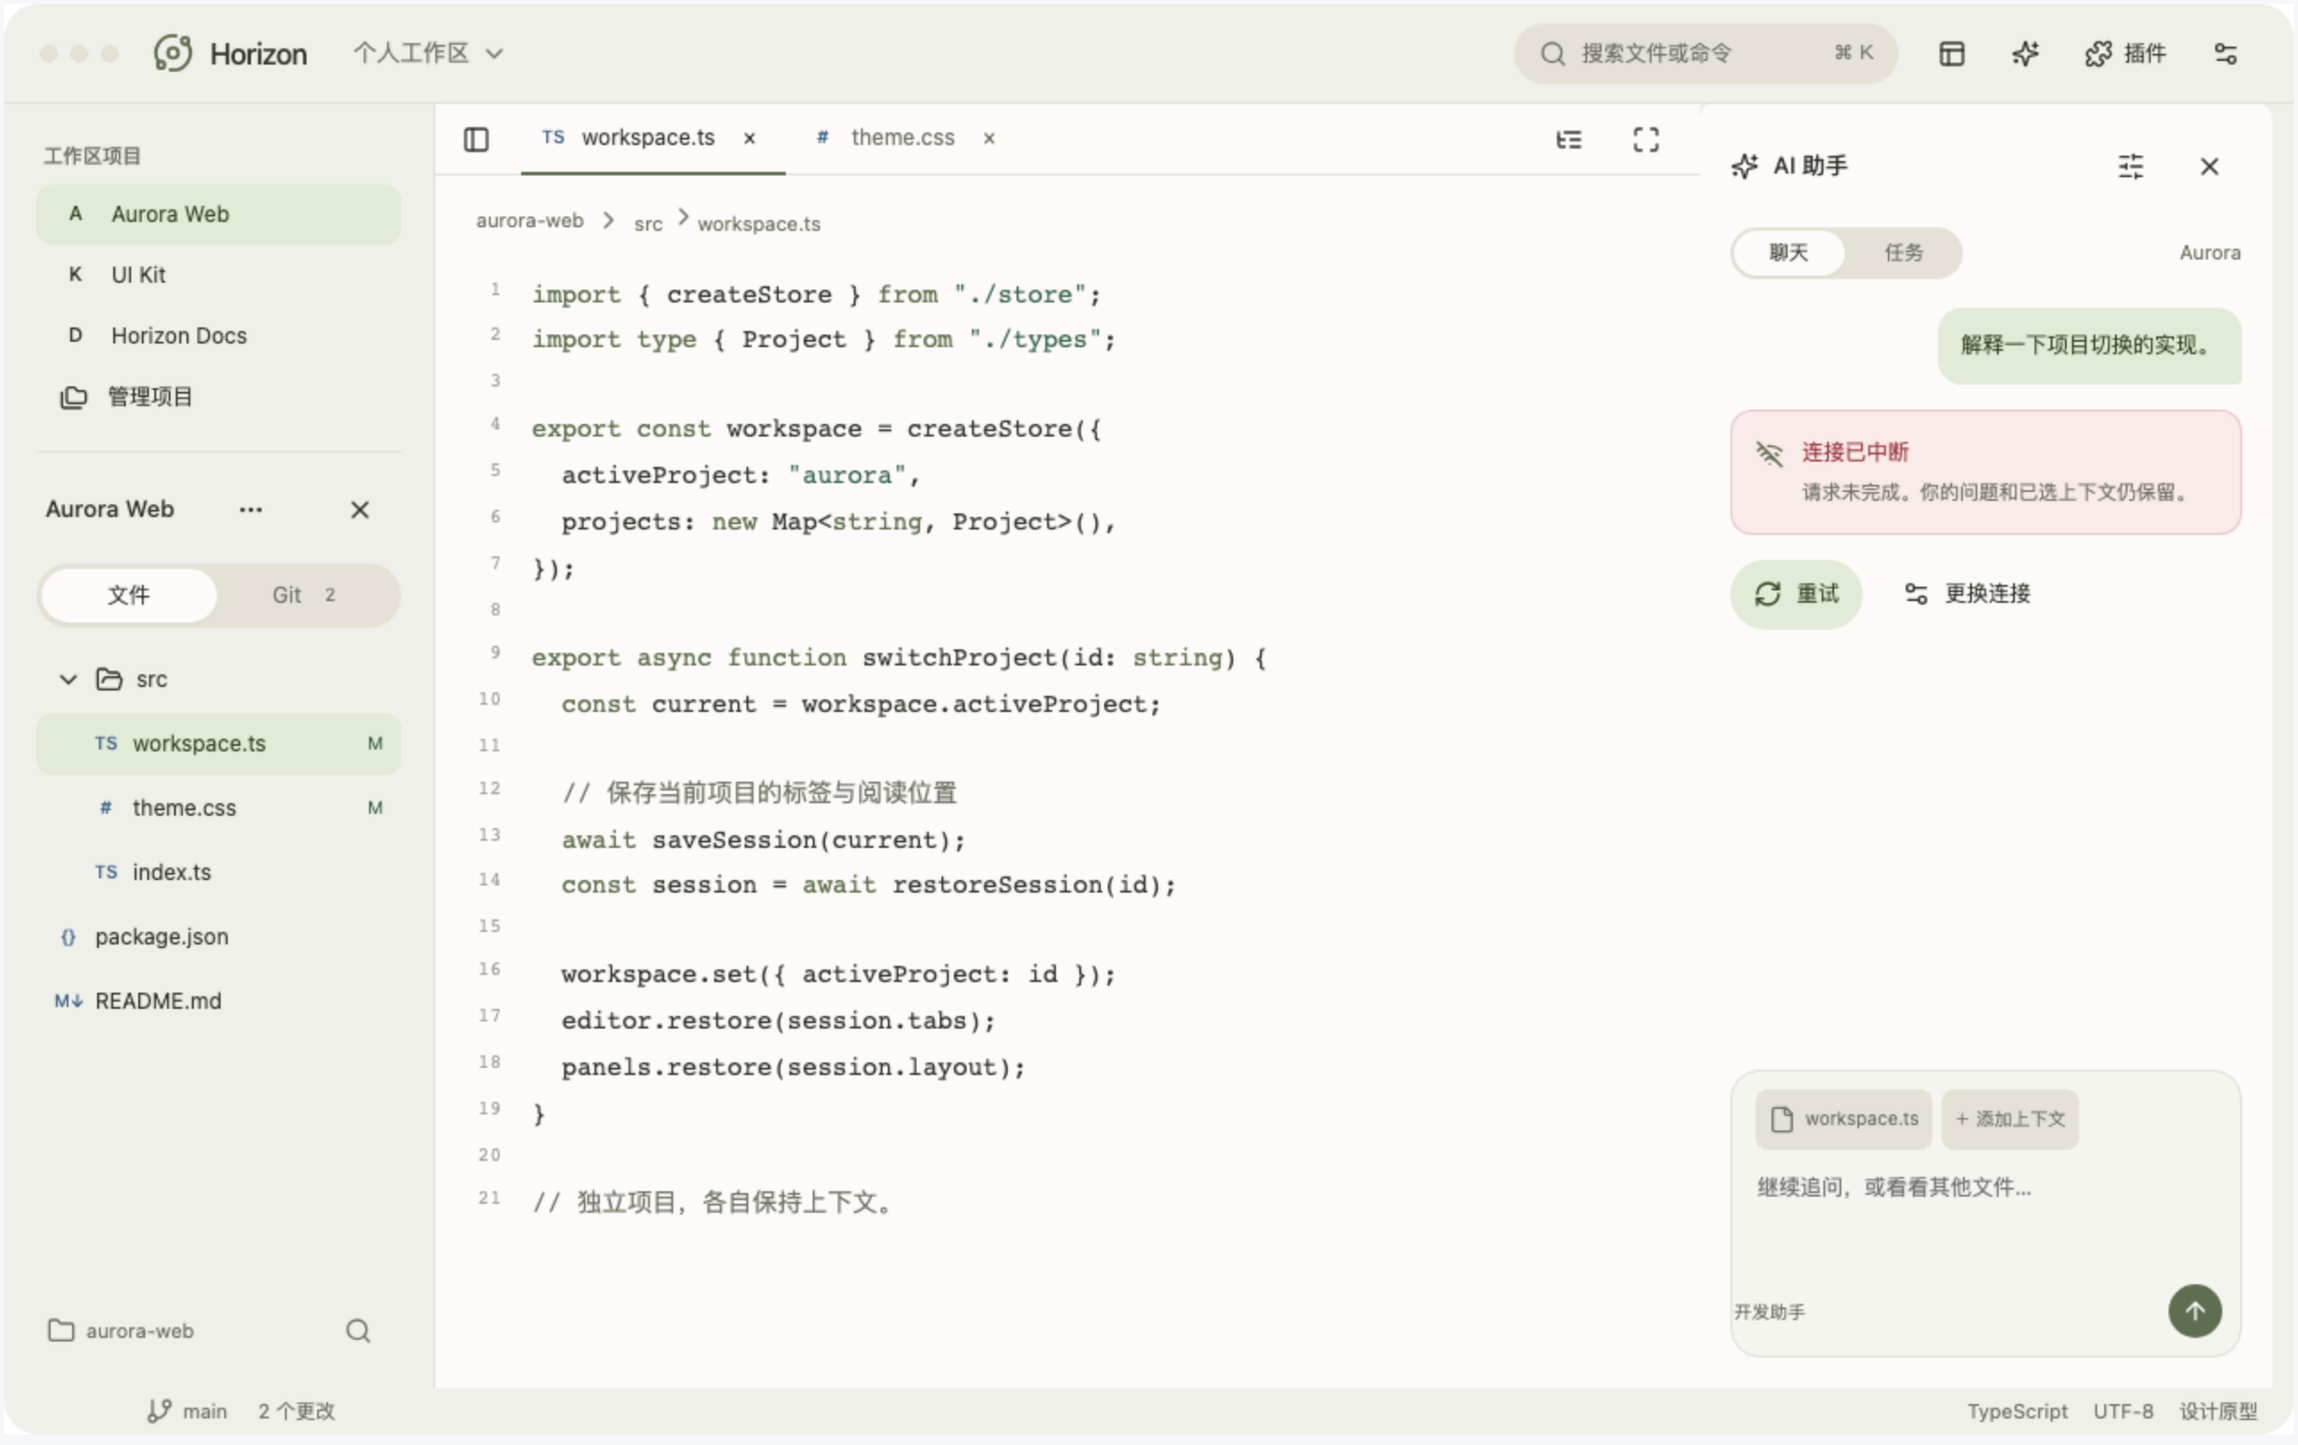

保留草稿与上下文；可重试、切换连接或打开连接设置。

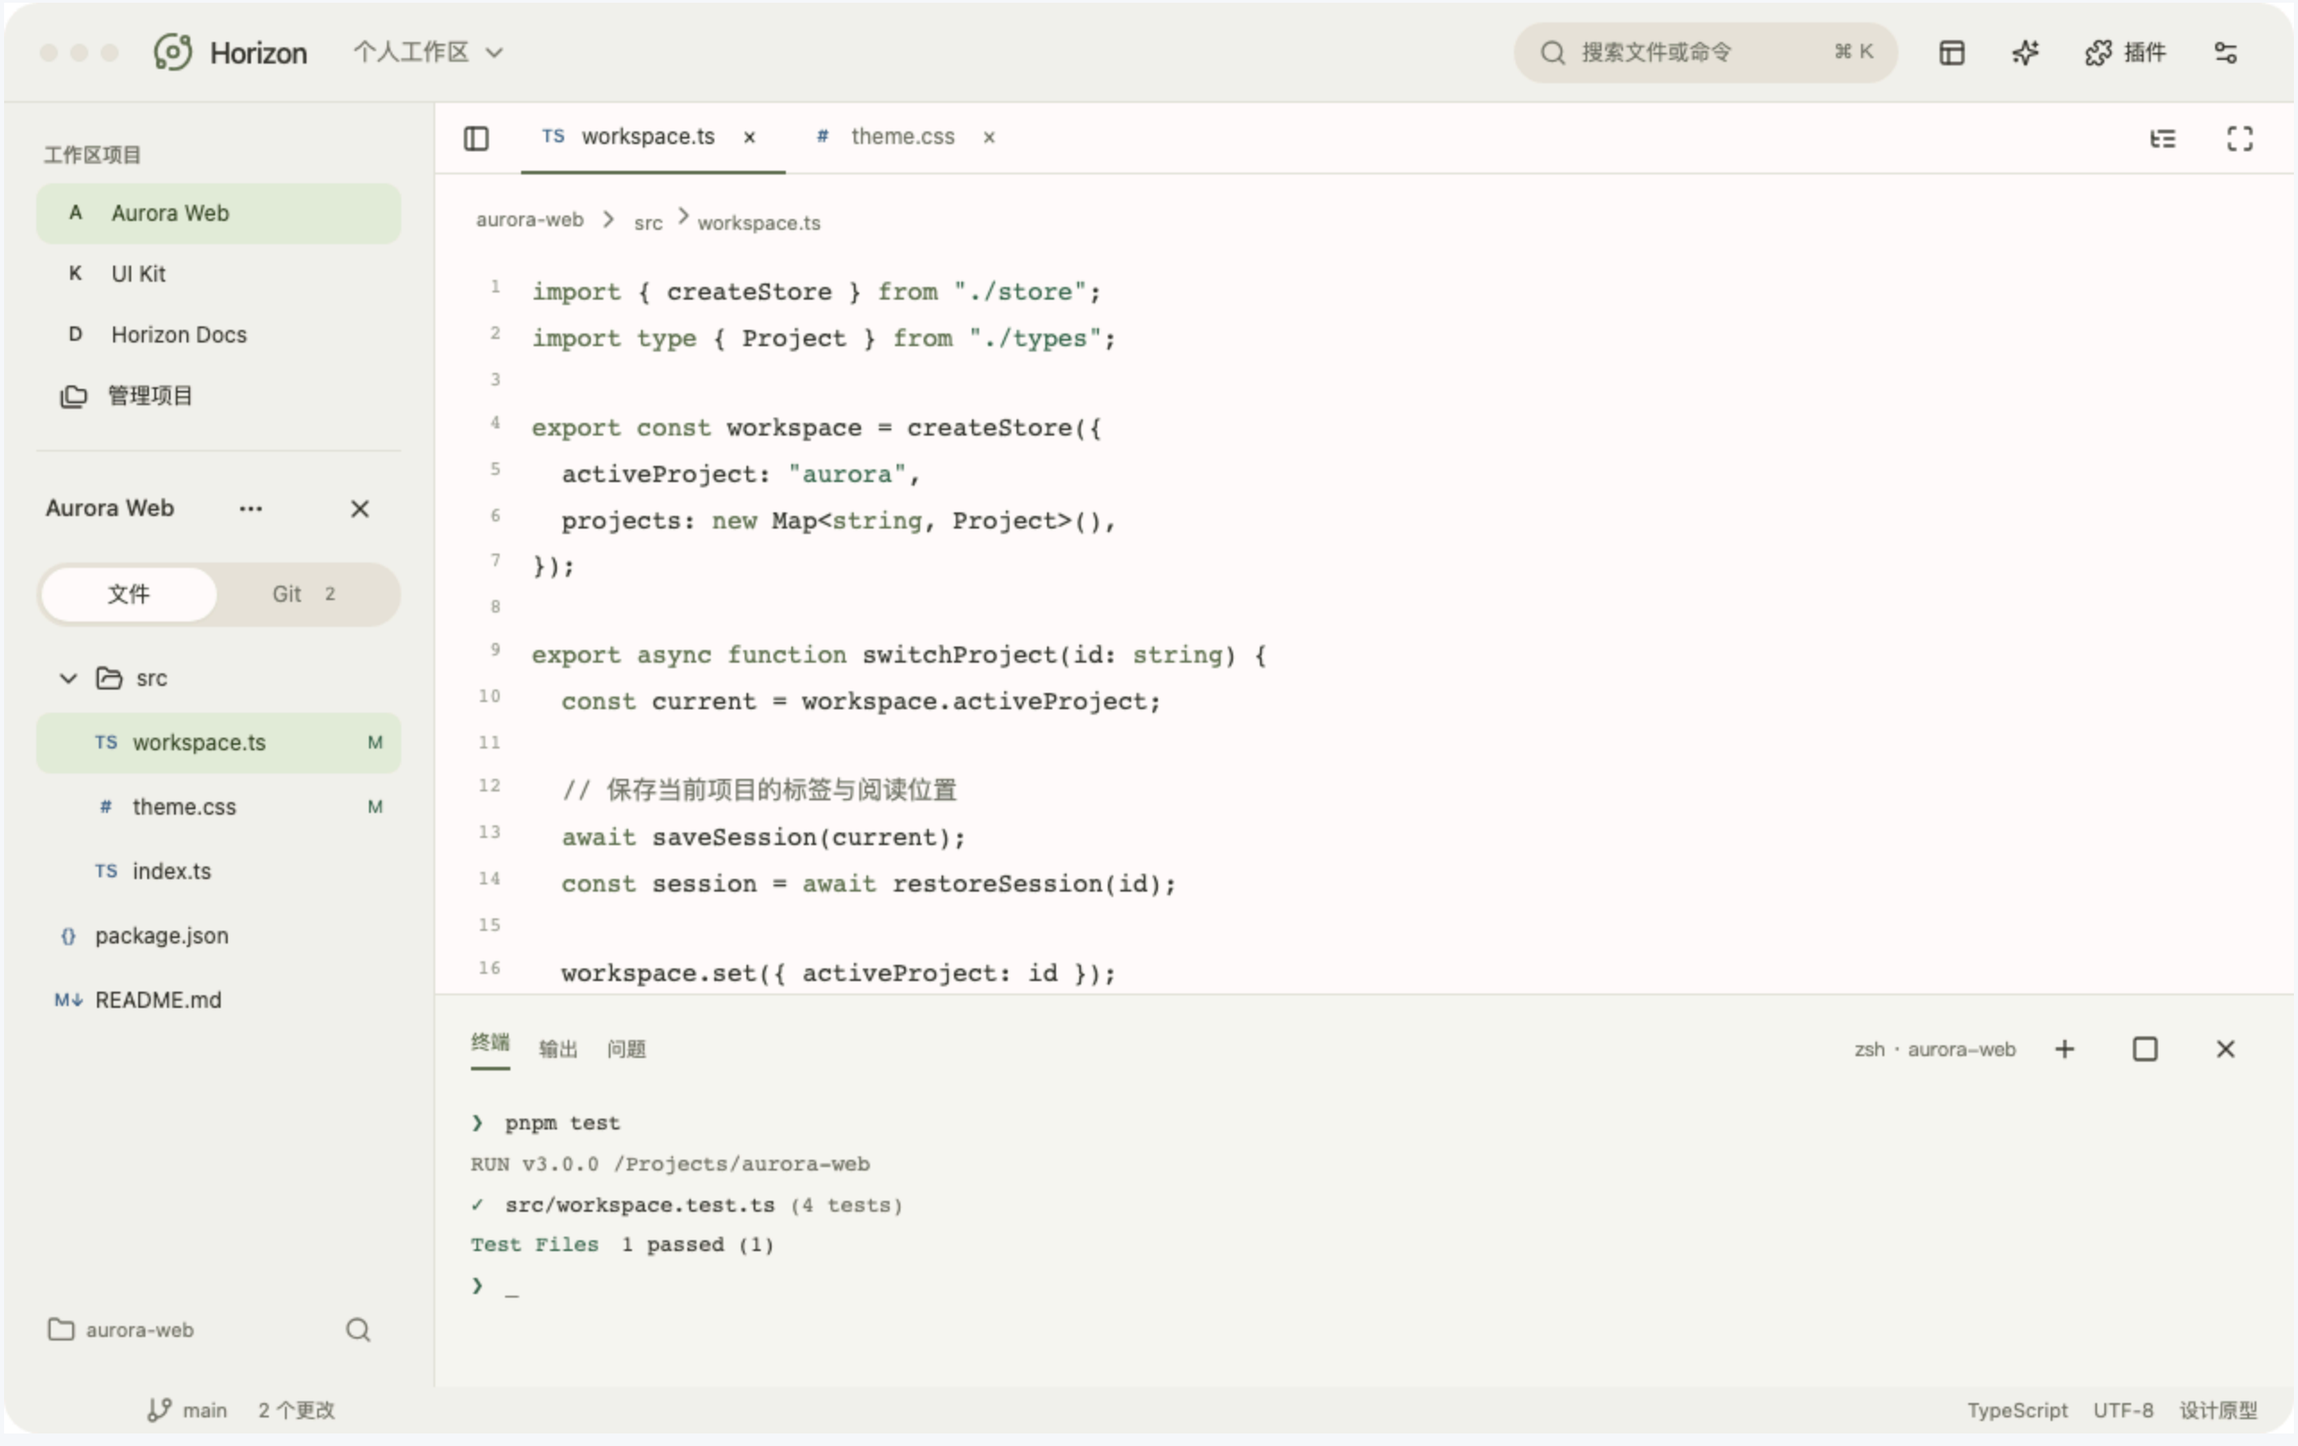

底部终端绑定项目目录；关闭面板和结束进程是不同操作。

Horizon 个人工作区 搜索文件或命令 ⌘ K 插件

HORIZON / EXTENSIONS

插件中心

把工作台，搭成你需要的样子。

返回工作台 布局与外观 安装扩展包

发现扩展 已安装 · 4 更新 · 2 运行状态 开发者

搜索名称、能力或作者 全部作用域

全部 语言 阅读 工具 主题 Git

按需加载 / 保持轻盈

阅读、编辑、工具，各取所需。

安装只保留资源；需要某项能力时，再启动对应扩展。

查看运行状态

集成终端 运行中
Horizon · 工具
在项目目录运行命令，随时收起，再从原处继续。
打开终端面板时
v0.3.0 · 全局 详情 停用

语言增强 已休眠
Horizon · 语言
按语言加载补全、诊断、符号导航和重命名。
打开支持的源文件时
v0.3.1 · 项目覆盖 详情 停用

Markdown 工具包 未安装
Horizon · 阅读
源码与预览并排，支持目录导航与本地图片。
打开 Markdown 预览时
v0.2.0 详情 安装


代码格式化 已停用

Paper 主题 无需进程


Git 历史图 未安装

main 2 个更改 TypeScript UTF-8 设计原型

固定入口；分类发现能力，区分已安装、已启用与按需运行。

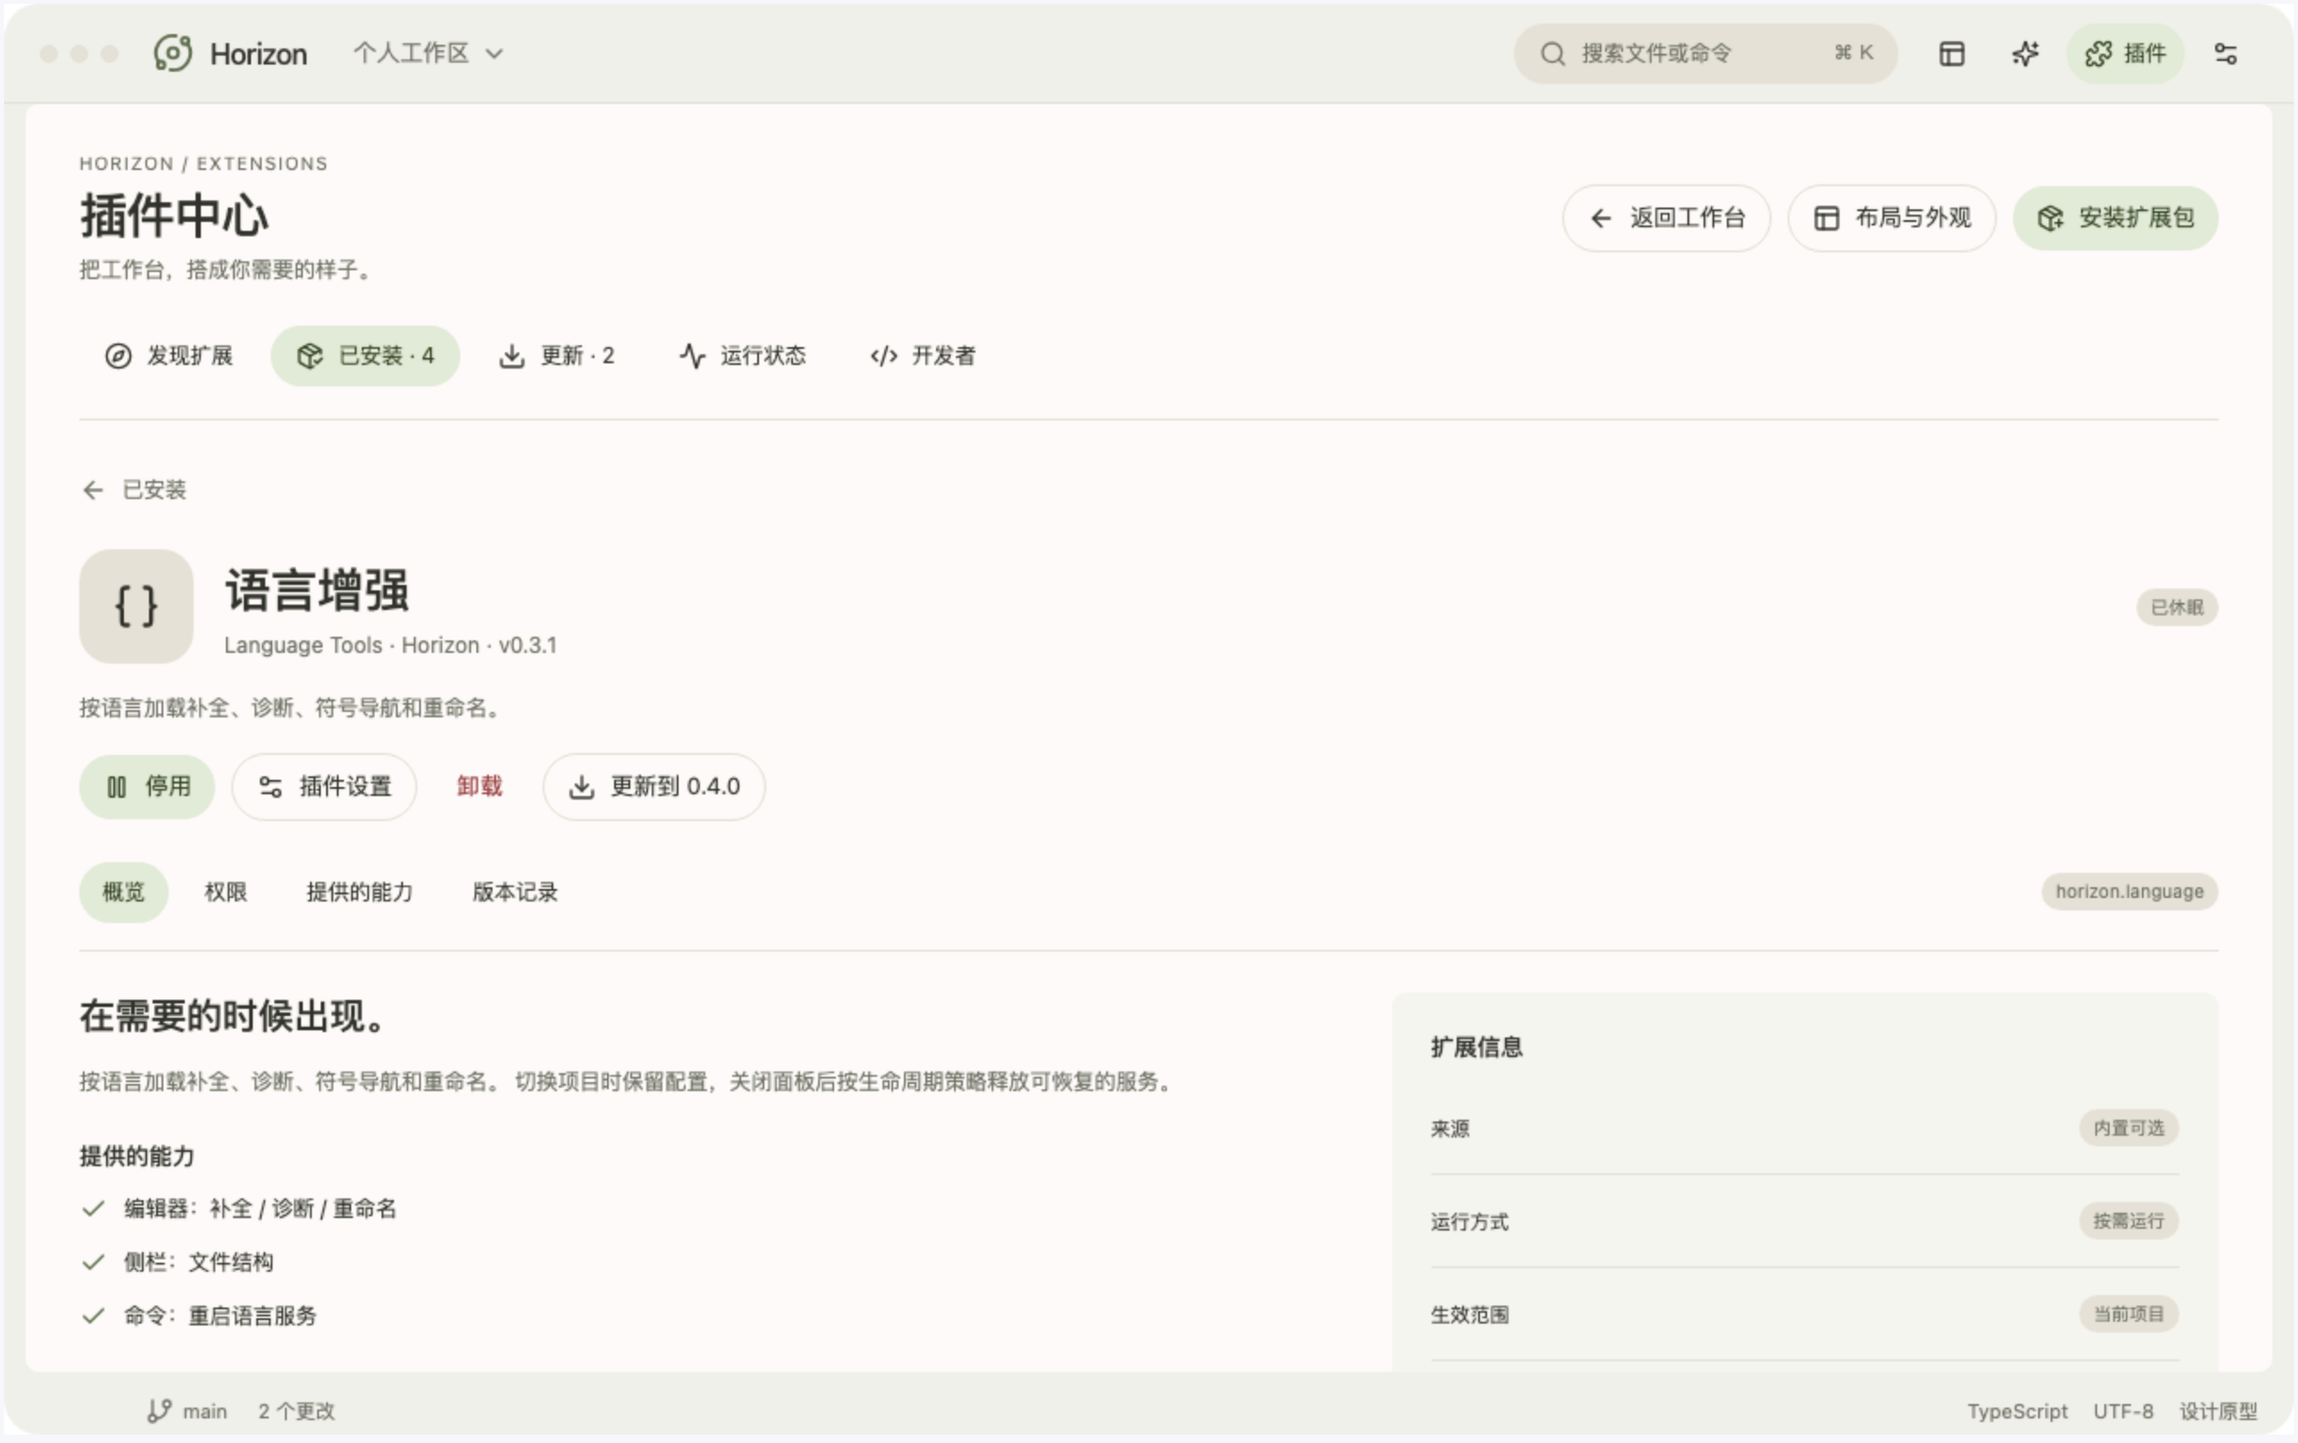


完整详情页展示来源、版本、权限、激活条件和界面贡献点。

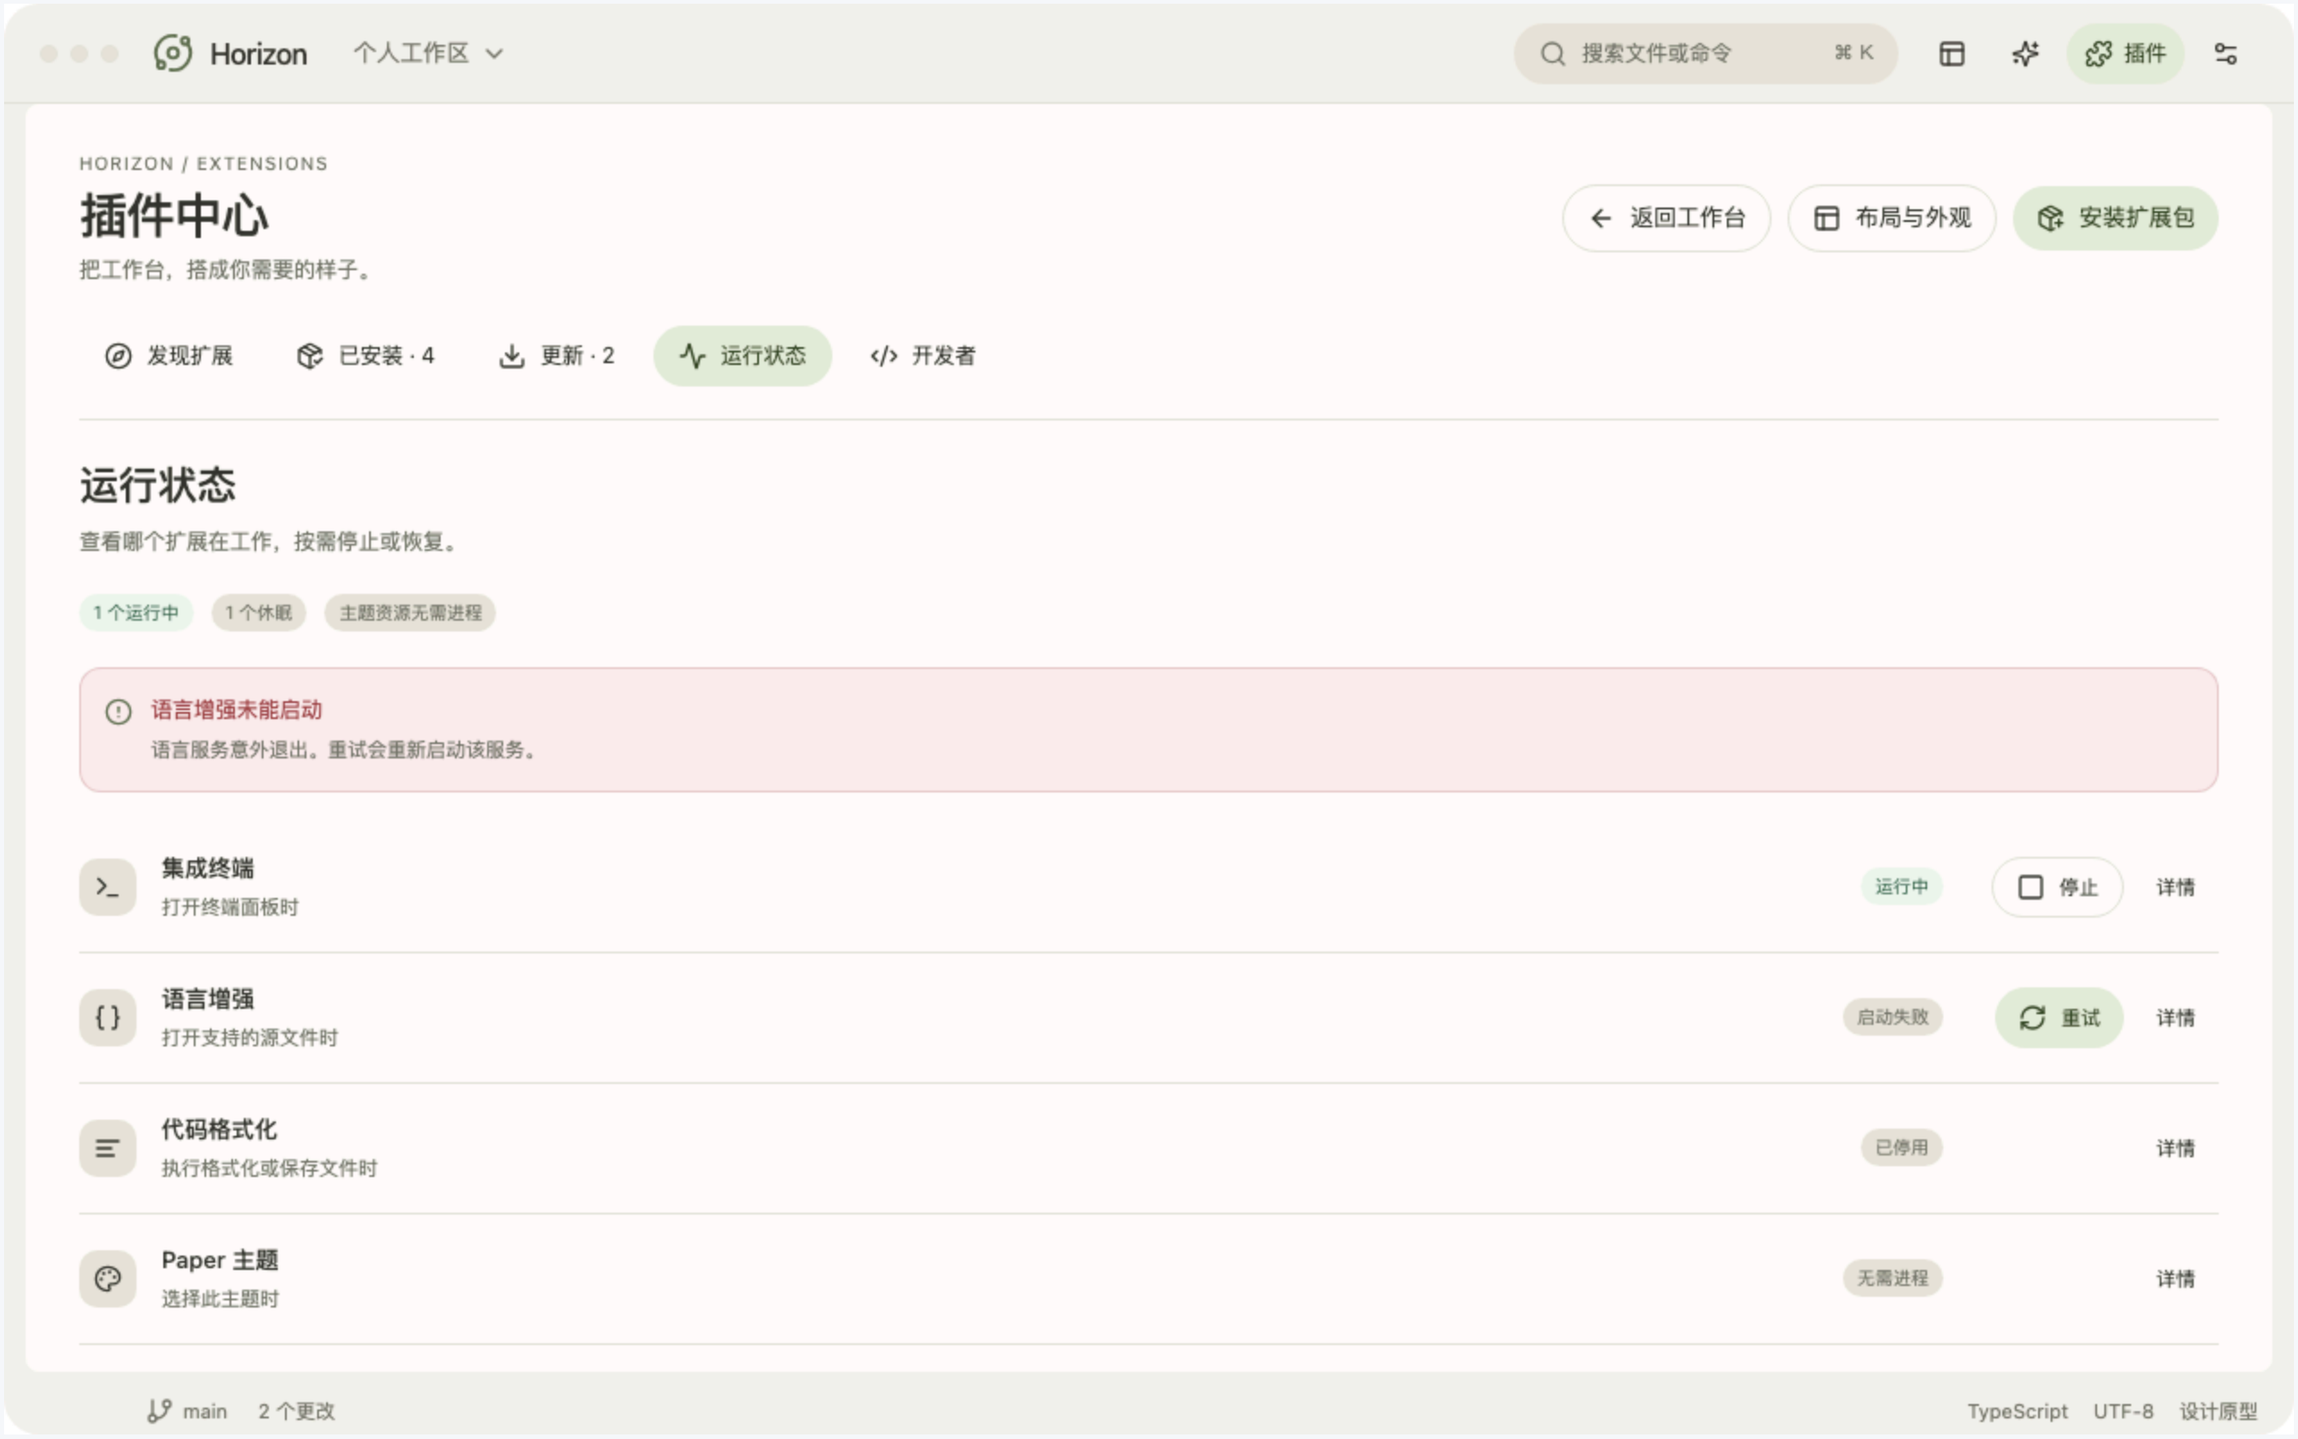


显示具体失败与日志，可重试或在当前项目停用。




查看已安装扩展，按作用域筛选；启用、停用与配置就近操作。

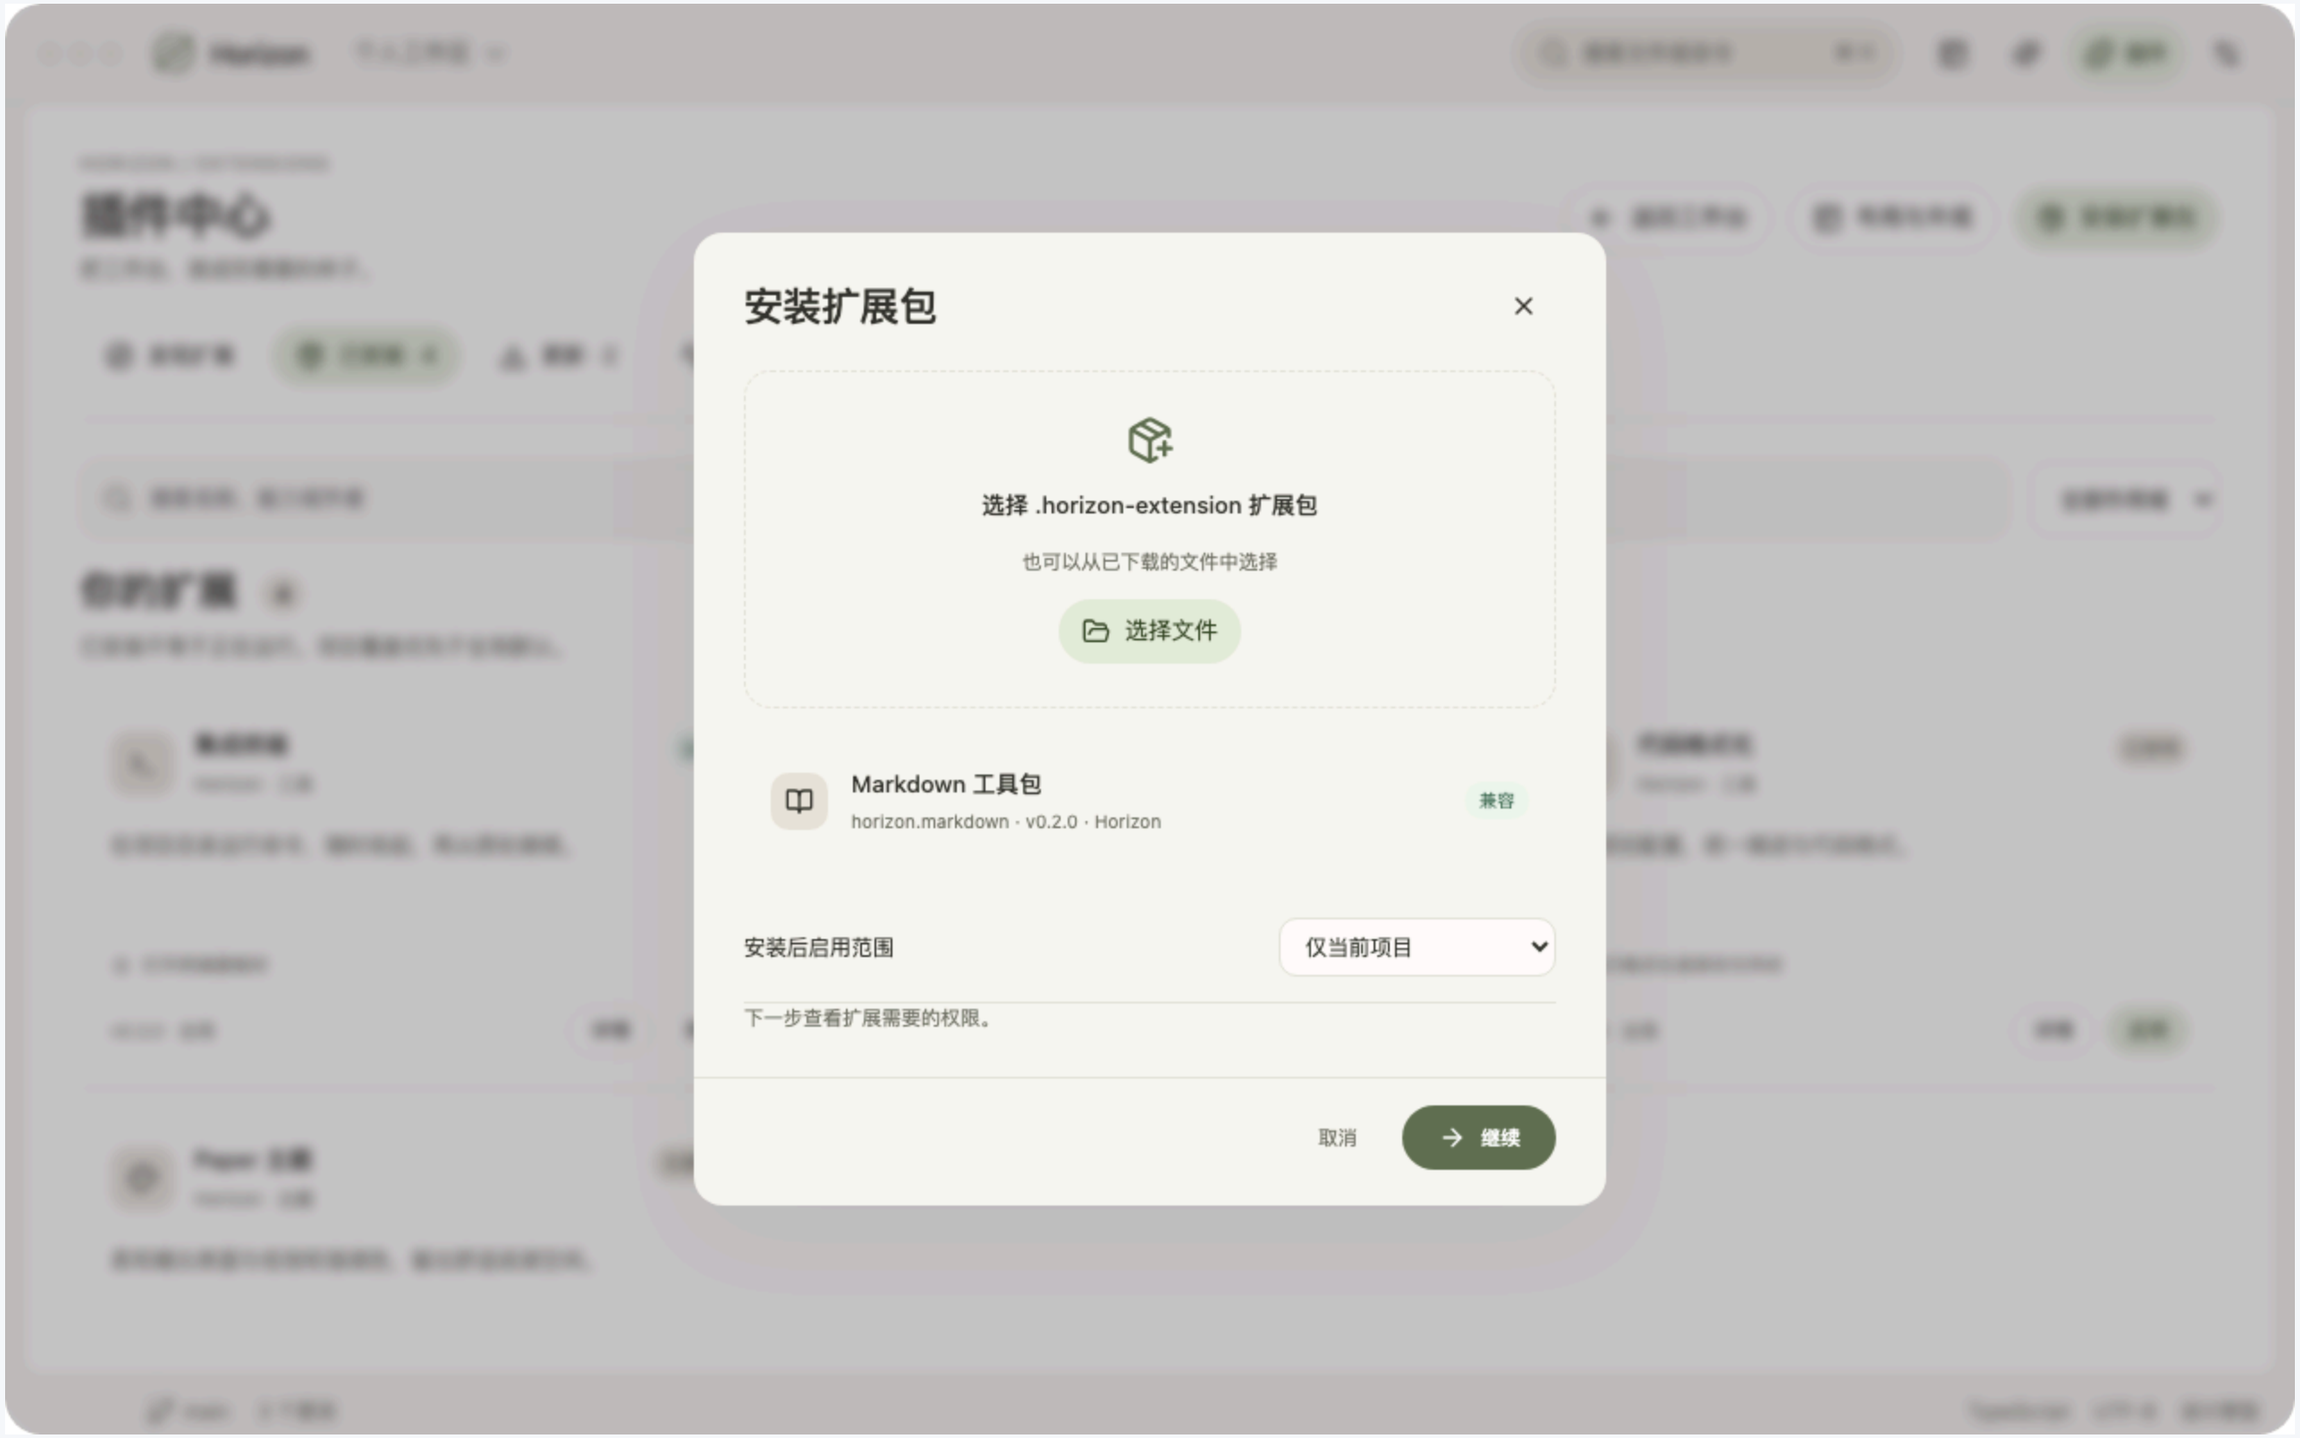


选择扩展包，查看来源、兼容性和安装后启用范围。

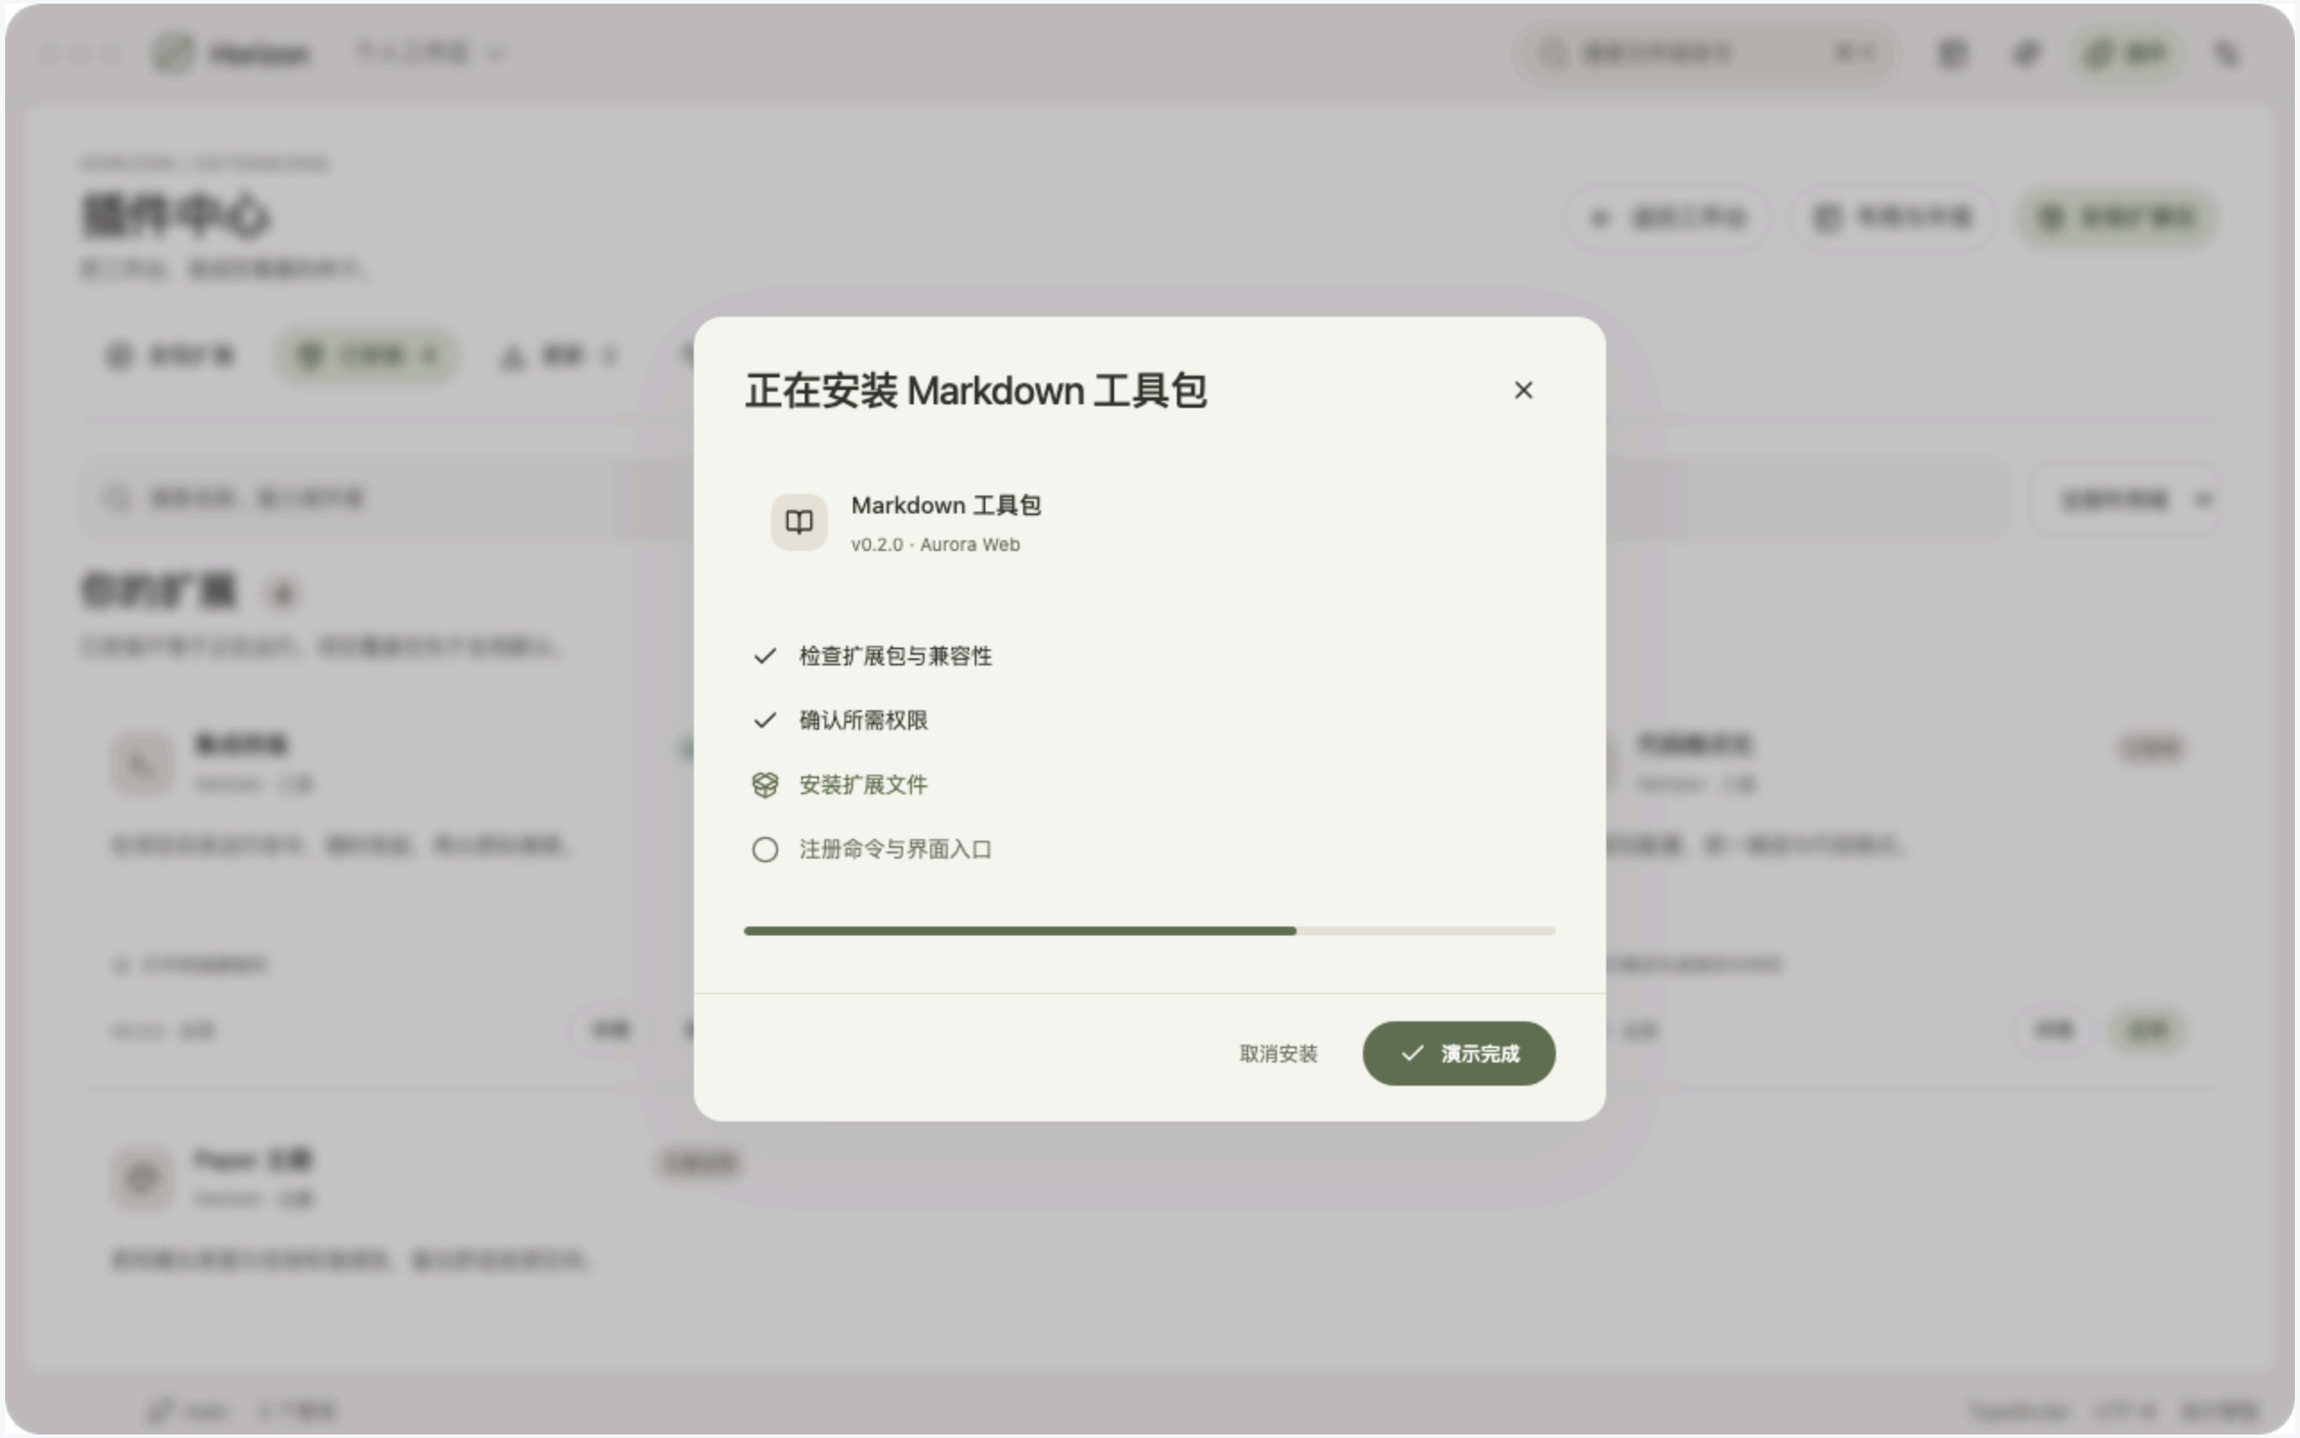


检查、授权、安装与注册入口分步展示；取消不启用半成品。

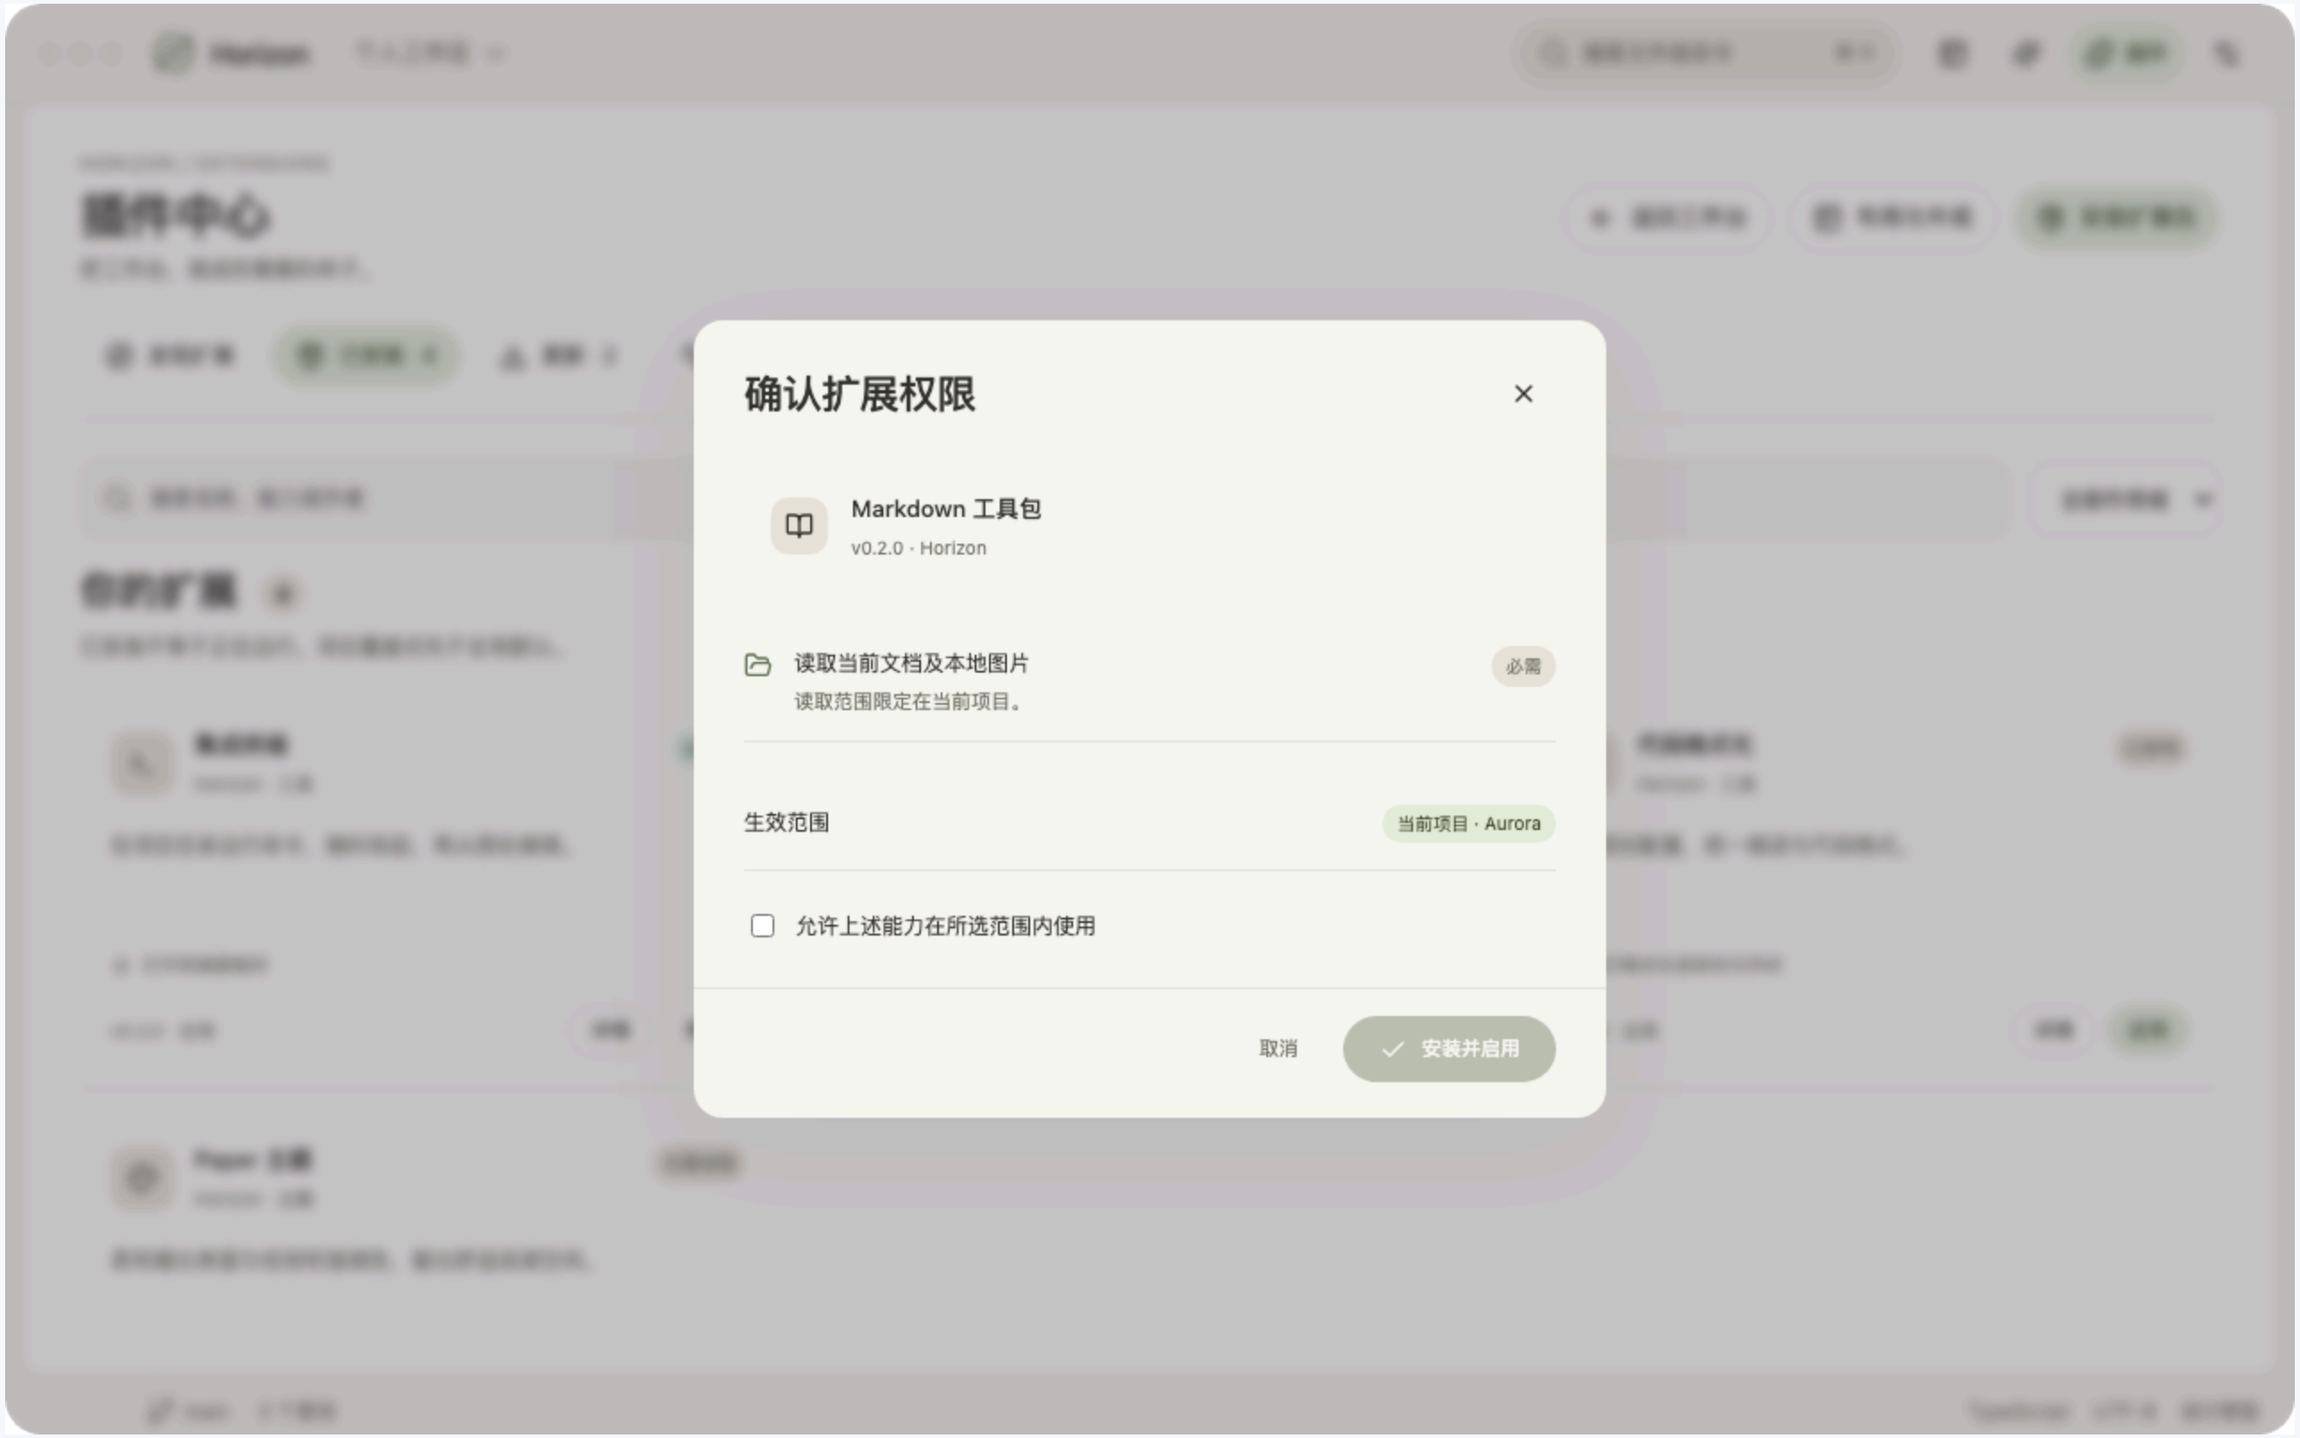


在所选范围内授予声明的能力；未同意时不能继续安装。

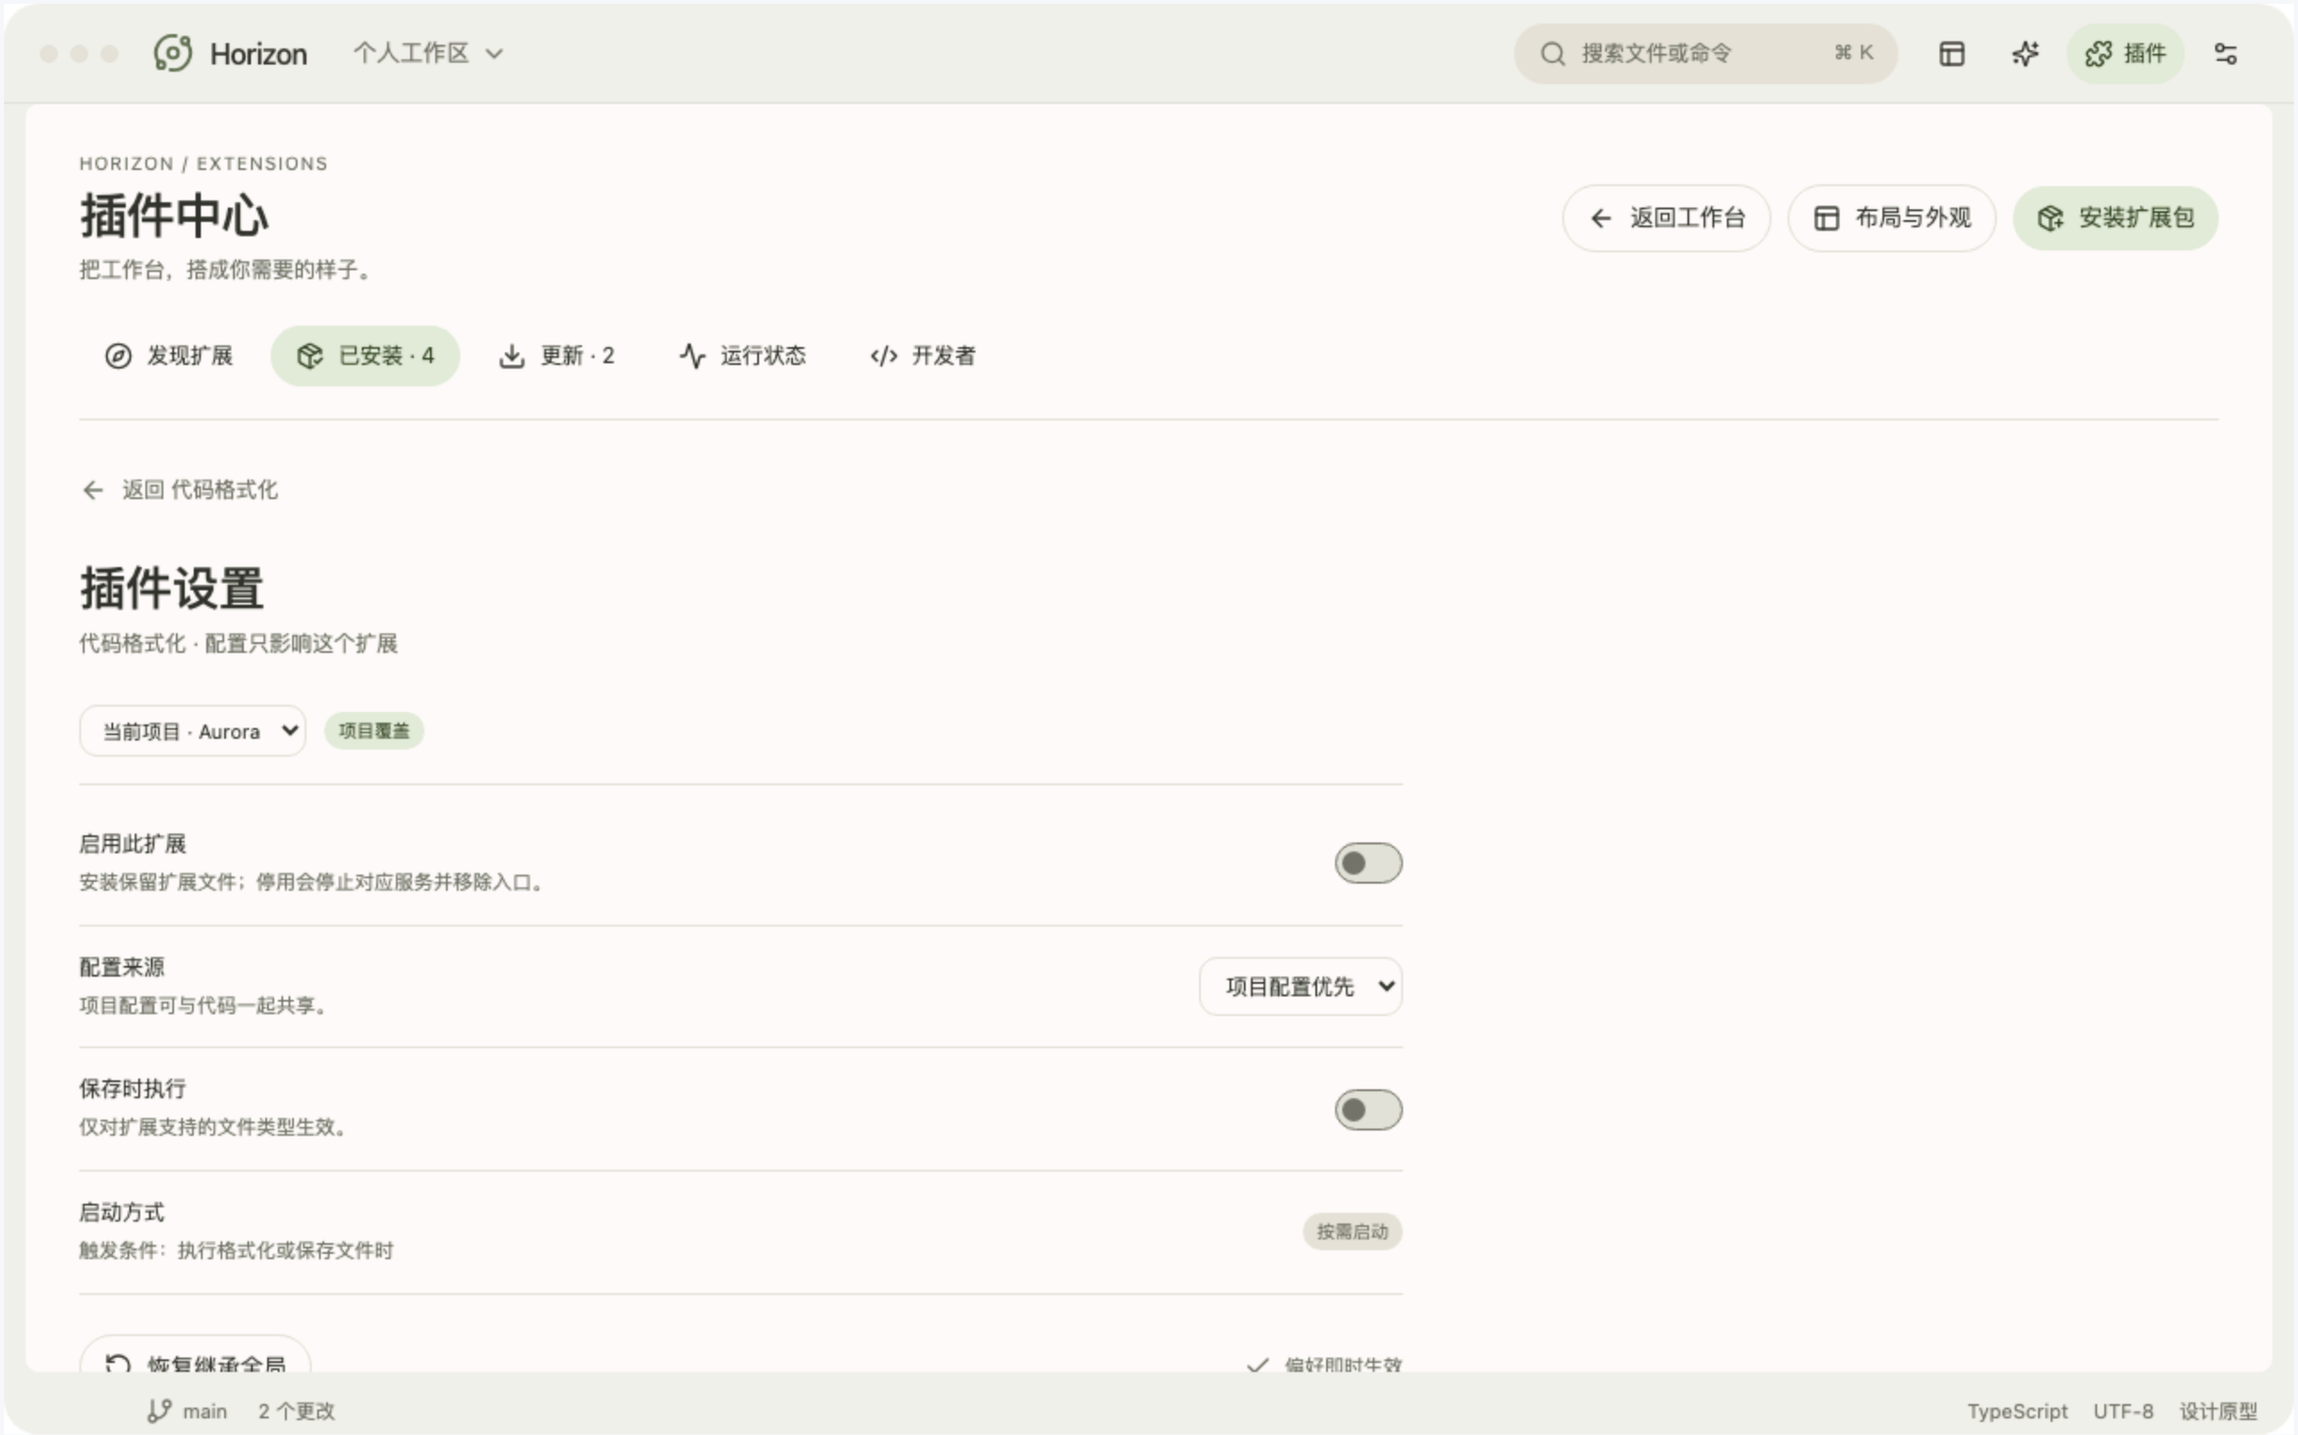


插件独立配置；全局默认、项目覆盖与恢复继承。

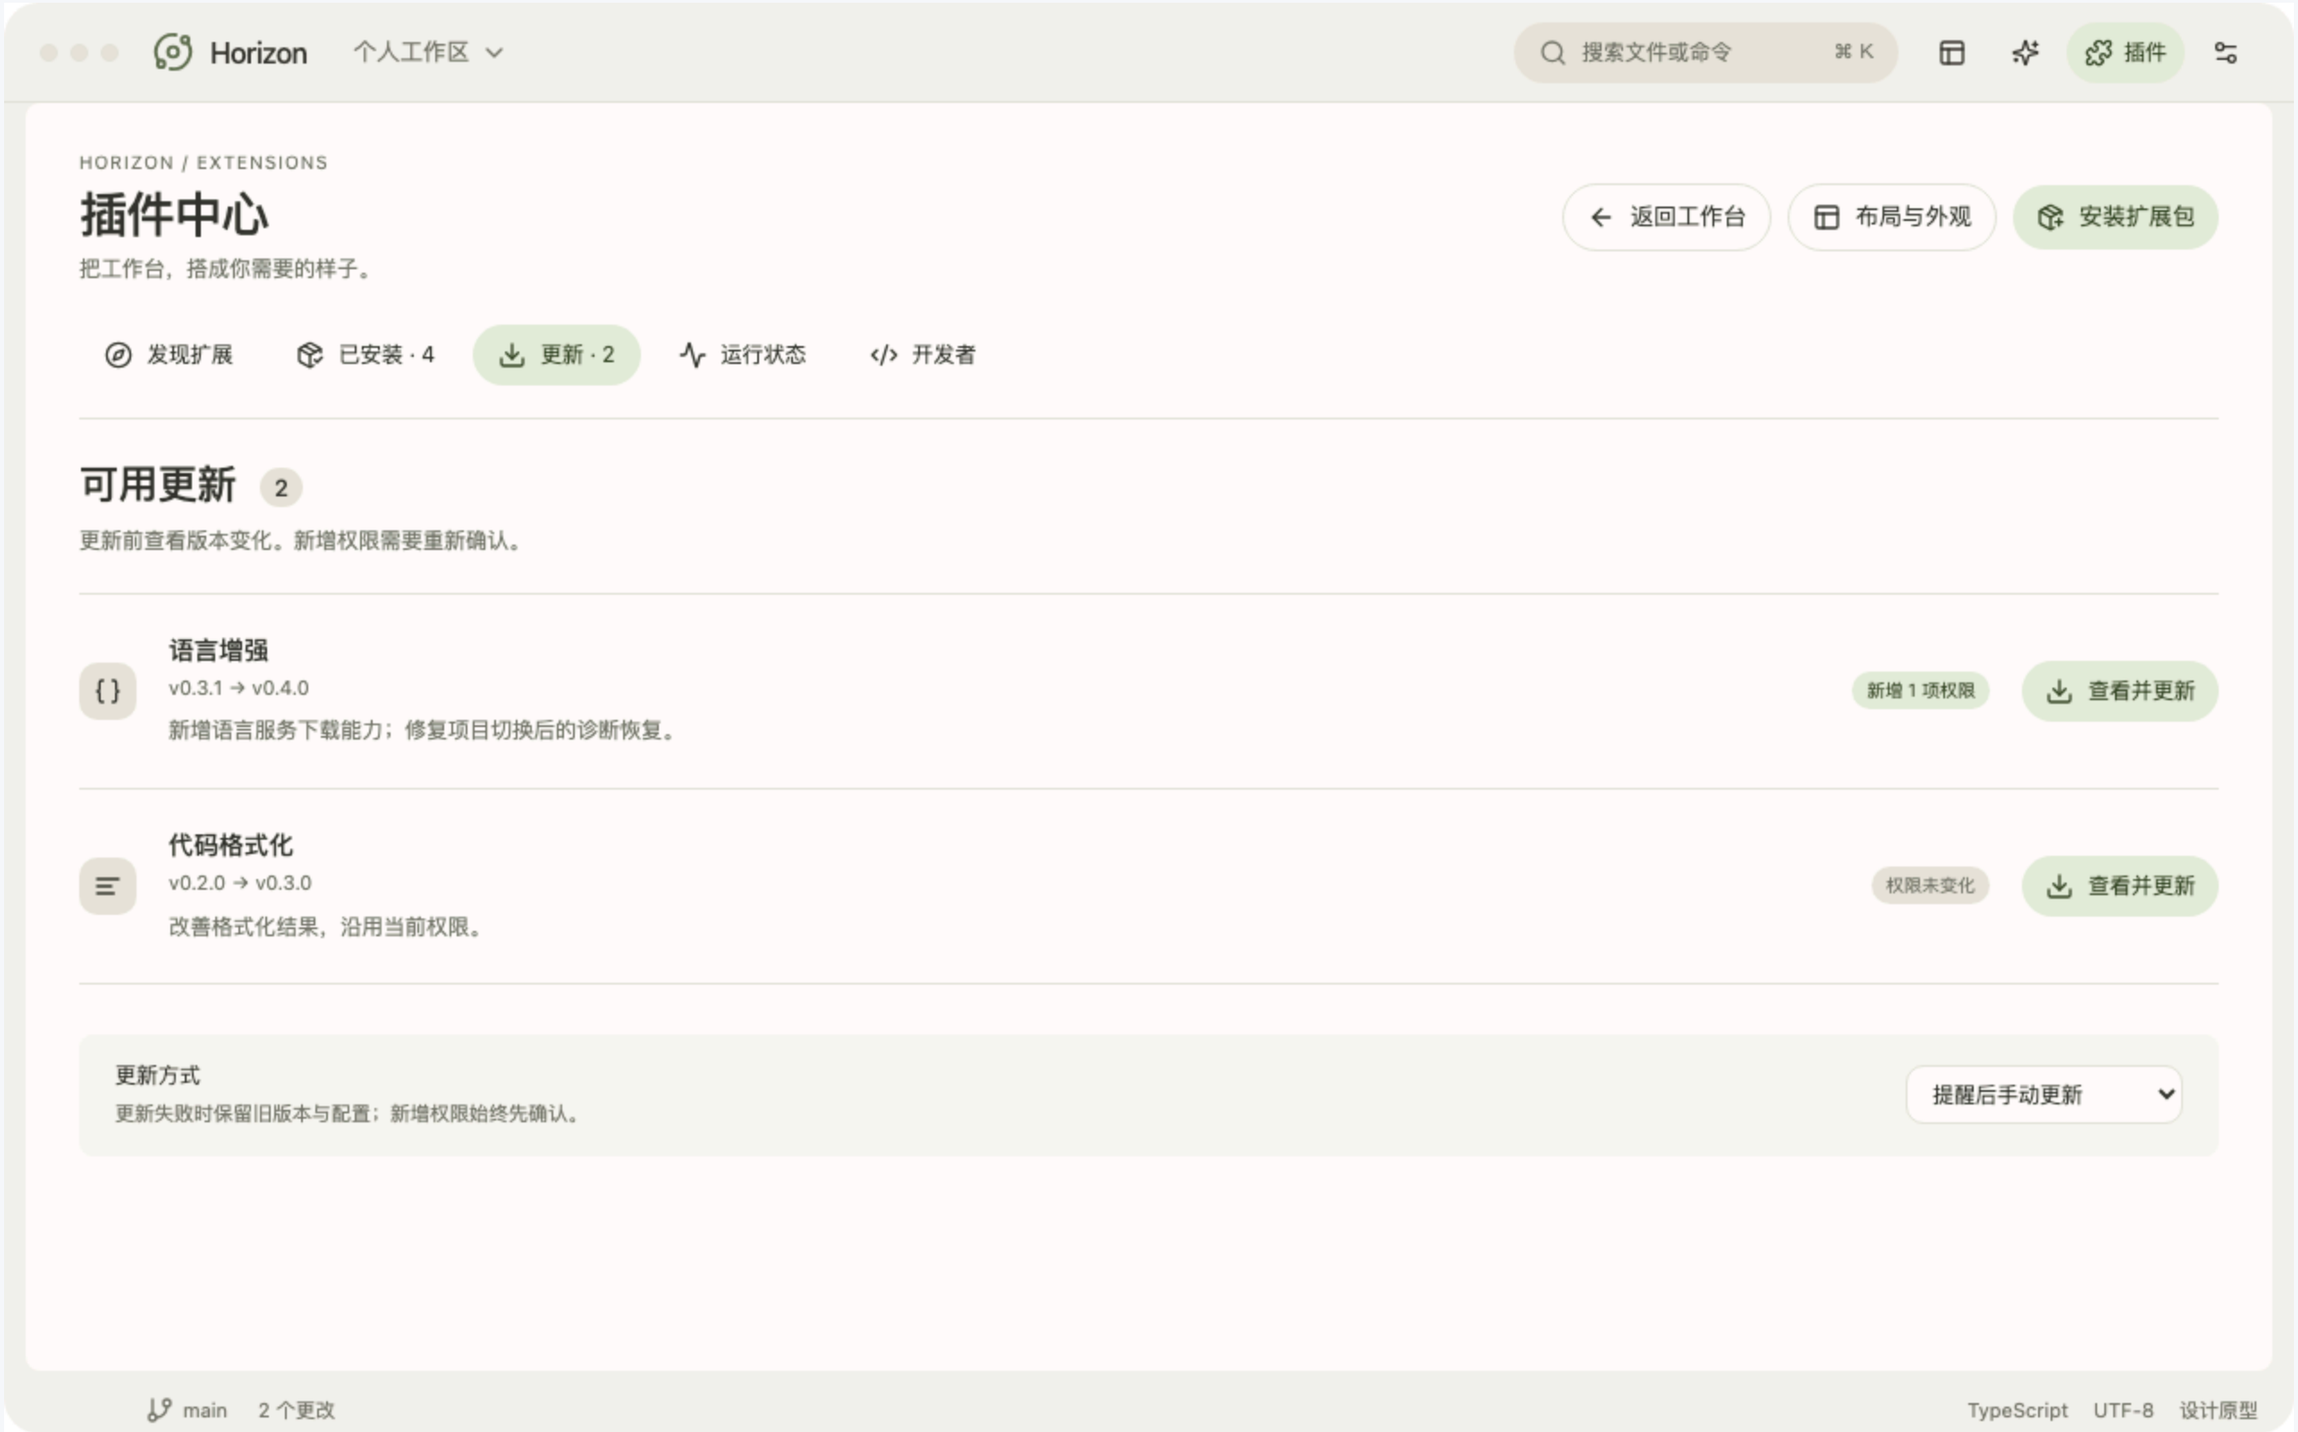


按插件展示版本变化；区分原权限内更新与新增权限。

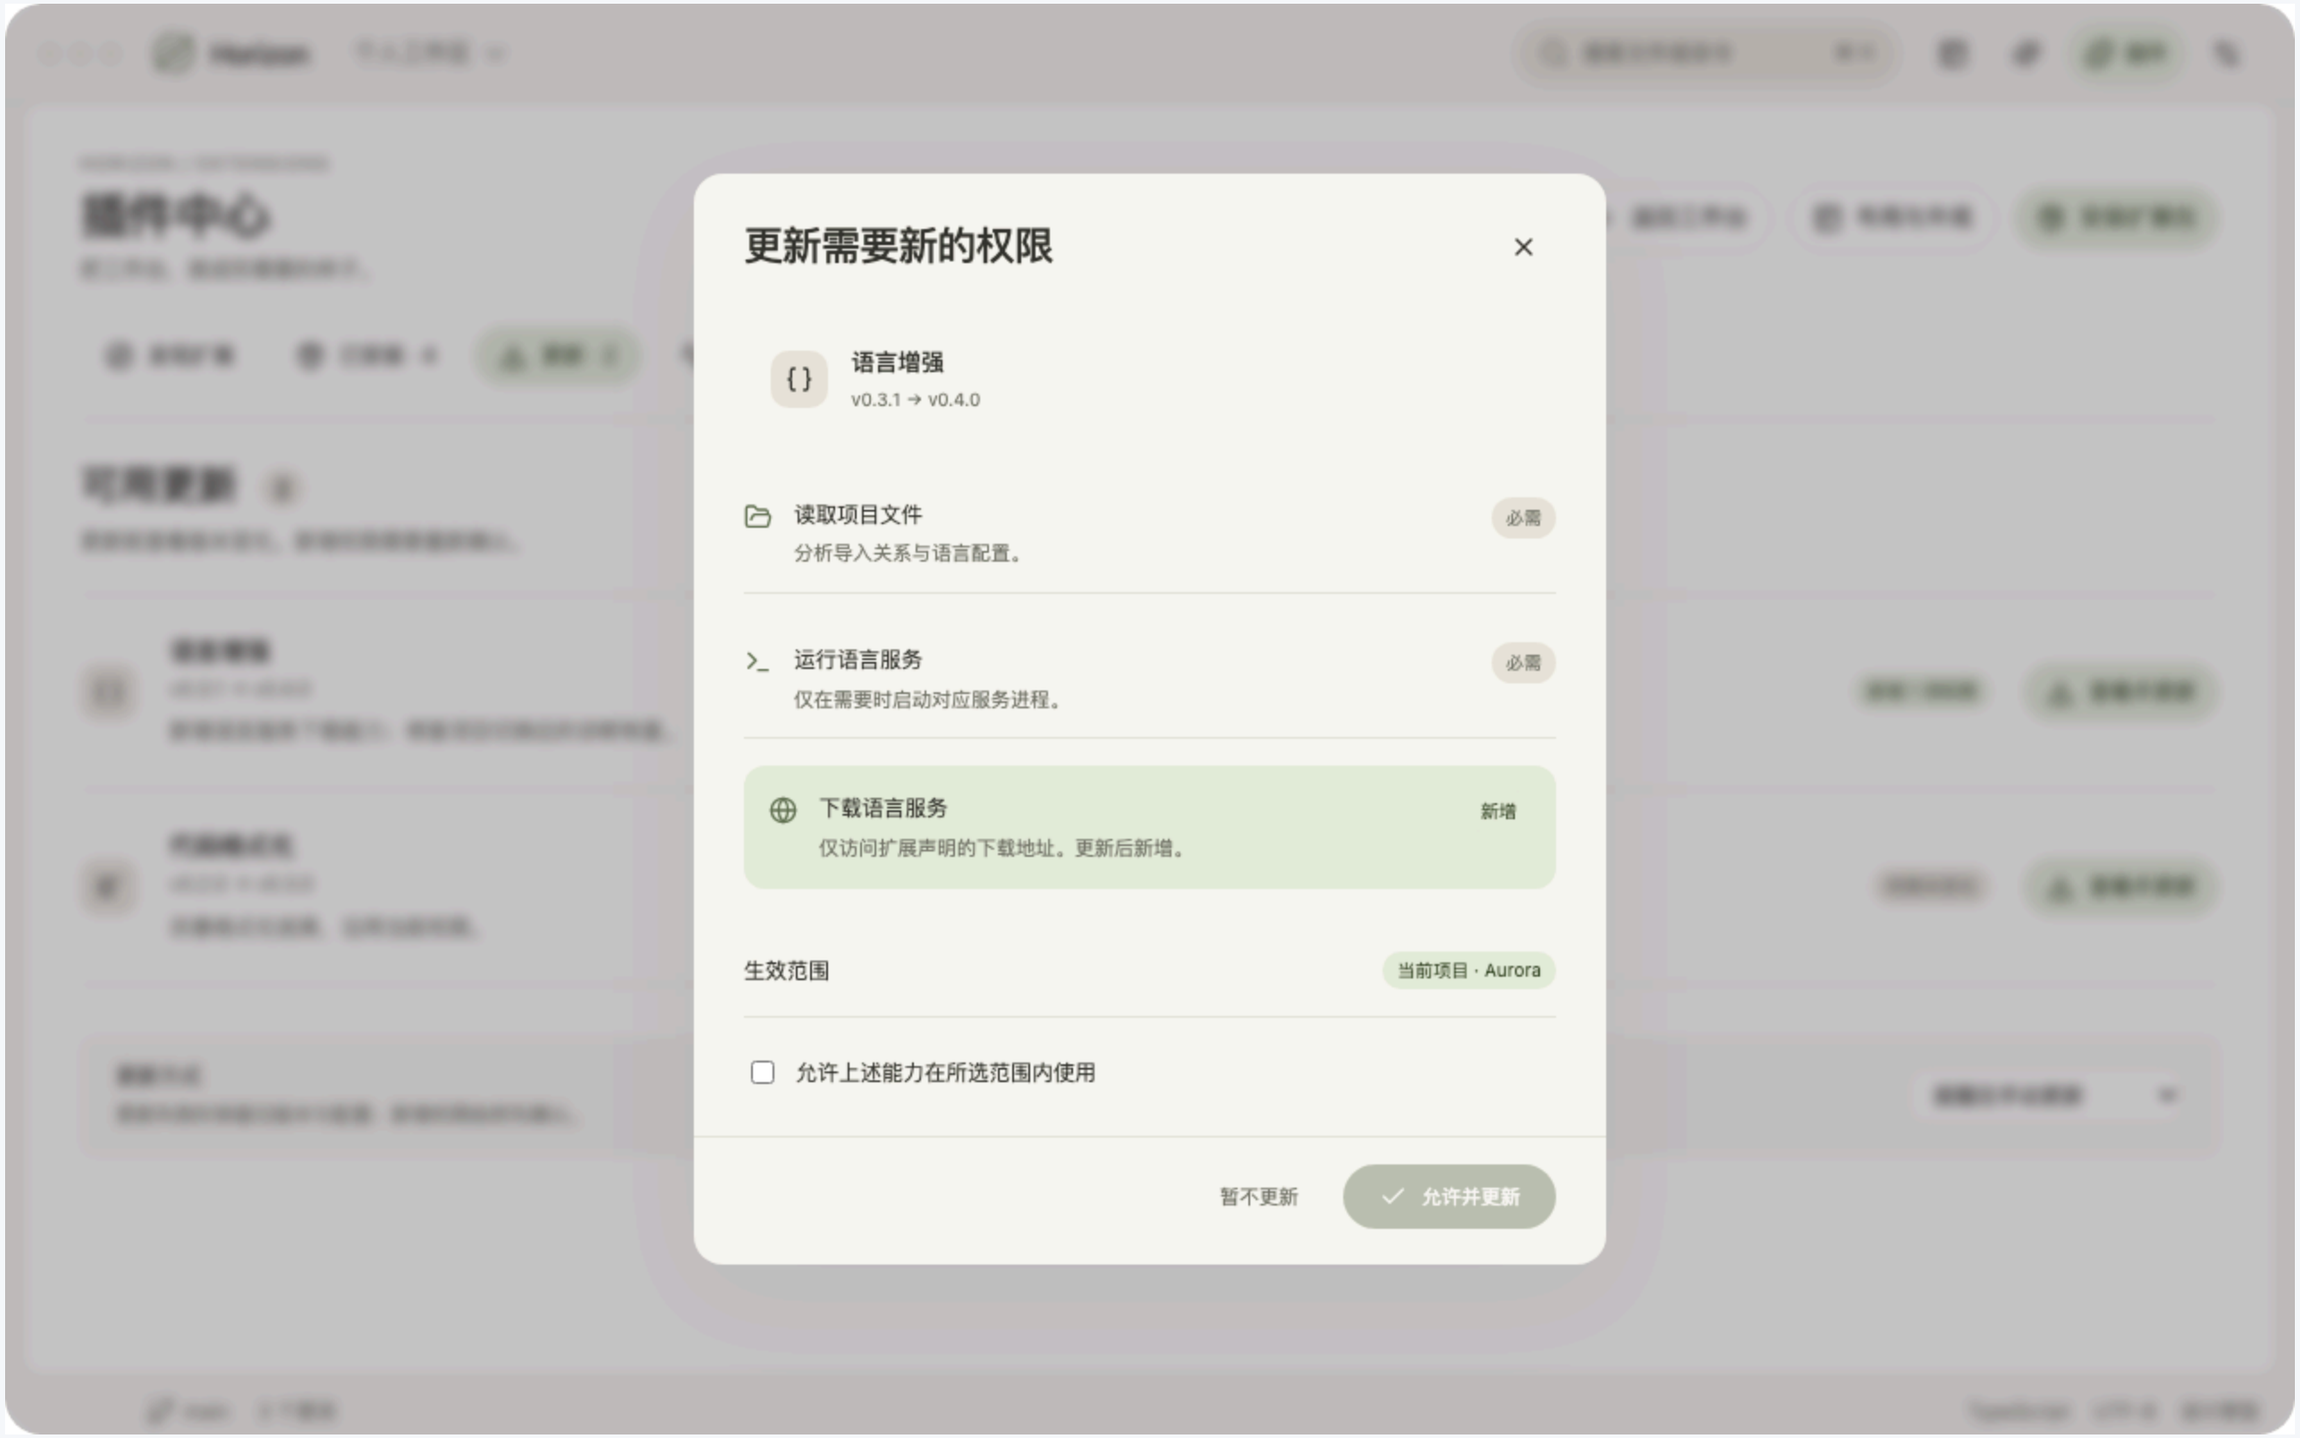


对比原有与新增能力；暂不更新时保留当前版本。

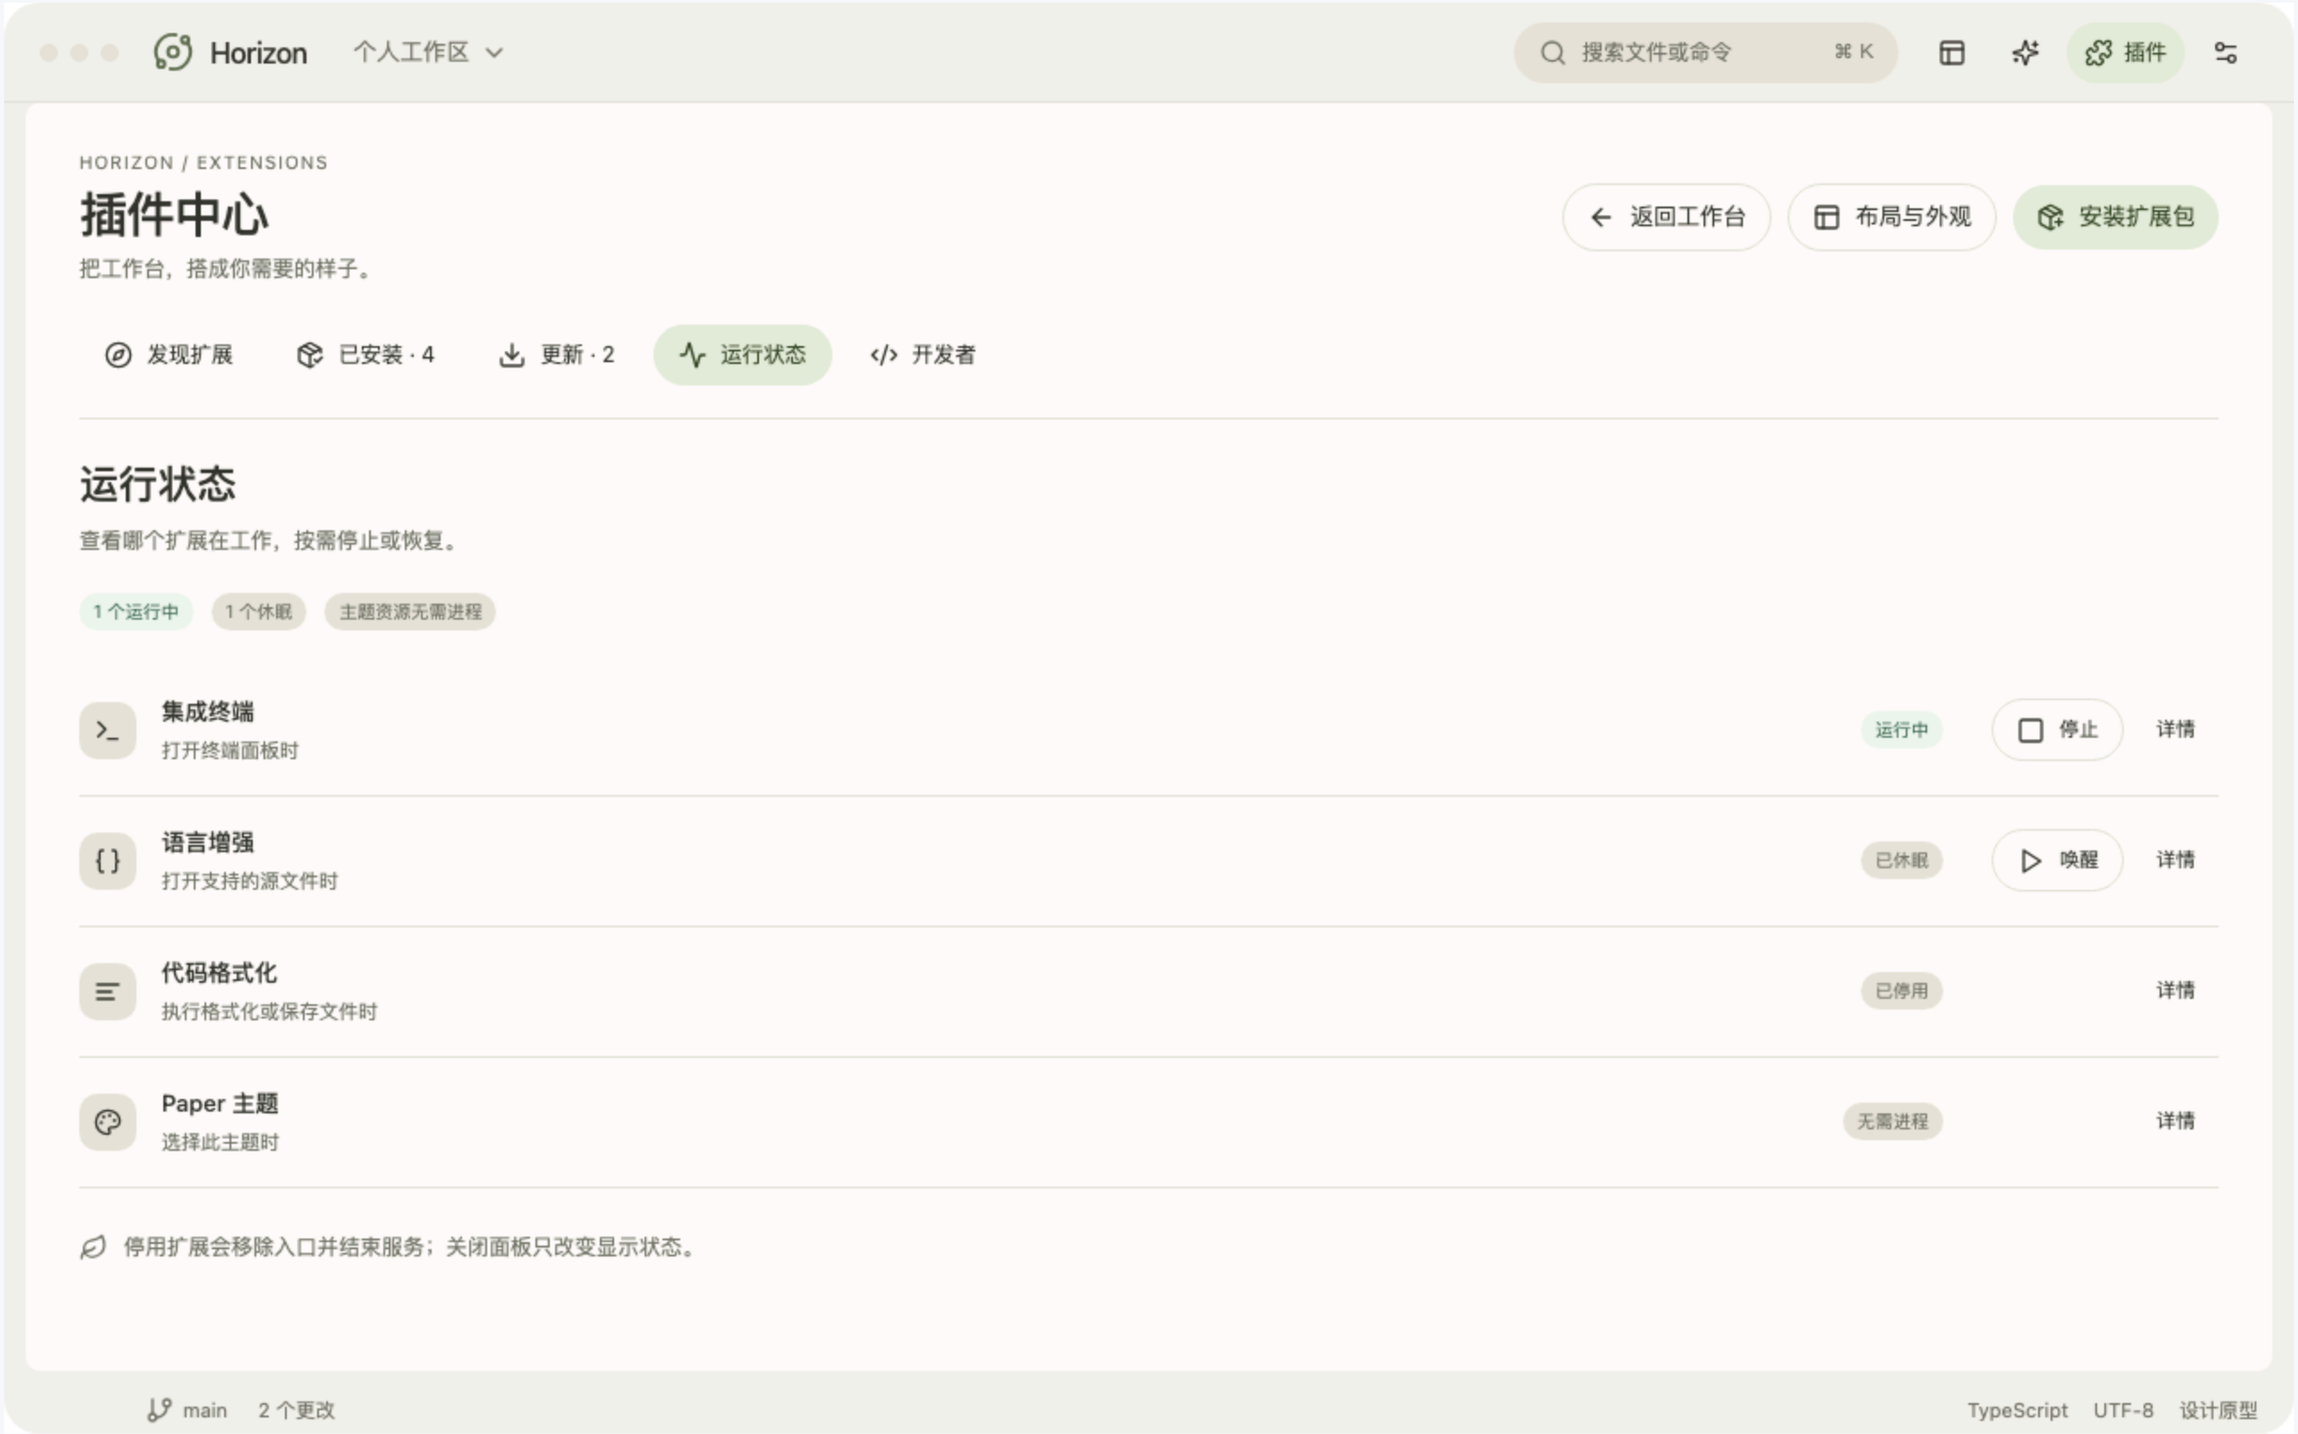

区分运行中、已休眠、待激活、已停用和无需进程；可停止与唤醒。

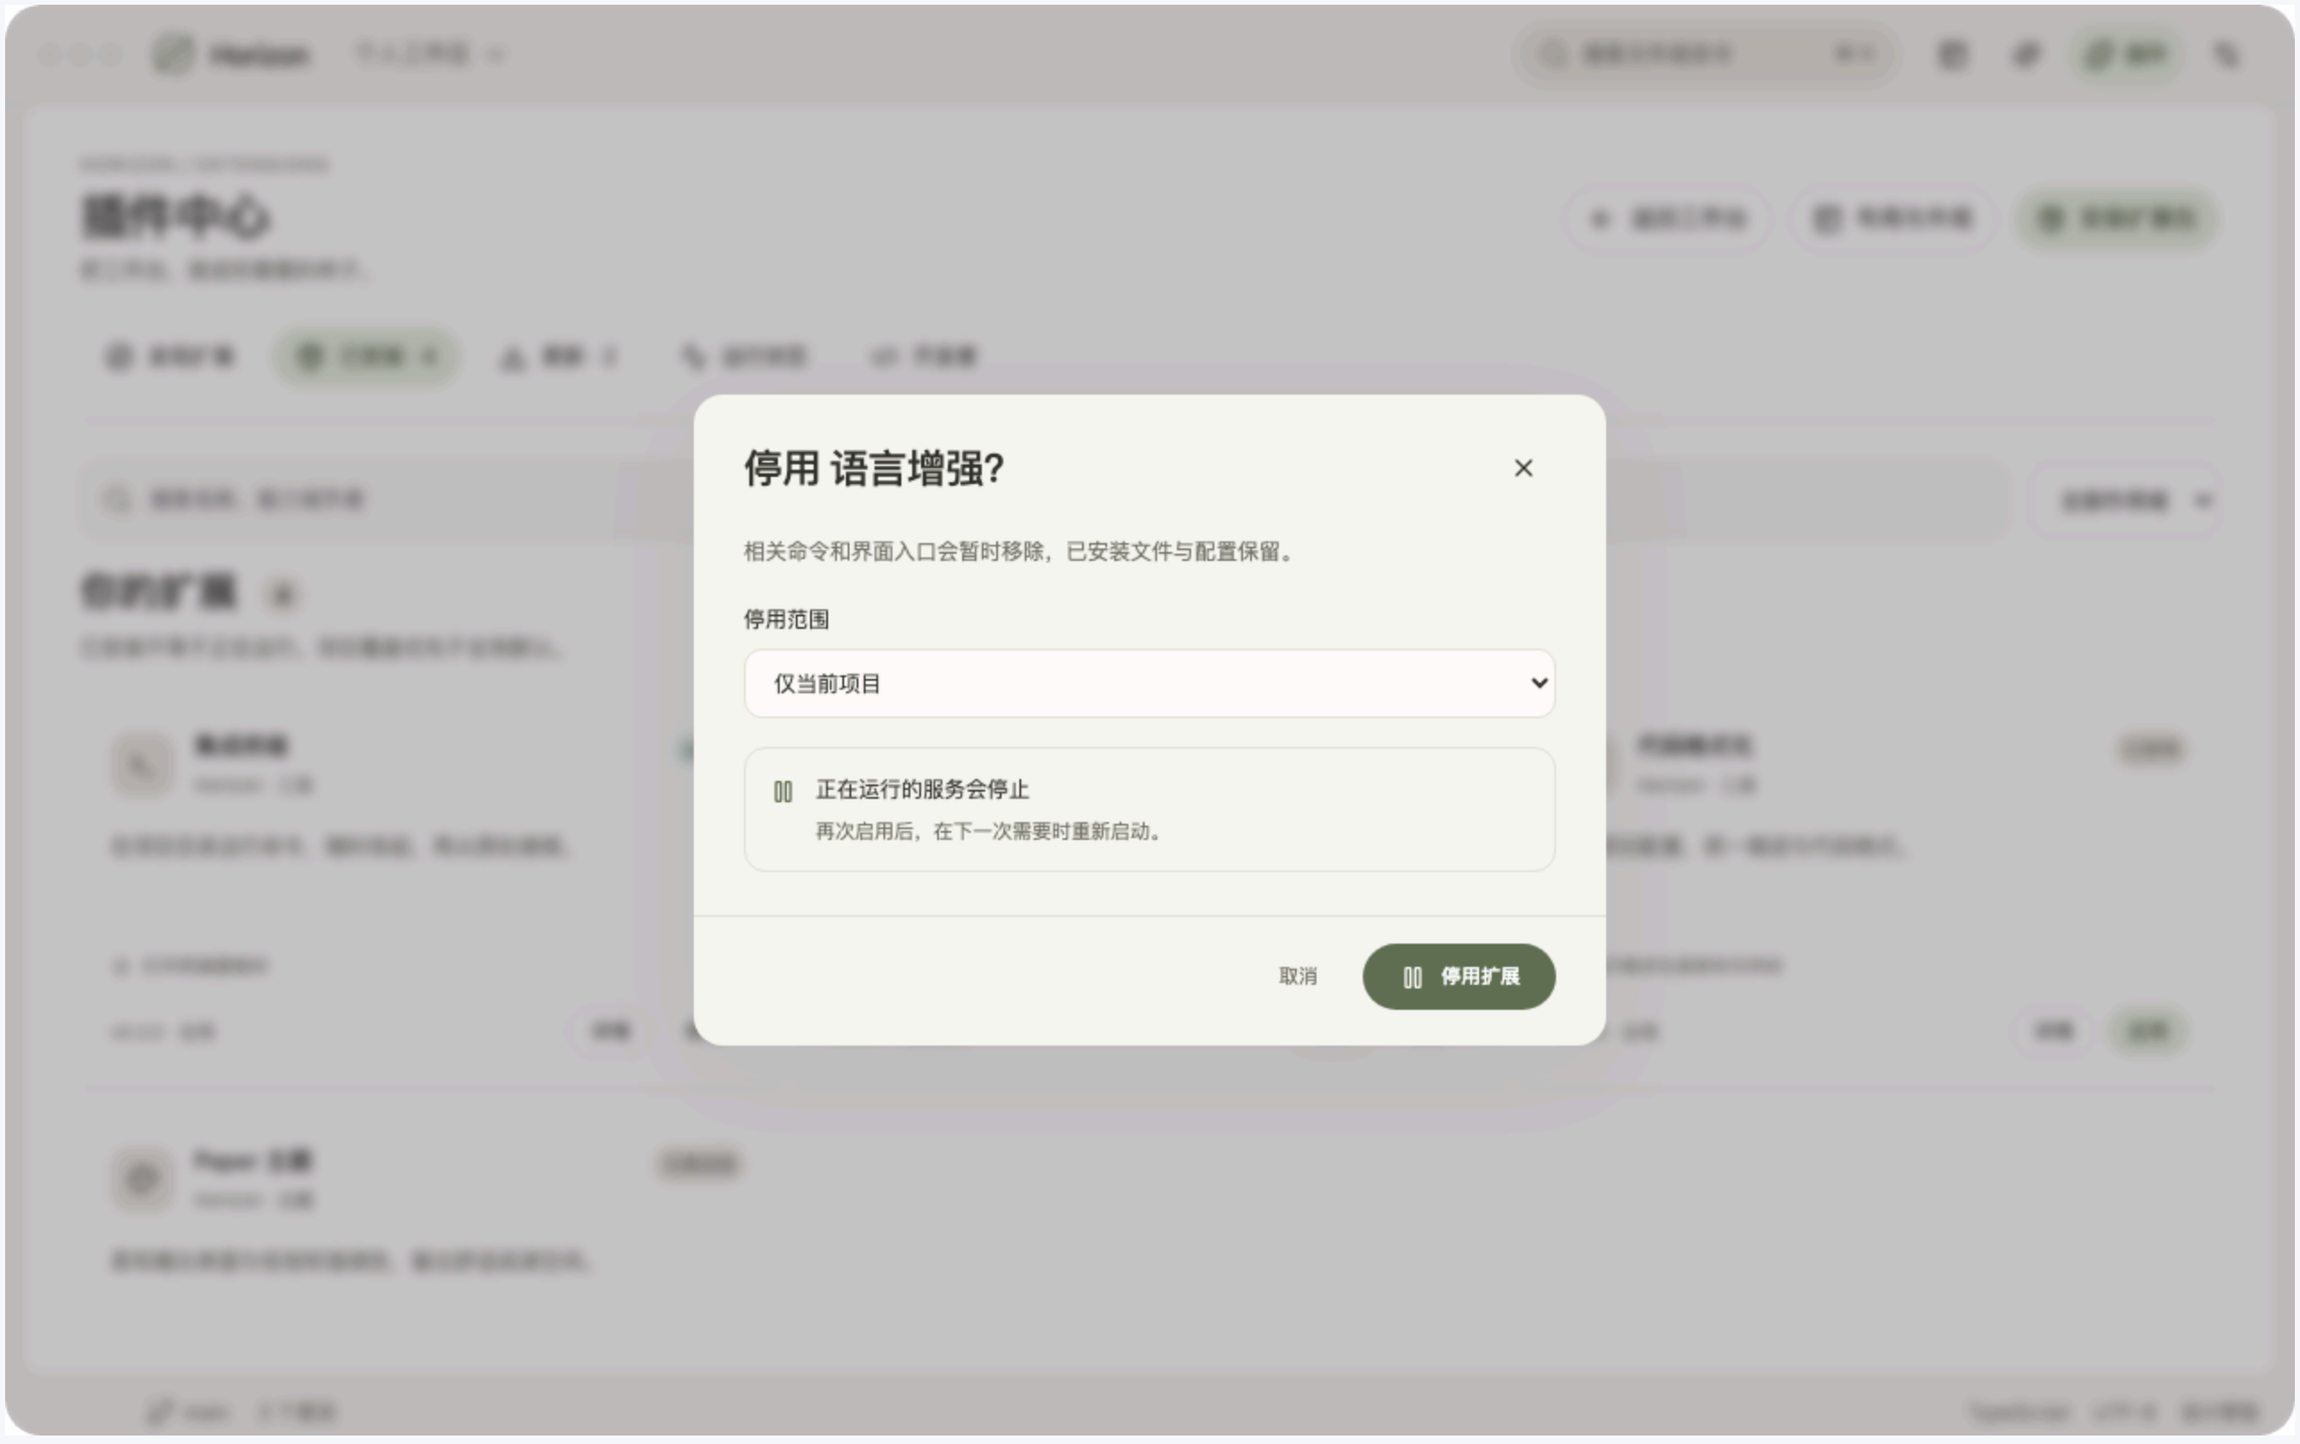

明确停用范围、入口变化和服务停止；安装文件与配置保留。

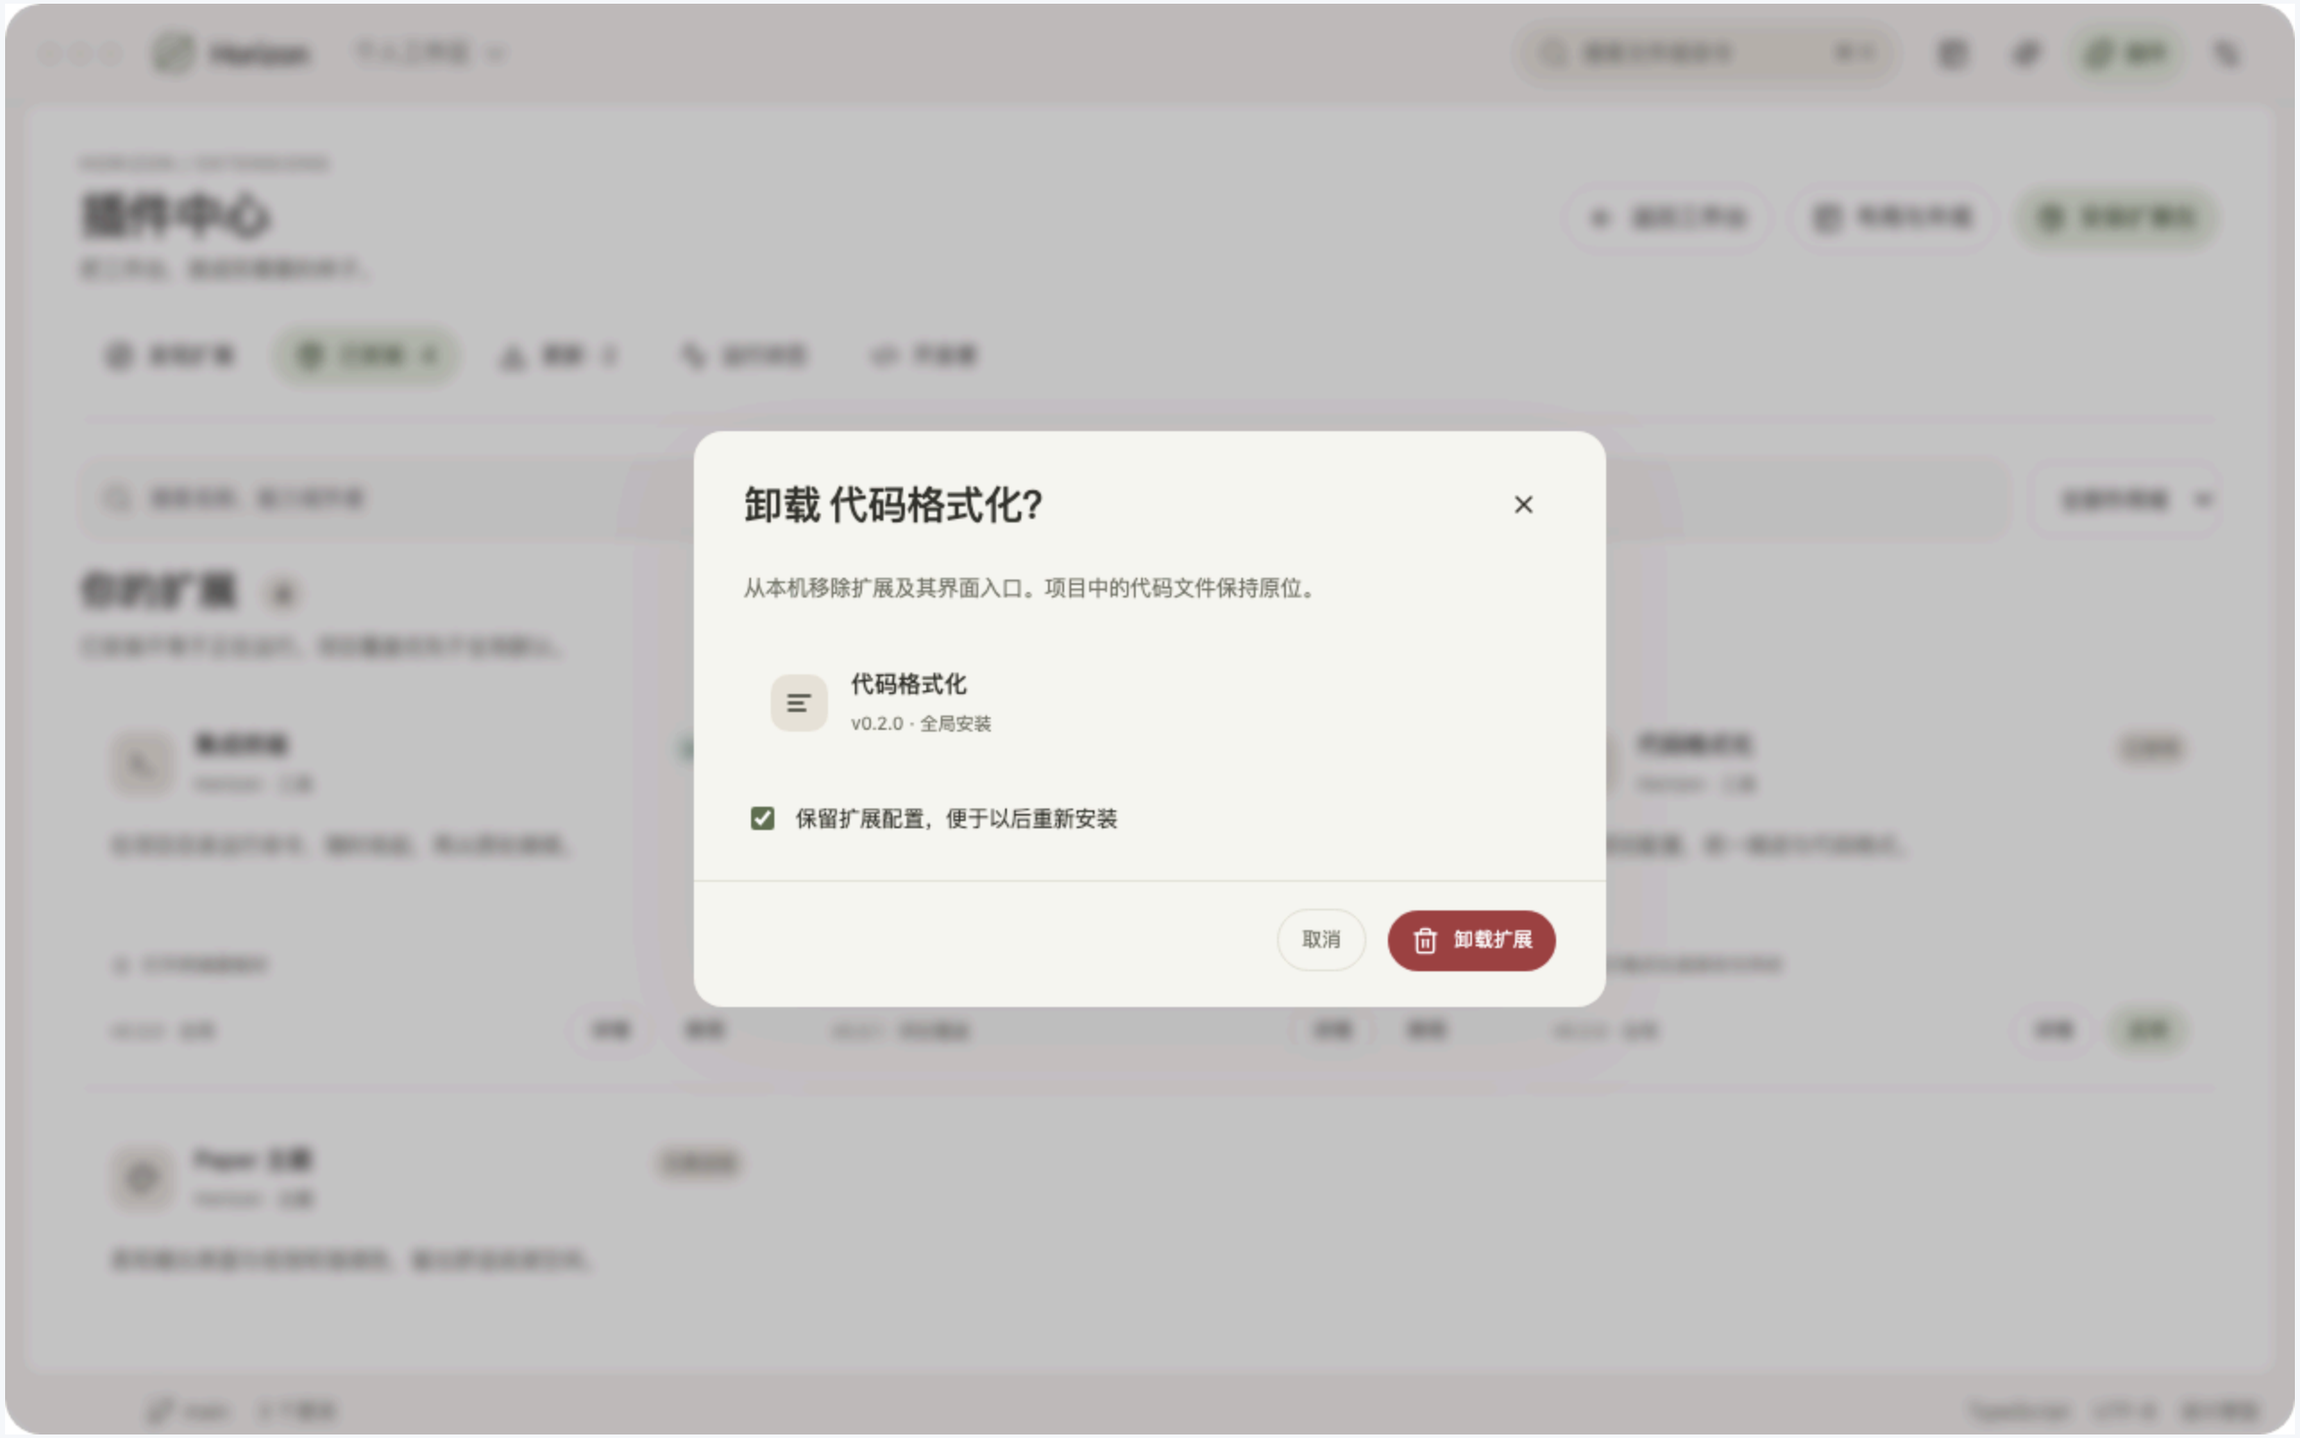

卸载前说明影响，允许保留配置以便重新安装。



全部功能扩展卸载后，宿主管理仍可用；可重新安装所需默认扩展。



加载本地目录、查看清单、重新加载与运行日志；命令、视图、编辑器、主题和设置贡献点。



布局、主题、尺寸、背景与自定义颜色分别选择，支持全局默认和项目覆盖。



八个预装布局均为插件；选择结构不改变主题、文档与任务。




字体、字号、缩进、换行、自动保存与可选语言服务。



会话恢复、后台休眠与缓存策略；显示状态，不填入未经测量的性能数字。



管理兼容 API、本地模型与 Agent 连接，设置全局默认和项目覆盖。

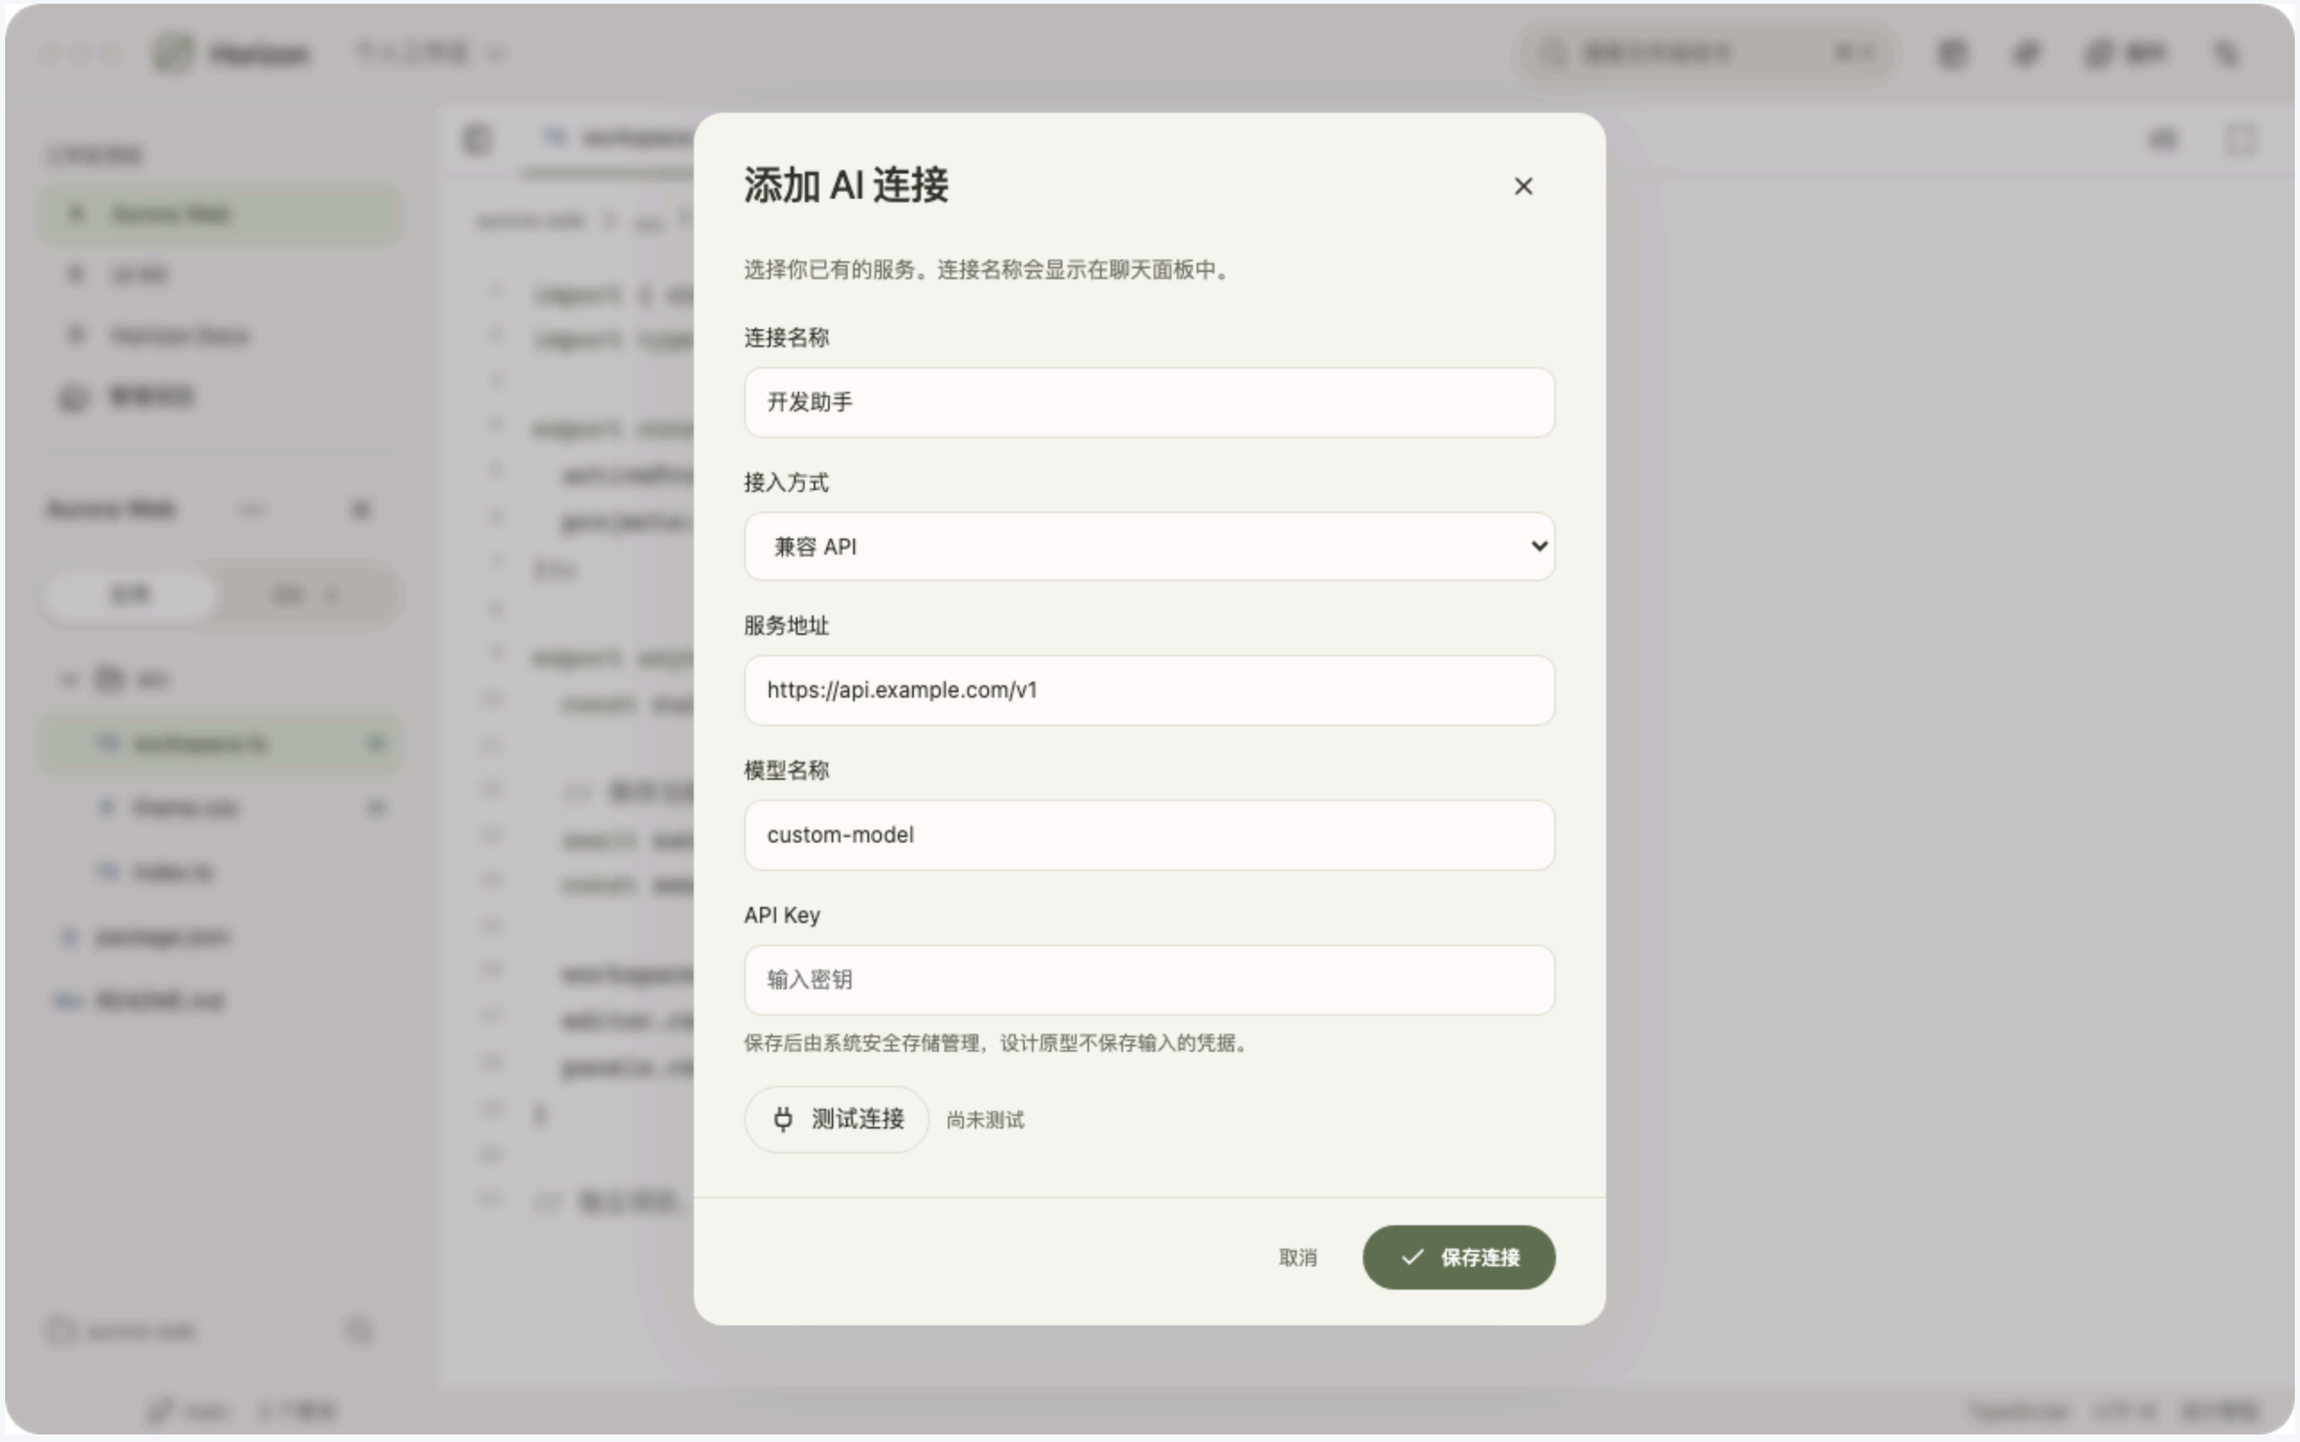

名称、类型、地址、模型、凭据与测试连接；凭据交给系统安全存储。



Git 可用状态、自动刷新与差异形式；提交身份沿用仓库配置。



按操作查找、录入新键位，发现冲突时提供替换或取消。

F09 数据与隐私



本地配置、凭据管理、日志与导出；导出默认不包含密钥。




侧栏、顶部、文件页签、辅助与底部面板分别调整；保存首选值，窄窗口临时适配。



上传本地静态图片，设置显示区域、适应方式、可见度和表面遮罩。




浅深模式分别覆盖语义色；主题与布局独立，提供对比度提示和单项恢复。

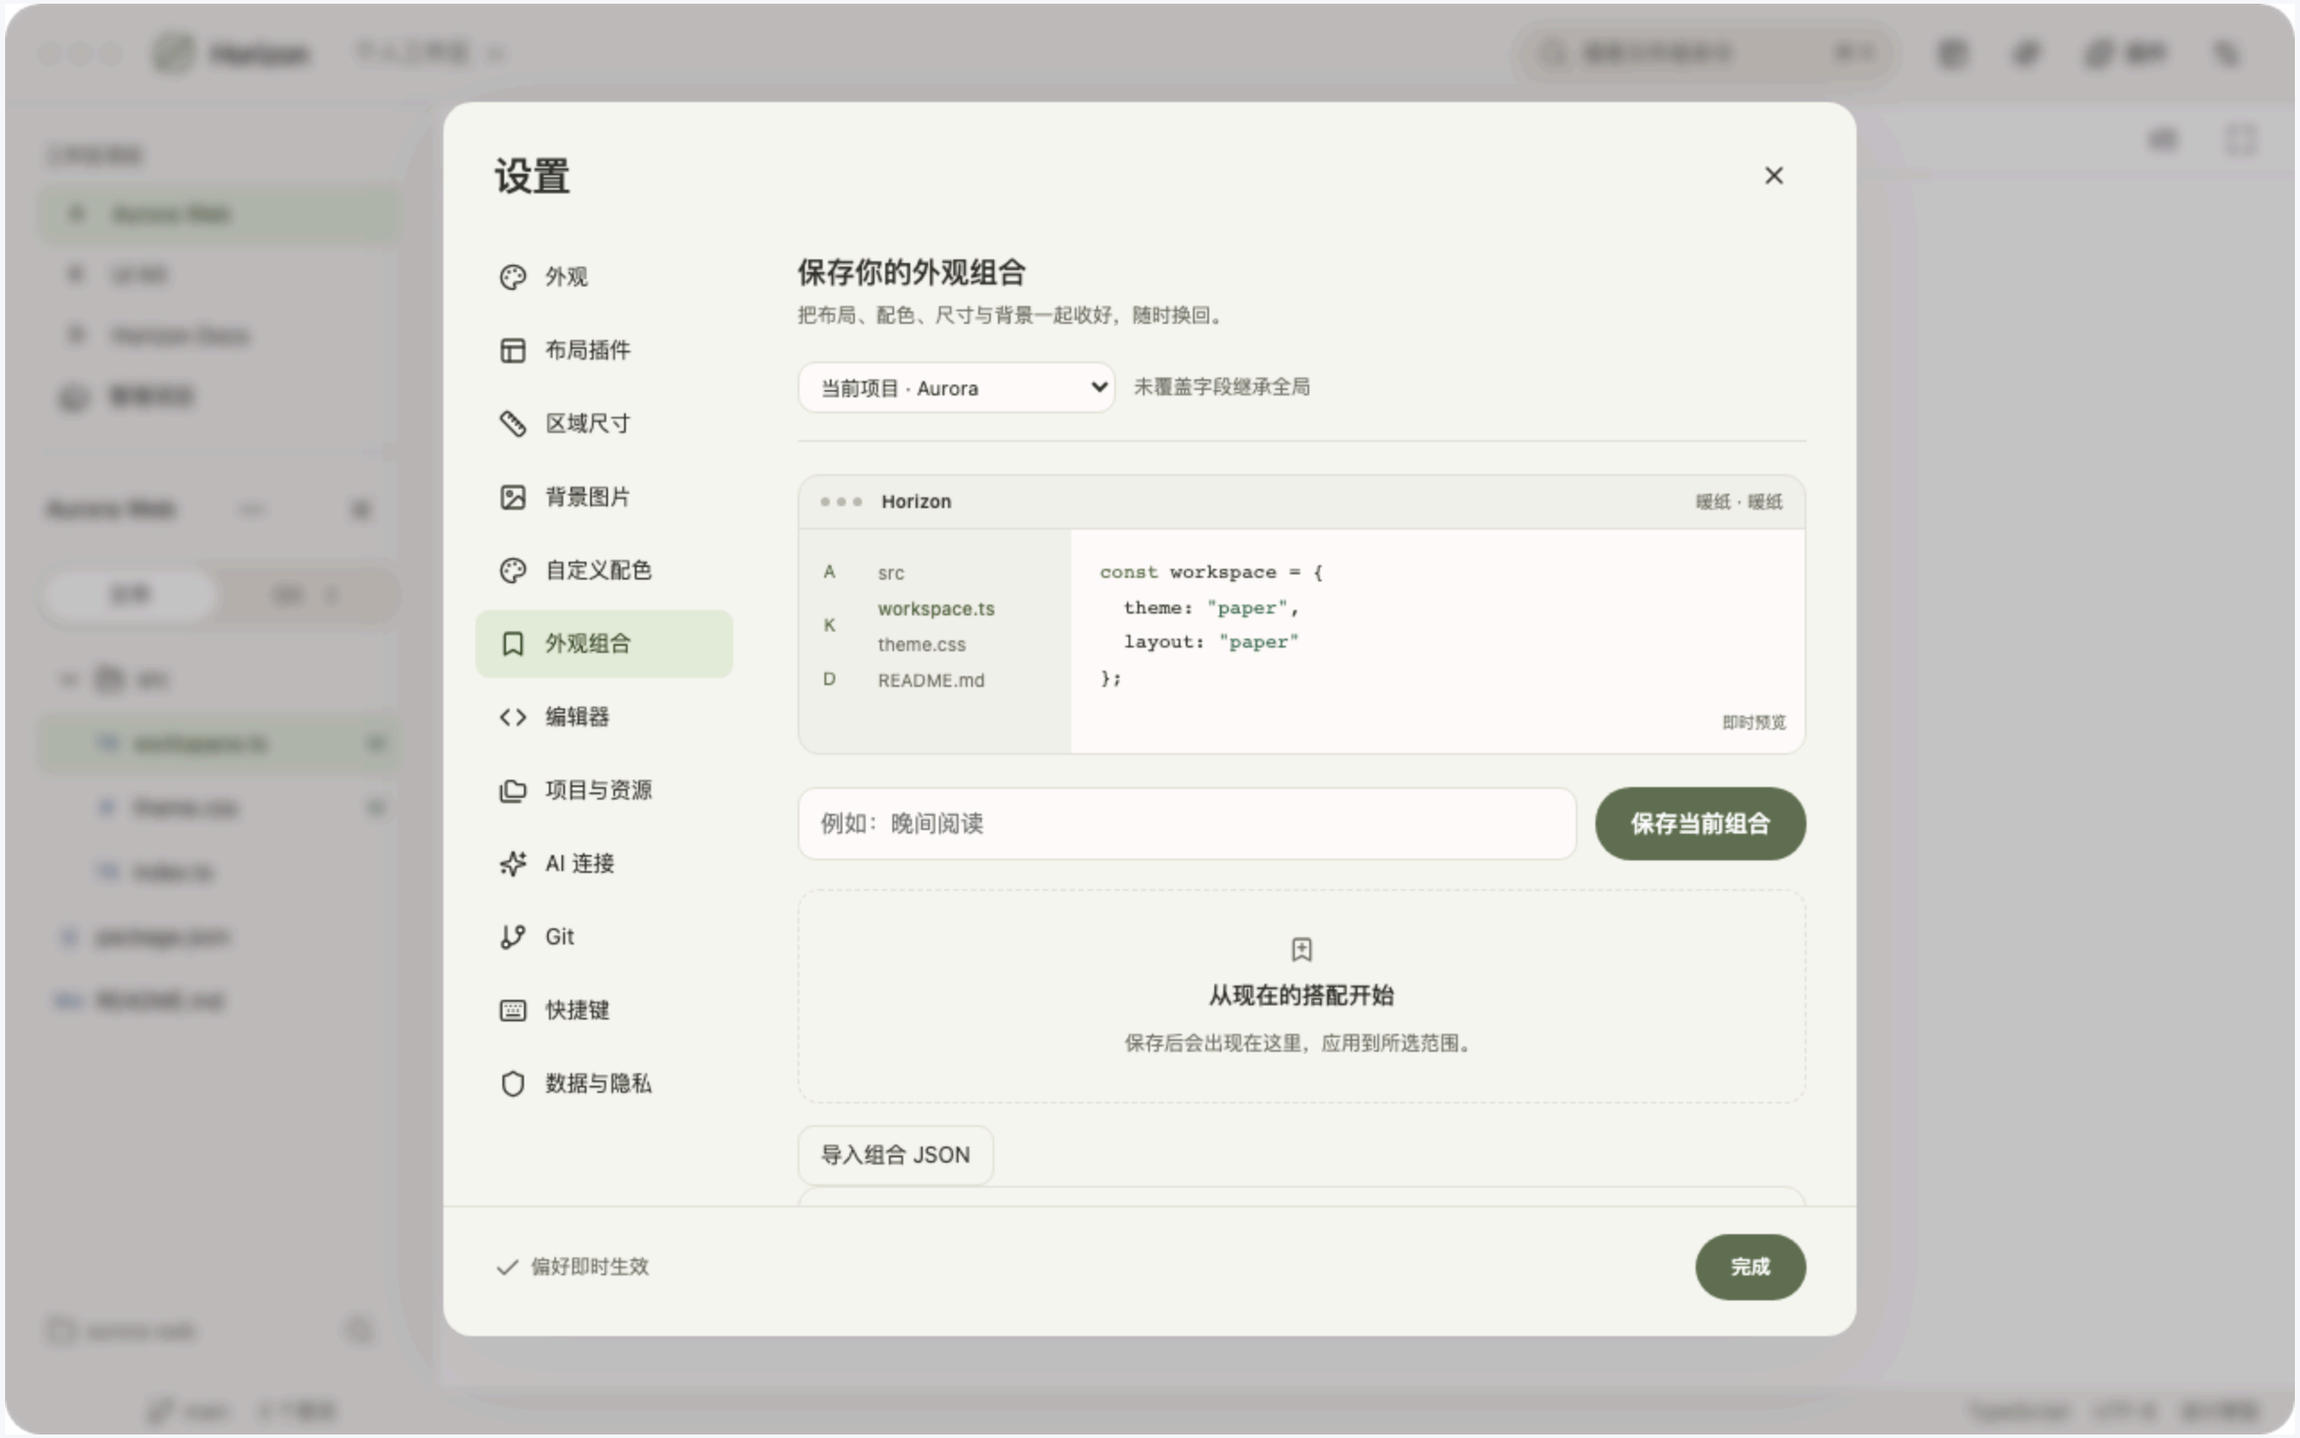


保存、应用、导入导出自己的布局、主题、尺寸和背景组合。

F14 布局恢复

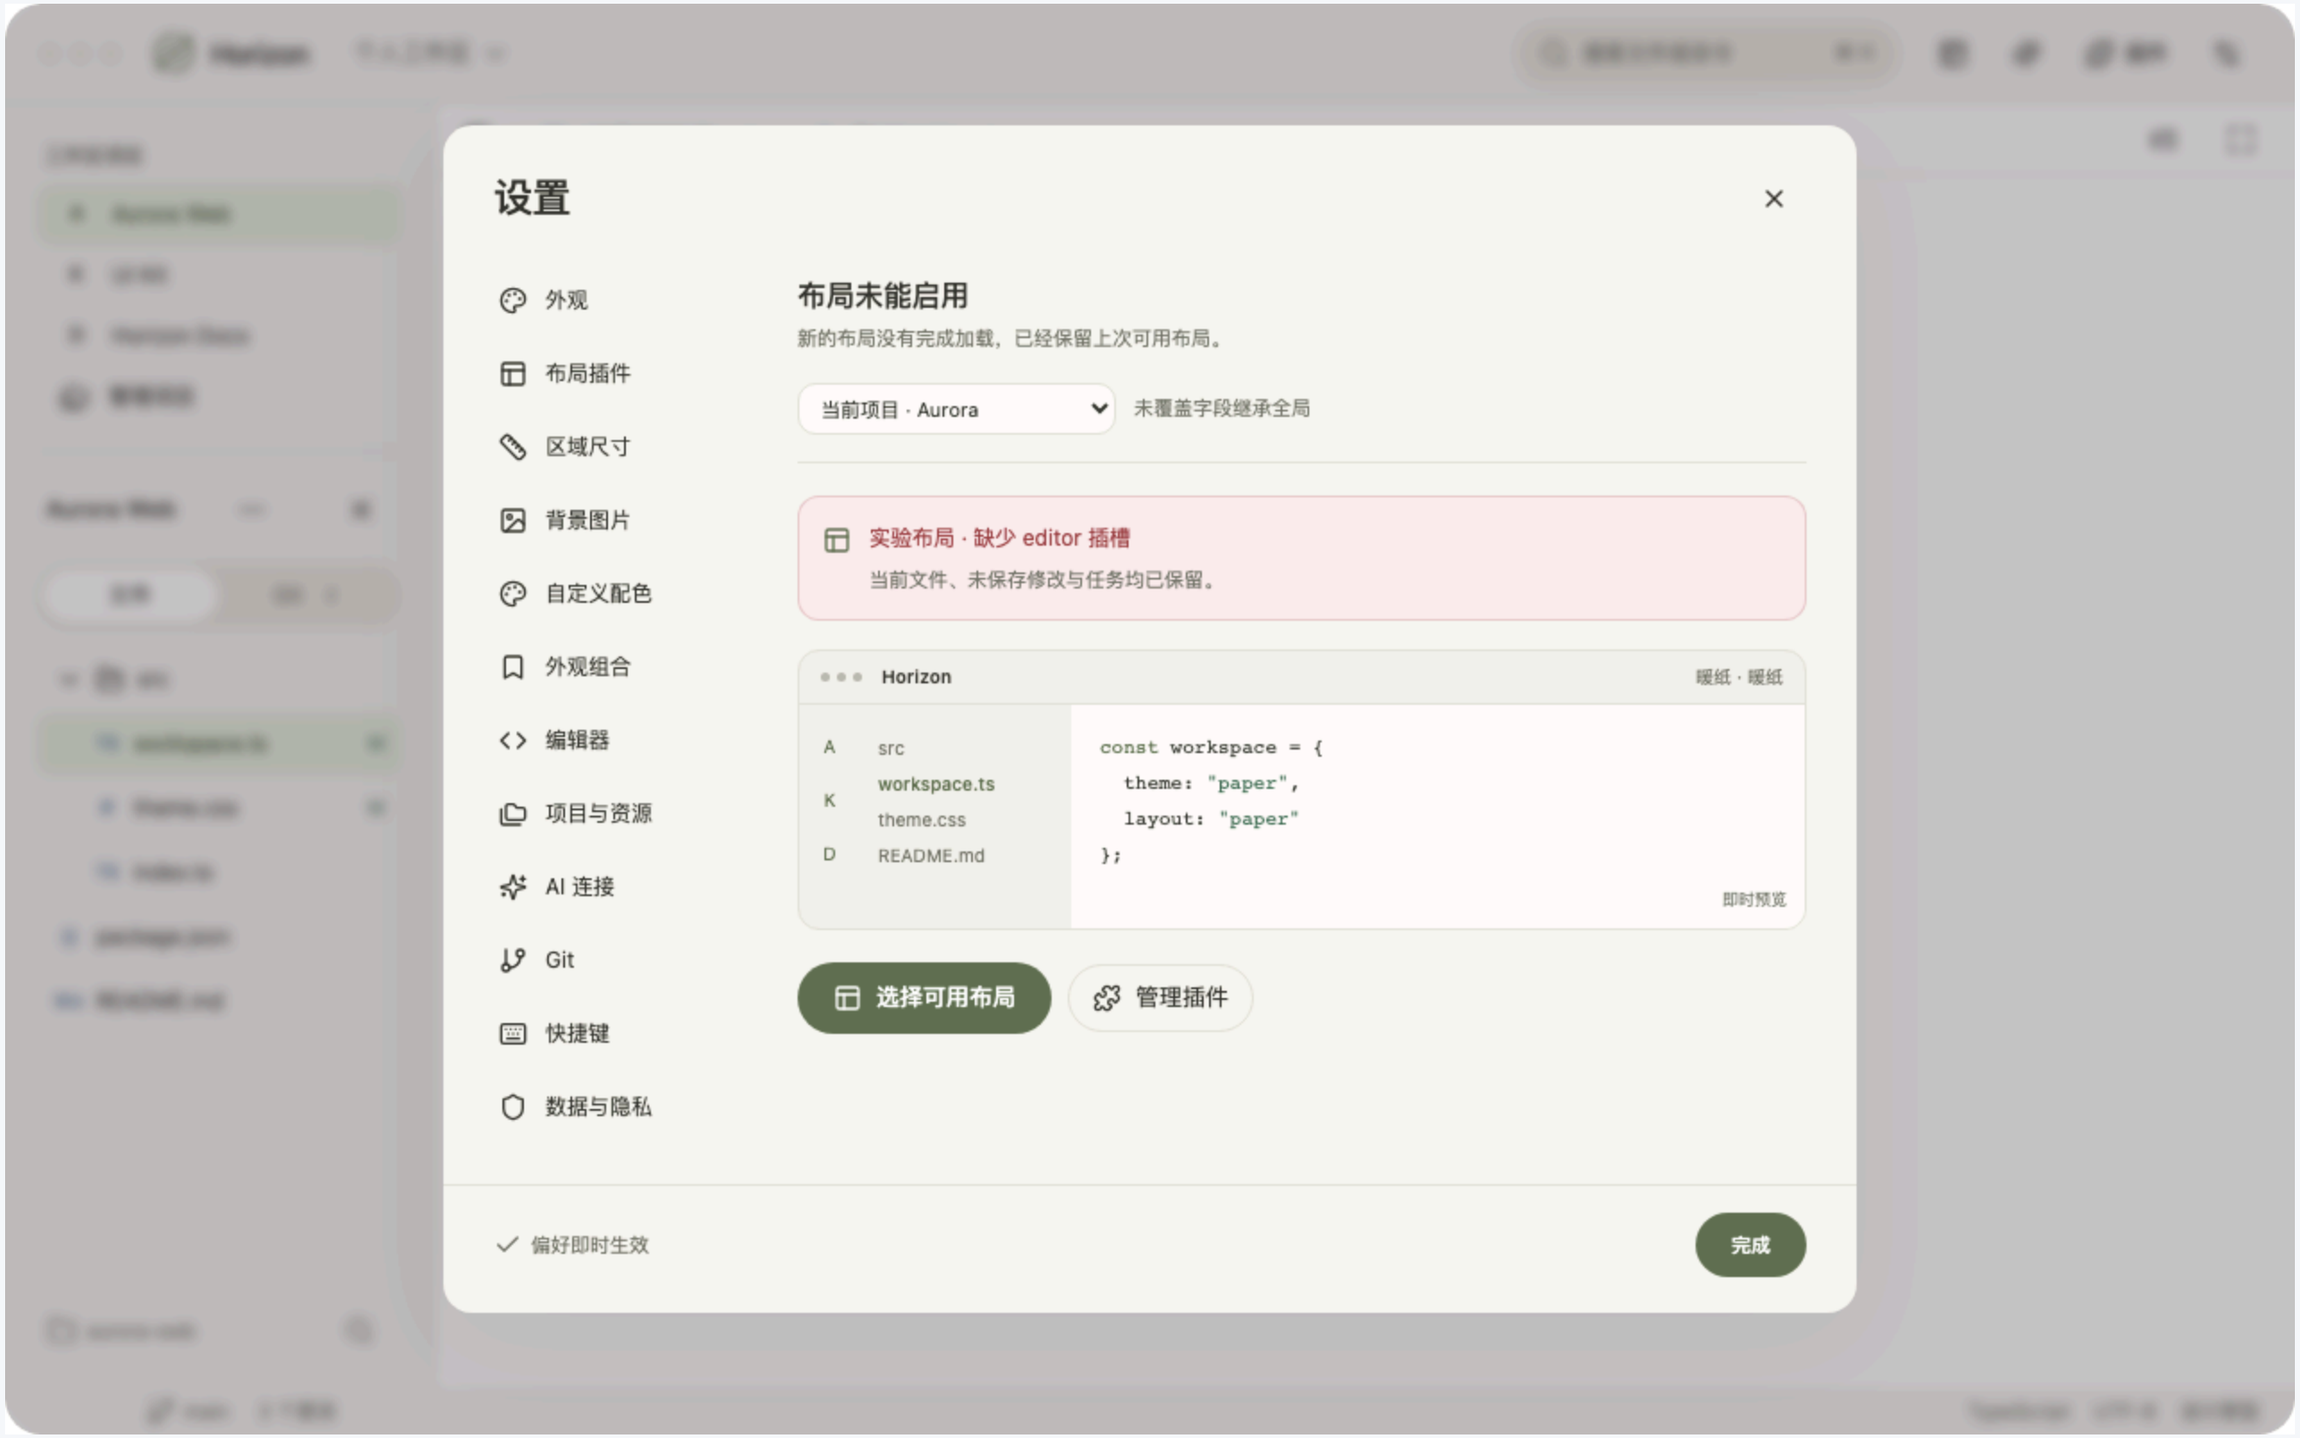


布局启用失败保留上次有效布局、未保存内容和任务，可进入插件管理恢复。

G01 工作区加载中

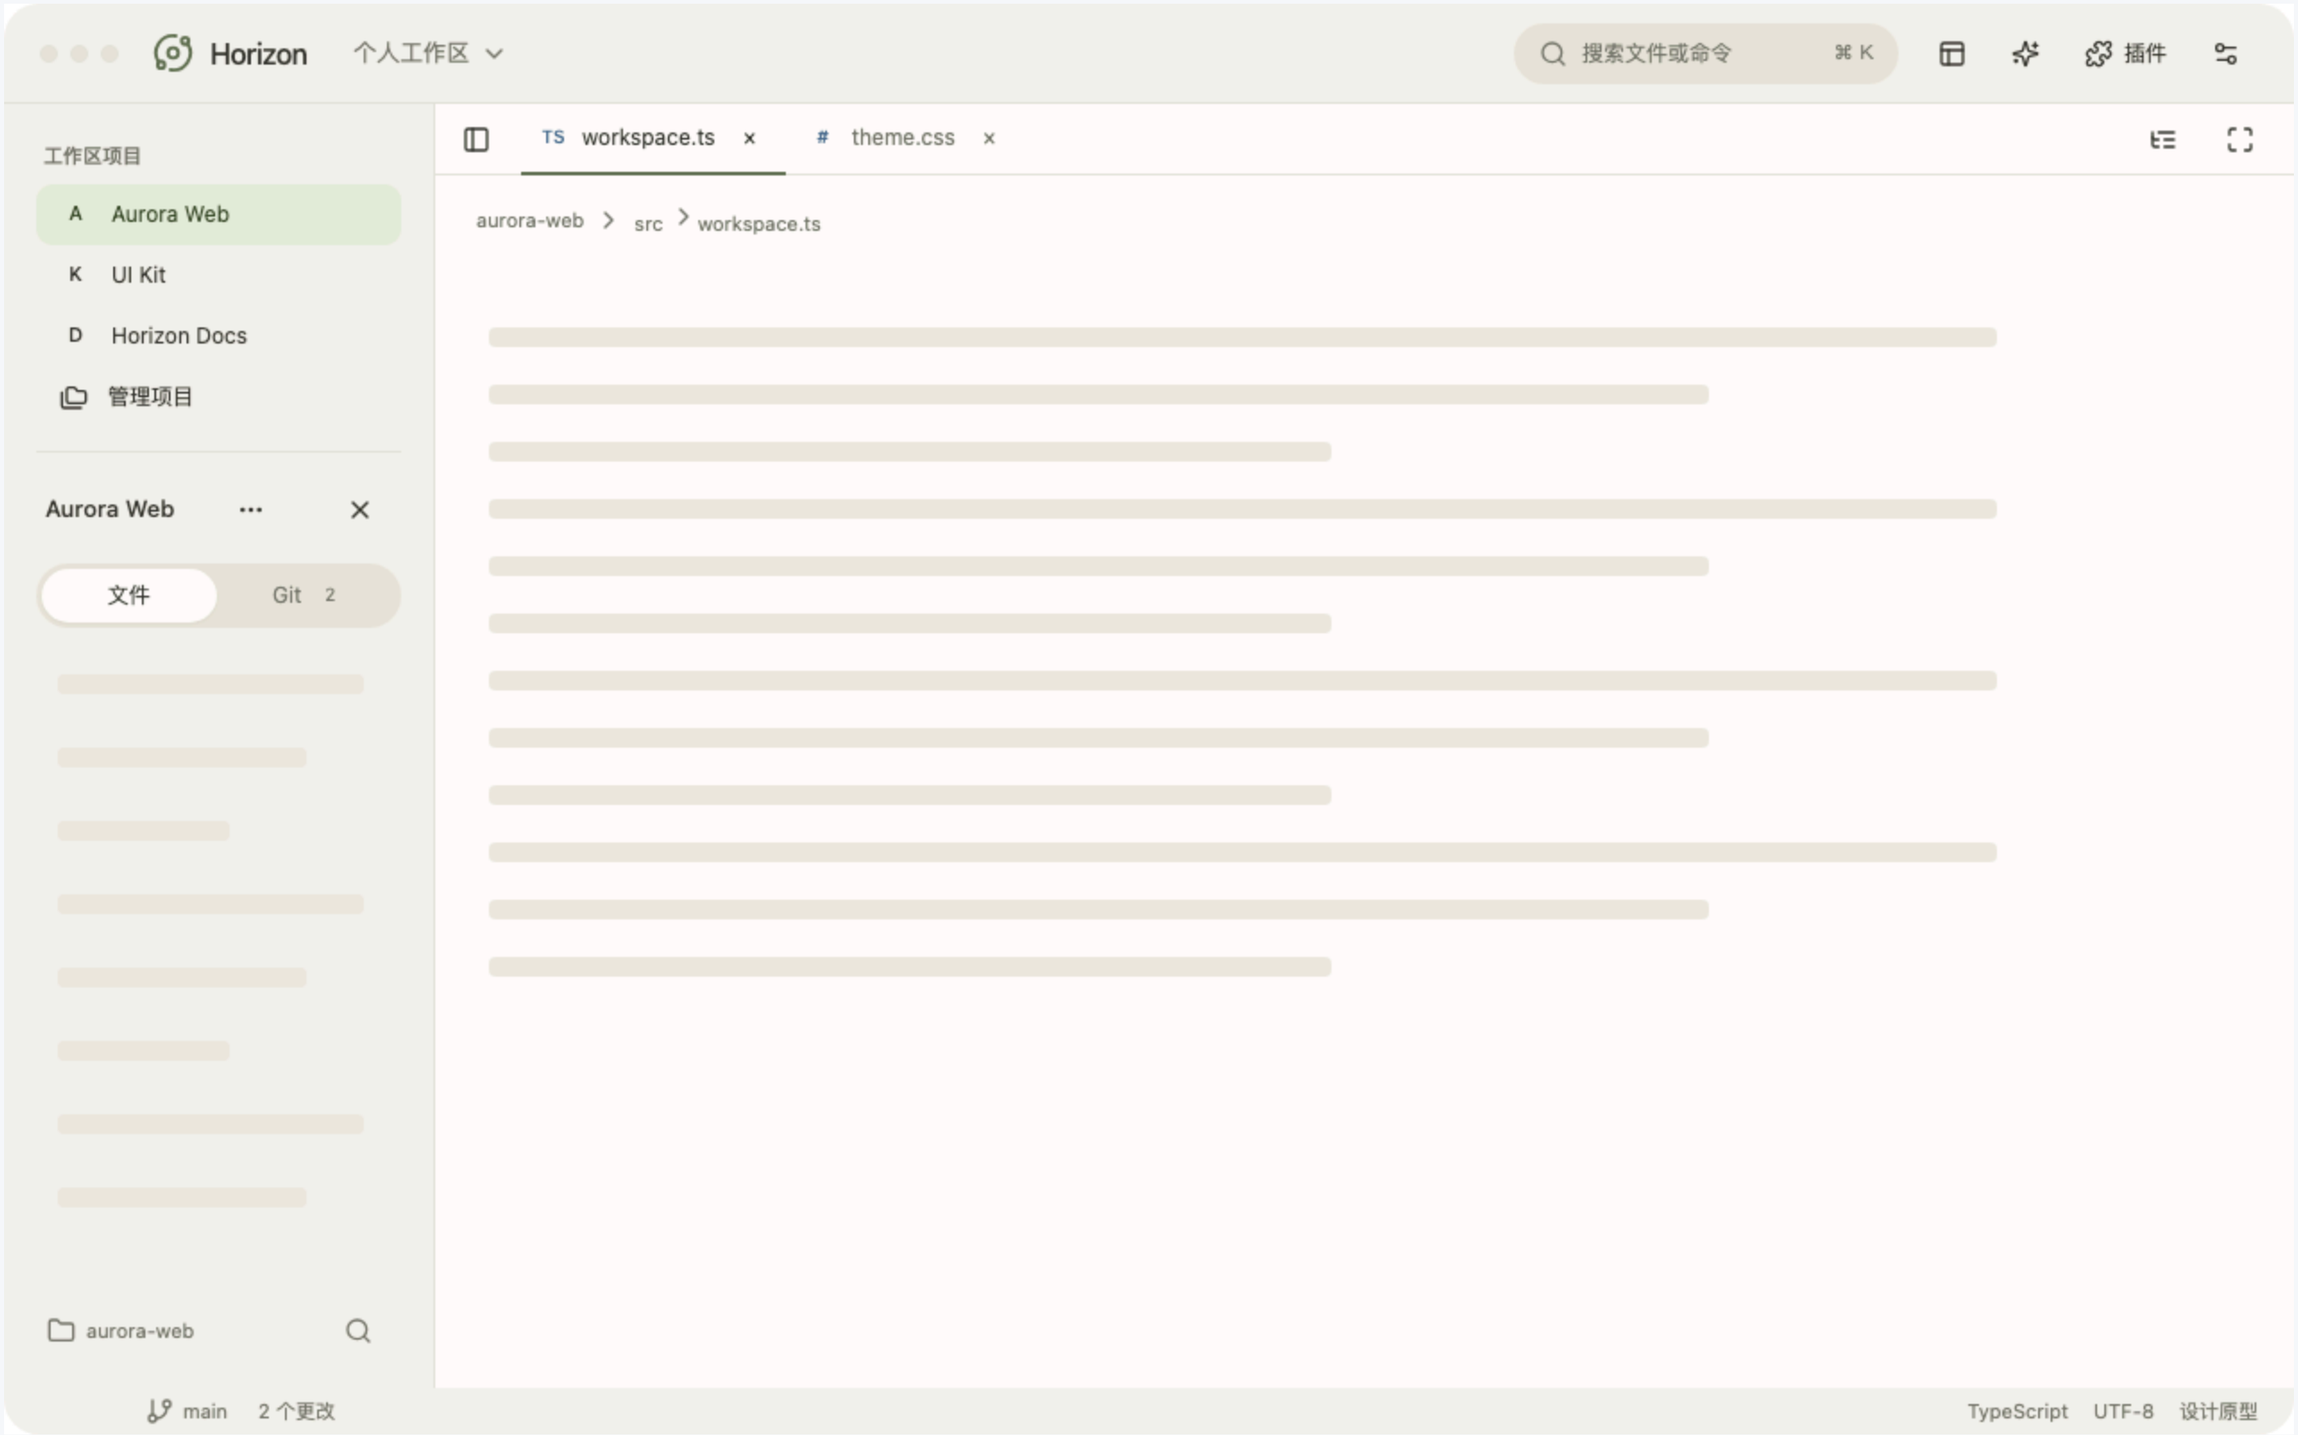


先显示窗口和项目结构；局部渐进加载，取消操作始终可用。

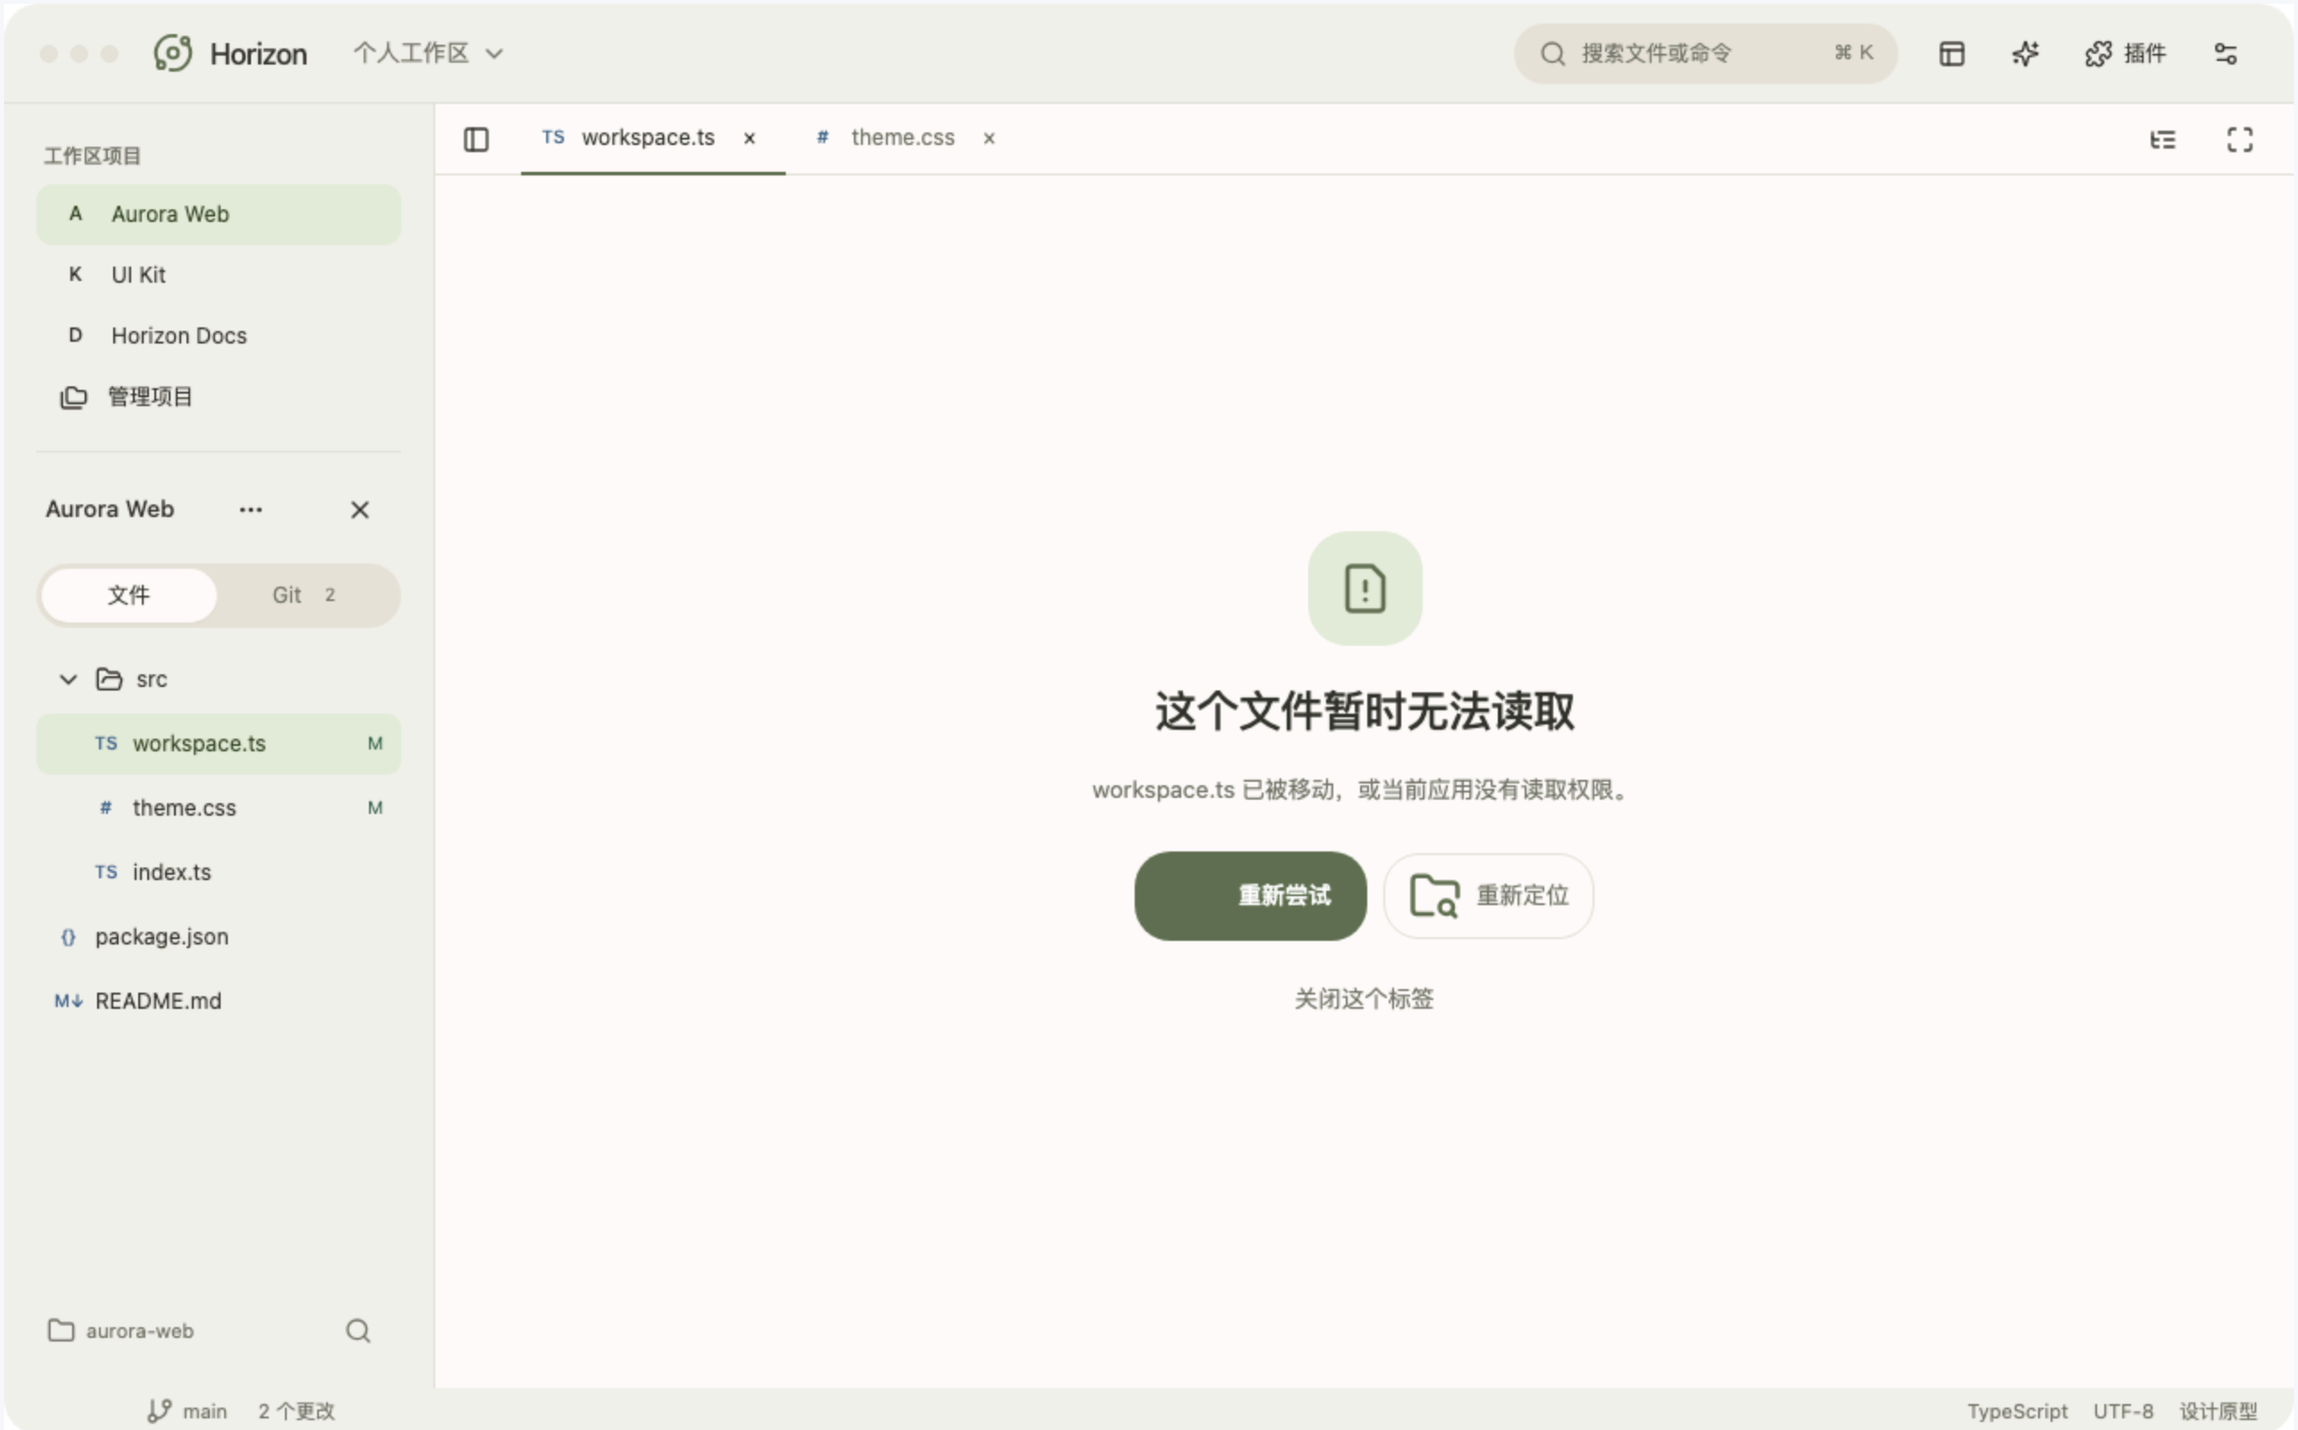

区分权限不足与路径失效，提供重试、重新定位和关闭标签。

后台项目休眠

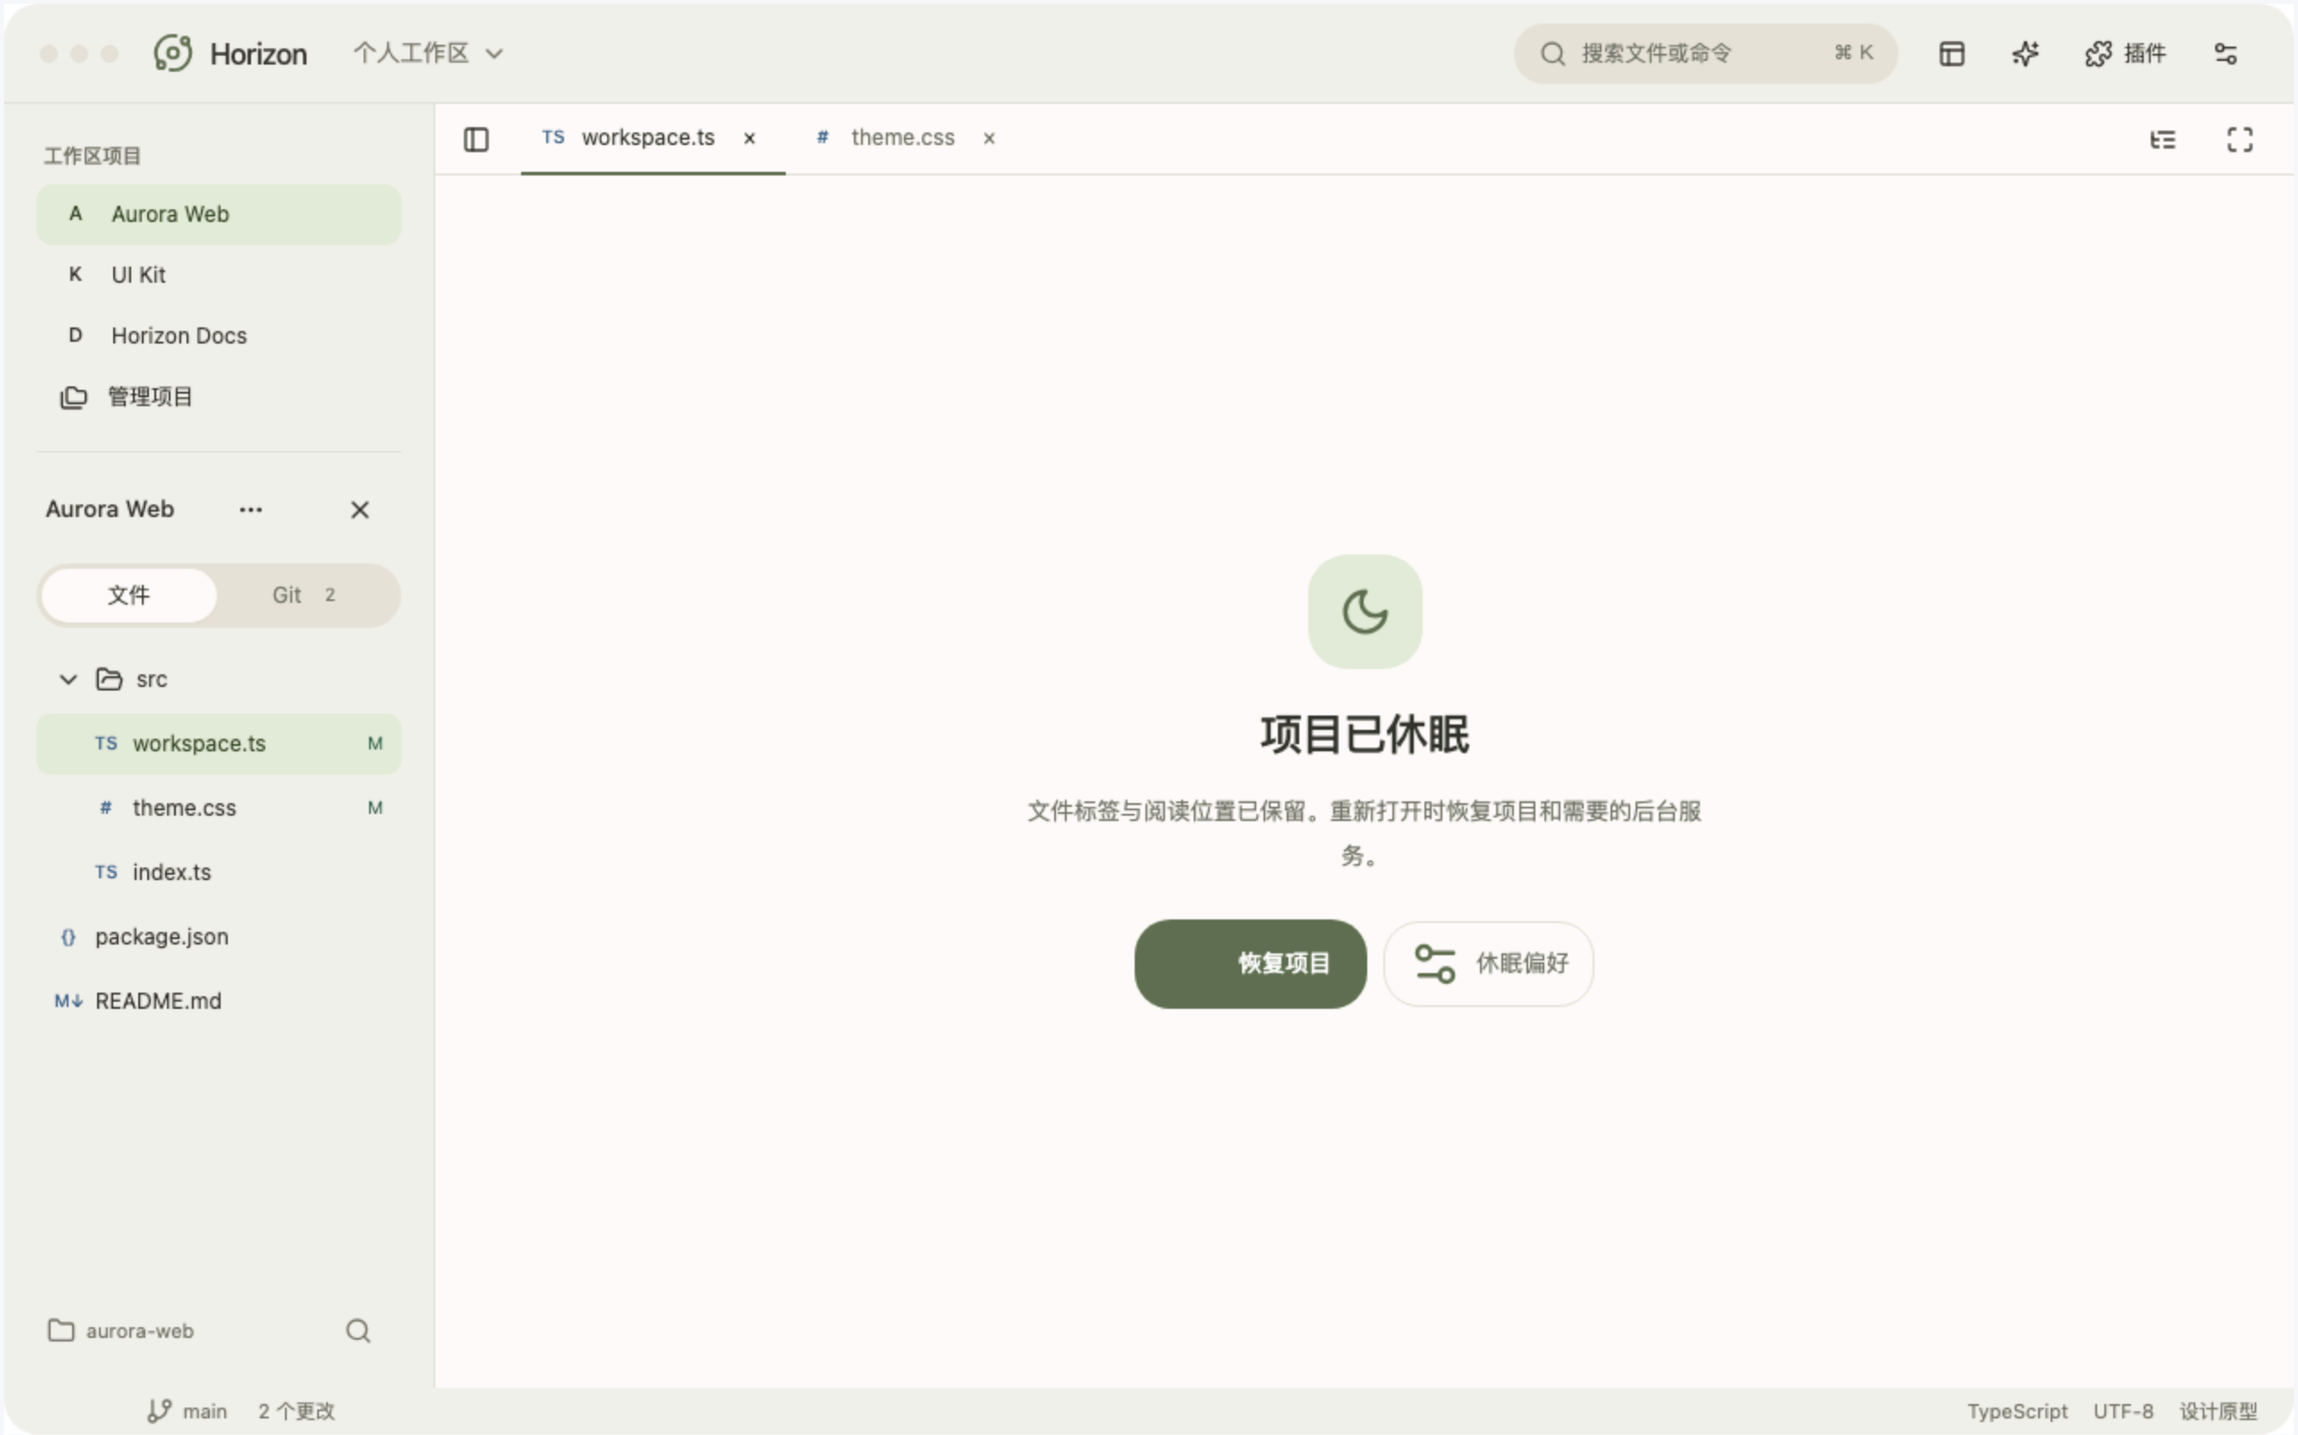

保留会话与未保存文档，停止可恢复的后台服务；切回时恢复。

Horizon 个人工作区 搜索文件或命令 ⌘ K 退出专注 插件

TS workspace.ts × # theme.css ×

aurora-web > src > workspace.ts

```ts
import { createStore } from "./store";
import type { Project } from "./types";

export const workspace = createStore({
  activeProject: "aurora",
  projects: new Map<string, Project>(),
});


export async function switchProject(id: string) {
  const current = workspace.activeProject;

  // 保存当前项目的标签与阅读位置
  await saveSession(current);
  const session = await restoreSession(id);


  workspace.set({ activeProject: id });
  editor.restore(session.tabs);
  panels.restore(session.layout);
}

// 独立项目，各自保持上下文。
```

一次收起辅助区域，退出后恢复原布局。

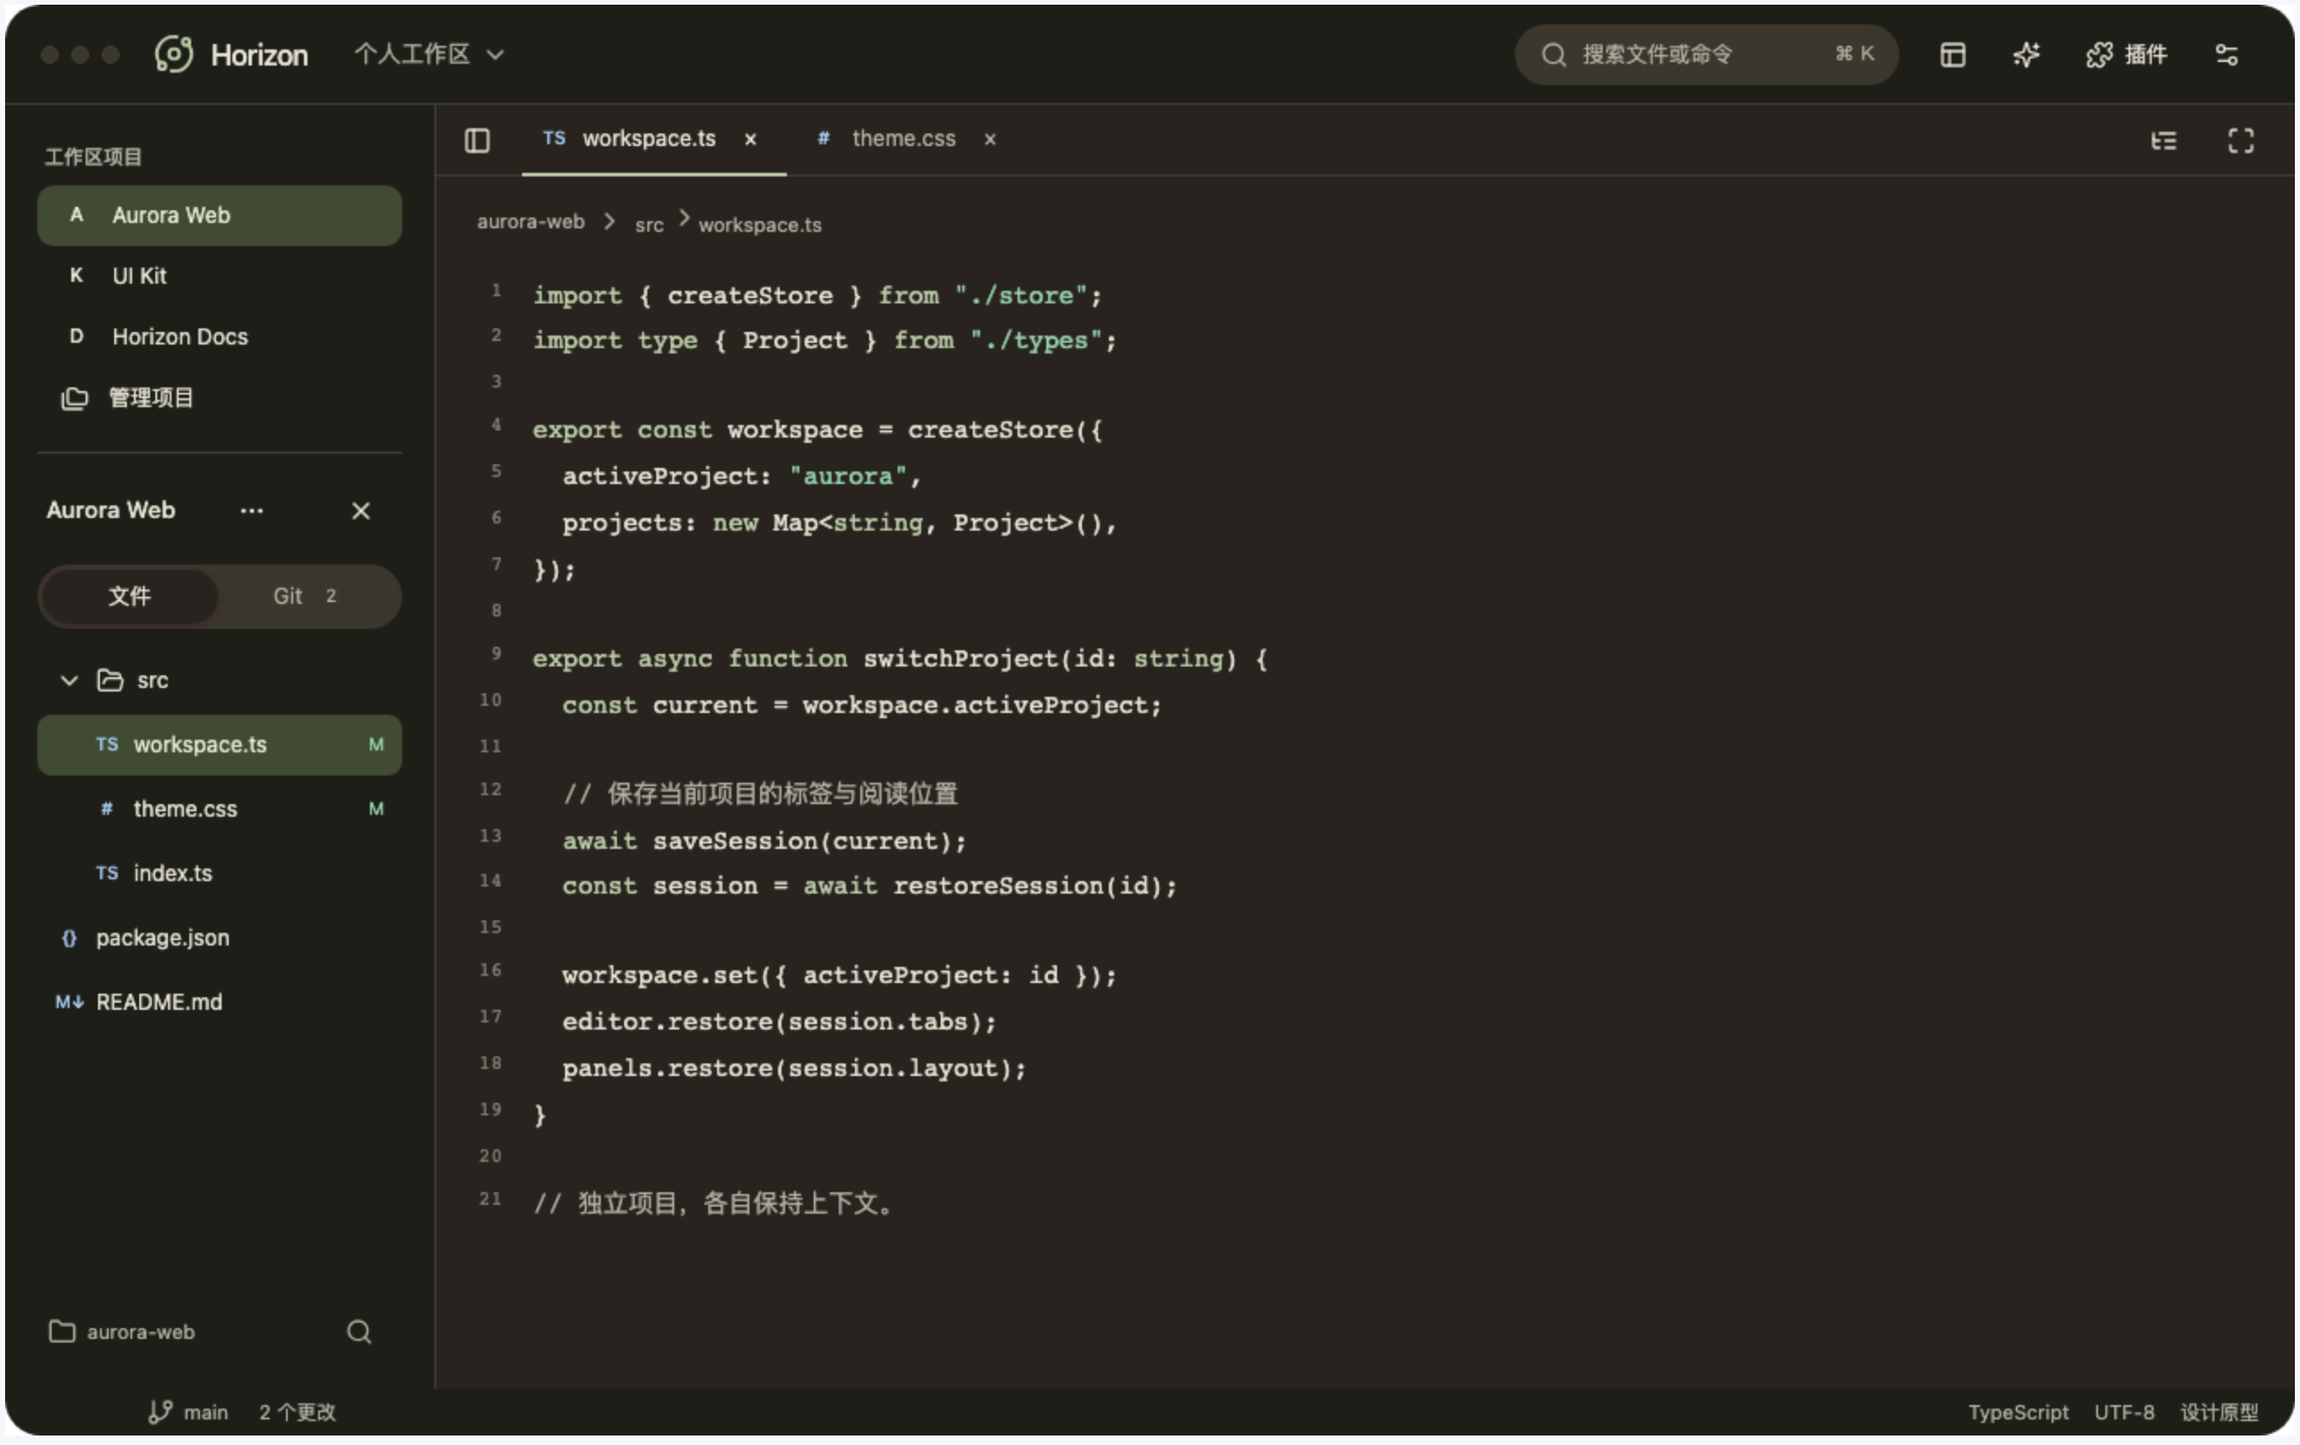

保持语义色、层级与对比度；不通过简单反色生成。

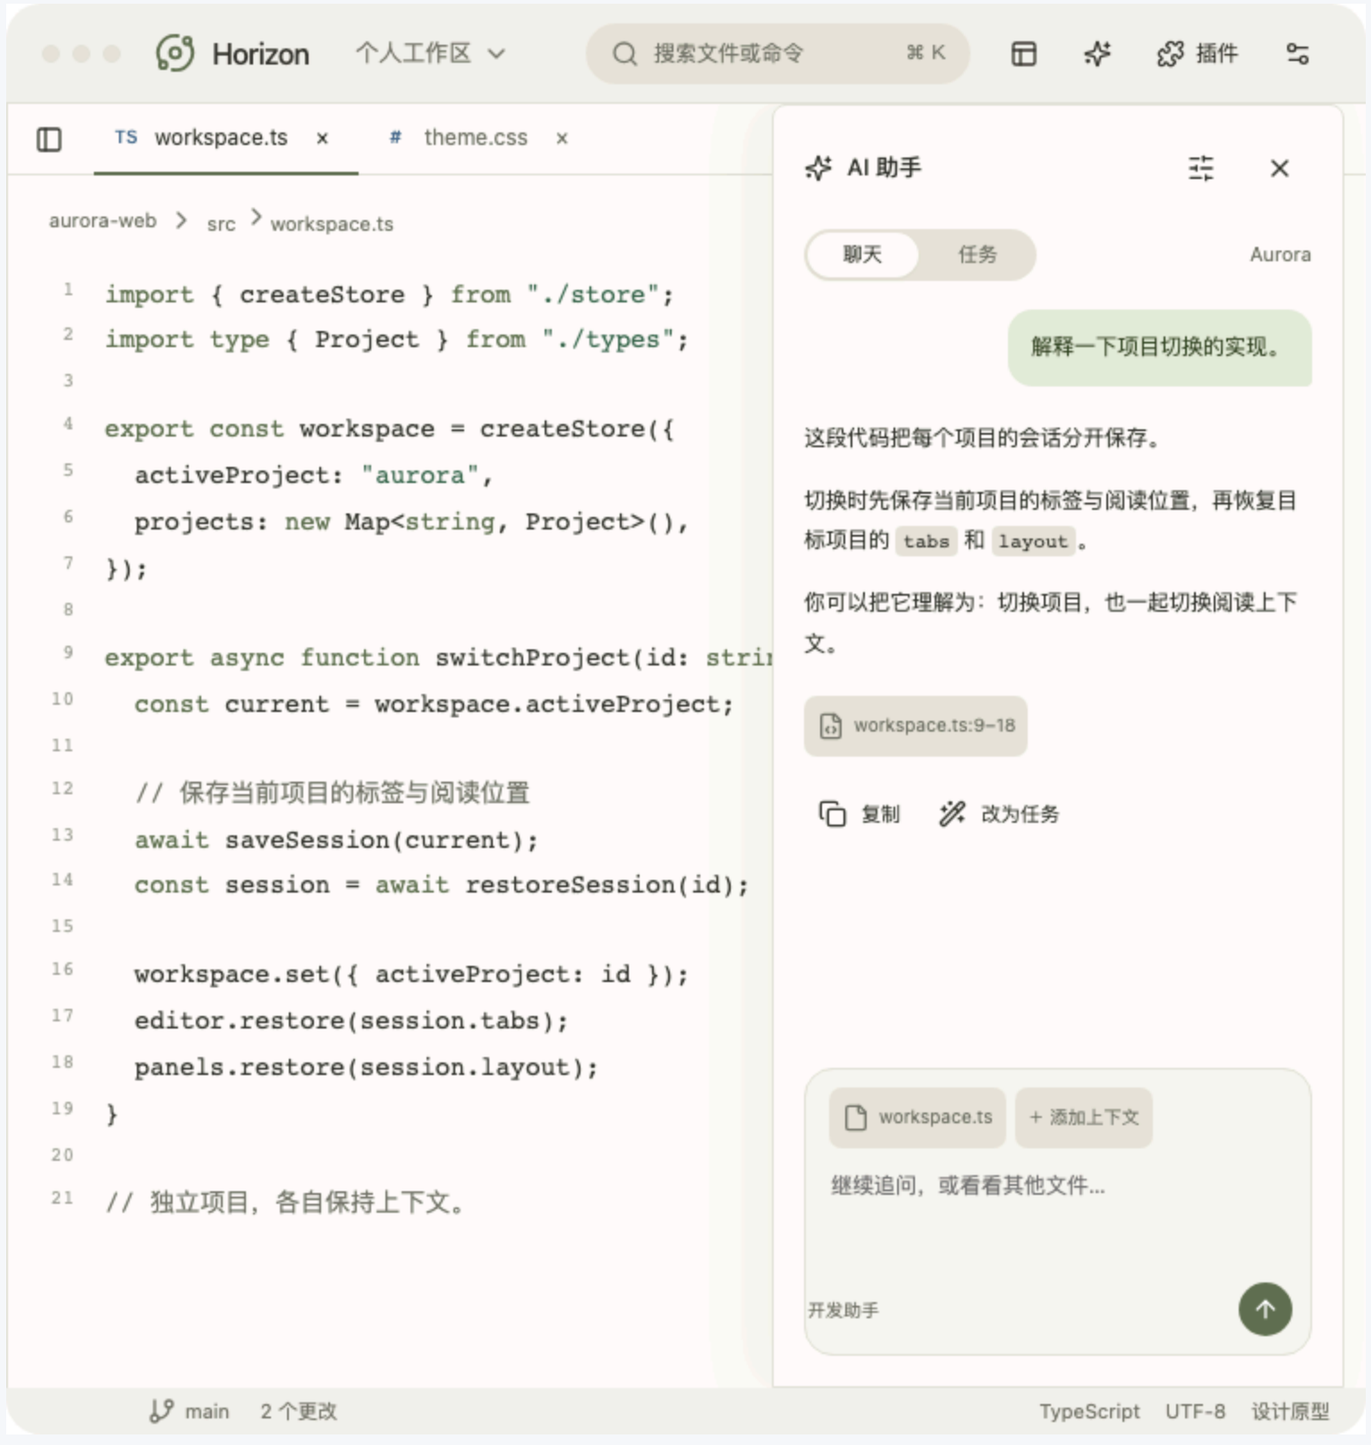

侧栏变为可关闭浮层，AI 使用覆盖式面板；核心操作保留。

Horizon 个人工作区 搜索文件或命令 Ctrl K 插件

工作区项目

A Aurora Web

K UI Kit

D Horizon Docs

管理项目

Aurora Web

文件 Git 2

src

TS workspace.ts M

theme.css M

TS index.ts

{} package.json

M↓ README.md

aurora-web

main 2 个更改

TS workspace.ts × # theme.css ×

aurora-web > src > workspace.ts

```ts
import { createStore } from "./store";
import type { Project } from "./types";

export const workspace = createStore({
  activeProject: "aurora",
  projects: new Map<string, Project>(),
});

export async function switchProject(id: string) {
  const current = workspace.activeProject;

  // 保存当前项目的标签与阅读位置
  await saveSession(current);
  const session = await restoreSession(id);

  workspace.set({ activeProject: id });
  editor.restore(session.tabs);
  panels.restore(session.layout);
}

// 独立项目，各自保持上下文。
```

TypeScript UTF-8 设计原型

使用 Windows 窗口控制和 Ctrl 系快捷键，功能结构与 macOS 一致。

HORIZON / H01

暖纸 · 一体侧栏

信息架构

工作区、项目、文件、工具与全局设置之间的关系。



层级	拥有的数据	切换行为
应用	全局主题、连接定义、安装的扩展、键位	对所有工作区生效，项目可覆盖部分偏好
插件系统	清单、贡献点、授权、配置与运行状态	全局安装与项目覆盖；按能力触发加载
工作区	项目引用、固定顺序、最近激活项目	恢复上次项目；不搬动或复制磁盘文件
项目	标签、滚动、未保存文档、Git 与 AI 上下文	先保存会话再切换；后台服务按策略休眠
文件	阅读位置、编辑缓冲、磁盘版本、预览	未保存的编辑在关闭前明确处理

工作区、项目、文件、工具与全局设置之间的关系。

HORIZON / H02

暖纸 · 一体侧栏

视觉令牌

颜色、字体、间距、圆角、层级与图标规范。

背景 表面 强调容器 强调色

字体与层级

页面标题	工作区
面板标题	AI 助手
正文与控件	保留阅读上下文
辅助信息	当前项目 · main
代码	`const session`

间距

4 8 12 16 24 32

以 4 px 为基本步长。
组内间距 8–12 px；组间 20–32 px。
代码与文字不按窗口等比缩小。

形状与图标

内容容器圆角 8 px。
常用图标 16 px，品牌图标 23 px。
细线图标与文字共享语义颜色。

语义	表达	规则
选中	强调容器 + 文字 + 选中标记	不只靠色相区别当前项
成功 / 错误	状态图标 + 文字 + 柔和底色	正文必须说明发生了什么
层级	背景 → 内容表面 → 弹出层 → 模态	阴影仅用于浮起的内容与遮罩

颜色、字体、间距、圆角、层级与图标规范。



按钮、输入、开关、标签、菜单、通知及加载、禁用、错误状态。

HORIZON / H04

暖纸 · 一体侧栏

响应式布局规则

固定尺寸、可拖动边界、面板最小宽度与收起优先级。



区域	默认 / 约束	空间不足时
项目导航	按风格 55–150 px；或顶部 / 底部项目栏	缩写、项目总览、命令入口保持可用
文件侧栏	默认 195–260 px；可拖动，建议 180–320 px	改为可关闭的浮层
AI 面板	默认 318 px；宽窗口建议 280–420 px	覆盖式面板，不继续挤压代码
终端	底部按需打开；保留独立结束进程操作	允许最大化面板与收起
模态设置	最大宽 790 px；内容可滚动	分类切为横向导航，表单单列

固定尺寸、可拖动边界、面板最小宽度与收起优先级。

HORIZON / H05

暖纸 · 一体侧栏

关键操作流程

打开项目、审查改动、AI 协作、扩展启用四条主路径。

打开项目	选择目录	›	识别 Git	›	打开文件	› 保留会话
审查改动	进入 Git	›	检查 diff	›	暂存与提交	› 手动推送
AI 协作	选择上下文	›	聊天或任务	›	审查修改	› 按需接受
启用扩展	查看能力	›	了解权限	›	按需启动	› 后台休眠

返回路径

模态关闭返回原项目与文件；辅助面板有独立关闭入口；专注模式退出后恢复原布局。

失败路径

保留输入与上下文。错误尽量局部展示，并提供重试、修正配置或返回原工作流。

破坏性操作

放弃改动、关闭未保存文件和移除连接使用明确动作名；项目移除与磁盘删除分开。

打开项目、审查改动、AI 协作、扩展启用四条主路径。