

产品规格书

（Product datasheet）

产品型号（Product Name）： SG201AS
产品描述（Product Description）： 6V 16.8kg 机器人数字舵机
产 品 图（Drawing）

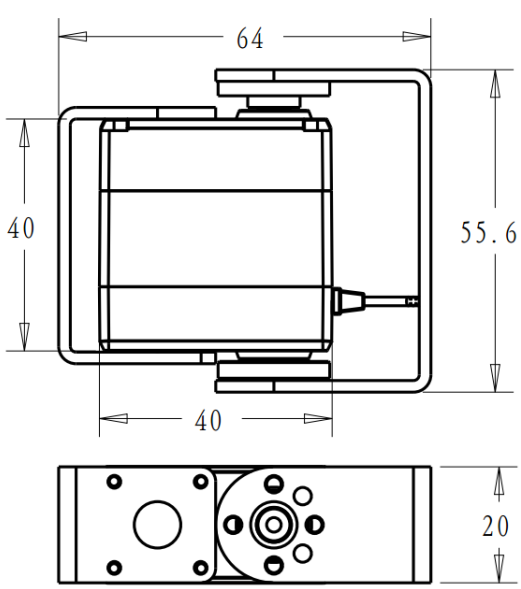

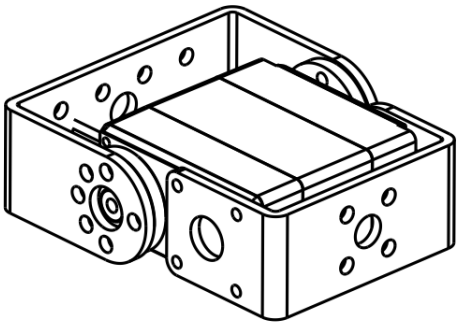

1. 使用环境条件Apply Environmental Condition

Item	Specification
存储温度 Storage Temperature Range	-35℃ ~ 85℃
运行温度 Operating Temperature Range	-25℃ ~ 60℃
工作电压范围Operating Voltage Range	4.8-6.8V

2. 机械特性Mechanical Specification

Item	Specification
尺寸 Size	40*20*40mm
重量 Weight	76g
齿轮比 Gear ratio	275
轴承 Bearing	Double bearing
舵机线 Connector wire	300±5mm
马达 Motor	3-pole(k)
防水性能Waterproof performance	No

3. 电气特性Electrical Specification

工作电压Operating	5V	6.8V

support_infeeon@126.com 13823123830 13823123830（wx）
sales_infeeon@126.com 18870367569 3462348702（qq）
深圳市龙华区观湖街道下围工业区一路 6 号智谷 C2-411

Voltage		
待机电流 Idle current(at stopped)	4.2mA	5.8mA
空载转速Operating speed (at no load)	0.12 sec/60°	0.11sec/60°
堵转扭矩Stall torque (at locked)	16.8 kg-cm	18.8 kg-cm
堵转电流Stall current (at locked)	1.85A	2.05A

4. 控制特性Control Specification

Item	Specification
驱动方式Control System	PWM(Pulse width modification)
脉宽范围 Pulse width range	500 ~ 2500μsec
中点位置 Neutral position	1500μsec
控制角度 Running degree	180° or 270°(when 500 ~ 2500 μ sec)
控制精度 Dead band width	2 μsec
控制频率Operating frequency	50-330Hz
旋转方向 Rotating direction	Counterclockwise (when 500 ~ 2500 μsec)

5. 关于PWM控制说明About PWM Control

