

目录

Mermaid 失败原因可见性（手工验收样例）

1. 故意写坏的 Mermaid（关键观察点）

2. 语法不完整的 Mermaid

3. 正常 Mermaid（对照组：不得产生警告）

4. 正常 LaTeX 公式（对照组：Mermaid 改动不应波及公式）

判定标准

1 Mermaid 失败原因可见性（手工验收样例）

用途：验证 2026-09-26 修复 —— Mermaid 渲染失败的原因此前只进 **console**，现经既有 warning 通道在 UI 可见。预期：坏块转换后**不失败**（降级为代码原文），但**警告区能看到原因**；好块不产生任何警告。

1.1 1. 故意写坏的 Mermaid（关键观察点）

1

```
this is not valid mermaid syntax at all
```

2

上面这段应当：转换**整体成功**、该块**原样保留 mermaid 源码**、**警告区出现一条带原因的警告**（键为 `warn.mermaidFailed`，文案里应含失败原因，例如 `parse` 失败之类）。

1.2 2. 语法不完整的 Mermaid


3

```
graph TD
  A -->
```

4

同样应降级 + 警告区可见原因。

1.3 3. 正常 Mermaid (对照组: 不得产生警告)

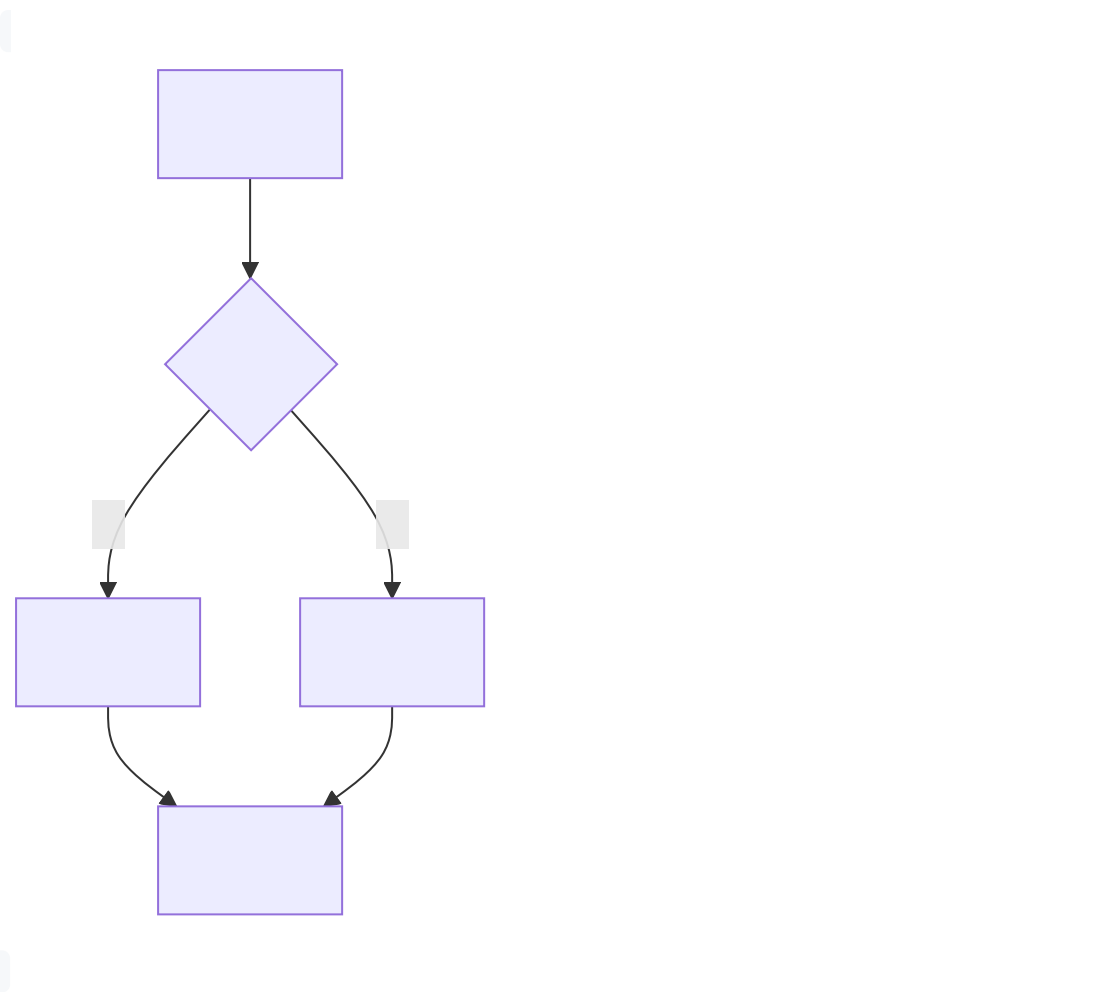

这段必须**无任何警告** —— 用来区分「原因真的可见了」与「所有 mermaid 都变成告警」。

1.4 4. 正常 LaTeX 公式 (对照组: Mermaid 改动不应波及公式)

行内 $E = mc^2$ 与独立公式:

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

(1)

公式应正常渲染，**不出现任何 mermaid 相关警告**。

1.5 判定标准

现象	期望
第 1、2 节	转换成功；源码原样保留；警告区可见失败原因
第 3 节	正常渲染，零警告
第 4 节	正常渲染，零 mermaid 警告
整体	转换不应因 mermaid 失败而报错（是降级，不是失败）

docx 与 pdf 两种导出都要看。