



1、新建工程将脚本放入工程根目录

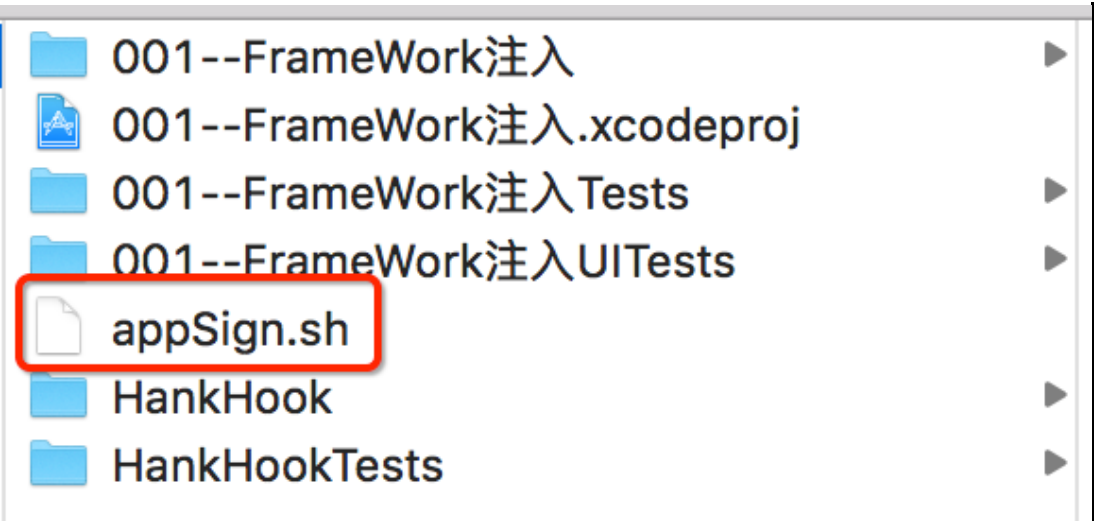


2、在根目录下新建APP文件夹，将需要重签名的应用放入文件夹内。（应用是越狱应用，在某些助手市场下载ipa包）

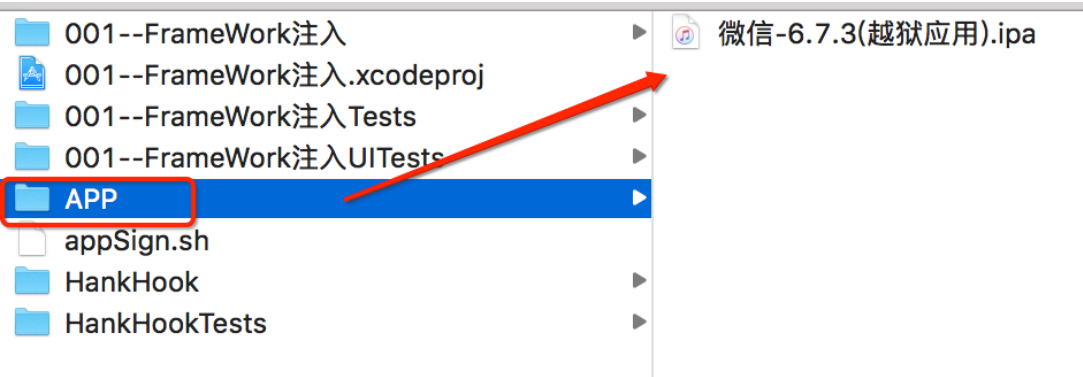


注意：在脚本添加之前，请先将工程安装在真机设备上。

3、进入工程，在BuildPhases内添加脚本

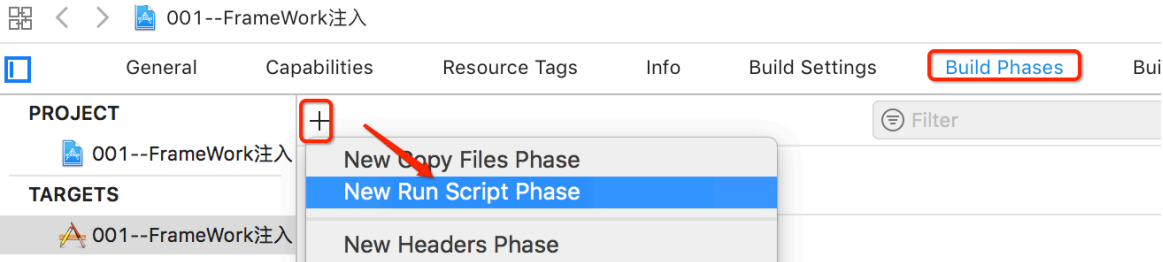

3.1、在工程内设置脚本路径

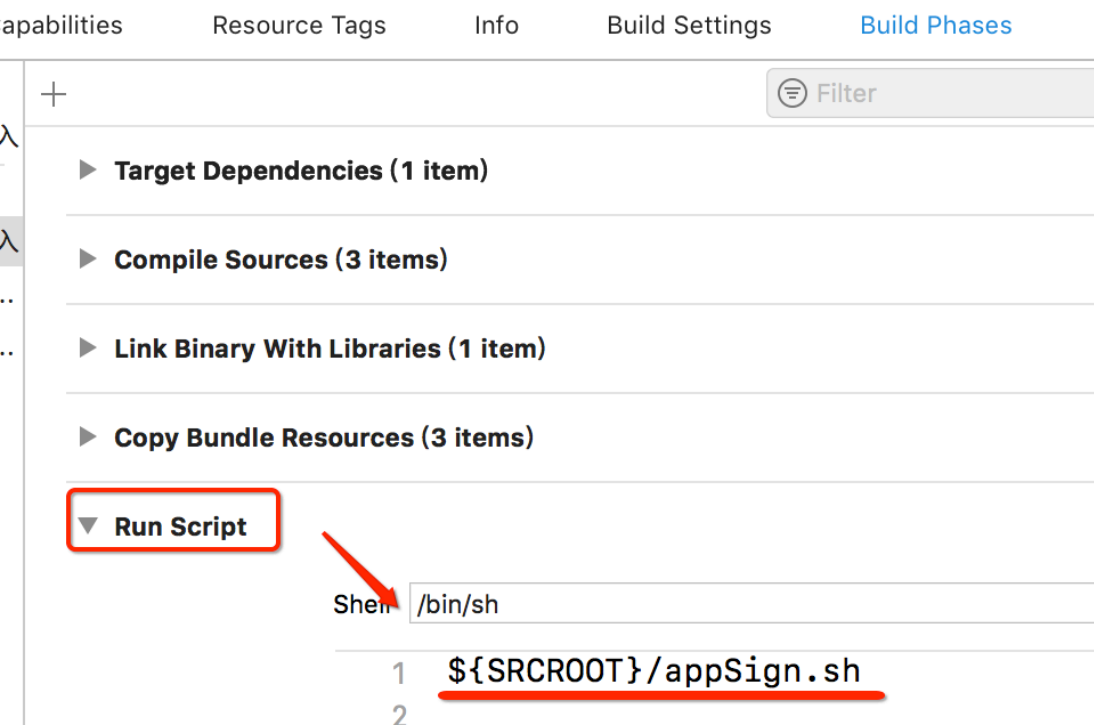

运行。就可以将三方应用安装在真机上了。