

使用 SSH 客户端连接 Centos6.6 虚拟机

目录

使用 SSH 客户端连接 Centos6.6 虚拟机	1
1. SSH 客户端	2
2. 运行 Xshell	2
3. 新建会话.....	2
4. 连接设置.....	3
4.1. 常规.....	3
4.2. 用户身份验证.....	4
5. 终端设置.....	5
6. 外观设置.....	6



1. SSH 客户端

SSH 客户端有很多，比如：Xshell、putty、SecureCRT 和 WinSCP

Xme4 软件下载链接：<http://pan.baidu.com/s/1pKFmC0j> 密码：n2j4

putty 软件下载链接：<http://pan.baidu.com/s/1c2gDyQO> 密码：im6e


SecureCRT 软件下载链接：<http://pan.baidu.com/s/1c2G5nVi> 密码：dgz5

WinSCP 软件下载链接：<http://pan.baidu.com/s/1nvKqDG9> 密码：vf48

示例演示用 Xme4，下载安装后就可以使用了。

2. 运行 Xshell

进入 Xmanager Enterprise 4，双击 Xshell。

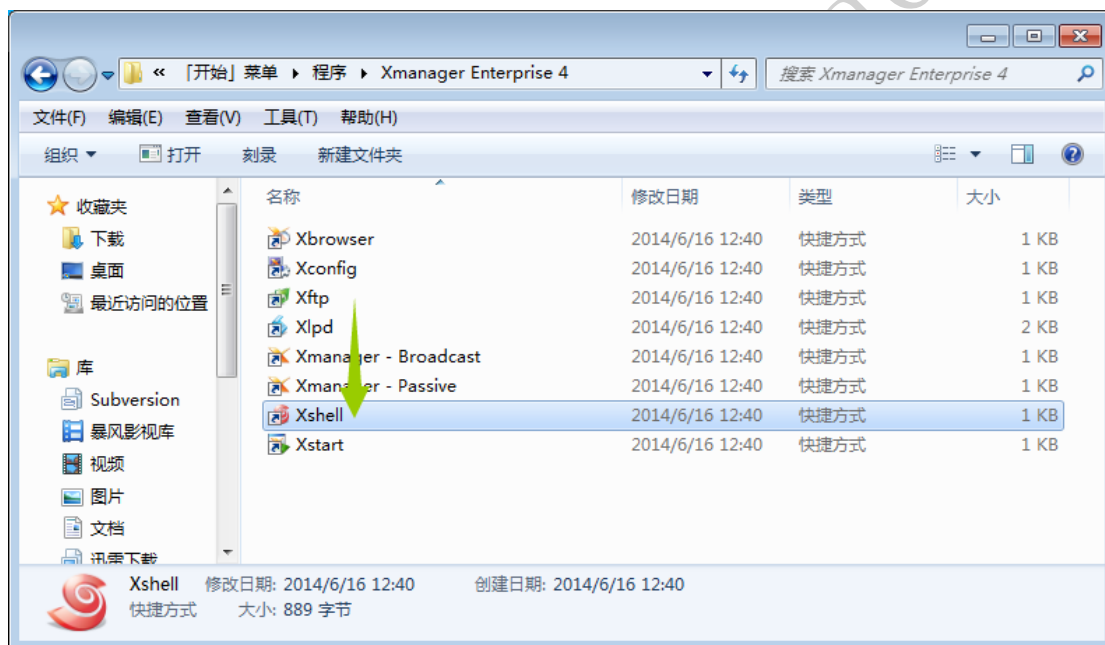

3. 新建会话

用 Xshell 终端连接 linux 虚拟机，点击新建弹出一个对话框。




4. 连接设置

4.1. 常规


名称: chinahadoop0 (可以随便写)

主机: chinahadoop0 (对应 win7 上 hosts 文件中配置的 IP 地址)

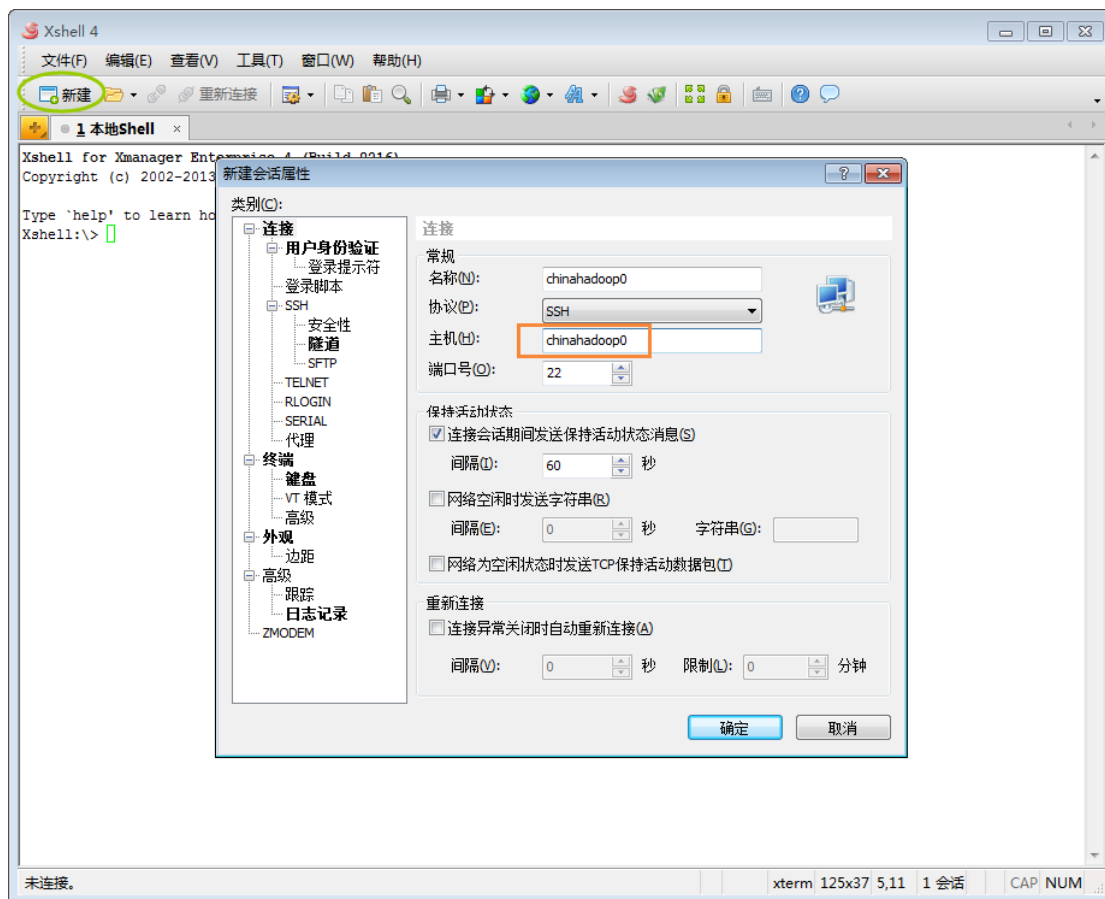


4.2. 用户身份验证

输入用户名 chinahadoop 和密码

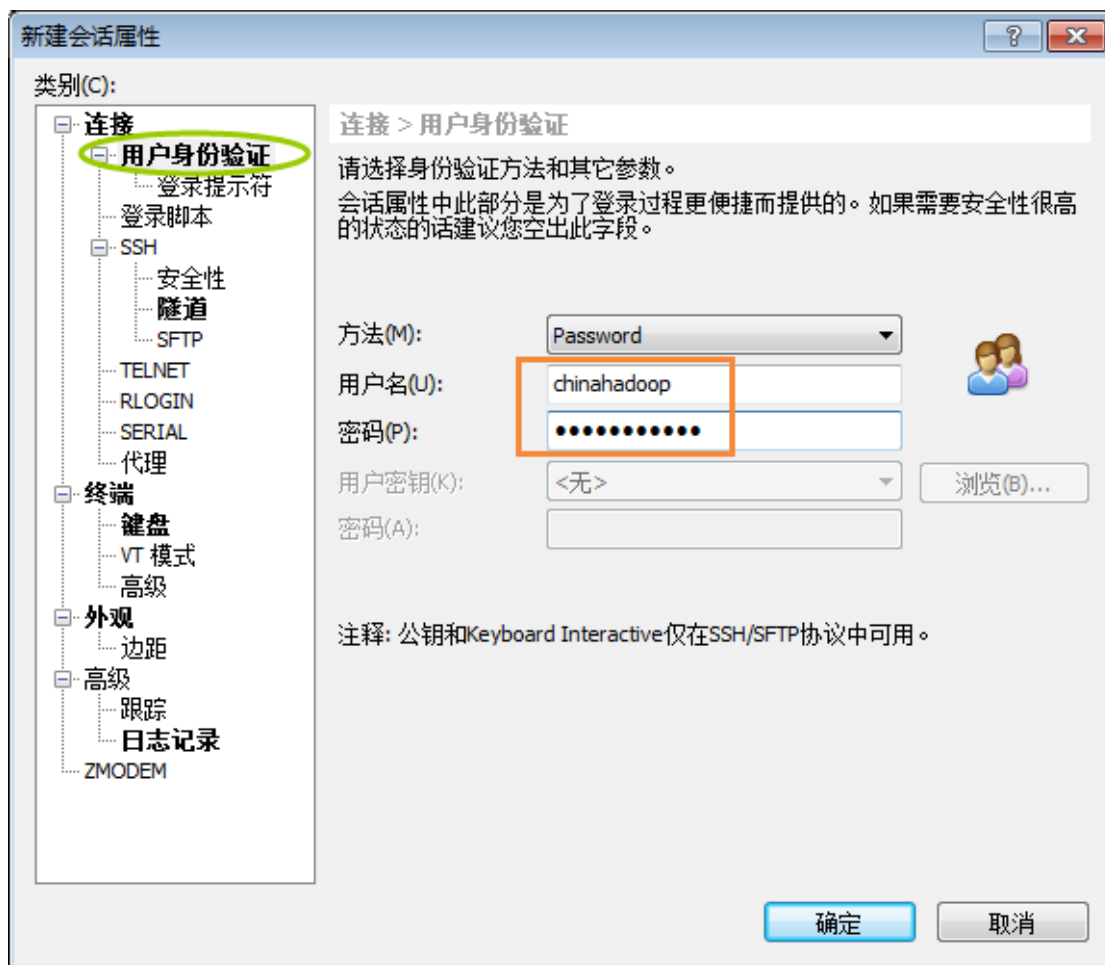

5. 终端设置

编码 UTF-8

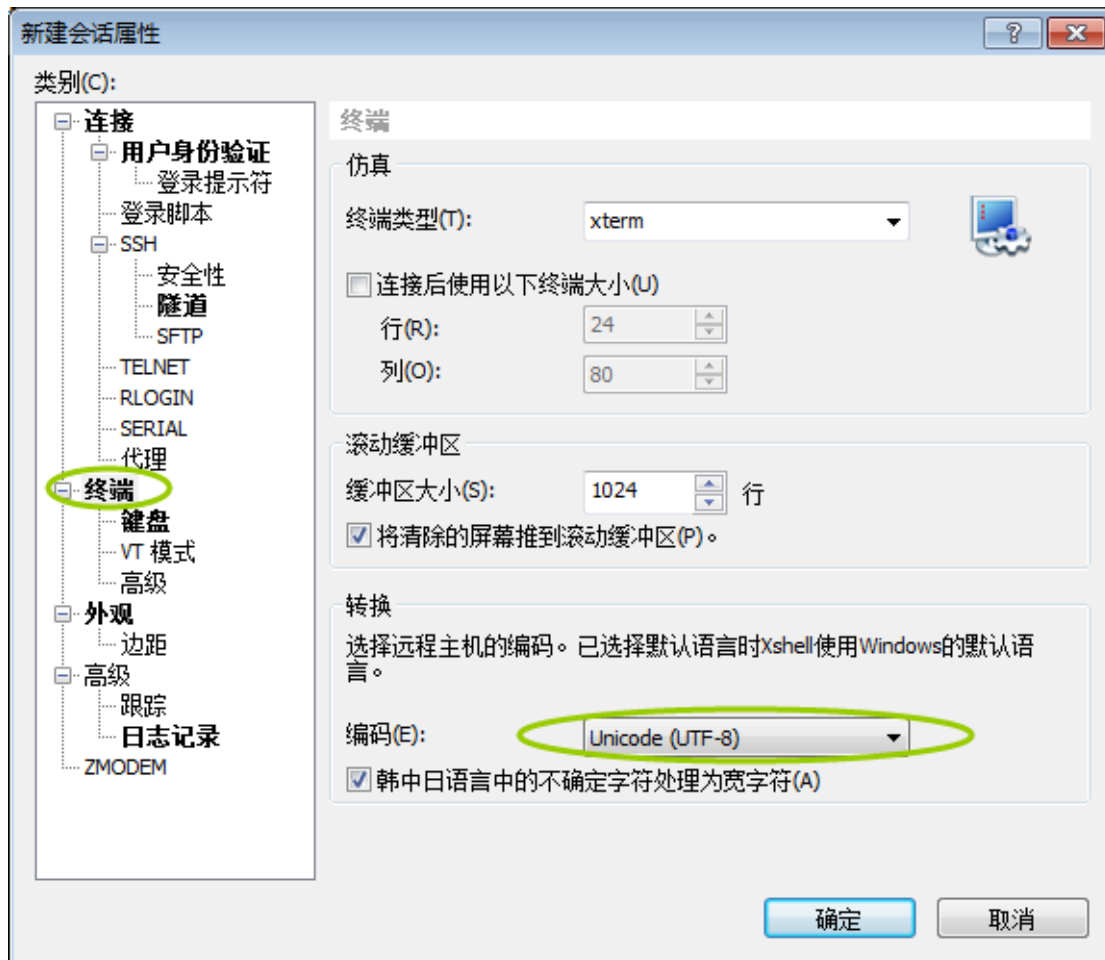

6. 外观设置

配色方案 ANSI Colors on White 和字体大小 14

点击确定



配置完后，就可以连接 linux 机器了。

