





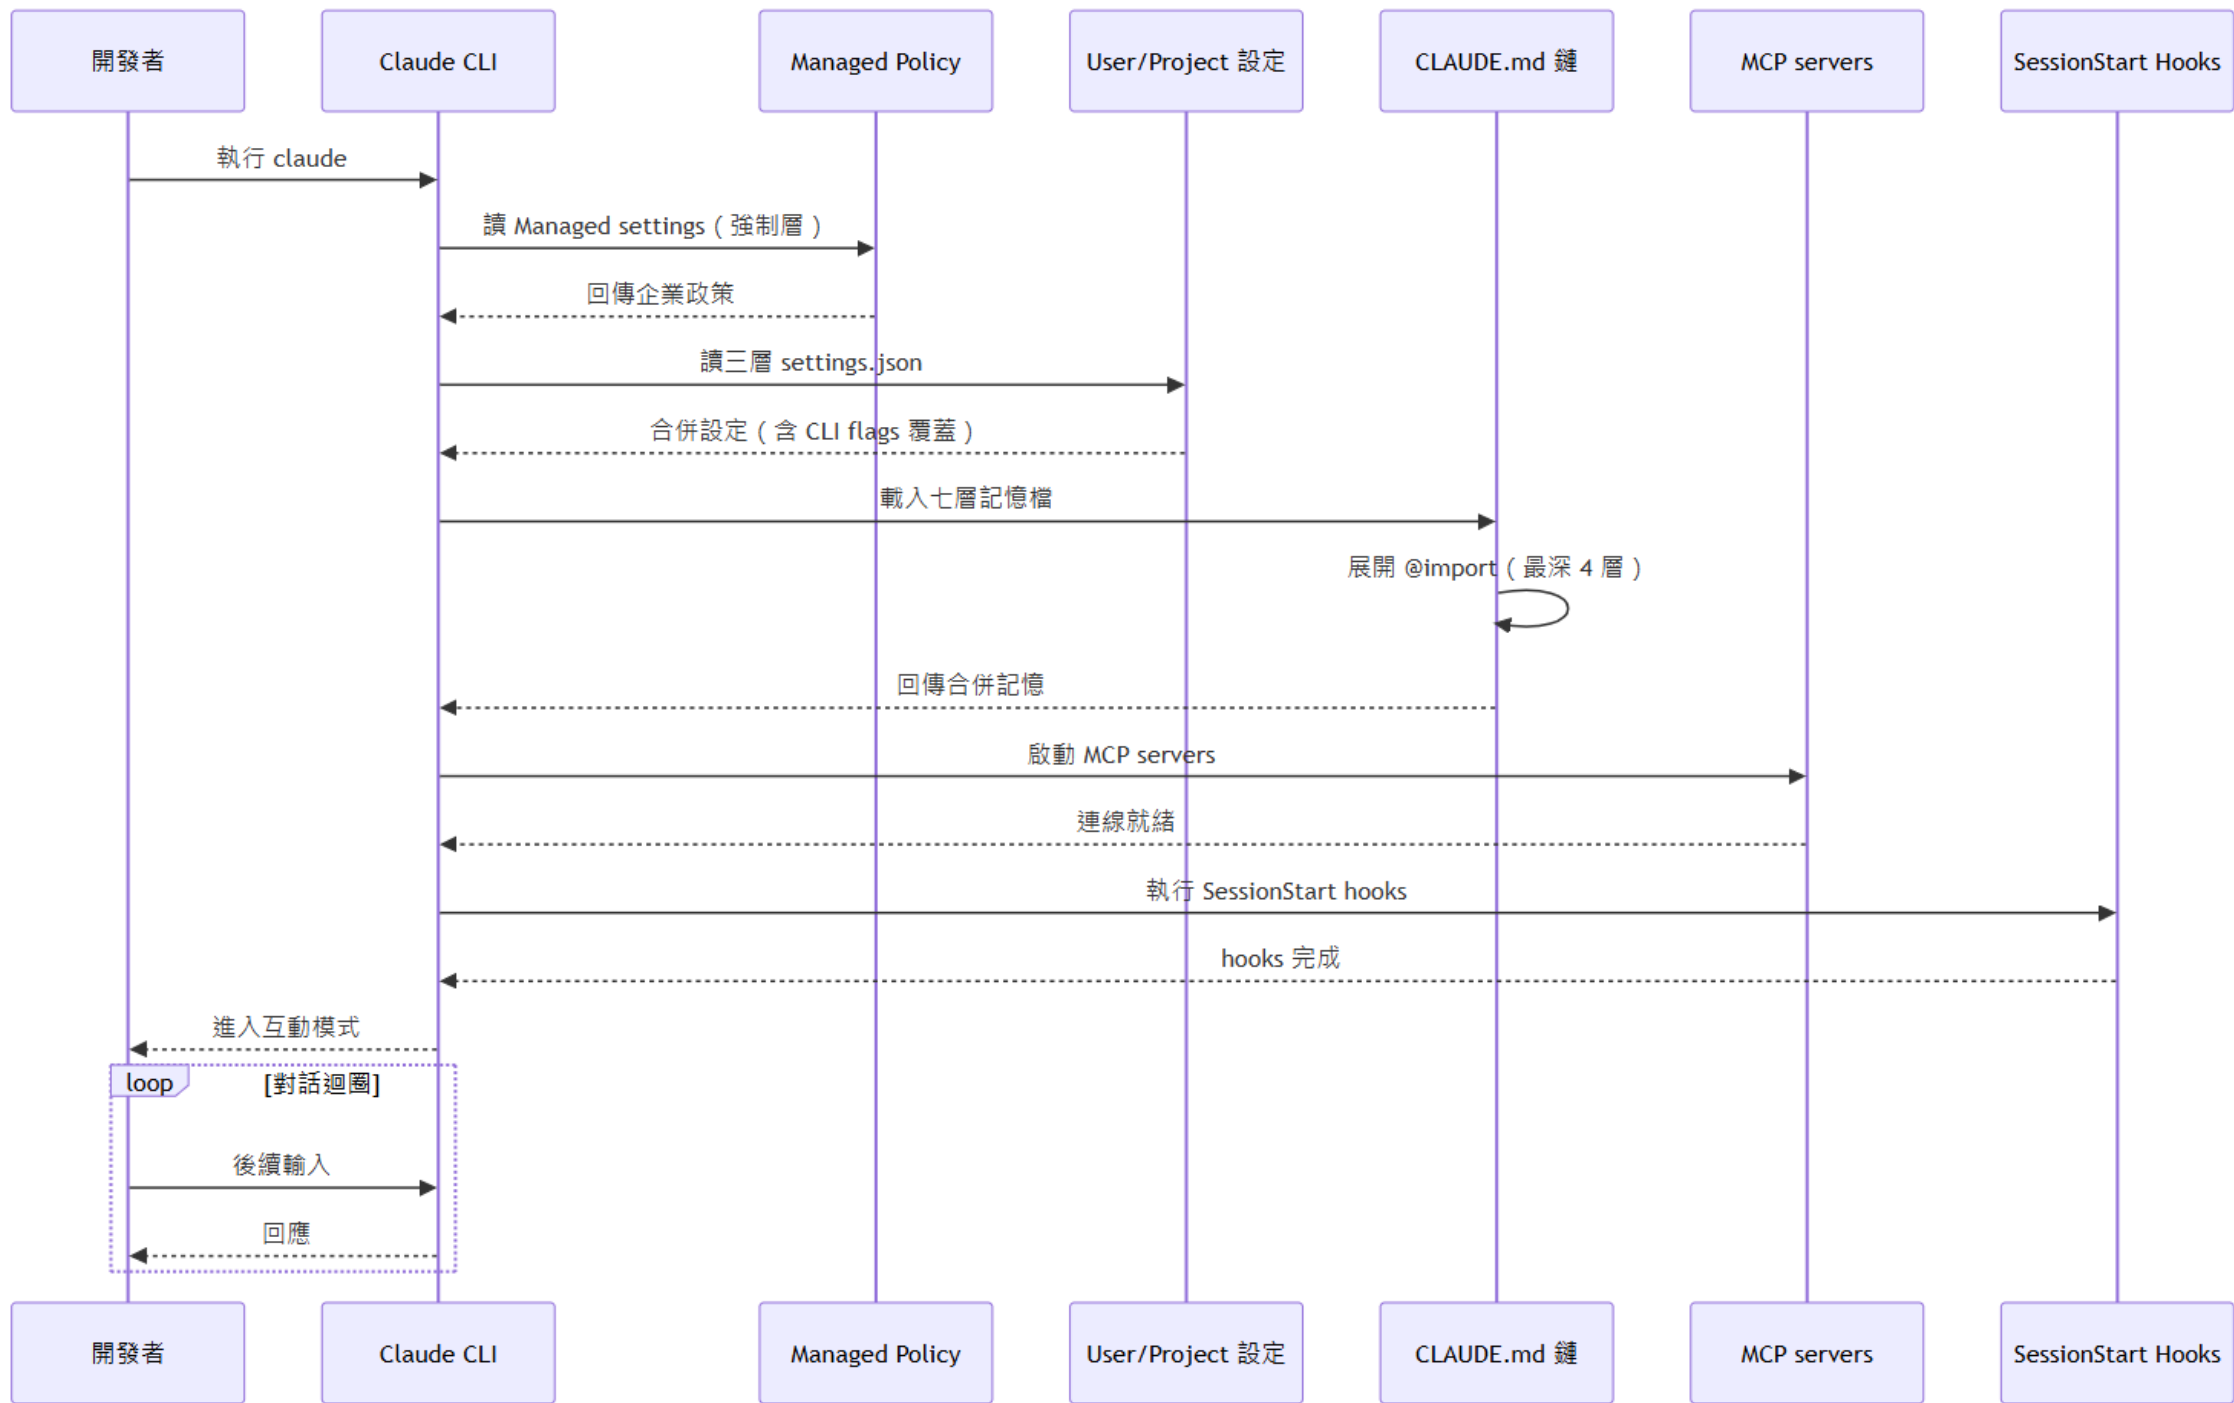


開發者從啟動 CLI 到進入互動的體驗旅程

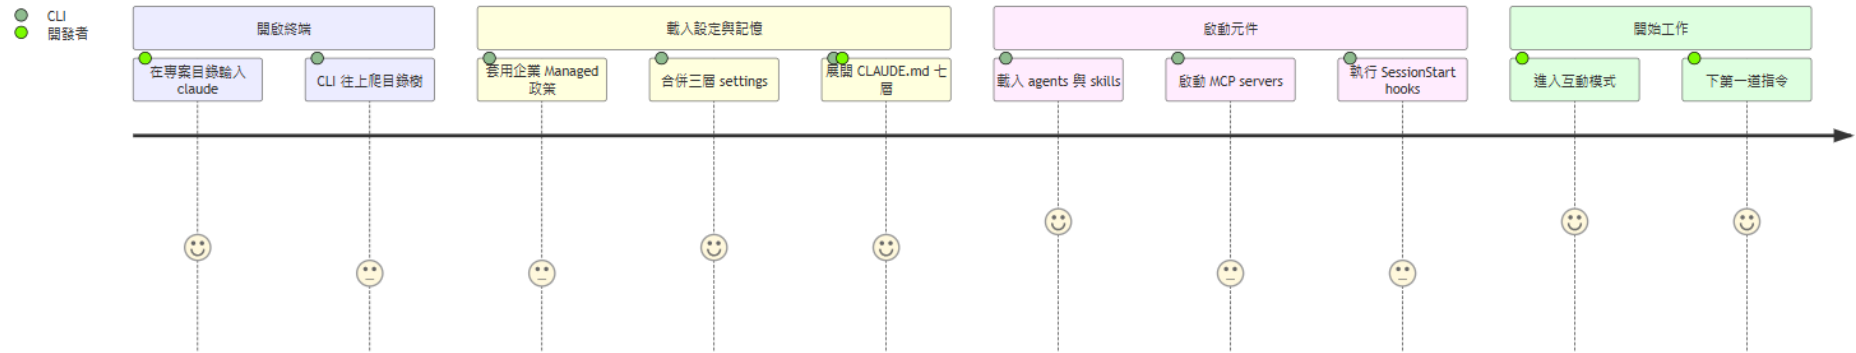


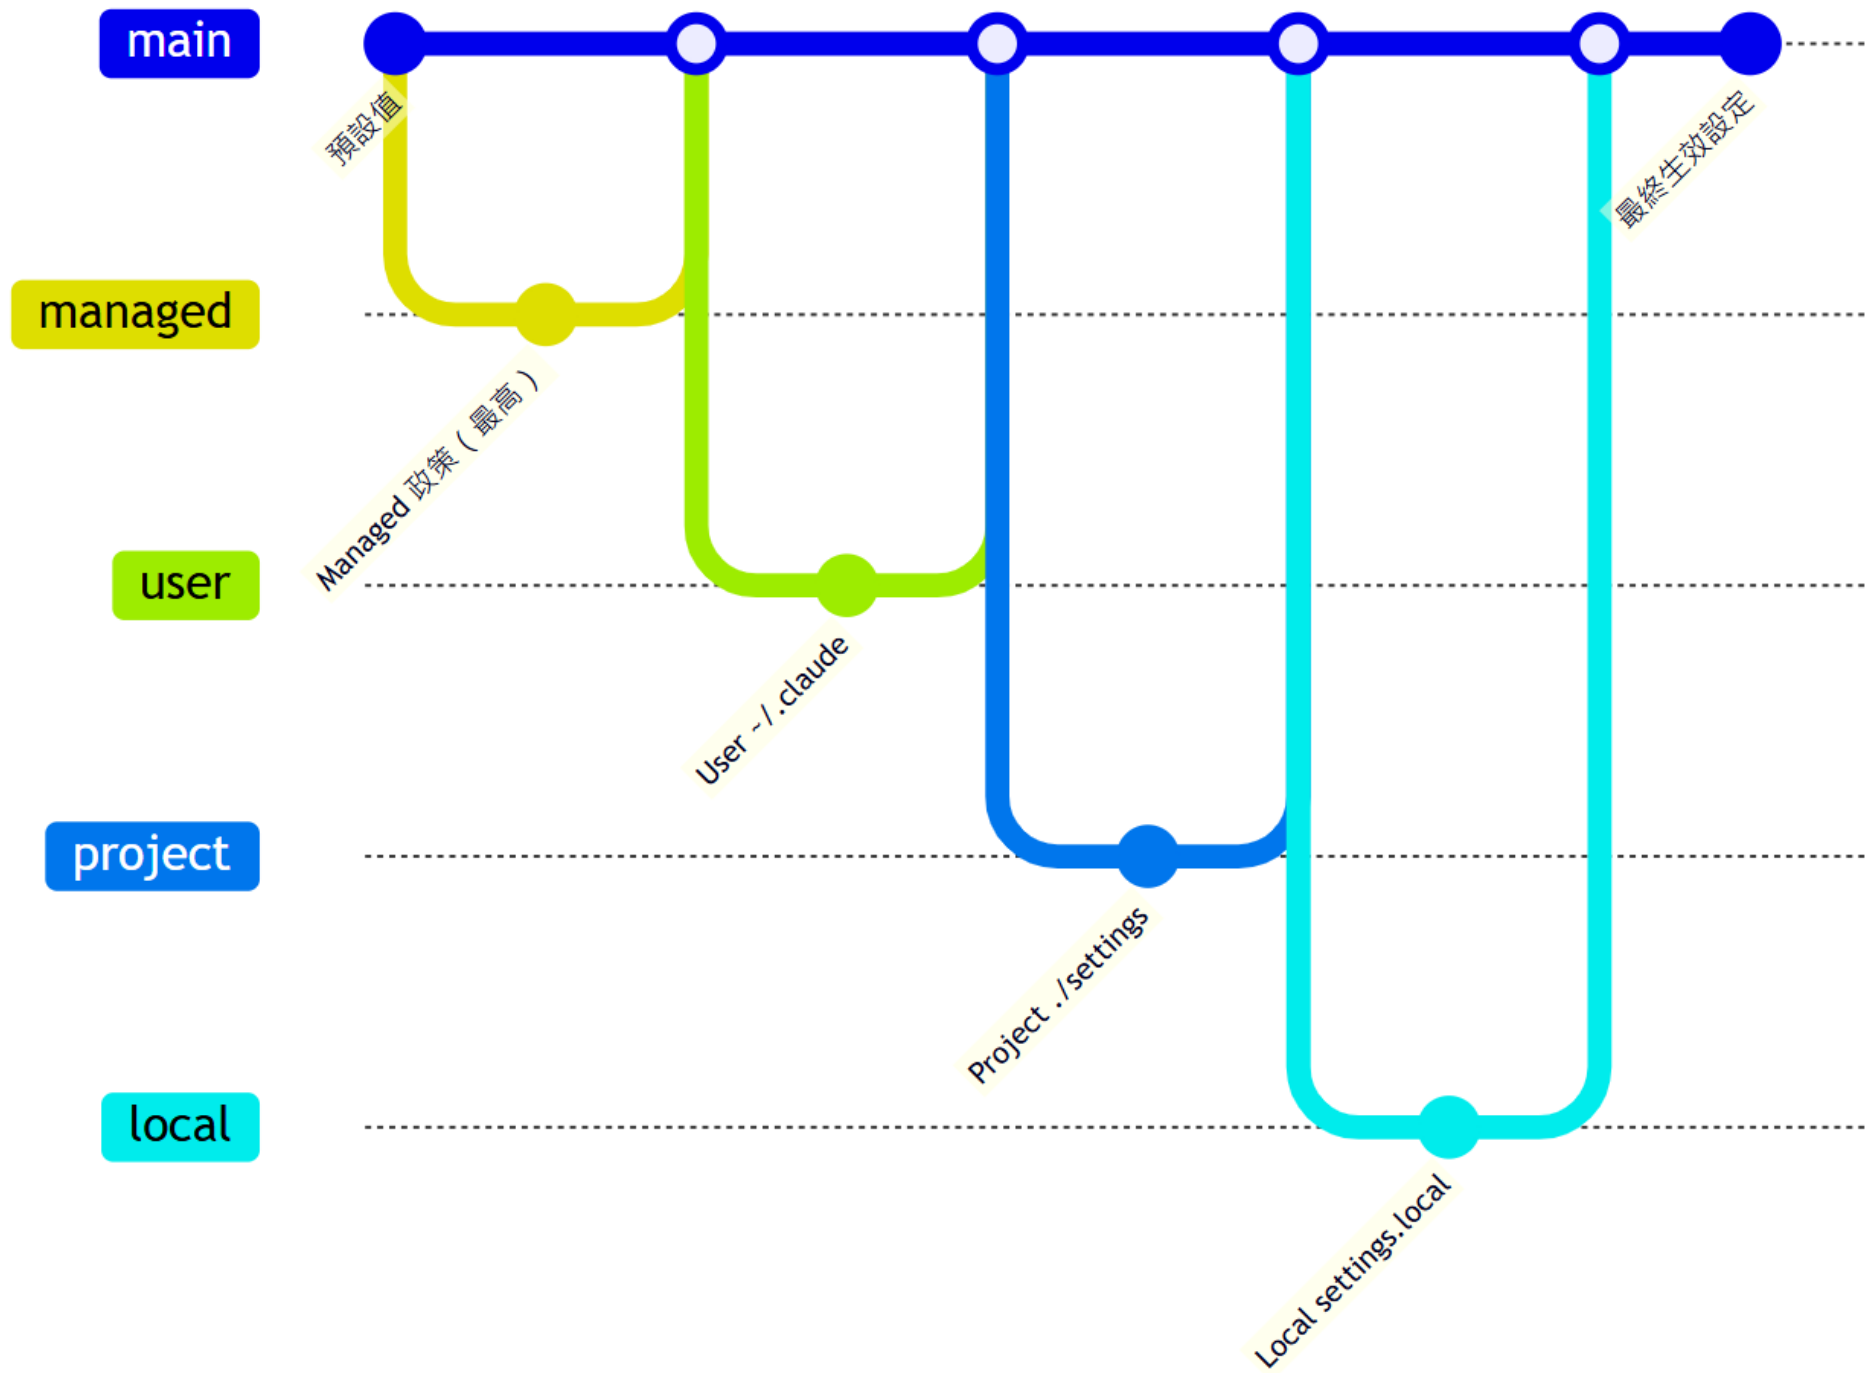

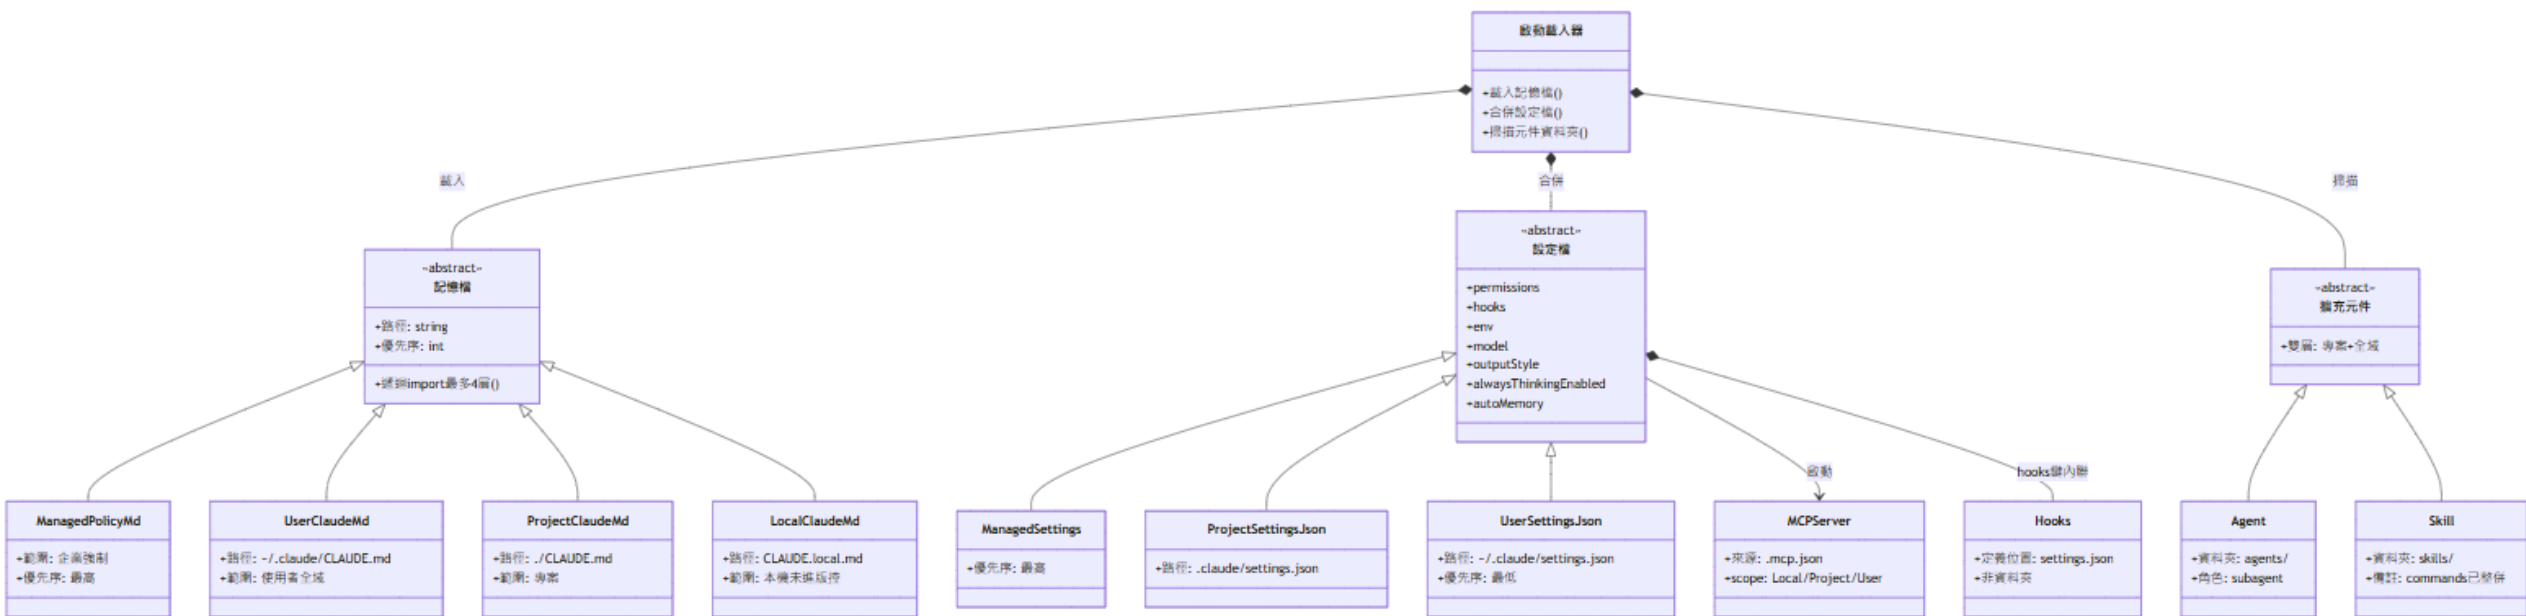

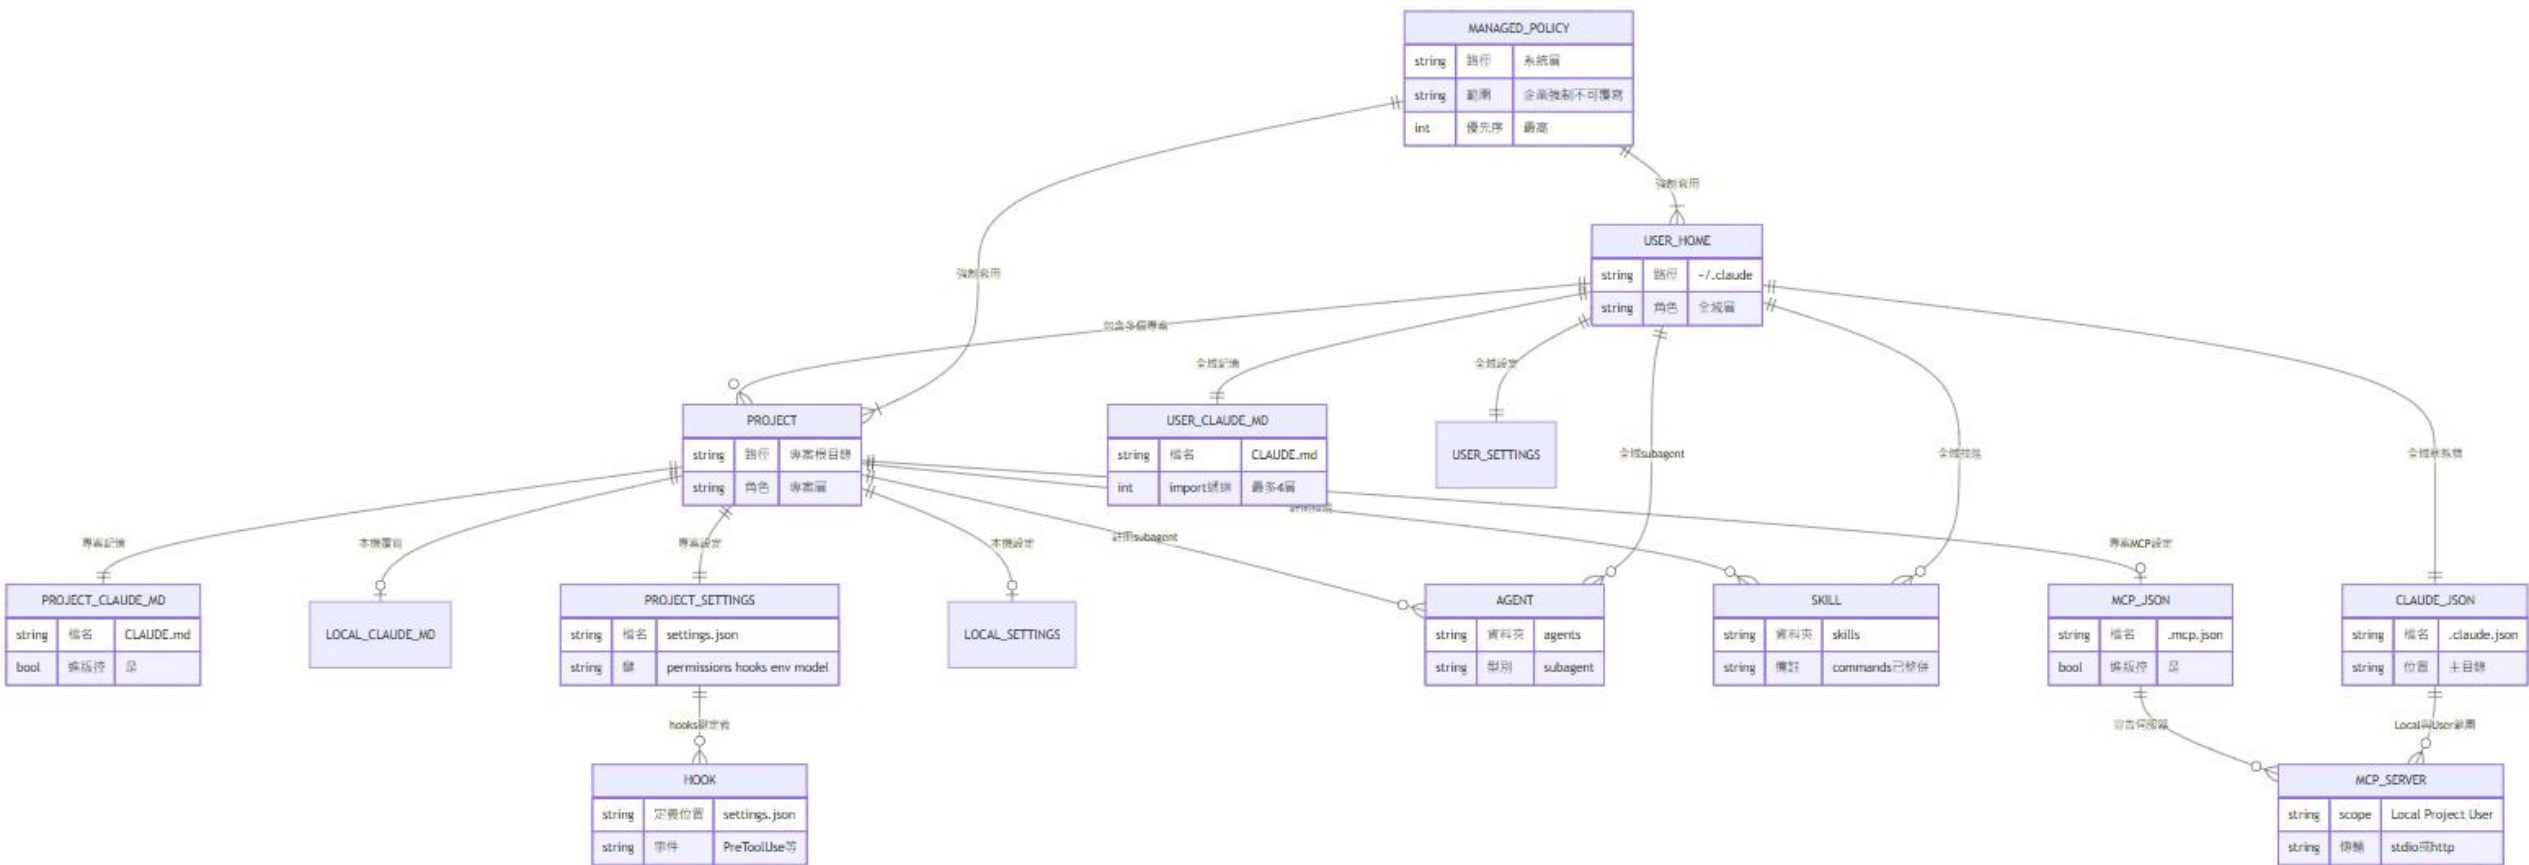


Claude Code CLI 啟動時的分層架構

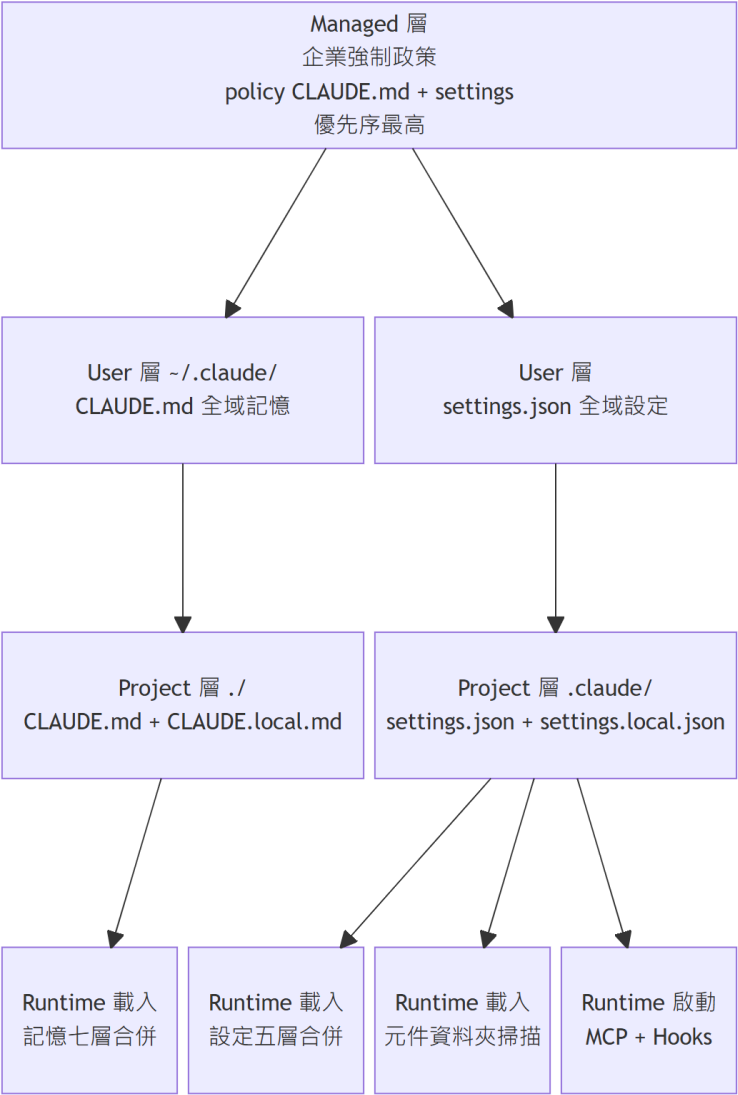



本機 CLI 透過 MCP 設定整合外部服務

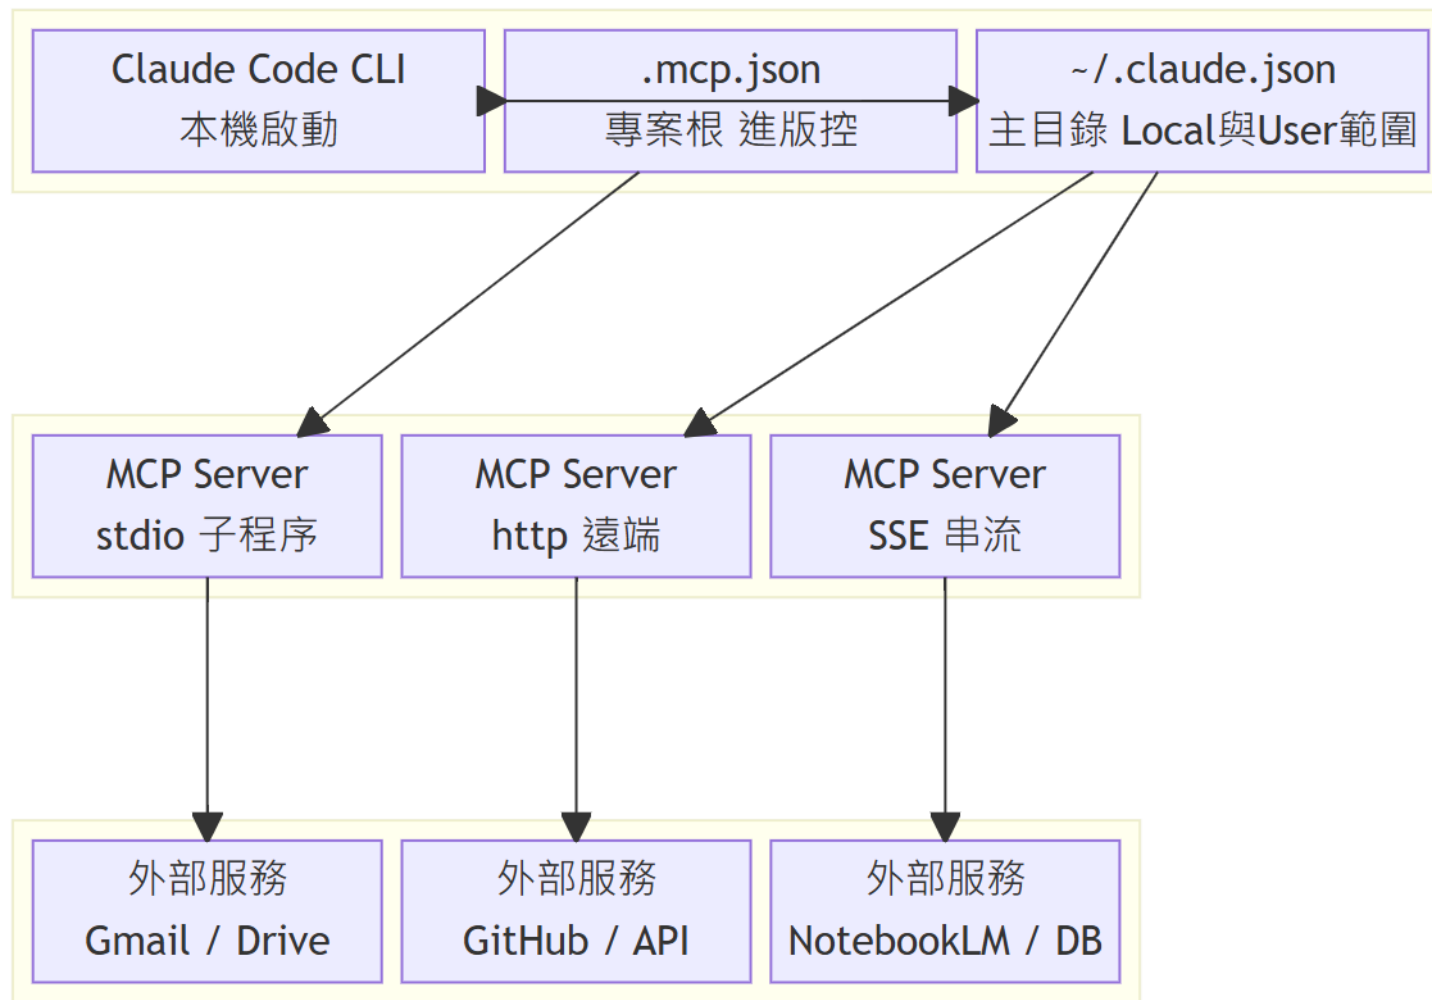

待辦

建立 User CLAUDE.md
記憶檔

設定 settings.json 五層

加入 .mcp.json MCP 伺服器

設定 .worktreeinclude

進行中

撰寫 Project
CLAUDE.md

加 agents / skills 擴充元件

設定 output-styles /
workflows


完成

核對官方文件 準確度
88%


修正 6 點：補 Managed
policy

釐清 commands 已整併
進 skills


確認 .claudeignore 非官方

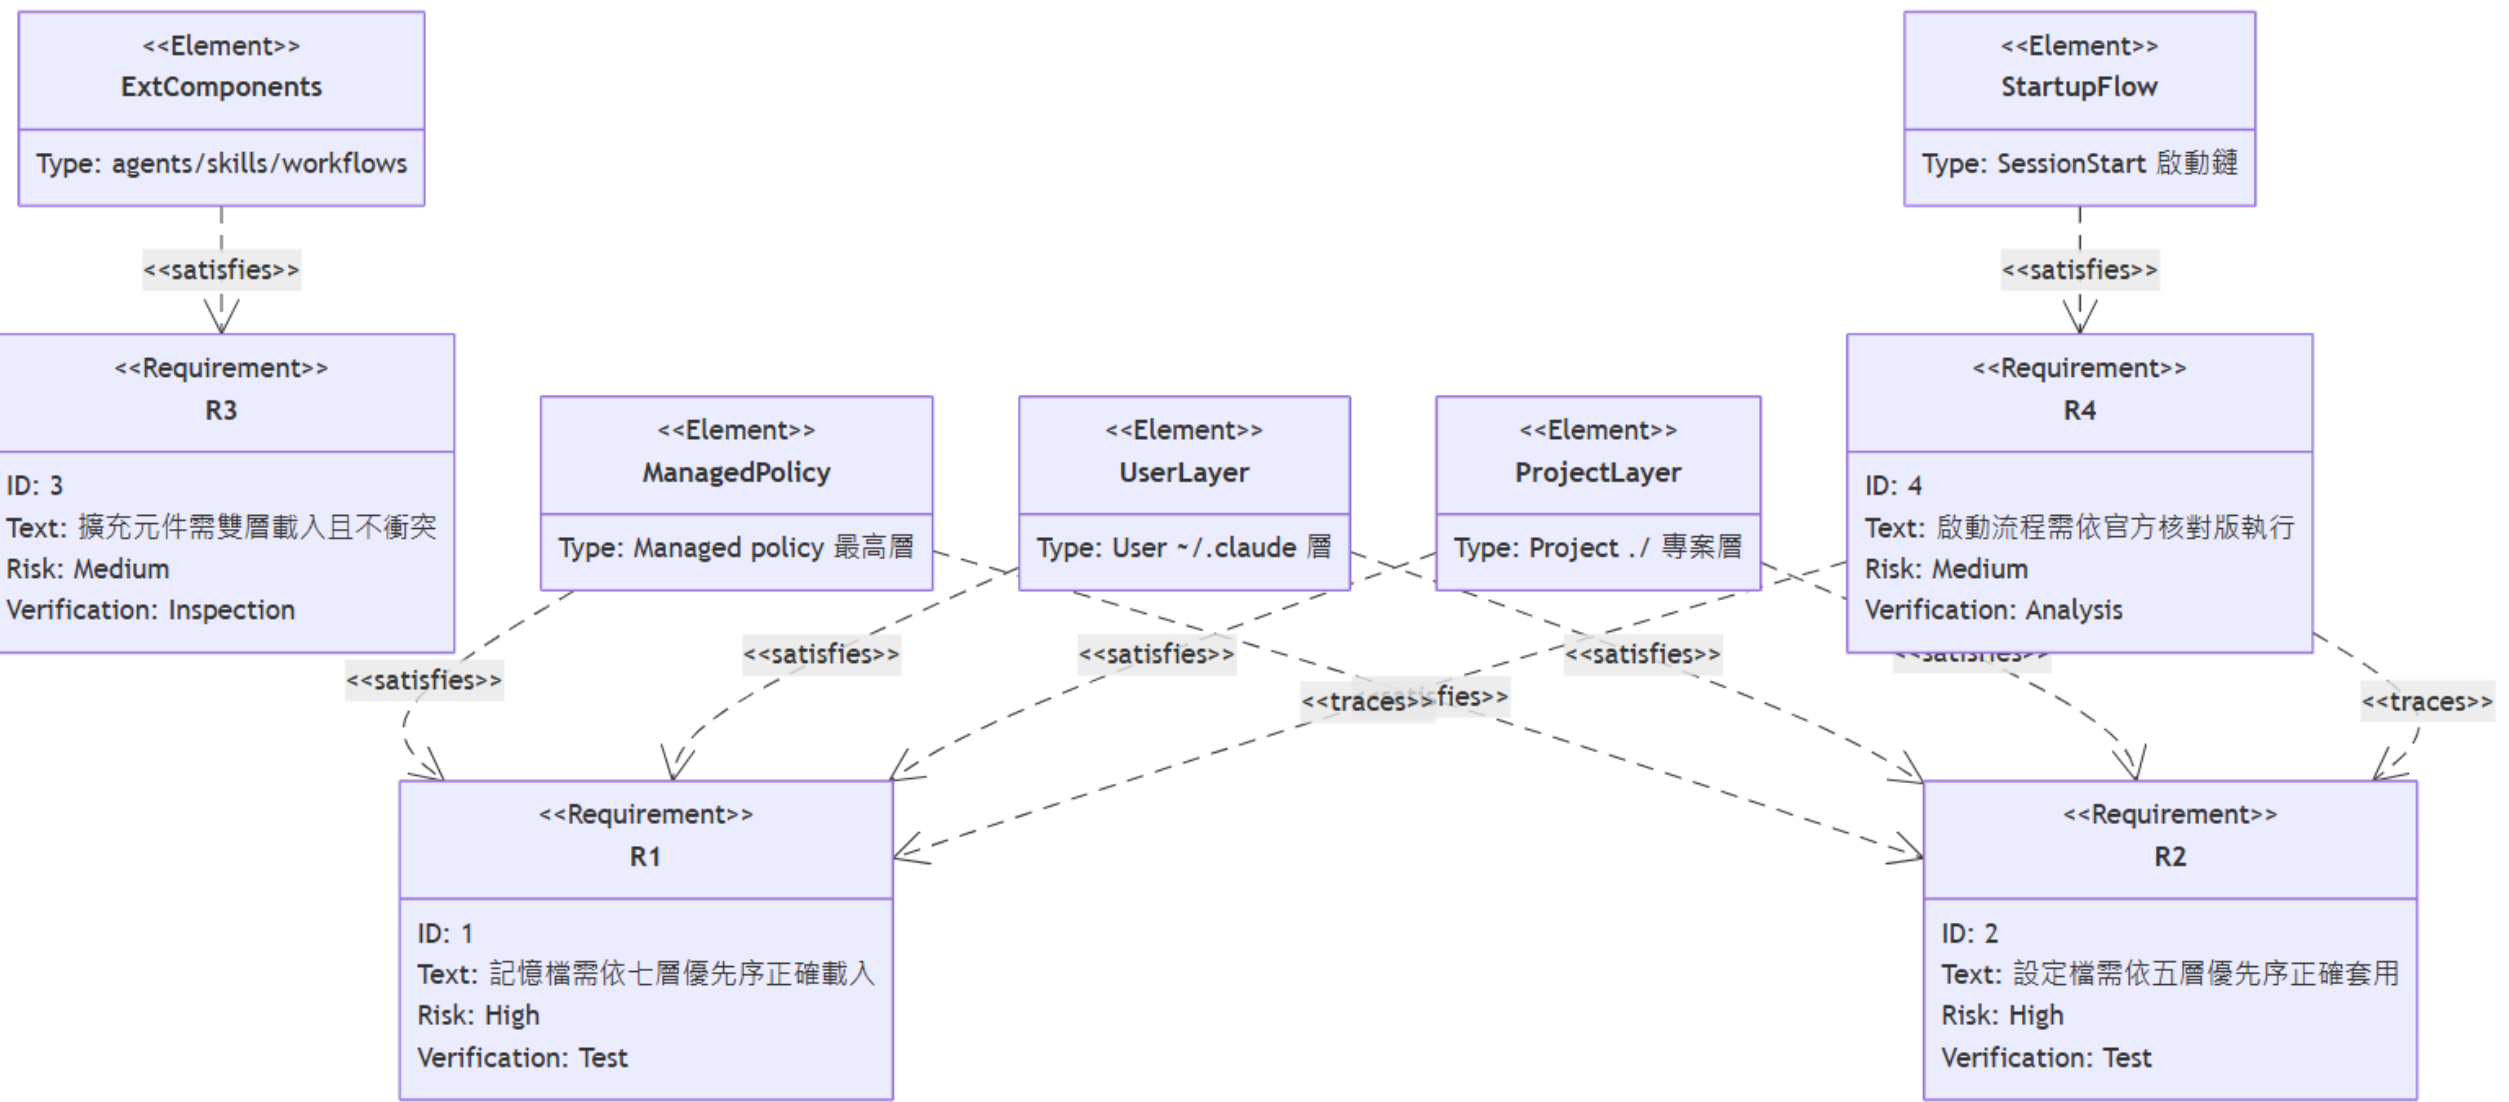

Claude Code 專案配置導入時程

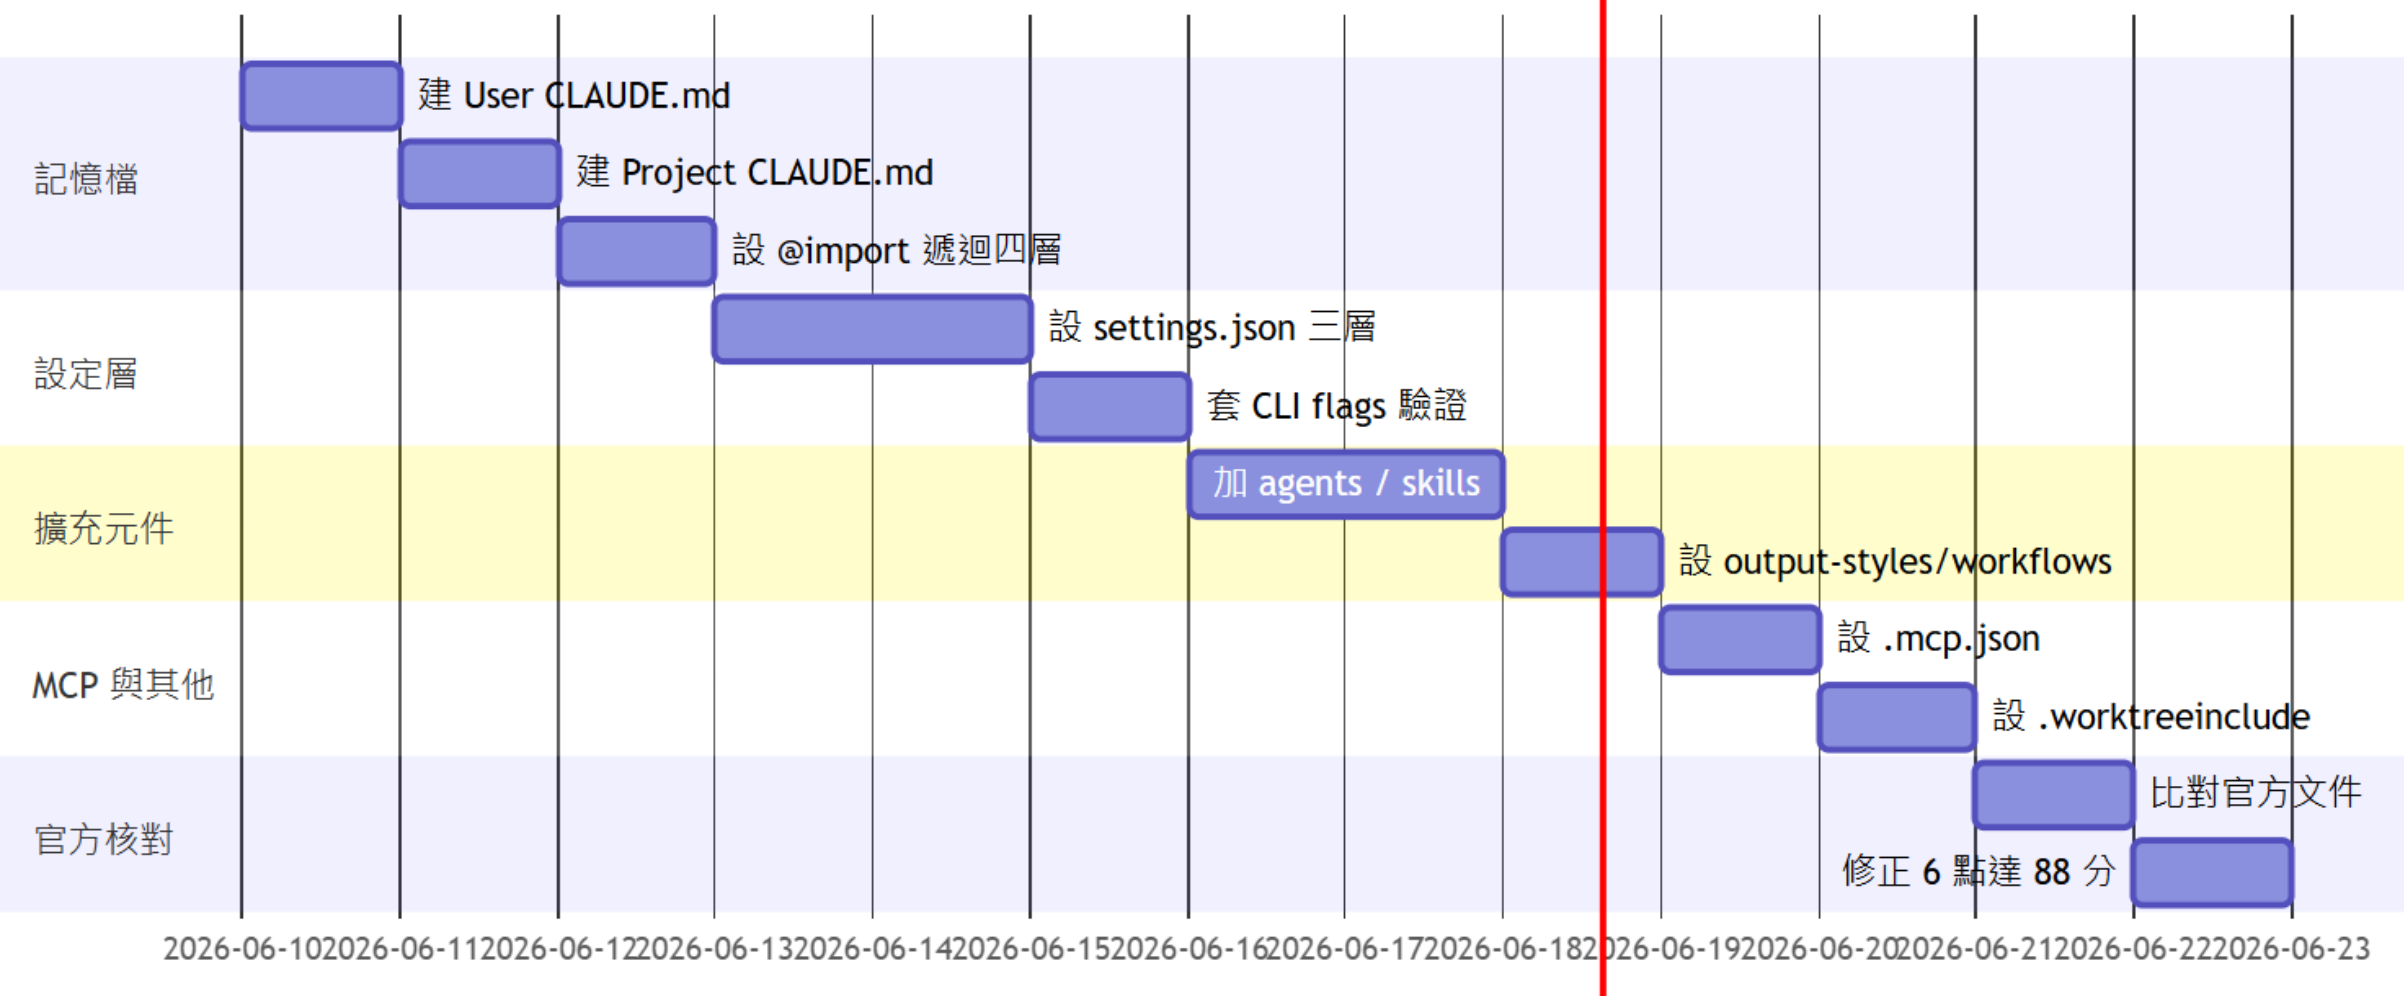

Claude Code 設定機制演進與本專案核對里程碑

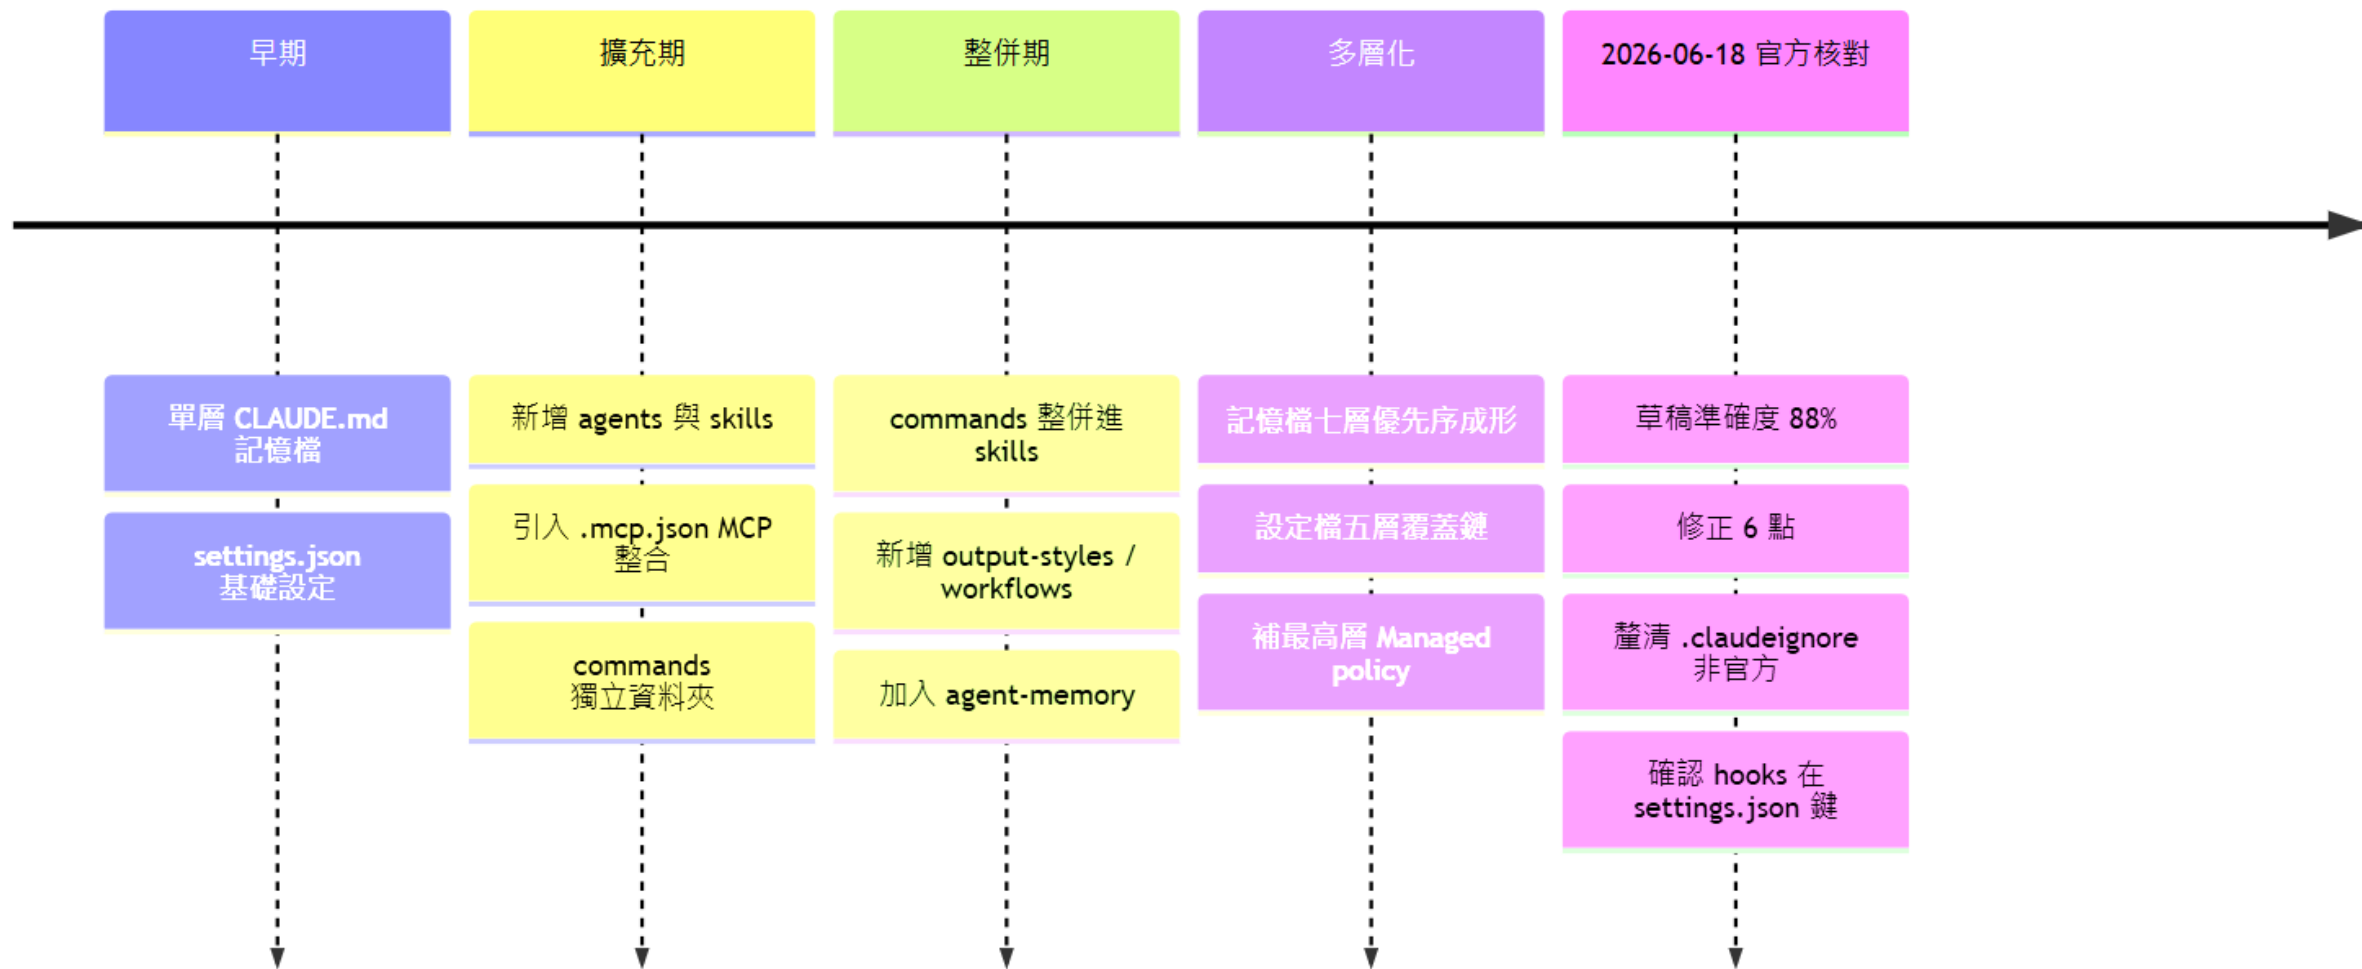

Claude Code 啟動檔案

設定檔

settings.json

Managed settings

User settings.json

settings.local.json

CLI flags

啟動流程

啟 MCP

套 CLI flags

載 CLAUDE.md 鏈

跑 SessionStart hooks

讀 managed settings

skills 含整併的 commands

workflows

rules

output-styles

agents 雙層

agent-memory

擴充元件

MCP 與其他

.mcp.json

.worktreeinclude

.claudeignore 非官方

~/.claude.json

Project CLAUDE.md

User CLAUDE.md

Managed policy 最高層


記憶檔

User 與 Project rules


CLAUDE.local.md 仍有效

@import 遞迴四層


啟動設定檔分佈：全域vs專案 × 優先序高低

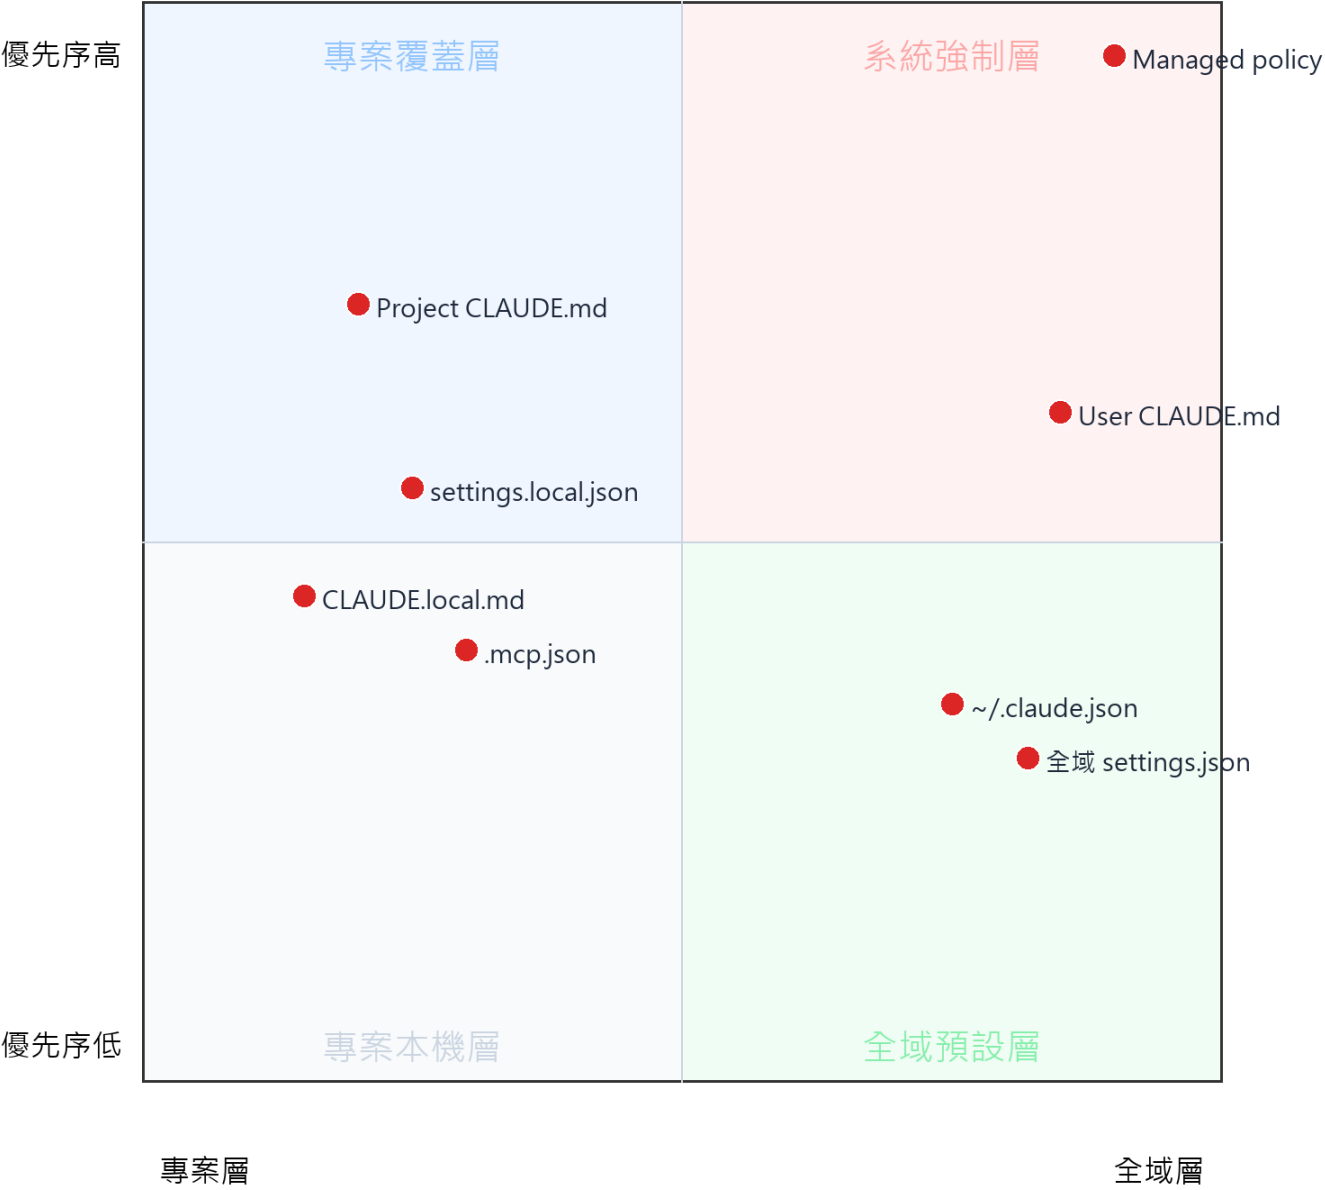

設定來源流向：各層流入最終生效設定（數值 = 優先權重）

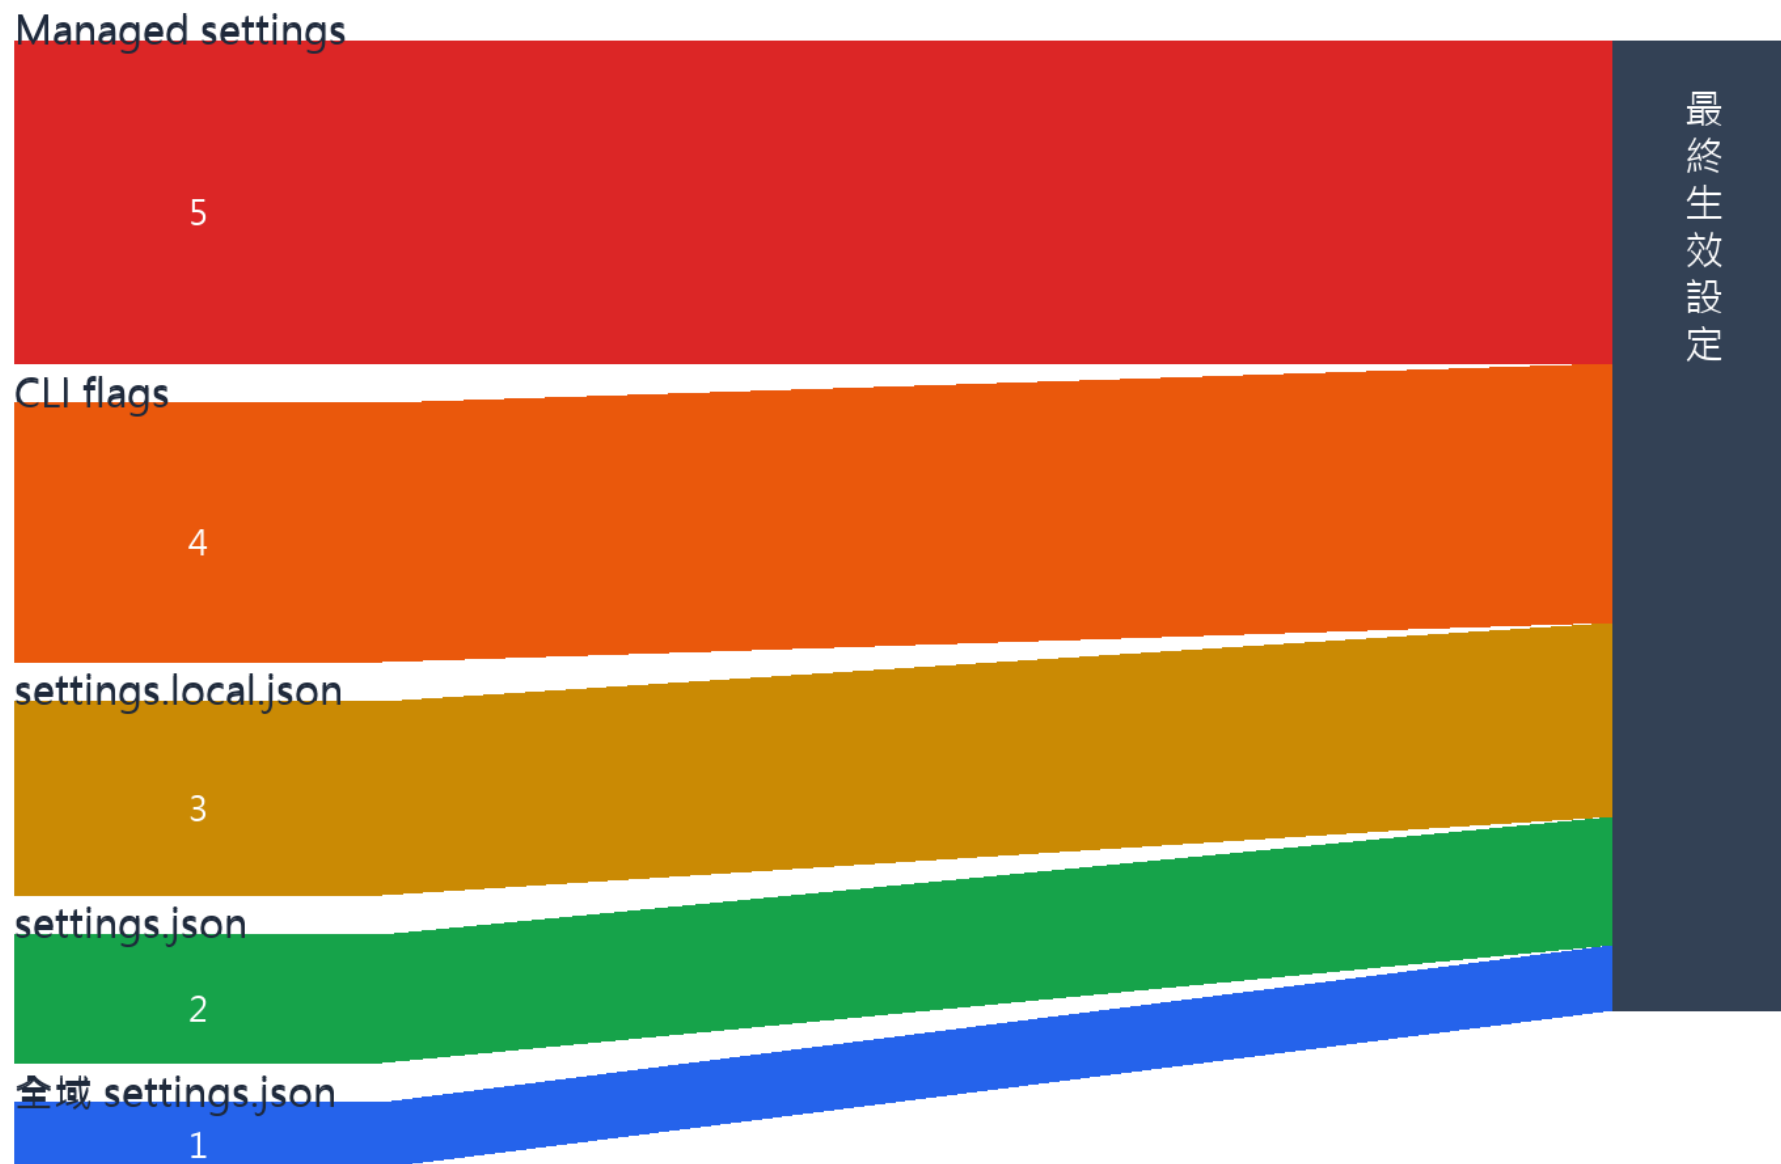

Claude Code 啟動各類別層級/項目數

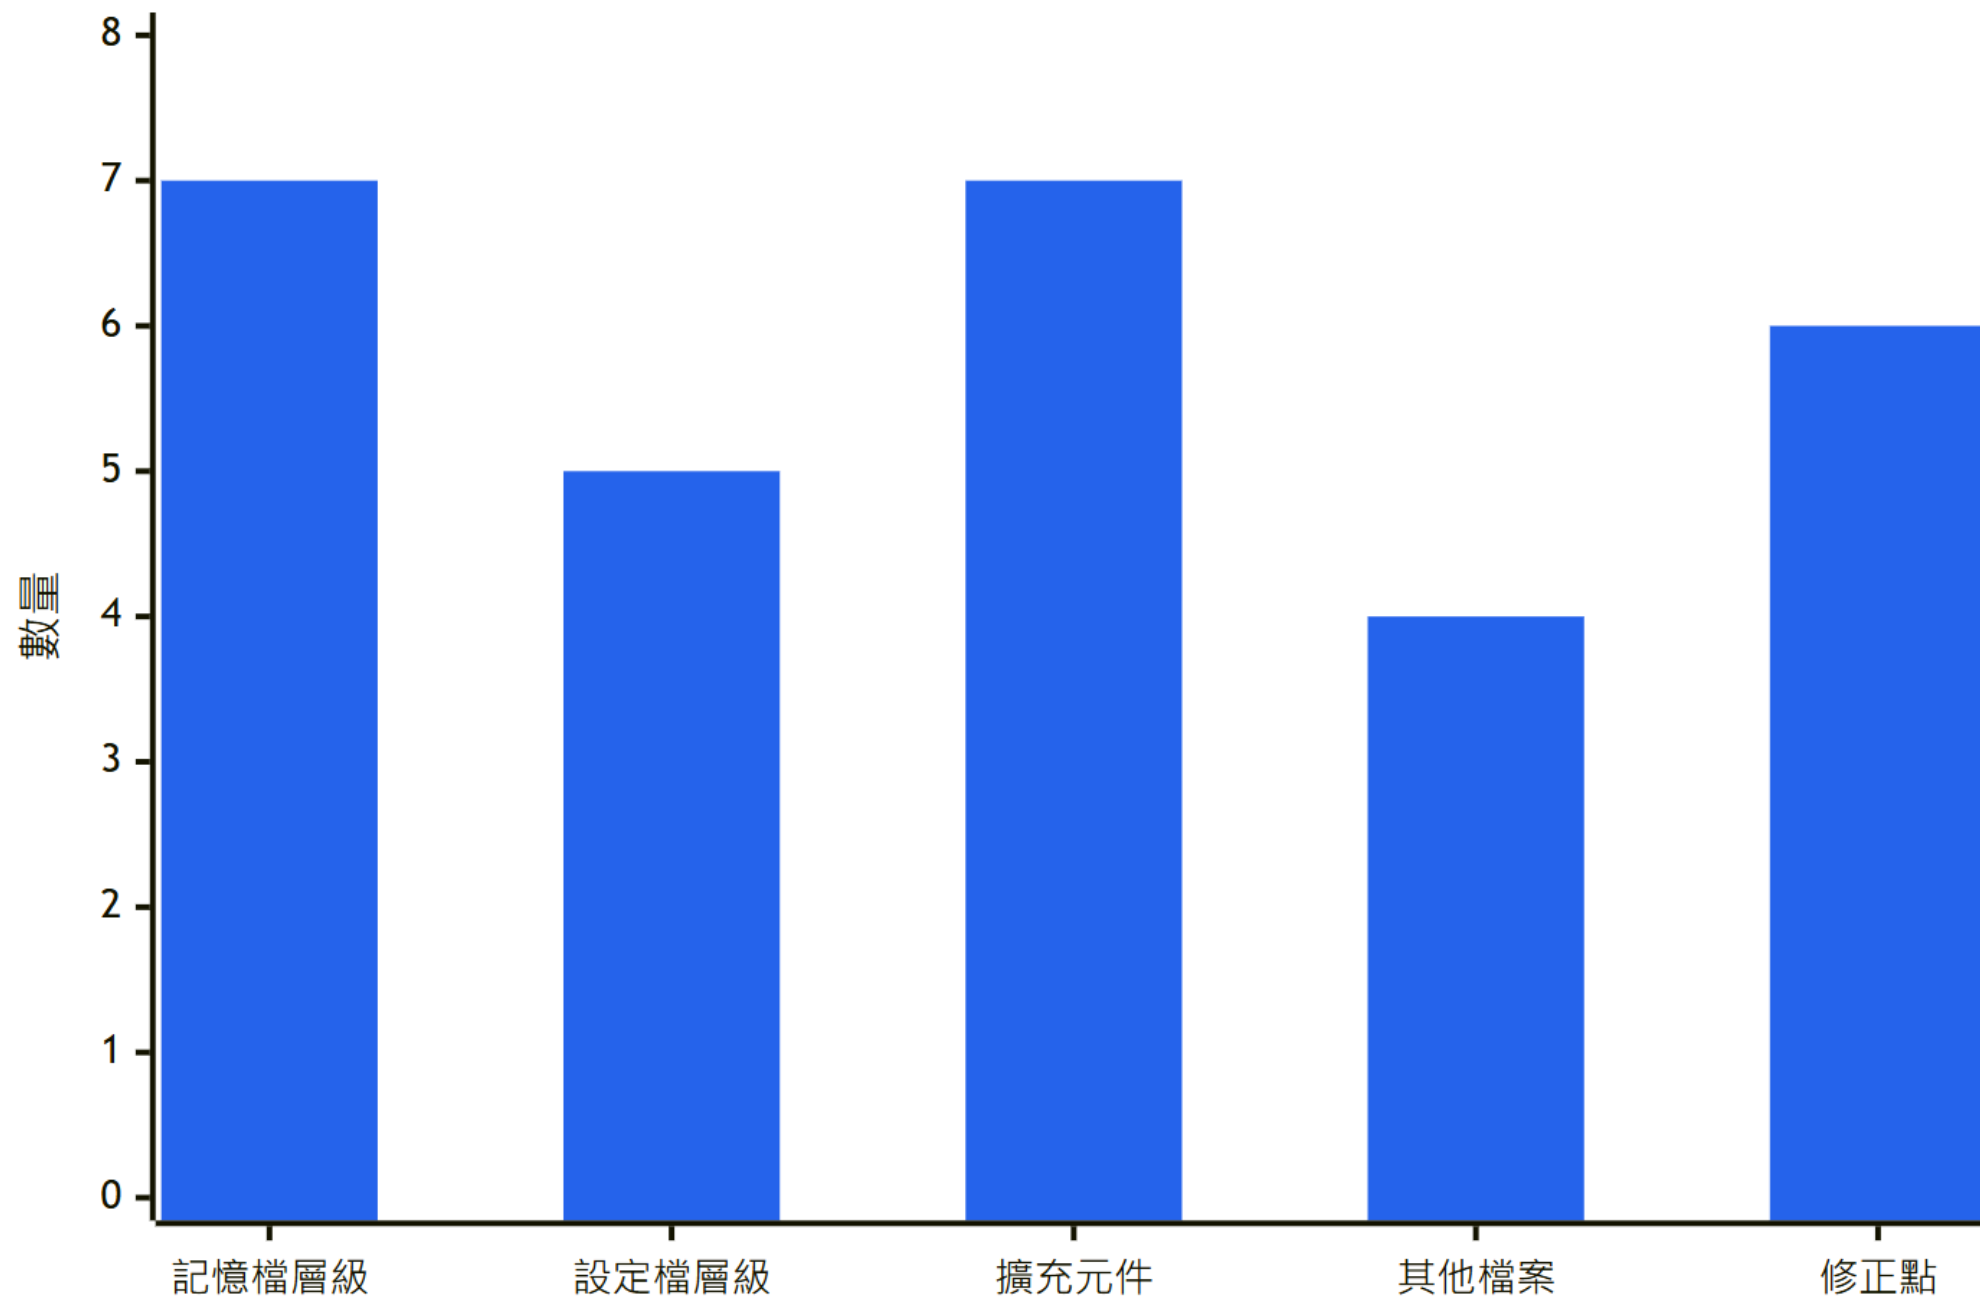

原草稿經官方核對準確度組成

