打造專屬的 Windows Terminal

[JSON 設定檔視覺化完全指南]

從基本版型到高階背景自訂，全面解鎖終端機的視覺潛力。

起步與系統需求

系統要求

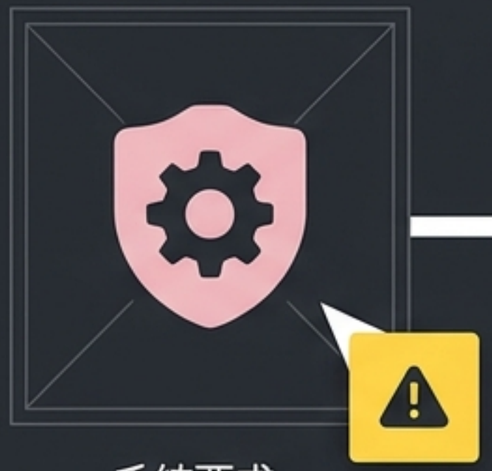

系統要求

Windows 10 版本 18362 或以上（安裝前必備，否則無法運行）。

取得方式

取得方式

透過 Microsoft Store 搜尋「Windows Terminal」下載。

預設介面

預設介面

啟動後預設為 PowerShell，具備基本壓克力（Acrylic）半透明效果。頂部有下拉選單可切換環境。

注意：早期版本視窗拖曳區域僅限於標籤列「+」號右側的小範圍，無法點擊左側拖曳。

引擎室：解析 Settings.json

透過下拉選單點擊「Settings」，會在預設程式碼編輯器中開啟 JSON 檔。以下為三大核心結構：

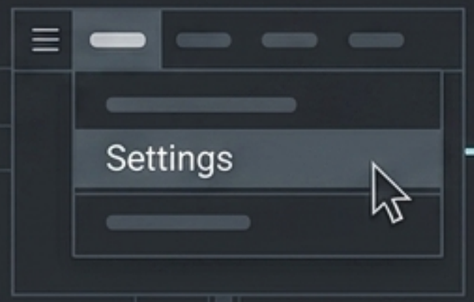

- **"keybindings"**（快捷鍵）：控制鍵盤操作與自訂熱鍵。
- **"profiles"**（設定檔）：控制個別環境（PowerShell, CMD）的外觀與行為。（本指南重點）
- **"colorSchemes"**（色彩計畫）：定義終端機內文字與背景的具體色碼組合（內建如 Campbell, One Half Dark）。

關聯性解密：設定檔如何運作

Default Profile（預設載入）

```
"defaultProfile": "{...44bf}"
```

位於檔案頂部，透過獨特的 guid 決定啟動時預設開啟的終端機環境。

Profiles（環境設定）

```
"guid": "{..44bf}",
"name": "cmd.exe", "colorScheme": "Campbell"
```

每個設定檔都有專屬 guid、name 以及對應的 colorScheme。

Color Schemes（色彩主題）

```
"name": "Campbell",
"background": "#0C0C0C"
```

獨立定義的色彩組合。更改 Profile 中的 colorScheme 名稱即可套用。

四步建立專屬設定檔 (Profile)

1 複製

```
{
  "guid": "{123...a1}",
  "name": "Windows PowerShell"
},
```

複製現有的 Profile 區塊(從大括號到結尾，並加上逗號)。

2 命名

```
{
  "name": "DesignCourse",
  "colorScheme": "Campbell"
},
```

更改 name 並指定想要的 colorScheme。

3 換 ID

```
{
  "guid": "{123...a2}"
}
```

微調 guid 尾數以確保這組 ID 的唯一性。

4 設為預設

```
{
"defaultProfile": "{123...a2}"
}
```

將新 ID 貼到頂部的 defaultProfile。下次啟動將自動套用！

終端機 UI 解剖學：字體與留白

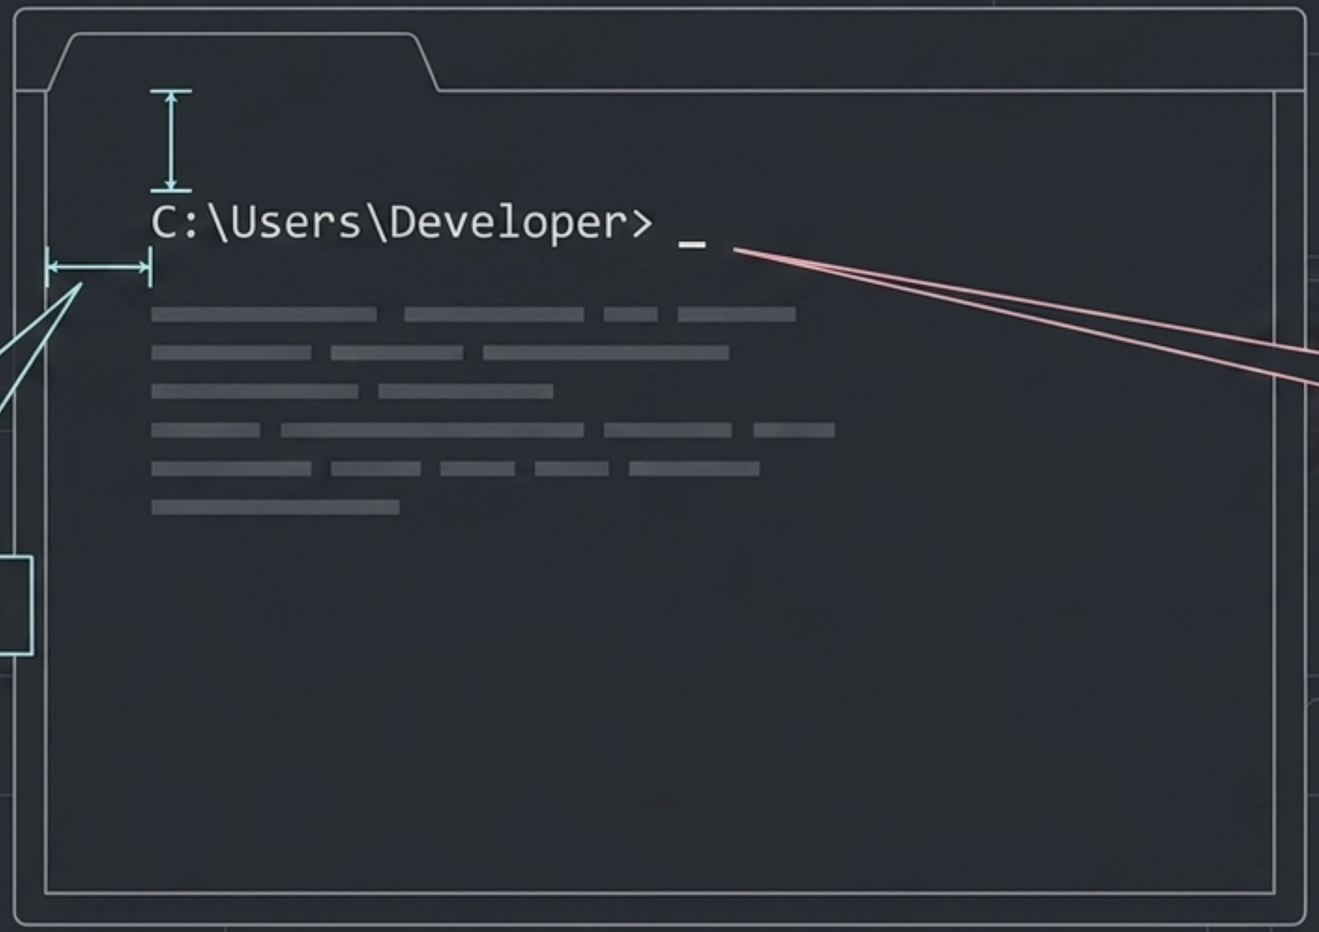


```
"fontFace": "Consolas"
"fontSize": 14
```

字型與大小。(強烈建議：避免使用如 Times New Roman 等襯線字體！)

```
"padding": "25, 25, 25, 25"
```

內部留白 (上，右，下，左)。適當的 Padding 是提升閱讀體驗的關鍵。

游標自訂與初始路徑優化

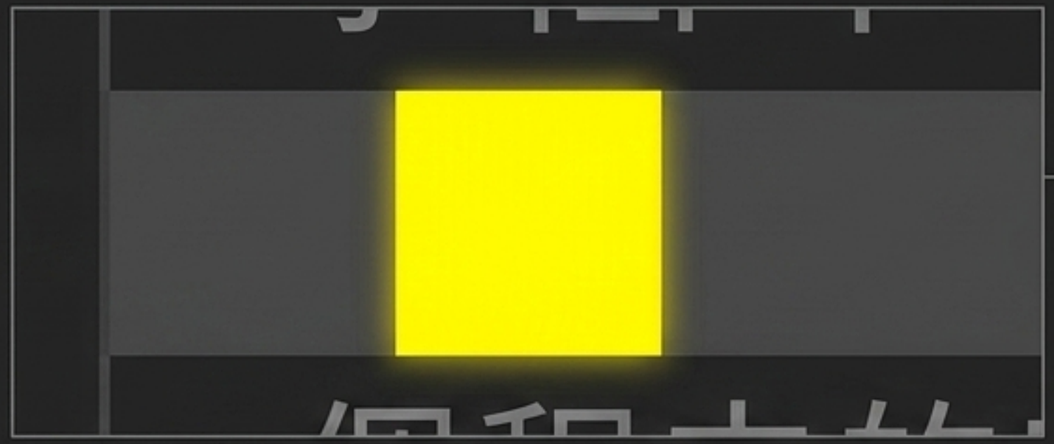

```
"cursorColor": "#FFCC00"
"cursorShape": "filledBox"
```

自訂游標顏色與形狀，提升視覺焦點。

預設行為

```
C:\Users\Username>
```

通常開啟於系統使用者目錄。

優化設定

```
D:\Projects\CodeFolder>
```

```
"startingDirectory": "D:\Projects\\CodeFolder"
```

直接將路徑設定為開發資料夾，省去每次切換 cd 的麻煩。

終極對決：壓克力 vs. 自訂圖片

系統邏輯限制：要使用自訂圖片，必須先關閉壓克力效果，兩者無法同時並存。

壓克力半透明 - Acrylic

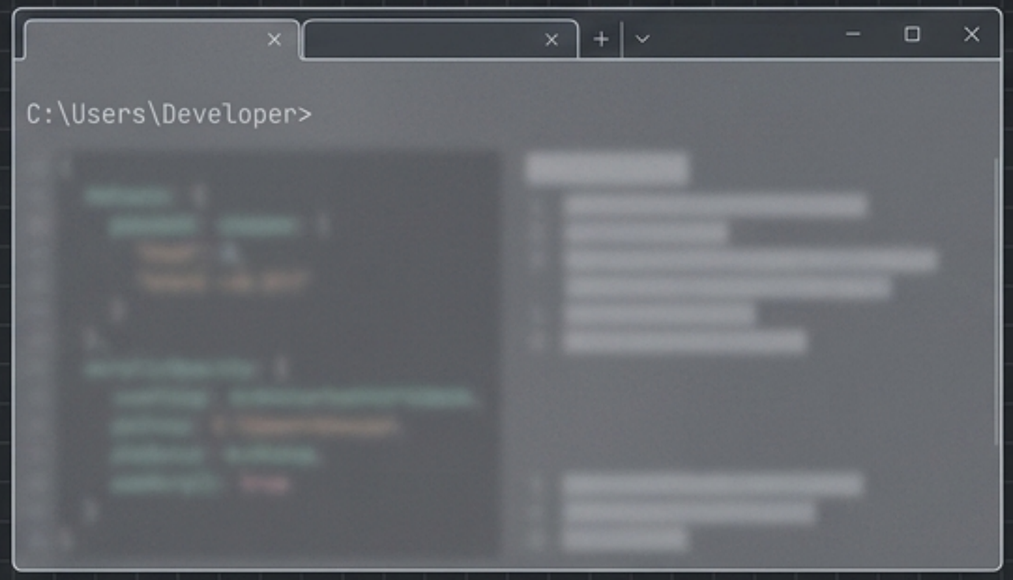


```
"useAcrylic": true
"acrylicOpacity": 0.75
```

範圍 0 到 1，數值越低越透明，0.01 幾乎全透，1 為不透明。

自訂背景圖 - Custom Image

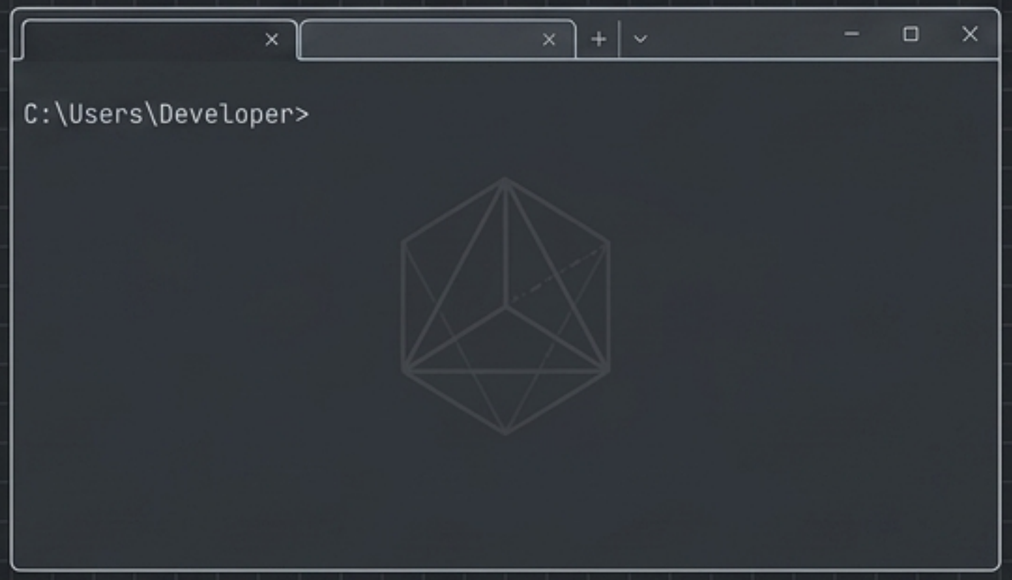


```
"useAcrylic": false
```

（必須設為 false！）

需額外設定圖片路徑、透明度與縮放模式（見下一頁）。

實作專屬背景影像

關閉壓克力效果後，加入以下三個關鍵屬性：

```
{
  "backgroundImage": "C:\\Users\\...\\BG.jpg",
  "backgroundImageOpacity": 0.2,
  "backgroundImageStretchMode": "uniformToFill"
}
```

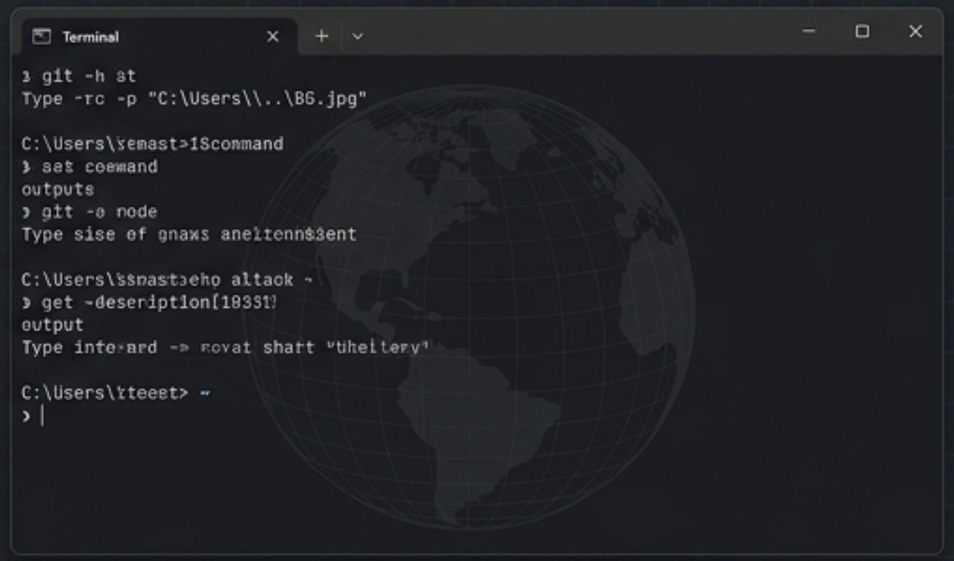

圖片路徑（必須使用絕對路徑，注意反斜線需要跳脫 \\）。

透明度（若圖片太花俏可降至 0.2，避免干擾程式碼閱讀）。

縮放模式（確保圖片完美填滿視窗）。

核心屬性速查表 (Cheat Sheet)

基礎 (Basics)	
name	選單名稱
guid	唯一識別碼
startingDirectory	初始路徑

外觀 (Appearance)	
colorScheme	色彩主題
fontFace	字型
fontSize	大小
padding	內部留白

游標 (Cursor)	
cursorColor	顏色碼
cursorShape	形狀

背景 (Background)	
useAcrylic	布林值 (true/false)
acrylicOpacity	0 到 1
backgroundImage	絕對路徑
backgroundImageOpacity	透明度
backgroundImageStretchMode	縮放模式

編輯 JSON 檔儲存後，Windows Terminal 會即時自動更新，無需重新啟動！馬上享受你的客製化終端機吧。