

Quick Start

背景

本文为统一接入边缘节点 edge 产品的安装及设置简明介绍, 供 edge 开发人员快速入手。

edge 产品, 解决了以下问题:

- 用户快速接入。
- 易于维护和监控。

安装

本文默认读者为技术人员, 且拥有 Linux 平台 和Git 使用经验

安装 Openresty

下载链接: <http://openresty.org/cn/download.html>

方式: 源码安装(推荐)

```
# 源码安装
wget https://openresty.org/download/openresty-1.21.4.1.tar.gz
tar -zxvf openresty-1.21.4.1.tar.gz
sudo yum install pcre-devel openssl-devel gcc curl
# /home/qcg 为用户主目录
cd openresty-1.21.4.1/
./configure --prefix=/home/qcg/openresty --with-luajit --with-http_stub_status_module --with-
http_gzip_static_module --with-http_realip_module --with-http_ssl_module --with-http_v2_module --with-stream --
with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-pcre-
jit
make
make install
```

安装 edge

Git 地址: <https://gitlab.gzky.com/middleware/uap>

将 uap 项目中目录拷贝到 openresty 安装目录下即可

```
cp uap/uap-edge/edge /home/qcg/openresty/nginx/ -r
cp uap/uap-edge/deps /home/qcg/openresty/nginx/ -r
cp uap/uap-edge/conf/* /home/qcg/openresty/nginx/conf/
# 建立 fdict 目录
mkdir /home/qcg/openresty/nginx/edge/data
```

启动

启动 nginx 服务

```
cd /home/qcg/openresty/nginx/sbin/

# 启动:
./nginx

# 停止
./nginx -s stop

# 重新加载
./nginx -s reload

# 检查 nginx 进程
ps -ef | grep nginx

# 日志查看:
cd /usr/local/openresty/nginx/logs

# 访问日志
tail -f access.log

# 错误日志
tail -f error.log
```

接入示例


接入路由: 通过定义一些规则来匹配客户端的请求, 然后根据匹配结果加载并执行相应的插件, 并把请求转发给到指定上游服务器

流程示意图

管理端口: 9990

访问端口: 9980

管理端口用于添加路由, 访问端口用于对外提供服务

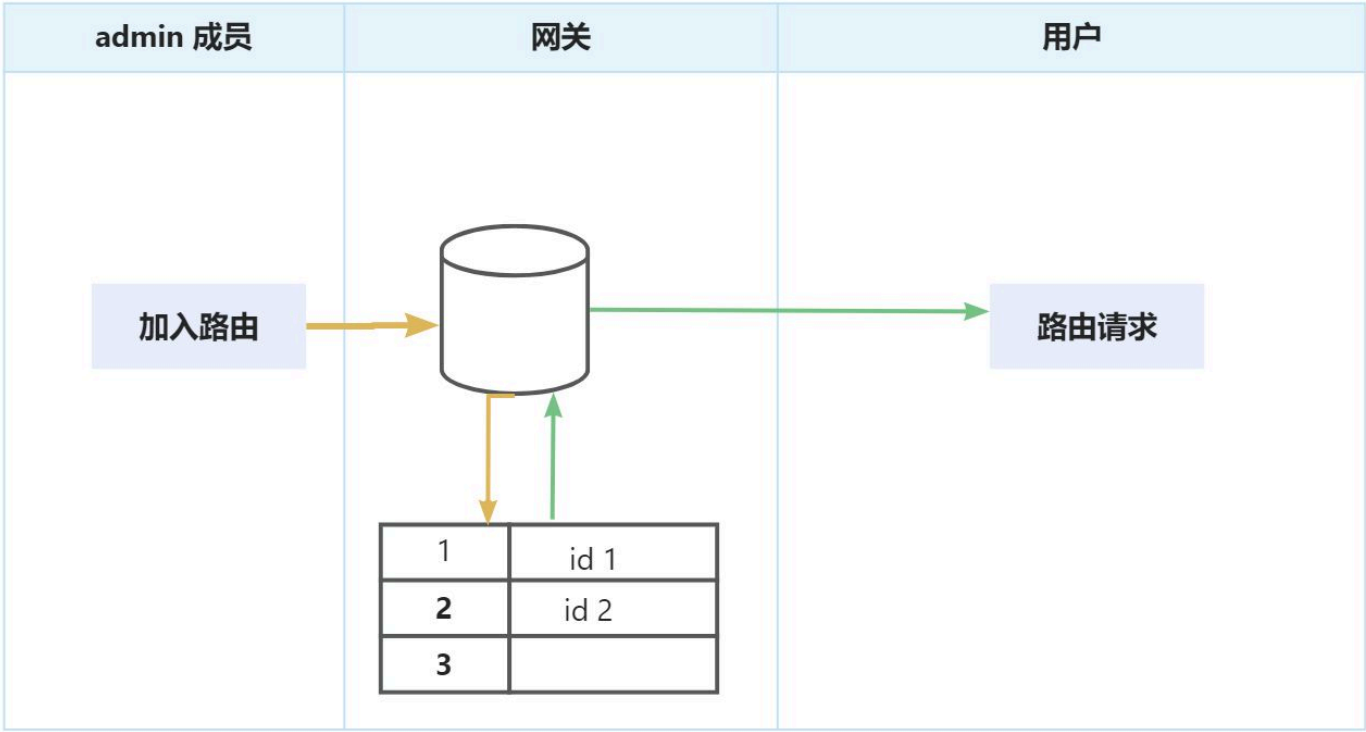

示例流程

1. 客户端请求 hello 接口, 由于没有添加过路由, 服务器端会返回错误

```
curl "http://192.168.100.73:9980/hello1"  
{ "error_msg": "404 Route Not Found" }
```

2. 管理端添加处理 hello 接口的路由信息

```
curl -L -X PUT 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/routes/3002' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{  
  "uri": "/hello",  
  "upstream": {  
    "nodes": {  
      "127.0.0.1:8111": 1, "127.0.0.1:8112": 1  
    },  
    "type": "roundrobin"  
  }  
}'
```

参数解释:

192.168.100.73:9990	管理端 ip 和 port
edge/admin/routes	添加路由
3002	路由唯一id, 根据 id 创建资源

X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e	管理端口需要认证
Content-Type: application/json	请求体为 json 格式
"uri": "/hello",	json中, uri 为 需要设置的路由地址, 本例为 hello
"upstream"	表示由上游服务器处理
"nodes": { "127.0.0.1:8111": 1, "127.0.0.1:8112": 1, },	表示由2个上游服务处理请求, 请求权重均为 1,平均处理请求
"type": "roundrobin"	表示服务采用轮询调度

返回:

```
{
  "action": "set",
  "header": {},
  "node": {
    "value": {
      "status": 1,
      "uri": "/hello",
      "id": "3002",
      "update_time": 1675907548,
      "create_time": 1675905436,
      "priority": 0,
      "upstream": {
        "scheme": "http",
        "type": "roundrobin",
        "pass_host": "pass",
        "hash_on": "vars",
        "nodes": {
          "127.0.0.1:8112": 1,
          "127.0.0.1:8111": 1
        }
      }
    }
  },
  "key": "/search/routes/3002"
}
```

3. 客户端再次请求 hello 接口, 由于已经添加路由,可以返回结果, 多次请求可以看到是在两个服务器之间轮流访问

```
curl "http://192.168.100.73:9980/hello"
192.168.100.73:8112/hello traceid=

curl "http://192.168.100.73:9980/hello"
192.168.100.73:8111/hello traceid=
```

