


慕尚花坊



尚硅谷

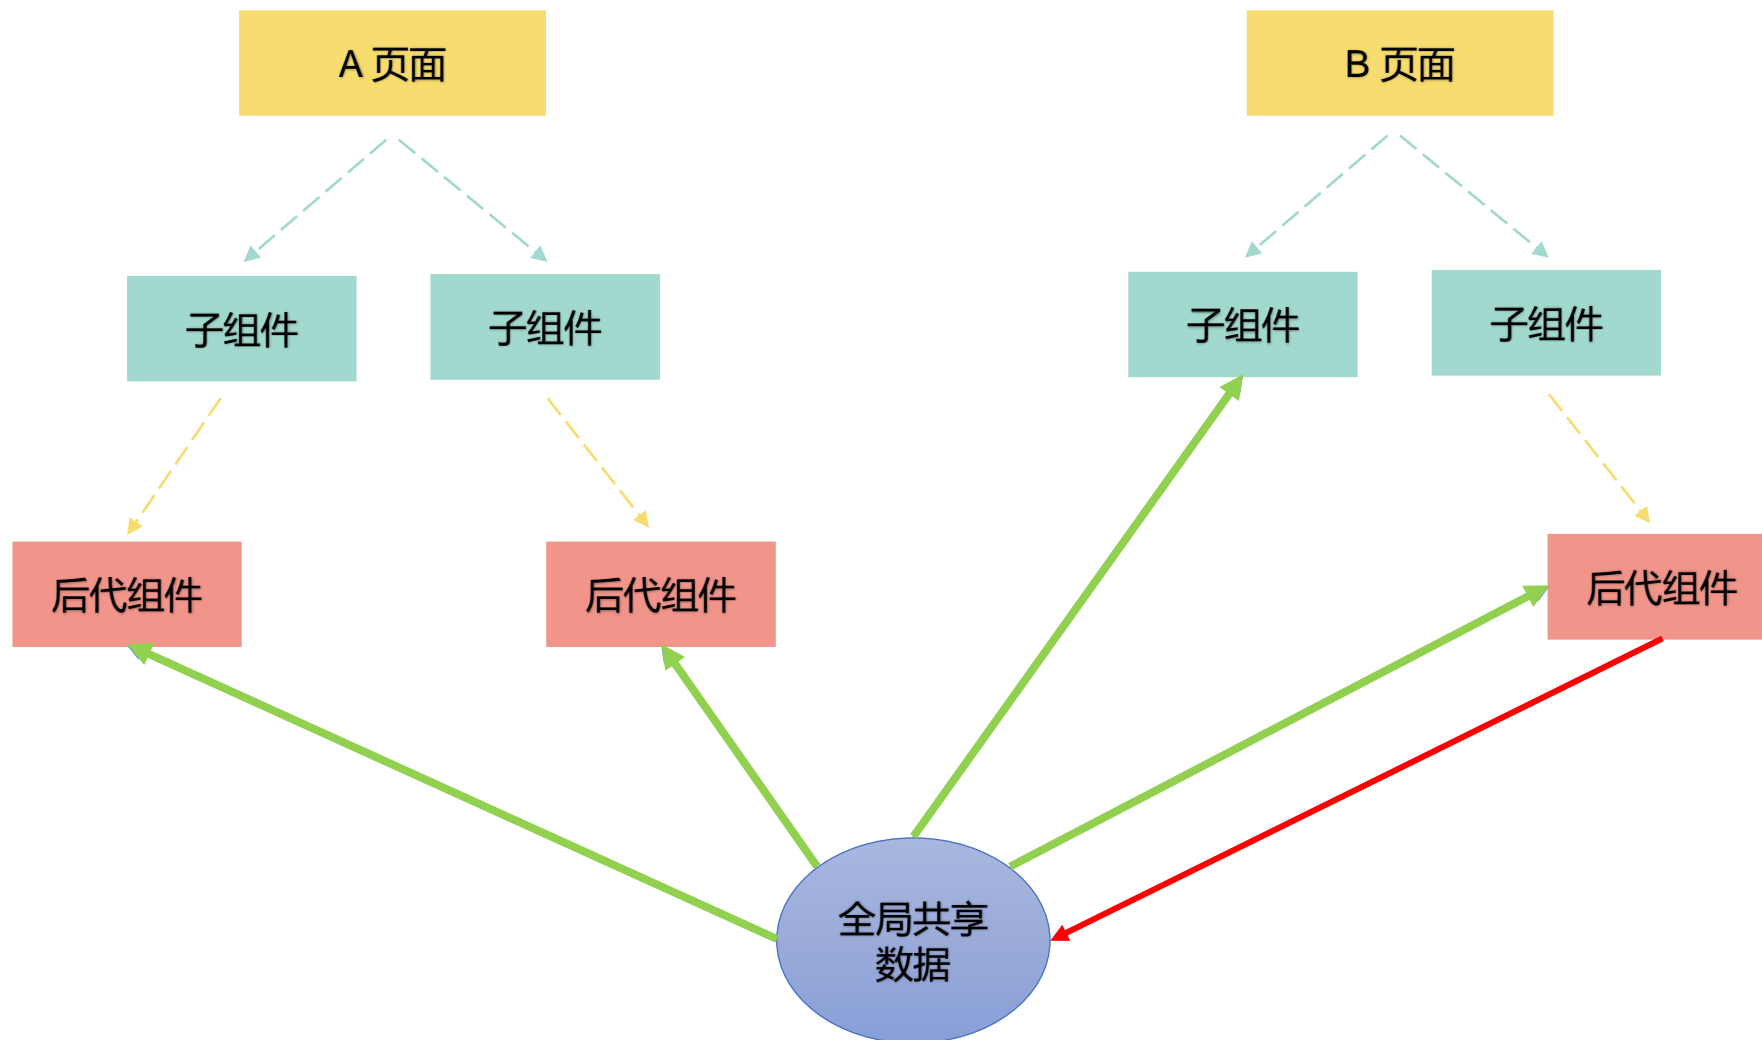

客户端

用户输入用户名和密码或者
点击一键登录等

拿到 Token 后，将 Token 存
储到本地

发起登录请求

服务器响应 Token

每次发请求都需要在请求头携带 token

服务器响应用户请求的资源


服务器

验证用户名和密码


验证成功以后，服务器签发
Token，并将 Token 发送到客
户端

服务器接收到请求

对客户端请求携带的 Token
进行验证，验证通过，则向
客户端返回请求的数据

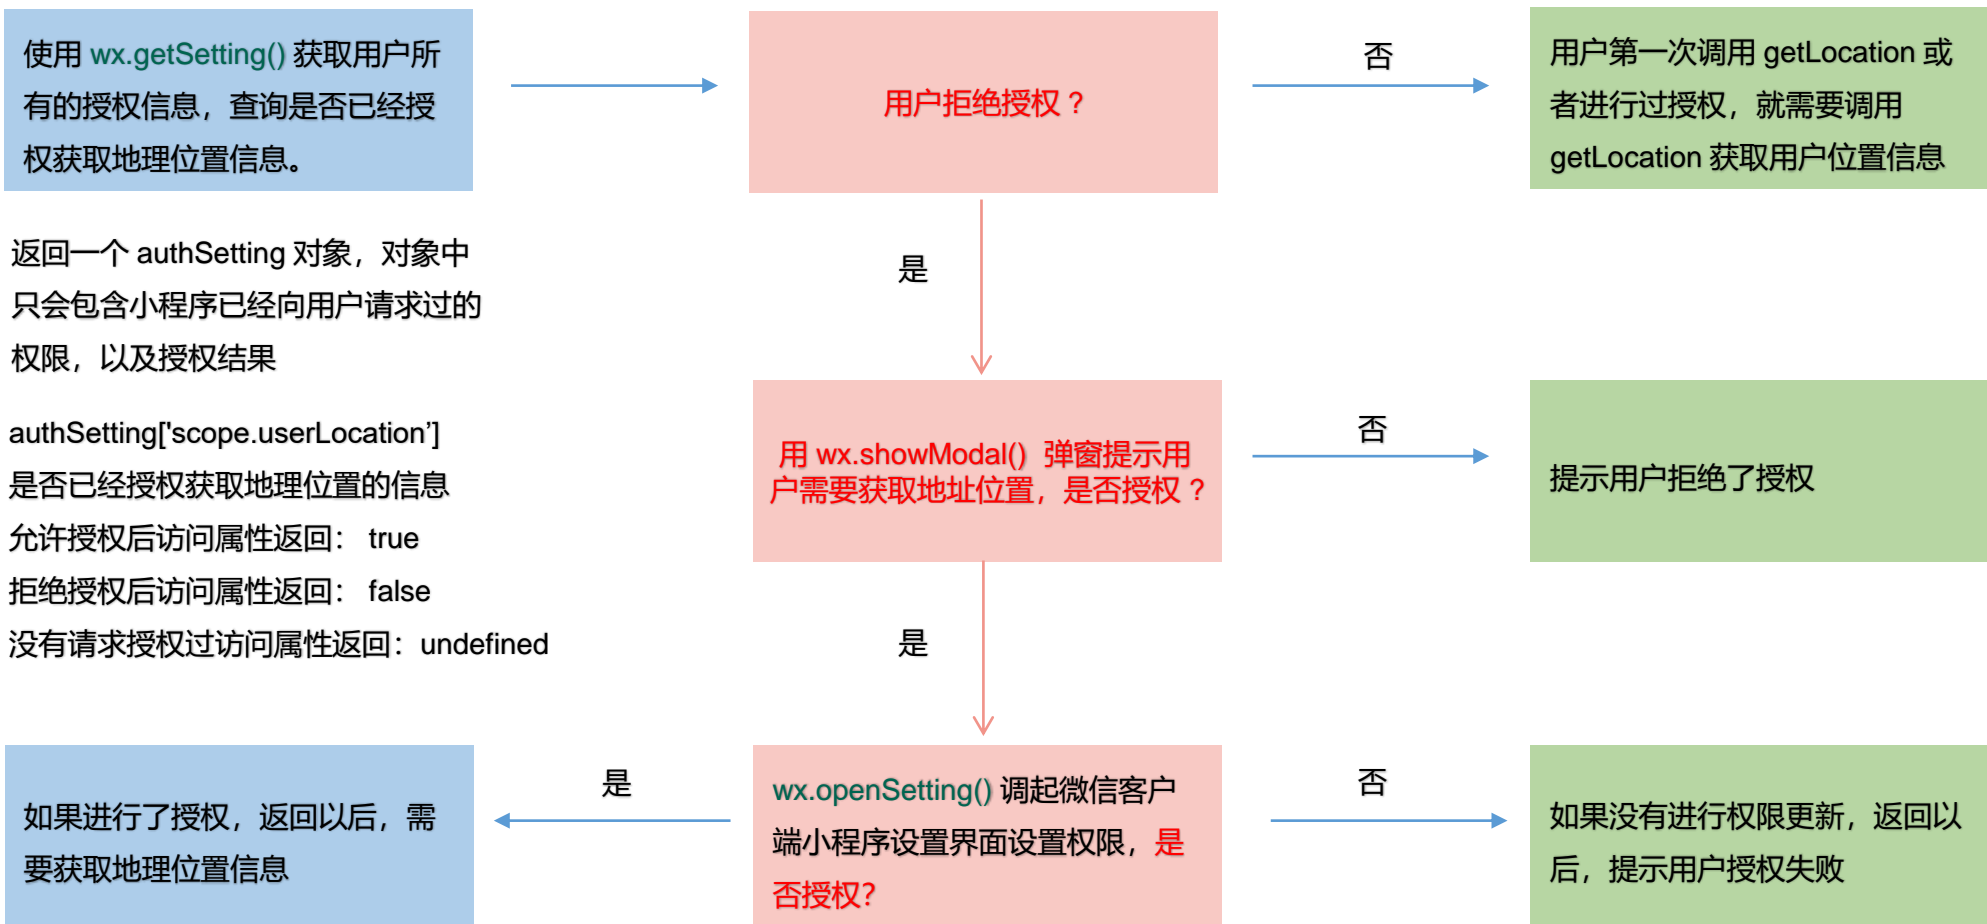

📌：注意事项：`wx.openSetting()` 必须用户发生点击行为后，才可以跳转到设置页进行授权信息管理

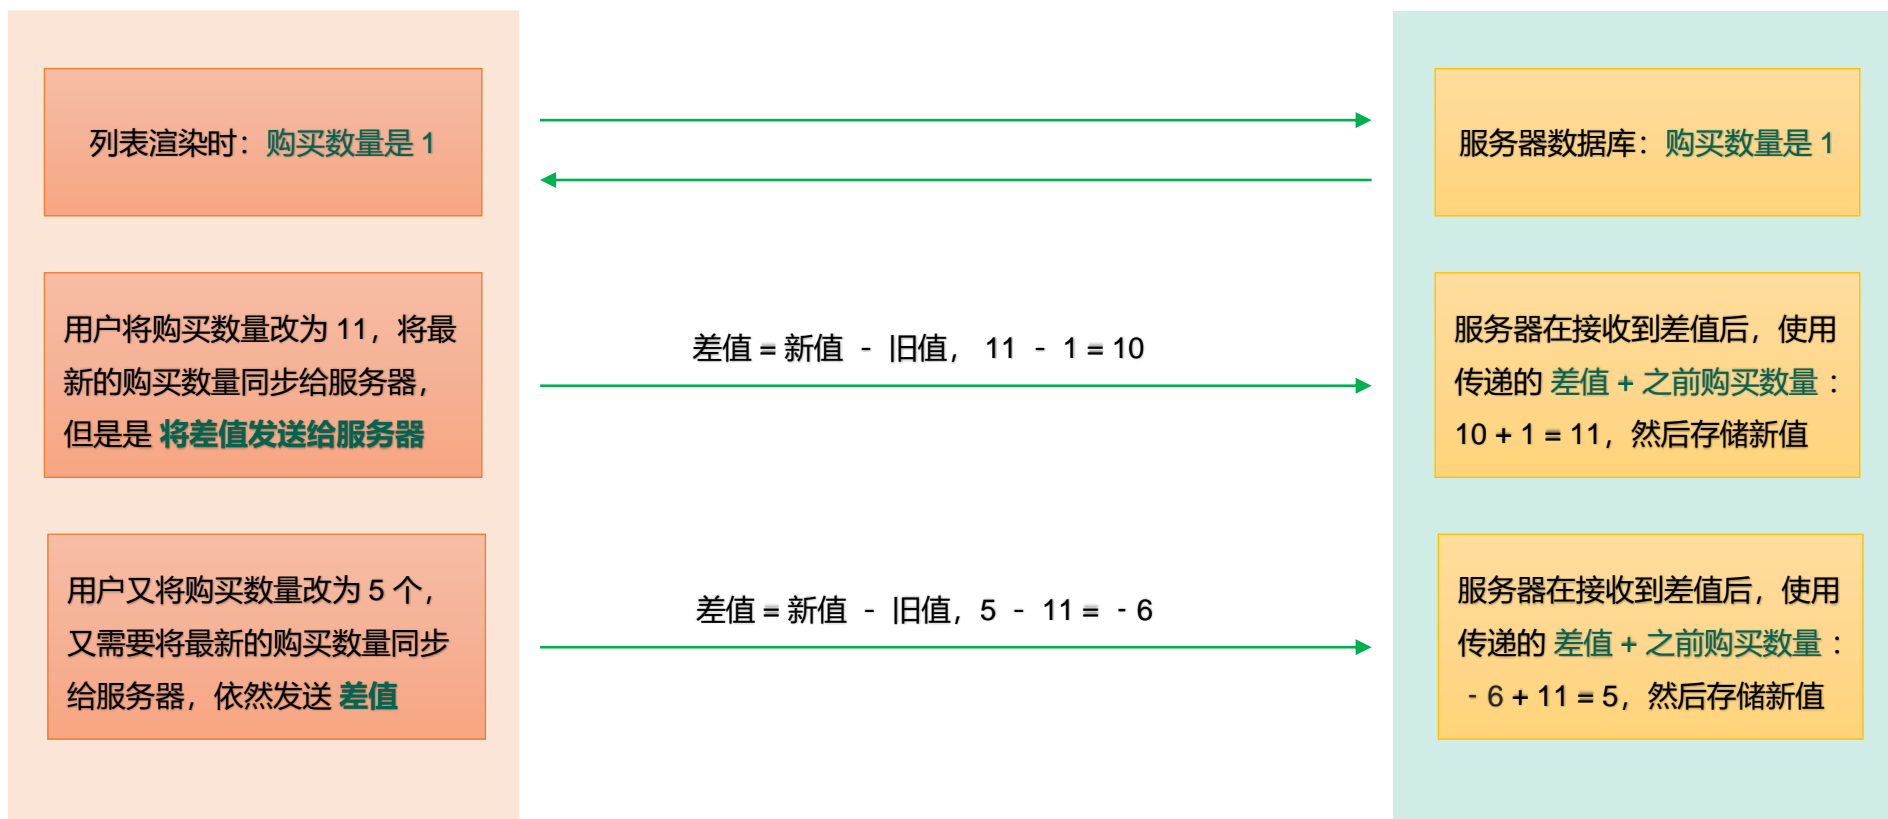

✦ 注意事项: 更新购买数量 和 加入购物车, 使用的是同一个接口, 为什么加入购物车没有计算差值, 这是因为在加入购物车以后, 服务器对商品购买数量直接进行了累加。

例如: 之前购物车添加了某个商品, 购买数量是 1 个, 商品详情又加入 1 个, 直接累加, 在购物车显示购买 2 个



让天下没有难学的技术