

梳理常用伪类和伪元素



jCodeLife

0.183

2020.08.23 12:47:42 字数 199 阅读 11

编辑文章


伪元素在CSS3之前的版本就已经存在，只是没有伪元素的说法，都是归纳为伪类，比如常用的`:before`和`:after`，分别表示的元素`content`区域的前面和后面；到了CSS3才正式区分拟定出来叫伪元素

伪元素和伪类的根本区别在于：

伪类表示被选择元素的某种状态

伪元素表示的是被选择元素的某个部分，这个部分看起来像一个独立的元素，但是是“假元素”，只存在于css中，所以叫“伪”的元素

由于伪类和伪元素存在较多，为了方便记忆，我将常用的伪元素和伪类梳理如下图：

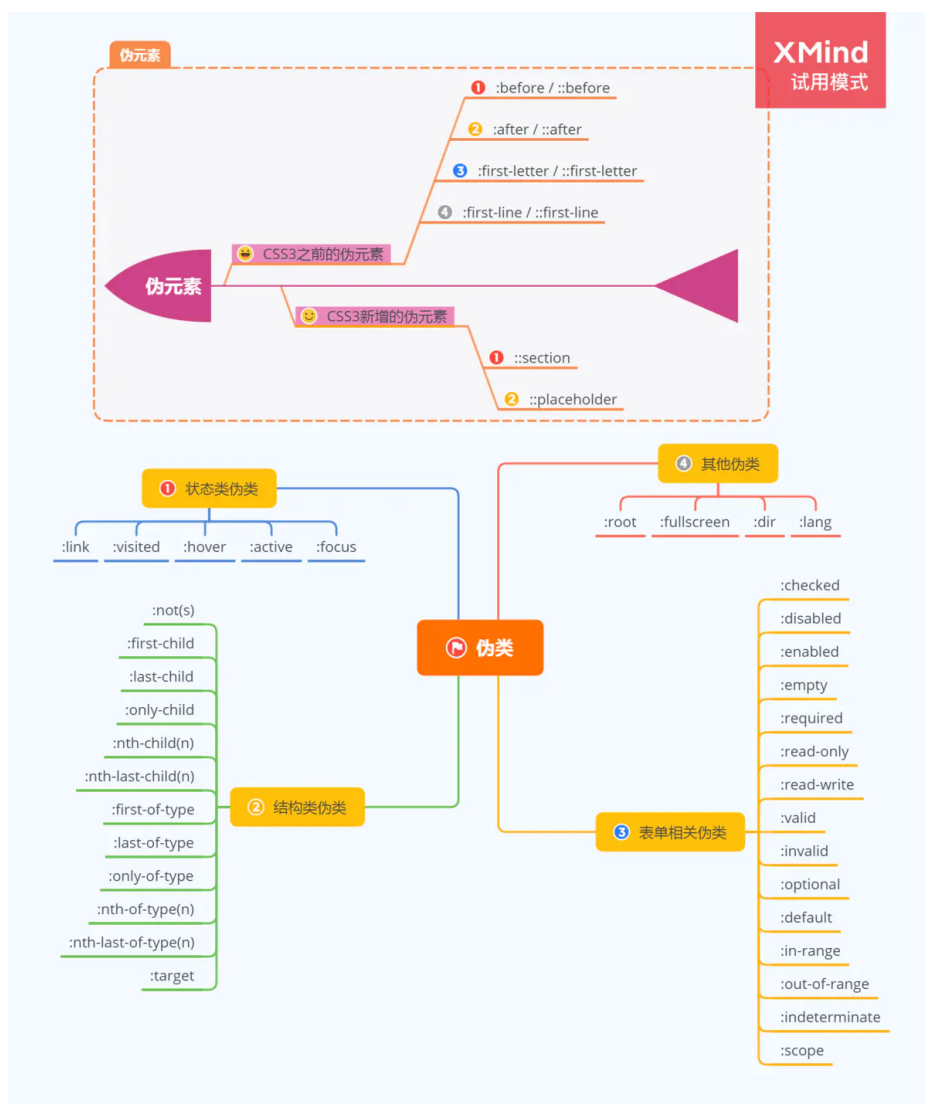

伪类和伪元素.png



jCodeLife

总资产17 (约1.50元)

深入call,apply,bind到手动封装

阅读 57

ES6中的Set和Map

阅读 4

一篇搞清AJAX及实现手动封装

阅读 6

推荐阅读

Es6基础语法

阅读 141

为什么总有人觉得前端很简单？

阅读 120

vue第2天（vue生命周期钩子、日期格式化库 moment.js、vue计算属...

阅读 51

uniapp中较难的知识点

阅读 101

面试了几个前端，给爷整哭了！

阅读 50,312

赞赏又付

还没有人赞赏，支持一下



jCodeLife 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
总资产17 (约1.50元) 共写了12.9W字 获得251个赞 共23个粉丝



写下你的评论...

全部评论 只看作者 关闭评论

按时间倒序 按时间正序

被以下专题收入，发现更多相似内容

投稿管理

+ 收入我的专题



领跑计划笔记

写下你的评论...

评论0 赞1 ...