


1119问题汇总

11月13号：

- 路由配置错误的access，错误会出现403【页面刷新后F12在Network找到api/app/authenticate-checker/granted-permissions这个接口，存在的话表示有操作的权限】；编辑页在路由配置access，还要在operation出现这个name值，不然会403。【不仅要有操作授权，还要有数据授权】

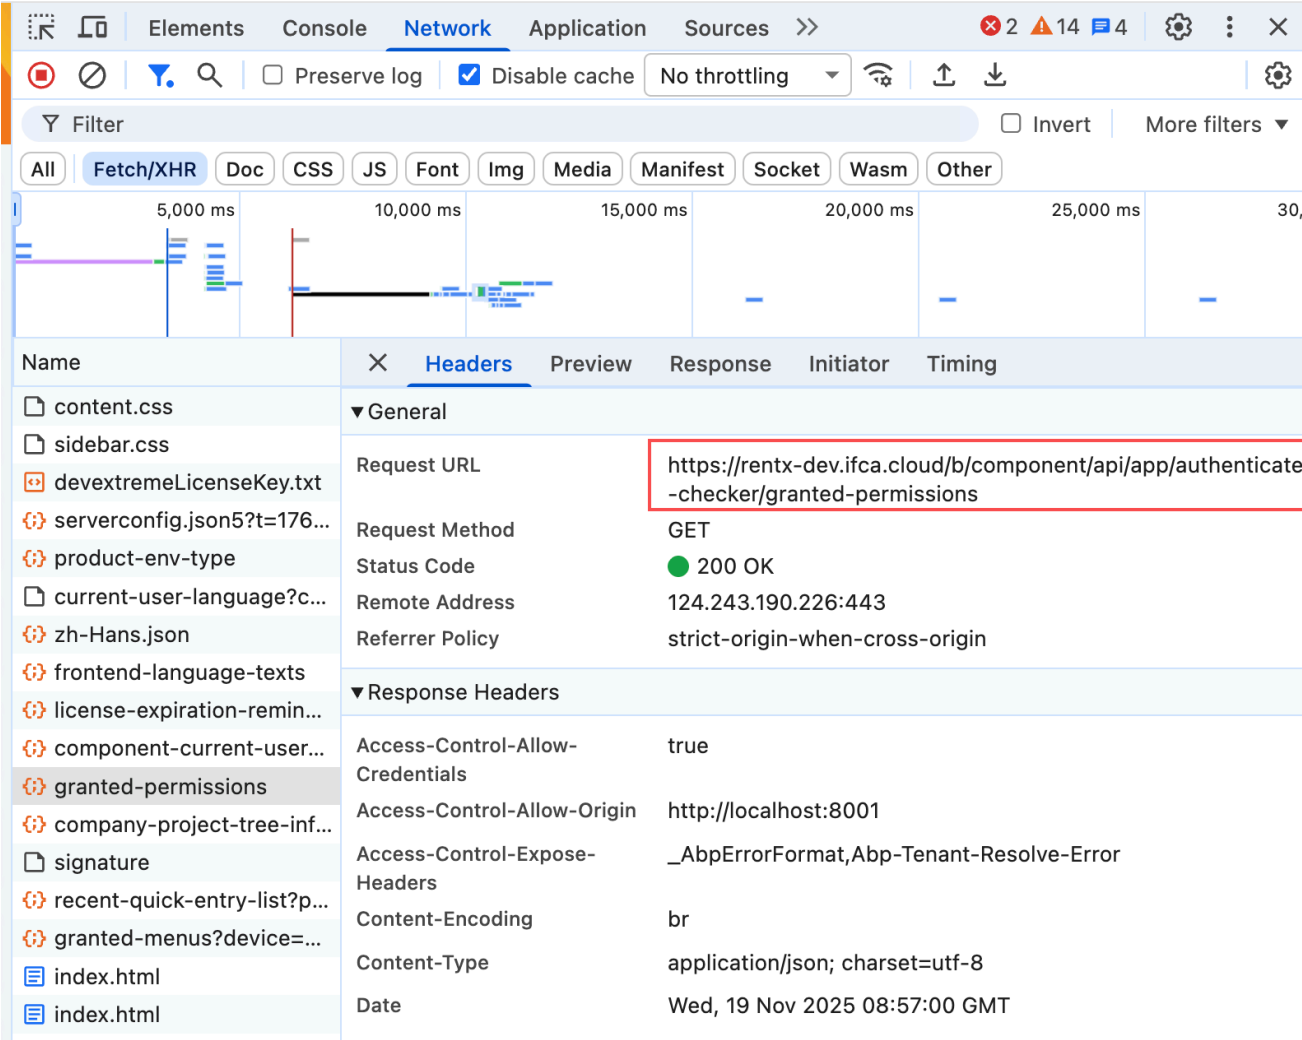

11月18号：

- for in 与 for of: for in是针对对象的遍历、for of是针对数组的遍历
- 路由跳转：

```
import { history } from 'umi';
history.push(`/general/customer/customerDetail/${record.id}`);
```

- 路由传参：

- 1、query 路由传参：带在url路径的问号后面。在跳转的时候直接在问号后面进行传参，多个参数用&分割，比如：`/general/customer/customerEdit?status=edit&id=${record.id}`

```
import { useLocation } from 'umi';
const location = useLocation();
const queryParams = new URLSearchParams(location.search);
const id = queryParams.get('id');
const prospectId = queryParams.get('prospectId');
```

- 2、动态路由传参：是在路由表里面的path配置，使用冒号变量的方式，比如:id。获取的时候使用useParams()的方式

```
{
  path: '/general/customer/customerEdit',
  component: 'general/Customer/CustomerEdit',
  title: 'General:Page.Title.General.Customer.List/Common:Breadcrumb.New',
  access: 'General.Customer:Operation.Update',
  projectConfig: {
    showEntityType: false,
  },
},
{
  path: '/general/customer/customerDetail/:id',
  component: 'general/Customer/CustomerDetail',
  title: 'General:Page.Title.General.Customer.List/Common:Breadcrumb.View',
  access: 'General.Customer:View.View',
  projectConfig: {
    showEntityType: false,
```

动态路由，用于跳转传参

You, last week • init

```
import { useParams } from 'umi';
const { id } = useParams();
```

- fieldProps
- 文档：<https://ant-design.antgroup.com/components/overview-cn/>、[\[https://ant-design-mobile.antgroup.com/zh/guide/quick-start\]\(antd mobile\)](https://ant-design-mobile.antgroup.com/zh/guide/quick-start)、<https://umijs.org/docs/introduce/introduce>、<https://pro-components.antdigital.dev/>、<https://developer.mozilla.org/en-US/>

- 本地新建了多语言key，要翻译去到翻译中心：

Property 

Technical Maintenance ▼

 Runtime Settings

 Letter Template

 Workflow

 Auto Job Schedule

 Share

 News Bulletin

 Alert Centre

 Translation Centre

 System Integration

2.8.6.2(V2.3.4.5)

Technical Maintenance
IFCA Shopping Mall ▼
Translation Centre / Main Menu

 Menu Translation

 Menu Permission Translation

 Page Fields Translation

 Message Type Translation

 Message Template Translation

 Message Channel Translation

 Dropdown Translation



 Attachment Type Translation

 Workflow Library Translation
Name of workflow types & Workflow title format translation

 System Module Translation

 System Translation

 Auto Code Translation

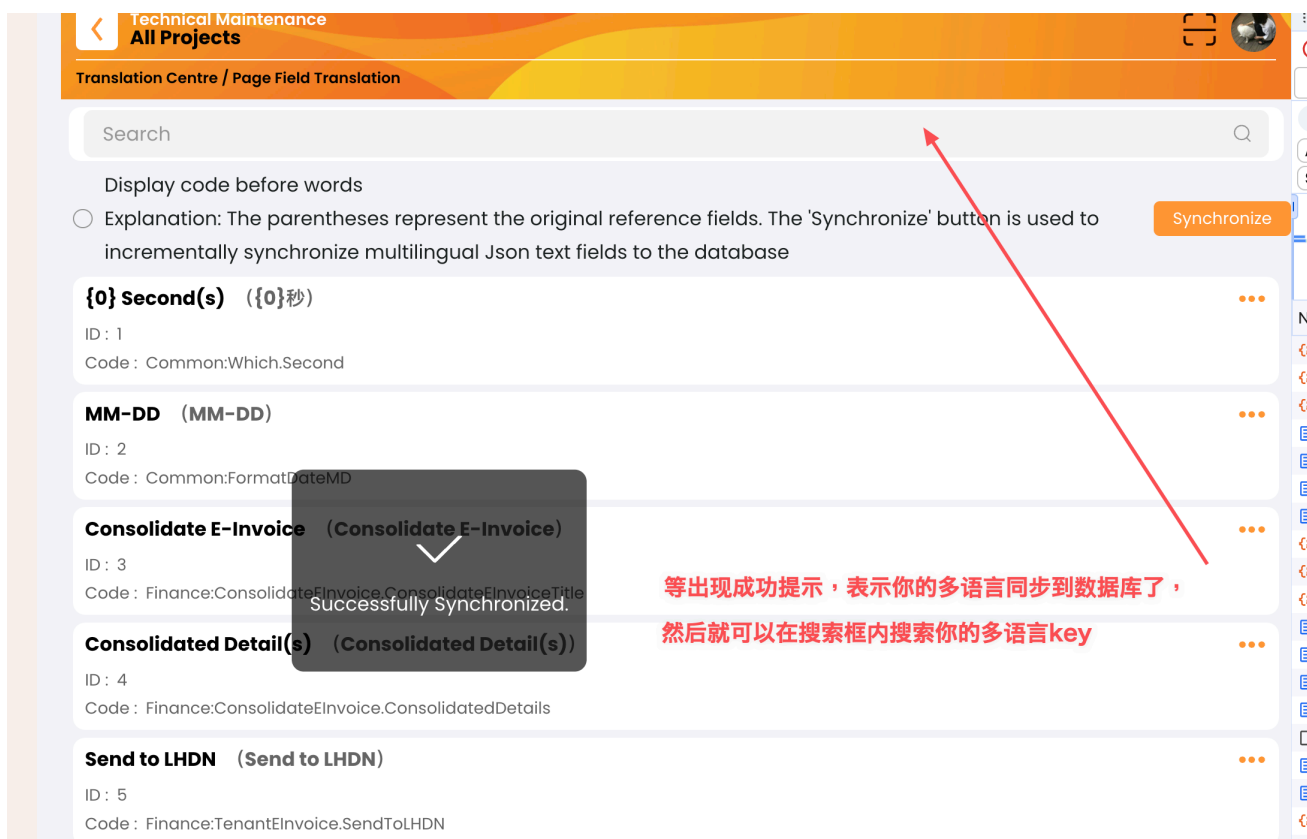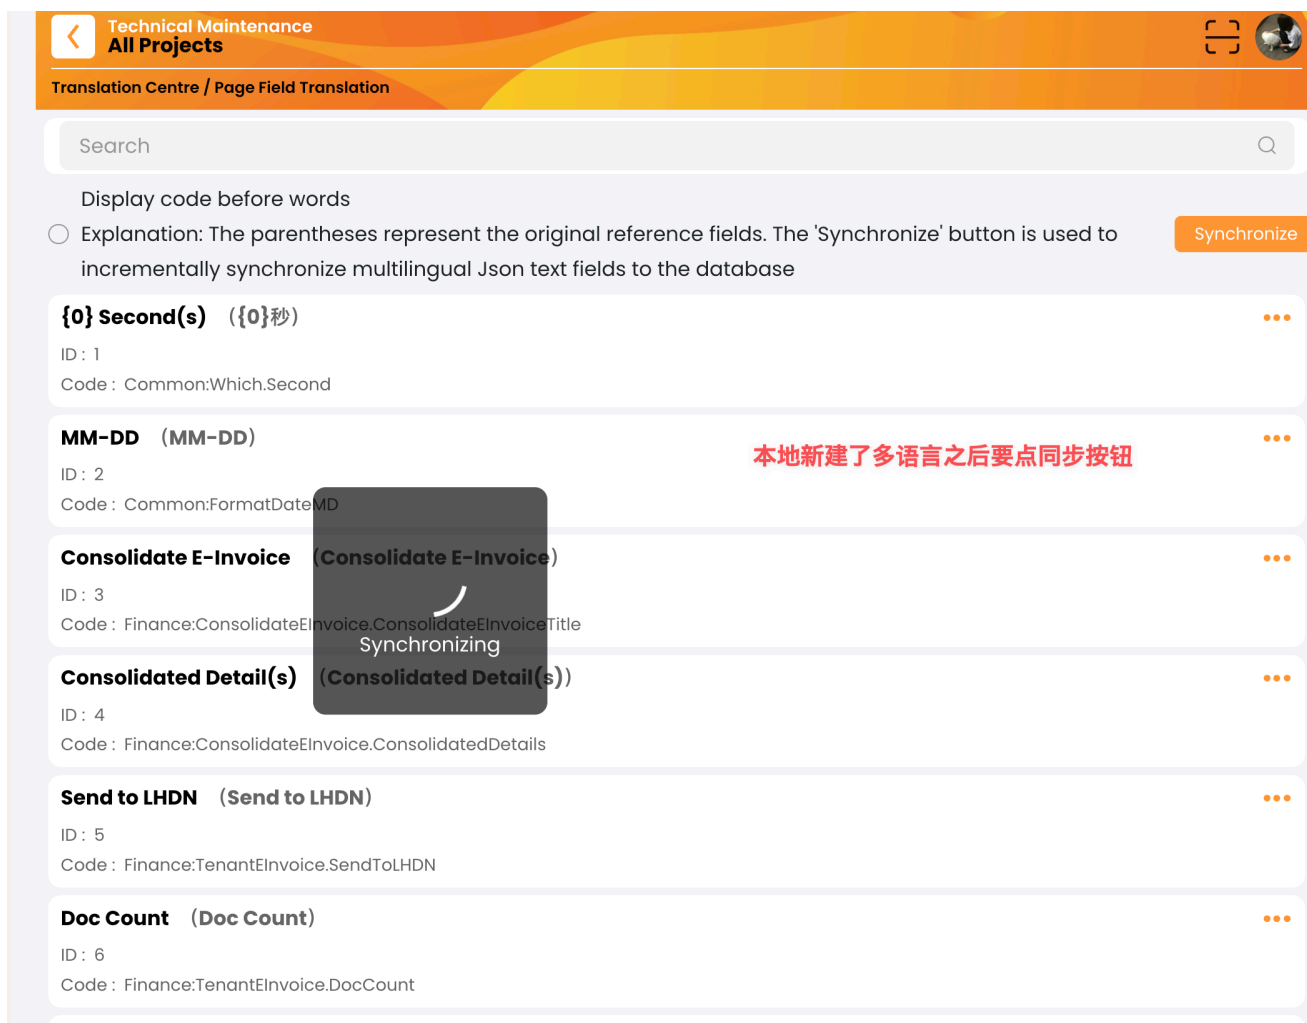

Git拉取项目、提交代码 完整流程：

- 本地新建一个空文件夹，命名必须是英文，用来存放克隆的远程仓库
- 在这个空文件夹内使用powerShell或git bash，执行 git clone 远程http的路径
- cd 进去这个仓库，
- 看项目要求，目标分支是哪个，把dev分支的代码同步到本地：git pull origin dev
- 安装依赖：pnpm i
- 使用cd命令或者在vscode直接终端打开，apps/mobile 路径下pnpm dev
- 写了很多代码，有了很多改动的文件
- git checkout -b XXX 【新建一个本地分支，用名字拼音】
- git add .
- git commit -m"feat: YYY" 【双引号内的文案必须是以feat或者fix开头的，但是要注意这两个单词后面要加英文冒号还有一个空格，YYY是你们本次改动的修改日志】
- git pull origin dev 【这时候可能会出现一些冲突，比如：别人跟你同时改动到了同一个文件，这时候你要解决冲突。用VScode解决冲突，必要时刻与他们沟通。解决完冲突之后，相当于你的本地又有了一些改动，要重新执行add、commit、pull】
- git push origin XXX

VSCode插件

- Gitlens：
- ESLint：
- Prettier：

项目选择头：选择下面这个才有数据

