

旅游攻略推荐网站 MVP 项目作品集

一个未投入真实运营的最小可行性产品 Demo，用于验证“AI 生成行程”是否能降低用户做旅行计划时的信息筛选与决策成本。

MVP Demo


RAG 思路

需求结构化

AI 辅助开发

项目重点：

把“想要一份旅行攻略”拆解为可输入的字段、可检索的数据样本、可约束的生成规则，以及可交互的前端输出。

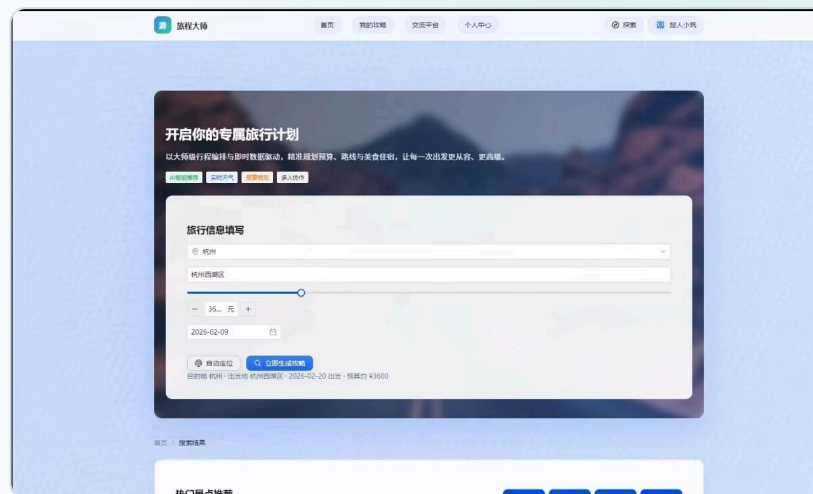

项目概述

项目定位

该项目是一个用于作品集展示的旅游攻略推荐网站 MVP Demo，目标是验证用户通过少量结构化输入，能否获得更清晰、可执行的旅行计划初稿。

说明：未投入真实运营，不包含用户量、转化率、收入等运营数据。

目标用户场景

用户想要快速规划城市短途旅行，但面对大量景点、餐饮、交通和开放时间信息时，容易产生选择困难。MVP 试图提供一个低门槛的“行程草案生成器”。

01

降低输入成本

使用城市、天数、预算、兴趣标签定义需求，避免长文本描述。

02

约束 AI 输出

用手动整理的 POI 样本数据引导生成，减少无依据的推荐。

03

提升可读性

以时间轴卡片展示交通耗时、开放时间和折叠详情。

问题假设

核心问题

- 旅行计划信息分散，用户需要在景点、交通、餐饮和时间限制之间反复取舍。
- 普通攻略内容篇幅较长，难以直接转化为“某一天几点去哪里”的执行方案。
- 纯 AI 生成容易出现信息不可靠、景点时间冲突或路线不连贯的问题。

产品假设

- 如果用户用结构化字段表达需求，系统就能更稳定地生成可比较的行程结果。
- 如果 AI 生成基于本地精选 POI 数据，推荐内容会更贴近真实约束。
- 如果输出优先展示时间、交通和开放时间，用户可以更快判断计划是否可行。

1

输入清晰

城市、天数、预算、兴趣标签

2

数据有边界

开放时间、停留时长、位置簇

3

生成可解释

按时间轴组织景点与交通

4

详情可收起

减少首屏信息过载

产品骨架

输入层

- 城市选择
- 旅行天数
- 预算范围
- 兴趣标签：美食 / 人文 / 自然

输出层

- 时间轴行程卡片
- 交通耗时提示
- 开放时间提示
- 折叠详情模块



09:00 西湖周边

开放时间匹配；建议停留 2 小时；交通约 20 分钟。

12:00 本地餐饮

匹配美食标签；与下一景点处于相近位置簇。

15:00 人文景点

详情默认折叠，展开后查看补充信息。

核心交互流程

1

定义需求

用户选择城市、天数、预算，并勾选美食、人文、自然等兴趣标签。

2

检索样本

系统从手动整理的 POI 样本数据中筛选候选景点和餐饮点。

3

生成行程

AI 根据候选数据、开放时间、停留时长和位置簇生成时间轴。

4

浏览决策

用户先看摘要，再展开详情，判断路线是否符合预期。

09:00

上午景点

优先展示开放时间、建议停留时长、从上一地点出发的交通耗时。

12:00

午餐与周边

结合预算和兴趣标签，安排位于同一位置簇或相邻位置簇的 POI。

15:00

下午行程

使用折叠详情承载背景介绍、注意事项和备选建议，避免页面一次性堆满信息。

闭环泳道图

用户	选择城市、天数、预算、兴趣标签	查看时间轴行程卡片	展开详情，比较交通与开放时间	根据结果重新调整输入条件
MVP 前端	表单控件收集结构化需求	展示生成中状态与结果区域	通过折叠详情管理信息密度	保留上一次输入，支持再次生成
本地数据	读取精选 POI 样本字段	按标签、位置簇、时间约束筛选	提供开放时间、停留时长、交通参考	通过样本补充持续优化推荐边界
AI 生成	接收结构化 prompt 与候选 POI	输出分日程、分时间段的行程	解释安排理由与注意事项	在新约束下重新组织结果

闭环重点：不是追求一次性给出“完美攻略”，而是让用户用低成本输入获得可调整的行程草案，再通过结构化反馈逐步收敛。

技术实现细节

RAG 思路

项目没有使用复杂爬虫或机器学习算法，而是手动整理精选 POI 样本数据，包含开放时间、建议停留时长、位置簇等字段。AI 生成时基于这些本地数据组织行程，减少无依据编造。

- 数据来源：人工整理的样本 POI。
- 检索依据：城市、兴趣标签、预算、时间约束。
- 生成约束：开放时间、停留时长、交通耗时、位置簇。

数据可信边界

通过本地样本约束 AI 输出，但样本覆盖范围仍有限。

AI 辅助开发

使用 CodeBuddy / Cursor 进行对话式编程，通过自然语言描述需求，让 AI 生成前端页面和交互逻辑，并根据效果继续调整。

- 技术栈：HTML / CSS / JavaScript 基础。
- 开发方式：自然语言指令驱动页面与交互生成。
- 能力体现：把产品需求转化为可运行 Demo。

交互完成度

完成输入、生成、时间轴展示、折叠详情等核心路径。

关键规划、验证结论与反思

关键规划

- 先限定城市与 POI 样本范围，避免 MVP 过早扩大复杂度。
- 优先打通“标签输入到结构化输出”的主链路。
- 把交通耗时、开放时间、位置簇作为行程可行性的核心约束。
- 用折叠详情控制信息层级，让用户先判断路线，再阅读补充内容。

验证结论

- 成功搭建可交互 Demo。
- 验证了“结构化标签输入 → AI 结构化输出”的模式具备可行性。
- 证明 RAG 思路适合在早期 Demo 中作为 AI 生成的约束框架。
- 输出形态比纯文本攻略更适合快速判断路线安排。

局限与收获

- 当前为 Demo 阶段，没有真实用户数据。
- 未对接实时地图 API，交通耗时和路线仍是参考信息。
- POI 数据为人工样本，覆盖范围与更新频率有限。
- 最大收获是训练了需求结构化能力：把模糊的攻略需求拆成字段、规则和边界条件。

作品重点：用 AI 工具快速把想法变成可运行 Demo，并在过程中定义问题、拆解需求、约束生成结果，而不是只停留在概念描述。