

# 《盲界》游戏策划案

(待定) · 版本 v0.1

## 一、项目概述

**名称**《盲界》

### 一句话总结

《盲界》是一款以“视觉逐渐消失”为核心机制的叙事探索游戏：玩家先用眼睛认识世界，再在失去视觉后，用盲杖、声音、记忆和自己的判断重新建立方向感。

**游戏类型**：第一人称叙事探索、轻解谜、闯关体验

**核心平台**：PC

**核心操作**：WASD 移动，鼠标控制视角与交互

**单局时长**：15-30 分钟

**目标体验**：让玩家经历“熟悉环境变得陌生”的过程，并通过声音、触觉反馈、记忆和空间推理完成探索。

**说明**：本项目不应把真实视障体验简单包装成恐怖障碍。正式制作时应邀请视障者、康复师或相关公益组织参与体验审阅，避免错误刻画和刻板印象。


## 二、一句话概念

玩家扮演一名患有遗传性眼部疾病的年轻患者。在视力逐渐恶化的过程中，玩家必须每天前往医院复查；当某天突发失明后，只能依靠盲杖敲击、声音定位、记忆路线和有限的“想象视野”完成回家、复查和后续探索。


### 三、设计目标

1. 让视野变化成为玩法，而不是单纯的剧情演出。
2. 让盲杖成为主要探索工具，而不是装饰道具。
3. 让玩家依靠空间记忆和声音建立方向感。
4. 让医院复查成为每天的固定锚点和剧情推进节点。
5. 让玩家感受到适应过程，而不是只感受到无助。

### 四、核心玩法循环

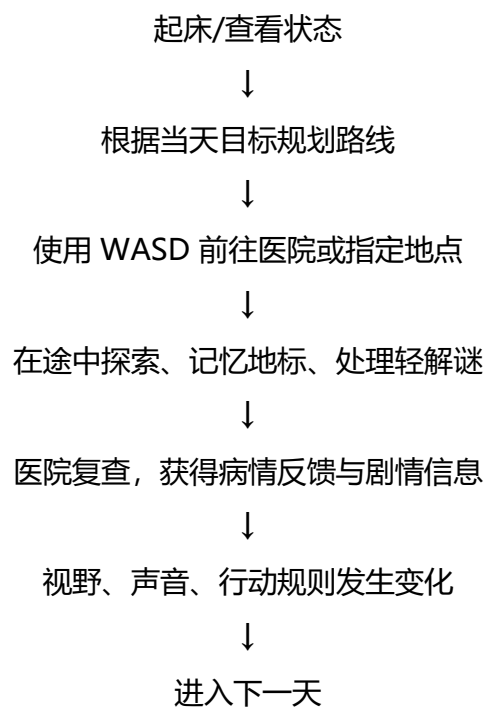

### 后期循环

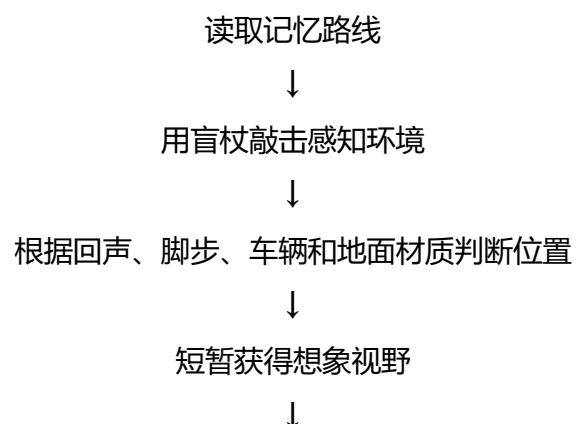

避开危险并完成目标



回到安全地点/医院

## 五、视野阶段设计

### 阶段 1：正常视野

- 玩家可以完整观察街道、房间、医院和地标。
- 地图路线清晰，但不会直接显示导航箭头。
- 玩家需要主动记忆：路口数量、店铺颜色、声音来源、台阶和障碍物。
- 这一阶段承担“教学”和“建立熟悉感”的作用。

### 阶段 2：视野波动

- 画面出现短暂模糊、重影、局部黑斑或强光不适。
- 某些场景会暂时失去远景，迫使玩家更多依赖近处地标。
- 视觉异常不应持续到影响操作的程度，重点是制造不确定感。
- 医院会逐渐解锁眼底检查、视野测试和病情记录。

### 阶段 3：突发失明

- 重要剧情节点触发急性发作。
- 画面不直接变成纯黑，而是保留极弱的光感、轮廓感或方向性提示。
- 玩家第一次需要依靠盲杖和声音探索完整路线。
- 初次失明关卡应提供安全、可重复练习的区域，例如家中走廊、楼梯口和小区通道。

### 阶段 4：适应与重建感知

- 玩家逐步学会区分材质、距离、空间大小和声音方向。
- 盲杖反馈范围变得更稳定，但不会让玩家重新获得完整地图。

- “想象视野” 由玩家已经探索和记忆过的空间生成，未知区域依然模糊。
- 后期挑战重点从 “能不能走到” 转为 “能否在压力下正确判断” 。

## 六、盲杖探索系统

### 1. 基础操作

左键：向前方敲击盲杖

右键：向侧面试探或进行更谨慎的探查

WASD：移动

鼠标：观察方向、调整盲杖角度

E：确认近距离交互

盲杖反馈类型（根据时间充裕程度优先级从 1 到 3）

设计方案 1：利用 shader 做出不是灯光亮的效果，而是物体轮廓描边，给可感知物体单独加描边加 outline，盲杖触发时在再加一个扩散圆环到的波纹感

设计方案 2：只给特定的关键物品加上 outline，盲杖点击只打开描边，不适用全屏的 shader，无视野的情况预埋描边，然后用盲杖触发开关

设计方案 3：只在玩家头上加上蒙版光罩，在点击盲杖时放大光罩，获得小范围视野.....保底方案，玩家体验较差只在来不及考虑

| 反馈    | 玩家可获得的信息         |
|-------|------------------|
| 清脆回声  | 前方空间开阔或距离较远      |
| 沉闷回声  | 墙壁、门、近距离障碍物      |
| 连续摩擦声 | 栏杆、草地、墙面或可沿边行走区域 |

### 3. 想象视野

Day 2 的视野采用遮挡效果，在盲人状态的前提下增加少量视野。

盲杖敲击后，玩家获得约 1-3 秒的短暂空间印象：

- 已熟悉的墙面会显示为稳定轮廓。
- 门、楼梯、栏杆和大型障碍物会优先显现。
- 人和车辆只显示为动态声源或短暂残影。
- 未探索空间只显示模糊几何形状。
- 过度连续敲击会造成信息重叠，降低判断准确度。

## 七、空间记忆系统

玩家不是依赖传统小地图，而是建立自己的“路线记忆”。

### 可记忆的信息

- 第几个路口转弯
- 哪家店铺播放音乐
- 哪一段路面有明显裂缝
- 哪扇门会发出提示音
- 医院大厅的空调声、药水味和广播位置

玩家可在安全地点整理记忆，形成简易路线卡片。路线卡片不是自动导航，而是玩家自己记录的线索。

### 声音环境记忆点

- ① 家门走廊 (0-10 m)：极安静，只有脚步声。教学：移动 + 盲杖 + 撞墙
- ② 小区 (10-25 m)：风声、远处鸟叫。学回声区分 + 地标（存在房子、店铺、路灯等）记忆

③ 街道 (25-45 m) : 车流、人声、施工噪音。障碍物 + 信息密度

### 恐惧值系统

当玩家在行走途中撞到障碍物或者行人时会增加恐惧值，同时当玩家在同一地带待时间过长没有移动就有概率会被身后的行人催促或者撞倒，这也会增加恐惧值，随着恐惧值的增加，盲杖探索感知的范围也会同时减少，在恐惧值到达顶峰时，会使屏幕全黑，回到存档点重新开始。当恐惧值提高时，周围的声音也会随之增加变得嘈杂，让人不安。

#### 恐惧数值做成心跳的加速和呼吸声的加重：

接触与撞到障碍物增加（数值待定）

被行人撞到增加（数值待定）

被马路上汽车撞到或者大声鸣笛（数值待定）

长时间没有处在盲道上缓慢增加（数值待定）

当玩家长时间没有再做错事，正常行驶时就会缓慢降低恐惧数值

恐惧值在 20 秒内连续触发 5 次就超过最大数值，回归存档点

## 八、关卡结构

### Day 1: 彩色的囚笼（视野正常）

**剧情背景：**主角是一名平面设计师，患有视网膜色素变性。医生警告他视野在逐渐缩窄

#### 关键场景：

家中：能清晰看到房间布局周围环节，妈妈总是唠叨让他去医院，（妈妈让他去帮忙丢垃圾，熟悉 wasd，按 e 丢垃圾交互）括号内为附加内容

街道：色彩斑斓，路人可以看清面孔。主角能轻松避开障碍物。

## **叙事目标：**

建立“锚点”：玩家需要在这个章节主动记忆家到医院的路。游戏会通过 UI 提示：“你注意到了小区的蓝色信箱”、“你记住了门口的垃圾箱”。

（隐藏互动：在小区门口，盲道的反方向你会遇到一个坐在长椅上吹笛子的老人。）

**地点：**家中、小区、前往医院的街道。

**目标：**第一次完成医院路线。

**玩法：**教学 WASD、交互、路线记忆和基础环境音。

## Day 2：看不清的回家路

**剧情背景：**主角接受了自己马上就要失去视野的诊断结果，在回家的路上带上特殊眼镜（或尝试眯着眼睛）拿着医生给的盲杖，尝试回家

**地点：**医院前的路。

**目标：**完成视野测试、提前尝试没有视野的感觉。

**玩法：**认识病情变化，并通过检查结果解锁新的视觉效果短暂尝试，在视野缩小的情况下成功回家，回忆在白天来医院时见到的障碍物和路线，并了解恐惧值机制。

## Day 3：熄灭的灯（突发失明阶段）

**剧情背景：**主角病情彻底爆发，几乎完全失去视野，事发突然，需要赶到医院查清情况和原因，可母亲也是盲人，主角决定独自一人前去医院。

**地点：**家门口到医院的路

**目标：**在几乎没有视野的情况下，依靠记忆和盲杖成功前往医院

**玩法：**光线、重影、短暂黑斑和记忆路线结合。提前体验到没有视野的感觉，恐惧值机制持续发作，经常被撞到，或者因为恐惧值集满回到存档点。

#### Day 4: 范围（视开发速度待定，非必须）

**剧情背景：**主角在确定失去视野后决定自己体验失去光明的生活，完成日常的生活任务，买药，丢垃圾，买食物等……。

**地点：**家、医院、药房和社区道路。

**目标：**在新的感知方式下完成日常任务。

**玩法：**路线规划、声音辨识、地面材质和动态障碍物，到达店铺完成交互。

#### Day 5: 重塑的世界

**剧情背景：**主角在半年后接受自己的生活，最后一次去医院完成复查和规范

**地点：**从家经过社区到医院

**目标：**到达医院领取结局

**玩法：**在路上探索整个社区路线，去医院领取游戏结局（根据日常表现来领取不同结局）视游戏开发程度而定

#### 结局剧本

结局 1：光亮（默认结局）

玩家正常走盲道躲避障碍物用时>30 秒走进医院。虽然眼前只有模糊的光影，但他能通过回声准确找到挂号处。医生看着检查单：“情况稳定，但你得学会和它共存。”玩家默走出医院大门，深吸一口气。画面中，他的“想象视野”稳定地勾勒出街道用盲杖探索过物体的轮廓，显示出经过的范围黑白轮廓。

**文案：**放下后，才能更好的拥有（1）



世界并未消失，只是换了种方式存在（2）

结局 2：色彩（速通结局）

玩家顺着笛声发现除去盲道的另一条的路，用时<20 秒走进医院。虽然眼前只有模糊的光影，但他能通过回声准确找到挂号处。 玩家走出医院大门，深吸一口气。画面中，他的“想象视野”快速地勾勒出街道用盲杖探索过物体的轮廓，显示出经过的范围，甚至还有记忆中的色彩。

**文案：**眼的范围变小，但心和勇气的范围无限扩大（1）

勇敢面对的世界，无比壮大（2）

结局 3：长夜（坏结局）

玩家多次恐惧值爆满，多次重生至存档点，难以完成任务，用时>80 秒走进医院。医生叹气：“他拒绝使用辅助工具，也不愿意学习盲杖，这样下去……”

画面始终是模糊、摇晃的，伴有持续的耳鸣声。

**文案：**有些黑暗，来自眼睛（1）

有些黑暗，来自心底（2）

结局 4：勇敢者（特殊结局）（视开发速度待定，非必须）

玩家顺着笛声发现除去盲道的另一条的路，但多次恐惧值爆满，多次重生至存档点，难以完成任务，但总是坚持走没有盲道的那条路，身后传来人声，那个吹笛子的人说：“路不在眼中，在脚下。” 玩家可选择需不需要帮助，需要帮助将会得到指引，但不管需不需要帮助在成功到达时都会达成勇敢者结局。

**文案：**勇气是人类的赞歌，勇于第一步总有下一步（1）

范围不是囚笼，不断探索，不断进步（2）

## 九、失败与容错

不建议使用频繁死亡作为主要惩罚。失败方式可以包括：

- 走错路线，进入陌生区域
- 被车辆或施工声逼停
- 因判断失误触发短暂惊慌
- 任务超时，需要重新规划路线

玩家可以在最近的安全点重试，保留已发现的路线信息。失败的重点是学习，而不是反复承受挫败。

## 十、剧情方向

### 主要人物

玩家角色：年轻患者，患有遗传性眼部疾病。

主治医生：提供医学信息，但不完全替玩家做决定。

家人/朋友：代表关心、过度保护和现实压力之间的矛盾。

- 社区中的熟人：通过声音、习惯和固定路线帮助玩家建立环境关系。

### 主题

- 对未知变化的恐惧
- 从依赖视觉到建立多感官信任
- 家人保护与个人自主之间的拉扯
- “看见”不只等于拥有清晰画面

剧情应避免把失明描绘成角色人生的终点。后续可以表现辅助训练、生活适应、关系变化和新的自主能力。

## 十一、音频设计（后续添加）

音频是后期的主要信息来源。

- 环境底噪：风、空调、远处车流、人群
- 定位声源：脚步、广播、门铃、施工、信号灯
- 近距离提示：衣物摩擦、呼吸、杖尖碰撞
- 状态音：耳鸣、心跳、呼吸变急，用于表现压力而非制造持续惊吓，当恐惧值过高，狗叫声逐步提升，由远及近
- 音频方向：支持立体声和耳机定位

## 十二、UI 与辅助设置

- 字幕与声音来源标记
- 高对比度模式
- 视觉模糊强度调节
- 闪烁效果关闭选项
- 单耳/双耳音频测试
- 盲杖反馈频率调节
- 适合不使用耳机的字幕辅助模式
- WASD 键位重映射

## 十三、MVP 版本范围

首个可玩版本建议只制作：

1. 家中、小区、医院三张小地图
2. 正常视野、视野波动、失明三种状态
3. WASD 移动与鼠标视角

4. 盲杖敲击和基础回声反馈
5. 一个医院复查流程
6. 一条“发作后回家”的完整路线
7. 基础字幕、音量和视觉辅助设置