微信小程序把玩《四》: text 组件, progress 组件, button 组件

一: text 组件

WeChat

我是文本组件 我是在js文件中绑定的文本

通常文本设置要不在 wxml 中设置,再要不就是通过 weml 绑定在 js 中设置文字。

wxml

```
<view >
    <text>我是文本组件</text>
</view>
<text>{{text}}</text>

js

Page({
    /**
```

```
* 初始化数据
 */
data:{
 text:"我是在 js 文件中绑定的文本"
},
onLoad:function(options){
 // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数
},
onReady:function(){
 // 页面渲染完成
onShow:function(){
 // 页面显示
onHide:function(){
 // 页面隐藏
```

```
},
onUnload:function(){
  // 页面关闭
}
```

二: progress 组件



进度条描述的是一种加载的状态,比如软件升级下载进度, 视频,图片下载进度...

主要属性:


属性名	类型	默认值	说明
percent	Float	无	百分比0~100
showInfo	Boolean	false	在进度条右侧显示百分比
strokeWidth	Number	6	进度条线的宽度,单位px
color	Color	#09BB07	进度条颜色
active	Boolean	false	进度条从左往右的动画

wxml

```
    percent="80"
    show-info="true"
    stroke-width="5"
    color="red"
```

active="true"/>

三: button 组件

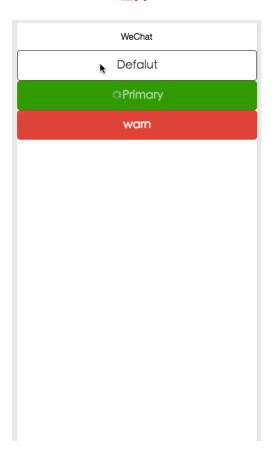

button 按钮用的算是最普遍的组件之一。

主要属性:

属性名	类型	默认值	说明	
size	String	default	有效值default, mini	
type	String	default	按钮的样式类型,有效值primary, default, warn	
plain	Boolean	false	按钮是否镂空,背景色透明	
disabled	Boolean	false	是否禁用	
loading	Boolean	false	名称前是否带 loading 图标	
formType	String	无	有效值: submit, reset,用于form组件,点击分别会触发submit/reset事件	
hover-class	String	button-hover	指定按钮按下去的样式类。当hover-class="none"时,没有点击态效果	

wxml

<!--按钮默认样式,点击事件-->

<button type="defaule" bindtap="clickButton">Defalut</button>

<!--原始颜色,不可点击状态,正在加载状态-->

<button type="primary" disabled="true" loading="true">Primary</button>

```
<button type="warn">warn</button>
js
Page({
 data:{
  // text:"这是一个页面"
 },
 /**
 * button 点击事件监听
 */
 clickButton: function(e) {
   //打印所有关于点击对象的信息
    console.log(e);
 },
 onLoad:function(options){
  // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数
```

```
},
onReady:function(){
 // 页面渲染完成
},
onShow:function(){
 // 页面显示
onHide:function(){
 // 页面隐藏
onUnload:function(){
 // 页面关闭
```