

## 微信小程序新手教程：自定义创建


自定义创建与默认创建完全相同，只是不要勾选 **quick start** 即可



The screenshot shows the 'Custom Create' (自定义创建) interface for a WeChat Mini Program. It includes the following elements:


- AppID**: A text box containing '无 AppID 部分功能受限' (No AppID, some functions are limited). A green link '返回填写小程序AppID' (Return to fill in Mini Program AppID) is located below it.
- 项目名称** (Project Name): A text box containing 'aaa'.
- 项目目录** (Project Directory): A text box containing a file explorer view with 'aaa' selected. A '选择' (Select) button is to its right.
- 快捷创建** (Quick Create): A section with a checkbox labeled '在当前目录中创建 quick start 项目' (Create quick start project in current directory). A red arrow points to this checkbox with the text '不要勾选' (Do not check).
- Buttons**: '取消' (Cancel) and '添加项目' (Add Project) buttons at the bottom right.


淡定（不要看到报错就紧张，一定要淡定）

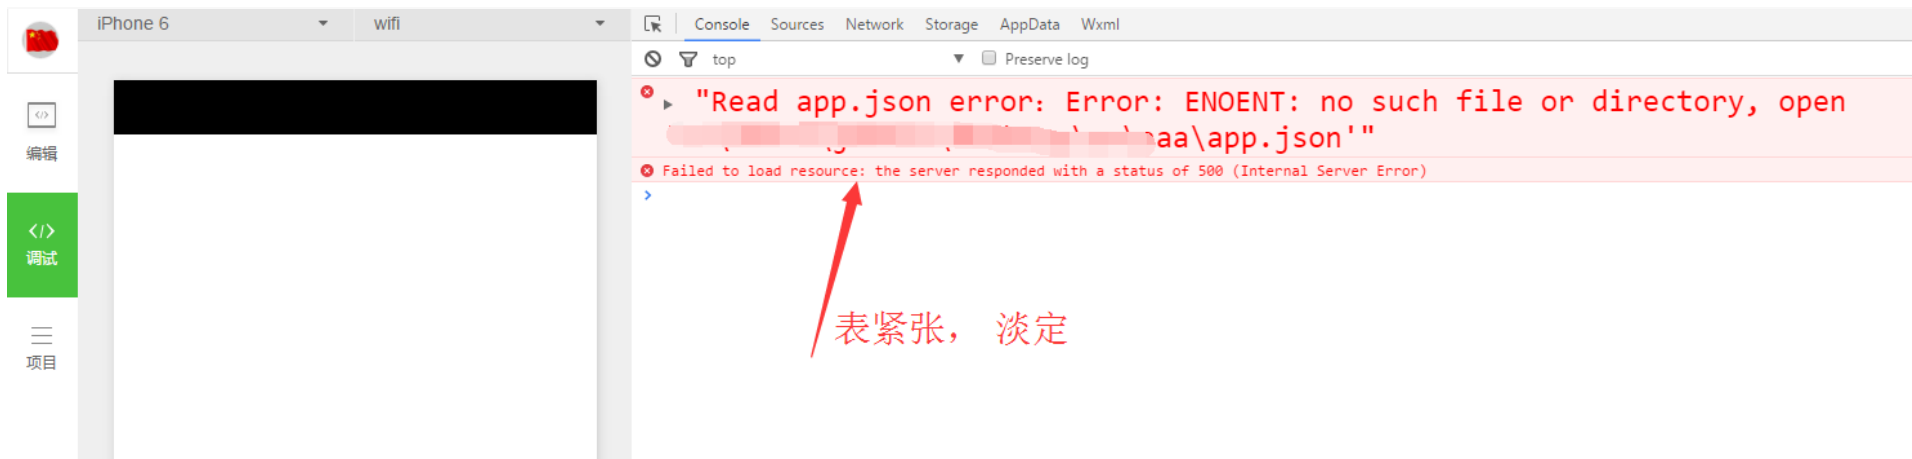

看看它说了什么， no such file or directory（没有文件或目录）， 没哪个文件， 哦 原来是 app.json。 还记得 .json 是什么文件不， 对喽， 全局配置文件。 没有配置文件就像没有汽油的布加迪， 跑起来才怪。 话不多说， 加点油

### 1、切换到编辑窗口

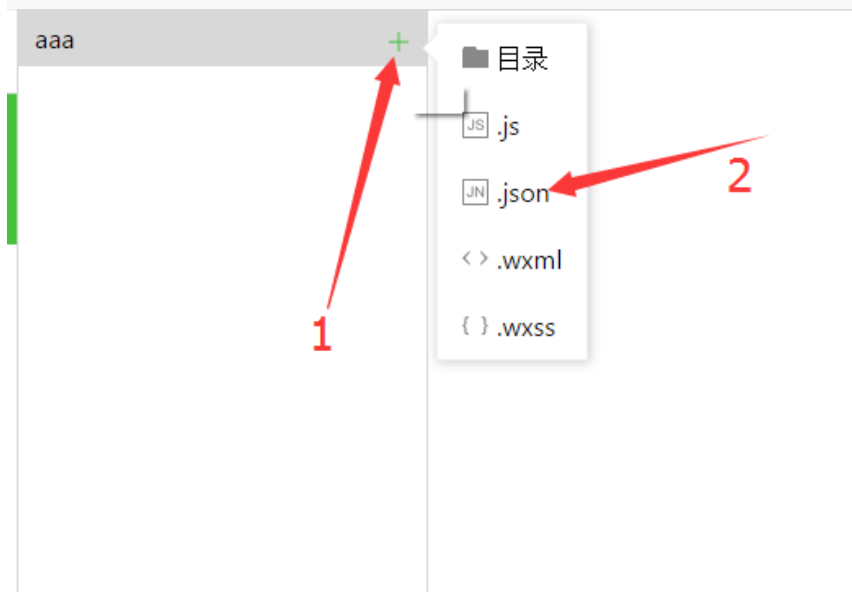

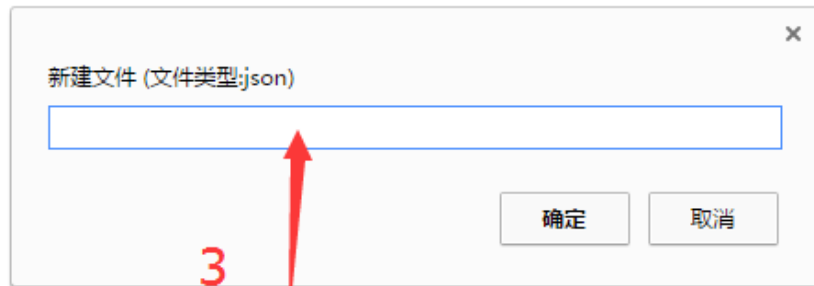

输入 app

输入文件的名称， `app.json`。不用输入后缀（不知道为啥，有时候就得 TM 输入全称，估计工具有 BUG）

2、点击重启， 又出现错误。 再次淡定

✖ ▶ "Parse app.json error: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"

原来是 `app.json` 中是空的， 所以报错。 看看都需要些什么东西

## app.json 配置项列表

属性	类型	必填	描述
pages	Array	是	设置页面路径
window	Object	否	设置默认页面的窗口表现
tabBar	Object	否	设置底部 tab 的表现
networkTimeout	Object	否	设置网络超时时间
debug	Boolean	否	设置是否开启 debug 模式

原来是 pages, 那就填上

```
{
  "pages": [ // 所有页面必须在 pages 中配置
    "pages/index/index" // 建立对应的 .wxml 文件
  ]
} // 直接拷贝 quick start 中的即可
```



点击重启或编译， 程序完美运行了

注意： 建立一个 wxml 文件必须创建对应的 js 文件， 并使用 **Page** 函数生成页面实例