


## 微信小程序把玩《八》： toast 组件，loading 组件，navigator 组件

### 一： toast 组件

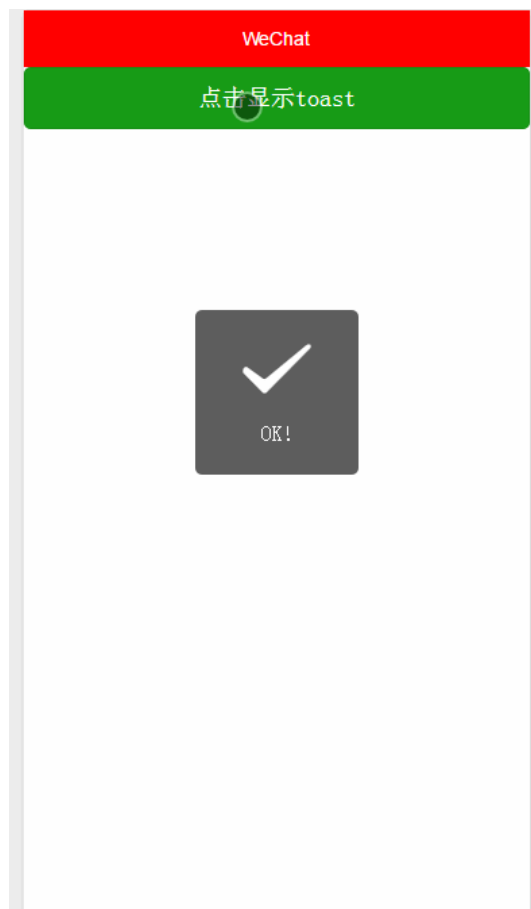

toast 消息提示框，可用在提示一些信息，比如清楚缓存给用户一个友好的提示！或操作一些请求不想让用户有什么操作，toast 也可以做到因为 toast 显示时其他操作是无效的

主要属性：

属性名	类型	默认值	说明
duration	Float	1500	hidden设置false后，触发bindchange的延时，单位毫秒
hidden	Boolean	false	是否隐藏
bindchange	EventHandle		duration延时后触发

wxml

```
<!--点击 button 触发 toast-->

<button type="primary" bindtap="listenerButton">点击显示 toast</button>

<!--toast 消息框显示 3 秒，并绑定事件-->

<toast hidden="{{hiddenToast}}" duration="3000" bindchange="toastHidden" >OK!</toast>
```

js

```
Page({

  data:{

    // text:"这是一个页面"
```

```
hiddenToast: true
```

```
},
```

```
/**
```

```
 * 监听 button 点击事件
```

```
*/
```

```
listenerButton: function() {
```

```
    this.setData({
```

```
        hiddenToast: !this.data.hiddenToast
```

```
    })
```

```
},
```

```
/**
```

```
 * toast 显示时间到时处理业务
```

```
*/
```

```
toastHidden:function(){
```

```
    this.setData({
```

```
        hiddenToast: true
    })
},

onLoad:function(options){
    // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数
},

onReady:function(){
    // 页面渲染完成
},

onShow:function(){
    // 页面显示
},

onHide:function(){
    // 页面隐藏
},
```

```
onUnload:function(){  
    // 页面关闭  
}  
})
```

**二 : loading 组件**



loading 通常使用在请求网络数据时的一种方式，通过 hidden 属性设置显示与否

### 主要属性：

属性名	类型	默认值	说明
hidden	Boolean	false	是否隐藏

wxml

<!-->

<button type="primary" bindtap="listenerButton">显示 loading</button>

<!--默认隐藏-->

<loading hidden="{{hiddenLoading}}">正在加载</loading>

js

Page({

  data:{

    // text:"这是一个页面"

    hiddenLoading: true

  },

  /\*\*

   \* 监听 button 点击事件

  \*/


  listenerButton:function(){

```
    this.setData({  
        hiddenLoading: !this.data.hiddenLoading  
    })  
  
},  
  
onLoad:function(options){  
    // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数  
  
},  
  
onReady:function(){  
    // 页面渲染完成  
  
},  
  
onShow:function(){  
    // 页面显示  
  
},  
  
onHide:function(){  
    // 页面隐藏  
  
},
```



```
onUnload:function(){  
    // 页面关闭  
}  
})
```

**三 : navigator 组件**

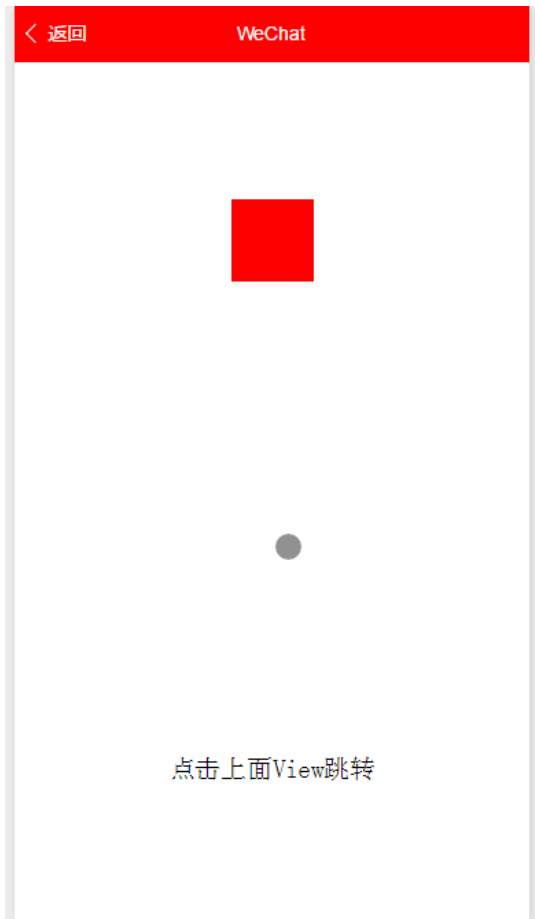

navigator 跳转分为两个状态一种是关闭当前页面一种是不关闭当前页面。用 redirect 属性指定。

**主要属性：**

属性名	类型	默认值	说明
url	String		应用内的跳转链接
redirect	Boolean	false	是否关闭当前页面
hover-class	String	navigator-hover	指定点击时的样式类，当hover-class="none"时，没有点击态效果

wxml

<navigator url="../index/index">点击跳转不关闭当前页面</navigator>

<navigator url="../logs/logs" redirect="true" >点击跳转关闭当前页面</navigator>