

微信小程序 0.11.112200 版本更新测试小结(仅测试安卓)

一、更新部分


1) wx.showModal 功能可以在手机上实现, 点击取消和空白处正确返回取消事件, 点击确定返回确定事件(原本不管点什么都是返回确定事件)

2) wxml 自动补全功能已修复,例如输入 button, 然后回车, 会正确显示<button></button>而不是<button><button/>


3) textarea 依旧不能支持 line-hight、cols、rows 属性, 例如<textarea cols="10" rows="20"></textarea>,wxss 设置 textarea{line-height:2}; 最终无效果

4) 在 app.json 中的 pages 里添加页面,ctrl+s 保存后会自动会添加页面或文件夹(最最最重要的是添加的页面默认 js 都已写好)

例如: 首先在 app.json-->pages 里添加 page/test 和 page/new/new,

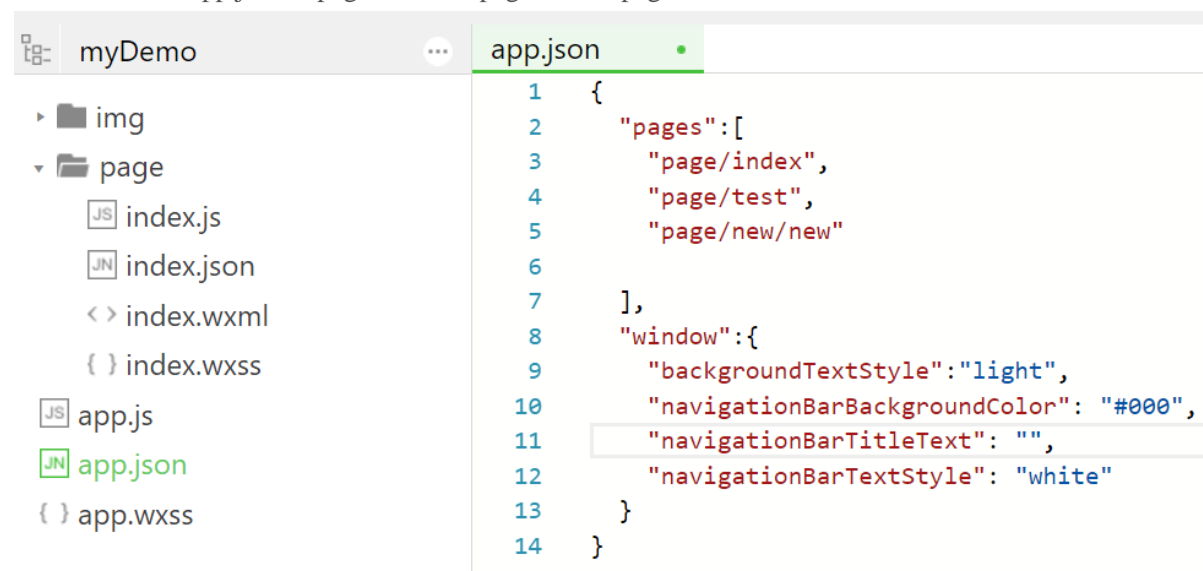


保存后自动生成对应文件和文件夹

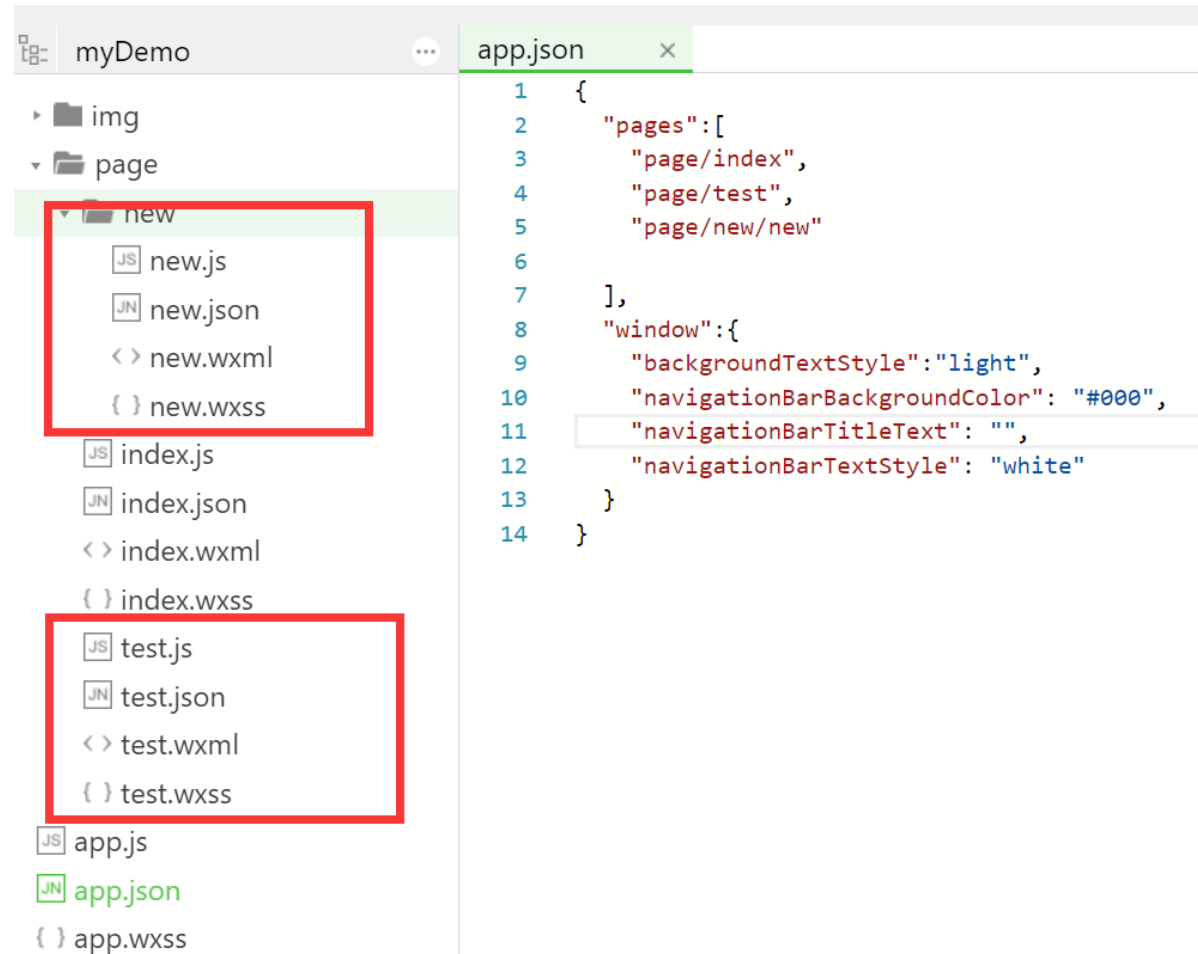

The screenshot displays a code editor interface. On the left, a file explorer shows the project structure for 'myDemo'. It includes folders 'img', 'page', and 'new'. The 'new' folder is expanded, revealing files 'new.js', 'new.json', 'new.wxml', and 'new.wxss'. Below these, there are files for 'index' and 'test' in the same format. The 'app.json' file is highlighted in green. On the right, the 'app.json' file is open, showing the configuration for the 'new' page. The configuration includes a list of pages and window settings.

```
1 {
2   "pages": [
3     "page/index",
4     "page/test",
5     "page/new/new"
6   ],
7   "window": {
8     "backgroundTextStyle": "light",
9     "navigationBarBackgroundColor": "#000",
10    "navigationBarTitleText": "",
11    "navigationBarTextStyle": "white"
12  }
13 }
14 }
```

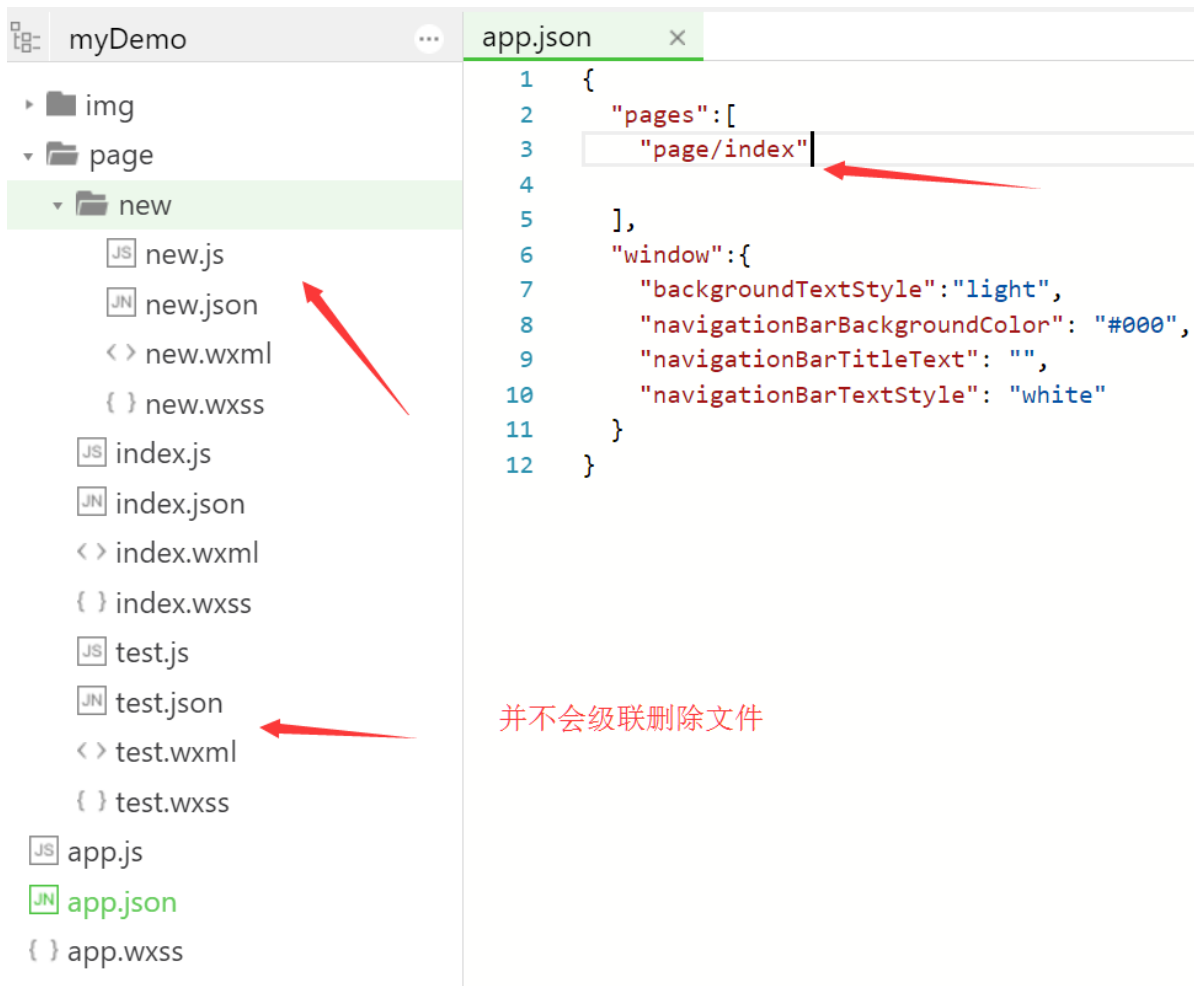

并不会级联删除文件

依赖 JS 也自动生成

app.json

✕

new.js

✕

```
1  // page/new/new.js
2  Page({
3    data:{},
4    onLoad:function(options){
5      // 页面初始化 options为页面跳转所带来的参数
6    },
7    onReady:function(){
8      // 页面渲染完成
9    },
10   onShow:function(){
11     // 页面显示
12   },
13   onHide:function(){
14     // 页面隐藏
15   },
16   onUnload:function(){
17     // 页面关闭
18   }
19 })
```

依赖js自动生成（避免新手创建页面没有写依赖js导致项目无法正确运行）

二、BUG 部分(依旧存在的 BUG 和新增 BUG)

1) 当 app.json-->page 里有改文件索引, 但是目录下该文件被删除, 导致编译错误时, 有很小几率会程序闪退, 请保持良好的**随时保存**习惯

2) 由 @222111 提供, 感谢!

<http://www.wxapp-union.com/forum.php?mod=viewthread&tid=912>

bug 是这样的: 由于 \$、<、> 这三个字符是小程序 JS 的保留字符, 如果在 wxml 页面上写这三个字符, 会编译错误, 错误如下

```
1 <view>${{b}}</view>
```

▼ Tue Nov 22 2016 19:54:46 GMT+0800 (中国标准时间) 渲染层错误

✖ ▶ SyntaxError: Invalid or unexpected token

▼ Tue Nov 22 2016 19:54:46 GMT+0800 (中国标准时间) 渲染层错误

✖ ▶ Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token

▼ Tue Nov 22 2016 19:54:46 GMT+0800 (中国标准时间) 渲染层错误

✖ ▶ ReferenceError: \$gwx is not defined
at 627327044.debug.open.weixin.qq.com/page/index.html:680

▼ Tue Nov 22 2016 19:54:46 GMT+0800 (中国标准时间) 渲染层错误

✖ ▶ Uncaught ReferenceError: \$gwx is not defined

>

```
1 <view><>${{b}}</view>
```

编译 .wxml 文件错误， 错误信息：
./page/index.wxml:1:7: unexpected character `>` ，可在控制台查看更详细信息

解决方法:

用数据绑定的方法可解决这个 bug

```
<view>{{a}}{{b}}</view>
```

```
Page({  
  data:{  
    a:'<>$',  
    b:0  
  },  
})
```

```
<>$0
```

未完待续。。大家可以在回复中回复自己遇到的修复和 bug，我会及时更新上来，多谢！