

## 一：加载中提示框 loading

loading

loading 只有一个属性 hidden

- .wxml



```
<view>

  <loading hidden="{{hidden}}">

    加载中...

  </loading>

  <button bindtap="changeHidden">show/hidden</button>

</view>
```



- .js



```
Page({

  data:{
```

```
        hidden:true

    },

    changeHidden: function(){

        this.setData({

            hidden: !this.data.hidden


        });

    }

})
```



- 效果

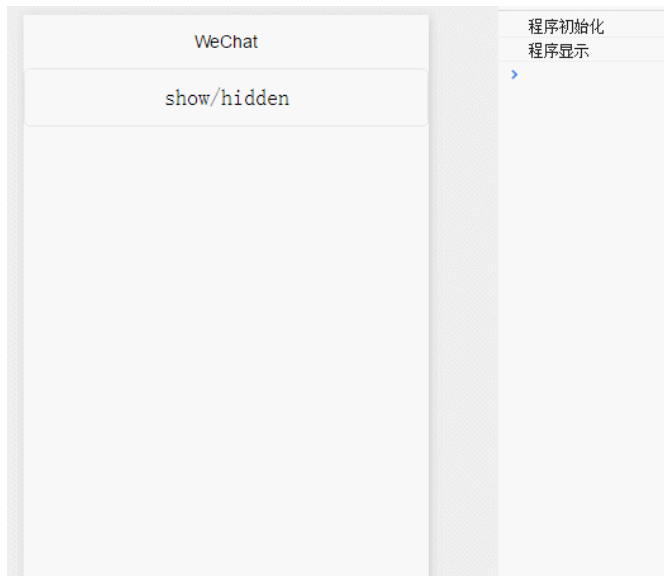

当弹框出现后，点击除弹框外不可相应，所以再次点击 button 并不能隐藏弹框。

## 二：消息提示框 toast

toast

toast 为消息提示框，无按钮，如需关闭弹框可以添加事件设置 hidden 为 true，在弹框显示后经过 duration 指定的时间后触发 bindchange 绑定的函数。

- 官方文档

属性名	类型	默认值	说明
duration	Float	1500	hidden设置false后，触发bindchange的延时，单位毫秒
hidden	Boolean	false	是否隐藏
bindchange	EventHandle		duration延时后触发

- .wxml

```
<view>

  <toast hidden="{{hidden}}" duration="2500" bindchange="open" bindtap="close">

    内容

  </toast>

</view>
```

- .js



```
Page({  
  data:{  
    hidden:false  
  },  
  open: function(){  
    console.log("延时调用");  
  },  
  close: function(){  
    this.setData({  
      hidden:true  
    });  
    console.log("关闭弹框");  
  }  
})
```



- 效果



### 三：navigator 页面跳转

navigator

navigator 跳转页面样式分为两种一种是左上角带返回按钮跳转到新的页面，另一种不带即在本页跳转，通过控制 redirect

属性

url	String		应用内的跳转链接
redirect	Boolean	false	是否关闭当前页面
hover-class	String	navigator-hover	指定点击时的样式类，当 <code>hover-class="none"</code> 时，没有点击态效果

- .js



```
<view>
  <navigator url="../other/other" hover-class="changestyle">页面跳转，可以返回</navigator>
</view>

<view>
  <navigator url="../other/other" hover-class="changestyle" redirect>页面跳转，无法返回</navigator>
</view>
```



- WXSS

```
.changestyle{
  color: red;
}
```

- 效果

