

## 微信小程序开发：list 跳转带值传递

小程序 list 数据带值跳转，一可以直接通过设置 item 的 id 来标识或者通过设置键值 data-xxxx 的方式标识

---

### 1. 设置 id 的方法标识跳转

在要跳转的 item 处，设置一个 id 并给当前的 id 赋值上对应的 key 值，比如一部电影的 id（后面带着 id 去下一个页面查询，详细信息）

如：

```

<view class="cotent" style="flex-direction:column;display:block">
  <view class="header" style="height:80rpx;background:#11cd6e;color:white;font-size:45rpx;text-align:center;line-height:80rpx;display:block">
    最新豆瓣电影--{{datetime}}
  </view>
  <view wx:for="{{films}}" wx:for-index="key" wx:for-item="value" class="
    items" style="height:380rpx;margin-top:5rpx;margin-left:5rpx;margin-right:5
    rpx;display:block;">
    <view class="item" bindtap="detailmovie" id="{{key}}" style="
      margin-bottom:3rpx">
      <image class="movieimg" src="{{value.images.medium}}" style="
        width:300rpx;height:380rpx;float:left"></image>
      <view class="movietext" style="background:#f3eade;margin-left:2rpx;width:
        423rpx;height:380rpx;border-radius:5rpx;float:left;padding-left:15rpx">
        <text style="
          color:#529cd4;font-size:15pt;display:block;margin-top:5rpx;">
          电影名:{{value.title}}</text>


```

后我们在js的bindtap的响应事件中获取，并传递到下一个界面中；

通过 e.currentTarget.id;获取设置的id值，并通过设置全局对象的方式来传递数值，//获取全局对象 var app=getApp(); //设置全局的请求访问  
传递的参数 app.requestDetailid=id;

```
// 电影跳转事件
detailmovie(e){
  // 获取当前item的下标id 通过currentTarget.id;
  var id=e.currentTarget.id;
  // 获取全局对象
  var app=getApp();
  // 设置全局的请求访问传递的参数
  app.requestDetailid=id;
  console.log(id);
  wx.navigateTo({
    url: '../detailmovie/detailmovie'
  })
}
```

tip：其实我们也可以在，wxml 中查看到我们设置的每一个 item 的 id 值

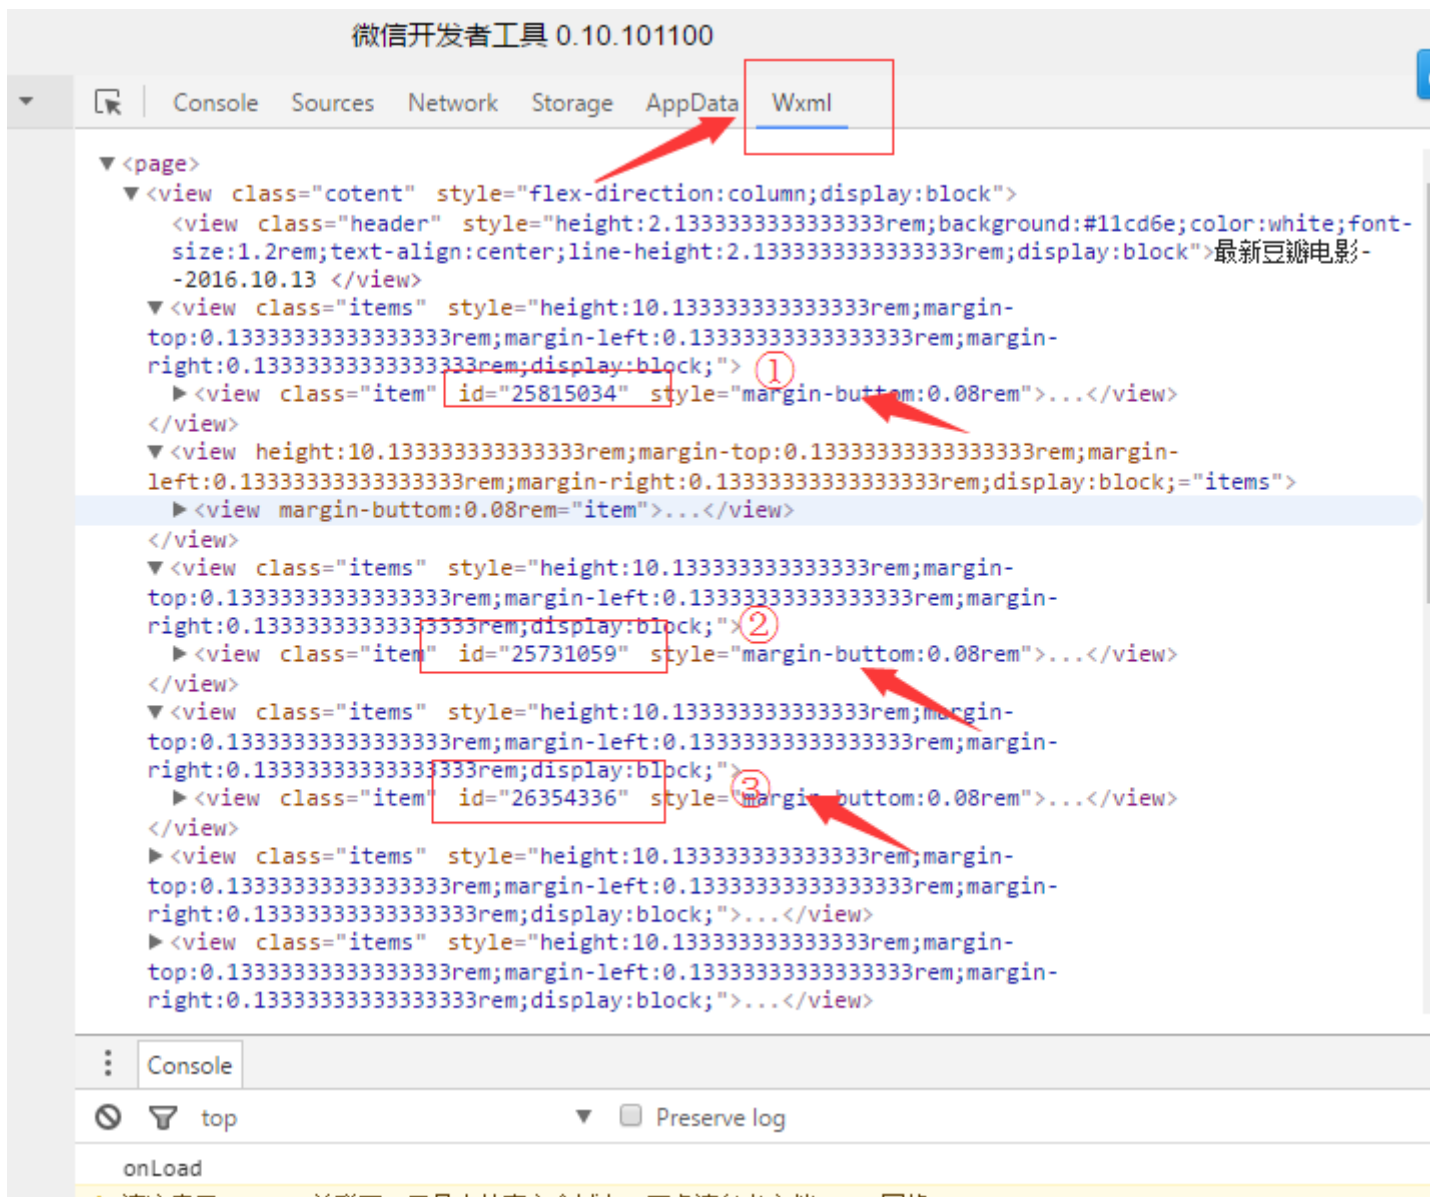

1. 通过使用 data - xxxx 的方法来标识，xxxx 可以自定义取名 比如 data-key 等等都可以。

```
<view wx:for="{{films}}" wx:for-index="key" wx:for-item="value" class="
items" style="height:380rpx;margin-top:5rpx;margin-left:5rpx;margin-right:5
rpx;display:block;">
  <view class="item" bindtap="detailmovie" data-id="{{value.id}}" style="
margin-bottom:3rpx">
    <image class="movieimg" src="{{value.images.medium}}" style="
width:300rpx;height:380rpx;float:left"></image>
    <view class="movietext" style="background:#f3eade;margin-left:2rpx;width:
```

微信开发者工具 0.10.101100

Console Sources Network Storage AppData Wxml


```
left:0.0533333333333334rem;width:11.28rem;height:10.133333333333333rem;border-
radius:0.1333333333333333rem;float:left;padding-left:0.4rem">...</view>
<image class="movieimg" src="https://img1.doubanio.com/view/movie_poster_cover/spst/p
</image>
</view>
</view>
</view>
▼<view class="items" style="height:10.133333333333333rem;margin-
top:0.1333333333333333rem;margin-left:0.1333333333333333rem;margin-
right:0.1333333333333333rem;display:block;">
  ▶<view class="item" data-id="25731059" style="margin-bottom:0.08rem">...</view>
</view>
▼<view class="items" style="height:10.133333333333333rem;margin-
top:0.1333333333333333rem;margin-left:0.1333333333333333rem;margin-
right:0.1333333333333333rem;display:block;">
  ▶<view class="item" data-id="26354336" style="margin-bottom:0.08rem">...</view>
</view>
▼<view class="items" style="height:10.133333333333333rem;margin-
top:0.1333333333333333rem;margin-left:0.1333333333333333rem;margin-
right:0.1333333333333333rem;display:block;">
  ▶<view class="item" data-id="26662192" style="margin-bottom:0.08rem">...</view>
</view>
▼<view class="items" style="height:10.133333333333333rem;margin-
top:0.1333333333333333rem;margin-left:0.1333333333333333rem;margin-
right:0.1333333333333333rem;display:block;">
  ▶<view class="item" data-id="26818349" style="margin-bottom:0.08rem">...</view>
</view>
▶<view class="items" style="height:10.133333333333333rem;margin-
top:0.1333333333333333rem;margin-left:0.1333333333333333rem;margin-
right:0.1333333333333333rem;display:block;">...</view>
▶<view class="items" style="height:10.133333333333333rem;margin-
```

在js的 bindtap 的响应事件中：

通过数据解析一层层找到数据，



var id=e.target.dataset.id(根据你的 data-id 的取名)

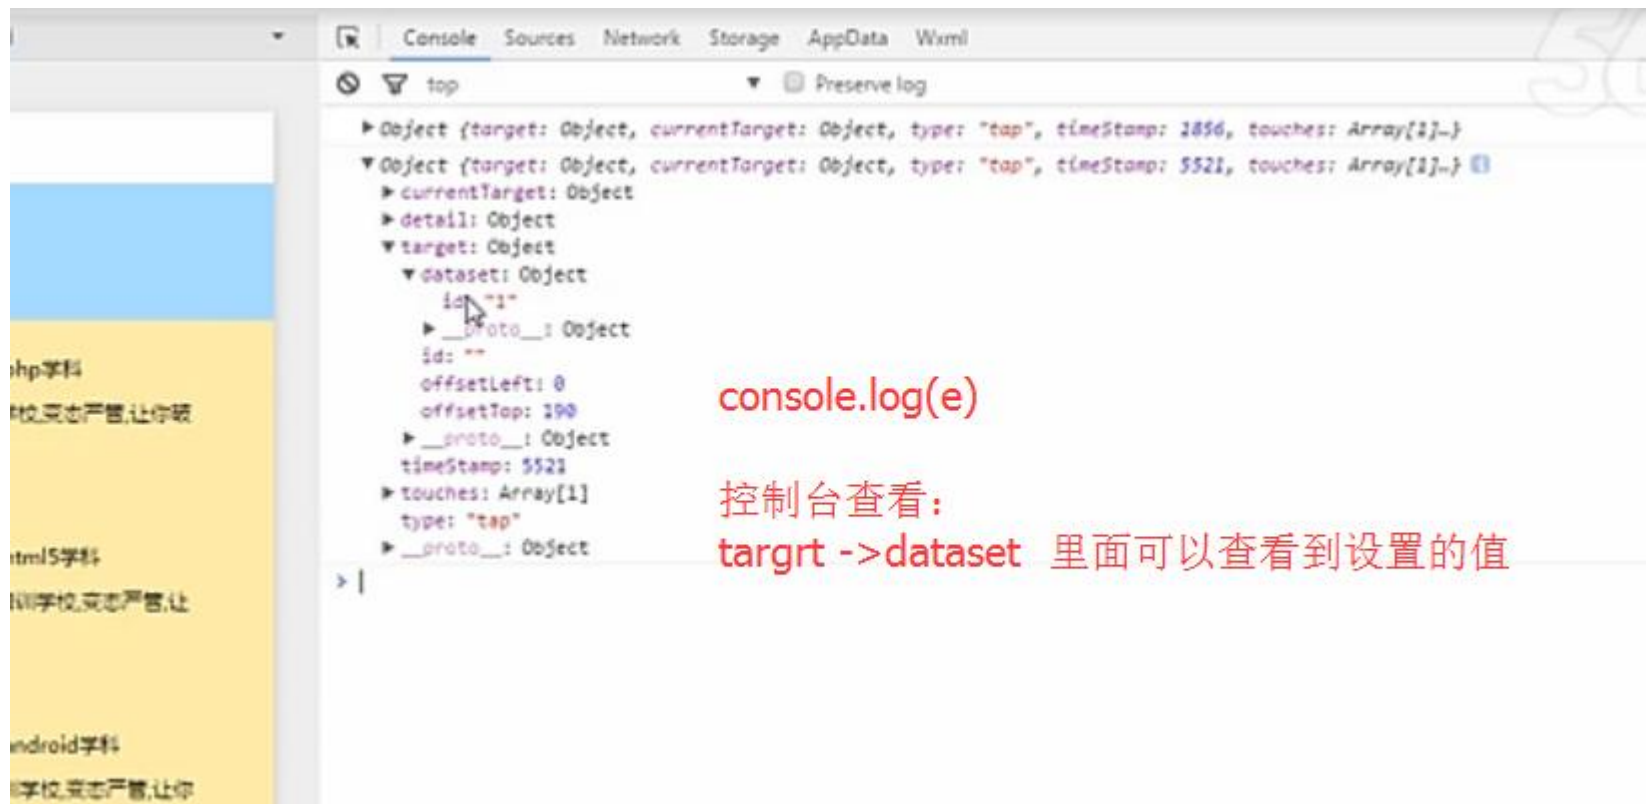

```
//事件处理
detail: function(e) {
  // console.log(e);
  var id = e.target.dataset.id;
  //
}
```

---

上面的方式设置好了之后，页面跳转后，我们就需要在下一个页面拿到传递的数据（这个数据在传递前，就已经被设置成全局变量）

在跳转后的js 页面，接收传递过来的数据 detail.js

同样通过全局额方式取值出来，（即和 app.js 中取某个变量的值是一样的）

```
var movieid=getApp().MovieDetailid;
```

```
console.log(movieid);
```



```
2 Page({
3   data:{
4     // text:"这是一个页面"
5   },
6   onLoad:function(options){
7     // 页面初始化 options为页面跳转所带来的参数
8     var movieid=getApp().MovieDetailid;
9     console.log(movieid);
10  },
11  // 之前，设置全局变量时的变量名
12  onReady:function(){
13    // 页面渲染完成
14  },
15  }
```

- 。 到此为止，我们数值传递并接收成功，后面就可以根据我们接收的参数，进行进一步的操作了。