


# spring-boot

记录第一次整合spring-boot的项目

(参考: [https://blog.csdn.net/Winter\\_chen001/article/details/80010967](https://blog.csdn.net/Winter_chen001/article/details/80010967))

application.yml 文件名默认为这个, 如不是, 则需要在启动入口中配置, 或者

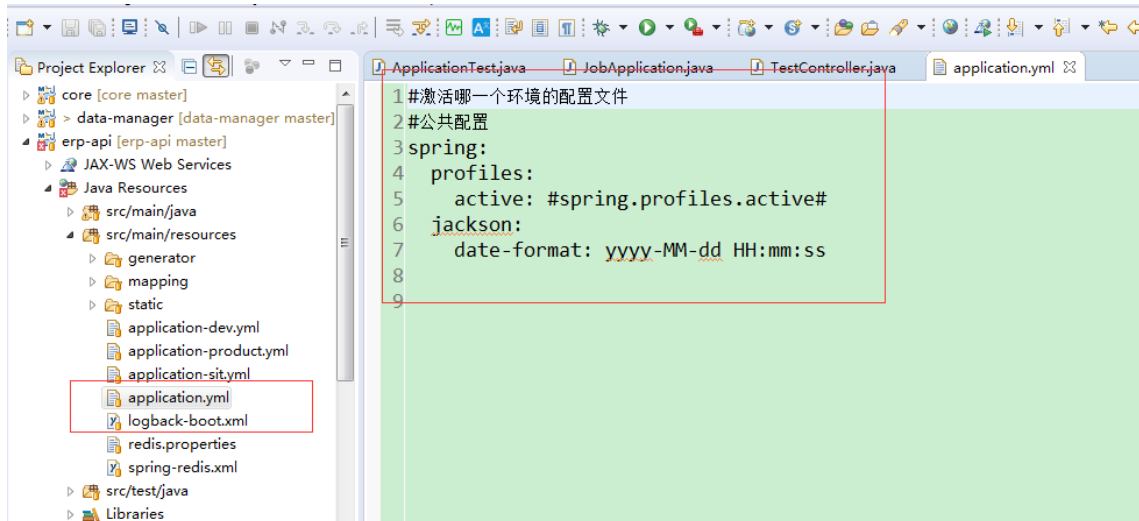

pom.xml文件:

<parent>

```
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>2.0.3.RELEASE</version>
<relativePath />
```

</parent>

<dependencies>

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  <!-- 排除内置容器, 排除内置容器导出成war包可以让外部容器运行
```

spring-boot项目-->

```
<!-- <exclusions>
<exclusion>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
</exclusion>
</exclusions> -->
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
```

```

        <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
    <!-- 开启热部署 -->
    <!--optional 这个需要为 true 热部署才有效 -->
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
        <optional>true</optional>
    </dependency>
    <!-- mybatis -->
<dependency>
    <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
    <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>1.3.0</version>
</dependency>
<!-- mysql -->
<dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    <version>5.1.21</version>
</dependency>
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.slf4j/slf4j-log4j12 -->
<dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
    <version>1.7.25</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
<!-- alibaba的druid数据库连接池 -->
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>1.1.9</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>

```

```
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
</dependencies>
```

使用外部容器运行spring-boot项目：不使用spring-boot内置容器让spring-boot项目运行在外部tomcat容器中

参考：

[https://blog.csdn.net/eguid\\_1/article/details/52609600](https://blog.csdn.net/eguid_1/article/details/52609600)