1、更新说明

• 添加问卷接口,详情请看 2.10

1、更新说明

2、后端接口

2.1 创建

创建用户

创建快递

创建求助

创建跑腿

创建闲置

2.2加载

初始加载:

快递

求助

跑腿

闲置

下拉加载:

快递

跑腿

闲置

求助

- 2.3上传并获取图片
- 2.4接受订单
- 2.5 删除订单

删除前

删除后

2.6 加载个人订单

个人创建订单

个人接受订单:

- 2.7 获取联系方式
- 2.8 登陆
- 2.9 确认订单 (即交易完成)
- 2.10 问卷

创建问卷

提交填写的问卷

获取问卷 (用于填写)

加载问卷

上拉加载

终止问卷

删除问卷

查看问卷填写情况

2、后端接口

2.1 创建

创建用户

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/User




数据库:

	openid	nikname	avatarUrl	gender	school	wechat	phoneNum	state	registe_time
•	001	NULL	HULL	NULL	HULL	NULL	NULL	NULL	2019-05-01 22:44:38
	oXiVH42Q2C6Ub-xi2vlNMYkGz_dQ	0 •	https://wx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/Q0j4TwGTf	1	NULL	NULL	NULL	0	2019-05-03 14:57:56

创建快递

请设置好 sessionId

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/Expressage

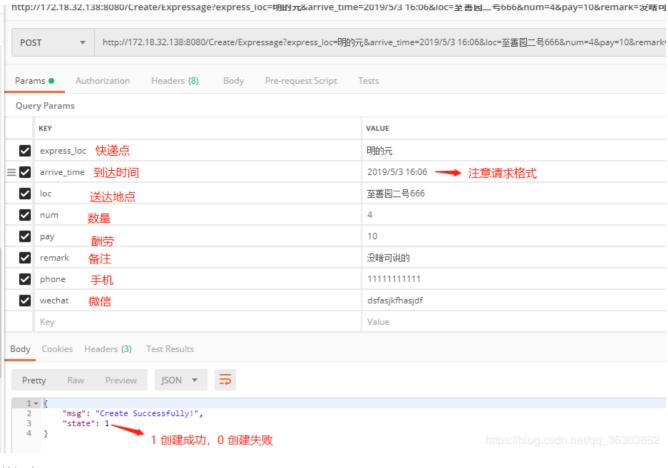


数据库:

p	id	uid1	uid2	express_loc	arrive_time	loc	phone	wechat	num	pay	state	remark	issue_time
1		001	NULL	明的元	2019-04-29 10:11:44	至善园二号	12313123	dfafadsf	2	10	NULL	没啥可说的	2019-05-01 22:53:46
2		001	NULL	明的元	2019-04-29 10:11:44	至善园二号	12313123	dfafadsf	2	10	NULL	没啥可说的	2019-05-01 22:54:04
3		001	NULL	明的元	2019-05-03 16:06:00	至善园二号666	11111111111	dsfasjkfhasjdf	4	10	NULL	没啥可说的	2019-05-03 16:08:23
4		001	NULL	明的元	2019-05-03 16:06:00	至善园二号666	11111111111	dsfasjkfhasjdf	4	10	NULL	没啥可说的	2019-05-03 16:20:19
	_		SHIP I	KH H T		S11111	NO.	NOTE:		SHIP I	N11111	S11111	SHIII I

创建求助

请设置好 sessionId

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/For help

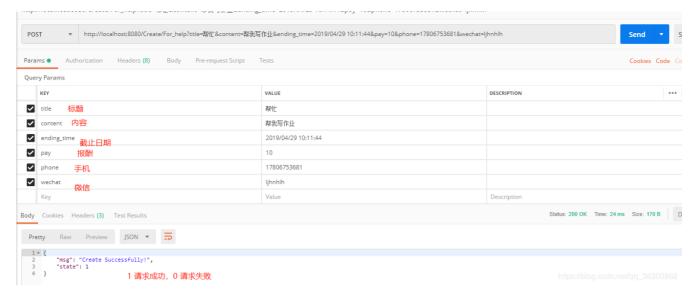


数据库:

fid	uid1	uid2	title	content	phone	wechat	ending_time	pay	state	issue_time
1	001	NULL	求助	HULL	17806753681	ljhnhlh	2019-04-29 10:11:44	19	NULL	2019-05-01 22:49:03
2	001	NULL	趣忙	NULL	17806753681	lihnhlh	2019-04-29 10:11:44	19	NULL	2019-05-01 22:49:16
3	001	NULL	帮忙	帮我写作业	17806753681	ljhnhlh	2019-04-29 10:11:44	10	NULL	2019-05-03 16:28:24
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

创建跑腿


请设置好 sessionId

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/Errand

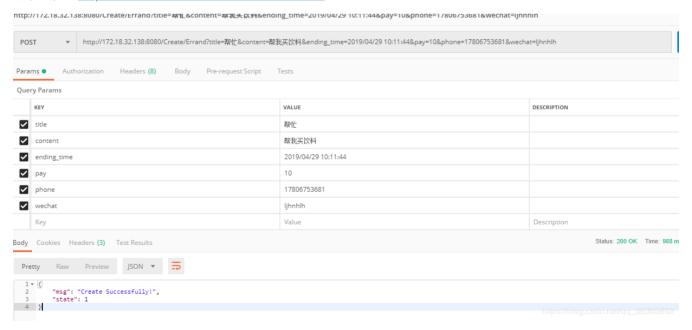

(描述,同快递)


数据库:



创建闲置

请设置好 sessionId

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/Second hand

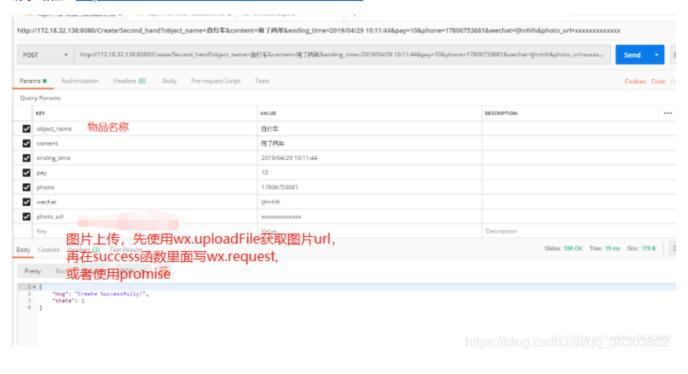

	sid	uid1	uid2	object_name	content	phone	wechat	ending_time	photo_url	pay	state	issue_time
•	1	001	NULL	大山中学	NULL	12313123	dfafadsf	2019-04-29 10:11:44	http://xxx	3	NULL	2019-05-01 23:04:13
	2	001	NULL	大山中学	NULL	12313123	dfafadsf	2019-04-29 10:11:44	http://xxx	4	NULL	2019-05-01 23:04:22
	3	001	NULL	邦忙	邦册亚物料	17806753681	lihnhlh	2019-04-29 10:11:44	YYYYYYYYYYYY	10	NULL	2019-05-03 16:59:16
	4	001	NULL	自行车	用了两年	17806753681	ljhnhlh	2019-04-29 10:11:44	xxxxxxxxxxx	10	NULL	2019-05-03 17:01:26

2.2加载


初始加载: 打开页面时的加载, 最多返回15条, 需要记下最后一条数据的 id, 用于下拉加载

下拉加载:用户屏幕拉到底部时加载,需要将最后一条数据的 id附加到请求上

初始加载:


快递

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Load/OnLoadExpressage

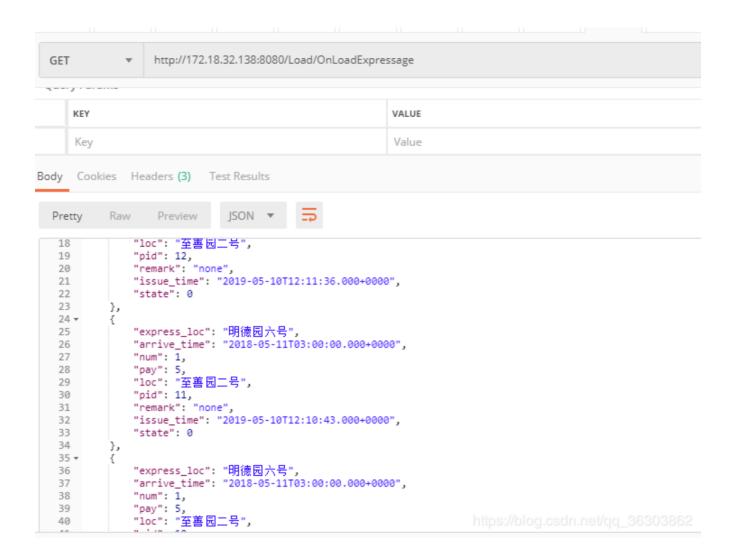


求助

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Load/OnLoadFor help

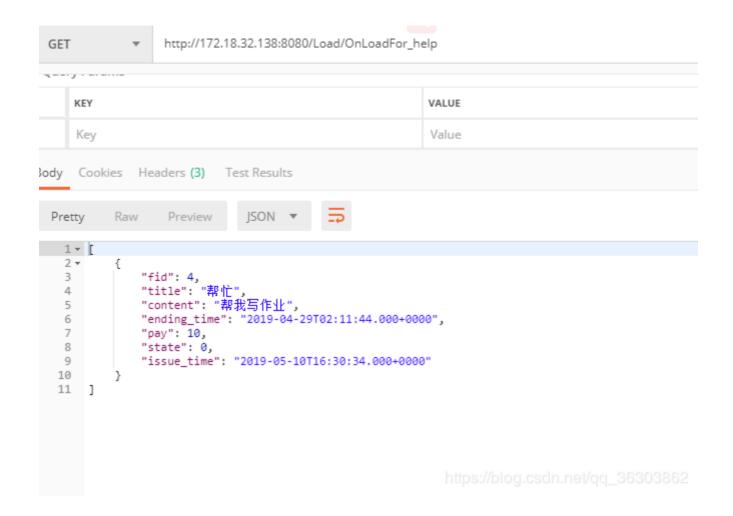


跑腿

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Load/OnLoadErrands

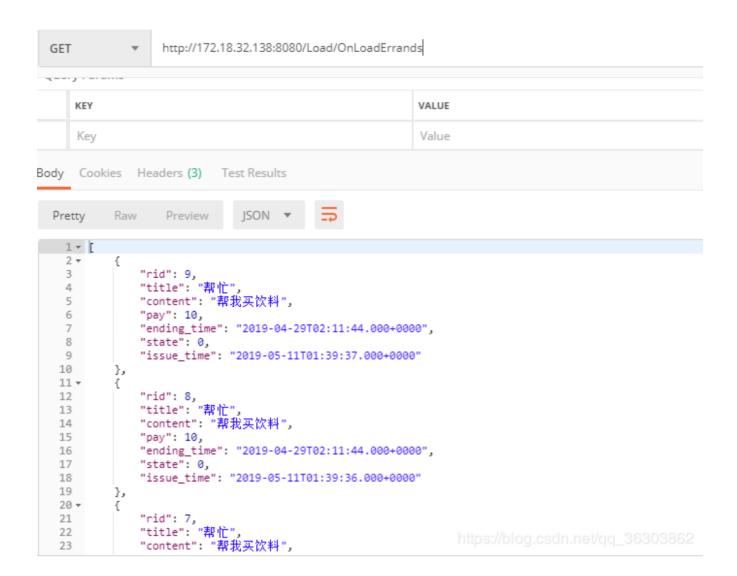

闲置


请求路径: http://172.18.32.138:8080/Load/OnLoadSecond hand

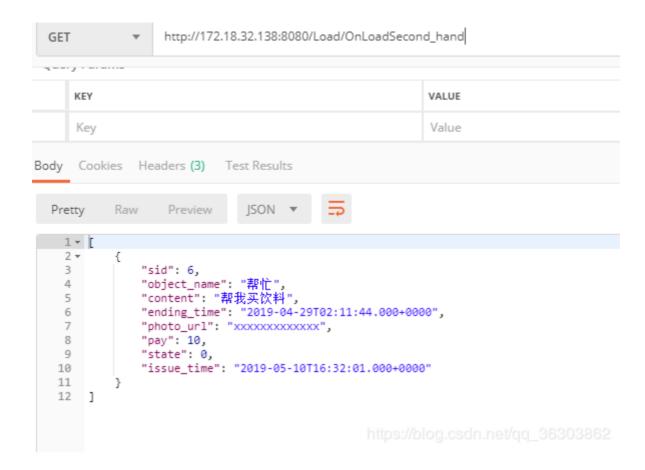

下拉加载:


快递

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Load/downLoadExpressage

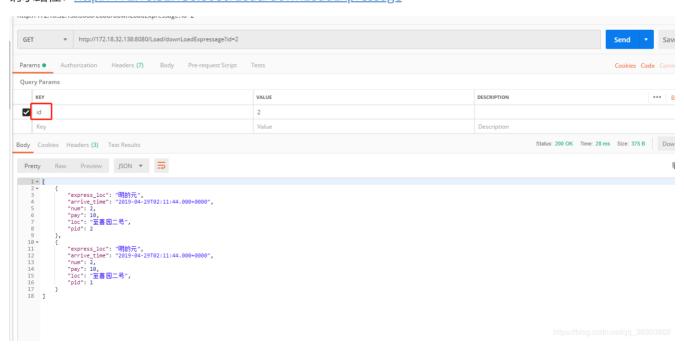


跑腿

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Load/downLoadErrands

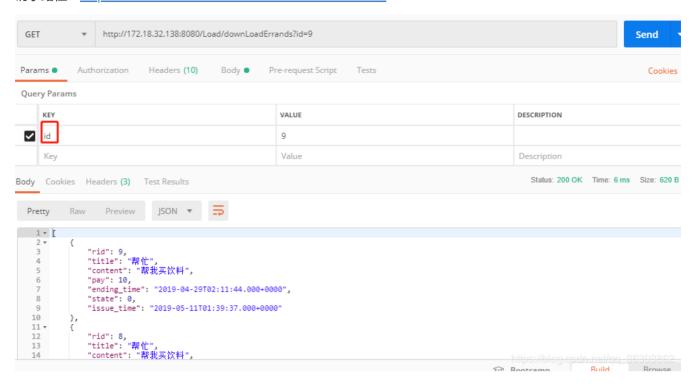


闲置

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Load/downLoadSecond hand

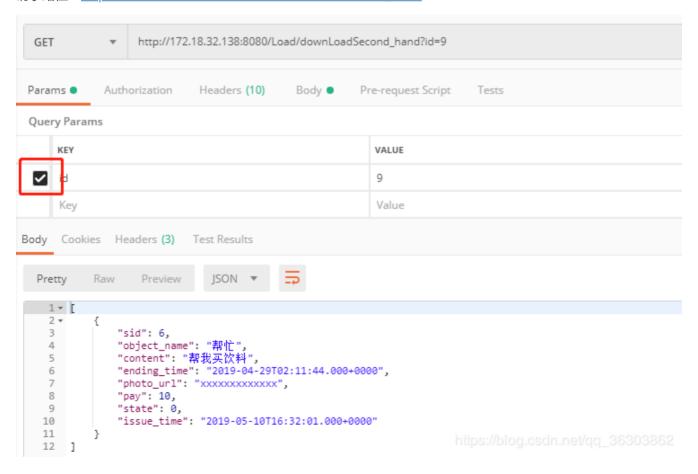


求助

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Load/downLoadFor help

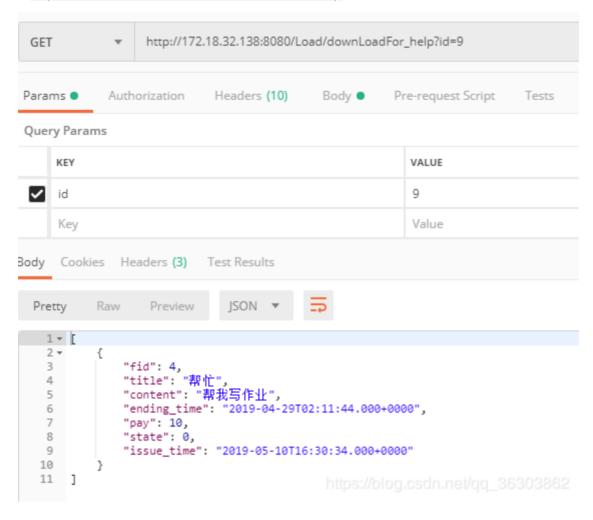


2.3上传并获取图片

请求路径: http://119.23.218.7:8080/File/Upload (ps:这是服务端的地址,可随时访问)

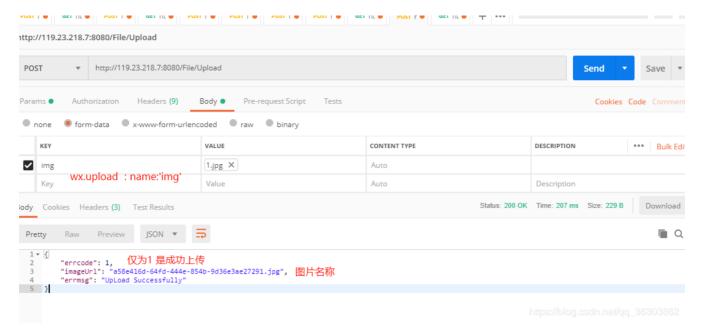

请求返回的imageUrl可直接在控件上将 src 设为"http://119.23.218.7:8080/"+ "imageUrl"即可

如: <image src = "{xxx}}"><>

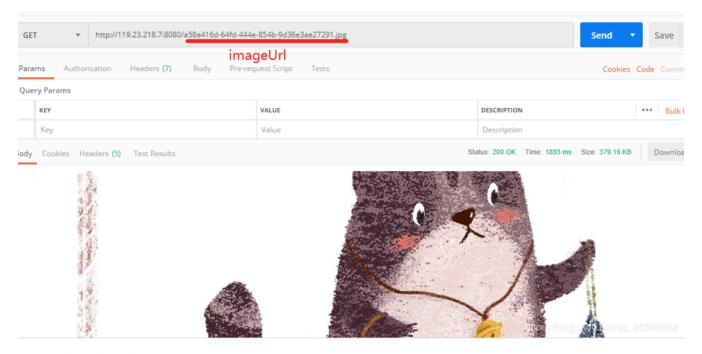


2.4接受订单


请设置好 sessionId

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Modified/AcceptIssue

请求方式:传递订单类型和订单id

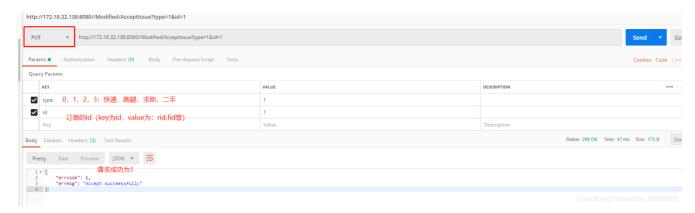

此时, uid2为接单者的openid, state 为1, 即订单已接受



2.5 删除订单

请设置好 sessionId


请求路径: http://172.18.32.138:8080/Modified/Deletelssue

删除前

此处的删除逻辑是改变订单的状态 (state) ,而非删除数据库内对应的数据



删除后

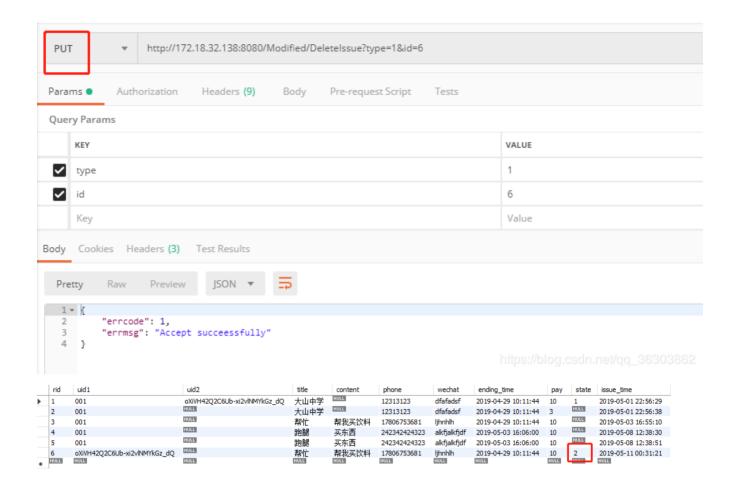


2.6 加载个人订单

个人创建订单

请设置好sessionId


请求路径: http://172.18.32.138:8080/Load/Creation

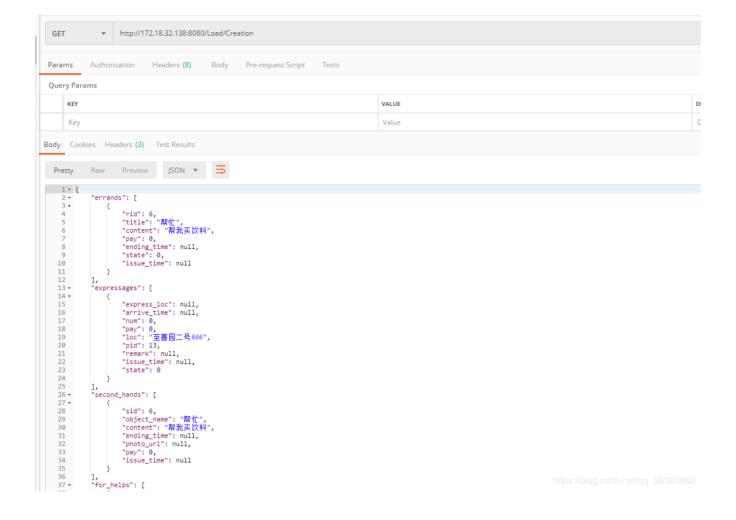

个人接受订单:


请设置好sessionId

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Load/Receiving

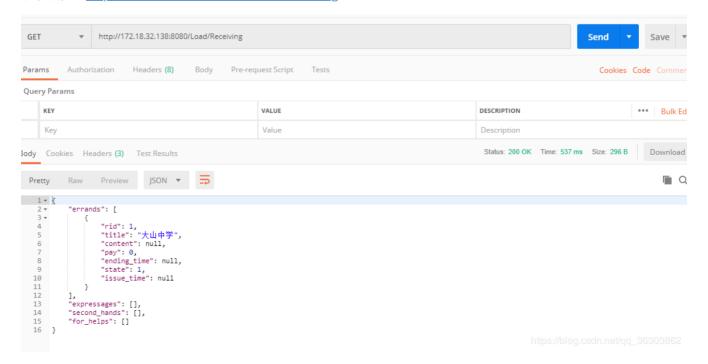

2.7 获取联系方式


请求路径: http://172.18.32.138:8080/Load/Contact way

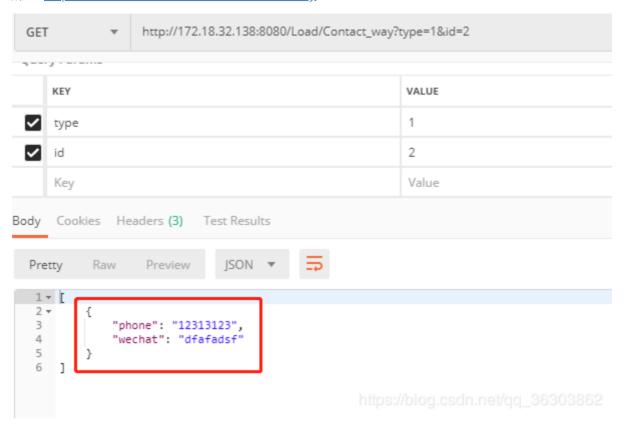


2.8 登陆

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/Login

用户已注册:

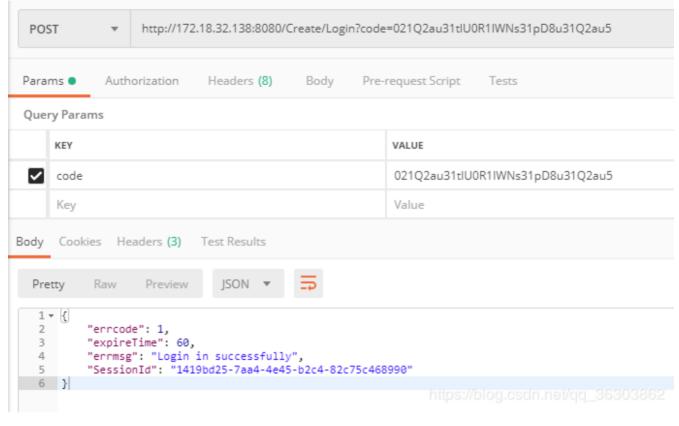


用户未注册

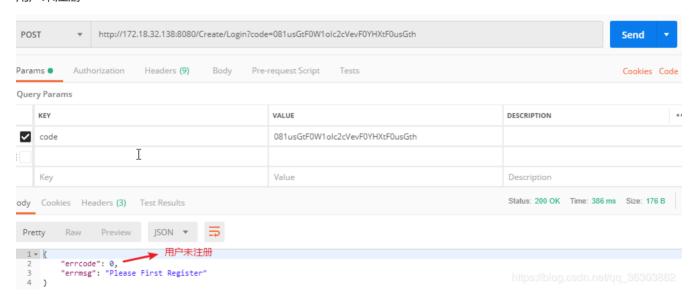

2.9 确认订单 (即交易完成)

请设置好sessionId

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Modified/FinishIssue

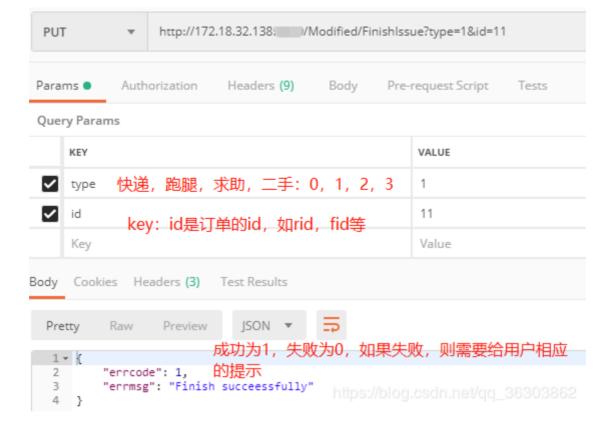

2.10 问卷

创建问卷

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/questionair

问卷题目统一格式:

```
{type:0,title:"",a:"",b:'',c:'',d:''}
// type :0 单选, 1 多选, 2 填空
//title为题目
//a,b,c,d 为选项,填空题则留空
```

因为数据库不区分大小写, 会将大写改成小写, 所以直接统一都使用小写

传递的数据,可查看我提供的js文件create函数:

```
data:{
    name:name,
    description:description,
    pay:pay,
    content:content,
    content_count:content_count
}
//name 为问卷名称, description为问卷描述, pay为每份问卷支付费用
//content 为问卷题目数组
//content_count 用于问卷对应题目的统计, 如,a,b,c,d选了多少人, 填空题填的内容
//content_count 和 content需要做些处理, 参考我给的js
```

提交填写的问卷

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/fill

```
data:{
    content_count:content_count
    id:id
}
//content_count 请参照我提供的js文件 fill函数
//其格式为: content_count:[{},{},{}, {}, , , ], 一个{}就是一道题目
//注意,每条填空题,要在末尾添加一个分割符,如";",用于前端的后期处理,
```

```
▼ {data: {...}, header: {...}, statusCode: 200, cookies: Array(0), errMsg: "request:ok"} 

▶ cookies: [1

▶ data: {errocde: 2, errmsg: "you have fill this questionair"}

errmsg: "request:ok"


▶ header: {Content-Type: "application/json;charset=UTF-8", Transfer-Encoding: "chunked", Date: "Sat, 01 Jun 2019 statusCode: 200

▶ __proto__: Object
```

errcode: 0 填写失败, 1填写成功, 2 用户已填写过该问卷


获取问卷 (用于填写)

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/getQuestionairContent

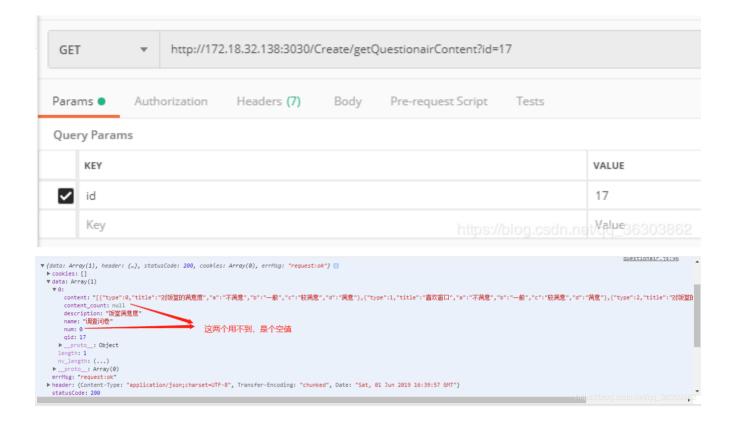


加载问卷

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/OnLoadQuestionair

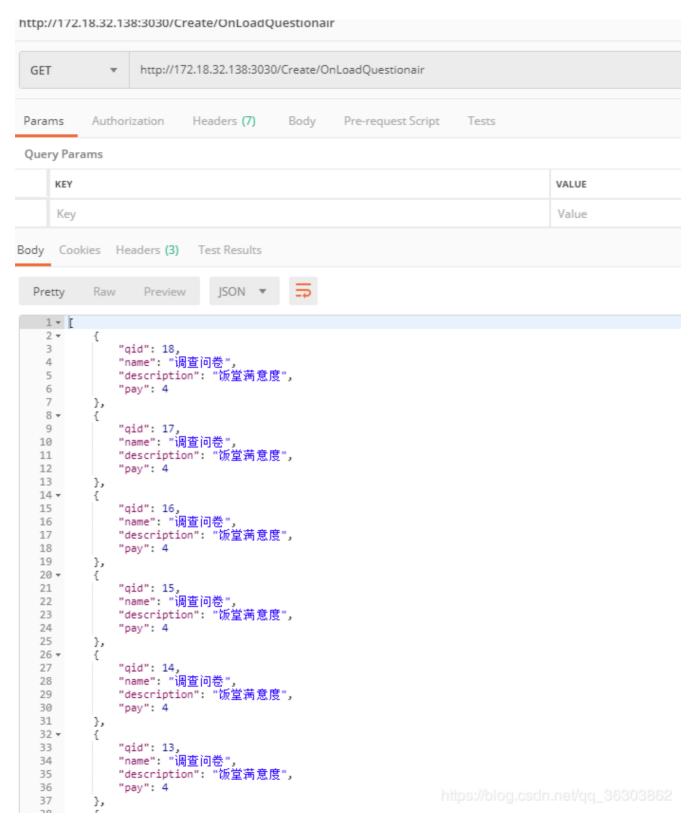


上拉加载

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/downLoadQuestionair

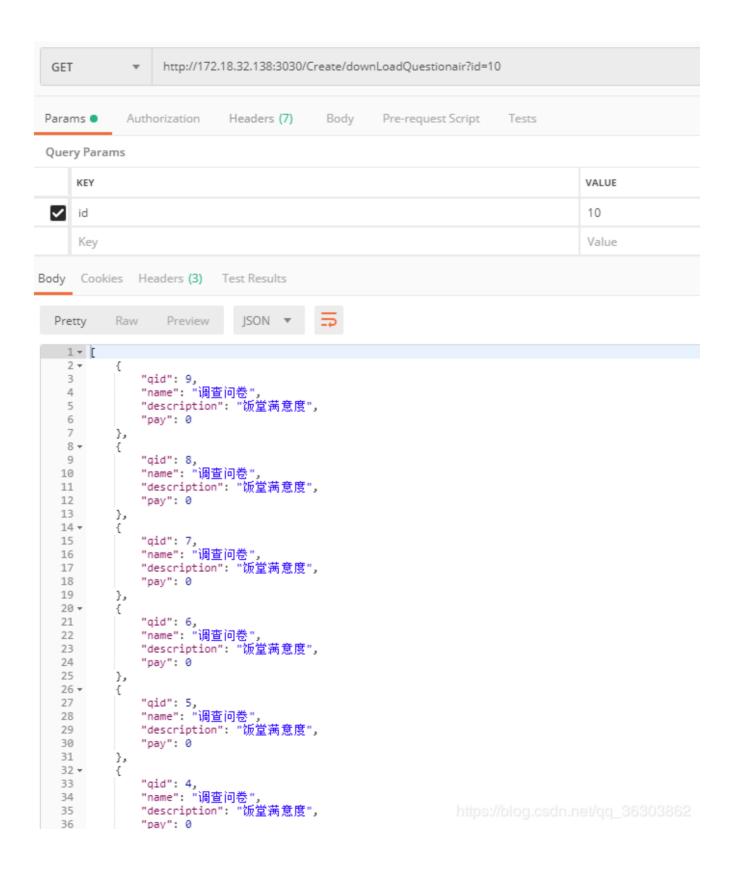


终止问卷

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/EndQuestion

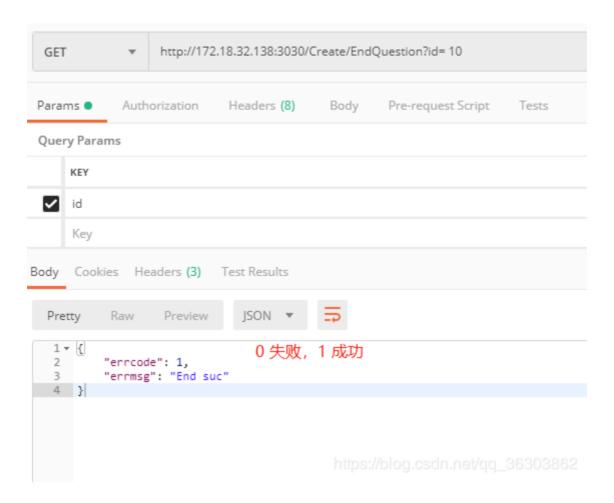

删除问卷

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/DeleteQuestionair

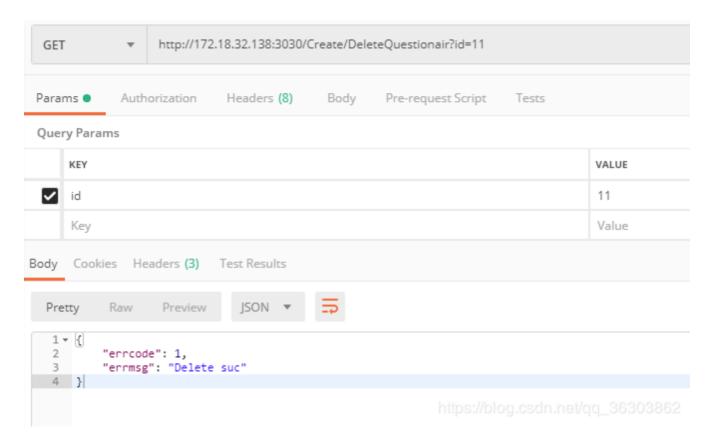

查看问卷填写情况

请求路径: http://172.18.32.138:8080/Create/viewAll

