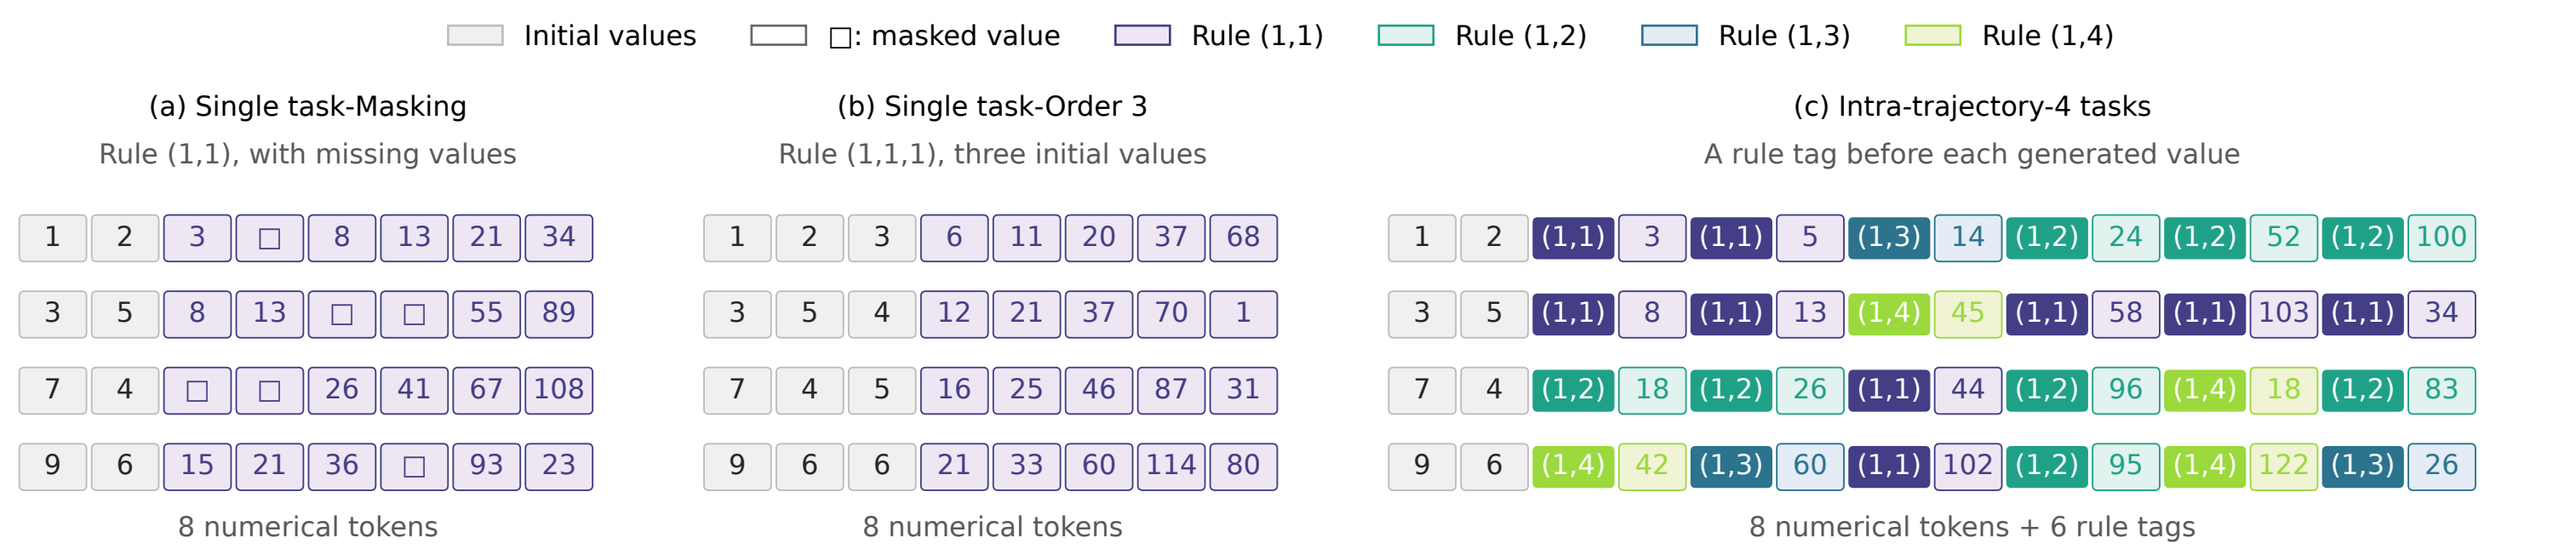
Initial values
□: masked value
Rule (1,1)
Rule (1,2)
Rule (1,3)
Rule (1,4)
(a) Single task-Masking
Rule (1,1), with missing values
1 2 3 □ 8 13 21 34
3 5 8 13 □ □ 55 89
7 4 □ □ 26 41 67 108
9 6 15 21 36 □ 93 23
8 numerical tokens
(b) Single task-Order 3
Rule (1,1,1), three initial values
1 2 3 6 11 20 37 68
3 5 4 12 21 37 70 1
7 4 5 16 25 46 87 31
9 6 6 21 33 60 114 80
8 numerical tokens
(c) Intra-trajectory-4 tasks
A rule tag before each generated value
1 2 (1,1) 3 (1,1) 5 (1,3) 14 (1,2) 24 (1,2) 52 (1,2) 100
3 5 (1,1) 8 (1,1) 13 (1,4) 45 (1,1) 58 (1,1) 103 (1,1) 34
7 4 (1,2) 18 (1,2) 26 (1,1) 44 (1,2) 96 (1,4) 18 (1,2) 83
9 6 (1,4) 42 (1,3) 60 (1,1) 102 (1,2) 95 (1,4) 122 (1,3) 26
8 numerical tokens + 6 rule tags