

AgentScope-Java

深度剖析：从原理到生产

LLM Agent 开发指南

第 2 版

陈瑶 著



Harness 运行时

工作区系统

沙箱隔离

子代理编排

上下文治理

编者絮语

本书旨在为读者呈现 *AgentScope-Java* 的核心架构与实现细节，

但由于作者水平有限，书中疏漏之处在所难免，

恳请广大读者批评指正，不吝赐教。

如需反馈，请联系：23938340@qq.com

AgentScope-Java 深度剖析：从原理到生产的 LLM Agent 开发指南（第 2 版）

前言

2025 年底，阿里巴巴通义实验室开源了 AgentScope-Java——一个面向企业级场景的多智能体开发框架。与 Python 生态的 LangChain、AutoGen 不同，它选择了 Java 17 + Project Reactor 的全栈响应式架构，在 LLM Agent 框架中独树一帜。

2026 年中，框架发布 **v2.0.0 (GA, General Availability)**，带来了中间件系统、权限引擎、AgentState 体系、事件流重构，以及 Harness 运行时（工作区、子代理、记忆治理）、MCP 真注册、技能仓库、模型重试/降级、细粒度事件流等企业级能力。**agentscope-harness** 模块以"中间件驱动"为核心，与 core 的 **MiddlewareBase** 五钩子体系完全统一。

本书基于 AgentScope-Java v2.0.0 (GA, General Availability)，从理论基础到生产部署，完整呈现一个 LLM Agent 框架的设计思路与实现细节。每一章都指向具体的源码位置（均已对照 GA 源码核实），方便读者对照查阅。

读者对象

- 使用 AgentScope-Java 构建生产级 Agent 应用的 Java 开发者

- 需要评估 Agent 框架选型的架构师
- 对 LLM Agent 系统设计感兴趣的研究者
- 希望扩展 AgentScope-Java 的贡献者

如何阅读本书

- **快速入门**: 阅读第 1-3 章理论基础 → 第 27 章实战教程 → 开始编码
- **深入理解**: 按章节顺序阅读, 每章包含设计评价和源码引用
- **生产部署**: 重点阅读第 17-21 章 Harness 生产运行时 + 第 22-26 章生产工程
- **框架对比**: 直接跳到第 31 章选型指南
- **从 v1.x 升级**: 先阅读"v2.0 升级说明"

v2.0 升级说明

(见下文完整章节)

目录

第一篇：理论基础

- 第 1 章 Agent 范式演进——从脚本到智能体
- 第 2 章 LLM 作为 Agent 大脑——工作原理与工程约束
- 第 3 章 响应式编程与 Agent 框架——为什么选择 Reactor

第二篇：核心架构深度剖析

- 第 4 章 Agent 体系——接口设计哲学与实现机制
- 第 5 章 消息模型——多模态内容的统一抽象
- 第 6 章 模型集成——7 家 LLM 的统一适配
- 第 7 章 工具系统——从函数调用到 MCP 生态
- 第 8 章 记忆与上下文——AgentState 体系
- 第 9 章 中间件系统——可插拔的 Agent 行为扩展
- 第 10 章 技能系统——动态能力注入
- 第 11 章 权限系统——工具调用的安全网关
- 第 12 章 优雅关闭——生产环境的守护者

第三篇：多 Agent 协作与分布式

- 第 13 章 多 Agent 编排——中间件与子代理协作
- 第 14 章 A2A 协议——Agent 互联网
- 第 15 章 RAG 检索增强——让 Agent 拥有知识

- **第 16 章** Human-in-the-Loop——人机协作的艺术

第四篇：Harness——生产级运行时

- **第 17 章** Harness 概述——从 ReActAgent 到 HarnessAgent
- **第 18 章** 工作区系统——Agent 的身份与记忆家园
- **第 19 章** 文件系统抽象与沙箱隔离
- **第 20 章** 上下文治理——记忆压缩、刷新与维护
- **第 21 章** 子代理编排——分层委派与任务管理

第五篇：生产工程

- **第 22 章** 状态持久化与容错
- **第 23 章** 可观测性——全链路追踪与监控
- **第 24 章** Spring Boot 集成与微服务部署
- **第 25 章** 性能调优
- **第 26 章** 安全设计

第六篇：实战与生态

- **第 27 章** 从零构建你的第一个 Agent
- **第 28 章** 多 Agent 游戏实战——Werewolf
- **第 29 章** 生产级多 Agent 系统实战——Boba Tea Shop
- **第 30 章** 框架扩展开发指南
- **第 31 章** 框架对比与选型指南

第七篇：渠道与集成

- 第 32 章 IM 渠道接入——Channel 扩展（企微 / 钉钉 / 飞书 / GitHub / GitLab）

附录

- 参考文献
 - 术语表
 - 后记
-

v2.0 升级说明

****【适用读者】****：从 *AgentScope-Java v1.x (RC1/RC2)* 升级到 *v2.0.0 (GA)* 的开发者。如果你是新读者，可直接跳过本章。

v2.0 是一次主版本升级 (semver major)，意味着存在不向后兼容的 API 变更。本章集中说明所有核心变化，帮助你在 15 分钟内完成升级评估。

1. 架构总览：发生了什么？

v1.x 的核心理念是“组件可替换”——Agent 由 Memory、PlanNotebook、Toolkit、StatePersistence 等可插拔组件构成，通过 Builder 模式组装。这套设计简洁直观，但在生产实践中暴露了三个问题：

问题一：组件数量膨胀。Memory、PlanNotebook、StatePersistence、Session.....概念太多，新用户学习曲线陡峭。

问题二：扩展点不够灵活。Hook 系统只能拦截少数几个生命周期节点，无法在推理/行动/模型调用等更细粒度层面插入逻辑。

问题三：状态管理分散。对话上下文在 Memory 里，持久化状态在 Session 里，规划记录在 PlanNotebook 里——三套体系互相独立，数据一致性难以保证。

v2.0 的设计回应： **统一状态 (AgentState)** 、 **引入中间件 (Middleware)** 、 **强化权限 (Permission)** 。

v1.x 架构		v2.0 架构	
ReActAgent		ReActAgent	
└ Memory		└ AgentStateStore	← 统一状态
└ PlanNotebook	(废弃)	└ MiddlewareBase	← 中间件 (接口)
└ Toolkit		└ PermissionEngine	← 权限
└ ┌ StatePersistence	(废弃)	└ Toolkit	
		└ ┌ ToolManager	

2. 废弃与移除清单

2.1 已移除的模块（代码不存在了）

模块	说明	替代方案
`core/plan/` 包 (PlanNotebook)	结构化规划系统	plan mode (ReActAgent 内置)、TodoTools
`core/pipeline/` 包 (FanoutPipeline、MsgHub、SequentialPipeline 等)	多 Agent 编排	子代理 (SubAgent) + 中间件 (Middleware) + StateGraph
`core/state/` 包 (StateModule、Session、SessionKey、JsonSession)	状态管理抽象	AgentState + AgentStateStore

2.2 已标记 @Deprecated(forRemoval=true) 的 API

API	说明	替代方案
`Memory` 接口及所有实现类 (`InMemoryMemory`、 `AutoContextMemory` 等)	对话上下文 存储	`AgentState.getContext()`
`ReActAgent.Builder.memory()`	设置 Memory	不再需要，上下文自动管理
`ReActAgent.Builder.planNotebook()`	设置规划器	使用 `taskListEnabled(true)` + plan mode
`ReActAgent.Builder.statePersistence()`	设置持久化	使用 `stateStore()`
`agent.saveTo()` / `agent.loadIfExists()`	手动保存/加 载	AgentStateStore 自动管理
`Tracer` / `TracerRegistry` 接口 (`io.agentscope.core.tracing`)	全链路追踪 拦截	`OtelTracingMiddleware` (core tracing)
`LongTermMemory` / `LongTermMemoryMode` 接口	跨会话长期 记忆	Harness 两层记忆模型 (每日日志 + MEMORY.md + MemorySearchTool)，详见 8.4
`Hook` 接口 (`io.agentscope.core.hook`)	生命周期钩 子	`MiddlewareBase` (5 钩子)
`io.agentscope.core.rag` 包 (`Knowledge`、`GenericRAGHook`、 `KnowledgeRetrievalTools` 等)	内置 RAG	应用层 RAG (自定义 `MiddlewareBase.onSystemPrompt` 注入) 或扩展模块 `extensions-rag-*` (mem0/remex)

3. 核心新概念

3.1 AgentState —— 统一的状态值对象

v1.x 中，Agent 的状态分散在三个地方：对话上下文（Memory）、持久化数据（Session）、规划记录（PlanNotebook）。v2.0 用 **AgentState** 一个不可变值对象统一管理：

```
// AgentState 是不可变的，修改通过 copy-construct 模式
AgentState state = agent.getAgentState();
List<Message> context = state.getContext(); // 替代 Memory
String agentId = state.getAgentId();
// ... 更多字段
```

`AgentStateStore` 负责持久化：

```
// 替代 StateModule + Session
AgentStateStore store = new InMemoryAgentStateStore(); // 开发环境
// 或
AgentStateStore store = JsonFileAgentStateStore.create(path); // 生产环境
```

3.2 Middleware —— 洋葱模型中间件

v2.0 最大的架构升级。中间件在 5 个生命周期节点上拦截 Agent 行为：

```
请求进入
↓
onAgent()      ← 请求入口（如日志、限流）
↓
onSystemPrompt() ← 系统提示词注入（如工作区上下文）
↓
onReasoning()   ← 推理前（如记忆刷新）
```

```

↓
onModelCall()      ← 模型调用前后（如请求日志、缓存）
↓
onActing()         ← 工具执行前后（如权限检查、审计）
↓
响应返回
// 使用中间件
HarnessAgent agent = HarnessAgent.builder()
    .middlewares(List.of(
        new WorkspaceContextMiddleware(workspace),
        new MemoryFlushMiddleware(workspaceManager, model)
    ))
    .permissionContext(PermissionContextState.defaultAllow()) // 权限经
Builder 声明，框架内置引擎在 onActing 阶段强制执行，无 PermissionMiddleware 类
.build();

```

GA 2.0 共提供 **20 个具体中间件类**——harness 16 个具体类（下述，外加 1 个

`HarnessRuntimeMiddleware` **标记接口**，由 `SandboxLifecycleMiddleware` 实现，

本身不是可实例化的中间件类）+ core 4 个具体类（`OtelTracingMiddleware`、

`TaskReminderMiddleware`、`DynamicSkillMiddleware`、

`GracefulShutdownMiddleware`）。其中 `GracefulShutdownMiddleware`

（`io.agentscope.core.shutdown`，core）由框架自动以最高优先级注册，是优雅关闭的内置能力，无需手动 `new`。harness 16 个具体类为：

`WorkspaceContextMiddleware`、`HarnessSkillMiddleware`、

`PlanModeMiddleware`、`SkillCuratorMiddleware`、`AtPathExpansionMiddleware`、

`MemoryMaintenanceMiddleware`、`SubagentsMiddleware`、

`MemoryFlushMiddleware`、`AgentTraceMiddleware`、`CompactionMiddleware`（即日

称 `ContextCompressionMiddleware`）、`DynamicSubagentsMiddleware`、

`InboxMiddleware`、`ToolResultEvictionMiddleware`、`AsyncToolMiddleware`、

`SkillUsageMiddleware`、`SandboxLifecycleMiddleware`。权限检查不是独立中间

件类，而是经 `Builder.permissionContext(...)` 启用、由框架内置引擎在 `onActing` 阶段强制执行（详见第 8 节 8.3、第 11 章）。注意：GA 2.0 没有 `AuditTrailMiddleware` / `RateLimitMiddleware` / `RetryMiddleware` 这类独立中间件类——审计能力由 tracing/事件流承担，限流与重试由 `HarnessAgent.Builder` 的 `maxRetries` / `fallbackModel` / `ExecutionConfig` 在模型执行层内置提供。

3.3 Permission —— 工具调用安全网关

v2.0 新增了权限引擎，在工具调用前进行细粒度检查：

```
PermissionContextState context = PermissionContextState.builder()
    .mode(PermissionMode.DEFAULT)
    .addAllowRule("read_file", PermissionRule.allow())
    .addAllowRule("search_code", PermissionRule.allow())
    .addDenyRule("delete_file", PermissionRule.deny())
    .build();
```

权限模式支持：DEFAULT（默认策略）、ACCEPT_EDITS（自动放行工作区编辑）、EXPLORE（只读模式）、BYPASS（完全放行）、DONT_ASK（无人值守场景）。

3.4 事件系统重构

v1.x 的 `Event` 类在 v2.0 中被细化为多个 ``AgentEvent`` 子类，例如 ``AgentStartEvent``、``AgentEndEvent``、``AgentResultEvent``、``TextBlockDeltaEvent``、``ThinkingBlockDeltaEvent``、``ToolCallStartEvent``、``ToolCallEndEvent``、``ToolCallDeltaEvent``、``ToolResultStartEvent``、``ToolResultEndEvent`` 等。事件流通过 `Reactor Flux` 发布，方便构建可观测性管道。

3.5 ModelRegistry —— 字符串标识符创建模型

```
// v1.x: 需要知道具体 Model 实现类
Model model = new DashScopeChatModel(config);

// v2.0: 通过字符串标识符解析（先按命名注册，再按 Factory 正则匹配）
Model model = ModelRegistry.resolve("dashscope://qwen-max");
```

4. ReActAgent.Builder 字段变更对照

v1.x 字段	v2.0 对应	说明
<code>`memory(Memory)`</code>	移除	由 <code>AgentState.getContext()</code> 替代
<code>`planNotebook(PlanNotebook)`</code>	<code>`taskListEnabled(boolean)`</code>	内置 plan mode
<code>`statePersistence(StatePersistence)`</code>	<code>`stateStore(AgentStateStore)`</code>	新持久化体系
<code>`session(Session)`</code>	移除	合并到 <code>AgentStateStore</code>
—	<code>`middlewares(List<MiddlewareBase>)`</code>	**新增** 中间件
—	<code>`permissionContext(PermissionContextState)`</code>	**新增** 权限上下文
—	<code>`toolManager(ToolManager)`</code>	**新增** 工具管理器

5. 多 Agent 编排：从 Pipeline 到中间件 + 子代理

v1.x 中，多 Agent 协作通过 `FanoutPipeline`（广播）、`MsgHub`（消息汇聚）、`SequentialPipeline`（串行）实现。这套 API 在 v2.0 中已完全移除。

v2.0 的编排方式：

方式一：子代理 (SubAgent)。通过 `SubagentsMiddleware` 在 Agent 内部声明子代理，Agent 可自动将任务委派给子代理：

```
HarnessAgent main = HarnessAgent.builder()
    .middlewares(List.of(
        SubagentsMiddleware.builder()
            .subagent("researcher", researchAgent)
            .subagent("coder", codingAgent)
            .build()
    ))
    .build();
```

方式二：事件流编排。通过 `Reactor Flux` 响应 Agent 事件，实现复杂的工作流控制：

```
agent.run("分析用户需求并生成代码")
    .ofType(ToolCallDeltaEvent.class)
    .flatMap(event -> handleToolCall(event))
    .subscribe();
```

方式三：基于子代理委派实现 DAG 工作流。如果你需要类似 Pipeline 的图编排

(DAG / 状态机)，需要注意：**GA 2.0 的 ``agentscope-core`` 并不包含**

``StateGraph`` 或任何内置图编排 API——`SequentialAgent` / `ParallelAgent` /

`LoopAgent` / `AgentScopeRoutingAgent` 都不是 GA 发布类（源码检索

`StateGraph.java` 命中 0 文件）。GA 2.0 的多 Agent 协作主干只有一条：

`SubAgentTool` / `SubagentsMiddleware` / `DynamicSubagentsMiddleware` 做子代理

委派，配合 Reactor `Flux<AgentEvent>` 做流式编排。需要 DAG 时请自行基于子代理调用 + 条件逻辑实现，或引入第三方工作流库（见第 13 章 13.3–13.6 的 GA 落地方式）。

6. 升级检查清单

迁移你的项目时，请按以下清单逐项确认：

- [] **Maven 版本号**： `<version>1.0.12</version>` → `<version>2.0.0</version>`
- [] **Memory 引用**：移除所有 `new InMemoryMemory()` / `new AutoContextMemory()` 调用
- [] **Builder 代码**：移除 `.memory()` / `.planNotebook()` / `.statePersistence()` 调用
- [] **PlanNotebook**：如果使用了 PlanNotebook，改用 `taskListEnabled(true)` + plan mode
- [] **Pipeline**：FanoutPipeline / MsgHub / SequentialPipeline 改为中间件 + 子代理
- [] **Session/StateModule**：改为 AgentStateStore (InMemoryAgentStateStore / JsonFileAgentStateStore)
- [] **saveTo/loadIfExists**：移除手动保存调用，AgentStateStore 自动管理
- [] **中间件**：考虑将 Hook 逻辑迁移到 Middleware

- [] **权限**：如需工具调用安全控制，引入 `PermissionEngine`
 - [] **事件监听**：如果使用了事件流，确认 `Event` 子类类型匹配
-

7. 快速迁移示例

v1.x 典型代码：

```
ReActAgent agent = ReActAgent.builder()
    .name("assistant")
    .model(model)
    .memory(new InMemoryMemory())
    .planNotebook(new DefaultPlanNotebook())
    .statePersistence(new JsonFileStatePersistence())
    .hooks(List.of(new LoggingHook()))
    .build();
```

****v2.0 等效代码**：**

```
HarnessAgent agent = HarnessAgent.builder()
    .name("assistant")
    .model(model)
    .stateStore(JsonFileAgentStateStore.create(Paths.get("./state")))
    .taskListEnabled(true) // 替代 PlanNotebook
    .middlewares(List.of(
        new WorkspaceContextMiddleware(workspace)
    ))
    .permissionContext(PermissionContextState.defaultAllow())
    .build();
```

以上就是 v2.0 的所有核心变化。各章节正文已按 v2.0 API 编写，不再保留旧版本信息。如果你在迁移过程中遇到未覆盖的情况，欢迎反馈。

8. GA 2.0.0 关键架构要点（对照源码核实）

本节汇总 GA 2.0.0 中最容易被公开文档/迁移指南写错的架构要点，所有结论均对照 `D:\work\code\agentscope-java-2.0GA` 源码逐类核实。API 层面以 GA 主线接口为准，下文逐一给出正确写法。

8.1 版本与依赖

引入 GA 2.0.0 依赖：根 pom 将 `<agentscope.version>` 设为 `2.0.0` 即可（GA artifact 版本即 `2.0.0`）。`agentscope-harness`、`agentscope-extensions-redis` 等模块版本同步更新。

8.2 中间件：5 个钩子，签名是洋葱式 Flux（最重要）

`MiddlewareBase` 是接口（非抽象类），仅 5 个 `default` 钩子，返回类型均为

`Flux<AgentEvent>`（除 `onSystemPrompt` 返回 `Mono<String>`）：

```
// GA 2.0 真实签名 (core/.../middleware/MiddlewareBase.java)
default Flux<AgentEvent> onAgent(Agent, RuntimeContext, AgentInput,
    Function<AgentInput, Flux<AgentEvent>> next) { return
    next.apply(input); }
default Flux<AgentEvent> onReasoning(Agent, RuntimeContext, ReasoningInput,
    Function<ReasoningInput, Flux<AgentEvent>> next);
default Flux<AgentEvent> onActing(Agent, RuntimeContext, ActingInput,
    Function<ActingInput, Flux<AgentEvent>> next);
default Flux<AgentEvent> onModelCall(Agent, RuntimeContext, ModelCallInput,
    Function<ModelCallInput, Flux<AgentEvent>> next);
default Mono<String> onSystemPrompt(Agent, RuntimeContext, String
    currentPrompt); // 唯一变换式
```

****没有**** ``beforeToolCall`` / ``afterToolCall`` / ``onResponse`` / ``onPlanning`` 这类钩子。详见第 9 章。

8.3 权限：没有 ``PermissionMiddleware`` 这个类

GA 的权限通过

``HarnessAgent.Builder.permissionContext(PermissionContextState)`` 声明，由框架内置引擎在 ``onActing`` 阶段强制执行，**不存在名为 ``PermissionMiddleware`` 的可实例化中间件类**（请勿在 ``middlewares(...)`` 中 ``new PermissionMiddleware()``）。相关事实：

- ``PermissionMode`` 枚举**只有 5 个值**：``DEFAULT`` / ``ACCEPT_EDITS`` / ``EXPLORE`` / ``BYPASS`` / ``DONT_ASK``。"需审批"用 ``DEFAULT`` + ``addAskRule``。
- ``PermissionContextState.Builder`` 的 API：``mode(...)``、``addAllowRule(name, PermissionRule.allow())``、``addDenyRule(...)``、``addAskRule(name, PermissionRule.ask().condition(...))``、``addWorkingDirectory(...)``。
- ``PermissionEngine`` (final class) 仍可用于独立评估：
``PermissionEngine.evaluate(...)`` 按 ``Deny > Ask > 工具自检 > Allow > BYPASS`` 回退 > 默认 决策。

8.4 技能：没有 ``skillSystem(...)`` 这个方法

``HarnessAgent.Builder``（以及 ``ReActAgent.Builder``）上**不存在**
``skillSystem(...)`` 方法。技能通过**仓库**启用：

```
HarnessAgent agent = HarnessAgent.builder()
    .name("assistant")
    .model(model)
    // GA 正确写法：注册技能仓库（任选其一或组合）
    .skillRepository(new
        FileSystemSkillRepository(Paths.get("/path/to/skills"), false))
    .skillRepositories(List.of(new
        GitSkillRepository("https://github.com/your-org/team-skills.git")))
    .projectGlobalSkillsDir(Paths.get("~/agentscope/skills/")) // 项目全局
    技能目录
    .build();
```

内置仓库实现（共 7 个，均实现 `AgentSkillRepository` 接口）：

`ClasspathSkillRepository`、`FileSystemSkillRepository`、

`GitSkillRepository`、`MysqlSkillRepository`、`PostgresSkillRepository`（包

`io.agentscope.extensions.postgresql.skill`）、`NacosSkillRepository`（包

`io.agentscope.core.nacos.skill`）、`WorkspaceSkillRepository`（包

`io.agentscope.harness.agent.skill`，基于工作区文件系统）。只要注册了至

少一个 `AgentSkillRepository`，框架在 `build()` 时自动装配

`DynamicSkillMiddleware`，并在每次 `call()` 前按来源刷新 skill 提示与 tool

group。【注意】：`SkillSystem` 类在 GA 中不存在，`AgentSkillRepository` 是接口（非构造器类）。

8.5 MCP：没有 `McpTool.Builder`

`McpTool` 没有 **Builder**。传输配置统一在 `McpClientBuilder` 中，工具通过

`McpServerRegistrar` 注册进 `Toolkit`：

```
// 1) 用 McpClientBuilder 描述传输 (STDIO / SSE / StreamableHTTP)
McpClientWrapper client = McpClientBuilder.create("database")
    .sseTransport("http://localhost:40101/mcp/sse") // 或
stdioTransport(cmd, args...)、streamableHttpTransport(url)
    .timeout(Duration.ofSeconds(60))
    .headers(Map.of("Authorization", "Bearer xxx"))
    .build();
```

```
// 2) 直接构造 McpTool (或交给框架)
Tool mcpTool = new McpTool(name, desc, params, outputSchema, client,
    presetArgs, mcpName, readOnly);
```

```
// 3) 批量注册: McpServerRegistrar.register(toolkit, Map<name,
McpServerConfig>)
McpServerRegistrar.register(toolkit, mcpServersConfig);
```

``McpClientManager`` 负责运行时生命周期 (``registerMcpClient`` / ``removeMcpClient`` / ``getMcpClientNames``)。MCP 服务器在工作区 ``workspace/tools.json`` 的 ``mcpServers`` 字段中声明 (由 ``ToolsConfig`` 加载、``McpServerRegistrar.register(toolkit, mcpServers)`` 注册)，并非一个 Spring 属性键 ``agentscope.core.mcp-servers`` (GA 2.0 源码中不存在该配置键)。

8.6 工作区: ``workspaceFor`` / ``workspaceFactory`` 在 `HarnessAgent` 上

``WorkspaceManager`` 的构造器为 ``(Path)``、``(Path, AbstractFilesystem)``、``(Path, AbstractFilesystem, WorkspaceIndex)``、``(Path, AbstractFilesystem,`

```
WorkspaceIndex, NamespaceFactory)`，它**不提供** `workspaceFor` /  
`workspaceFactory`。这两个方法是 **`HarnessAgent` 实例方法/字段**：
```

```
// 多租户隔离首选原生钩子
```

```
WorkspaceManager wm = agent.workspaceFor(userId, sessionId); //  
HarnessAgent 上
```

```
// 或在构建时注入工厂：BiFunction<String, String, WorkspaceManager>  
workspaceFactory
```

8.7 事件：没有 `ToolCallArgsEvent`，用 `streamEvents`

GA 的 `AgentEvent` 子类包括：`AgentStartEvent`、`AgentEndEvent`、
`AgentResultEvent`、`TextBlockDeltaEvent`、`ThinkingBlockDeltaEvent`、
`ToolCallStartEvent`、`ToolCallEndEvent`、`ToolCallDeltaEvent` (**注意：是
`ToolCallDeltaEvent`，不是 `ToolCallArgsEvent`)。细粒度流式入口在
`HarnessAgent` 上：

```
Flux<AgentEvent> events = agent.streamEvents(msg, RuntimeContext.builder()  
    .userId(userId).sessionId(sessionId).build());  
// 另：streamEvents(Msg) / streamEvents(List<Msg>) / streamEvents(String,  
RuntimeContext) / streamEvents(List<Msg>, RuntimeContext)
```

> 上面仅列出最常用的几个 `AgentEvent` 子类；**完整 31 个真实子类谱系（按分组）见
第 23 章 §23.7**，新代码应基于这些子类做 `ofType(...)` 过滤。

8.8 记忆与压缩：字段名不是 `maxTokens`

```
`CompactionConfig` 的 Builder 字段为 `triggerMessages` / `triggerTokens` /  
`reserved` / `keepMessages` / `keepTokens` / `keepTokensMin/Max/Ratio` /  
`summaryPrompt` / `flushBeforeCompact` / `offloadBeforeCompact` /  
`truncateArgs` / `prune` / `model`——**没有** `maxTokens` / `keepRecent` /  
`strategy` 这类命名。同理 `MemoryConfig` 的字段是 `flushPrompt` /  
`consolidationPrompt` / `consolidationMaxTokens` / `consolidationMinGap` /  
`dailyFileRetentionDays` / `sessionRetentionDays` / `flushTrigger`，**没有**  
`maxTokens`。
```

```
HarnessAgent.builder()  
    .compaction(CompactionConfig.builder())
```

```

        .triggerTokens(8000).keepTokens(2000).summaryPrompt("摘要对话")
        ).build())
        .build();
// 记忆中间件构造器 (HarnessAgent 自动装配, 也可显式) :
//   CompactionMiddleware(WorkspaceManager, Model, CompactionConfig)
//   MemoryFlushMiddleware(WorkspaceManager, Model)
//   MemoryMaintenanceMiddleware(...) / MemoryConsolidator(...)

```

8.9 RAG : `rag` 包已废弃 (forRemoval)

`io.agentscope.core.rag` 包 (含 `Knowledge`、`GenericRAGHook`、`KnowledgeRetrievalTools`) 已整体 `@Deprecated(forRemoval = true, since = "2.0.0")`, `ReActAgent.Builder.knowledge(...)` / `ragMode(...)` 同理 (统一说明见第 2 章 2.2 节)。**注意**: 废弃仅限 core 的 `io.agentscope.core.rag` 包; `agentscope-extensions-rag-*` (如 `extensions-rag-mem0` / `extensions-rag-reme`) 扩展模块仍可用, 只是不再作为框架首选路径。GA 推荐的两种替代:

- **应用层 RAG**: 在自定义 `MiddlewareBase.onSystemPrompt(...)` 中检索知识库并把文档注入 system prompt (替代 `GenericRAGHook`) ;
- **检索工具**: 用 `@Tool` 暴露一个 `retrieve_knowledge` 工具, 由 Agent 自主决定何时检索 (替代 `KnowledgeRetrievalTools`) 。

RAG 的理论基础 (Embedding、向量索引、分块策略、精确率/召回率权衡) 不受影响, 参见第 15 章。

8.10 子代理与模型可靠性

- 子代理首选 `Toolkit.registration().subAgent(SubAgentProvider, SubAgentConfig)` (`SubAgentProvider<T extends Agent>` 是函数式接口 `T`

`provide()`；`SubAgentConfig.builder().forwardEvents(true)` 可透出子 Agent 事件)；也可用仍存在的 `SubAgentTool` (实现 `AgentTool`)。

`HarnessAgent.Builder` 另提供 `subagent(SubagentDeclaration)` / `subagents(List)` / `subagentFactory(name, Function<String, Agent>)`。

- 模型重试/降级在 `HarnessAgent.Builder` 上：`maxRetries(int)` / `fallbackModel(Model 或 modelId)` / `stopOnReject(boolean)` / `enablePendingToolRecovery(boolean)` / `modelExecutionConfig(ExecutionConfig)` / `toolExecutionConfig(ExecutionConfig)`。

8.11 其它易错点速查

主题	GA 2.0 正确写法
技能启用	<code>`builder.skillRepository(...)` / `skillRepositories(...)` / `projectGlobalSkillsDir(...)`</code>
MCP 工具	<code>`McpClientBuilder.create(name).sseTransport(url)...` + `McpServerRegistrar.register(...)`</code>
多租户工作区	<code>`harnessAgent.workspaceFor(userId, sessionId)`</code>
工具调用事件	<code>`ToolCallDeltaEvent`</code>
压缩配置	<code>`CompactionConfig.builder().triggerTokens(8000).keepTokens(2000)`</code>
权限中间件	无此类；用 <code>`permissionContext(...)`</code>
模型注册表	<code>`ModelRegistry.resolve(id)`</code> (注册用 <code>`register`</code> / <code>`registerFactory`</code>)

第一篇：理论基础

第 1 章 Agent 范式演进——从脚本到智能体

1.1 Agent 的定义与本质

"智能体 (Agent)" 的概念源于哲学与人工智能的交叉领域。在计算机科学中，一个 Agent 需要满足四个核心属性：

- 自主性 (Autonomy)**：无需人类直接干预即可运行，对自身行为和内部状态有控制权
- 反应性 (Reactivity)**：感知环境变化并及时响应
- 主动性 (Proactivity)**：不只是被动响应，还能主动发起目标导向的行为
- 社会性 (Sociality)**：能与其他 Agent (或人类) 通过某种协议交互

传统软件系统具备反应性，但缺乏自主性和主动性——它们严格按照预编程的逻辑执行。而 LLM Agent 的革命性在于：LLM 的推理能力赋予了系统自主决策和主动行为的能力，使得"脚本"进化为"智能体"成为可能。

1.2 从规则引擎到 LLM Agent 的技术演进

时间线：Agent 技术演进

1960s-1980s	1990s-2010s	2020s	2023+
规则系统	BDI 架构	LLM Agent	多 Agent 系统

└ 专家系统	└ 信念-愿望-意图	└ Tool Use	└ Supervisor
(MYCIN)	(Jason, JACK)	(ChatGPT Plugins)	Handoffs
└ 产生式规则	└ 多 Agent 系统	└ ReAct	└ Routing
(CLIPS)	(JADE, FIPA)	(Yao et al.)	└ Workflow
		└ Plan-and-Execute	└ A2A 协议
└ 有限状态机	└ 对话系统	└ RAG	(标准化)
	(ELIZA → Siri)	└ 记忆增强	

第一代：规则系统 (1960s-1980s)

MYCIN 是最早的专家系统之一，包含 600 条规则，用于诊断血液感染。它展示了"知识编码"的威力，也暴露了规则系统的致命缺陷——知识获取瓶颈和缺乏灵活性。当遇到规则未覆盖的情况时，系统完全无能为力。

第二代：BDI 架构 (1990s-2010s)

BDI (Belief-Desire-Intention) 架构引入了认知科学的概念。Agent 维护一个信念库（世界模型），根据愿望（目标）形成意图（行动计划），并在执行过程中根据感知更新信念。JADE 和 FIPA 标准试图为多 Agent 系统建立通用通信协议，但过于学术化，未能广泛工业化。

第三代：LLM Agent (2022-)

ChatGPT 的 Function Calling 能力改变了一切。LLM 不再只是"聊天机器人"，它具备了理解工具描述并决定何时调用的能力、根据工具返回结果进行推理的能力、多步推理和自我纠正的能力——这就是 ReAct 范式的基础。

第四代：多 Agent 系统 (2023-)

当单个 Agent 的能力达到瓶颈时，多 Agent 协作成为自然延伸。Google 的 A2A (Agent-to-Agent) 协议尝试建立 Agent 间的通信标准，就像 HTTP 之于 Web 服务。

1.3 ReAct 范式深度解析

1.3.1 认知科学基础

ReAct (Reasoning + Acting) 范式的理论基础来自认知科学中的“双过程理论”：

- **System 1 (快思考)**：直觉式、自动化的反应——对应 LLM 的直接回答
- **System 2 (慢思考)**：深思熟虑、逐步推理——对应 ReAct 的推理链

这个分类不仅有助于理解 ReAct 的设计合理性，也揭示了 ReAct 的核心挑战：

LLM 天生是 System 1 模型（自回归生成 = 逐 token 的直觉输出），ReAct 循环通过“强制 LLM 先推理再行动”来模拟 System 2。这种“用 System 1 模型模拟 System 2 行为”的张力是所有 LLM Agent 框架面临的根本性挑战。

实践中这种张力表现为：LLM 可能跳过推理直接给出结论（ReAct 论文称为“action shortcut”），或在需要立即采取行动时过度推理（“over-thinking”）。这就是为什么 `ReactConfig`（推理循环配置 DTO，

`io.agentscope.core.agent.config` 包）提供了 `stopOnReject`（工具被拒绝时停止）和 `maxIters`（最大迭代次数）两个约束——前者防止 Agent 反复尝试被拒绝的工具，后者防止 Agent 陷入无限推理循环。

人类解决复杂问题的方式不是一次性给出答案，而是交替进行思考和行动：思考下一步该做什么，执行行动，观察结果，再思考。ReAct 将这一认知模式形式化为 LLM Agent 的执行框架。

1.3.2 ReAct 论文核心思想

Yao et al. (2022) 的《ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models》提出：

传统方法对比：

CoT (Chain of Thought):

Question → 思考 1 → 思考 2 → ... → 思考 N → 答案

问题：思考过程可能与事实脱节，产生"幻觉"

Act-only:

Question → 行动 1 → 观察结果 1 → 行动 2 → 观察结果 2 → ... → 答案

问题：缺乏推理规划，行动可能漫无目的

ReAct:

Question → 思考 1 → 行动 1 → 观察结果 1 → 思考 2 → 行动 2 → 观察结果 2 → ... →

答案

优势：推理指导行动，行动反馈推理，形成闭环

1.3.3 AgentScope-Java 的 ReAct 实现

AgentScope-Java 的 `ReActAgent` 是 ReAct 范式的完整实现，其核心循环在

`ReActAgent.java:460-631`：

这个循环的逻辑非常直观——Agent 交替执行"推理"和"行动"两个步骤，直到完成任务或达到迭代上限：

- 1. 推理阶段** (`reasoning(messages)`)：将当前所有消息（包括系统提示、对话历史、工具结果）发送给 LLM，等待 LLM 的响应。LLM 可能返回两种结果：一是工具调用指令 (`hasToolCalls() == true`)，表示 LLM 决定调用某个工具来获取信息；二是最终回答，表示 LLM 认为可以给出结论了。
- 2. 行动阶段** (`acting(result.getToolCalls())`)：执行 LLM 要求的工具调用。这个阶段可能涉及调用外部 API、执行 SQL 查询、读取文件等操作。
`acting()` 返回值中有一个特殊的 `isSuspended()` 状态——当工具调用需要人工审批时（HITL 场景），Agent 会挂起当前循环，等待外部事件恢复。
- 3. 总结兜底** (`summarizing(messages)`)：如果循环次数达到了 `maxIters` 上限而 LLM 仍未给出最终回答，框架会强制 LLM 基于已有信息做总结。该上限有两条配置路径：Java Builder 的 `maxIters(...)`（默认 **10** 次，见 `ReActAgent.Builder` 源码 `int maxIters = 10`）；或工作区 JSON 的 `max_iters` 字段（经 `ReactConfig` 反序列化，其 `DEFAULT_MAX_ITERS = 20` 为未显式配置时的默认值）。这是防止 Agent 陷入无限推理循环的安全网。

```
// 简化的 ReAct 循环
while (iteration < maxIters) {
    ReasoningResult result = reasoning(messages).block(); // 推理
    if (result.hasToolCalls()) {
        ActingResult actingResult = acting(result.getToolCalls()).block();
        // 行动
        if (actingResult.isSuspended()) return
            handleSuspension(actingResult);
        messages.addAll(actingResult.getMessages());
    } else {
        return result.getMessage(); // 任务完成
    }
    iteration++;
}
```

```
}  
return summarizing(messages).block(); // 强制总结
```

这段代码中有两个值得注意的设计细节。

第一是 `**.block()` 的使用。`.reasoning()` 和 `.acting()` 实际返回的是 `Mono`（异步容器），这里用 `.block()` 是为了在示例中保持逻辑的直线可读性。生产环境中不会这样写—`ReActAgent` 内部通过 `Mono.defer()` 递归调用来实现循环：`.reasoning()` 的结果通过 `.flatMap` 传递给 `.acting()`，`.acting()` 的结果再通过 `.flatMap` 触发下一轮推理。这种“递归代替循环”的模式是 `Reactor` 处理不确定迭代次数的标准手法，它保证取消信号和背压能在整个迭代链中正确传播，而 `.block()` 在这两种关键机制下都会失效。

第二是 `**.handleSuspension()` 背后的挂起-恢复模式。当工具调用需要人工审批时（比如 `Agent` 想执行一条高风险的 `DELETE` 语句），框架不会自动执行该工具，而是保存当前对话上下文到 `Session` 中，返回一个特殊的“挂起”响应。外部系统审批通过后调用 `Agent` 的恢复接口，框架从 `Session` 中还原上下文，从挂起点继续执行。这个模式在 `HITL`（第 16 章）和审批流场景中至关重要—它确保关键操作必须获得人类授权才能执行。


1.3.4 ReAct 的局限性与改进方向

局限性	表现	AgentScope-Java 的应对
---	---	---
长链推理退化	超过 5-6 轮迭代后推理质量下降	<code>CompactionMiddleware</code> 渐进压缩 (<code>CompactionConfig</code> 驱动)
缺乏全局规划	逐步推理可能迷失方向	<code>plan mode</code> + <code>ToDoTools</code> 结构化规划
工具选择失误	LLM 可能选择错误工具	<code>ToolGroup</code> 隔离 + <code>SkillBox</code> 按需加载
无记忆累积	每次对话从零开始	<code>Harness</code> 两层记忆模型 (每日日志 + <code>MEMORY.md</code> + <code>MemorySearchTool</code>)，跨会话长期记忆用 <code>extensions-rag-mem0/reme</code> 或 <code>@Tool</code> 检索
不可中断	长时间执行无法干预	<code>Interrupt</code> 机制 + <code>Graceful Shutdown</code>

1.4 多 Agent 协作的理论模型

1.4.1 集中式 vs 分布式编排

集中式编排 (Supervisor) :





分布式编排 (Handoffs/子代理) :



集中式的优势：简单可控、职责明确、易于调试。劣势：单点瓶颈、Supervisor 能力上限决定系统上限。

分布式的优势：可扩展、无单点故障、Agent 自主性高。劣势：协调复杂、一致性难保证、调试困难。

1.4.2 A2A 协议的设计理念

A2A (Agent-to-Agent) 协议借鉴了微服务架构的理念：

微服务概念	A2A 对应	说明
API Gateway	AgentCard	服务自描述（能力、端点、认证）
Service Discovery	Well-Known URI / Nacos	动态发现 Agent 实例
REST/RPC	JSON-RPC over HTTP/SSE	请求-响应 + 流式传输
Message Queue	RocketMQ Transport	异步消息传递
Load Balancer	Nacos + 多实例注册	Agent 水平扩展

A2A 的核心价值：**将 Agent 视为网络服务，使不同团队、不同语言开发的 Agent 可以互操作。**

【思考题】

1. ReAct 范式相比纯 CoT 和纯 Act-only 的核心优势是什么？在什么场景下 ReAct 反而不如 CoT？
2. 集中式编排 (Supervisor) 和分布式编排 (Handoffs/子代理) 各适合什么业务场景？请举出具体例子。
3. A2A 协议借鉴了微服务架构的哪些概念？这种借鉴的合理性和局限性分别是什么？

****【参考】**:**


1. ReAct 核心优势是推理与行动的交错——CoT 纯推理无法获取外部信息，Act-only 纯行动缺乏规划。ReAct 在需要实时数据（如查库、调 API）的场景远优于 CoT。但纯数学推理、代码生成等无需外部交互的场景，CoT 更高效——ReAct 的额外工具调用反而引入噪音和延迟。
 2. Supervisor 适合有明确入口的业务（客服工单→路由到技术/财务/物流 Agent）；Handoffs/子代理适合需要上下文传递的专家咨询场景。关键区别：Supervisor 有单点路由 Agent，Handoffs 通过控制转移传递对话。
 3. 借鉴了服务注册发现 (NacosA2aRegistry↔Nacos/Eureka)、API 网关 (AgentCard↔OpenAPI Spec)、传输协议 (JSON-RPC↔REST/gRPC)。合理性：Agent 确实是网络服务，需要同样的治理能力。局限：Agent 有状态性（对话上下文），不能像微服务一样无状态水平扩展。
-

第 2 章 LLM 作为 Agent 大脑——工作原理与工程约束

LLM 是 Agent 的"大脑"——它负责理解指令、推理决策、生成行动。但这个大脑有固有的工程约束，理解这些约束是设计 Agent 框架的前提。

2.1 Transformer 推理机制——理解 Agent 性能的根源

大语言模型基于 Transformer 的 Decoder-Only 架构。核心推理过程：

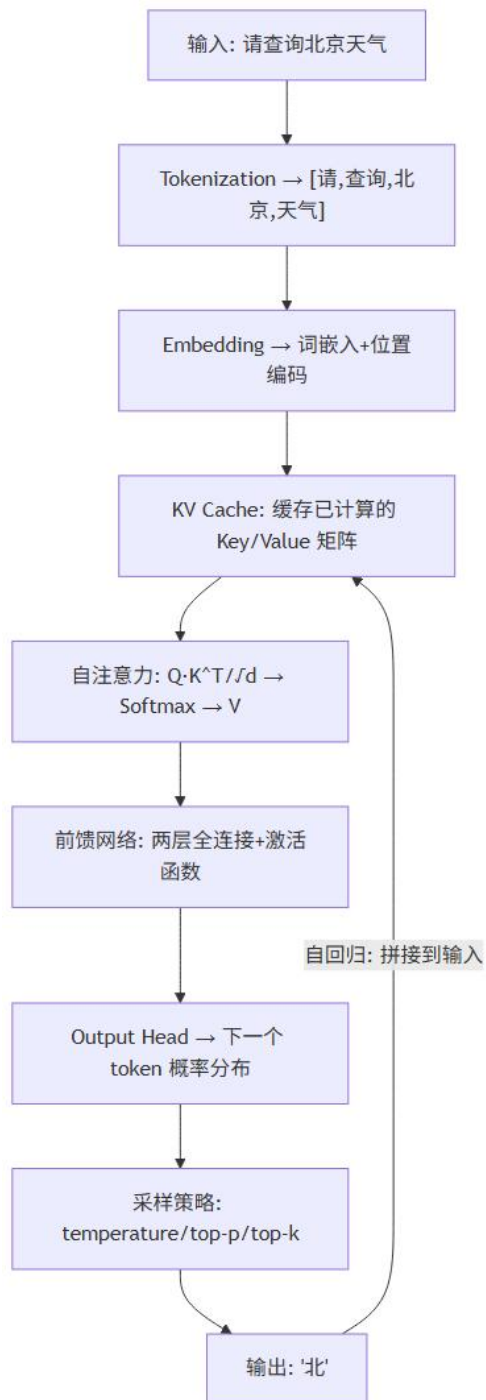

2.1.1 KV Cache——流式输出的工程基础

自回归生成必须逐 token 串行——每个新 token 依赖之前所有 token 的计算结果。如果每次生成都重新计算全部历史 token，一个 4000 token 的上下文需要重复计算 4000 次，这是不可接受的。

KV Cache 是关键优化：每层 Transformer 缓存已计算的 Key 和 Value 矩阵，新 token 只需计算自己的 Query 并与缓存的 K/V 做注意力运算。这使得：

- 首个 token 生成 (prefill)：需要处理全部输入，延迟高 (~1-3 秒)
- 后续每个 token 生成 (decode)：只需计算 1 个 token 的注意力，延迟低 (~20-50ms)

这个 prefill/decode 的延迟差异直接影响了 Agent 框架的设计——首次调用 LLM 有明显的冷启动延迟，后续流式输出的每个 token 延迟很低。

`Flux<ChatResponse>` 的设计正是映射了这个物理现实：第一个 `ChatResponse` 较慢，后续的 token 快速流出。

2.1.2 注意力模式与提示词工程

自注意力的核心公式 $\text{Softmax}(\frac{QK^T}{\sqrt{d}})V$ 意味着：**每个 token 对所有其他 token 计算注意力权重**。但实证研究 ("Lost in the Middle", Liu et al. 2023) 发现，LLM 对序列**开头和结尾**的信息注意力最高，中间部分注意力衰减。

这对 Agent 框架的消息排列有直接影响：

- 系统提示词（最高优先级）→ 放在**开头**

- 最新的对话消息（最相关）→ 放在**结尾**
- 历史消息（中等优先级）→ 放在**中间**（最容易被"遗忘"的位置）

AgentScope-Java 的上下文治理（由 `CompactionConfig/CompactionMiddleware` 接管）正是基于这个发现设计——保留开头（系统提示词）和结尾（最近消息），压缩中间部分。

2.2 上下文窗口的限制与突破策略

模型	上下文窗口	实际有效利用	原因
GPT-4o	128K	~80K	Lost in the Middle + 指令遵循衰减
Claude 3.5	200K	~120K	注意力稀释
Qwen-Max	32K	~24K	窗口较小，衰减更显著

"实际有效利用"远低于标称窗口，原因有三：

- 1. Lost in the Middle：**中间位置信息被忽略
- 2. 指令遵循衰减：**上下文越长，LLM 对系统指令的遵循度越低
- 3. 成本非线性增长：**注意力计算 $O(n^2)$ ，8000 token 的推理成本是 4000 token 的 4 倍

AgentScope-Java 通过 Harness 工作区的上下文治理（详见第 20 章）实现渐进压缩，核心思想是**主动管理上下文窗口**——与其被动等待 LLM 忽略中间信

息，不如通过每日事实日志和 MEMORY.md 的双层记忆模型让重要信息始终在 "注意力高峰区"。

2.3 Function Calling——LLM 如何"使用工具"

Function Calling 并非 LLM "调用"了函数，而是 LLM 输出一个结构化的"调用意图"，由框架负责实际执行。理解这个分离是理解 Agent 工具系统的关键。

三种结构化输出方案的演进

方案	原理	优势	劣势
JSON Mode	LLM 在文本中输出 JSON 字符串	通用，所有模型支持	格式不可靠，可能输出非法 JSON
Function Calling	训练模型输出专用 tool_use 结构	格式可靠，原生并行支持	需要模型专门训练，非通用
Structured Output	约束解码，保证输出符合 JSON Schema	100% 格式正确	仅少数模型支持，延迟略高

AgentScope-Java 的 `ToolValidator` 在执行前验证 LLM 输出的参数是否符合 JSON Schema，这是"信任但验证"的策略——即使模型声称使用了 Function Calling，输出仍可能格式异常。`Toolkit.callTools()` 通过 `Flux.merge()` 并行执行多个工具调用。

Function Calling 的执行流程

1. 用户消息 + 工具描述 → LLM
2. LLM 输出: { "tool_call": { "name": "get_weather", "arguments": {"city": "北京"} } }
3. 框架执行 get_weather("北京") → "北京今天晴, 25°C"
4. 工具结果 + 历史消息 → LLM
5. LLM 输出: "北京今天天气晴朗, 气温 25 度。"

关键洞察：步骤 2-3 是 LLM 和框架的**协作**——LLM 负责"决定做什么"（推理），框架负责"实际去做"（执行）。这种分离是 Agent 可靠性的基础——框架可以拦截不安全的工具调用、重试失败的操作、注入人工审批节点。

2.4 流式响应——不仅是体验优化，更是架构必需

LLM 推理是逐 token 生成的，单次推理可能耗时 10-60 秒。如果不使用流式输出，用户在整个推理期间看到的是空白等待——这在 Agent 场景下尤其严重，因为一个 ReAct 循环可能包含多轮 LLM 调用。

流式在 Agent 框架中有四个不可替代的架构作用：

1. **超时规避**：长推理通过流式心跳保持连接存活，避免 HTTP 网关超时
2. **中途干预**：流式输出过程中可以检测到 Agent 产生有害内容，及时中断（HITL 的基础）
3. **工具可见性**：流式输出 ToolUseBlock 时，前端可以实时展示 Agent 正在调用哪个工具

4. 背压控制：消费者可以按自己的速率消费 token 流，而非被生产者压垮

AgentScope-Java 选择 Project Reactor 作为全栈响应式基础，

`Flux<ChatResponse>` 从模型层一路透传到 SSE 输出层，中间无需任何格式转换或缓冲。这种"端到端流式"是框架最核心的架构决策（详见第 3 章）。

2.5 实际调参与工程建议

LLM 的参数选择直接影响 Agent 的行为质量。以下是在 Agent 开发中最常用的调参实践：

temperature——创造性 vs 确定性的平衡

任务类型	推荐 temperature	原因
工具调用 (Function Calling)	0.0 - 0.2	参数必须精确，创造性的幻觉会导致参数错误
信息提取/分类	0.0 - 0.3	确定性输出，重复执行结果一致
代码生成	0.1 - 0.3	代码编译需要精确，但允许风格差异
对话/创意写作	0.7 - 1.0	需要多样性，但过高的 temperature 可能导致 Agent 偏离任务
ReAct 推理链	0.3 - 0.5	需要一定的灵活性（选择不同的行动路径），但不能偏离事

		实
--	--	---

经验法则： Agent 的 `maxIters` 越大，temperature 应该越低。10 轮以上的 ReAct 循环中多次采样出错的可能性累积——每轮错一次就偏离任务。

max_tokens——预留工具调用的空间

如果用 `max_tokens` 限制输出长度，务必为工具调用预留空间。一次典型的工具调用需要：

- `tool_use` block: ~50 tokens (Anthropic) / ~80 tokens (OpenAI Structure Output)
- 参数：取决于函数复杂度，通常 50-300 tokens
- 多工具并行：`parallel_tool_calls` 会显著增加输出长度

```
max_tokens = max_output_tokens + tool_call_tokens × tool_call_count × parallel_calls
```

例如需要 Agent 同时调用 3 个工具（查询天气、查询交通、查询推荐），每个工具参数平均 100 tokens：

```
max_tokens = 200 (自然语言回复) + 300 (3 个工具参数) + 50 (tool_use 开销) = 550
```

如果 ``max_tokens`` 设置过小（如 256），LLM 可能在输出被截断后无法完成工具调用——Agent 看见的是截断的响应，框架无法解析不完整的 ``tool_use`` 结构。建议 Agent 场景下 ``max_tokens`` 至少 1024。

嵌入模型选择——RAG 的基础

RAG 的质量 80% 取决于嵌入模型。AgentScope-Java 支持多种嵌入提供者：

嵌入模型	维度	适用场景	成本
OpenAI text-embedding-3-small	1536	通用场景	低
DashScope text-embedding-v3	1024	中文场景	低

| BGE-M3 (Ollama 本地) | 1024 | 本地部署、数据不外传 | 免费 |

****调参建议****: 不要在一个 Agent 中使用超过 2 个不同的嵌入模型。不同模型的向量空间不可比, 检索结果混乱。

常见问题排查

现象	可能原因	建议
Agent 反复调用同一工具	temperature 太低 + 记忆未记录步骤	提高 temperature 至 0.3, 检查记忆刷新配置
Agent 不调用工具, 只输出文本	temperature 太高, 系统提示词未包含工具描述	降低 temperature, 检查工具描述是否在系统提示词中
LLM 响应被截断	max_tokens 过小	设置为 1024 以上, 检查输出中是否有截断标志
流式输出中途卡住	网络超时或 LLM 内部错误	检查 `Flux.timeout()` 配置, 建议设为 30s

****【思考题】****

- "Lost in the Middle"现象对 Agent 的消息历史管理有什么启示? 如何设计消息排列策略来缓解?
- 并行工具调用和串行工具调用各有什么优劣? 什么情况下应该强制串行?
- 为什么 Agent 框架必须是流式的? 如果使用同步框架, 最关键的功能缺失是什么?

> ****【参考】****:

- > 1. Lost in the Middle 说明 LLM 对中间位置信息注意力衰减。启示: 重要指令放首尾, 历史消息按相关性重排而非时间序。GA 2.0 的 `CompactionConfig` 以 `keepTokensMin/Max/Ratio` + 前缀摘要延续这一设计——保留最近 N 条和首条系统提示, 压缩中间部分。
- > 2. 并行优势: 多工具同时执行减少总延迟 (如同时查天气+查日历); 劣势: 结果间可能有依赖, token 消耗翻倍。强制串行场景: 工具 B 的输入依赖工具 A 的输出 (如先查订单号再查物流), 或工具间有副作用冲突 (如同时修改同一资源)。
- > 3. 流式是 Agent 框架的刚需: ①用户需要实时看到推理过程 (StreamingSSE), 否则长请求体验极差; ②HITL 需要在推理中间插入人工决策; ③工具执行期间需要显示进度。同步框架最关键缺失是无法在 LLM 流式输出过程中拦截和修改——ReAct 的"观察"阶段就无法实现。

第3章 响应式编程与 Agent 框架——为什么选择 Reactor

3.1 从拉到推——为什么 Agent 框架必须是响应式的

传统同步编程采用“拉”模型：调用方发起请求，阻塞当前线程等待响应。这在 I/O 密集场景下有一个根本性问题——**线程是昂贵资源**。一个 JVM 线程默认栈大小 1MB，2000 个并发请求就需要 2GB 栈内存，而线程大部分时间在等待 I/O（等待 LLM 返回 token、等待数据库查询、等待 HTTP 响应），CPU 利用率极低。

LLM Agent 的三个核心特征使同步模型尤其不适合：

1. **流式输出**：LLM 逐 token 生成（~50 token/s），一个完整响应可能持续 10-30 秒。同步模型下，每个请求占一个线程 30 秒，200 并发就需要 200 个线程空等
2. **I/O 密集交织**：一个 ReAct 循环内包含 LLM 调用→工具执行→LLM 调用→工具执行的多轮 I/O 交互，同步模型下每次 I/O 切换都浪费线程时间
3. **事件驱动**：HITL（人工审批）需要 Agent 挂起等待外部事件，可能持续数小时甚至数天，同步模型不可能为此阻塞线程

响应式编程的“推”模型解决了这些问题——数据就绪后主动推送给消费者，等待期间线程不阻塞，可以服务其他请求。**背压（Backpressure）**机制确保生产者不会压垮消费者——当客户端消费速度跟不上 LLM 输出速度时，框架可以丢弃中间的 `ReasoningChunk` 或缓冲等待，而非让内存无限增长。

3.2 Project Reactor 核心概念

Mono 与 Flux——异步容器的两个维度

Mono<T> 表示 0 或 1 个元素的异步结果，语义等价于 `CompletableFuture<T>` 但支持背压和操作符链。Agent 框架中几乎所有的单次操作都是 `Mono`：

```
// AgentBase.call() 的签名——一个 Agent 调用返回一个结果
public final Mono<Msg> call(Msg msg)
```

```
// Session.save() ——持久化操作返回完成信号
public Mono<Void> save(Session session, String sessionId)
```

Flux<T> 表示 0 到 N 个元素的异步流，天然适配流式场景：

```
// AgentBase.stream() 的签名——流式返回多个事件
public final Flux<Event> stream(Msg msg)
```

```
// LLM 模型的流式响应
public Flux<ChatResponse> streamChat(ChatRequest request)
```

操作符链——声明式编程风格

Reactor 的核心设计是**声明式**——描述"要什么"而非"怎么做"。操作符链将数据转换、过滤、组合表达为流水线：

```
agent.call(msg)
    .doOnNext(result -> tracer.trace("agent_complete", result))
    .onErrorResume(e -> fallbackAgent.call(msg))
    .subscribeOn(Schedulers.boundedElastic());
```

每个操作符返回新的 **Mono/Flux**，不修改原始对象（不可变性），这确保了操作符链的线程安全。

调度器——线程池的响应式抽象

调度器	线程池	适用场景	Agent 框架用途
`boundedElastic`	弹性有界（默认最大 10×CPU 核，最大 200）	I/O 阻塞操作	Agent.doCall()、AgentStateStore 读写
`parallel`	固定（CPU 核数）	CPU 密集计算	消息压缩、Embedding 计算
`immediate`	当前线程	不切换线程	Hook 执行、上下文传播
`single`	单线程	串行化需求	状态机更新、CAS 锁检查

关键设计决策：AgentBase 的 `doCall()` 默认在 `boundedElastic` 上执行，因为 Agent 调用链中穿插了 LLM API 调用（网络 I/O）和工具执行（可能是文件 I/O 或数据库查询），这些都是阻塞操作。

上下文传播——替代 ThreadLocal

传统 Java 用 `ThreadLocal` 存储请求级别的上下文（`traceId`、`userId` 等），但响应式模型下线程会切换，`ThreadLocal` 丢失。Reactor 提供不可变的 `Context`（底层是 `Map`），通过操作符链自动传播：

```
Mono.deferContextual(ctx -> {  
    String traceId = ctx.get("traceId"); // 任何操作符都能获取  
    return agent.call(msg).doOnNext(r -> log.info("[{}] result={}", traceId,  
r));  
});
```

AgentScope-Java 的 `TracerRegistry` 通过 Reactor 全局 Hook（`Hooks.onEachOperator``）实现跨操作符的追踪上下文传播——每个操作符执行时自动注入 `traceId``，无需手动传递。

3.3 Mono.using——Agent 生命周期管理的基石

Agent 框架中一个核心模式是**资源获取-使用-释放**：获取 Agent 锁→执行推理→释放锁。Reactor 的 `Mono.using()` 专为这种模式设计，类似 `try-with-resources`：

```
// AgentBase.call() 的核心逻辑（简化）  
public final Mono<Msg> call(Msg msg) {  
    return Mono.using(  
        () -> {  
            acquireLock(); // 获取资源 (CAS 锁)  
            return new AgentContext(this, msg);  
        },  
        ctx -> doCall(ctx), // 使用资源执行业务逻辑  
        ctx -> releaseLock() // 无论成功/失败都释放资源  
    );  
}
```

`Mono.using()` 的关键保证：即使 `doCall()` 抛出异常或被取消，
`releaseLock()` 也一定会执行。这比手动写 `doFinally()` 更安全，因为
`doFinally()` 在某些取消场景下可能不被调用。

如果不使用 `Mono.using()` 而用同步代码：

```
// 同步版本——看似简单，但缺少取消安全性和背压支持
public Msg call(Msg msg) {
    acquireLock();
    try {
        return doCall(msg);
    } finally {
        releaseLock();
    }
}
// 问题：如果调用方在等待时取消，doCall()内部的 LLM 流式调用无法被中断，
// 导致资源泄漏。Mono.using()配合 Flux 的取消信号可以优雅处理。
```

3.4 Agent 场景的背压实战

背压不是理论概念——在 Agent 框架中它直接影响用户体验和系统稳定性。

场景 1：SSE 客户端消费慢

```
// Agent 流式输出 → SSE 推送给浏览器
agent.stream(msg)
    .onBackpressureBuffer(100)    // 缓冲最多 100 个事件
    .onOverflowDrop()             // 超出后丢弃最旧的事件
    .subscribe(event -> sseEmitter.send(event));
```

如果浏览器网络慢，消费速率低于 LLM 生成速率（50 token/s），无背压处理
会导致服务端内存溢出。`onBackpressureBuffer(100)` + `onOverflowDrop()` 的组
合确保：大部分用户体验流畅（100 个事件的缓冲足够），极端情况下丢弃中间
的 `ReasoningChunk`（用户看到思考过程有跳帧，但不影响最终结果）。

场景 2：多 Agent 广播风暴

v2.0 中，子代理通过事件流进行协作。如果某个参与者消费慢，不能阻塞其他参与者：

```
// 子代理事件广播的简化逻辑
sourceAgent.streamEvents(msg)
    .filter(e -> e.getType() == AgentEventType.AGENT_RESULT)
    .flatMap(event ->
        Flux.fromIterable(subAgents)
            .flatMap(a ->
                a.call(event.getMsg()).subscribeOn(Schedulers.boundedElastic())
                    .onBackpressureDrop() // 慢消费者丢弃中间结果
            )
    );
```

这里的两层 `flatMap` 有明确的语义分工：外层将 source Agent 的每个输出事件展开为一个子流（广播给所有参与者），内层将每个参与者的事件处理结果展开为一个子流。`onBackpressureDrop()` 挂在内层 `flatMap` 上，意味着丢弃是针对每个参与者独立进行的——如果参与者 A 消费慢，只有 A 会丢失中间事件，参与者 B 和 C 不受影响。

`a.call(event.getMsg())` 返回 `Mono<Msg>`，表示参与者异步处理消息，完成后发出结果信号。`flatMap` 对 `Mono<Msg>` 的处理方式是“等待完成但不关心返回数据”，相当于“广播完成后再处理下一个事件”。

场景 3：RAG 批量检索

```
knowledge.query(query, topK=20)
    .onBackpressureBuffer(50) // 检索结果缓冲
    .take(10) // 只取前 10 个（忽略多余的）
    .collectList()
    .flatMap(results -> llm.chat(prompt + results));
```

`knowledge.query()` 返回的是一个 `Flux<String>`（检索结果的文本流），
`topK=20` 表示检索最多返回 20 条相关文档。`onBackpressureBuffer(50)` 设置了一个缓冲容量——如果消费者（下游的 `take`、`collectList`）消费速度跟不上生产者（知识库检索），最多缓冲 50 个事件，超过时阻塞生产者。`take(10)` 只取前 10 条结果，忽略剩余的。这两个操作符并存的原因是为了应对不同场景下的超量情况：`topK=20` 控制检索时的最大返回数量，`onBackpressureBuffer(50)` 控制消费者处理时的缓冲上限（此处 $50 > 20$ 确实不会触发，但如果在生产配置中将 `topK` 调大到 100 或 200，缓冲区就有了实际意义）。`collectList()` 将流收集为 `List<String>`，然后通过 `flatMap` 将合并后的结果传入 LLM 调用。

3.5 为什么是 Reactor 而不是其他方案

Reactor vs. CompletableFuture

`CompletableFuture` 是 Java 8 引入的异步原语，为什么不直接用它？

维度	CompletableFuture	Reactor Mono/Flux
流式	不支持（单值）	Flux 原生支持
背压	无	内置
操作符	极少 (<code>thenApply/exceptionally</code>)	100+
取消	不支持真正取消	<code>Disposable.dispose()</code>
重试	手动实现	<code>retry()/retryWhen()</code>

上下文	依赖 ThreadLocal	Context 自动传播
-----	----------------	--------------

关键差距：**CompletableFuture 不支持流式**——LLM 的 token 逐个返回，无法用 `CompletableFuture<String>` 表示一个逐渐增长的字符串。

`Flux<ChatResponse>` 天然表示这个流。

Reactor vs. Java 21 Virtual Threads

Virtual Threads（虚拟线程，JEP 444）是 Java 21 的重量级特性，它让同步代码获得类似异步的并发能力——每个虚拟线程只占用几 KB 而非 1MB。那为什么不用 Virtual Threads？

```
// Virtual Thread 版本的 Agent——看起来更简单
ExecutorService executor = Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor();

Msg result = executor.submit(() -> {
    acquireLock();
    try {
        return doCall(msg); // 同步调用，虚拟线程自动让出
    } finally {
        releaseLock();
    }
}).get();
```

Virtual Threads 的优势是**代码简单**——写同步风格的代码，获得异步级别的并发。但 AgentScope-Java 选择 Reactor 有三个不可替代的原因：

- 1. **流式不可替代**：Virtual Threads 让阻塞代码不占平台线程，但 `doCall()` 返回的是 `Mono<Msg>` 而非 `Msg`——调用方需要流式消费中间状态（ReasoningChunk），Virtual Threads 无法表达“逐步产生结果”
- 2. **取消语义**：Virtual Thread 的取消依赖 `Thread.interrupt()`，但很多 I/O 操作不响应中断。Reactor 的 `Disposable.dispose()` 能精确取消操作符链中的每一步
- 3. **背压不可替代**：Virtual Threads 没有背压概念——如果 LLM 输出 50 token/s 而消费者只能处理 10 token/s，Virtual Thread 只能缓冲或 OOM

但 Virtual Threads 与 Reactor 不冲突——在 Agent 框架中，Virtual Threads 最适合工具执行层（阻塞 I/O 操作），Reactor 负责编排层。AgentScope-Java 的

`boundedElastic` 调度器实际上已经与 Virtual Threads 有类似的语义（弹性线程池处理阻塞 I/O）。

Reactor vs. Kotlin Coroutines

Kotlin Coroutines 提供了类似 `async/await` 的语法糖，底层可以编译为 Reactor 操作符。选择 Reactor 的原因：

1. ****纯 Java 生态****: AgentScope-Java 是 Java 框架，不应依赖 Kotlin 编译器
2. ****调试可见性****: Reactor 的 ``Hooks.onEachOperator()`` 可以在每个操作符前后插入逻辑（用于 Tracer），Coroutines 的 `suspend` 函数对框架层不透明
3. ****冷流语义****: Reactor 的 Mono/Flux 是冷流（创建时不执行，`subscribe` 时才执行），这保证了 Agent 的延迟初始化—只有真正需要时才创建 Agent 实例

3.6 响应式的代价

响应式不是银弹，它的代价必须正视：

1. ****调试困难****: 异常堆栈不反映调用链（操作符链在编译后是嵌套的 Lambda），Reactor 提供了 ``Hooks.onOperatorDebug()`` 生成增强堆栈，但生产环境不建议开启（性能开销 ~30%）
2. ****学习曲线陡峭****: Mono/Flux 的冷/热语义、调度器切换时机、Context 传播规则需要大量实践才能掌握。团队中必须有人深入理解 Reactor 才能排查生产问题
3. ****阻塞调用风险****: 在 Reactor 链中意外调用阻塞操作（如 ``Thread.sleep()`` 或同步 HTTP 请求）会占住事件循环线程，导致整个应用卡顿。必须在 ``boundedElastic`` 调度器上执行阻塞操作
4. ****全局 Hook 污染****: ``Hooks.onEachOperator()`` 是 JVM 级别的全局设置，同一 JVM 中的多个 Reactor 应用会互相影响

****设计取舍****: AgentScope-Java 选择了更高的性能上限和更自然的流式支持，代价是更陡的学习曲线。对于面向生产部署的企业级 Agent 系统（高并发、流式交互、多 Agent 协作），这是合理的取舍。对于快速原型或低并发内部工具，LangChain4j 的同步 API 可能更合适。

****【思考题】****

1. 响应式编程的背压机制在 Agent 场景中如何体现？什么情况下需要主动调节背压？
2. Reactor 的全局 Hook (`Hooks.onEachOperator`) 会影响 JVM 中所有 Reactor 操作符。这

种设计有什么风险?

3. 对比同步框架和响应式框架在 LLM Agent 场景的性能差异, 什么并发量级下差异开始显著?

> **【参考】**:

> 1. Agent 场景的背压体现: LLM 流式输出速率 (~50 token/s) 远快于客户端消费速率时, 缓冲区堆积。需要主动调节的场景: SSE 客户端网络慢、子代理广播给多个慢消费者、RAG 检索结果大量涌入时。策略: onBackpressureDrop() 丢弃中间 ReasoningChunk、onBackpressureBuffer(cap) 限制缓冲。

> 2. 风险: ①多 Agent 应用共存同一 JVM 时, 一个应用的 Hook 可能干扰另一个; ②调试困难—全局 Hook 的副作用隐式传播; ③性能影响—每个操作符都经过 Hook 链。改进: 使用 Context.put()/get() 传递局部状态替代全局 Hook, 或为每个 Agent 创建独立的 Hooks 实例。

> 3. 差异在 I/O 密集场景最显著: LLM API 调用是典型 I/O 密集 (网络等待占 90%+时间), 同步框架每个请求占一个线程, 响应式框架用事件循环。经验值: 并发<10 差异可忽略 (<5%), 50+并发响应式开始领先 (30-50%), 200+并发差异可达 5-10 倍 (同步受线程池限制, 响应式几乎线性扩展)。

第二篇: 核心架构深度剖析

第 4 章 Agent 体系—接口设计哲学与实现机制

4.1 接口分层设计

AgentScope-Java 采用了 **接口组合 + 抽象基类** 的分层设计, 这是框架中最精巧的设计之一:

Agent (顶层接口)

extends CallableAgent, StreamableAgent, ObservableAgent

AgentBase (抽象基类)

implements Agent

ReActAgent (核心具体类)

extends AgentBase implements AutoCloseable

```
UserAgent (人机交互代理, 已废弃)
extends AgentBase
```

设计意图分析:

- **`CallableAgent`**: 定义 `call()` 方法族, 返回 `Mono<Msg>` (响应式), 是 Agent 最核心的"调用"能力
- **`StreamableAgent`**: 定义 `stream()` 方法族, 返回 `Flux<Event>` (响应式流), 支持实时事件推送。
- **`ObservableAgent`**: 定义 `observe()` 方法, 使 Agent 可以被动接收消息而不必回复——这是**多 Agent 协作的关键**

这种接口组合设计遵循了 **Interface Segregation Principle (ISP)**, 不同角色只需关注所需的能力接口。例如, 一个纯观察者 Agent 只需实现 `ObservableAgent`, 而不必承担 `call()` 的契约。

【设计洞察】: 这种设计优于单一庞大接口, 但存在一个权衡——`Agent` 接口将三种能力强制组合, 所有 Agent 都必须同时实现三种能力, 降低了灵活性。如果某些 Agent 只需要流式能力但不需要观察, 就无法做到。不过考虑到框架的定位 (多 Agent 协作), 这个权衡是合理的。

4.2 AgentBase 生命周期 : 框架的"脊梁"

`AgentBase` (`agentscope-core/.../agent/AgentBase.java`, 约 800 行) 是整个框架最重要的基类, 提供了:

4.2.1 执行生命周期保障

```
public final Mono<Msg> call(List<Msg> msgs) {
    return Mono.using(
        this::acquireExecution,          // 1. 获取执行锁 (CAS)
        resource -> TracerRegistry.get()
            .callAgent(this, msgs, () ->
                notifyPreCall(msgs)      // 2. 前置 Hook
                    .flatMap(this::doCall) // 3. 子类业务逻辑
                    .flatMap(this::notifyPostCall) // 4. 后置 Hook + 广播
                    .onErrorResume(createErrorHandler(msgs))), // 5. 错误/中
        this::releaseExecution,          // 6. 释放锁 (保证执行)
        true);
}
```

断处理

“Mono.using” 模式保证了无论成功、失败还是取消，“releaseExecution” 都会被调用。这是 Reactor 中资源管理的标准范式，类似于 try-with-resources。

****并发控制****：使用 “AtomicBoolean running” 进行 CAS 锁定，确保**单个 Agent 实例不会被并发执行**。这是一个有意的设计约束——同一 Agent 实例串行执行，避免状态竞争。

这段代码虽然只有十行，却包含了框架最核心的五个关注点，值得逐一拆解：

- ****“this::acquireExecution” (资源获取)**：通过 “AtomicBoolean” 的 CAS (Compare-And-Swap) 操作尝试获取执行锁。如果 Agent 正在被其他线程调用 (“running” 为 true)， “acquireExecution” 返回一个 “Mono.error”，拒绝本次调用。这是防止并发调用导致状态混乱的第一道防线。

- ****“TracerRegistry.get().callAgent(this, msgs, callback)” (全链路追踪)**：在 Lambda 外部包裹一层追踪作用域。“callAgent()” 内部会创建一个新的 Span (追踪跨度)，将 “traceId” 注入 Reactor 的 Context 中，然后执行回调函数。这样，所有在回调链中创建的 Sub-Span (如模型调用的 Span、工具执行的 Span) 都能自动继承 “traceId”，形成完整的调用链路。这部分在第 17 章可观测性中有更详细的说明。

- ****“notifyPreCall(msgs)” (前置 Hook)**：触发 “PreCallEvent”，遍历所有注册的 Hook 并执行 “onEvent()”。Hook 可以修改 “msgs” (如注入上下文提示词、过滤敏感内容)，修改后的消息列表会传递给 “doCall()”。需要注意的是 “notifyPreCall” 返回的是 “Mono<Msg>”——即 Hook 链执行完毕后“放行”的消息列表，如果某个 Hook 返回

``HookResult.stopAgent()``，则链中断，直接返回错误。

- `/**`createErrorHandler(msgs)`` (错误处理)：返回一个 ``Function<Throwable, Mono<Msg>>``。它会根据异常类型决定处理策略：如果是 ``InterruptedException`` (Agent 被外部中断)，则保存当前状态到 Session 中抛出；如果是 ``ToolSuspendException`` (需要人工审批)，则触发挂起-恢复流程；如果是其他异常，则记录错误日志后返回一个"执行失败"的消息给调用方。

- `/**`this::releaseExecution`` (资源释放)：无论前面的链执行成功、失败还是被取消，都会执行。它将 ``AtomicBoolean running`` 重置为 `false`，释放 Agent 的执行权。

【设计洞察】：``call()`` 声明为 ``final`` 是一个关键决策——子类无法覆盖调用流程，只能通过 ``doCall()`` 注入业务逻辑。这确保了生命周期管理的完整性 (Hook、Tracer、广播等始终执行)，但也牺牲了子类的灵活性。这是一个好的权衡，因为 Agent 执行的生命周期管理是横切关注点，不应由业务代码控制。

4.2.2 生命周期钩子：MiddlewareBase (GA 2.0 主线)

GA 2.0 把 Agent 生命周期的横切关注点统一收敛到

`/**`io.agentscope.core.middleware.MiddlewareBase`` 这一个接口。理解这 5 个钩子，就理解了 GA 2.0 中 Agent 的"脊梁"是如何被一层层包裹的。``call()`` 内部把执行流交给 `MiddlewareBase` 链 (洋葱式包裹)。

`/**MiddlewareBase 的 5 个钩子` (全部有默认实现，默认直接 ``return next.apply(input)``，子类只覆写关心的)：

钩子	拦截点	模式	典型用途
<code>`onAgent(Agent, RuntimeContext, AgentInput, Function<AgentInput, Flux<AgentEvent>> next)`</code>	整个 Agent 调用	洋葱式	全链路计时、输入/输出审计、限流、会话级上下文注入
<code>`onReasoning(Agent, RuntimeContext, ReasoningInput, Function<ReasoningInput, Flux<AgentEvent>> next)`</code>	推理/模型阶段	洋葱式	推理前改写提示、推理中统计 Token、thinking 内容过滤
<code>`onActing(Agent, RuntimeContext, ActingInput, Function<ActingInput, Flux<AgentEvent>> next)`</code>	单个工具执行	洋葱式	工具调用鉴权、参数脱敏、执行耗时统计
<code>`onModelCall(Agent, RuntimeContext, ModelCallInput, Function<ModelCallInput, Flux<AgentEvent>> next)`</code>	原始模型 API 调用	洋葱式	超时/限流重试 (429 尊重 Retry-After)、模型降级、请求日志

```
| `onSystemPrompt(Agent, RuntimeContext, String currentPrompt)` →  
`Mono<String>` | 系统提示词 | 变换式 (顺序串联) | RAG 知识注入、工作区  
`KNOWLEDGE.md` 注入、技能提示拼接 |
```

前 4 个钩子是**洋葱式 (onion)**: `next` 即"下一个中间件或核心逻辑", 在
`next.apply(...)` 前后都能插入逻辑, 且可对流式 `Flux<AgentEvent>` 做
`doOnNext`/`doOnComplete` 拦截。第 5 个 `onSystemPrompt` 是**变换式
(Pipeline)**: 多个中间件的 `onSystemPrompt` 被顺序调用, 前一个的输出作为后一个
的输入, 最终拼成完整 system prompt——这正是 GA 2.0 把 RAG/工作区/技能等"提示词注
入"做解耦的关键机制 (见第 9、10、18 章)。

****为什么是 5 个而不是更多? **** 这 5 个钩子精确对应 ReAct 循环的 4 个关键节点 (调用
前、推理、行动、模型调用) + 1 个提示词变换点, 比按"前置/后置"两态拆分更内聚。框架内
置的 20 个具体中间件类 (4 core + 16 harness, 见第 9 章清单) 全部建立在
`onAgent`/`onReasoning`/`onActing`/`onModelCall`/`onSystemPrompt` 之上。

4.2.3 中断机制

中断机制通过 `InterruptContext` 实现, 在工具调用链的检查点
(`InterruptContext.checkInterrupted()`) 检测中断信号。当一个运行中的 Agent 需
要被中断时 (用户点击"停止"、系统触发超时、上级中断信号), `InterruptControl` 设置
中断标志, Agent 在下一个检查点检测到中断时提前返回。

协作式中断比抢占式中断更安全——不会丢状态、不会泄漏资源。但依赖子类正确放置检查点:
如果 `doCall()` 实现中遗漏了检查点, 中断可能不会及时响应。框架内置了四个自动检查
点: PreReasoning (推理前)、PostReasoning (推理后)、PreActing (执行工具前)、
PostActing (执行工具后), 覆盖了 ReAct 循环的所有关键节点。

> ****【注意】****: `InterruptContext` 使用 `ThreadLocal` 存储中断状态, 这在响应式链
中不直接可用。Harness 的 trace 中间件 (`AgentTraceMiddleware`, 位于
`io.agentscope.core.tracing`) 借助 Reactor `Context` 自动传播中断上下文, 普通用
户不需要手动管理中断状态。

4.3 ReActAgent 执行引擎: 框架的灵魂

`ReActAgent` (`agentscope-core/.../ReActAgent.java`, GA 2.0 主干实测约 4660
行) 是框架唯一的核心具体 Agent, 实现了 ****ReAct (Reasoning + Acting) 范式****。
ReActAgent 不负责具体业务的实现, 而是提供通用的推理-行动循环: 每次收到用户消息,

LLM 要么给出最终回答（`stop`），要么请求调用一个工具（`tool\_use`）——调用结果送回 LLM 后继续循环，直到得到最终回答或达到 `maxIters` 限制。

4.3.1 核心依赖

```
private final Model model;           // LLM 模型
private final int maxIters;           // 最大推理-行动迭代次数（默认 10）
private final Toolkit toolkit;        // 可用工具集
private final AgentStateStore stateStore; // 统一状态存储
private final String defaultSessionId; // 默认会话 ID
private final ExecutionConfig modelExecutionConfig;
private final ExecutionConfig toolExecutionConfig;
private final GenerateOptions generateOptions;
private final List<MiddlewareBase> middlewares; // 中间件链
private final PermissionContextState initialPermissionContext;
```

4.3.2 ReAct 循环（核心执行流）

用户消息 → [Reasoning → Acting] × N → 最终回复

1. **Reasoning 阶段**（`reasoning()` 方法）：

- 准备消息（系统提示 + Memory 全量历史）
- 调用 Model 进行流式推理
- 解析模型响应中的 ToolUseBlock（工具调用意图）
- 将推理消息添加到 Memory

2. **Acting 阶段**（`acting()` 方法）：

- 提取 ToolUseBlock 列表
- 执行工具调用（并行或串行）
- 将工具结果添加到 Memory

3. **循环控制**：

- 如果模型不再请求工具 → 返回最终文本回复
- 如果达到 maxIters → 生成摘要并返回
- 支持 `gotoReasoning()`（从 Hook 中跳回推理阶段重新思考）

【设计洞察】：ReAct 循环是 LLM Agent 的经典范式，AgentScope-Java 的实现非常完整——支持流式推理、并行工具执行、计划本、中断、状态持久化等。4660 行的代码量虽然较大，但考虑到功能的完备性，是合理的。不过，`ReActAgent` 作为唯一的具体 Agent 实现，

职责略重。如果框架未来需要支持其他范式（如 Reflexion、Plan-and-Execute），当前架构的扩展点在于 `doCall()` 方法，但需要大量重写。

4.3.3 Builder 模式

ReActAgent 使用 Builder 模式构造，支持超过 20 个配置项。这是框架的入口点设计——所有复杂性封装在 Builder 中，用户只需关注需要的配置。

【思考题】

1. Agent 接口强制组合（Callable+Streamable+Observable）的权衡是什么？如果你来设计，会怎么改进？
2. AgentBase.call()声明为 final 是否过于严格？在什么场景下子类可能需要覆盖调用流程？
3. PendingToolRecoveryHook 自动生成错误结果是否总是最优策略？还有什么替代方案？

> **【参考】**:

- > 1. 强制组合的优势：API 一致性——所有 Agent 都支持三种调用方式，调用方无需判断类型。劣势：简单 Agent 被迫实现空方法（如不关心事件的 Agent 也要实现 Observable）。改进思路：提供 AbstractAgent 基类，默认空实现流式和事件方法，只在需要时覆盖。
- > 2. final 过严的场景：A2A 代理需要完全覆盖调用流程（不走 AgentBase 的 Mono.using 生命周期）；需要自定义重试策略而非框架内置的。但放宽也有风险——子类可能跳过 CAS 锁检查导致并发问题。折中：保留 final，但开放更多扩展点（如 beforeCall/afterCall 模板方法）。
- > 3. 不是最优——对用户关键操作（如付款确认），静默返回错误结果可能导致 Agent 误判执行成功。替代方案：①将 PendingTool 结果标记为 pending 状态，由 Agent 自行决定是否继续；②抛出特定异常让上层逻辑处理；③对于标记为 critical 的工具，直接中断当前 ReAct 循环。

第 5 章 消息模型——多模态内容的统一抽象

消息是 Agent 系统的血液——LLM 输入输出是消息，Agent 间通信是消息，Memory 存储的是消息，Pipeline 传递的还是消息。一个设计良好的消息模型直接决定了框架的表达能力和扩展性。

5.1 Msg—Agent 世界的通用信封

Msg (核心消息类)

```
|— id: String          -- 消息唯一 ID (UUID)

|— name: String        -- 发送方名称 (如 agent name)

|— role: MsgRole (USER, ASSISTANT, SYSTEM, TOOL)

|— timestamp: long     -- 消息创建时间戳

|— content: List<ContentBlock>    -- 多模态内容

|— metadata: Map<String, Object>  -- 扩展元数据
```

`Msg` 的设计遵循“信封-内容”分离模式：`role` 和 `metadata` 是信封信息（路由、追踪），`content` 是信件内容（多模态数据块）。这种分离使得同一内容可以在不同角色间流转——用户发的内容（USER）和 Agent 返回的引用内容（ASSISTANT）共享相同的 `ContentBlock` 类型，只是信封不同。

`metadata` 使用 `Map<String, Object>` 而非强类型，因为不同场景需要不同的元数据：追踪场景需要 `traceId`，HITL 场景需要 `approvalStatus`，A2A 场景需要 `taskId`。强类型元数据会导致接口膨胀，`Map` 提供了足够的灵活性。代价是类型安全性——取值时需要强制转换，且无编译器校验。

5.2 ContentBlock—为什么选择 sealed interface

类型层次

ContentBlock (sealed interface)

```
|— TextBlock          -- 文本
|— ImageBlock         -- 图像 (URL 或 Base64)
|— AudioBlock         -- 音频
|— VideoBlock         -- 视频
|— ThinkingBlock      -- 推理/思考过程
|— ToolUseBlock       -- 工具调用请求
```

— ToolResultBlock	-- 工具执行结果
— HintBlock	-- 框架内部提示 (非 LLM 可见)
— DataBlock	-- 通用结构化数据块 (dataType 字段区分用途)

- **DataBlock**: 带 **dataType** 字段的结构化数据块 ("**json**"、"**csv**"、"**chart**")，用于框架内部传递非 LLM 可见的辅助数据，如图表渲染配置
- **HintBlock**: 模板变量占位符，在系统提示词组装阶段填入实际值，**不会发送给 LLM**

使用规则：传递框架层数据（非 LLM 内容）时用 **DataBlock** 或 **HintBlock**，而不是滥用 **TextBlock**。这保持了消息模型语义的清晰——前端可以根据 block 类型决定如何渲染。

sealed interface vs. enum：一个关键的设计选择

ContentBlock 选择 **sealed interface** 而非 **enum**，这并非随意决定。两者都可以实现类型穷举，但语义完全不同：

维度	enum	sealed interface
实例数量	固定单例（每个枚举值一个实例）	每次创建新实例
携带数据	需额外字段（构造时固定）	每个实例自带不同数据
模式匹配	switch 穷举	switch + pattern matching
扩展性	编译期封闭	同包/同模块内可扩展

选择 sealed interface 的核心原因：**ToolUseBlock** 每次实例携带不同的工具名和参数，**ImageBlock** 每次携带不同的图片数据。如果用 enum，每个"类型"只能有一个实例，无法表达"多个不同的工具调用"。

```
// sealed interface 允许每个实例携带不同数据
ContentBlock toolCall1 = new ToolUseBlock("get_weather", Map.of("city",
"Beijing"));
ContentBlock toolCall2 = new ToolUseBlock("search_web", Map.of("query",
"React"));
```

```
// enum 只能表示类型，数据需要额外关联
enum ContentType { TEXT, IMAGE, TOOL_USE, ... } // 数据去哪了？
```

模式匹配的编译期安全保障

sealed interface 的最大优势：编译器强制穷举。当框架新增 `VideoBlock` 时，所有 `switch` 语句都会编译报错，提醒开发者处理新类型：

```
String format(ContentBlock block) {
    return switch (block) {
        case TextBlock t -> t.text();
        case ImageBlock i -> "[image]";
        case ToolUseBlock t -> t.name() + "(" + t.arguments() + ")";
        // 编译器检查：如果遗漏 VideoBlock，直接报错！
    };
}
```

这个特性在 Formatter 体系中尤为关键——7 个 Provider 的 Formatter 都需要处理每种 ContentBlock，编译期穷举检查确保不会遗漏任何类型。

局限与扩展策略

sealed interface 的局限：**只有同包（或同模块）的类才能实现它**，框架外的用户无法直接扩展 ContentBlock 子类型。

1. 访问者模式：注册自定义 ContentBlockHandler，框架在遇到未知类型时回调

2. TextBlock 携带结构化数据：将自定义内容编码为 TextBlock + metadata 标记，Formatter 层按标记特殊处理

3. **框架改造**：将 sealed interface 改为普通 interface + type 字段，牺牲编译期安全换取开放扩展

5.3 ThinkingBlock——写时全量、读时过滤

ThinkingBlock 是 AgentScope-Java 消息模型中最精巧的设计之一。它记录了 LLM 的推理过程（如“我需要先查天气再决定是否带伞”），但这个内容**不能原样发送给 LLM API**——大多数 Provider 的 API 不接受 thinking 内容作为输入，直接发送会导致 API 报错或 LLM 行为异常。

框架采用“写时全量、读时过滤”的策略：

1. **写入 Memory 时**：**ThinkingBlock** 原样保存——推理链是调试和审计的宝贵数据
2. **发送给 LLM API 时**：Formatter 层过滤掉 **ThinkingBlock**——只发送 TextBlock、ToolUseBlock 等 API 认识的类型
3. **流式输出时**：**ThinkingBlock** 作为 ReasoningChunkEvent 推送给前端——用户可以看到 Agent 的思考过程

这种模式在软件工程中有广泛的应用：数据库的 WAL（Write-Ahead Log）写时全量记录、读时按需回放；日志系统写时全量采集、读时按级别过滤。核心思想是：**存储成本远低于信息丢失的代价，过滤可以在读取时灵活控制。**

5.4 设计评价

消息模型是框架中最稳定的基础层——`Msg` + `ContentBlock` 的设计在 `AgentScope-Java` 的整个生命周期中几乎没有变化，这说明初始设计足够前瞻。`sealed interface` 为多模态扩展预留了空间（`AudioBlock`、`VideoBlock` 的加入没有破坏任何现有代码），`ThinkingBlock` 的“写时全量、读时过滤”策略则精准地解决了推理链保存与 API 兼容性之间的矛盾。

主要不足：`metadata` 的 `Map<String, Object>` 缺乏类型安全；`ContentBlock` 的 `sealed` 限制使得框架用户无法扩展自定义内容类型，在垂直领域（如医疗影像、工业传感器数据）这可能成为瓶颈。

5.5 Source 体系——URL vs Base64 的工程权衡

内容来源有两种抽象：

- URLSource**：外部 URL 引用（如 `https://cdn.example.com/image.png`）
- Base64Source**：内联 Base64 编码（数据直接嵌入消息体）

这不是简单的“二选一”——两者在不同场景下有 10 倍以上的效率差异：

场景	URLSource	Base64Source	推荐
1MB 图片	~50 bytes (URL)	~1.33MB (Base64)	URLSource
10KB 图标	1 HTTP 请求 + 50 bytes	~13KB	Base64Source
临时截图	URL 可能过期	数据自包含	Base64Source

CDN 可缓存	天然支持	每次重传	URLSource
---------	------	------	-----------

AgentScope-Java 的 Formatter 层负责将 `Source` 转换为各 Provider 要求的格式：OpenAI 接受 URL 和 Base64 两种；Anthropic 只接受 Base64；Gemini 偏好 URL。框架在 `ImageBlock` 构建时自动选择最优编码方式，用户无需关心底层差异。

【思考题】

- 1. ContentBlock 使用 sealed interface 的设计有什么优势和局限？如果需要支持自定义 ContentBlock 类型，如何扩展？
- 2. ThinkingBlock 在 Formatter 层被过滤但在 Memory 中保留——这种"写时全量、读时过滤"的模式在哪些其他场景中也有应用？
- 3. URLSource 和 Base64Source 的传输效率差异在什么场景下最显著？如何选择？

【参考】:

1. sealed interface 优势：编译期穷举检查，switch 模式匹配不会遗漏类型；局限：无法在框架外扩展新类型。扩展方式：①将 sealed 改为普通 interface，提供 type 标识；②使用访问者模式，注册自定义 ContentBlockHandler；③利用 Java SPI 注册新类型及其对应的 Formatter 处理逻辑。

2. 类似模式广泛存在：①数据库 WAL（写时全量记录、读时按需回放）；②日志系统（写时全量采集、读时按级别过滤）；③可观测性 Trace（写时全链路记录、读时按采样率展示）。核心思想：存储成本低，过滤灵活，避免信息丢失后无法恢复。

3. 差异在图像场景最显著: Base64 编码体积膨胀 33%, 一张 1MB 图片编码后 1.33MB 嵌入 JSON, 而 URL 仅占几十字节。选择策略: ①小文件 (<100KB) 且调用频次低→Base64 (减少一次 HTTP 请求); ②大文件或高频调用→URLSource (传输效率+CDN 缓存); ③涉及隐私/临时数据→Base64 (避免 URL 泄露)。

第 6 章 模型集成——7 家 LLM 的统一适配

****【GA 2.0 纠错】****: 新增 `ModelRegistry` 支持字符串标识符解析模型（如 `ModelRegistry.resolve("dashscope://qwen-max")`），并扩展了对更多提供商的适配。

****【GA 2.0 纠错】****: GA 主模块（`agentscope-extensions-model-*`）只内置 ****5 个 Provider 实现类****: `DashScopeModelProvider`、`OpenAIModelProvider`、`AnthropicModelProvider`、`GeminiModelProvider`、`OllamaModelProvider`。DeepSeek / GLM / 智谱等****不是独立的 GA Provider 类****——它们通过 OpenAI 兼容协议或 DashScope 兼容协议接入（对应 `Formatter` 仍独立实现，见 6.2）。私有模型（如百度文心、华为盘古）GA 未覆盖，需自行实现 `ModelProvider` 并 `ModelRegistry.registerFactory(...)` 注册（见第 30 章）。

Agent 框架的模型集成层面临一个核心挑战：7 家 LLM 提供商的 API 格式各不相同，但 Agent 的上层逻辑（ReAct 循环、工具调用、流式输出）不应感知这些差异。模型集成层的设计决定了框架对新模型的适配成本。

6.1 三层模型架构

`Model` (接口)

└─ `stream(messages, tools, options) -> Flux<ChatResponse>`

`ChatModelBase` (抽象类, `final stream()`)

└─ 模板方法: `Tracer` 包装 → `Formatter` 转换 → `doStream()` → 响应解析

`OpenAIChatModel` / `AnthropicChatModel` / `DashScopeChatModel` / `GeminiChatModel`


```
/ OllamaChatModel
```

```
└─ 具体实现：doStream() + Provider 特有的 HTTP 交互逻辑
```

```
### 为什么 stream() 声明为 final
```

``ChatModelBase.stream()`` 声明为 ``final``，所有子类只能覆盖 ``doStream()``。这保证了每次模型调用都经过基类的模板方法——Tracer 包装、度量收集、错误处理。这是模板方法模式的经典应用：不变的部分（横切关注点）在基类中固化，可变的部分（API 协议适配）留给子类。

如果允许子类覆盖 ``stream()``，某个实现可能忘记 Tracer 包装，导致可观测性链路断裂——在生产环境中，一个没有 Tracer 的模型调用是“黑箱”，出问题时无法排查。

```
### 流式抽象—Flux<ChatResponse> 如何抹平 Provider 差异
```

不同 Provider 的流式传输实现差异很大：

Provider	流式协议	Chunk 格式	结束标识
OpenAI	SSE	<code>`data: {"choices":[{"delta":...}]}`</code>	<code>`data: [DONE]`</code>
Anthropic	SSE	<code>`event: content_block_delta\ndata: {"delta":...}`</code>	<code>`event: message_stop`</code>
DashScope	SSE	自定义 event type	<code>`event: conversation.completed`</code>
Gemini	SSE	<code>`candidates[0].content.parts[0].text`</code>	<code>`finishReason: STOP`</code>
Ollama	NDJSON	<code>`{"response":"token","done":false}`</code>	<code>`{"done":true}`</code>

``Flux<ChatResponse>`` 统一了这些差异——每个 Provider 的 ``doStream()`` 负责将各自的流式协议转换为 ``Flux<ChatResponse>``，上层代码只看到统一的事件流。

```
**doStream() 的核心转换逻辑** (以 OpenAI 兼容模式为例)：
```

```
@Override
public Flux<ChatResponse> doStream(List<Msg> msgs, GenerateOptions options)
{
    // 1. Formatter 将统一消息转为 Provider 格式
    List<Map<String, Object>> apiMessages = chatFormatter.format(msgs,
        toolkit);
    Map<String, Object> requestBody = buildRequest(apiMessages, options);

    // 2. 发起 SSE 请求
    Flux<String> sseChunks = webClient.post()
        .uri("/chat/completions")
        .bodyValue(requestBody)
        .retrieve()
}
```

```

        .bodyToFlux(String.class);           // 每个 SSE data 行

// 3. 解析 SSE + 增量拼接 + 结束检测
return sseChunks
    .takeUntil(data -> "[DONE]".equals(data)) // 结束检测
    .filter(data -> !" [DONE]".equals(data))
    .map(this::parseChunk)                     // 解析 JSON
    .scan(this::accumulateDelta)               // 增量拼接 tool_call
    .map(this::toChatResponse);                // 转为统一格式
}

```

这段代码只有 8 行有效逻辑，却包含了流式调用的全部核心模式。逐一拆解：

1. ``chatFormatter.format(msgs, toolkit)``：Formatter 的职责是将框架的

统一消息模型（`Msg` 列表）转换为 Provider 特定的 API 格式。为什么需要传入 `toolkit`？因为大部分 Provider 的工具描述（OpenAI 的 `tools` 数组、Anthropic 的 `tool_use` 定义）是在消息之前注入的——Formatter 需要读取 toolkit 中的工具 Schema，将其拼接到系统提示词或 API 参数的特殊字段中。这个设计决定意味着“工具描述的格式化”与“消息内容的格式化”在同一个方法中完成，保证了工具描述与对话消息的一致性。

2. ``bodyToFlux(String.class)``：WebClient 将 HTTP 响应的 Body 作为

`Flux<String>` 处理——每个 String 对应一个 SSE 的 `data:` 行。这是全链路流式的基础：从网络层到应用层，数据始终以流的形式存在，没有缓冲等待。

3. ``scan(this::accumulateDelta)``：这是流式处理中最核心但最难理解的操作。

`scan` 是 Reactor 的有状态累加操作符——它维护一个内部状态，每次新元素到达时，将当前状态与新元素组合，然后发射组合结果。在流式场景中，OpenAI 的 `tool_call` 参数（工具调用参数）可能分 5-10 个 chunk

到达——第一个 chunk 告诉你"这是一个工具调用，名字叫 `get_weather`"，后续的 chunk 告诉"参数是 `city=北京`"。`accumulateDelta` 的内部状态是一个累加器，它维护着"当前正在构建的工具调用"的缓冲区。当收到参数片段的 chunk 时，`accumulateDelta` 将片段追加到缓冲区；当收到最终 chunk 时，它返回完整的工具调用对象。这种设计对应了一个现实约束：LLM 生成参数是逐 token 的，框架必须有能力拼接流式到达的参数片段。

4. 为什么不直接用 `.reduce()`？ `reduce` 是"归约"——它等所有元素到达后才一次性发射结果。这在流式场景中不可接受，因为用户需要看到实时的文本输出，不能等到所有参数都生成完才显示。`scan` 每次有新元素到达都会发射中间结果，既支持了文本的实时输出（每次 `scan` 发射一个部分结果，包含当前已生成的文本），又支持了工具参数的拼接（`scan` 状态中维护了工具调用的构建进度）。

这三个方法 `parseChunk`、`accumulateDelta` 和 `toChatResponse` 是每个模型集成层的核心适配逻辑。`parseChunk` 将 JSON 字符串解析为中间数据结构（如 `Map<String, Object>`，包含角色、内容片段、工具调用片段）。

`accumulateDelta` 接收两个这样的中间结构（当前累加状态和新 chunk），返回合并后的新状态。`toChatResponse` 将最终的累加状态转换为框架的 `ChatResponse`（包含完整文本和完整工具调用参数）。这个"解析→累加→转换"的三段式模式是所有流式模型集成层的基本架构。

6.5.1 结构化输出模式

AgentScope-Java 支持三种结构化输出方案，它们的适用场景差异很大：

方案	兼容性	可靠性	适用场景
Prompt Engineering 约束	所有模型	低 (LLM 可能格式错误)	简单场景、非关键路径
JSON mode (`response_format`: { "type": "json_object" })	OpenAI/DashScope	中 (保证 JSON 但不保证 schema)	需要严格 JSON 但 schema 简单
Structured Output (框架级)	所有模型 (通过框架层约束)	高 (自动注入 schema + 解析)	生产级核心流程

生产环境选择建议：始终优先框架级 Structured Output。如果模型不支持（如某些自有部署的模型），降级到 JSON mode。Prompt Engineering 约束仅作为最后手段或在非关键路径使用。

错误重试策略

模型调用的失败类型和重试策略：

错误类型	典型场景	重试策略
Rate Limit (429)	并发过高	指数退避 + Respect `Retry-After` 头
Server Error (5xx)	Provider 故障	最多 3 次，间隔 1s/2s/4s
Timeout	网络慢/模型负载高	超时后重试，可配置降级模型

Invalid Request (4xx)	参数格式错误	**不重试**，直接失败
Connection Reset	网络抖动	1 次立即重试

GA 2.0 已经在 `HarnessAgent.Builder` 上内置了模型重试与降级能力——

`maxRetries(int)`、`fallbackModel(Model 或 modelId)`、
`stopOnReject(boolean)`，配合 `modelExecutionConfig(ExecutionConfig)` /
`toolExecutionConfig(ExecutionConfig)` 里的超时配置（详见第 9 章）。框架
层会在 `onModelCall` 阶段自动处理限流（429，尊重 `Retry-After`）、5xx、超时
等可重试错误，并在达到上限后切到 `fallbackModel`；4xx 这类不可重试错误仍
直接失败。需要业务感知的细粒度重试（如重试前改写提示词）时，仍可在自定义
`MiddlewareBase.onModelCall` 中处理。

6.2 Formatter 体系：Provider 适配的核心

Formatter 是整个模型集成层的**关键抽象**，解决了“统一消息模型 → 多种 API 格式”的适配问题：

Provider	Chat Formatter	Multi-Agent Formatter	Conversation Merger
OpenAI	<code>`OpenAIChatFormatter`</code>	<code>`OpenAIMultiAgentFormatter`</code>	<code>`OpenAIConversationMerger`</code>
DeepSeek	<code>`DeepSeekFormatter`</code>	<code>`DeepSeekMultiAgentFormatter`</code>	继承 OpenAI
GLM	<code>`GLMFormatter`</code>	<code>`GLMMultiAgentFormatter`</code>	继承 OpenAI

		`	
Anthropic	`AnthropicChatFormatter`	`AnthropicMultiAgentFormatter`	`AnthropicConversationMerger`
DashScope	`DashScopeChatFormatter`	`DashScopeMultiAgentFormatter`	`DashScopeConversationMerger`
Gemini	`GeminiChatFormatter`	`GeminiMultiAgentFormatter`	`GeminiConversationMerger`
Ollama	`OllamaChatFormatter`	`OllamaMultiAgentFormatter`	`OllamaConversationMerger`

OpenAI 兼容模式——DeepSeek 和 GLM 的继承策略

DeepSeek 和 GLM 继承 OpenAI 的 ConversationMerger，因为它们的 API 协议与 OpenAI 高度兼容。这不是偶然——越来越多的模型提供商选择兼容 OpenAI API 格式作为事实标准。这种"OpenAI-compatible"模式带来了明显的维护收益：3 个 Provider 共享同一套合并逻辑。

但 Chat Formatter 层面仍然需要独立实现，因为即使是"兼容 OpenAI"的 Provider 也有微妙差异（如 DeepSeek 的 reasoning_content 字段、GLM 的 tool_call ID 格式）。这验证了一个设计原则：**协议兼容 ≠ 实现兼容**，协议层面的兼容性不能替代 Formatter 层的精细化适配。

每个 Provider 最独特的格式差异

Provider	关键差异	Formatter 处理方式
----------	------	----------------

OpenAI	tool_calls 在 choices.delta 中分片发送	缓冲拼接完整 tool_call
Anthropic	严格 USER/ASSISTANT 交替 + thinking block	ConversationMerger + thinking 过滤
DashScope	多种模型（qwen 系列）参数 不一致	按模型名分发不同格式
Gemini	tools 定义在 tools[] 而非 functions[]	格式转换 + function_declarations
DeepSeek	reasoning_content 字段（推 理链）	映射为 ThinkingBlock
Ollama	本地模型，NDJSON 非 SSE	JSON 流解析替代 SSE

【设计洞察】：Formatter 体系正确地识别了"消息格式转换"作为核心变化轴。但 $7 \times 3 = 21$ 个 Formatter 类的维护成本较高。更好的做法是引入 `OpenAiCompatibleFormatter` 基类，将 OpenAI 协议的通用逻辑抽取出来，DeepSeek/GLM/Ollama 等兼容 Provider 只需覆盖差异方法。

6.3 ConversationMerger：多 Agent 对话压缩

当多个 Agent 在同一 Memory 中交互时，会产生连续的同角色消息。不同 API 对消息交替格式有不同要求——最严格的是 Anthropic，要求 USER/ASSISTANT 严格交替。ConversationMerger 的处理策略：

- 1. 连续 assistant 消息：**合并为单条（含多个 tool_use）
- 2. 连续 user 消息：**合并为单条（拼接文本内容）

3. 无法合并时：插入空 user 消息满足交替约束

第 3 种策略有争议——空 user 消息可能误导模型。更好的做法是让多 Agent 的消息通过 metadata 标记来源，Formatter 层按来源分组而非按角色合并，但这需要更深层的架构改造。

6.4 GenerateOptions : 统一配置对象

`GenerateOptions` 聚合了所有 Provider 的配置参数 (apiKey、baseUrl、temperature、maxTokens、thinkingBudget 等)，并支持**分层合并**：

`mergeOptions(primary, fallback)` 实现逐级覆盖——请求级 > Builder 级 > 系统默认级。

【设计洞察】：单一配置对象简化了用户接口，但 `thinkingBudget` (仅 Anthropic) 等 Provider 特有字段混入通用对象，编译期无法校验。更理想的设计是使用组合模式——`GenerateOptions` 包含通用字段 + `Map<String, Object> providerExtras`，Provider 特有配置放入 extras 并在运行时校验。当前方案在简洁性和完备性之间选择了前者。

【思考题】

1. Formatter 体系的代码膨胀问题 ($7 \times 3 = 21$ 个类) 如何解决？设计一个兼容 OpenAI 协议的通用 Formatter 基类。

2. Anthropic 要求严格 USER/ASSISTANT 交替——如果 Agent 连续两次调用工具，ConversationMerger 如何处理？
3. GenerateOptions 包含 Provider 特有字段（如 thinkingBudget 仅对特定 Provider 有效），这种设计有什么问题？如何改进？

****【参考】**:**

1. 解决方案：设计 OpenAI 兼容的通用基类

OpenAiCompatibleFormatter，覆盖 70% 的格式逻辑。Provider 差异通过策略方法暴露（如 buildSystemMessage()、handleThinking()），子类只需覆盖差异部分。参考 Spring 的 AbstractRoutingDataSource 模式——通用逻辑在基类，路由决策在子类。

2. ConversationMerger 在连续两次 assistant 消息间插入空 user 消息以满足交替要求。但这引入了语义空白——空 user 消息可能误导模型。更好的做法：合并连续的 tool_result 为单次 assistant+多 tool_call，而非拆分为多条 assistant 消息。

3. 问题：字段语义依赖运行时 Provider 类型，编译期无法校验

(thinkingBudget 对非 Anthropic 模型无效但不报错)。改进：①使用 Provider 特有子类 (AnthropicGenerateOptions extends GenerateOptions)；②使用 Map<String, Object> extraParams 存储 Provider 特有字段，运行时校验；③Builder 模式按 Provider 类型限制可用字段。

第 7 章 工具系统——从函数调用到 MCP 生态

工具是 Agent 与外部世界交互的手——没有工具，Agent 只能“想”不能“做”。

工具系统的设计直接影响 Agent 的能力边界和安全性。

7.1 工具注册——四种方式，一个门面

框架支持多种工具注册方式，覆盖从简单到复杂的全部场景：

1. **注解驱动**（推荐）：在方法上标注 `@Tool` 和 `@ToolParam`，通过反射自动提取 Schema
2. **`AgentTool` 接口**：直接实现 `getName()`、`getDescription()`、`getParameters()`、`callAsync()`
3. **MCP 协议**：通过 `McpClientBuilder` 连接 MCP 服务器，自动导入工具
4. **SubAgentTool**：将任意 Agent 封装为工具，支持多轮会话

@Tool 注解→JSON Schema 的生成原理

注解驱动的设计大幅降低了工具定义门槛。背后的原理是：框架通过反射提取方法签名、`@Tool` 描述和 `@ToolParam` 约束，自动生成符合 JSON Schema Draft 2020-12 的工具描述：

```
@Tool(description = "查询指定城市的天气")
public String getWeather(
    @ToolParam(description = "城市名称") String city,
    @ToolParam(description = "温度单位", required = false) String unit
) { ... }
```

生成的 JSON Schema:

```
{
  "name": "getWeather",
  "description": "查询指定城市的天气",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "city": {"type": "string", "description": "城市名称"},
      "unit": {"type": "string", "description": "温度单位"}
    },
    "required": ["city"]
  }
}
```

这个 Schema 会发送给 LLM，LLM 据此生成结构化的工具调用请求。**Schema 的质量直接影响 LLM 的工具选择准确率**——描述模糊的参数会导致 LLM 误调。

注解驱动 vs. 接口实现——何时选择哪种

场景	推荐方式	原因
Agent 自有业务逻辑	@Tool 注解	简单、类型安全、IDE 友好
需要动态参数 Schema	AgentTool 接口	Schema 可在运行时生成
第三方服务集成	MCP 协议	服务端维护工具定义，自动发现
子 Agent 封装	SubAgentTool	需要多轮对话上下文

‘**Toolkit**’ 是工具管理的统一门面，内部委托给：

- **ToolRegistry**: ConcurrentHashMap 存储
- **ToolGroupManager**: 工具分组管理 (详见第 10 章技能系统)
- **ToolSchemaProvider**: JSON Schema 生成
- **McpClientManager**: MCP 客户端生命周期
- **ToolExecutor**: 工具执行引擎

7.2 工具执行——从意图到结果

ToolExecutor 的执行流程包含三个步骤: 参数校验 (确保 LLM 输出的参数符合 JSON Schema)、工具执行 (调用实际方法)、结果格式化 (将返回值包装为 ToolResultBlock)。具体流程如下:

工具调用请求 → 工具查找与验证 → 分组激活检查 → 参数验证 (JSON Schema)
→ 上下文合并 (预设参数注入) → 工具调用 → 结果转换 → 错误处理

并行 vs. 串行执行

当 LLM 一次输出多个工具调用时, 框架需要决定执行策略:

- ****并行**** (`Flux.mergeSequential``): 多个工具同时执行, 总延迟 = $\max(\text{单个工具延迟})$ 。适用于独立工具 (如同时查天气+查日历)
- ****串行**** (`Flux.concat``): 工具按顺序执行, 总延迟 = $\sum(\text{所有工具延迟})$ 。适用于有依赖的工具 (如先查订单号再查物流)

当前框架默认并行执行, 串行需要调用方在 Agent 层面编排。这是合理的默认选择——大多数工具调用是独立的, 串行依赖应通过 ReAct 循环自然解决 (第一轮调工具 A, 第二轮基于 A 的结果调工具 B)。

ToolSuspendException——用异常做流程控制的争议

`ToolSuspendException`` 的设计很巧妙——通过抛出异常来挂起执行流, 保持 Reactor 响应式链的一致性。这种"异常流控"模式在语义上有争议:

****支持方****：在 Reactor 的 ``onErrorResume`` 范式下，这是自然的表达方式。挂起本质上是一种"中断"，与异常的语义接近

****反对方****：异常应该表示错误，挂起是正常的业务流程。调用方需要区分"工具挂起"和"工具异常"两种 error，增加复杂度

更优雅的替代方案是使用 `Sealed Result` 类型 (``ToolResult.Suspend / ToolResult.Success / ToolResult.Error``)，但这需要对 `ToolExecutor` 的返回类型做破坏性改造，当前方案在 Reactor 生态内是务实的折中。

7.3 SubAgentTool—Agent 即工具

``SubAgentTool`` 是工具系统中一个容易被忽视但极具架构价值的设计——它将任意 Agent 封装为工具，使得 Supervisor Agent 可以通过统一的工具调用接口委派子任务。

```
// 将一个完整的 Agent 封装为工具 (GA 正确写法)
// SubAgentTool 构造器为 (SubAgentProvider<?>, SubAgentConfig), 没有 Builder
SubAgentProvider<Agent> researchProvider = () -> ReActAgent.builder()
    .name("research_agent")
    .toolkit(researchTools)
    .stateStore(JsonFileAgentStateStore.create(Paths.get("./state"))) // 替代 .memory()
    .build();
```

```
// 方式一：直接构造 SubAgentTool (实现 AgentTool)
SubAgentTool researchTool = new SubAgentTool(researchProvider,
SubAgentConfig.builder()
    .description("负责深度研究和分析任务")
    .forwardEvents(true) // 将子 Agent 事件透出给父 Agent 事件流
    .build());
```

```
// 方式二 (harness 推荐)：在 Toolkit 上声明子代理，框架自动装配
SubagentsMiddleware
// toolkit.registration().subAgent(researchProvider, SubAgentConfig.builder()
//     .description("负责深度研究和分析任务").build());
```

Agent 即工具的架构意义

这个抽象实现了**能力分层**：Supervisor Agent 负责路由和协调，Sub Agent 负责专业执行。从 Supervisor 的视角看，SubAgentTool 和普通工具没有区别——都是接收输入、返回结果。这保证了 Pipeline 编排的一致性。

这种模式在团队协作中能找到直观类比：项目经理（Supervisor）不需要了解每个工程师（Sub Agent）的具体实现细节，只需要知道“谁负责什么”和“预期交付什么”。SubAgentTool 在架构层面实现了同一逻辑——不同领域的子 Agent 独立演化（每个子 Agent 拥有独立的工具集、提示词和状态），Supervisor 只需通过统一的工具调用接口调度它们。

从执行效率的角度看，SubAgentTool 在并行场景下有明确的优势：Supervisor 可以在一次推理中同时调用多个 SubAgentTool 执行不同的子任务，每个子任务在自己的 `RuntimeContext` 中独立运行。这与直接硬编码 Agent 协作链相比，减少了 Supervisor 的推理轮次——一次推理触发多个子任务并行执行，而不是一轮推理触发一个子任务。

但也要注意 SubAgentTool 的局限性：它没有内置的循环依赖检测和嵌套深度限制。如果 SubAgent 又包含一个 SubAgentTool 调用另一个 SubAgent，而后者又调回前者，会形成无限递归。框架当前依赖 Agent 的业务逻辑自行避免循环（通过 `maxIters` 配置兜底）。

风险与防护

- 1. 信息丢失：**SubAgentTool 的返回类型是 `ToolResult`（字符串），Sub Agent 的丰富输出（ThinkingBlock、中间工具调用）被压缩为单一结果。如果需要保留完整过程，需要在 metadata 中附加
- 2. 循环依赖：**Agent A 的 SubAgentTool 包含 Agent B，Agent B 的 SubAgentTool 又包含 Agent A。框架没有内置循环检测，需要开发者自律
- 3. 资源消耗：**每个 SubAgentTool 内部是一个完整的 Agent 实例（含 Memory、Hook 链、LLM 客户端），嵌套层数过多会显著增加延迟和 token 消耗

7.4 MCP 集成——接入外部工具生态

MCP (Model Context Protocol) 集成支持三种传输方式：

- **StdIO：**本地进程通信（stdin/stdout）——适合本地工具服务
- **SSE：**HTTP Server-Sent Events——适合远程工具服务
- **StreamableHTTP：**HTTP 流式传输——适合高吞吐场景

`McpTool` 实现了 `AgentTool` 接口，将 MCP 服务器的工具桥接到 AgentScope 工具系统。`McpContentConverter` 负责将 MCP 内容类型转换为 AgentScope 的 `ContentBlock`。

MCP vs. @Tool : 工具生态的两种范式

维度	@Tool 注解	MCP 协议
工具定义位置	Agent 进程内	独立服务进程
发现方式	编译期确定	运行时动态发现
生命周期	与 Agent 相同	独立启停
跨语言	仅 Java	任意语言 (JSON-RPC)
维护方	Agent 开发者	工具服务团队
扩缩容	随 Agent 扩缩	独立扩缩

MCP 是 Agent 工具系统的"微服务化"——当工具逻辑复杂、需要独立部署和扩缩容时，MCP 是更好的选择。但 MCP 引入了网络延迟（一次工具调用需要一次 RPC），对于高频调用的轻量工具，@Tool 注解更高效。

7.5 设计评价

工具系统是 Agent 与外部世界交互的唯一通道，其设计直接决定了 Agent 的能力边界。注解驱动的注册方式将工具定义的门槛降到了最低——开发者只需写一个 Java 方法加两行注解。SubAgentTool 的"Agent 即工具"抽象实现了能力分层，保证了 Pipeline 编排的一致性。MCP 集成则打开了外部工具生态的大门。

主要不足：ToolSuspendException 的"异常流控"虽然在 Reactor 生态内可接受，但语义上仍有争议；SubAgentTool 缺乏循环依赖检测和嵌套深度限制；MCP SDK 的快速迭代意味着适配层需要频繁更新。

7.6 补充：Harness 内置工具

agentscope-harness 模块在 core 的工具系统之上增加了 7 个内置工具，通过 Toolkit 通道注入 Agent：

工具	用途	适用场景
FilesystemTool (ReadFileTool/WriteFileTool)	读写编辑文件、grep、glob	需要操作工作区文件的 Agent
ShellExecuteTool/CommandValidator	在沙箱或宿主机执行 Shell 命令	需要执行脚本的 Agent
MemorySearchTool	在记忆文件中关键词搜索	需要回忆历史信息的 Agent
MemoryGetTool	读取记忆文件指定行范围	需要查看记忆详情的 Agent

这些工具不注册到 ReActAgent 的 `ToolRegistry` 中，而是通过 HarnessAgent 的 `Toolkit` 通道注入。这样做的原因在于**关注点分离**——core 层只关心"工具如何被调用"（工具注册和 Schema 生成），harness 层关心"哪些工具应该被注入"（条件注入、权限隔离）。这种分离意味着你可以使用 ReActAgent 编写 Agent 逻辑，然后通过 HarnessAgent 按需注入工具，无需修改 Agent 核心代码。

【思考题】

1. ToolSuspendException 使用异常进行流程控制是否合理？有什么替代设计？
2. MCP 协议与 AgentScope 原生@Tool 注解在工具定义上有什么本质差异？各适合什么场景？
3. SubAgentTool 将子 Agent 封装为工具——这种"Agent 即工具"的抽象有什么优势和风险？

****【参考】**:**

1. 异常做流程控制确实不够优雅——异常本意是处理错误，而非正常分支。替代方案：①返回 Sealed Result 类型 (Suspend / Continue / Error) ，让调用方模式匹配处理；②用 Continuation/Coroutine 机制暂停恢复；③引入 ToolExecutionPolicy 枚举，工具声明自己的执行策略 (REQUIRE_APPROVAL / AUTO) ，由框架统一路由。
 2. MCP：外部服务定义工具，Agent 通过协议发现和调用——适合第三方集成（如搜索引擎、数据库）；运行时动态发现。@Tool：Agent 内部定义工具，编译期确定——适合 Agent 自有能力；类型安全，IDE 支持好。选择：自有逻辑用@Tool，外部服务用 MCP。
 3. 优势：统一抽象——Pipeline 编排无需区分 Agent 和工具，SubAgentTool 可透明插入 SequentialPipeline。风险：信息丢失——子 Agent 的丰富输出被压缩为 ToolResult 字符串；循环依赖——A 调用 B 作为工具，B 又调用 A 作为工具。防护：限制嵌套深度+依赖 DAG 检测。
-

生产实战：yunxi-platform —— 工具系统与 MCP 装配

第 7 章讲清了框架的两条工具路径：应用内用 `@Tool` 静态定义、类型安全；外部服务用 MCP 协议动态发现。yunxi 的 `AgentConfigurer` 正是这两条路径的"接线员"：它把业务工具归到 6 个标准工具组，再用框架原生 `McpClientBuilder` 把 MCP 服务器工具注册进同一个 `Toolkit`。

1. 六组标准工具箱：一次创建，按组开关

`buildToolkit` 不直接塞工具，而是先建 6 个命名工具组

(agent/memory/filesystem/execute/page/general)，工具后续按组挂进来。这种"先建组、后激活"的设计，正是第 7 章"工具组 (ToolGroup)"概念的生产落地——它让"给不同 Agent 配不同工具集"变成 YAML 里一组开关，而不是改代码：

```
private Toolkit buildToolkit(AgentDefinition def) {
    Toolkit toolkit = new Toolkit();
    createLocalToolGroups(toolkit);    // 创建 6 个标准工具组
    return toolkit;
}

private void createLocalToolGroups(Toolkit toolkit) {
    for (String[] g : new String[][] {
        { "agent", "子 Agent 工具组" },
        { "memory", "记忆检索工具" },
        { "filesystem", "文件系统工具" },
        { "execute", "命令执行工具" },
        { "page", "页面操作工具" },
        { "general", "通用工具" } }) {
        try {
```

```

        toolkit.createToolGroup(g[0], g[1], true);
    } catch (Exception ignored) { /* 同名组静默忽略 */ }
}
}

```

2. MCP 三种传输：全部走框架原生 Builder

`registerMcpServers` 完全复用 `McpClientBuilder`，按配置里的 `type` (`sse / stdio / http`) 选传输，没有任何自建协议层。注意第 7 章的“传输类型”在这里——对应：`sseTransport(url)`、`stdioTransport(cmd, args, env)`、`streamableHttpTransport(url)`：

```

private McpClientWrapper buildMcpClient(String name, McpServerConfig src) {
    McpClientBuilder builder = McpClientBuilder.create(name);
    String type = src.getType() == null ? "sse" : src.getType();
    switch (type) {
        case "stdio" -> builder.stdioTransport(src.getCommand(),
src.getArgs(), src.getEnv());
        case "sse" -> {
            builder.sseTransport(src.getUrl());
            if (src.getHeaders() != null && !src.getHeaders().isEmpty())
                builder.headers(src.getHeaders());
        }
        case "http", "streamable-http", "streamablehttp" -> {
            builder.streamableHttpTransport(src.getUrl());
            if (src.getHeaders() != null && !src.getHeaders().isEmpty())
                builder.headers(src.getHeaders());
        }
        default -> throw new IllegalArgumentException("未知 MCP 传输类型: " +
type);
    }
    if (src.getTimeout() != null)
        builder.timeout(Duration.ofMillis(src.getTimeout()));
    return builder.buildAsync().block(); // buildAsync 返回 Mono, .block()
    取连接
}

```

然后以服务器名为工具组名注册进 Toolkit，并按服务器名做连接缓存复用——

避免每个 Agent 重复建连：

```

McpClientWrapper wrapper = mcpClientCache.computeIfAbsent(name, n ->
buildMcpClient(n, src));

```

```
try { toolkit.createToolGroup(name, "MCP 服务器: " + name, false); } catch  
(Exception ignored) {}  
toolkit.registration().mcpClient(wrapper).group(name).apply();
```

3. 工具组激活：应用层开关不影响框架内置工具

`applyToolGroupActivation` 是"按组可见性"的真正执行点。它只操作 `yunxi` 自建的 6 个应用层组（`agent/memory/filesystem/execute/page/general`），**完全不动**框架内置的未分组工具（如 `memory_search`、`agent_spawn`）——这些始终可用。未配置时默认启用 `memory` 组：

```
List<String> knownGroups = List.of("agent", "memory", "filesystem",  
"execute", "page", "general");  
for (String group : knownGroups)          // 先全部禁用  
    if (toolkit.getToolGroup(group) != null)  
        toolkit.updateToolGroups(List.of(group), false);  
for (String group : activeGroups)          // 再启用 YAML 指定的组  
    if (toolkit.getToolGroup(group) != null)  
        toolkit.updateToolGroups(List.of(group), true);
```

****【yunxi 实践】****：本章对 `@Tool` 与 `MCP` 取舍的问答与 `yunxi` 实践完全一致——业务自有能力用 `@Tool` 进标准组，外部服务用 `MCP` 动态发现。`yunxi` 把 `MCP` 连接缓存（`mcpClientCache`）做成 `HashMap` 复用，属于“编排胶水”而非协议重造，符合开篇所说的“薄装配壳”原则。

第 8 章 记忆与上下文——

AgentState 体系

****【GA 2.0 纠错】**:** ``Memory`` 接口在 v2.0 中已 ``@Deprecated(forRemoval=true)``, 对话上下文由 ``AgentState.getContext()`` 统一管理。统一说明见第 2 章 2.2 节; GA 记忆模型见 8.4。

记忆是 Agent 区别于无状态 API 调用的关键——没有记忆, Agent 每次对话都从零开始, 无法积累经验、理解上下文、保持连贯。记忆系统的设计直接决定 Agent 的"智商"上限。

人类记忆分为工作记忆(短期、容量有限)和长时记忆(长期、需要检索), GA 2.0 的记忆系统同样遵循双系统架构: 工作记忆即 `AgentState` 管理的当前对话上下文 (8.1), 长期记忆即 Harness 两层模型跨会话持久化的关键信息 (8.2 / 8.4)。两者协作使 Agent 既能"记住当前任务", 也能"积累历史经验"。

8.1 短期记忆——Agent 的工作台

GA 2.0 的短期记忆就是 Agent 的"当前对话上下文", 由

`AgentState.getContext()` 统一管理, 并交由 `AgentStateStore` 自动持久化(落库后端任意, 见第 22 章 / 30.4)。开发者无需手动 `addMessage()`, Harness 在每次推理前后自动维护上下文。

它的核心挑战不是"存什么", 而是"当上下文窗口不够时如何取舍"——这部分由 `CompactionMiddleware` (`onReasoning` 钩子) 在上下文超限时自动触发压缩, 配置集中在 `CompactionConfig`。

8.1.1 上下文压缩的设计原则

`CompactionMiddleware` 的压缩遵循"先损枝叶、后损主干"的渐进策略: 先卸载/摘要最不重要的工具调用细节, 再处理大消息载荷, 最后才改写当前轮对话内容。这一思路与旧版 `AutoContextMemory` 一脉相承, 但该类在 GA 2.0 已整体移除, 压缩改由 `CompactionConfig` 驱动。压缩触发采用双阈值 OR 判定:

- 消息数阈值: `triggerMessages` (默认 50 条)
- Token 数阈值: `triggerTokens` (默认 0, 表示按 `keepTokensMin/Max` 动态计算)

超出后执行渐进压缩, 关键保留参数:

- 保留区: `keepTokensMin` (默认 2000) / `keepTokensMax` (默认 8000) token, 或按 `keepTokensRatio` (默认 0.25) 占窗口比例保留
- 保护最近: `reserved` (`true` 时强制保留最近若干消息) + `keepMessages` (明确保留的消息数)
- 大消息处理: `truncateArgs` (超长工具参数截断) + `prune` (消息裁剪);
`offloadBeforeCompact` (`true`) 压缩前先把大结果卸载到工作区文件, 仅留预览

- `flushBeforeCompact` (`true`) 压缩前先刷新记忆，确保即将被压缩的关键事实不丢失

这种分级保证了"每次只做最小的必要牺牲"：无损截断（卸载）优先，有损摘要（改写）最后才发生——与人类对话的信息价值分布高度吻合。

8.1.2 AgentStateStore : 存储后端

上下文的落库后端由 `AgentStateStore` 决定（详见 30.4）。内置实现覆盖内存、`JsonFile`、Redis（含 `Redisson` / `Jedis`）、MySQL、PostgreSQL、OSS、COS 等；实现该接口即可把状态存到任意后端（如 MongoDB、Elasticsearch）。生产环境推荐 Redis / MySQL 等持久化实现，开发调试可用内存或 `JsonFile`。

8.2 长期记忆——Agent 的外脑

GA 2.0 的跨对话长期记忆采用 Harness 的**两层模型**（机制详解见 8.4）：每日事实日志（`memory/YYYY-MM-DD.md`）+ 精选长期记忆（`MEMORY.md`）+ 关键词检索（`MemorySearchTool`）。它在 `MemoryFlushMiddleware` / `MemoryMaintenanceMiddleware` 调度下自动运转，Agent 无需主动管理。

与短期记忆（8.1）的分工清晰：短期记忆解决"本轮对话记住多少"——`AgentState` 上下文，随会话结束而隔离；长期记忆解决"跨对话积累什么"——每日日志 + `MEMORY.md`，按用户/会话命名空间持久化、可跨会话复用。

检索方式： `MemorySearchTool` 当前用 `Pattern.compile()` 做大小写不敏感的关键词匹配（直接扫描 `MEMORY.md` 与 `memory/*.md`），不依赖外部向量索引。要做语义检索，可自实现检索工具或中间件注入工作区，替代默认检索。

巩固策略调优（无需改接口，改 `MemoryConfig` 即可）：

- `consolidationPrompt` / `consolidationMaxTokens`（默认 4000）控制每日日志如何被 `MemoryConsolidator` 提炼进 `MEMORY.md`；
- `consolidationMinGap`（默认 30 分钟）控制合并最小间隔，由 `MemoryMaintenanceMiddleware` 调度；
- `dailyFileRetentionDays`（默认 90） / `sessionRetentionDays`（默认 180）控制保留期。

8.3 短期记忆与长期记忆的协作

在 v2.0 的 Harness 工作区体系中，短期记忆由 `AgentState` 统一管理（当前对话的上下文），长期记忆由两层模型管理（跨对话知识）。两者的协作由

`WorkspaceContextMiddleware` 自动处理：

- 1. PreReasoning 阶段：** `WorkspaceContextMiddleware` 从 `AgentState` 读取当前对话上下文，同时读取 `MEMORY.md` 中的长期知识注入到系统提示词
- 2. 推理阶段：** LLM 基于注入的长期记忆 + 当前对话上下文进行推理
- 3. PostReasoning 阶段：** `MemoryFlushMiddleware` 检查是否需要将当前对话中的新事实记录到每日日志

旧版（使用 `Memory` / `LongTermMemory` 接口 + Hook 的手动配置方式，统一说明见第 2 章 2.2 节）需要手动协调短期与长期记忆；Harness 工作区将其简化为 "Agent 不需要关心记忆管理"——中间件链自动处理一切。

协作中的矛盾：长期记忆的注入增加了系统提示词的 token 负担。

`WorkspaceContextMiddleware` 默认限制 `MEMORY.md` 注入不超过 2000

token，每日日志不超过 1000 token，留出充足空间给当前对话。如果长期知识超过此限制，需要通过 `MemorySearchTool` 关键词检索进行按需获取。

****【GA 2.0 纠错】**：** `'AutoContextMemory'` 在 GA 2.0 中**已被整体移除**（源码中不存在该类，并非仅 `@Deprecated`）。仅 `'Memory'` 接口及其 `'InMemoryMemory'` / `'StateBackedMemory'` / `'AgentStateMemoryView'` 实现被标记 `@Deprecated(forRemoval=true, since="2.0.0")`；长期记忆相关类（`'LongTermMemory'`、`'LongTermMemoryMode'`、`'LongTermMemoryTools'`、`'StaticLongTermMemoryHook'`）同样已被移除。推荐使用 §8.4 的 Harness 工作区两层记忆模型（`'CompactionConfig'` + `'MemoryConfig'` + `'CompactionMiddleware'` + `'MemoryFlushMiddleware'` + `'MemoryMaintenanceMiddleware'`）。

****【参考】**：** 关于上下文治理的进阶配置和参数调优，参见第 20 章；关于在 Boba Tea Shop 案例中使用记忆的实践，参见第 29 章。

8.4 补充：Harness 的两层记忆模型

****【GA 2.0 纠错】**：** 以下描述的两层记忆模型是 v2.0 中推荐的记忆管理方案，替代了旧版 `'AutoContextMemory'` 的 6 级渐进压缩。如果使用 `HarnessAgent`，默认启用此模型，无需额外配置。

`agentscope-harness` 在工作区中实现了一个**两层记忆模型**，将短期记忆和长期记忆分离管理：

第一层：每日事实日志（`memory/YYYY-MM-DD.md`）。每次对话结束后，`MemoryFlushManager` 调用 LLM 从对话中提取事实性信息（用户偏好、关键决策、系统状态），以追加写的方式写入当天的日志文件。这个文件不检查重复，写入速度极快——关键设计："先写进去再说，后合并去重"。

```
workspace/<agentId>/memory/  
├─ 2026-06-01.md    ← 每日事实日志  
├─ 2026-06-02.md  
└─ 2026-06-23.md    ← 最新日志（追加写，无重复检查）
```

第二层：精选长期记忆（`MEMORY.md`）。`MemoryConsolidator` 定期

（`MemoryConfig.consolidationMinGap` 默认 30 分钟，由 `MemoryMaintenanceMiddleware` 按此间隔调度）读取所有未合并的每日日志，调用 LLM 将分散的事实合并去重，完全重写 `MEMORY.md`。

`WorkspaceContextMiddleware` 在每次推理前将 `MEMORY.md` 注入到系统提示词中。

```
workspace/<agentId>/MEMORY.md    ← 长期记忆（定期合并去重）
```

为什么两层而不是一层？ 每日日志写入快但包含重复和噪音，`MEMORY.md` 质量高但合并成本高。分层设计让"写入"和"精炼"解耦——Agent 对话时可以快速记录关键信息（O(1) 追加写），后台异步合并为高质量记忆。

在 `MemoryFlushMiddleware` 中，每次 `onActing/onReasoning` 阶段会检查是否需要刷新记忆：如果上下文窗口使用率超过 70% 且未合并的事实超过 50 条，触发一次异步合并。

【GA 2.0 修正】：`MemoryIndex` 类在 GA 2.0 源码中不存在。实际实现是 `MemorySearchTool` (`io.agentscope.harness.agent.tool`)，通过 `Pattern.compile()` 做大小写不敏感的关键词匹配，直接扫描 `MEMORY.md` 和 `memory/*.md` 文件，不依赖 SQLite FTS5 或外部索引。

超大工具结果的处理：`ToolResultEvictionMiddleware` 会监控每次工具调用的返回结果。当结果超过 80,000 字符时，自动将完整结果卸载到 `workspace/agents/<id>/sessions/<sessionId>.jsonl`，在对话消息中仅保留前 2,000 字符的预览。此机制与第 8 章描述的两层记忆模型配合使用——记忆压缩在第 3 级压缩时会调用内存刷新 (`MemoryFlushManager.flush()`)，确保即将被压缩的关键事实不会丢失。

【思考题】

1. `CompactionConfig` 的渐进压缩中，无损卸载（策略 2/3）与有损摘要（策略 4/5/6）分别对推理质量影响如何？如何量化评估？
2. `MemoryConfig.consolidationMinGap`（默认 30 分钟）与每日日志“先写后合并”的无重复写入设计，如何平衡“写入速度”与“MEMORY.md 质量”？
3. `MemorySearchTool` 的关键词匹配 vs 向量语义检索，各适合什么数据规模与检索场景？

****【参考】****：

1. 影响最大的是有损摘要（改写当前轮内容的策略）——信息损失不可逆。量化方法：①用原始上下文和压缩后上下文分别跑同一组测试问题，对比答案准

确率；②用 LLM 评估压缩前后的语义保留度（1-5 分）；③跟踪压缩后 Agent 的工具调用准确率变化（能否基于压缩上下文选对工具）。

2. "先写后合并"让每日日志写入为 $O(1)$ 追加、极快但含重复与噪音；MEMORY.md 质量高但合并（LLM 调用）成本高。`consolidationMinGap` 设太小会频繁触发昂贵合并、设太大则记忆陈旧。经验：保持默认 30 分钟，仅在高并发或低频对话场景调大间隔，并配合 `consolidationMaxTokens`（默认 4000）控制单次合并成本。

3. 关键词匹配（默认）零依赖、写入快、适合中小规模与精确术语检索，但无法捕捉语义近义；向量语义检索能处理同义/上下位关系，适合大规模、需要关联推理的场景，但需额外嵌入服务与存储。规模不大时用默认关键词即可，超阈值或跨领域检索才上向量方案。

第 9 章 中间件系统——可插拔的 Agent 行为扩展

****【GA 2.0 新增】****。中间件系统是 v2.0 最核心的架构升级，替代了 v1.x 中分散的 Hook、PlanNotebook、Pipeline 等机制，提供统一的洋葱模型拦截层。

9.1 设计动机


v1.x 中，Agent 的行为扩展依赖 Hook 系统，但它存在两个局限：

- 1. 拦截点太少：**Hook 只能拦截 Agent 生命周期中的少数节点（请求前/后、错误），无法在推理、模型调用、工具执行等更细粒度层面插入逻辑
- 2. 扩展分散：**PlanNotebook 通过 Hook 注入规划提示，Memory 通过 Hook 刷新上下文，Pipeline 通过 MsgHub 协调多 Agent——三套机制各自为政，缺乏统一抽象

中间件系统的设计目标：**提供一个统一的、可组合的拦截层，在 Agent 生命周期的 5 个关键节点插入自定义逻辑。**

9.2 洋葱模型

中间件采用经典的洋葱模型（onion model），请求从外向内穿过各层，到达核心 Agent 逻辑后再从内向外返回：

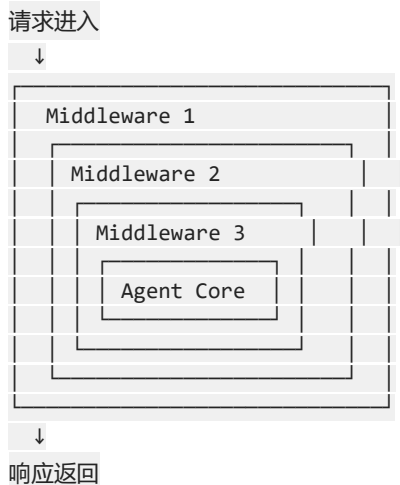

9.3 五个拦截点

`MiddlewareBase` 是一个接口（所有方法均提供 `default` 透传实现），定义了 5 个可重写的方法，对应 Agent 生命周期的 5 个关键节点。其中 4 个洋葱式钩子返回 `Flux<AgentEvent>`，并在参数中拿到一个 `Function<Input,`
`Flux<AgentEvent>> next`（即“链中的下一环”），通过 `next.apply(input)` 把控制权交出去；`onSystemPrompt` 是唯一的**变换式**钩子，返回 `Mono<String>` 用于改写系统提示词。

拦截点	方法签名（GA 2.0 真实签名）	触发时机	典型用途	模式
onAgent	<code>Flux<AgentEvent></code> <code>onAgent(Agent,</code> <code>RuntimeContext,</code> <code>AgentInput,</code>	Agent 请求入口	日志、限流、请求改写、内容安全	洋葱式

	Function<AgentInput, Flux<AgentEvent>> next)`			
onSystemPrompt	`Mono<String> onSystemPrompt(Agent, RuntimeContext, String currentPrompt)`	系统提示词 组装	工作区上下 文注入、角 色注入、 RAG 注入	**变换式 **
onReasoning	`Flux<AgentEvent> onReasoning(Agent, RuntimeContext, ReasoningInput, Function<ReasoningInput, Flux<AgentEvent>> next)`	推理完成后	记忆刷新、 计划注入、 思考验证	洋葱式
onModelCall	`Flux<AgentEvent> onModelCall(Agent, RuntimeContext, ModelCallInput, Function<ModelCallInput, Flux<AgentEvent>> next)`	模型调用前 后	请求日志、 响应缓存、 Token 统计	洋葱式
onActing	`Flux<AgentEvent> onActing(Agent, RuntimeContext, ActingInput, Function<ActingInput, Flux<AgentEvent>> next)`	工具执行前 后	权限检查、 审计日志、 结果改写	洋葱式

每个方法接收一个 `Function` 类型的 `next`（**不是**持有链引用的 `MiddlewareChain` 对象），通过调用 `next.apply(input)` 将控制权传递给下一层。中间件可以在调用 `next.apply(...)` 前后插入逻辑，实现前置处理和后置处理。

9.4 MiddlewareBase 源码解析

// 源码位置:

core/src/main/java/io/agentscope/core/middleware/MiddlewareBase.java

```
public interface MiddlewareBase {  
    // 默认实现: 直接传递到下一层 (注意 next 是 Function, 用 apply 调用)  
    default Flux<AgentEvent> onAgent(Agent agent, RuntimeContext ctx,  
        AgentInput input, Function<AgentInput, Flux<AgentEvent>> next) {  
        return next.apply(input);  
    }  
    // ... 其余四个方法同理 (onReasoning / onActing / onModelCall 同构,  
    onSystemPrompt 返回 Mono<String>)  
}
```

所有方法都是 `default` 实现 (透传)，中间件只需覆写关心的拦截点。`next` 是 `Function<Input, Flux<AgentEvent>>`，调用 `next.apply(input)` 触发下一层。

9.5 内置中间件一览

GA 2.0 内置中间件共 **20** 个具体类：`agentscope-core` 提供 4 个核心中间件（其中 `GracefulShutdownMiddleware` 由框架自动以最高优先级注册，无需手动 `new`），`agentscope-harness` 提供 16 个生产级中间件类，外加 1 个**标记接口** `HarnessRuntimeMiddleware`（`SandboxLifecycleMiddleware` 实现它，用于标注“由 Harness 运行时装配”的中间件，本身不是可实例化的中间件类）。

core 层 (4 个具体类，包路径见括号)：

- `OtelTracingMiddleware` (`io.agentscope.core.tracing`)：OpenTelemetry 全链路追踪，覆写 `onAgent` / `onReasoning` / `onActing` 等多钩子。
- `TaskReminderMiddleware` (`io.agentscope.core.middleware`)：每轮 reasoning 前注入任务提醒，覆写 `onReasoning`。
- `DynamicSkillMiddleware` (`io.agentscope.core.skill`)：技能加载与注册，覆写

``onSystemPrompt``。

- ``GracefulShutdownMiddleware`` (``io.agentscope.core.shutdown``)：优雅关闭（安全点检查 + 消息去重 + 状态保存），由框架自动以最高优先级注册。

****harness 层**** (16 个具体类，均位于

``io.agentscope.harness.agent.middleware``)：

| 中间件 | 拦截点 (覆写的钩子) | 功能 |

|-----|-----|-----|

| ``WorkspaceContextMiddleware`` | `onSystemPrompt` | 将工作区文件树、当前打开文件注入系统提示词 |

| ``HarnessSkillMiddleware`` | `onSystemPrompt` | 将技能列表注入系统提示词 |

| ``PlanModeMiddleware`` | `onSystemPrompt` + `onActing` | 规划模式开关：进入 plan 时不实际执行工具 |

| ``SkillCuratorMiddleware`` | `onAgent` | 根据上下文智能筛选相关技能 |

| ``AtPathExpansionMiddleware`` | `onAgent` | ``@path`` 语法展开为文件内容注入 |

| ``MemoryMaintenanceMiddleware`` | `onAgent` | 记忆后台维护调度 |

| ``SubagentsMiddleware`` | `onAgent` + `onReasoning` | 静态声明子代理列表，自动注入子代理路由提示 |

| ``MemoryFlushMiddleware`` | `onAgent` | 当上下文超过阈值时触发记忆压缩 |

| ``AgentTraceMiddleware`` | `onAgent` + `onReasoning` + `onActing` | Harness 运行时全链路追踪 (`traceId` 贯穿) |

| ``CompactionMiddleware`` | `onReasoning` | 上下文超过限制时自动压缩 (即旧称 ``ContextCompressionMiddleware``) |

| ``DynamicSubagentsMiddleware`` | `onReasoning` | 运行时动态创建子代理 |

| ``InboxMiddleware`` | `onReasoning` | 接收并分发来自其它 Agent / Channel 的入站消息 |

| ``ToolResultEvictionMiddleware`` | `onReasoning` | 工具结果占用过高时淘汰，控制上下文体积 |

| ``AsyncToolMiddleware`` | `onActing` | 异步工具执行注册与回调编排 |

| ``SkillUsageMiddleware`` | `onActing` | 跟踪技能使用情况 |

| ``SandboxLifecycleMiddleware`` | 经 ``ReActAgent.before/afterAgentExecution`` 生命周期回调 (不覆写 5 钩子) | 沙箱生命周期管理 (会话创建/销毁隔离执行环境)；实现

``HarnessRuntimeMiddleware`` 标记接口 |

> ****【说明】****：上表 16 个 harness 中间件均为 GA 2.0 真实存在的内置类 (源码

``io.agentscope.harness.agent.middleware`` 逐一核实)。其中多个此前版本存在拦截点

标注错误，本次按源码校正：`MemoryFlushMiddleware` 实为 `onAgent`（非 `onReasoning`）、`ToolResultEvictionMiddleware` 实为 `onReasoning`（非 `onActing`）、`InboxMiddleware` 实为 `onReasoning`（非 `onAgent`）、`DynamicSubagentsMiddleware` 实为 `onReasoning`（非 `onAgent`）、`AtPathExpansionMiddleware` 实为 `onAgent`（非 `onSystemPrompt`）、`SkillUsageMiddleware` 实为 `onActing`（非 `onReasoning`）、`SkillCuratorMiddleware` 实为 `onAgent`（非 `onSystemPrompt`）、`PlanModeMiddleware` 实为 `onSystemPrompt`+`onActing`（非 `onAgent`）。`ContextCompressionMiddleware` 与 `CompactionMiddleware` 为同一压缩能力的不同命名，以 `CompactionMiddleware` 为准。注意：GA 2.0 **没有** `AuditTrailMiddleware` / `RateLimitMiddleware` / `RetryMiddleware` 这类独立中间件类——审计能力由 tracing/事件流承担，限流与重试由 `HarnessAgent.Builder` 的 `maxRetries` / `fallbackModel` / `ExecutionConfig` 在模型执行层内置提供。

9.6 使用示例

```
// 构建带中间件的 HarnessAgent
HarnessAgent agent = HarnessAgent.builder()
    .name("assistant")
    .model(model)
    .middlewares(List.of(
        // 第1层：工作区上下文注入
        new WorkspaceContextMiddleware(workspace),
        // 第3层：记忆管理（上下文超阈值时刷新）
        new MemoryFlushMiddleware(workspaceManager, model),
        // 第4层：权限检查——由 Builder.permissionContext(...) 启用，框架内置，
        // 无独立 Middleware 类
        // 第5层：子代理声明
        SubagentsMiddleware.builder()
            .subagent("researcher", researchAgent)
            .build()
    ))
    .build();
```

中间件的执行顺序由 `List` 中的位置决定——越靠前的中间件越“外层”（先进入，后退出）。

9.7 自定义中间件

继承 `MiddlewareBase` 即可创建自定义中间件：

```
public class TimingMiddleware implements MiddlewareBase {
    @Override
    public Flux<AgentEvent> onAgent(Agent agent, RuntimeContext ctx,
AgentInput input,
        Function<AgentInput, Flux<AgentEvent>> next) {
        long start = System.currentTimeMillis();
        return next.apply(input)
            .doOnTerminate(() -> {
                long elapsed = System.currentTimeMillis() - start;
                log.info("Agent {} completed in {}ms", agent.getName(),
elapsed);
            });
    }

    @Override
    public Flux<AgentEvent> onActing(Agent agent, RuntimeContext ctx,
ActingInput input,
        Function<ActingInput, Flux<AgentEvent>> next) {
        log.info("Tool call: {}", input.getToolName());
        return next.apply(input);
    }
}
```

9.8 与 v1.x Hook 系统的关系

v1.x 的 Hook 系统在 v2.0 中仍然可用，但推荐将新代码迁移到中间件。两者的

主要区别：

维度	Hook (v1.x)	Middleware (v2.0)
拦截点	请求前/后、错误（3 个）	5 个细粒度节点
组合方式	列表顺序执行	洋葱模型嵌套
数据传递	无（纯副作用）	可改写传递数据
适用场景	简单监控/日志	复杂业务逻辑编排

****【思考题】**:**

1. 如果两个中间件都在 `onSystemPrompt` 中修改系统提示词，如何保证它们不会冲突？
 2. 框架内置的权限引擎在 `onActing` 中拦截工具调用，如果用户拒绝某个工具调用，Agent 应该如何优雅处理？
-

第 10 章 技能系统——动态能力注入

****【GA 2.0 纠错】**:** SkillBox (`io.agentscope.core.skill.SkillBox`) 在 v2.0 中已标记 `@Deprecated(since="2.0.0")`，推荐使用 Harness 工作区的 `skills/` 目录 + `DynamicSkillMiddleware` 实现技能管理。

10.1 设计动机

当 Agent 拥有大量工具时，两个问题随之而来：

- 1. LLM 选择困难：**工具越多，LLM 越难选择正确的工具，误调率上升
- 2. 安全隔离：**某些工具只在特定场景下可用，不应始终暴露

Google Research 2024 年的实验表明：当可用工具从 10 个增加到 50 个时，LLM 的工具选择准确率从 ~95% 下降到 ~70%。动态技能加载的核心思路是“分页”——每次只向 LLM 展示当前任务相关的工具子集，将有效工具数控制在 10-20 个的高准确率区间。

10.2 v2.0 推荐方案：工作区技能管理

v2.0 的 Harness 工作区系统提供了比 SkillBox 更轻量的技能管理方式。技能声明无需写 Java 代码，只需在 `skills/` 目录下放置 Markdown 文件：

```
workspace/  
└─ skills/           ← 技能声明目录
```

		coding-agent.md	← 每个 .md 文件声明一个技能
		data-analyst.md	
		AGENTS.md	← 全局 Agent 设定
		tools.json	← 工具注册表

每个技能声明文件使用 YAML front-matter 格式定义：

```

---
name: coding-agent
display_name: 编码助手
description: 负责代码编写、审查和重构
tools:
  - read_file
  - write_file
  - shell_execute
prompt: |
  你是编码助手，擅长：
  - Java/Spring Boot 开发
  - 编写单元测试 (JUnit 5)
  - 代码审查和重构
---

```

请根据上文描述协助完成编码任务。

10.2.1 DynamicSkillMiddleware 的工作原理

`DynamicSkillMiddleware` 在 Agent 启动时执行以下步骤：

1. **扫描** `skills/` 目录，读取所有 `.md` 文件
2. **解析** YAML front-matter，提取 name/description/tools/prompt
3. **注册** 到 `SubagentsMiddleware`，将每个技能声明为子代理
4. **注入** 技能提示到 Agent 的系统提示词中

关键设计：技能声明文件是**纯文本配置**，修改后无需重新编译重启。

`DynamicSkillMiddleware` 在每次 Agent `call()` 时重新扫描目录，检测文件变化。这意味着你可以在 Agent 运行时添加新技能，Agent 在下一推理时自动感知。

10.2.2 技能加载 vs 工具注册

技能声明中的 `tools` 字段指定该技能关联的工具集。这些工具必须在 Agent 的 `Toolkit` 中预先注册——技能声明只做“引用”，不做“注册”。技能加载的核心作用是**分组可**

见性**：Agent 推理时只看到当前技能关联的工具，其他工具对 LLM 不可见。

```
// 1) 先注册工具 (技能只做分组可见性, 不负责注册)
Toolkit toolkit = new Toolkit();
toolkit.registerTool(new ReadFileTool());
toolkit.registerTool(new WriteFileTool());
toolkit.registerTool(new ShellExecuteTool());

// 2) GA 2.0 推荐: 注册一个技能仓库, build() 时框架自动装配
DynamicSkillMiddleware
//    — 无需再手动 new DynamicSkillMiddleware / SubagentsMiddleware
HarnessAgent agent = HarnessAgent.builder()
    .name("assistant")
    .model(model)
    .toolkit(toolkit)
    // 任选其一或组合; 注册≥1 个仓库即自动启用技能能力
    .skillRepository(new
FileSystemSkillRepository(Paths.get("/path/to/workspace")))
    .build();
```

【实现说明】**：`FileSystemSkillRepository` (本地 `skills/` 目录)、`ClasspathSkillRepository` (jar 内资源)、`GitSkillRepository` (远程 Git 拉取, 模块 `agentscope-extensions-skill-git-repository`)、`MysqlSkillRepository` / `PostgresSkillRepository` (数据库)、`NacosSkillRepository` (Nacos 配置中心)、`WorkspaceSkillRepository` (工作区文件系统, 包 `io.agentscope.harness.agent.skill`)。`HarnessAgent.Builder` 还提供 `skillRepositories(List)` 与 `projectGlobalSkillsDir(Path)` (项目全局技能目录)。只要注册了至少一个仓库, `build()` 会自动扫描 `SKILL.md` / `skills/\*.md` 并装配 `DynamicSkillMiddleware` + `SubagentsMiddleware`。

10.3 遗留设计：SkillBox（供迁移参考）

SkillBox 的核心架构（仍可工作但不再推荐）：

- **SkillRegistry**：技能注册表，维护名称、版本、状态
- **AgentSkillPromptProvider**：将已加载技能生成 LLM 可理解的提示文本

- **SkillToolFactory**: 技能和工具之间的桥梁
- **ToolGroup 隔离**: 每个技能的工具注册在独立的 ToolGroup 中，默认禁用

```
// SkillBox 的 Fluent Builder 模式 (v2.0 中仍可用但废弃)
SkillBox skillBox = SkillBox.builder()
    .toolkit(toolkit)
    .withShell()           // Shell 命令执行
    .withRead()            // 文件读取
    .withWrite()           // 文件写入
    .allowedCommands("ls", "cat", "python")
    .build();
```

10.4 什么时候用技能系统

技能系统不是工具箱的替代品，而是一种组织方式。以下场景建议使用技能系统：

场景	推荐方案	原因
Agent 有 3 个以下工具	直接注册到 Toolkit	技能分组增加的复杂度超过收益
Agent 有 5 个以上工具	技能分组	减少 LLM 选择负担，提升准确率
工具按场景分组（写代码仅暴露代码工具）	技能分组	安全性 + 选择准确率双赢
需要运行时添加新工具	技能系统	纯声明式配置，无需编译重启
工具间有依赖关系（A 依赖 B 的输出）	Pipeline 模式	技能是静态分组，不处理依赖编排

核心理念: ****Toolkit 决定“有什么”**, **技能系统决定“什么时候给 LLM 看什么”**。**

第 11 章 权限系统—工具调用的安全网关

> ****【GA 2.0 新增】**。**权限系统为 Agent 的工具调用提供细粒度的安全控制，支持白名单、黑名单和用户确认三种模式。

11.1 设计动机

在生产环境中，Agent 可能拥有数十个工具—有些是只读的（如文件搜索、数据库查询），有些是破坏性的（如文件删除、服务器重启）。我们需要确保 Agent 不会滥用这些能力。传统的方案是“要么全部允许，要么全部禁止”，缺乏中间地带。

权限系统的设计目标: ****在 Agent 自主性和安全性之间找到平衡****—允许 Agent 自主使用安全工具，对敏感操作进行拦截和确认。

11.2 五种权限模式

`PermissionEngine` 的决策优先级: ****Deny Rules > Ask Rules > Tool-Specific Checks > Allow Rules > BYPASS 回退 > 默认 ASK/DENY****。最顶层的****权限模式**** (`PermissionMode`) 控制全局行为基调:

模式	行为	适用场景
-----	-----	-----
DEFAULT	所有操作需显式规则或用户确认	通用生产环境
ACCEPT_EDITS	自动放行工作目录内的文件操作	用户在场的活跃开发
EXPLORE	只读模式, 拒绝所有写操作	代码审查、数据探索
BYPASS	放行一切操作 (Deny 规则和危险路径检查仍生效)	完全可信环境
DONT_ASK	所有 ASK 决策自动降级为 DENY	无人值守批量运行

```
// 只读模式: 禁止所有写操作
PermissionContextState context = PermissionContextState.builder()
    .mode(PermissionMode.EXPLORE)
    .build();
PermissionEngine engine = new PermissionEngine(context);

// 开发模式: 允许工作目录内的文件编辑
PermissionContextState devContext = PermissionContextState.builder()
    .mode(PermissionMode.ACCEPT_EDITS)
    .addWorkingDirectory("workdir", AdditionalWorkingDirectory.builder()
        .path("/home/user/project")
        .allowEdits(true)
        .build())
    .build();
```

11.3 规则系统——allow / deny / ask

除模式外, `PermissionContextState` 还维护三张规则表: `allow_rules`、`deny_rules`、`ask_rules`。每条规则由 `PermissionRule` 定义:

```
// 构造规则集并传入 PermissionContextState
PermissionContextState context = PermissionContextState.builder()
    .mode(PermissionMode.DEFAULT)
    .addAllowRule("read_file", PermissionRule.allow()) // 允许读取文件
```

```

        .addAllowRule("search_code", PermissionRule.allow())           // 允许搜索
代码
        .addDenyRule("delete_file", PermissionRule.deny())           // 拒绝删除
文件
        .addDenyRule("execute_command", PermissionRule.deny())       // 拒绝执行
命令
        .addAskRule("modify_config",                                 // 敏感操作
            PermissionRule.ask().condition(ctx -> !ctx.isProduction()))
        .build();
PermissionEngine engine = new PermissionEngine(context);

```

PermissionRule 支持条件判断——只有条件满足时规则才生效：

```

PermissionRule rule = PermissionRule.deny()
    .toolName("execute_command")
    .condition(ctx -> ctx.isProduction()) // 仅生产环境拒绝
    .build();

```

11.4 决策优先级

PermissionEngine.evaluate() 按以下顺序逐级决策：

1. Deny Rules (最高优先级) → 匹配则直接 DENY
2. Ask Rules → 匹配则 ASK (用户确认)
3. Tool-Specific Checks → 工具自检 (如 EXPLORE 模式下的只读检查、危险路径检查)
 - └ 此阶段绕不开 BYPASS 模式
4. Allow Rules → 匹配则 ALLOW
5. BYPASS 模式回退 → 如果模式为 BYPASS, 放行
6. 默认行为 →
 - └ DEFAULT/ACCEPT_EDITS → ASK (需用户确认)
 - └ DONT_ASK → DENY (自动拒绝)

工具自检 (步骤 3) 是 v2.0 的重要特性——每个 **ToolBase** 实现可以覆写

checkPermissions() 方法，执行自定义安全检查 (如写操作校验路径合法性)。

即使模式设为 **BYPASS**，危险路径检查仍然生效，这是防止 Agent 意外破坏文件系统的最后防线。

11.5 与中间件的集成

```
HarnessAgent agent = HarnessAgent.builder()
    .name("assistant")
    .model(model)
    .permissionContext(PermissionContextState.builder()
        .mode(PermissionMode.DEFAULT)
        .addAllowRule("read_file", PermissionRule.allow())
        .build())
    // 无需在 middlewares(...) 中放任何权限中间件；引擎随 permissionContext 自动生效
    .middlewares(List.of(
        // ...其他中间件
    ))
    .build();
```

当 Agent 尝试调用被拒绝的工具时，框架内置的权限引擎（由

Builder.permissionContext(...) 启用）会返回一个包含拒绝原因的

ToolResult，Agent 可以据此调整行为或向用户解释。

11.6 设计评价

权限系统的核心价值在于“最小权限原则”的落地——Agent 只拥有完成任务所需的最小工具集。五模式设计提供了从“完全开放”到“完全锁定”的渐变光谱，适应不同部署场景。

优点：①五层模式覆盖从开发到生产的全场景；②三表规则（allow/deny/ask）支持精细控制；③工具自检机制提供最后防线；④通过中间件透明集成，不侵入 Agent 核心逻辑。

注意事项：①DEFAULT 模式下未匹配规则的操作会触发 ASK，在无人值守场景应切换为 DONT_ASK；②ACCEPT_EDITS 模式需配合

`AdditionalWorkingDirectory` 正确使用，否则可能意外放行非工作区文件；

③BYPASS 仍保留危险路径检查，但不会拦截恶意工具调用，不要在生产环境中使用。

第 12 章 优雅关闭——生产环境的守护者


12.1 为什么需要优雅关闭

在 Agent 执行过程中强制终止（如 K8s Pod 漂移、Docker 容器重启）会导致严重后果：

- **工具调用半完成**：工具已执行但结果未写回 Memory，LLM 下次重试会重复执行
- **状态丢失**：推理过程、Memory、Toolkit 状态等全部丢失
- **客户端无响应**：HTTP 连接断开，客户端不知道 Agent 执行到了哪里

AgentScope-Java 的优雅关闭系统确保：**正在执行的 Agent 可以安全完成当前阶段，状态被持久化，客户端可以恢复执行。**

12.2 三状态生命周期

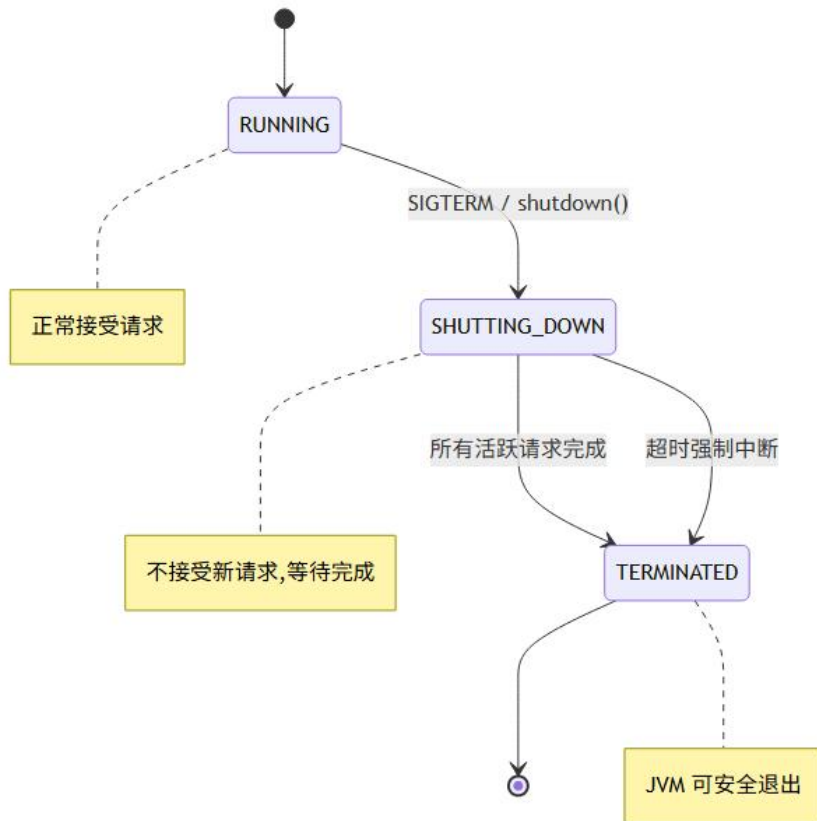

状态转换由 `GracefulShutdownManager` (LINE 41-321) 管理:

```
// GracefulShutdownManager.java LINE 46-53
private final AtomicReference<ShutdownState> state =
    new AtomicReference<>(ShutdownState.RUNNING);
private final ConcurrentHashMap<String, ActiveRequestContext>
activeRequestsByAgentId =
    new ConcurrentHashMap<>();
private final ConcurrentHashMap<String, ShutdownSessionBinding>
sessionBindings =
    new ConcurrentHashMap<>();
```

12.3 完整关闭流程

```
SIGTERM 信号到达 JVM
|
|— AgentScopeJvmShutdownHook.run() [AgentScopeJvmShutdownHook.java:34-70]
|   |
|   |— 1. performGracefulShutdown() [LINE 198-213]
|   |   |— state: RUNNING → SHUTTING_DOWN
|   |   |— 记录 shutdownStartedAt 时间戳
|   |   |— startMonitorIfNeeded() → 启动超时监控线程
|   |
|   |— 2. awaitTermination(timeout + 5s) [LINE 284-303]
|   |   |— 阻塞等待所有活跃请求完成
|   |   |— 每 1 秒检查 terminationLock
|   |   |— 超时后返回 false
|   |
|   |— 3. HttpTransportFactory.shutdown() [最后执行]
|       → 关闭所有 HTTP 连接
|
|— (超时监控线程并行运行)
    enforceTimeoutAndInterrupt() [LINE 232-265]
    |— 每秒检查一次
    |— elapsed >= shutdownTimeout → 强制中断
    |   |— shutdownTimeoutSignal.tryEmitEmpty() ← 通知工具执行器中止
    |   |— 遍历 activeRequests: saveToSession() ← 保存状态
    |   |— 遍历 activeRequests: interruptForShutdown() ← 强制中断
    |— 所有请求完成后: state → TERMINATED
```

12.4 安全点检查——

GracefulShutdownMiddleware (GA 内置)

`GracefulShutdownHook` (LINE 54-103, priority=0 最高优先级) 实现了"安全点"检查——只在阶段完成后才中断, 不浪费已生成的 Token:

```
GracefulShutdownHook.onEvent() [LINE 65-81]
|
```



```

└─ PreCallEvent [LINE 67-69]:
    └─ deduplicateIfResuming() → 检测 shutdown 中断后的重试，去重输入
└─ PostReasoningEvent [LINE 72-73]:
    └─ manager.interruptIfShuttingDown() → 推理完成后安全中断
└─ PostActingEvent [LINE 74-75]:
    └─ manager.interruptIfShuttingDown() → 工具执行完成后安全中断
└─ PostSummaryEvent [LINE 76-77]:
    └─ manager.interruptIfShuttingDown() → 摘要生成完成后安全中断

```

关键设计：中断发生在 PostEvent 而非 PreEvent，确保当前阶段的结果被完整保存：

```

时间线： [推理开始] → [推理完成] → [PostReasoning → 安全中断点]
          |                                     ↑
          |                                     推理结果已写入 Memory
          |                                     可安全中断并恢复
          |
          └─ 如果在这里中断 → 推理结果可能不完整

```

12.5 客户端重试与消息去重

当服务端因关闭而中断后，客户端通常会使用相同的用户消息重试。但 Memory 中已存在该用户消息，直接重试会导致重复。

GracefulShutdownHook 在 PreCallEvent 中处理这个问题：

```

// GracefulShutdownHook.java LINE 88-97
private void deduplicateIfResuming(PreCallEvent event) {
    if (manager.checkAndClearShutdownInterrupted(event.getAgent())) {
        // 检测到 shutdown 中断后的重试
        // 将输入消息替换为空列表 → Agent 从 Memory 恢复执行
        event.setInputMessages(List.of());
    }
}

```

checkAndClearShutdownInterrupted() (GracefulShutdownManager.java:113-

133) 从 Session 中读取 shutdown_interrupted 标志：

```

public boolean checkAndClearShutdownInterrupted(Agent agent) {
    ShutdownSessionBinding binding = sessionBindings.get(agent.getAgentId());

```

```

Optional<ShutdownInterruptedState> flag =
    binding.session().get(binding.sessionKey(),
        ActiveRequestContext.SHUTDOWN_INTERRUPTED_KEY,
        ShutdownInterruptedState.class);
if (flag.isPresent() && flag.get().interrupted()) {
    binding.session().delete(binding.sessionKey(),
        ActiveRequestContext.SHUTDOWN_INTERRUPTED_KEY);
    return true; // 检测到中断标志 → 去重
}
return false;
}
}

```

12.6 超时信号与工具执行器的协作

`GracefulShutdownManager` 提供了一个响应式超时信号，工具执行器可以与之竞争：

```

// GracefulShutdownManager.java LINE 93-95
// shutdownTimeoutSignal 的类型是 AtomicReference<Sinks.One<Void>>
// Sinks.One 是 Reactor 3.5+ 的 API，是一个可以手动发射信号的 Mono 容器
// AtomicReference 用于安全地重置信号—每次优雅关闭开始时创建新的 Sinks.One
public Mono<Void> getShutdownTimeoutSignal() {
    return shutdownTimeoutSignal.get().asMono();
}

```

`applyShutdownGuard()` (`ToolExecutor.java:408-418`) 利用此信号实现"赛跑"机

制：`Mono.firstWithSignal()` 接受多个 Publisher，返回第一个发出信号的

Flux。工具执行和超时信号同时进行，超时先到达就通过 `then(Mono.error(...))`

抛出 `AgentShuttingDownException` 中止工具执行。`.next()` 将 `firstWithSignal`

返回的 `Flux<T>` 转为 `Mono<T>`。

```

private Mono<ToolResultBlock> applyShutdownGuard(Mono<ToolResultBlock>
execution) {
    return Mono.firstWithSignal(
        execution,
        manager.getShutdownTimeoutSignal().then(Mono.error(new
AgentShuttingDownException()))
    ).next();
}

```

当关闭超时信号触发时，工具执行会被中止—即使工具正在执行中。

12.7 PartialReasoningPolicy—不完整推理的处理

当 Agent 在推理阶段被中断时, ReasoningContext 可能只有部分累积的内容。

`GracefulShutdownConfig` 提供两种策略:

策略	行为	适用场景
--- --- ---		
`SAVE` (默认)	保存部分推理内容到 Memory	推理内容有价值, 希望恢复时继续
`DISCARD`	丢弃部分推理内容	推理内容不完整, 重试更安全

实现位置 (`ReActAgent.java:491-509`):

```
// context 是 ReasoningContext 类型, 负责在中断时组装已完成的推理结果
// buildFinalMessage() 将已收到的所有流式块组装为一个 Msg 对象
// getInterruptSource() 返回 InterruptSource 枚举 (SYSTEM / USER / TOOL)
// 只有 SYSTEM 中断且策略为 DISCARD 时, 才会丢弃已完成的推理结果
.onErrorResume(InterruptedOperationException.class, error -> {
    Msg msg = context.buildFinalMessage();
    if (msg != null) {
        boolean discard =
            getInterruptSource() == InterruptSource.SYSTEM
            && shutdownManager.getConfig().partialReasoningPolicy()
            == PartialReasoningPolicy.DISCARD;
        if (!discard) {
            stateStore.save(userId, sessionId, PARTIAL_REASONING, msg); //
            保存部分推理
        }
        // SYSTEM + DISCARD → 丢弃
    }
    return Mono.error(error);
})
```

12.8 ActiveRequestContext——活跃请求的生命周期

ActiveRequestContext [ActiveRequestContext.java:29-77]

— requestId: String	← 唯一请求 ID
— agent: AgentBase	← 关联的 Agent
— stateStore: AgentStateStore	← 持久化后端
— interrupted: AtomicBoolean	← 防止双重中断

```

|— persistState() [LINE 58-68]:
|   |— stateStore.save(userId, sessionId, AGENT_STATE, state) ← 保存 Agent
全量状态
|   |— stateStore.save(userId, sessionId, SHUTDOWN_MARKER, true) ← 标记中断
|
|— interruptForShutdown() [LINE 74]:
|   |— if (!interrupted.getAndSet(true)):
|       agent.interrupt(InterruptSource.SYSTEM) ← 发送系统中断

```

12.9 与 K8s 的配合

在 Kubernetes 环境中，优雅关闭与 Pod 生命周期配合：

```

# Pod spec 配置
spec:
  terminationGracePeriodSeconds: 120 # K8s 等待时间
  containers:
  - name: agent
    lifecycle:
      preStop:
        exec:
          command: ["/bin/sh", "-c", "sleep 10"] # 给 K8s 时间更新端点

```

配合 `GracefulShutdownConfig`：

```

GracefulShutdownConfig.builder()
    .shutdownTimeout(Duration.ofSeconds(100)) // 小于
terminationGracePeriodSeconds
    .partialReasoningPolicy(PartialReasoningPolicy.SAVE)
    .build();

```

【设计洞察】：优雅关闭系统是框架**生产级可用性的关键保障**。三状态生命周期、安全点检查、超时强制中断、消息去重、部分推理策略——这些设计共同确保了 Agent 在面对进程终止时的数据安全和可恢复性。与 K8s 的自然配合使其适合云原生部署。但当前实现有一个限制：`sessionBindings` 使用 `agentId` 作为键，同一 Agent 实例只能绑定一个 Session，如果同一 Agent 被多个会话复用，会话恢复可能出现问题。

ReActAgent (v2.0)

- └─ AgentBase ← 抽象基类, 实现 Agent 接口
- |
- └─ MiddlewareBase ← 中间件接口 (洋葱模型, 5 个拦截点)
- | └─ PermissionEngine ← 工具调用权限引擎 (经 Builder.permissionContext 启用, 无 PermissionMiddleware 类)
- | └─ StructuredOutputMiddleware ← 结构化输出处理
- | └─ 自定义中间件 ← 可插拔扩展
- |
- └─ SkillBox ← 作为工具注册到 Toolkit, 通过 SkillHook 注入提示
- | └─ ToolGroup 隔离 + 动态激活 + 代码执行
- |
- └─ AgentStateStore ← 统一状态存储, 替代旧版 Memory/Session/StateModule
- | └─ AgentState.getContext() ← 获取对话上下文
- |
- └─ GracefulShutdownHook ← 作为中间件 (最高优先级) 注册
- └─ 安全点检查 + 消息去重 + 状态保存

【思考题】

1. GracefulShutdown 的安全点检查为什么选择 PostEvent 而非 PreEvent?

如果选择 PreEvent 会有什么问题?

2. PartialReasoningPolicy 的 SAVE 和 DISCARD 策略各适合什么场景? 如何自动选择?

3. 在 K8s 环境中, terminationGracePeriodSeconds 和 shutdownTimeout 的关系如何设计?

****【参考】**:**

1. 选择 PostEvent 因为它是操作完成后的安全点——Agent 已完成一轮推理, 状态一致。如果选 PreEvent: ①可能在操作中间打断, 导致半完成状态 (如工具调用已发出但结果未收到); ②LLM 正在流式输出时中断, 会产生截

断的无效消息；③状态保存不完整，恢复后无法继续。

2. *SAVE* 适合：长时推理任务（如复杂代码生成），中间推理结果有价值，恢复后可继续。*DISCARD* 适合：实时交互任务（如客服对话），部分结果已展示给用户，恢复后应重新开始。自动选择策略：根据已执行步数和 token 消耗——进度>50%选 *SAVE*（已投入成本高），进度<30%选 *DISCARD*（重做成本低）。


3. *terminationGracePeriodSeconds* 必须大于 *shutdownTimeout+preStop* 缓冲期。推荐值：*shutdownTimeout=30s*, *preStop=15s*, *terminationGracePeriodSeconds=60s*。关系：K8s 发送 *SIGTERM*→*preStop* hook 开始→应用进入 *GracefulShutdown*→*shutdownTimeout* 内完成在途请求→*SIGKILL* 强制终止。

第三篇：多 Agent 协作与分布式

第 13 章 多 Agent 编排——中间件与子代理协作

13.1 模式全景图


AgentScope-Java 通过 `multiagent-patterns` 示例项目展示了 7 种多 Agent 协作模式。每种模式解决不同的编排需求，选择合适的模式是系统设计的关键决策。

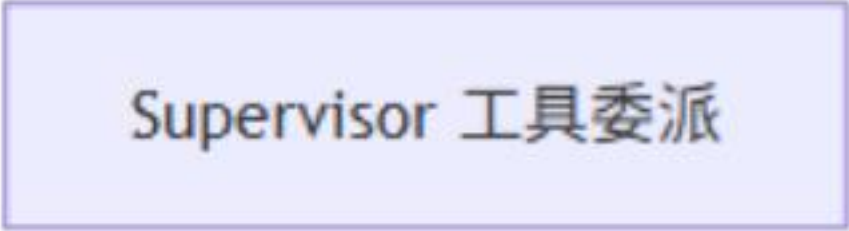

Supervisor 工具委派

Handoffs 控制转移

事件流 / 子代理广播

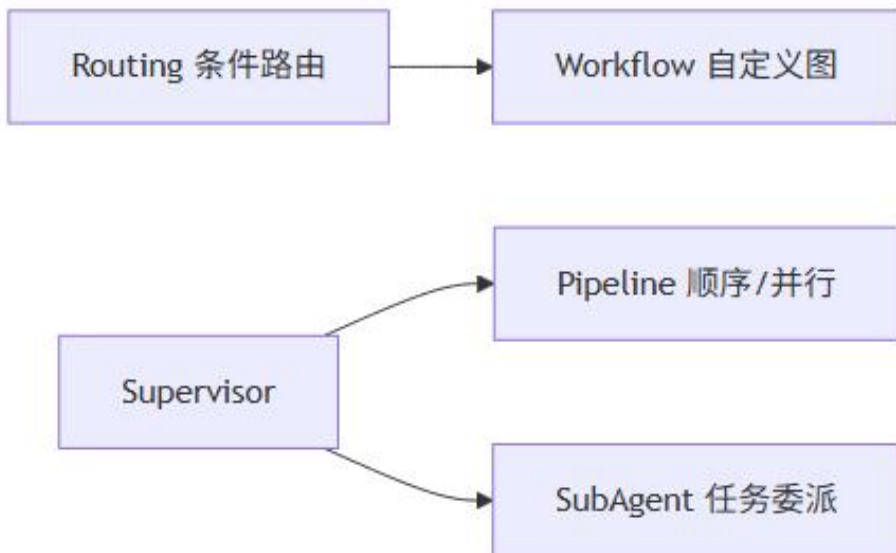

****【GA 2.0 纠错】****: 本章 13.3–13.6 引用的 `'StateGraph'`、`'AgentScopeRoutingAgent'`、`'SequentialAgent'` / `'ParallelAgent'` /

*‘LoopAgent’ **均不是 GA 2.0 的发布类**——‘agentscope-core’ 不提供任何内置图编排或 Pipeline Agent API。在 GA 2.0 中，多 Agent 协作的主干只有一条：‘SubAgentTool’ + ‘SubagentsMiddleware’ / ‘DynamicSubagentsMiddleware’ 做子代理委派，配合 Reactor ‘Flux<AgentEvent>’ 做流式编排。DAG / 状态机式流程需自行基于子代理调用 + 条件逻辑实现（见 13.3–13.6 末尾的“GA 2.0 落地方式”）。Supervisor 模式（13.2）是 GA 原生支持的，可放心使用。*

13.2 Supervisor 模式——中央委派

核心机制：将子 Agent 注册为工具，Supervisor 的 LLM 通过 ReAct 循环自主决定调用哪个子 Agent。

```
Supervisor Agent
├── Toolkit
│   ├── schedule_event (SubAgentTool → CalendarAgent)
│   └── send_email (SubAgentTool → EmailAgent)
└── ReAct 循环:
    用户: "帮我安排明天下午 3 点跟张三开会，然后发邮件通知他"
    → 推理: 需要先安排会议，再发邮件
    → 调用 schedule_event 工具 → CalendarAgent 执行
    → 调用 send_email 工具 → EmailAgent 执行
    → 返回综合结果
```

****关键代码****（`supervisor/SupervisorConfig.java:109-122`）:

```
@Bean("supervisorAgent")
public ReActAgent supervisorAgent(Model model,
    ReActAgent calendarAgent, ReActAgent emailAgent) {
    Toolkit toolkit = new Toolkit();
    toolkit.registration().subAgent(() -> calendarAgent).apply();
    toolkit.registration().subAgent(() -> emailAgent).apply();
    return ReActAgent.builder()
        .name("personal_assistant")
        .sysPrompt(SUPERVISOR_PROMPT)
        .model(model).toolkit(toolkit)
        .build();
}
```

```
// v2.0 说明: 不再需要显式 .memory(), AgentState 自动管理上下文
}
```

SubAgentTool 的工作原理:

- `toolkit.registration().subAgent(provider)` 创建一个 `SubAgentTool`
- 子 Agent 的 `.name()` 成为工具名, `.description()` 成为工具描述
- LLM 看到的是一个普通工具, 不知道背后是另一个 Agent
- 子 Agent 支持多轮会话 (通过 `session_id` 参数)
- 调用时通过 `SubAgentProvider.getObject()` 获取新实例或复用已有实例


适用场景:

- 明确的功能分工 (不同领域由不同 Agent 处理)
- 需要中央协调的复杂任务
- 子任务之间有依赖关系

优劣分析:

- 优势: 简单直觉, LLM 自主决策, 无需硬编码路由逻辑
- 劣势: Supervisor 的 LLM 可能误选子 Agent; 所有请求都经过 Supervisor, 增加延迟和 token 消耗

13.3 Handoffs 模式——控制权转移



(无转移)

(转回销售)

控制权转移:

```
SalesAgent 调用 TransferToSupportTool
→ ToolContextHelper.getStateForUpdate().put("active_agent",
"support_agent")
→ 条件边 RouteAfterSalesAction 检查 active_agent
→ 路由到 SupportAgent
```

转移工具 (`handoffs/.../TransferToSalesTool.java:39-60`):

```
@Tool(name = "transfer_to_sales", description = "Transfer to sales agent...")
public String transferToSales(
    @ToolParam(name = "reason", description = "Brief reason") String
reason,
    ToolContext toolContext) {
    // 关键: 通过 ToolContext 修改图状态
    ToolContextHelper.getStateForUpdate(toolContext)
        .ifPresent(update -> update.put("active_agent", "sales_agent"));
    return "Transferred to sales agent. Reason: " + reason;
}
```

****StateGraph 构建**** (`handoffs/.../AgentScopeHandoffsConfig.java:128-176`):

```
StateGraph graph = new StateGraph("agent_scope_handoffs", () -> {
    Map<String, KeyStrategy> strategies = new HashMap<>();
    strategies.put("messages", new AppendStrategy(false)); // 消息追加
    strategies.put("active_agent", new ReplaceStrategy()); // 活跃代理替换
    return strategies;
});
```

```
graph.addNode("sales_agent", salesAgent.asNode());
graph.addNode("support_agent", supportAgent.asNode());
```

// 初始路由

```
graph.addConditionalEdges(START, new RouteInitialAction(), Map.of(
    "sales_agent", "sales_agent",
    "support_agent", "support_agent"));
```

// Sales 后的路由

```
graph.addConditionalEdges("sales_agent", new RouteAfterSalesAction(),
Map.of(
    "support_agent", "support_agent",
    "__end__", END));
```

// Support 后的路由

```
graph.addConditionalEdges("support_agent", new RouteAfterSupportAction(),
```

```
Map.of(
    "sales_agent", "sales_agent",
    "__end__", END));
```

条件边逻辑 (`handoffs/.../RouteAfterSalesAction.java:32-40`):

```
public CompletableFuture<Command> apply(OverAllState state, RunnableConfig
config) {
    String active =
state.value("active_agent").map(Object::toString).orElse("");
    String target = "support_agent".equals(active) ? "support_agent" :
    "__end__";
    return CompletableFuture.completedFuture(new Command(target));
}
```

适用场景:

- 不同专业领域的 Agent 需要无缝切换
- 对话上下文需要在 Agent 间保持连续
- Agent 可以自主决定是否转交控制权

优劣分析:

- 优势: Agent 自主决定何时转移, 灵活性强; StateGraph 提供可视化流程
- 劣势: 需要为每个 Agent 编写转移工具和条件边, 代码量大; 状态管理复杂

13.4 Routing 模式——条件路由


简单路由 (`routing/.../simple/RouterConfig.java:73-132`):

```
AgentScopeRoutingAgent routingAgent = AgentScopeRoutingAgent.builder()
    .name("router")
    .model(model)
    .sysPrompt(ROUTER_PROMPT)
    .addAgent(flightAgent)
    .addAgent(hotelAgent)
    .build();
```

路由器查看所有子 Agent 的 name 和 description，由 LLM 决定将请求路由到哪个 Agent。

图路由 (`routing/.../graph/GraphRoutingConfig.java`): 将路由器嵌入

StateGraph，支持预处理和后处理节点：




适用场景：

- 请求分类明确，路由规则固定
- 需要在路由前后添加通用处理（如日志、翻译）
- 不需要 Agent 间转移控制权

13.5 Workflow 模式——自定义工作流

SQL Agent 工作流 (`workflow/` 子模块)：



每个节点是一个 `AgentScopeAgent`，边可以是条件边（如 SQL 生成是否成功决定走执行还是优化路径）。

适用场景：

- 有明确流程定义的业务场景
- 需要条件分支和循环

- 流程节点包含人工审核等非 LLM 步骤

13.6 Pipeline 模式——顺序/并行/循环

这三种 Pipeline 在数据传递行为上有根本区别。`SequentialAgent` 将前一个 Agent 的输出作为下一个 Agent 的输入——`researcher` 的研究结果会传递给 `writer` 撰写，`writer` 的输出再传递给 `reviewer` 审核。每个 Agent 看到的是上一个 Agent 的输出消息，而非原始输入。`ParallelAgent` 则不同——三个翻译 Agent 各自独立收到相同的原始输入，结果通过一个消息合并器（默认将各 Agent 的输出文本拼接）合并为一个 `Msg` 返回，不会互相影响。`LoopAgent` 在 `coder` 和 `tester` 之间循环执行：第一轮 `coder` 输出代码 → `tester` 测试并报告结果 → 如果测试未通过，`coder` 根据测试反馈修改代码 → `tester` 再次测试，直到 `maxIterations` 耗尽或 Agent 主动给出最终回答。

```
// 顺序执行
SequentialAgent seq = SequentialAgent.builder()
    .addAgents(researcher, writer, reviewer).build();

// 并行执行
ParallelAgent par = ParallelAgent.builder()
    .addAgents(translatorEN, translatorZH, translatorJA).build();

// 循环执行（带条件退出）
LoopAgent loop = LoopAgent.builder()
    .addAgents(coder, tester)
    .maxIterations(5).build();
```

适用场景：流水线式的任务处理，无需复杂的条件逻辑。

13.7 模式选型决策矩阵

模式	控制权	灵活性	复杂度	典型场景
Supervisor	中央 Agent	中	低	多领域个人助手
Handoffs	Agent 自主	高	高	客服（销售↔技术支持）
Routing	路由器	中	低	请求分类分发
Workflow	图定义	高	高	SQL 生成+执行+修复
Pipeline	固定	低	最低	翻译→审校→发布
广播	去中心化	高	中	群组讨论/游戏

12.7.1 失败传播——选择协作模式时最容易被忽视的维度

不同模式下，子 Agent 失败的传播方式截然不同，这直接影响系统的可靠性设计：

模式	子 Agent 失败行为	影响范围	恢复策略
Supervisor	子 Agent 返回错误结果	仅当前任务	Supervisor 可重试或切换子 Agent
Handoffs	控制权已转移，无法回退	整个对话	需要设计"归还"机制

Routing	路由到的 Agent 失败	仅当前分支	路由器可重新路由
Workflow	节点失败，图执行中断	整个工作流	需要补偿事务或回滚
Pipeline	某个步骤失败	后续步骤全部阻塞	跳过/重试/降级
广播	某个参与者无响应	取决于角色	超时剔除或默认值

关键洞察：Handoffs 模式的失败传播最危险——控制权已转移，如果接收方 Agent 崩溃或产出无效结果，Supervisor 没有自然的"回收"机制。实践中的解决方案是在 Handoffs 的 transfer 工具中增加超时和回退逻辑，但框架层面未提供标准化的失败恢复路径。

12.7.2 死锁风险

Handoffs 模式存在循环转移的风险：Agent A 转移给 Agent B，Agent B 又转移给 Agent A。AgentScope-Java 通过 StateGraph 的有限状态机设计部分缓解了这个问题——每次转移是一个确定的状态转换，无法回到之前的状态。但开发者仍需注意避免设计"乒乓"式的转移逻辑。

****【设计洞察】**：**多 Agent 协作模式的多样性是 AgentScope-Java 的差异化优势。选择哪种模式取决于业务场景的控制权需求、协作复杂度、失败容忍度和可调试性要求。没有"最好的"模式，只有"最合适的"模式。最重要的选型维度往往不是"功能是否能实现"，而是"失败时如何恢复"。

【思考题】

1. Supervisor 模式和 Handoffs 模式在用户体验上有什么差异？哪种更适合客服场景？
2. 如果需要一个"拍卖"场景（多 Agent 竞价），应该选择哪种协作模式？为什么？
3. MsgHub 的 autoBroadcast 机制在什么场景下需要关闭？关闭后如何保证信息传递？

****【参考】**:**

1. Supervisor: 用户始终与中心 Agent 对话，子 Agent 对用户透明——适合客服场景（用户不需要知道转接给了谁）。Handoffs: 用户感知到 Agent 切换，上下文传递更自然——适合专家咨询（用户想和专业 Agent 直接沟通）。客服场景选 Supervisor 更优：统一入口、统一语气、避免用户困惑。
 2. 拍卖场景选择广播模式：①所有竞价 Agent 同时收到拍卖信息；②竞价 Agent 独立出价（秘密竞价）；③拍卖师 Agent 汇总结果。为什么不用 Supervisor: 竞价需要并发而非串行；为什么不用 Handoffs: 竞价 Agent 间无需切换。
 3. 需要关闭 autoBroadcast 的场景：①投票/竞价——参与者不能看到他人选择（如 Werewolf 投票）；②敏感信息讨论——部分 Agent 间不应互相看到消息（如谈判双方）。关闭后信息传递方式：①通过 SupervisorAgent 中转；②指定 target 参数单播；③使用 Memory 共享结果（最终统一汇总）。
-

第 14 章 A2A 协议——Agent 互联网

14.1 为什么需要 Agent 间通信协议


当我们从单 Agent 走向多 Agent 系统，一个根本性问题浮现：**不同进程、不同机器、甚至不同团队开发的 Agent 如何互操作？**

传统方案各有局限：

- **共享数据库**：耦合太强，无法跨组织协作
- **自定义 HTTP API**：每个团队定义自己的接口，无法互操作
- **消息队列**：传输层解决了，但语义层（Agent 如何描述自己、如何协商能力）没有标准

A2A (Agent-to-Agent) 协议应运而生——它定义了 Agent 间通信的标准化协议，包括身份描述（AgentCard）、请求路由（JSON-RPC）、流式传输（SSE）和传输层扩展（SPI）。

AgentScope-Java 实现了完整的 A2A 协议栈，核心组件：**A2aAgent**（客户端代理）+ **AgentScopeA2aServer**（服务端组装器）+ **TransportWrapper**（SPI 可插拔传输层，含 JSON-RPC over HTTP 和 RocketMQ 两种实现）。

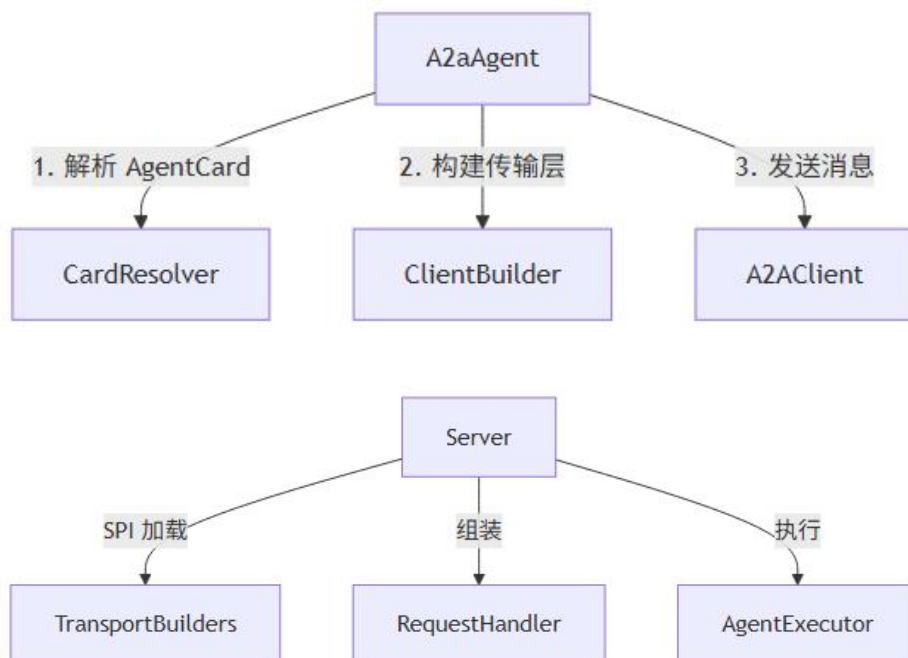

14.2 AgentCard——Agent 的数字名片

AgentCard 是 A2A 协议的核心概念，它是 Agent 的"名片"，让其他 Agent 知道你是谁、能做什么、如何联系你。Agent 在注册到 A2A 网络时发布自己的 AgentCard，其他 Agent 通过解析 AgentCard 发现服务端点的能力。

AgentCard 有六个核心字段，最重要的两个是 **url**（决定了如何调用这个 Agent）和 **skills**（决定了这个 Agent 能做什么）。**skills** 列表在 A2A 协议中扮演了"服务目录"的角色——客户端根据 skills 的描述和参数选择调用哪个 Agent。

AgentCard 有两种使用方式：

- **静态 AgentCard**: 在配置文件中定义，A2A Server 启动时固定加载，适用于 Agent 能力不变的场景
- **动态 AgentCard**: `ConfigurableAgentCard` 允许在运行时 `addSkill()` / `removeSkill()` 动态增减能力，适用于能力会随上下文变化的 Agent

字段	类型	说明
name	String	Agent 唯一标识名
description	String	能力描述
url	String	服务端点地址
provider	Provider	提供者信息（组织、URL）
version	String	协议版本，固定 <code>"0.3.3"</code>
skills	List<Skill>	Agent 声明的技能列表
securitySchemes	Map	支持的安全认证方案
preferredTransport	String	首选传输协议类型

ConfigurableAgentCard vs AgentCard

`ConfigurableAgentCard` 是用户配置阶段的原始卡片，包含占位符和可选字段。

`AgentScopeAgentCardConverter` 负责将配置卡片转换为最终可发布的

`AgentCard`：

- 注入实际传输端点信息（从 `TransportProperties` 获取 URL、端口等）
- 合并 Agent 运行时能力（从 `AgentRunner` 提取工具列表映射为 Skills）
- 固定 `protocolVersion = "0.3.3"`

三种 AgentCard 解析策略

A2aAgent 在构建时需要获取远程 Agent 的 AgentCard，框架提供了三种解析器：

1. FixedAgentCardResolver

(a2a/client/agent/card/FixedAgentCardResolver.java:24)

最简单的实现——直接包装一个已构造好的 AgentCard，原样返回。适用于测试或已知远程 Agent 信息的场景：

```
// 构建时传入已知的 AgentCard
A2aAgent.builder()
    .name("remote-calculator")
    .agentCard(knownCard) // 自动包装为 FixedAgentCardResolver
    .build();
```

2. WellKnownAgentCardResolver

(a2a/client/agent/card/WellKnownAgentCardResolver.java:37)

遵循 A2A 规范的 Well-Known URI 模式：`baseUrl + /.well-known/agent-card.json`。构造时传入 `baseUrl`、`relativeCardPath`（默认为规范路径）和可选的 `authHeaders`。解析时执行 HTTP GET 请求获取卡片。

3. NacosAgentCardResolver

(nacos/a2a/discovery/NacosAgentCardResolver.java:59)

基于 Nacos 的动态服务发现。维护 `ConcurrentHashMap<String, AgentCard>` 缓存，首次调用时通过 `aiService.subscribeAgentCard()` 同时获取卡片并注册监听器。当远程 Agent 在 Nacos 中更新卡片时，内部 `AgentCardUpdater` 自动刷新缓存——实现了 Agent 能力的热更新。

****【设计洞察】****: 三种解析器覆盖了从静态到动态的完整场景。*Nacos* 解析器的缓存+监听模式尤其值得关注——它让 *Agent* 的能力描述可以随部署动态变化，而客户端无需重启。

14.3 A2aAgent——客户端代理的完整生命周期

A2aAgent 是 AgentBase 的子类，代表一个远程 Agent。它将本地 Agent 调用转换为 A2A 协议请求。


构造与 Builder 模式

A2aAgent 只能通过 Builder 创建 (`a2a/client/agent/A2aAgent.java:261`)。

关键设计决策：

- `agentCard(AgentCard)` 自动包装为 `FixedAgentCardResolver`
- `agentCardResolver(AgentCardResolver)` 允许注入自定义解析策略
- 两者都不设置时，`build()` 抛出 `IllegalArgumentException`
- Agent 的 `description` 在构建时从 `AgentCard` 提取（失败时静默返回 `null`）

请求执行流程

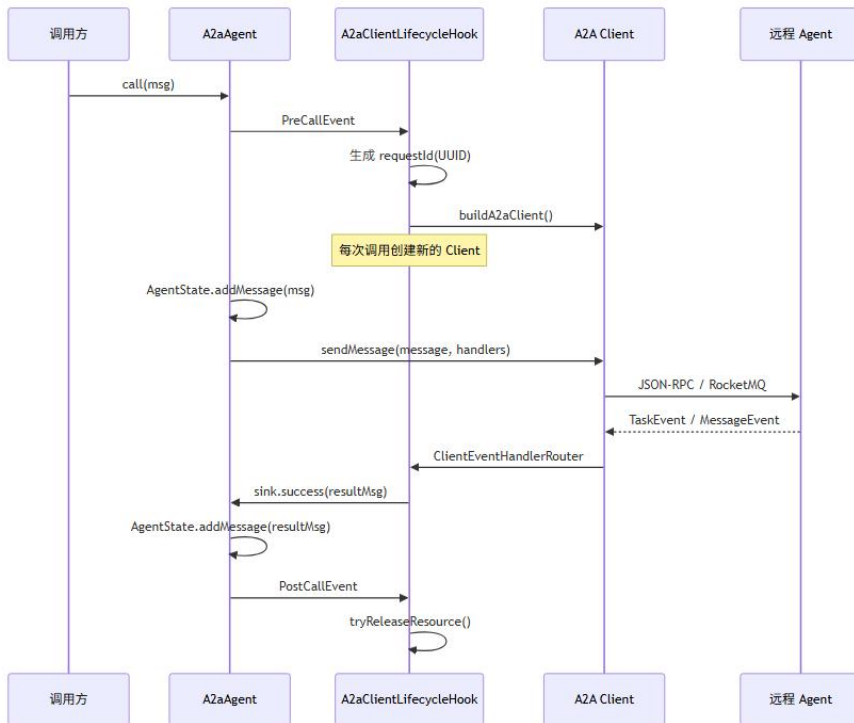

核心设计点：

- 每次调用创建新 Client：** `A2aClientLifecycleHook` (优先级 500) 在 `PreCallEvent` 中生成新的 `requestId` (UUID) 并构建全新 A2A Client，在 `PostCallEvent` / `ErrorEvent` 中释放资源。这确保了 HTTP 连接不会泄漏，但也意味着每次调用都有连接建立开销。
- 消息转换桥梁：** `MessageConvertUtil.convertFromMsg()` 将本地 `Msg` 转换为 A2A 协议的 `Message` 格式，反过来 `MessageEventHandler` 将远程 `Message` 转回 `Msg`。

3. Reactor Sink 桥接: `doExecute()` 使用 `Mono.create(sink -> {...})` 将回调式的 A2A Client API 桥接到响应式的 `Mono<Msg>` 返回类型。最终 `MessageEventHandler` 或 `TaskUpdateEventHandler` 调用 `sink.success(msg)` 完成 `Mono`。

客户端事件路由

`ClientEventHandlerRouter` 维护三种事件处理器：

事件类型	处理器	行为
TaskEvent	TaskEventHandler	存储任务对象到上下文（用于后续取消）
MessageEvent	MessageEventHandler	转换为 Msg，完成 Mono（终端事件）
TaskUpdateEvent	TaskUpdateEventHandler	拆分为状态更新和产物更新两个子处理器

三种事件的设计对应了 A2A 远程调用的三种结果模式：`TaskEvent` 是"任务已创建"的初始响应，`MessageEvent` 是"最终消息"的终端响应，`TaskUpdateEvent` 是流式场景下的中间更新。客户端根据远程 Agent 的能力选择关注的事件类型。

`TaskUpdateEventHandler` 是最复杂的处理器：

- 如果 `isFinal=true`，收集所有 task artifacts 转 Msg 并完成 sink——这对应远程 Agent 执行完毕的场景

- 否则通过 Hook 发射 `ReasoningChunkEvent` 实现流式进度展示——这对应远程 Agent 还在推理中、向客户端推送中间过程的场景
- **TaskStatusUpdateEventHandler**: 如果 `isFinal=true`, 收集所有 task artifacts 转 Msg 并完成 sink; 否则通过 Hook 发射 `ReasoningChunkEvent` 实现流式进度展示
- **TaskArtifactUpdateEventHandler**: 每个 artifact 转 Msg 并发射 `ReasoningChunkEvent`, 支持增量输出

任务取消

A2A 协议支持客户端取消正在执行的任务。`A2aClient` 的 `cancelTask()` 方法发送取消请求, 由 `ClientEventHandlerRouter` 路由到 `TaskEventHandler` 处理。取消后客户端需要释放资源 (关闭 HTTP 连接、清理缓存)。如果取消时远程 Agent 已经执行完毕 (`isFinalPayload`), 取消请求会被忽略。

JSON-RPC 错误码映射

A2A 协议定义了标准的 JSON-RPC 错误码。框架将这些错误码映射为统一的 `A2aException` 子类型, 调用方可以根据异常类型决定处理策略:

A2aAgent 支持任务中断。当 `interrupt()` 被调用时, 它通过 `a2aClient.cancelTask()` 发送 `CancelTask` 请求, 携带当前 `taskId` (从 `TaskEventHandler` 存储的上下文中获取)。

14.4 AgentScopeA2aServer——服务端组装器

关键认知： `AgentScopeA2aServer` 不是网络监听器。正如源码注释所言

(`a2a/server/AgentScopeA2aServer.java:68`) : "The Server is not listen ports and export endpoints. The main logic for this Server class is build and assemble all component for handle a2a request."

它是一个**组装器**，负责将 Agent 能力、请求处理器和传输层组合在一起。

组装流程 (`Builder.build()`)

1. **创建 AgentExecutor：** `AgentScopeAgentExecutor` 包装 `AgentRunner`，实现 A2A 的 `AgentExecutor` 接口
2. **创建 RequestHandler：** `AgentScopeA2aRequestHandler` 包装规范库的 `DefaultRequestHandler`，配置 `TaskStore`、`QueueManager`、`PushNotification` 等默认内存实现
3. **SPI 加载传输构建器：** `loadTransportBuilders()` 使用 `ServiceLoader.load(TransportWrapperBuilder.class)` 发现 classpath 上的所有传输实现
4. **过滤可用传输：** 只有同时拥有配置 (`TransportProperties`) 和 SPI 实现的传输才可用
5. **构建 AgentCard：** `AgentScopeAgentCardConverter` 合并配置、传输端点和 Agent 能力

6. 构建 TransportWrapper: 为每个可用传输调用

```
builder.build(agentCard, requestHandler, executor)
```

服务端执行链

```
A2A 请求 → TransportWrapper.handleRequest()
           → RequestHandler.onSendTask() / onSendTaskStreaming()
           → AgentScopeAgentExecutor.execute()
           → AgentRunner.stream() (创建新 Agent 实例)
           → 阻塞/流式返回
```

注意：每次 A2A 请求都会通过 AgentRunner.stream() 创建一个全新的 Agent 实例。这意味着 Agent 之间无状态共享，但也带来了实例化开销。

14.5 JSON-RPC 传输层

JsonRpcTransportWrapper 是默认传输实现，基于 JSON-RPC 2.0 over HTTP，支持 SSE 流式推送。

请求类型映射

A2A 方法	RPC 类型	返回类型
GetTask	请求-响应	单次 JSON-RPC Response
SendMessage	请求-响应	单次 JSON-RPC Response
SendStreamingMessage	请求-流	SSE 事件流
CancelTask	请求-响应	单次 JSON-RPC Response
TaskResubscription	请求-流	SSE 事件流

错误码映射

A2A 协议定义了标准的 JSON-RPC 错误码。框架将这些错误码映射为统一的

`A2aException` 子类型:

<code>JsonParseException</code>	→ <code>JSONParseError</code> (-32700)
<code>MethodNotFoundError</code>	→ <code>MethodNotFoundError</code> (-32601)
<code>InvalidParamsError</code>	→ <code>InvalidParamsError</code> (-32602)
<code>TaskNotFoundError</code>	→ <code>TaskNotFoundError</code> (-32001)
<code>AgentCapabilityError</code>	→ <code>AgentCapabilityError</code> (-32003)

SSE 流式推送

`FluxSseSupport` 将 Reactor `Flux` 事件转为 SSE 格式推送。对于

`SendStreamingMessage`，服务端将 Agent 的流式输出逐条转为 SSE 事件发送，

客户端的 `TaskUpdateEventHandler` 逐步消费。

14.6 RocketMQ 传输层

RocketMQ 传输层复用 `JsonRpcTransportWrapper` 的内部处理逻辑，通过消息队列替代 HTTP 直连。

架构设计

```
Producer → Topic(a2a-request-{agentName}) → Consumer(服务端)
服务端处理 → Topic(a2a-response-{requestId}) → Producer → Consumer(客户端)
```

关键实现细节

- Topic 命名：**请求主题按 Agent 名称隔离 (`a2a-request-{agentName}`)，
响应主题按请求 ID 隔离

2. **CompletableFuture 超时**: 使用 15 分钟超时的 `CompletableFuture` 跟踪请求完成状态。超时后自动取消任务
3. **FluxSseSupport 复用**: 流式场景下, `Flux` 事件同样通过 `FluxSseSupport` 转为 SSE 格式, 通过 RocketMQ 消息体传递
4. **无状态设计**: 每个请求独立的响应 Topic + `CompletableFuture`, 天然支持并发

***【设计洞察】**: RocketMQ 传输牺牲了低延迟 (消息队列引入约 5-50ms 延迟), 换来了更好的可靠性 (消息持久化、重试机制) 和跨网络穿透能力 (无需暴露 HTTP 端口)。适合跨数据中心、跨组织边界的 Agent 协作场景。*

14.7 服务发现与注册

Well-Known URI 模式

A2A 规范定义的服务发现方式: `baseUri + /.well-known/agent-card.json`。客户端通过 HTTP GET 获取远程 Agent 的 `AgentCard`, 无需任何注册中心。

NacosA2aRegistry

`NacosA2aRegistry` 基于 Nacos 实现动态服务发现:

1. **注册**: 将 `AgentCard` 和传输端点信息注册到 Nacos
2. **发现**: 通过服务名查询 Nacos 获取可用的 Agent 列表
3. **订阅**: 监听 `AgentCard` 变更事件, 实现能力热更新

14.8 SPI 扩展——自定义传输层

A2A 传输层通过 Java SPI 完全可插拔：

1. 实现 `TransportWrapperBuilder` 接口
2. 在 `META-INF/services/io.agentscope.core.a2a.transport.TransportWrapperBuilder` 中注册
3. 配置 `TransportProperties` 指定传输类型和参数
4. `AgentScopeA2aServer.build()` 自动发现并加载

这意味着你可以为 gRPC、WebSocket、Kafka 等任何传输协议编写 A2A 适配器，而无需修改框架核心代码。

****【设计洞察】**：** A2A 协议是框架最具前瞻性的设计——将 Agent 视为网络服务，使不同团队、不同语言开发的 Agent 可以互操作。三层架构（AgentCard 身份层 + JSON-RPC 语义层 + SPI 传输层）的解耦非常干净。

****【说明】**：** 本书基于 AgentScope-Java 集成的 A2A v0.3.x 协议撰写。A2A 规范已演进至 v1.0.0，增加了 gRPC/HTTP+REST 绑定、JWS Agent Card 签名、OAuth 2.0 等安全机制，以及游标分页和原生多租户等企业特性。v0.3.x 到 v1.0.0 的主要变更可参考 A2A 规范官方迁移指南。

【思考题】

1. A2aAgent 每次调用都创建新的 A2A Client，这种设计在什么并发量级下会成为瓶颈？如何改进？

2. 对比 JSON-RPC 和 RocketMQ 两种传输层，在什么业务场景下应选择

RocketMQ？延迟和可靠性如何权衡？

3. AgentCard 的 NacosAgentCardResolver 使用了缓存+监听模式。如果

Nacos 集群发生分区，可能出现什么一致性问题？

****【参考】**：**

1. 瓶颈在 HTTP 连接建立开销。单次 A2A Client 创建约需 50-100ms

(TCP+TLS+HTTP/2 协商)，100+ QPS 时连接池耗尽。改进：①引入 A2A

Client 连接池，复用长连接；②HTTP/2 多路复用，一个连接承载多个请求；

③预热——应用启动时预创建 Client 放入池中。预计池化后可支撑 1000+ QPS。

2. 选择 RocketMQ 的场景：①跨数据中心——消息队列天然支持网络穿透，

无需暴露 HTTP 端口；②异步场景——Agent 间不需要实时响应（如日志分

析、报告生成）；③需要消息持久化和重试——任务不能丢失。延迟权衡：

JSON-RPC 约 10-50ms，RocketMQ 约 50-200ms，但后者提供至少一次投递保证。

3. Nacos 分区一致性问题经典 CAP 困境——分区期间，不同分区的

NacosAgentCardResolver 缓存可能指向不同版本的 AgentCard。具体表


现：①Agent A 的卡片在分区 1 更新了 skills，分区 2 仍缓存旧版；②客户端

调用了已下线的 Agent（卡片指向过时地址）。缓解：客户端增加 TTL 过期检查，强制定期刷新。

第 15 章 RAG 检索增强——让 Agent 拥有知识

15.1 RAG 原理与在 Agent 中的定位

大语言模型的训练数据有截止日期，且无法访问企业私有数据。RAG (Retrieval-Augmented Generation) 通过"先检索、再生成"的方式弥补这一缺陷：

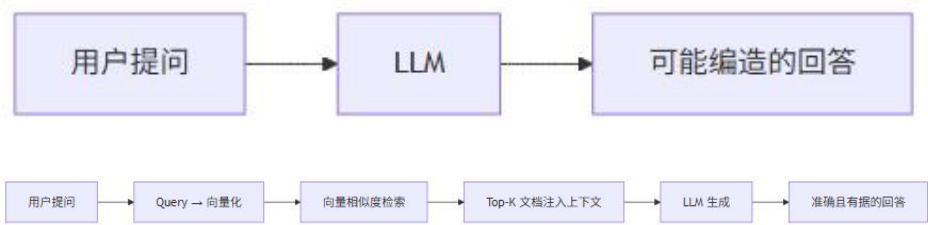

检索的理论基础——从关键词到语义

RAG 的检索质量取决于三个环节：**Embedding 模型** → **向量索引** → **分块策略**。

Embedding 模型将文本映射为高维向量（通常 768-1536 维），语义相近的文本在向量空间中距离更近。当前主流选择：

模型	维度	中文支持	适用场景
text-embedding-3-small (OpenAI)	1536	一般	英文为主、成本敏感
bge-large-zh-v1.5	1024	优秀	中文场景首选
multilingual-e5-large	1024	优秀	多语言混合
DashScope text-embedding	1536	优秀	阿里云生态集成

向量相似度衡量两个向量的"接近程度"，常用余弦相似度（范围 -1 到 1）或点积。检索

时计算 query 向量与所有文档向量的相似度，返回 Top-K 最相似的文档。

****分块策略****决定文档如何被切分为可检索单元。过大的块 (>1000 token) 会导致检索不精确——块中包含多个主题，相似度被稀释；过小的块 (<100 token) 会丢失上下文——检索到的片段信息不足。常见策略：

策略	原理	适用场景
固定长度	按 token 数切割	通用、简单
句子边界	在句号/换行处切割	保持语义完整
语义分块	用 Embedding 检测语义转折点	高精度需求
递归分块	先大块，再按分隔符细分	结构化文档

精确率 vs. 召回率的权衡

RAG 检索本质上是信息检索问题，存在经典的精确率-召回率权衡：

- ****高精确率****（只返回最相关的文档）：减少 LLM 上下文中的噪音，但可能遗漏关键信息
- ****高召回率****（返回更多可能相关的文档）：确保不遗漏，但增加 LLM 处理的噪音和 token 消耗

AgentScope-Java 的 `RetrieveConfig` 通过 `topK` 和 `scoreThreshold` 参数控制这个权衡——`topK=5`, `scoreThreshold=0.7` 偏向精确率，`topK=20`, `scoreThreshold=0.3` 偏向召回率。

在 Agent 场景中，RAG 的价值不仅是“回答问题”——它是 Agent ****感知外部世界****的关键通道。一个拥有 RAG 的 Agent 可以：

- 查询实时产品信息（产品库）
- 检索历史客户案例（案例库）
- 获取最新行业动态（新闻库）

15.2 Knowledge 接口与实现体系

> ****【GA 2.0 纠错】****：`Knowledge` 接口（及 `SimpleKnowledge` 等实现）属于旧版 `io.agentscope.core.rag` 包，GA 2.0 已整体 `@Deprecated(forRemoval=true, since="2.0.0")`。GA 2.0 推荐两种替代：①用 `@Tool` 暴露检索工具（见 15.4 节 `retrieveKnowledge()`）；②对接 `agentscope-extensions-rag-*`（如 `extensions-rag-mem0` / `extensions-rag-reme`，对应下表后 4 种实现）。下方接口定义与“5 种实现”表作为****旧版 RAG 体系参考****保留。

AgentScope-Java 的 RAG 系统以 `Knowledge` 接口为核心（`agentscope-core/.../rag/Knowledge.java:40-53`）：

```
public interface Knowledge {  
    Mono<Void> addDocuments(List<Document> documents);  
    Mono<List<Document>> retrieve(String query, RetrieveConfig config);  
}
```

两个方法，语义清晰：存入文档、检索文档。所有实现都必须遵循这个契约。

5 种 Knowledge 实现：

实现	依赖	特点
`SimpleKnowledge` (core, GA 2.0 已废弃)	内置	本地向量检索，适合开发和测试
`BailianKnowledge`	阿里云百炼	云端 RAG，支持多轮查询改写
`RAGFlowKnowledge`	RAGFlow	开源 RAG 引擎，支持深度文档解析
`HayStackKnowledge`	HayStack	深度学习 RAG 框架，灵活管道
`DifyKnowledge`	Dify	LLM 应用开发平台内置 RAG

多知识库聚合： `ReActAgent.Builder` 支持传入多个 `Knowledge`，内部通过

`buildAggregatedKnowledge()` 创建匿名聚合 `Knowledge`

（`ReActAgent.java:1638-1679`）：

- `addDocuments`: 扇出到所有 KB
- `retrieve`: 并行检索所有 KB，按 ID 去重（保留高分），按 score 降序排列，截取 limit

15.3 GenericRAGHook——自动检索注入

****【GA 2.0 纠错】****: ``GenericRAGHook`` 是旧版 ``io.agentscope.core.rag`` 包的类 (``@Deprecated(forRemoval=true, since="2.0.0")``) , GA 2.0 已整体废弃 `core` 的 `RAG` 包。下方以它为****示例****讲解"自动检索注入"的内部机制(执行流程、知识注入格式、优先级与容错设计) , 这些原理在 GA 2.0 中由应用层 ``MiddlewareBase.onSystemPrompt`` 注入****等价实现**** (见 15.5 节"方式 1") ; GA 2.0 不再提供 ``GenericRAGHook`` 类本身。

`GenericRAGHook` (`agentscope-core/.../rag/GenericRAGHook.java:65-228`) 是 RAG 的"自动模式", 通过 Hook 机制在每次推理前自动检索并注入知识:

执行流程:



知识注入格式 (LINE 215-228) :

```
<retrieved_knowledge>Use the following content from the knowledge base(s) if it is helpful:  
  
- Score: 0.950, Content: 员工年假政策: 工作满 1 年可享受 5 天年假...  
- Score: 0.823, Content: 年假申请流程: 通过 OA 系统提交申请...  
</retrieved_knowledge>
```

使用 XML 标签包裹, 每条结果附带相关性分数, LLM 可以据此判断是否采用。

****优先级****: `priority()` 返回 50 (LINE 117) , 高优先级确保在其他 Hook 之前执行。

****容错****: `onErrorResume` (LINE 156) 捕获异常后仅记录日志, 不中断 Agent 执行—即使 RAG 服务不可用, Agent 仍能正常工作。

15.4 KnowledgeRetrievalTools—Agent 自主检索

`KnowledgeRetrievalTools` (`io.agentscope.core.rag` 包, `@Deprecated(forRemoval=true, since="2.0.0")`) 是旧版开箱即用的 RAG 工具, 其作用与下方用 `@Tool` 自定义的 `retrieveKnowledge()` 完全等价。GA 2.0 已废弃 `core` 的 `KnowledgeRetrievalTools` 类, 推荐直接以 `@Tool` 方式暴露检索能力 (见下方示例), Agent 可自主决定何时检索:

```
@Tool(name = "retrieve_knowledge",
      description = "Search the knowledge base for relevant information")
public String retrieveKnowledge(
    @ToolParam(name = "query") String query,
    @ToolParam(name = "limit") Integer limit,
    Agent agent) {
    // 从 Agent 的记忆中提取对话历史 (多轮查询改写)
    List<Msg> history = extractHistory(agent);
    RetrieveConfig config = buildConfig(limit, history);
    return knowledge.retrieve(query, config)
        .map(this::formatDocumentsForTool).block();
}
```

GENERIC vs AGENTIC 对比:

维度	GENERIC (自动)	AGENTIC (自主)
触发方式	Hook 自动拦截 PreCallEvent	Agent 通过 ReAct 循环决定调用
检索时机	每次推理前	Agent 认为需要时
Token 消耗	较高 (每次都注入知识)	较低 (按需检索)
推理延迟	增加 (检索+注入)	仅在调用工具时增加
适用场景	知识密集型任务	偶尔需要知识的任务
控制粒度	粗 (全自动)	细 (Agent 决定查询内容)

15.5 配置与使用

```
// 接入知识库: GA 2.0 推荐对接 extensions-rag-mem0 / extensions-rag-reme
// 或自建向量库; 旧版 ReActAgent.Builder.knowledge() / .ragMode() /
// .retrieveConfig() 均已 @Deprecated(forRemoval=true, since="2.0.0")

// 方式 1: 等价旧版 GENERIC (每次推理前自动注入)
// 由自定义 MiddlewareBase.onSystemPrompt 在推理前检索并注入知识 (见 §8.4 应用层
RAG)
ReActAgent agent = ReActAgent.builder()
    .name("rag_agent")
    .sysPrompt(sysPrompt)
    .stateStore(stateStore)
    .hooks(List.of(retrievalInjectionHook)) // 你的 onSystemPrompt 检索注入
实现
    .toolkit(toolkit)
    .build();

// 方式 2: 等价旧版 AGENTIC (Agent 自主决定何时检索)
// 暴露为 @Tool, 由 Agent 在推理中自主调用 (见 15.4 节 retrieveKnowledge())
ReActAgent agent = ReActAgent.builder()
    .name("rag_agent")
    .sysPrompt(sysPrompt)
    .stateStore(stateStore)
    .toolkit(ragToolkit) // 含 retrieveKnowledge() @Tool
    .build();
```

15.6 BailianKnowledge 云端 RAG

BailianKnowledge (agentscope-extensions/.../BailianKnowledge.java:87-

294) 集成阿里云百炼平台, 支持多轮查询改写:

```
BailianKnowledge knowledge = BailianKnowledge.builder()
    .config(dashScopeConfig)
    .client(bailianClient)
    .indexId("your-index-id")
    .build();
```

多轮查询改写：当 Agent 进行多轮对话时，`convertToQueryHistory()` (LINE 227) 将对话历史转换为 `QueryHistoryEntry` 格式，百炼平台据此改写查询，使检索更精准。

15.7 RAG 调优指南

调优维度	策略	效果
分块策略	文档按段落分块 (512-1024 token) , 重叠 50-100 token	平衡上下文完整性和检索精度
检索数量	`limit=3-5` (太少遗漏, 太多噪声)	最优信息密度
分数阈值	`scoreThreshold=0.5-0.7`	过滤低相关结果
模式选择	知识密集用 GENERIC, 偶尔用 AGENTIC	控制成本和延迟
多 KB 聚合	不同领域独立 KB, 统一聚合	检索质量优于混合大库
查询改写	利用对话历史 (Bailian)	多轮对话中检索更精准

【思考题】

1. GENERIC 模式和 AGENTIC 模式在 token 消耗上的差异有多大？如何量化评估选择哪种模式？

2. 检索降级设计 (RAG 不可用时降级为无知识推理, 旧版由 core 的

`GenericRAGHook.onErrorResume` 实现) 是否总是安全的? 什么情况下不安全?

3. 如果需要在支持多语言知识库 (中英混合检索), 当前 Knowledge 接口需要哪些扩展?

****【参考】**:**

1. *GENERIC 模式: 每轮自动检索+注入, 额外 token = 检索文档数 × 平均文档长度。AGENTIC 模式: LLM 自主决定检索时机, 额外 token = 检索次数 × 文档长度 + 每轮的"是否检索"决策 token。量化: 在知识密集场景 (>70%问题需要外部知识), GENERIC 更优 (省去决策开销); 在偶尔检索场景 (<30%), AGENTIC 更省 token。转折点约在 50%检索率附近。*

2. *不安全场景: ①医疗/法律等高风险领域——无知识推理可能产生专业错误建议; ②数据时效性关键场景——RAG 不可用意味着使用了过时信息; ③安全审查场景——RAG 可能包含安全策略, 跳过后 Agent 行为失控。改进: 提供 fallback 策略配置 (THROW_ERROR / FALLBACK / REQUIRE_HUMAN)。*

3. *扩展点: ①Knowledge 接口增加 language 字段, 声明知识库语言; ②query()方法增加跨语言检索逻辑——先翻译 query 为目标语言再检索, 或使用多语言 Embedding 模型 (如 multilingual-e5); ③结果后处理——检索结果回译为 Agent 工作语言。框架层面: 引入 LanguageRouter 组件, 按语言分发到不同 Knowledge 实例。*

第 16 章 Human-in-the-Loop——人机协作的艺术

16.1 HITL 的设计动机与场景

全自动 Agent 在生产环境中存在风险：LLM 可能做出错误决策、工具调用可能产生不可逆操作、敏感操作需要人工审批。HITL（Human-in-the-Loop）让人类在关键时刻介入 Agent 执行流程。

HITL 设计模式分类：根据人类介入的方式和时机，可以将 HITL 模式分为三类：

模式	介入方式	介入时机	框架实现
工具门控	暂停工具执行，等待人工输入	工具执行时	`ToolSuspendException` (15.2-15.5)
推理审查	拦截推理结果，人工决定是否继续	推理完成后	`Hook` 拦截 (15.6)
人机协作	人类作为特殊"工具"参与推理	Agent 请求时	`HumanTool` (概念模式)

工具门控是最精确的控制——只在特定工具的特定条件下挂起，其余流程不受影响。推理审查是更粗粒度的控制——拦截所有推理结果，适合全局安全策略。人机协作是最灵活的模式——Agent 可以主动向人类提问，获取信息或决策。本章重点介绍前两种模式，它们在框架中已有成熟实现。

典型 HITL 场景：

- 支付审批：Agent 生成支付指令 → 人工确认 → 执行（工具门控）
- 代码部署：Agent 准备部署脚本 → 人工审查 → 执行部署（推理审查）
- 数据删除：Agent 生成 DELETE SQL → 人工确认 → 执行（工具门控）
- 医疗诊断：Agent 提出诊断建议 → 医生确认 → 纳入病历（推理审查）

16.2 ToolSuspendException 机制

AgentScope-Java 的 HITL 核心机制是“工具挂起”——在工具执行过程中抛出

`ToolSuspendException`，Agent 暂停并等待人工输入。

`ToolSuspendException` (`agentscope-`

`core/.../tool/ToolSuspendException.java:40-66`) :

```
public class ToolSuspendException extends RuntimeException {
    private final String reason;

    public ToolSuspendException() {
        this("Tool execution suspended");
    }

    public ToolSuspendException(String reason) {
        this.reason = reason;
    }

    public String getReason() { return reason; }
}
```

捕获机制 (`ToolExecutor.java:243-253`) :

```
.onErrorResume(ToolSuspendException.class, e -> {
    logger.debug("Tool '{}' suspended: {}", toolCall.getName(),
e.getReason());
    return Mono.just(ToolResultBlock.suspended(toolCall, e));
})
```

异常被捕获并转换为 `ToolResultBlock.suspended()`——一个带

`agentscope_suspended: true` 元数据的工具结果。

16.3 ReActAgent 中的挂起处理

`ReActAgent.acting()` (`ReActAgent.java:569-631`) 处理挂起结果：

```
// 分离成功和挂起的结果
List<...> successPairs = ...; // 未挂起的工具结果
List<...> pendingPairs = ...; // 挂起的工具结果

if (所有结果都挂起) {
    // 返回 SUSPENDED 状态, 包含挂起的工具调用信息
    return ActingResult.suspended(pendingPairs);
}

if (部分挂起) {
    // 成功的结果正常处理
    // 挂起的结果标记为待处理
    // 继续推理循环 (成功的结果可以作为上下文)
}
```

16.4 完整 HITL 流程

```
1. Agent 推理 → LLM 决定调用 approve_payment 工具
|
2. approve_payment 工具内部:
|   if (需要人工确认) {
|       throw new ToolSuspendException("Payment requires human approval");
|   }
|
3. ToolExecutor 捕获异常 → ToolResultBlock.suspended()
|
4. ReActAgent.acting() 检测到 SUSPENDED → 返回挂起状态
|
5. Agent.call() 返回包含挂起信息的 Msg
```

6. 应用层展示给人工 → 人工确认/拒绝

7. 人工输入 → 构造 ToolResult 消息

```
Msg toolResult = Msg.builder()
    .role(Role.USER)
    .content(ToolResultBlock.of(toolUseId, "APPROVED"))
    .build();
```

8. 重新调用 Agent, 传入补充消息:

```
agent.call(List.of(originalUserMsg, suspendedAssistantMsg,
    toolResultMsg))
```

9. Agent 从中断点恢复, 继续推理

16.5 编写需要人工审批的工具

```
public class PaymentTools {
    private final ApprovalService approvalService;

    @Tool(name = "approve_payment", description = "Process payment after approval")
    public String approvePayment(
        @ToolParam(name = "amount") double amount,
        @ToolParam(name = "recipient") String recipient) {

        // 金额超过阈值需要人工确认
        if (amount > 10000) {
            throw new ToolSuspendException(
                "Payment of $" + amount + " to " + recipient +
                " requires manual approval (amount exceeds $10,000 limit)");
        }

        // 小额直接处理
        return paymentService.process(amount, recipient);
    }
}
```

16.6 安全审查 Hook

另一种 HITL 模式是通过 Hook 在推理后拦截, 而非工具层挂起:

```
public class SecurityReviewHook implements Hook {
    private final Set<String> sensitiveTools = Set.of("delete_data",
        "execute_sql", "deploy");
```

```

@Override
public Mono<HookResult> onEvent(HookEvent event) {
    if (event instanceof PostReasoningEvent postEvent) {
        Msg reasoning = postEvent.getReasoningMessage();
        List<ToolUseBlock> toolCalls = reasoning.getToolUseBlocks();

        for (ToolUseBlock call : toolCalls) {
            if (sensitiveTools.contains(call.getName())) {
                // 停止 Agent, 等待人工审查
                postEvent.stopAgent(
                    "Sensitive tool '" + call.getName() + "' requires
review");
            }
        }
    }
    return Mono.just(HookResult.continue());
}

@Override
public int priority() { return 10; } // 高优先级
}

```

两种模式的选择:

- **ToolSuspendException**: 在工具内部判断, 细粒度控制 (根据参数决定是否挂起)
- **Hook 拦截**: 在推理后统一拦截, 适合全局安全策略

【思考题】

1. ToolSuspendException 和 Hook 拦截两种 HITL 模式的适用场景分别是什么?
2. 如果一个工具调用需要多轮人工交互 (如审批流程), 当前的挂起-恢复机制是否足够?
3. 如何在 HITL 场景中防止 Agent 无限挂起? 需要什么超时机制?

【参考】:

- > 1. ToolSuspendException: 适用于“工具本身需要审批”的场景 (如支付工具、删除操作), 工具开发者决定何时挂起。Hook 拦截: 适用于“业务策略需要审批”的场景 (如特定条件下才拦截), 运维/安全团队配置规则。前者是代码级控制, 后者是配置级控制。实践中两者结合: 关键工具用 ToolSuspendException 兜底, 通用策略用 Hook。
- > 2. 不够——当前机制是单次挂起-恢复, 不支持多轮交互。多轮审批场景: ①初审→补充材料→复审→终审, 需要多次挂起恢复; ②审批被驳回后 Agent 需要修改参数重新提交。改进: 在 ToolResultBlock 中增加 conversationId, 支持同一工具调用的多次挂起; Session 中保存

挂起上下文链，恢复时沿链回溯。

> 3. 防无限挂起需要三级超时：①工具级超时—单个 HITL 工具最长等待时间（如 24 小时），超时自动返回超时错误；②会话级超时—整个 Agent 会话最长挂起时间（如 7 天），超时关闭会话；③业务级超时—通过 Hook 实现（如审批流程 SLA 48 小时）。超时后策略：

RETURN_TIMEOUT / ESCALATE_TO_HUMAN / FORCE_CONTINUE。

第四篇：Harness—生产级运行时

第 17 章 Harness 概述—从 ReActAgent 到 HarnessAgent

框架的演进有一个自然规律：当核心能力趋于稳定后，注意力会转向“如何在生产环境中可靠地运行它”。AgentScope-Java 的 core 模块已经提供了完整的 ReAct 推理循环、多模型适配、工具系统和记忆管理—这些是 Agent 的“发动机”。但一台发动机不能直接上路，它需要底盘、方向盘、仪表盘和安全气囊。**agentscope-harness** 模块就是 AgentScope-Java 的“整车组装线”。

Harness 的定位非常明确：**它是一个生产级运行时层，不改变 ReAct 的推理循环，而是通过可插拔的钩子（Hook）和工具包（Toolkit）为 Agent 注入企业级能力**。这个设计哲学可以用一句话概括：**“薄包装器（Thin Wrapper），而非新的推理循环”**。

17.1 为什么是“薄包装器”？

先看 HarnessAgent 的构建方式：

```
HarnessAgent agent = HarnessAgent.builder()
    .name("生产助手")
    .model(model)
    .workspace(workspace)           // ← 指定工作区路径
    .compaction(                    // ← 配置对话压缩
        CompactionConfig.builder()
            .triggerMessages(30)
            .keepMessages(10)
            .build())
    .toolkit(toolkit)               // ← 注册自定义工具
    .build();
```

这个构建过程和 ReActAgent 非常相似——实际上 HarnessAgent 内部就包含一个 ReActAgent 作为 delegate（委托对象）。构建完成后调用：

```
// HarnessAgent.call() 的核心逻辑 (简化)
public Mono<Msg> call(List<Msg> msgs, RuntimeContext ctx) {
    bindRuntimeContext(ctx); // ① 绑定身份
    return delegate.call(msgs, coreForDelegate()) // ② 委托给
ReActAgent
    .onErrorResume(e -> {
        if (isContextOverflowError(e)) {
            return forceCompactAndRetry(msgs); // ③ 溢出恢复安全
网
        }
    })
    .return Mono.error(e);
});
}
```

****为什么选择"委托"而非"继承"? **** 这是经典的"组合优于继承"原则的应用。如果 HarnessAgent 继承 ReActAgent:

- HarnessAgent 将暴露 ReActAgent 的所有公共方法, 包括那些不应在生产环境中直接调用的底层 API
- 任何对 ReActAgent 的修改都可能无意中影响 HarnessAgent 的行为 (脆弱的基类问题)
- 测试时需要 mock 整个继承链, 复杂度成倍增加

而组合模式将 HarnessAgent 和 ReActAgent 的解耦到极致: HarnessAgent 只关心"调用前绑定上下文"和"调用后处理异常", 推理逻辑完全由 delegate 负责。这类似于 Spring 的 `DelegatingFilterProxy` — 它不自己处理 HTTP 请求, 而是将请求委托给真正的 Filter 链。

17.2 三大设计哲学

哲学一: Thin Wrapper

HarnessAgent 自身不做任何推理。它的全部职责可以概括为三个操作:

1. ****bindRuntimeContext**** (第 282-344 行): 在每次 call() 之前, 将 RuntimeContext (包含 sessionId、userId、sandboxContext 等信息) 绑定到当前调用。这是身份注入的关键步骤—没有这一步, Agent 不知道"我是谁"。
2. ****delegate.call****: 将实际的推理工作委托给内部的 ReActAgent。
3. ****forceCompactAndRetry****: 如果 LLM 返回上下文长度超限错误, 触发紧急压缩然后重试。这是最后一道安全网, 确保即使在极端情况下 Agent 也不会崩溃。

这种设计意味着: ****HarnessAgent** 可以包装任何实现了 Agent 接口的类, 不限于

ReActAgent**。理论上你可以用同样的方式包装一个自定义的推理循环。


哲学二：Hook-Driven

Harness 的 9 个内置钩子（Hook）各自只做一件事，按优先级依次执行：

优先级的数字不是随意选择的，它反映了"从核心观测到外围基础设施"的层次：

优先级	钩子名称	职责
0	AgentTraceHook	全链路追踪（必须最先执行，记录最原始的数据）
5	MemoryFlushHook	将对话事实刷新到每日日志
6	MemoryMaintenanceHook	后台记忆维护（合并、清理、重建索引）
10	CompactionHook	对话压缩（在推理之前检查是否需要压缩）
50	SandboxLifecycleHook	沙箱获取/释放
50	ToolResultEvictionHook	超大工具结果卸载
80	SubagentsHook	子代理清单注入系统提示
900	WorkspaceContextHook	工作区上下文注入
900	SessionPersistenceHook	会话持久化

如果把钩子链想象成编程界的"洋葱模型"—请求从外到内穿过每一层，再从内到外返回：

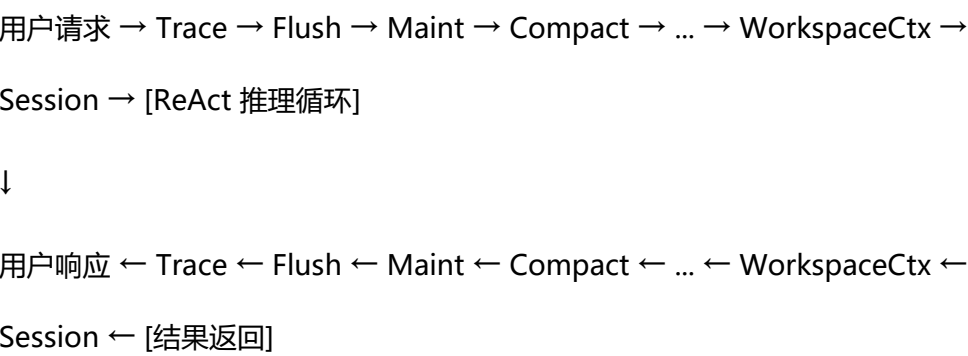

每一层只负责自己的关注点，互不干扰。这种"关注点分离"的设计模式在 Java 生态中并不陌生—Servlet Filter、Spring Interceptor、AOP Advice 都是同样的思想。

哲学三：Shared Objects

这些钩子如何共享数据？通过三个共享对象：

- **RuntimeContext**: 当前调用级别的上下文, 包含 sessionId、userId、sandboxContext。生命周期仅在一次 call() 内
- **WorkspaceManager**: 工作区访问器, 无状态, 任何钩子都可以通过它读取工作区文件
- **AbstractFilesystem**: 文件系统抽象, 所有文件操作都通过它进行

这三个对象是钩子之间唯一的耦合点。除此以外, 每个钩子完全独立。

17.3 三条注入通道

ReActAgent 通过 `ToolRegistry` 和 `Memory` 与外部世界交互。HarnessAgent 在此基础上增加了三条注入通道:

通道一: Hook 通道 (9 个钩子)。在 ReAct 循环的各个阶段 (推理前、行动前、行动后、调用后、异常时) 注入系统提示、压缩记忆、持久化状态。

通道二: Toolkit 通道 (7 个内置工具)。包括文件读写 (FilesystemTool)、Shell 执行 (ShellExecuteTool)、记忆搜索 (MemorySearchTool/MemoryGetTool)、会话搜索 (SessionSearchTool)、子代理创建 (AgentSpawnTool)、任务管理 (TaskTool)。

通道三: SkillBox 通道。自动从 `workspace/skills/` 目录下读取技能定义, 注入 Agent 的技能系统。

对比 LangChain4j, 它的 `AiService` 声明式接口只有"工具注册"一条通道, 缺少钩子机制和技能系统。这意味着在 LangChain4j 中, 要在每次 LLM 调用前后执行自定义逻辑, 需要手动包装 AiService, 而包装后的对象不再是一个标准的 AiService。

17.4 与 ReActAgent 的关系

HarnessAgent 实现了 `Agent` 接口 (与 ReActAgent 相同), 但所有 Agent 方法都委托给内部的 ReActAgent。两者的核心区别在于职责定位:

维度	ReActAgent	HarnessAgent
职责	核心推理-行动循环	生产级运行时包装
状态管理	通过 AgentStateStore	通过 RuntimeContext + Session
文件系统	无	AbstractFilesystem (沙箱隔离)
工作区	无	WorkspaceManager (自动上下文注入)
子代理	无	通过 SubagentsMiddleware
权限	PermissionContextState	策略 (由框架内置引擎在 `onActing` 阶段强制执行)

行, 无 `PermissionMiddleware` 类) |
| 中间件 | 直接构建中间件链 | builder 封装常用中间件 |
| 依赖 | 纯 core 模块 | core + harness 模块 |

简单来说, ReActAgent 是“能跑”—执行 ReAct 逻辑, HarnessAgent 是“能跑稳”—在工作区、沙箱、权限、子代理等生产级基础设施之上运行。

```
// 所有 Agent 接口方法都是简单的委托 (GA 2.0: 流式入口是 streamEvents, 中断用  
RuntimeContext)  
public Mono<Msg> call(List<Msg> msgs) { return delegate.call(msgs); }  
public Flux<AgentEvent> streamEvents(Msg msg, RuntimeContext ctx) { return  
delegate.streamEvents(msg, ctx); }  
public Flux<AgentEvent> streamEvents(List<Msg> msgs, RuntimeContext ctx)  
{ return delegate.streamEvents(msgs, ctx); }  
public void interrupt(String userId, String sessionId)  
{ delegate.interrupt(userId, sessionId); }  
public String getName() { return delegate.getName(); }
```

Maker 方法 `HarnessAgent.from(existingReActAgent)` 提供了从 ReActAgent 迁移到 HarnessAgent 的便捷途径——它复制了 name、model、toolkit 等核心配置, 但记忆、钩子、长时记忆等需要重新配置, 因为这些在 Harness 中有更完善的实现。

这意味着什么? **如果你的项目已经在使用 ReActAgent, 可以逐步迁移到 HarnessAgent, 而无需重写现有代码。** 这也是薄包装器设计的核心优势之一——低迁移成本。

【思考题】

1. 薄包装器模式与继承模式各有优劣。在什么场景下继承反而比组合更合适?
2. 9 个钩子的优先级为什么从 0 到 900 跨越这么大? 是否可以全部设为 10 的整数倍?

3. HarnessAgent 将所有 Agent 接口委托给 delegate。如果需要在委托链中插入一个"安全审计"层，应该怎么做？

****【参考】**：**

1. 继承更合适的场景：①子类确实是父类的一种特化（如 *Square extends Shape*），而非父类的增强包装；②需要访问父类的 *protected* 成员（组合模式下无法访问）；③框架明确规定用户应通过继承扩展（如 *Android Activity*）。Agent 框架中很少需要继承，因为 Agent 是"行为体"而非"数据结构"。
 2. 优先级跨度大的原因是预留扩展空间。0 留给观测，5-50 留给核心运维（记忆/压缩/沙箱），80 留给子代理，900 留给上下文组装。如果全部设 10 的整数倍，未来插入新的中间优先级需要修改已有优先级——这在生产环境中是不可接受的。AgentTraceHook 必须是 0 而不是 10——如果它在 *CompactionHook* 之后执行，压缩已经修改了记忆数据，追踪记录就不准确了。
 3. 实现一个自定义 Hook，在 *PreCallEvent* 中执行安全审计。如果审计通过则返回 *HookResult.continue()*，如果失败则返回 *HookResult.stopAgent()*。这个 Hook 可以将优先级设为 1（紧跟在 *TraceHook* 之后），确保在所有业务逻辑执行之前进行审计。
-

生产实战开篇：用 yunxi-platform 看懂 AgentScope 框架

前面 17 章我们一直在拆解 AgentScope-Java 的"零件": Agent、Tool、Memory、Middleware、Skill、Channel.....。零件都认识了，但你可能还在想一个问题：**这些零件到底怎么拼起来，才能跑起一个真实的生产系统？**

这一篇就用 Yunxi Agent Platform（后文简称 yunxi）来回答。它是完全基于 AgentScope-Java GA 2.0 构建的生产级平台，没有自己重写框架，而是把 GA 当成"发动机"，在它外面套了一层"装配壳"。看懂 yunxi，你就同时看懂了两件事：

1. 底层框架（AgentScope GA 2.0）长什么样 —— 它的核心构造器

`HarnessAgent.Builder` 是怎么把一堆能力"攒"成一个能跑的 Agent 的；

2. 如何运用框架（应用框架） —— 怎么用一份 YAML 配置 + 一个

`AgentConfigurer` 类，把几十个 Agent 自动建出来。

整本书后续讲到每一章（工具、记忆、中间件、编排、权限、持久化.....）时，都会在章末用「生产实战：yunxi-platform」小节回到这个项目，对照着看真实代码。所以这里先把"全景心智模型"建立起来，后面每一章你都能对号入座。

一、一句话心智模型

把 AgentScope 框架想象成一台**乐高发动机**，yunxi 则是**照着说明书（YAML）把积木拼成整车的人**。

底层框架负责“能跑”：它定义了 Agent 是什么、工具怎么调、记忆怎么压、事件怎么发。
应用框架负责“怎么拼”：它决定要建哪几个 Agent、给谁配什么工具、接哪个 MCP 服务器。

这两条线一分开，整本书的“原理”和“实战”就彻底对上了。

二、五层架构全景

yunxi 的代码可以按“离框架内核的远近”分成五层。记住这五层，后面读任何 yunxi 源码都不会迷路：


层	在 yunxi 中的位置	职责	对应本书
① 声明层	`agent-config/agent-definitions/*.yaml`	用 YAML 描述“我想要一个什么样的 Agent”（名字、提示词、模型、工具、编排模式）	第 10/27 章
② 装配层	`agent-core/.../AgentConfigurer.java`	读 YAML，调用框架 Builder API 把 Agent 真正建出来	第 17/21 章

		(本篇主角)	
③ 框架原语层	<code>`io.agentscope.*`</code> (GA 内核)	<code>`HarnessAgent`</code> / <code>`Toolkit`</code> / <code>`Model`</code> / <code>`Memory`</code> / <code>`MCP`</code> / <code>`Skill`</code> / <code>`Middleware`</code> 等原语	第 4-9 章
④ 运行时层	GA 内核内部	ReAct 循环、上下文压缩、事件总线、状态持久化、优雅关停	第 20/22/23 章
⑤ 平台增强层	yunxi 独有包 (<code>`a2a/`</code> 、 <code>`mcp/`</code> 、 <code>`gateway/`</code> 、 <code>`pageagent/`</code> ...)	A2A 协议、API 网关、页面 Agent、会话管理等业务能力	第 29/32 章

注意：①②③ 是"你写代码要碰的地方"，④⑤ 是"框架帮你跑、或平台额外加的能力"。yunxi 的精髓在于——它几乎只动 ①②，③ 全用 GA 原生 API，④⑤ 是 GA 和你各自负责的。所以它升级 GA 版本时几乎零痛苦，这正是"薄装配壳"设计的回报。

三、一张图看懂"配置怎么变成 Agent"

下面这张图是整篇的"总开关", 建议印在脑子里。它展示了一条 YAML 配置, 如何一路流过 yunxi 的装配层, 最终变成 GA 运行时里一个能对话、能调用工具、能压缩记忆的 Agent。

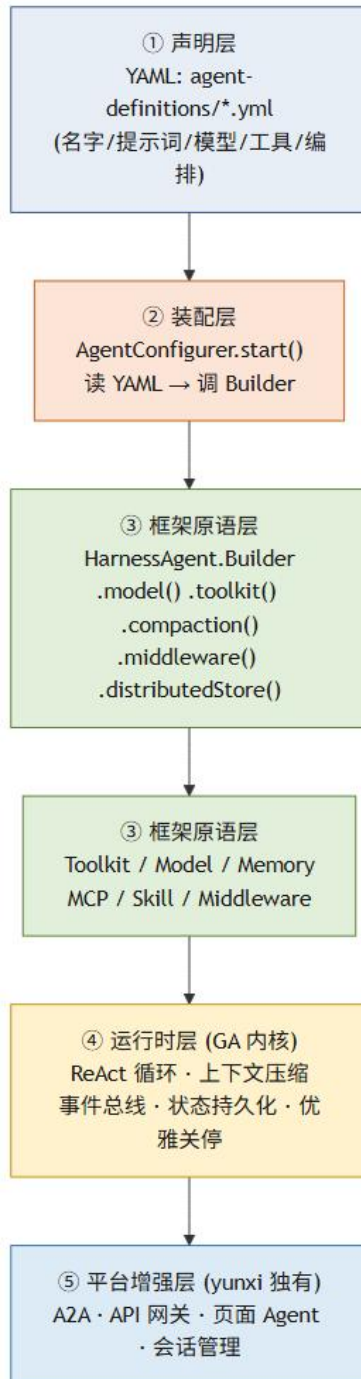

图里 ② **装配层（橙色）**就是你要重点理解的"应用框架"，其余颜色分别是声明、原语、运行时、平台增强。下面我们把橙色这块拆开，一行一行看 `AgentConfigurer` 到底干了什么。

四、装配层核心：`AgentConfigurer` 逐行拆解

`AgentConfigurer` 实现了 Spring 的 `SmartLifecycle` (phase=5)，意思是 "Spring 容器一启动，我就自动把所有 Agent 建好"。它的入口是 `start()`，逻辑极简：

1. 加载所有 YAML Agent 定义；
2. 给每个 Agent 初始化工作空间目录；
3. **先建普通 Agent**（它们可能被别人依赖）；
4. **再建编排型 Agent** (Supervisor/Pipeline/Routing，它们依赖普通 Agent) 。

建单个 Agent 的真正主角是 `initializeSingleAgent(...)`。下面这段就是"如何用框架把 Agent 攒出来"的标准模板——**请对照右侧注释，每一个`builder.xxx()`都是一次对 GA 原语的调用：**

```
private void initializeSingleAgent(AgentDefinition def) {  
    // 【③ 原语】造一个 LLM 模型实例（封装 DashScope/OpenAI/...）  
    Model model = modelFactory.create(def.getModel());  
  
    // 【⑤ 原语】建工具集 Toolkit（相当于"工具箱"）  
    Toolkit toolkit = buildToolkit(def);  
}
```

```

// 【③ 原语】按配置把 MCP 服务器工具注册进工具箱
registerMcpServers(toolkit, def);

// 【③ 原语】HarnessAgent 构造器—GA 2.0 攒 Agent 的总入口
HarnessAgent.Builder builder = HarnessAgent.builder()
    .name(def.getName())                // Agent 名字
    .sysPrompt(def.getPrompt())         // 系统提示词
    .model(model)                       // 上面造的模型
    .toolkit(toolkit)                   // 工具箱
    .workspace(coreProperties.getWorkspaceBasePath() + "/agents/" +
def.getName())
    .compaction(buildCompactionConfig()); // 【第 20 章】记忆压缩配置

// 【第 9 章】中间件链：优雅关停 + 内容安全 + 链路追踪 + HITL
configureMiddlewares(builder, def, toolkit);
// 【第 21 章】运行时参数：maxIters 迭代上限、MetaTool 开关
configureRuntime(builder, def);
// 【GA 原生】计划模式 (PlanModeMiddleware)
configurePlan(builder, def);
// 【第 9 章】技能系统 (FileSystemSkillRepository → 自动装载
DynamicSkillMiddleware)
configureSkills(builder, def);
// 【韧性】重试 / 降级模型 / 拒绝即停 / 执行超时
configureResilience(builder, def);

// 【⑤ 可选】分布式后端：一站式配齐 stateStore + baseStore + 沙箱快照
if (distributedBackend != null)
    builder.distributedStore(distributedBackend);

// 【② 装配】允许外部 SPI 对 Builder 做二次定制（如无则直接 build）
AgentCustomizer customizer = findCustomizer(def);
Agent agent = customizer != null ? customizer.customize(def,
builder.build()) : builder.build();

// 激活配置里指定的工具组，并把实例注册进服务
applyToolGroupActivation(toolkit, def);
agentService.registerAgentInstance(def.getName(), agent);
}

```

读到这里你应该已经“看懂应用框架”了：所谓“运用框架”，本质上就是 `new` 一个 `HarnessAgent.Builder`，然后链式地往里 `.model()`、`.toolkit()`、`.compaction()`、`.middleware()`…… 把 GA 提供的原语一个个塞进去，最

后 `.build()`。你写的每一行，都是在"声明这个 Agent 想用什么框架能力"。这就是"底层框架"和"应用框架"之间的那道桥。

五、一张表打通"yunxi 调用 ↔ 框架概念 ↔ 本书章节"

把 `AgentConfigurer` 里出现的每个关键调用，映射到它背后的 GA 原语和本书讲解位置。这张表是后续所有「生产实战」小节的"目录"：

yunxi 调用（装配层）	背后的 GA 2.0 原语（底层框架）	本书章节
<code>`modelFactory.create(...)`</code>	<code>`io.agentscope.core.model.Model`</code>	第 6 章
<code>`new Toolkit()`</code> + <code>`createToolGroup(...)`</code>	<code>`io.agentscope.core.tool.Toolkit`</code>	第 7 章
<code>`registerMcpServers(...)`</code> → <code>`McpClientBuilder.create(...)`</code>	<code>`McpClientBuilder`</code> / <code>`McpClientWrapper`</code> (SSE/STDIO/HTTP)	第 7 章

`HarnessAgent.builder()`	`io.agentscope.harness.agent.HarnessAgent`	第 17 章
`compaction(buildCompactionConfig())`	`CompactionConfig` (triggerMessages/triggerTokens/keepMessages/flushBeforeCompact/offloadBeforeCompact)	第 20 章
`configureMiddlewares(..)`	`GracefulShutdownMiddleware` / 自定义 `ContentFilterMiddleware` / `ReActSpanMiddleware` / `permissionContext`	第 9 、 11 、 16 章
`configureRuntime(...)`	`maxItrs` / `enableMetaTool`	第 4 、 17 章
`configurePlan(...)`	`PlanModeMiddleware` + `PlanModeManager`	第 17 章
`configureSkills(...)`	`AgentSkillRepository` / `FileSystemSkillRepository` → 自动 装载 `DynamicSkillMiddleware`	第 10 章
`configureResilience(...)`	`maxRetries` / `fallbackModel` / `stopOnReject` /	第

	<code>`ExecutionConfig.timeout`</code>	17 章
<code>`distributedStore(...)`</code>	<code>`DistributedStore`</code> (stateStore + baseStore + sandboxSnapshot)	第 22 章
<code>`createSupervisorAgent(...)`</code>	<code>`SubAgentConfig.forwardEvents`</code> (默认 true) / <code>`Toolkit.registration().subAgent(...)`</code>	第 13 、 21 章

六、小结与阅读路线

到这里，"底层框架 vs 应用框架"的窗户纸已经捅破：

- **底层框架 (GA 2.0)** = `HarnessAgent.Builder` + 一堆可插的原语 (Model / Toolkit / Memory / Middleware / Skill / MCP / DistributedStore) 。

它解决"Agent 能跑起来"。

- **应用框架 (yunxi 装配层)** = `AgentConfigurer` + YAML 定义。它解决"我要建哪几个、怎么配"。它只调用框架 API，**不重写**任何框架逻辑——这正是它紧跟 GA 升级、几乎零改造成本的根本原因。

推荐阅读路线：接下来请按顺序读第 18 章（工作区）→ 第 19 章（文件系统/沙箱）→ 第 20 章（上下文治理）。每读完一章，翻到该章末尾的「生产实战：

yunxi-platform」小节，看 yunxi 是怎么用这一章讲到的框架能力的。等读到第 21 章（子代理编排）和第 22 章（状态持久化）时，你会看到 `AgentConfigurer` 里那几行 `.distributedStore(...)`、`createSupervisorAgent(...)` 对应的完整真相。

【提示】 yunxi 与 GA 的包结构对照（哪些 yunxi 包对应哪些 `io.agentscope.core`` 包）已整理在项目 `docs/package-mapping.md`，阅读源码时建议对照查看。

第 18 章 工作区系统——Agent 的身份与记忆家园

如果说 ReActAgent 是一个“智能大脑”，那工作区（Workspace）就是它的“办公桌”——上面放着身份证（AGENTS.md）、日记本（MEMORY.md）、书架（knowledge/）、流水账（memory/）、工具箱（skills/）和通讯录（subagents/）。每次 Agent 开始工作时，它看一眼办公桌上的资料，就知道“我是谁”“我有哪些知识”“我记得什么”。

这个类比不是随意的——它揭示了工作区设计的核心哲学：**Agent 的身份和记忆不应该保存在内存中，而应该保存在文件系统中**。内存中的数据随进程消失，但文件系统中的数据持久存在。这与人类使用办公桌而非大脑来存储日常信息的逻辑如出一辙。

18.1 工作区目录结构

工作区根目录默认位于 `$CWD/.agentscope/workspace/`，但可以通过构建器自定义：

```
HarnessAgent.builder()  
    .workspace(Path.of("/data/my-agent-workspace"))  
    // ...
```

完整的目录树如下，每个目录/文件都有明确的职责：

workspace/		
├─ AGENTS.md	←	Agent 的“身份证”：人设、行为准则、核心规则
├─ MEMORY.md	←	Agent 的“日记本”：LLM 提炼后的精选记忆

```

├─ knowledge/
|   └─ KNOWLEDGE.md      ← 领域知识入口 (Agent 的"书架")
|   └─ *.md/*.txt        ← 参考文件
├─ memory/
|   └─ YYYY-MM-DD.md     ← 每日事实日志 (Agent 的"流水账", 追加写)
|   └─ .consolidation_state ← 记忆合并器的内部状态
├─ skills/<skill-name>/
|   └─ SKILL.md          ← 自定义技能 (Agent 的"工具箱")
├─ subagents/
|   └─ <id>.md           ← 子代理声明 (Agent 的"通讯录")
└─ agents/<agentId>/
    └─ workspace/        ← 隔离子代理的工作区根目录
        └─ sessions/
            └─ sessions.json ← 会话索引
            └─ <sessionId>.jsonl ← LLM 可见的回忆摘要
            └─ <sessionId>.log.jsonl ← 完整对话日志 (追加写, 审计用)

```

工作区顶级还包括 `tools.json` (工具注册表) 和 `rules/` 目录 (行为规则文件), 由 `WorkspaceManager` 自动管理。

****对比 LangChain4j****: LangChain4j 的 Agent 没有工作区概念。每次调用都是独立的, Agent 不知道自己的"身份"。如果你需要 Agent 记住跨对话的信息, 需要自己实现持久化逻辑。AgentScope-Java 将"身份连续性"内建到了框架中—只要指定 workspace 路径, Agent 自动获得身份。

****工作区与 Agent Card 的关系****: `AGENTS.md` 是工作区中 Agent 的"身份证", 描述了人设、行为准则和核心规则。而 Agent Card (第 14 章) 是 A2A 协议中的元数据结构, 供远程 Agent 发现和调用。两者的关系是: `AGENTS.md` 是 Agent Card 的自然语言版本—`A2ARegistry` 可以将 `AGENTS.md` 中的信息提取为结构化的 Agent Card, 注册到 A2A 网络中供其他 Agent 发现。简单来说, 工作区决定了"Agent 知道自己是谁", Agent Card 决定了"其他 Agent 知道你是谁"。

18.2 WorkspaceContextMiddleware—如何注入工作区内容

在 `PreReasoningEvent` 阶段 (每次 LLM 调用前), `WorkspaceContextMiddleware` (优先级 900) 将工作区文件内容组装成系统提示词注入给 LLM。它的工作流程如下:

1. 读取 `AGENTS.md` — 完整的 Agent 人设
2. 读取 `MEMORY.md` — 截断到 maxContextTokens (默认 8000 token)
3. 读取 `knowledge/KNOWLEDGE.md` — 领域知识

4. 扫描 `knowledge/` 目录下其他文件 — 作为参考文件列表
5. 组装成 `` XML 块，插入到系统提示词末尾

```
<loaded_context>
<agents_context>
```

你是一个数据分析助手。你擅长 SQL 查询和数据可视化。

核心规则：

- 每次回答前先查看 MEMORY.md 了解用户背景
- 复杂查询先用思维链分解步骤
- 所有 SQL 必须用 execute_sql 工具执行

```
</agents_context>
```

```
<memory_context>
```

用户信息：

- 用户张三，销售部门主管
- 偏好：柱状图而非饼图
- 上次查询了 Q2 销售数据

```
</memory_context>
```

```
<domain_knowledge_context>
```

数据库包含以下表：

- sales_order: 销售订单表
- product: 产品表
- customer: 客户表

```
</domain_knowledge_context>
</loaded_context>
```

为什么用 XML 而非 JSON？ 这是一个有趣的设计决策。XML 对 LLM 的解析友好度高于 JSON——LLM 训练语料中 XML 格式大量存在（HTML、配置文件

等），LLM 对 `<tag>` 和 `</tag>` 的边界识别能力强于 JSON 的嵌套大括号。此外，XML 天然支持长文本内容而无需转义（JSON 中的长文本需要处理大量转义字符，浪费 token）。

`maxContextTokens` 默认 8000 的依据是什么？考虑到常见模型（如 Qwen-

Max）的上下文窗口为 32K，8000 token 约占总窗口的 25%，余下的 75% 留

给对话历史和工具结果。这个比例经过实践调整——记忆过多会挤压对话空间，导致 Agent 无法进行多轮推理。

18.3 双层读写路径

工作区的读写采用"双层"机制：

- **读路径**：优先从 AbstractFilesystem 读取 → 如果文件不存在，回退到本地磁盘
- **写路径**：默认写入 AbstractFilesystem → 如果写入失败，回退到本地磁盘
- **列表操作**：合并两层的结果，去重后返回

这种设计主要服务于"远程文件系统"模式（第 19 章详述）。在分布式部署中，多个 Agent 副本需要共享 AGENTS.md 和 MEMORY.md。写入共享存储（如 Redis 或 OSS），本地磁盘作为兜底——即使网络中断，Agent 仍能基于本地缓存继续工作。

与 Spring AI 的对比：Spring AI 的 Resource API 也提供了抽象的文件读取，但不支持"双层"机制和写入回退。它的设计假设是"资源在哪里就固定从哪里读"，而非"优先读这里，找不到再试那里"。

【思考题】

1. 工作区目录中，哪些文件应该是 Agent 开发人员手动维护的？哪些应该是框架自动维护的？为什么？

2. `maxContextTokens` 设为 8000 适用于大多数场景，但什么场景下需要调大或调小？

3. 双层读写路径中，如果 `AbstractFilesystem` 和本地磁盘都写成功了但内容不一致，应该以哪个为准？

****【参考】**:**

1. 手动维护: `AGENTS.md` (人设需要人工编写)、`knowledge/` (领域知识需要人工梳理)、`skills/` (技能实现是开发工作)。自动维护: `MEMORY.md` (`MemoryConsolidator` 自动合并)、`memory/YYYY-MM-DD.md` (`MemoryFlushManager` 自动写入)、`subagents/` 下的会话文件。分界线原则: 需要人类判断的内容 → 手动维护; 可以自动化规则驱动的内容 → 自动维护。

2. 调大的场景: Agent 需要处理大量领域知识 (如上千页的技术文档), 此时应增大 `maxContextTokens` 到 12000-16000, 通过"知识压缩"而非截断来保证质量。调小的场景: Agent 执行的单轮短任务 (如翻译、分类), 此时 2000-4000 token 足够, 减小上下文可以降低 LLM 调用成本和延迟。

3. 以 `AbstractFilesystem` 为准 (远端优先)。本地磁盘是回退方案, 其数据可能不是最新版本。一致性维护机制: 写入时先写远端再写本地, 如果远端写入失败就回退到本地, 并在本地标记"待同步"。下次成功写入远端后, 清除本地待同步标记。

第 19 章 文件系统抽象与沙箱隔离

在第 18 章我们看到工作区为 Agent 提供了"办公桌"，但还有一个关键问题悬而未决：**Agent 的代码应该在哪里执行？**

在本地开发时，让 Agent 直接在宿主机上执行 Shell 命令是方便的。但在生产环境中，这样做无异于向一个陌生人敞开你家的厨房——你不知道他会烧菜还是烧房子。文件系统抽象和沙箱隔离就是为了解决这个问题而设计的。

19.1 为什么需要文件系统抽象？

文件系统抽象不是为"抽象而抽象"，它解决两个现实问题：

问题一：安全。 Agent 可能生成危险的 Shell 命令，如 `rm -rf /`、`curl malicious.com | bash`。在开发环境，开发者可以接受这个风险。但在生产环境，需要一个隔离的执行沙箱，即使 Agent 执行了恶意命令，也不会影响宿主系统。

问题二：分布式。 生产部署中通常有多个 Agent 副本。当副本 A 写入了一个文件，副本 B 应该能读到。但在本地文件系统中，副本 A 和副本 B 各自运行在不同的机器上，它们的文件系统是隔离的。需要一个共享存储层。

文件系统抽象采用了经典的**策略模式 (Strategy Pattern)** ——定义统一的接口，三种策略分别在编译时（构建器）选定，运行时不可切换。这种"启动时选

定，运行时不变"的设计原则避免了运行时的分支判断，代码更简洁，性能更可预测。

19.2 三种声明式模式

AgentScope-Java 提供了三种文件系统模式，通过构建器上的 `filesystem()` 方法声明式选择：

```
// Mode 1: 远程 (Remote) —复合文件系统 + 共享存储，无 Shell 执行
// store 是 BaseStore 实例，通常是 InMemoryStore (测试) 或基于 Redis 的实现
// isolationScope(USER): 同一 userId 共享文件系统命名空间
// addSharedPrefix("knowledge/"): knowledge/ 目录对所有用户共享
HarnessAgent.builder()
    .filesystem(new RemoteFilesystemSpec(store)
        .isolationScope(IsolationScope.USER)
        .addSharedPrefix("knowledge/"))
    .build();

// Mode 2: 沙箱 (Sandbox) —完全隔离，Shell 在沙箱内执行
// network("none"): 沙箱禁用网络，安全最佳实践
// 需要联网时应通过外部工具显式调用，而非让沙箱自由访问
// workspaceRoot("/workspace"): 容器内的工作区路径
// 宿主机的 workspace 会挂载到此路径下
HarnessAgent.builder()
    .filesystem(new DockerFilesystemSpec()
        .image("python:3.12-slim")
        .network("none")
        .workspaceRoot("/workspace"))
    .build();

// Mode 3: 本地 (Local) —单进程可信环境，Shell 在宿主机
HarnessAgent.builder() // 不调用 .filesystem(), 默认即本地模式
    .build();
```

为什么三种模式互斥而非可叠加？ 如果允许多种模式叠加（如"本地 + 沙箱"），会出现组合爆炸——每种模式的配置参数不同，组合后的行为难以预测。

互斥设计虽然限制了灵活性，但保证了每种模式的行为是确定性的。如果用户需要更复杂的行为，可以通过 `abstractFileSystem()` 提供自定义实现（见第 30 章扩展开发）。

三种模式的核心差异如下：

维度	Mode 1 (Remote)	Mode 2 (Sandbox)	Mode 3 (Local)
适用场景	多副本共享存储	隔离执行	单进程可信环境
Shell 执行	不支持	沙箱内执行	宿主机 <code>sh -c</code>
会话要求	非 WorkspaceSession	无特殊要求	无特殊要求
隔离机制	NamespaceFactory	IsolationScope	无

19.3 类层次结构

文件系统的类层次是一个清晰的接口继承体系：

```
AbstractFileSystem (接口: ls/read/write/edit/grep/glob/upload/download)
├─ LocalFileSystem          ← 纯本地文件访问
├─ LocalFileSystemWithShell ← 本地文件 + Shell 执行
├─ RemoteFileSystem         ← 通过 BaseStore 的远程文件操作
└─ AbstractSandboxFileSystem ← + execute(cmd, timeout) 方法
    ├─ BaseSandboxFileSystem ← 基于 shell 命令的抽象实现
    └─ SandboxBackedFileSystem ← 桥接到 Sandbox 接口
```

****【GA 2.0 纠错】****：书中原列的 ``DockerSandboxFileSystem``、``K8sSandboxFileSystem``、``E2BSandboxFileSystem``、``DaytonaSandboxFileSystem``、``AgentRunSandboxFileSystem`` 五个类名

在 GA 2.0 源码中均不存在。真实的沙箱后端通过独立的 `Sandbox` 接口 + `SandboxClient` 工厂实现

(`DockerSandbox`/`KubernetesSandbox`/`E2bSandbox`/`DaytonaSandbox`/`AgentRunSandbox`)，位于 `extensions-sandbox-\*` 模块中。文件系统层不按沙箱后端分化，而是统一通过 `SandboxBackedFilesystem` 桥接任意 `Sandbox` 实现。

这个层次的设计是基于“能力递增”的——每层增加一个核心能力：

- `AbstractFilesystem` 提供文件 CRUD 操作（不含执行）
- `LocalFilesystemWithShell` 增加了 `execute()` 方法（在宿主机执行）
- `AbstractSandboxFilesystem` 也增加 `execute()`，但执行环境是隔离的沙箱
- 沙箱后端（Docker/K8s/E2B/Daytona/AgentRun）实现 `Sandbox` 接口，通过 `SandboxClient` 创建，文件操作通过 `SandboxBackedFilesystem` 桥接

沙箱快照机制：部分沙箱实现（如 Docker、K8s）支持通过 `OssSnapshotSpec` 将沙箱文件系统快照上传到 OSS（对象存储），用于在 Agent 重启后恢复工作环境。快照在 Agent 首次初始化时自动创建，后续每次 `call()` 结束后可选更新。此机制与 `AgentStateStore` 互补——`AgentStateStore` 管理对话状态，沙箱快照管理文件系统状态。

对比 AutoGen (Python)：AutoGen 也支持通过 Docker 执行代码，但它的文件操作和代码执行是分离的——文件操作在宿主机，代码执行在容器内。这意味着 Agent 无法通过“写入文件 → 执行脚本”这个在 Agent 场景中非常常见的原子操作链。AgentScope-Java 的沙箱模式将文件和执行统一在同一个沙箱内，Agent 的操作链不会跨安全边界。

19.4 沙箱后端对比

四个沙箱后端的选择不是"哪个最好", 而是"哪个最适合你的部署环境":

后端	启动时间	隔离级别	适用场景
Docker	~2-5s	进程级	本地开发/测试/单机部署
Kubernetes	~5-15s	Pod 级	生产集群部署
E2B	~1-3s	远程沙箱	云端无 Docker 环境
Daytona	~3-8s	远程沙箱	自建远程沙箱集群

Docker 是最通用的选择——在单机开发测试场景中, Docker 沙箱可以开箱即用。Kubernetes 适合已经运行在 K8s 集群中的生产环境, 沙箱以 Pod 形式运行, 与主应用共享集群基础设施。E2B (<https://e2b.dev>) 是一个云沙箱服务, 启动速度快, 适合不需要管理基础设施的云端部署。Daytona 则适合需要自建沙箱集群的企业。

19.5 隔离级别与快照策略

IsolationScope 定义了沙箱的生命周期范围:

- **SESSION** (最严格): 每次会话 (sessionId) 创建一个新的沙箱。会话结束后沙箱销毁。适合处理机密数据的场景。
- **USER** (推荐): 同一用户 (userId) 的所有会话复用同一个沙箱。用户断开后沙箱保留一段时间 (可配置)。适合大多数生产场景。

- **AGENT**：同一 Agent 实例的所有用户和会话复用同一个沙箱。适合 Agent 在多个用户之间共享状态的场景。
- **GLOBAL**（最宽松）：所有 Agent、所有用户、所有会话共享同一个沙箱。仅适合开发测试环境。

沙箱快照（Snapshot）提供了持久化的能力——沙箱中的文件系统状态可以被保存和恢复。快照策略有四种：

- **LocalSandboxSnapshot**：快照存储在本地磁盘
- **RedisSnapshotSpec**：快照存储在 Redis（共享、跨实例恢复）
- **OssSnapshotSpec**：快照存储在阿里云 OSS（远程归档、长期保留）
- **NoopSandboxSnapshot**：不进行快照（每次沙箱从初始状态开始）

选择快照策略的权衡：本地快照恢复最快但无法跨机器，Redis 快照可以跨实例但受内存限制，OSS 快照可以长期保留但恢复速度最慢。

【思考题】

1. 如果要求 Agent 既能安全执行 Shell 命令，又能跨副本共享文件，应该选择哪种文件系统模式？如何实现？
2. Docker 沙箱和 E2B 沙箱的核心差异是什么？什么场景下应该选择 E2B 而非 Docker？
3. IsolationScope.USER 推荐用于生产环境，但如果用户量极大（百万级），沙箱数量会不会失控？如何优化？

****【参考】**:**

1. 沙箱模式下不支持跨副本文件共享 (Shell 在沙箱内执行, 沙箱的文件系统与其他副本隔离)。解决方案: ①使用 *AbstractFilesystem* 逃逸口, 创建 *CompositeFilesystem*: 将"共享文件"部分路由到 *BaseStore*, 将"本地文件"部分路由到沙箱; ②Agent 写入共享存储时使用 *upload* 工具上传到 *OSS/Redis*, 其他副本从远端下载。损耗是额外的网络 I/O, 但可以在安全和共享之间取得平衡。
 2. 核心差异在基础设施归属: *Docker* 沙箱运行在自己的服务器上, 你需要管理 *Docker* 守护进程和镜像; *E2B* 是一个托管服务, 你不需要管理任何基础设施。选择 *E2B* 的场景: ①没有能力管理 *Docker* 守护进程; ②需要全球多区域低延迟沙箱; ③团队不想维护沙箱基础设施。选择 *Docker* 的场景: ①已有 *Docker* 基础设施; ②需要自定义 *Docker* 镜像; ③对数据安全要求高, 不允许代码出域。
 3. 百万用户如果每人一个沙箱确实会失控。优化方案: ①池化——维护 *N* 个沙箱的预热池, 用户按需分配, 用完归还池中。*N* 由并发峰值决定, 不随用户总量增长; ②无状态沙箱——沙箱不保存用户数据, 每次从快照恢复。这样沙箱数量 = 并发数而非用户数; ③*IsolationScope.AGENT* + 用户 ID 命名空间的组合——所有用户共享沙箱但在沙箱内通过目录隔离。通过 *Shell* 入口脚本切换用户上下文。
-

第 20 章 上下文治理——记忆压缩、刷新与维护

Agent 对话的一个核心矛盾是：**LLM 的上下文窗口是有限的，但 Agent 的对话历史是无限增长的**。如果不加以控制，每个对话轮次都会增加消息数量，最终超过 LLM 的上下文窗口上限，导致推理质量断崖式下降。

传统的解决方案是“滑动窗口截断”——只保留最近的 N 条消息。这个方案简单粗暴，但信息损失严重——Agent 会“失忆”，忘记用户在 10 轮对话前提到的关键信息（如“我的数据库叫 sales_db”）。Harness 的上下文治理系统采用了一个更复杂的方案：**分层记忆 + 摘要压缩 + 滑动窗口的组合策略**。

20.1 为什么不能简单地截断？

对比三种上下文管理策略：

策略	信息保留	实现复杂度	资源消耗	适用场景
滑动窗口截断	低（仅保留尾部）	极低	极低	短对话、无状态任务
摘要压缩	中（压缩后保留关键信息）	中	中（需 LLM 调用）	长对话、需记忆的 Agent
关键词检索 (MemorySearchTool)	高（按需检索）	高	低（仅检索时消耗）	大规模记忆、跨会话检索

分层记忆	高（分层次保留不同粒度）	高	高（多层存储 + 索引）	超长对话、企业级应用
------	--------------	---	--------------	------------

滑动窗口的问题在于：**窗口抛弃的信息无法恢复**。如果用户在第 5 轮说了"我的数据库密码是 xyz"，然后在第 50 轮问"我的数据库密码是什么"，滑动窗口已经丢失了第 5 轮的信息。Agent 无法回答。

摘要压缩的问题在于：**压缩过程本身消耗 LLM token**。每压缩一次需要一次 LLM 调用，成本不低。

AgentScope-Java 的组合策略实际上是三层叠加：分层记忆（长期 + 短期）→ 摘要压缩（对话压缩器）→ 滑动窗口（保留尾部）。每层解决不同的问题：分层记忆确保关键信息不丢失，摘要压缩减少上下文占用，滑动窗口确保最新对话完整。

20.2 两层记忆模型

Harness 的记忆系统分为两层，类比人类的记忆方式：

Layer 1：每日事实日志（`memory/YYYY-MM-DD.md`）。每次对话结束后，`MemoryFlushManager` 调用 LLM 从本轮对话中提取事实性信息（用户偏好、关键决策、系统状态），以追加写的方式写入当天的日志文件。这个文件是"流水账"——不检查是否重复，每轮对话都追加。

Layer 2：精选长期记忆（`MEMORY.md`）。每隔一段时间（默认 30 分钟，由 `MemoryMaintenanceMiddleware` 按 `consolidationMinGap` 调度），

`MemoryConsolidator` 读取所有未合并的每日日志，调用 LLM 将分散的事实合并去重，然后完全重写 `MEMORY.md`。这个文件是"精心整理的笔记"——不存在重复，按主题组织。

为什么需要两层而非一层？ 这是一个"写入速度 vs 检索质量"的权衡。每日日志是追加写，0 读取延迟、0 合并开销，但信息冗余。精选记忆是高质量、高密度的，但需要 LLM 调用去合并，成本高、频率低。两层的设计让 Agent 既能快速记录（写入层），又能精确回忆（检索层）。

【GA 2.0 修正】：书中原描述的 SQLite FTS5 索引 (`memory_index.db`) 在 GA 2.0 源码中不存在。实际检索路径：`MemorySearchTool`

(`io.agentscope.harness.agent.tool`) 直接使用 `Pattern.compile(Pattern.quote(query), CASE_INSENSITIVE)` 对 `MEMORY.md` 和 `memory/*.md` 文件做逐行关键词匹配——这是一个简单、零依赖的实现，不依赖 FTS5 或任何外部索引引擎。GA 2.0 之所以选择此方案而非 FTS5/向量数据库，是因为 Agent 记忆文件量通常不大 (KB~MB 级)，逐行扫描已足够快且可解释

20.3 对话压缩流水线

当对话长度达到阈值（默认 50 条消息或 80,000 token，任一触发），

`CompactionMiddleware`（优先级 10）触发对话压缩。压缩流水线如下：

1. 检查消息数量或 token 是否超过阈值
2. 查找安全截断点（不切分 ASSISTANT/TOOL 配对）

3. (可选) 刷新记忆: 将截断部分的对话事实写入每日日志
4. (可选) 卸载大消息: 将超大工具结果移至独立文件
5. LLM 蒸馏: 将截断部分的对话历史压缩为摘要
6. 保留尾部 keepMessages 条消息 (默认 20 条)
7. 将摘要用户消息插入保留的消息列表最前面

```
// ConversationCompactor 的核心压缩逻辑 (简化)
public List<Msg> compact(List<Msg> messages) {
    // 步骤 1-2: 查找安全的截断点
    int truncateIdx = findSafeTruncationPoint(messages, config);

    // memoryFlushManager.flush() 将截断部分的对话写入每日日志文件
    // 同时触发 LLM 从这些消息中提取关键事实 (用户偏好、决策等)
    if (config.isFlushBeforeCompact()) {
        memoryFlushManager.flush(messages.subList(0, truncateIdx));
    }

    // toolResultEviction.evict() 将超大工具结果移出内存, 写入 jsonl 文件
    // 替换为预览摘要, 防止单次工具结果撑爆上下文窗口
    if (config.isOffloadBeforeCompact()) {
        toolResultEviction.evict(messages.subList(0, truncateIdx));
    }

    // summarizer 是 ConversationSummarizer 类型, 内部调用 LLM 做摘要
    // 使用的模型与 Agent 主模型相同, 提示词为"请将以下对话压缩为摘要"
    // 这是整个压缩流水线的核心—用 LLM 压缩 LLM 对话历史
    Msg summary = summarizer.summarize(messages.subList(0, truncateIdx));

    // 步骤 6-7: 保留尾部, 在头部插入摘要
    List<Msg> tail = messages.subList(messages.size() -
        config.getKeepMessages());
    List<Msg> result = new ArrayList<>();
    result.add(summary);
    result.addAll(tail);
    return result;
}
```

这个流水线最值得关注的是**步骤 2 的安全截断点查找**。为什么不能简单地从第 N 条消息切一刀? 因为 ASSISTANT 消息可能包含工具调用结果 (ToolResultBlock), 而 TOOL 消息是对工具调用的响应。如果切断了 ASSISTANT/TOOL 配对, 后续保留的 TOOL 消息没有对应的工具调用上下文,

LLM 看到这些消息会困惑。`findSafeTruncationPoint` 的实现会向上寻找一个安全的截断位置——总是在完整的 ASSISTANT/TOOL 配对之后。

20.4 工具结果驱逐

当工具返回的结果过大时（默认超过 80,000 字符，约 20K token），

`ToolResultEvictionMiddleware`（优先级 50）会执行结果驱逐：

- 将完整结果卸载到 `workspace/agents/<id>/sessions/<sessionId>.jsonl` 文件中
- 在对话消息中保留前 2,000 个字符的预览
- 在卸载位置添加 `[Tool result truncated, stored at <path>]` 标记

`maxResultChars: 80,000` 这个默认值不是随意定的。80,000 字符 $\approx$ 20K

token。主流模型的上下文窗口为 32K-128K，留出 12K 以上的空间给对话历史和系统提示词。如果单个工具结果就占 20K，加上系统提示词和对话历史，很快会撑爆窗口。

预览 2,000 个字符的设计智慧在于：**LLM 不需要看到完整的工具结果来判断结果质量**。大多数情况下，前 2,000 个字符就包含了结果的结构信息和主要内容（比如文件的前几行、SQL 查询的前几条记录）。如果 LLM 认为需要完整结果，可以通过 `read_file` 工具读取被卸载的文件。

与 LangChain4j 的对比：LangChain4j 没有内置的工具结果驱逐机制。它的 `TokenWindowRetriever` 在发现上下文超限时直接丢弃最旧的消息（滑动窗口截

断)，与工具结果是否过大无关。这意味着一个 100,000 字符的 SQL 查询结果可以直接进入对话上下文，LLM 的处理质量会显著下降。

20.5 后台维护调度

`MemoryMaintenanceMiddleware`（在 `onAgent` 完成后异步触发）默认每 30 分钟（`DEFAULT_MIN_GAP = Duration.ofMinutes(30)`）执行一次维护任务：

1. 清理过期的每日日志文件（默认保留 90 天）
2. 运行 `MemoryConsolidator` 合并未合并的每日日志到 `MEMORY.md`
3. 清理超过 180 天的旧会话文件

维护采用 `ConcurrentHashMap` 级别的跨实例去重（`SHARED_LAST_RUN_AT` 按 `IsolationScope` 分键），确保同一 `userId/sessionId` 的维护任务不会被重复触发。

与 AutoGen 的对比：AutoGen 没有后台维护机制。它的记忆是纯对话式的，每次对话从头构建。虽然减少了运维复杂度，但也意味着 Agent 无法从之前的对话中学习——每次对话都是一次“重新认识”。AgentScope-Java 的维护机制确保了 Agent 可以“越来越了解用户”。

【思考题】

1. 记忆系统采用"追加写（每日日志）+ 全量重写（MEMORY.md）"的组合。为什么不全部用增量更新？
2. 工具结果驱逐的预览长度 2,000 字符适用于大多数场景，但什么场景下需要增大或减小？
3. 后台维护周期为什么是 30 分钟而非 1 小时或 10 分钟？你的业务场景中什么因素影响这个值？

****【参考】**:**

1. 增量更新在"记忆合并"场景下的困境：假设用户说了"我的名字是张三"，后来又说了"请叫我李先生"。增量更新只能追加"李先生"这条记录，无法删除或修改"张三"。全量重写时 LLM 可以判断"李先生"覆盖了"张三"，从而只保留"李先生"。增量更新适合"只增不删"的场景（如日志），全量重写适合"需要去重合并"的场景（如记忆）。
2. 增大预览的场景：工具返回的是结构化数据（如 JSON 数组），预览 2,000 字符可能只包含前几条记录，LLM 无法了解数据的完整模式。此时可以增加预览到 5,000-8,000 字符，或改用"结构预览"（如"共 10,000 条记录，字段为 id/name/age，首条示例..."）。减小预览的场景：Agent 仅需判断执行成功或失败（如 `{ "status": "ok" }`），200 字符预览足够。
3. GA 2.0 默认 30 分钟（`DEFAULT_MIN_GAP = Duration.ofMinutes(30)`）。权衡因素：①如果间隔太短（如 5 分钟），高 QPS 场景下每个用户都会频繁触发 LLM 合并调用，成本无法控制；②如果间隔太长（如 24 小时），用户当天产生的记忆无法及时合并到 MEMORY.md，MemorySearchTool 只能搜到旧记忆；③30 分钟在大多数业务场景中是合理的折中——半天内至少合并一次，高频场景也不会过于频繁。如果你的业务对记忆新鲜度要求更高（如客服需要即时回忆），可以设为 5-10 分钟，代价是更高的 LLM 成本。

生产实战：yunxi-platform —— 上下文压缩配置

第 20 章讲 Harness 如何"分层记忆 + 摘要压缩 + 滑动窗口"。yunxi 通过 `buildCompactionConfig()` 把这套能力接到每一个 Agent 上——它只是读取全局 `agentscope.core.compaction.*` 配置，翻译成框架的 `CompactionConfig` 原语，全程不写任何压缩算法：

```
private CompactionConfig buildCompactionConfig() {
    var c = coreProperties.getCompaction();
    return CompactionConfig.builder()
        .triggerMessages(c.getTriggerMessages()) // 消息数阈值
        .triggerTokens(c.getTriggerTokens()) // Token 数阈值
        .keepMessages(c.getKeepMessages()) // 压缩后保留的最近消息数
        .flushBeforeCompact(c.isFlushBeforeCompact()) // 【第 20 章】压缩前先持久化
        .offloadBeforeCompact(c.isOffloadBeforeCompact()) // 压缩前先卸载到存储
        .build();
}
```

这段代码正对应第 20 章上下文治理的三个关键开关：`triggerMessages` / `triggerTokens` 决定"何时触发压缩"（任一达标即触发）；`keepMessages` 是"滑动窗口"保留的最近消息；`flushBeforeCompact` + `offloadBeforeCompact` 则是"压缩前先把记忆刷新/卸载"，保证压缩不会丢历史语义。

在 YAML 里它长这样（节选）：

```
agentscope:
  core:
```

```
compaction:
  trigger-messages: 50
  trigger-tokens: 0      # 0 表示按 trigger-messages 动态触发
  keep-messages: 20
  flush-before-compact: true
  offload-before-compact: true
```

yunxi 配置项	CompactionConfig 字段	第 20 章对应概念
`trigger-messages`	`triggerMessages`	消息数触发阈值
`trigger-tokens`	`triggerTokens`	Token 数触发阈值 (0=动态)
`keep-messages`	`keepMessages`	压缩后滑动窗口保留量
`flush-before-compact`	`flushBeforeCompact`	压缩前记忆刷新 (MemoryFlushMiddleware)
`offload-before-compact`	`offloadBeforeCompact`	压缩前记忆卸载 (MemoryMaintenanceMiddleware)

****【yunxi 实践】**:** yunxi 没有自己 `new` 一个压缩中间件——它只通过 `builder.compaction(config)` 注入配置，真正的压缩由 GA 原生 `CompactionMiddleware` + `MemoryFlushMiddleware` + `MemoryMaintenanceMiddleware` 在运行时接管。注意 yunxi 当前只显式设了上表 5 个字段；`CompactionConfig` 在 GA 2.0 还提供 `keepTokens` / `keepTokensRatio` (默认 0.25) 等更细的保留策略，如需更激进的上下文管控可在 `buildCompactionConfig()` 中追加。

第 21 章 子代理编排——分层委派与任务管理

在前面的章节中（第 13 章），我们已经介绍了多 Agent 编排的几种理论模式（Supervisor、Handoffs、Routing、Workflow）。本章将这些模式落实到 Harness 的**子代理（Subagent）**机制中——通过委托和分层来解决复杂任务的执行。子代理将第 13 章中描述的"Supervisor 模式"具象化为可编程的工具接口。

21.1 委派模式在 Agent 系统中的应用

21.1.1 两种委派方式：工具 vs 中间件

子代理的设计本质上是一个"委派模式"——主代理（Supervisor）将特定任务委派给专门的子代理执行。这与面向对象设计中的委派模式如出一辙：对象 A 将某个职责交给对象 B 完成，A 关注"做什么"，B 关注"怎么做"。

在 Agent 场景下，委派模式有两种结构：

- **Supervisor-Handler 结构**：主代理负责任务分解和结果整合，子代理负责专业执行。子代理之间不直接通信。适合"需要统一协调"的场景。
- **Peer-to-Peer 结构**：Agent 之间直接通信，没有中心协调者。适合"各自独立，结果汇总"的场景。

AgentScope-Java 的子代理系统采用了 Supervisor-Handler 结构，原因有三：

1. **关注点分离**：主代理管理对话和目标，子代理专注于特定能力（如 SQL 查询、数据分析）
2. **能力隔离**：不同子代理可以使用不同的模型和工具，互不干扰
3. **并行执行**：多个子代理可以并行工作，提升整体效率

与 AutoGen 的对比：AutoGen 采用对话式委托——Agent A 说"帮我查一下天气"，Agent B 回答"北京今天 25°C"。AgentScope-Java 的显式子代理系统（`SubagentsMiddleware` + `AgentSpawnTool`）提供显式的任务管理——子代理创建、执行和结果获取都有明确的生命周期。

`AgentSpawnTool` 与 `SubagentsMiddleware` 的分工：

- `SubagentsMiddleware` 负责**静态声明**——在 Agent 启动时定义一组子代理，自动注入路由提示。适合"这三个子代理始终可用"的场景。编程式声明用 `toolkit.registration().subAgent(SubAgentProvider, SubAgentConfig)`，框架在 `build()` 时自动装配该中间件（见第 8 节 8.10）
- `AgentSpawnTool` 负责**动态创建**——Agent 在运行时按需创建子代理，适合"不知道需要什么子代理"的场景
- 两者可以组合使用：`SubagentsMiddleware` 声明一个"工厂子代理"，`AgentSpawnTool` 从中按需创建具体子代理

与 CrewAI 的对比：CrewAI 的角色驱动委派（Role → Goal → Backstory）与 AgentScope-Java 的声明式配置不同。CrewAI 的子代理在同一个进程内运行，共享同一个 LLM 配置。AgentScope-Java 的子代理可以运行在不同的模型、不同的工作区、甚至不同的沙箱中——隔离性更强。

21.2 子代理声明文件

子代理通过 YAML front-matter 格式的 `.md` 文件声明。例如，一个"数据分析师"子代理的声明文件 `subagents/data-analyst.md`：

```
---
name: data-analyst
description: 数据分析专家，负责 SQL 查询和可视化
workspace_mode: ISOLATED
model: dashscope:qwen-max
tools:
  - name: execute_sql
    description: 执行 SQL 查询
  - name: create_chart
    description: 生成数据可视化图表
---
你是一个数据分析师。你的职责是：

1. 理解用户的业务问题并将其转化为 SQL 查询
2. 执行查询并解释结果
3. 在需要时创建数据可视化
```

为什么用 YAML front-matter 而非纯代码注册？ 有三个原因：

- **可读性：**YAML 格式比 Java 代码更简洁，一眼就能看出子代理的能力配置
- **Ops 友好：**运维人员可以修改子代理的配置（如切换模型）而不需要重新编译代码

- **非开发者也能理解**：业务分析师可以创建新的子代理声明，只需要理解

YAML 格式和写提示词

`AgentSpecLoader` 负责解析这些声明文件。它读取 `workspace/subagents/` 目录下的所有 `.md` 文件，提取 front-matter 中的 YAML 配置和正文中的系统提示词，构建 `SubagentDeclaration` 对象。

21.3 同步 vs 后台执行

`AgentSpawnTool` 提供了两种调用子代理的方式：

```
// 同步等待：Agent 挂起当前推理，等待子代理返回结果
String syncResult = agent_spawn("data-analyst",
    "查询上个月销售额最高的 10 个产品");
```

```
// 后台执行：立即返回 task_id, 后续通过 task_output 获取结果
String taskId = agent_spawn_background("data-analyst",
    "生成一份详细的季度销售分析报告");
String result = task_output(taskId); // 在另一个推理轮次获取
```

同步执行适用于"子代理结果为后续步骤必要条件"的场景。比如：先让数据查询 Agent 查出数据，再让报告生成 Agent 基于数据生成报告。第 1 步的结果是第 2 步的输入，必须串行。

后台执行适用于"结果不需要立即使用"的场景。比如：让数据分析 Agent 生成一份报告，Agent 可以在报告生成过程中响应其他用户请求，稍后再回来检查报告是否完成。后台任务有一个完整的生命周期：

```
PENDING → RUNNING → COMPLETED
                        → FAILED
                        → CANCELLED
```

为什么 CANCELLED 不能回到 PENDING? 这是一个有意的状态机设计决定——如果允许"取消后再恢复", 状态转换图会复杂化, 而且"取消"操作通常意味着用户已经改变了主意, 恢复会导致资源浪费。如果确实需要重新执行, 创建一个新的任务即可。

21.4 任务仓库的层级

子代理任务的持久化和生命周期管理由 `AbstractTaskRepository` 实现, 有两个层级:

DefaultTaskRepository: 内存级, 使用 `ConcurrentHashMap` 存储任务记录。

所有任务数据在 JVM 重启后丢失。适合测试和开发环境。

WorkspaceTaskRepository: 文件级, 将任务记录写入工作区文件。支持心跳检测 (子代理定期发送心跳, 超时标记为 FAILED) 和孤儿清理 (主代理 JVM 崩溃后, 其创建的子代理任务被标记为孤儿并清理)。适合生产环境。

```
// 任务记录的核心结构
public class TaskRecord {
    String taskId;           // 唯一标识
    TaskStatus status;      // 当前状态
                           // (PENDING→RUNNING→COMPLETED/FAILED/CANCELLED)
    Instant createdAt;      // 创建时间
    Instant heartbeatAt;    // 最后心跳时间—子代理线程每隔 30 秒更新
                           // WorkspaceTaskRepository 后台线程每 60 秒扫描一次
                           // 超时 90 秒未更新的任务标记为 FAILED
    String result;          // 执行结果
    String error;           // 错误信息 (失败时)
    String subagentId;      // 负责执行的子代理 ID
                           // 孤儿清理通过此字段判断归属
```



```
// 如果创建任务的主代理在工作区已无对应记录，则清理其  
所有任务  
}
```

21.5 工作区隔离

子代理的工作区有两种隔离模式：

- ****ISOLATED****：子代理拥有自己独立的工作区
(`agents/<subagentId>/workspace/`)，与主代理和其他子代理隔离。子代理看到的人
设、记忆、知识完全由自己的声明文件定义。
- ****SHARED****：子代理共享主代理的工作区。子代理可以看到主代理的 AGENTS.md、
MEMORY.md、knowledge/ 等内容。

ISOLATED 适用于"子代理有独立身份"的场景（如财务分析 Agent 不需要知道销售 Agent 的
客户信息）。SHARED 适用于"子代理是主代理的能力扩展"的场景（如 SQL 查询 Agent 需要
了解主代理维护的数据库 Schema）。

【思考题】

1. Supervisor-Handler 结构和 Peer-to-Peer 结构各有优劣。什么场景下应该选择
Peer-to-Peer？
2. 子代理声明文件使用 YAML front-matter。如果需要在声明文件中引用外部文件（如工具
实现 jar），应该如何设计？
3. ISOLATED 模式下，子代理如何获取主代理上下文中的关键信息（如用户 ID）？

> **【参考】**:

> 1. Peer-to-Peer 更适合"松耦合协作"场景：①多个 Agent 分别完成独立子任务，不需要
统一协调（如"A 查天气，B 查火车票"）；②Agent 之间的交互是双向的（A 可以给 B 发消
息，B 也可以给 A 发消息）；③系统不需要全局视角来评估任务进度。但 Peer-to-Peer 在调
试和监控上更困难——没有单一的入口点来追踪消息流。

> 2. 设计思路：①在 YAML front-matter 中增加 `dependencies` 字段，列出需要的 jar
包路径或 Maven 坐标；②启动时由 SubagentFactory 解析 dependencies，将依赖加载到子
代理的 classpath 中；③如果子代理运行在 Docker 沙箱中，还需要将 jar 包挂载或复制到
容器内；④安全性考虑——引用外部 jar 包需要校验签名，防止恶意代码注入。

> 3. 有两种方案：①主代理在创建子代理时，通过 `agent\_spawn` 的参数将上下文信息传递

给子代理（类似于 HTTP 请求头携带 Token）；②使用 `RuntimeContext` 传播——子代理的父级上下文会自动携带 `userId` 等信息，`WorkspaceContextMiddleware` 在注入系统提示词时会包含 ``<loaded_context>`` 中的用户信息。推荐方案②，因为它是透明的，子代理不需要额外逻辑来处理上下文获取。

生产实战：yunxi-platform — 子代理编排 (Supervisor)

第 21 章的“分层委派”在 yunxi 里就是 Supervisor 编排模式：

``AgentConfigurer.createSupervisorAgent`` 把多个已建好的专家 Agent 注册为“子 Agent 工具”，Supervisor 根据用户意图动态选择调用。关键封装是 GA 的 ``SubAgentConfig``——把“Agent 即工具”做成一行注册链：

```
// 先收集所有专家 Agent 实例（普通 Agent 已在 start() 中先建好）
Map<String, Agent> expertAgents = new HashMap<>();
for (ExpertConfig expert : experts)
    expertAgents.put(expert.getName(),
        agentService.getAgentInstance(expert.getName()));

Toolkit toolkit = new Toolkit();
toolkit.createToolGroup("agent", "子 Agent 工具组", true);

// 把每个专家 Agent 注册为子 Agent 工具
for (ExpertConfig expert : experts) {
    Agent agent = expertAgents.get(expert.getName());
    if (agent == null) continue;

    // forwardEvents 默认 true: 子 Agent 事件透出到 Supervisor 流，前端可完整观
    测
    boolean forward = expert.getForwardEvents() == null ||
        expert.getForwardEvents();
    toolkit.registration()
        .subAgent(() -> agent,
            SubAgentConfig.builder().forwardEvents(forward).build())
        .group("agent").apply();
}
```

注意三处与第 21 章的对应：

1. ``SubAgentConfig.forwardEvents``（默认 true）—— 决定子 Agent

内部事件是否透传到 Supervisor 的流式输出。yunxi 默认开启，前端能完

整看到"Supervisor → 专家"的委派链路；专家若想隐藏内部明细，在 YAML 里设 `forwardEvents: false` 即可。

2. 建链顺序 —— `start()` 里先建所有普通 Agent、再建编排 Agent（见开篇第四步），正是第 21 章"Supervisor 依赖子 Agent 先存在"的硬性要求。

3. ``Toolkit.registration().subAgent(...).group(...).apply()`` —— 与第 7 章的 MCP 注册链同构：都是"`registration()` 起手 → 指定资源 → 指定工具组 → `apply()`"。MCP 是 `.mcpClient(wrapper)`、子 Agent 是 `.subAgent(supplier)`，框架用同一套注册语法统一了"外部工具"和"内部 Agent"。

除了 supervisor，yunxi 还支持 `pipeline`（按 `stages` 顺序）和 `routing`（按输入路由到专家）两种模式，当前 `createPipelineAgent` / `createRoutingAgent` 主要做"配置校验 + 依赖存在性检查"，实际调度由上层逻辑驱动——这也印证了第 21 章的观点：**编排模式决定结构，真正的任务流转仍由框架运行时执行。**

****【yunxi 实践】****：yunxi 用 ``Toolkit.registration().subAgent(...)`` 流式注册（内部即创建 ``SubAgentTool``），而非手动 ``new SubAgentTool(...)``；``forwardEvents`` 是 yunxi 在 `YAML→`SubAgentConfig`` 映射时新增的开关，框架原生支持、默认 `true`——设 ``false`` 即可隐藏子 Agent 内部明细。

第五篇：生产工程

第 22 章 状态持久化与容错

****【GA 2.0 纠错】****: *StateModule* 和 *Session* 体系在 v2.0 中已被 *AgentState* + *AgentStateStore* 替代。本章介绍的持久化设计思路（崩溃恢复、弹性伸缩、审计合规）仍然有效，但具体 API 请使用 *AgentStateStore* (*InMemoryAgentStateStore* / *JsonFileAgentStateStore*)。详见“v2.0 升级说明”。

Agent 的执行过程可能持续数十分钟甚至数小时——一个复杂的推理任务可能包含 20+ 轮 ReAct 循环，涉及多次 LLM 调用和工具执行。如果进程崩溃、节点重启或需要弹性伸缩，Agent 必须能从断点恢复，而非从头开始。状态持久化解决了这个核心问题。

为什么 Agent 需要状态持久化？ 三个驱动因素：(1) **崩溃恢复**——LLM 调用失败、工具超时、OOM 等异常在长时间运行中几乎必然发生；(2) **弹性伸缩**——K8s 环境下 Pod 可能被驱逐，Agent 需要能迁移到新节点继续执行；(3) **审计合规**——企业场景要求完整记录 Agent 的推理过程和决策依据。

有状态 vs 无状态的权衡：无状态 Agent（每次调用重建）简单但成本高昂——重复的 LLM 调用、重复的工具执行、重复的等待时间。有状态 Agent 虽然引入了持久化复杂度，但实现了“断点续传”，在长任务场景中节省 50-90% 的重复成本。AgentScope-Java 选择了有状态方案，并通过 `AgentState` + `AgentStateStore` 的分层架构将持久化细节与业务逻辑解耦。

22.1 AgentStateStore —— 统一状态存储

v2.0 的核心状态抽象，替代了 v1.x 的 StateModule + Session 体系。

AgentStateStore 以 (userId, sessionId) 二元组定位状态，支持**九种**存储后端

(下表中 core 2 个 + extensions 7 个，详见 §22.1.1 的 DistributedStore 分布式协调层)：

实现	模块	适用场景
`InMemoryAgentStateStore`	core	单元测试、开发调试
`JsonFileAgentStateStore`	core	单机开发 (HarnessAgent 默认)
`RedisAgentStateStore`	extensions-session-redis	多副本生产 (Redis 客户端默认实现)
`RedissonAgentStateStore`	extensions-session-redis	基于 Redisson 的 Redis 客户端实现
`JedisAgentStateStore`	extensions-session-redis	基于 Jedis 的 Redis 客户端实现
`MysqlAgentStateStore`	extensions-session-mysql	已有数据库体系
`PostgresAgentStateStore`	extensions-session-postgresql	PostgreSQL 生态
`OssAgentStateStore`	extensions-session-oss	阿里云 OSS 生态
`CosAgentStateStore`	extensions-session-cos	腾讯云 COS 生态

```
// 开发环境：内存存储
AgentStateStore store = new InMemoryAgentStateStore();
```

```
// 生产环境: JSON 文件持久化
AgentStateStore store = JsonFileAgentStateStore.create(Paths.get("./agent-
states"));

// 生产环境: Redis 分布式存储
AgentStateStore redisStore = new RedisAgentStateStore(
    RedisClient.create("redis://localhost:6379"));
```

AgentState 是不可变值对象，Agent 的每次状态变更都通过 copy-construct 模式生成新实例，避免了并发修改问题。

22.1.1 分布式协调层 : DistributedStore

****【GA 2.0 新增】****: 当 Agent 以多实例部署 (K8s 多副本) 时, 仅有 `AgentStateStore` 还不够——多个实例可能同时改写同一 `userId`, `sessionId` 的沙箱快照、执行锁、消息总线等。GA 2.0 引入了 ****`DistributedStore` 接口**** (`io.agentscope.harness.agent.DistributedStore`) 作为“分布式协调层 (`DistributedStore`)”, 把状态存储、工作区 KV 存储 (`BaseStore`)、沙箱快照 (`SandboxSnapshotSpec`)、沙箱执行锁 (`SandboxExecutionGuard`)、消息总线 (`MessageBus`)、异步工具注册表 (`AsyncToolRegistry`) 统一聚合。

实现类 (均由扩展模块提供, 共 5 个) :

- `RedisDistributedStore` (`io.agentscope.extensions.redis`, 基于 `Jedis/UnifiedJedis`, `RedisDistributedStore.fromJedis(jedis)` 构造)
- `OssDistributedStore` (`agentscope-extensions-oss`)
- `MysqlDistributedStore` (`agentscope-extensions-mysql`)
- `PostgresDistributedStore` (`agentscope-extensions-postgresql`)
- `CosDistributedStore` (`agentscope-extensions-cos`)

启用方式极简——把 `DistributedStore` 传给

`HarnessAgent.Builder.distributedStore(...)`，框架自动装配

`AgentStateStore` 与沙箱组件，无需再逐个

`stateStore(...)/filesystem(...)`:

```
// 单一后端: 全部组件来自 Redis
DistributedStore store = RedisDistributedStore.fromJedis(jedis);

// 混合后端: MySQL 管状态与文件, Redis 管沙箱锁与快照
DistributedStore mysql = MysqlDistributedStore.create(dataSource);
DistributedStore redis = RedisDistributedStore.fromJedis(jedis);
DistributedStore mixed = DistributedStore.builder()
    .agentStateStore(mysql.agentStateStore())
    .baseStore(mysql.baseStore())
    .sandboxSnapshotSpec(redis.sandboxSnapshotSpec())
    .sandboxExecutionGuard(redis.sandboxExecutionGuard())
    .build();

HarnessAgent.builder()
    .name("assistant")
    .model(model)
    .distributedStore(mixed)           // 一键注入, 自动装配状态/沙箱/总线
    .filesystem(new
RemoteFileSystemSpec().isolationScope(IsolationScope.USER))
    .build();
```

`DistributedStore` 的优先级规则: **显式的 Builder 方法**

`(.stateStore())/filesystem())` 高于 `distributedStore` 所配置的对组`

件——因此可以局部覆盖、全局兜底。它的 `messageBus()/asyncToolRegistry()`

默认返回 `null` (退回工作区默认实现)，只有 Redis 这类支持实时传输/持久

KV 的后端才需要覆写。

22.2 寻址模型：(userId, sessionId)

`AgentStateStore` 使用 `(userId, sessionId)` 二元组作为状态键:


```
// 通过 RuntimeContext 传递会话标识
RuntimeContext ctx = RuntimeContext.builder()
    .userId("user-123")
    .sessionId("session-456")
    .build();

// Agent 内部自动管理状态路由
Msg response = agent.call(msg, ctx).block();
```

同一 HarnessAgent 实例可以安全并发服务于多个 (`userId`, `sessionId`) 组

合——状态存储按二元组隔离，不共享。

22.3 AgentStateStore 接口详解

`AgentStateStore` 定义了以下核心契约：

```
public interface AgentStateStore {
    void save(String userId, String sessionId, String key, State value);
    void save(String userId, String sessionId, String key, List<? extends
State> values);
    <T extends State> Optional<T> get(String userId, String sessionId,
String key, Class<T> type);
    <T extends State> List<T> getList(String userId, String sessionId,
String key, Class<T> itemType);
    boolean exists(String userId, String sessionId);
    void delete(String userId, String sessionId);
    Set<String> listSessionIds(String userId);
    void close();
}
```

22.3.1 InMemoryAgentStateStore

使用 `ConcurrentHashMap<String, Map<String, SessionData>>` 实现，其中第一层 key 是 `userId`，第二层 key 是 `sessionId`。读取无锁 (`HashMap.get()` 是 $O(1)$)，写入通过 `ConcurrentHashMap.computeIfAbsent()` 保证线程安全。适合单元测试和开发调试。进程终止后数据丢失。

为什么不用 `synchronized`? `HashMap` 的并发写入需要锁,

`ConcurrentHashMap` 的 `computeIfAbsent()` 使用 CAS 乐观锁, 在低竞争场景下性能远好于 `synchronized`。Agent 状态访问模式是"读多写少", CAS 的冲突极少, 是最优选择。

22.3.2 JsonFileAgentStateStore

将状态序列化为 JSON 文件存储在本地文件系统:

```
~/.agentscope/state/  
└─ _anon_/  
    └─ <sessionId>/  
        └─ agent_state.json      ← Agent 状态快照  
        └─ memory_messages.jsonl ← 对话消息 (JSONL 格式)  
        └─ ...
```

JSONL (JSON Lines) 格式每行一个 JSON 对象, 是 JSON 数组的流式替代。

两个核心优势: (1) 追加写不需要解析整个文件——新消息直接 `append` 到文件末尾; (2) 支持按行号随机读取。

22.3.3 RedisAgentStateStore

数据结构: `Hash<SessionKey, Map<String, List<State>>>`, 每个 state key 对应一个 Redis Hash field, 值为 JSON 序列化。Redis 实现的关键优势是**原子性**——`HSET` 和 `HDEL` 是单线程执行的原子操作, 多个 Agent 实例可以安全读写同一个 Redis key 而不需要分布式锁。

适合分布式部署、多实例共享状态。在 K8s 环境中, `RedisAgentStateStore` 是推荐的生产方案——Agent 实例可以任意扩缩容, 状态始终存储在 Redis 中, 任何实例都能恢复任一会话。

22.3.4 MysqlAgentStateStore

最复杂的生产级实现，支持增量写入优化：

```
CREATE TABLE agent_session (  
  session_id VARCHAR(255),  
  state_key   VARCHAR(255),  
  identifier  VARCHAR(255),  
  state_data  TEXT,  
  list_hash   VARCHAR(64),  
  PRIMARY KEY (session_id, state_key, identifier)  
);
```

增量写入优化：通过 SHA-256 哈希比较避免全量重写。对消息历史这种频繁追加的场景特别重要——大多数时候只需要 INSERT 新消息，而不是 DELETE + INSERT 全部。

22.4 无状态设计与自动持久化

v2.0 中 ReActAgent 完全无状态设计——Agent 实例不持有对话上下文，所有状态通过 AgentStateStore 存取。同一实例可安全并发服务多个 (`userId`, `sessionId`) 组合。

```
// v2.0: AgentStateStore 自动管理持久化  
// 无需手动调用 saveTo()/loadIfExists()  
HarnessAgent agent = HarnessAgent.builder()  
  .name("assistant")  
  .model(model)  
  .stateStore(JsonFileAgentStateStore.create(Paths.get("./state")))  
  .build();  
  
// Agent 的状态在每次推理完成后自动保存  
// 恢复时自动加载——对业务代码完全透明  
Msg response = agent.call(msg).block();
```

22.5 从崩溃中恢复

当 Agent 因进程崩溃、K8s Pod 漂移等原因中断时，客户端使用相同的

(userId, sessionId) 重建 Agent 即可自动恢复：

```
// 恢复：使用相同的 userId + sessionId 重建 Agent
RuntimeContext ctx = RuntimeContext.builder()
    .userId("user-123")
    .sessionId("session-456")
    .build();
```

```
// AgentStateStore 自动加载上次保存的状态
Msg response = agent.call(msg, ctx).block();
```

消息去重：断点恢复时的消息去重（deduplicateIfResuming()）由框架在关闭/

恢复流程中通过`GracefulShutdownMiddleware`自动处理，业务代码无需

再依赖已废弃的 Hook 类。

22.6 容错策略总结

故障类型	容错机制（GA 2.0）	恢复策略
Agent 进程崩溃	AgentStateStore / DistributedStore 持久化	重建 Agent 自动恢复
优雅关闭	`GracefulShutdownMiddleware` + 状态保存	客户端重试 + 去重
工具执行失败	`ToolResultBlock.error()`	Agent 自动重试（ReAct 循环）
LLM 调用超时	`onModelCall` 中间件 + `modelExecutionConfig` 的超时/限	自动重试 / 模型降级

	流重试 (429 尊重 `Retry-After`), 超上限切 `fallbackModel`	
RAG 服务不可用	应用层 `onSystemPrompt` 注入或检 索工具降级 (`io.agentscope.core.rag` 包已 `@Deprecated(forRemoval=true)`, 不再用 `GenericRAGHook`)	降级为无知识推理

3. 从 shutdown_interrupted 恢复时, 消息去重

(deduplicateIfResuming) 的局限性是什么?

****【参考】**:**

- 1. ListHashUtil 增量写入最有效的场景: 消息列表增长型操作 (如持续追加对话消息), 只需写入新增部分。退化为全量重写的场景: ①频繁修改历史消息 (如编辑/删除中间消息); ②列表元素顺序变化; ③Hash 冲突导致误判为变更——实际未变但全量重写。
- 2. 事务性 Session 方案: ①引入 SessionTransaction 接口, begin()/commit()/rollback(); ②Session.save()改为延迟写入——先写入事务缓冲区, commit 时原子性刷盘; ③利用 MySQL 事务——将多个组件的 SQL 放入同一事务; ④补偿事务——commit 失败时按逆序回滚已写入的组件。
- 3. 去重局限性: ①只能基于消息 ID 去重, 如果恢复后 Agent 生成了语义相同但 ID 不同的消息, 无法去重; ②时间窗口外的重复消息无法识别; ③并发场景下, 多 Agent 实例可能生成不同 ID 但相同内容的消息。根本解决: 需要幂等键 (idempotency key) 而非仅消息 ID。

生产实战：yunxi-platform —— 状态持久化与容错

第 22 章讲两件事：①多副本下 Agent 状态（会话、记忆、文件）要落共享存储；②运行时要抗住模型超时/重试/降级。yunxi 用一个 `DistributedStore` 接口把第 ① 点"一站式"收口，用 `configureResilience` 把第 ② 点全部交给 `HarnessAgent.Builder` 原生 API——同样不写任何自研容错逻辑。

1. DistributedStore：一次注入，三件套齐活

`DistributedStore`（GA 在 `io.agentscope.harness.agent`）统一封装了 `AgentStateStore`（会话/记忆状态）+ `BaseStore`（文件/对象存储）+ `SandboxSnapshot`（沙箱快照）三块。yunxi 在 `AgentConfigurer` 里只做一件事：Spring 装配期把实现注入，建 Agent 时 `.distributedStore(...)` 一行挂上：

```
// 装配期：取第一个非空后端（如 Redis 实现）
public void setDistributedBackend(DistributedStore... backends) {
    for (DistributedStore ds : backends)
        if (ds != null) { this.distributedBackend = ds; return; }
}

// 建 Agent 时：一行注入，stateStore + baseStore + snapshot 全部生效
if (distributedBackend != null)
    builder.distributedStore(distributedBackend);
```

这正对应第 22 章"状态持久化"的核心诉求：单 Agent 和 Supervisor 走完全相同的注入路径（`initializeSingleAgent` 与 `createSupervisorAgent` 各一处 `builder.distributedStore(...)`），多副本部署时只要换 `DistributedStore` 实现（Redis/OSS/MySQL/Postgres/COS），业务代码零改动。

2. 韧性：maxRetries / fallbackModel / 超时，全用框架原生

`configureResilience` 把第 22 章容错表里那几行（LLM 超时、重试、降级）逐

一映射到 `HarnessAgent.Builder` 原生方法：

```
private void configureResilience(HarnessAgent.Builder builder,
AgentDefinition def) {
    AgentscopeCoreProperties.ResilienceProperties r =
coreProperties.getResilience();
    if (r.getMaxRetries() != null)
        builder.maxRetries(r.getMaxRetries()); // 模型调用失败
重试次数
    if (r.getFallbackModel() != null && !r.getFallbackModel().isBlank())
        builder.fallbackModel(r.getFallbackModel()); // 主模型失败时
降级
    builder.stopOnReject(r.isStopOnReject()); // 权限被拒是否停
止 Agent
    if (r.getTimeoutMs() != null && r.getTimeoutMs() > 0)
        builder.modelExecutionConfig(ExecutionConfig.builder() // 单次执行超
时
        .timeout(Duration.ofMillis(r.getTimeoutMs())).build());
}
```

yunxi 配置	Builder 原生 API	第 22 章容错表对对应行
`resilience.max-retries`	`builder.maxRetries(n)`	LLM 调用重试
`resilience.fallback-model`	`builder.fallbackModel(id)`	主模型失败降级
`resilience.stop-on-reject`	`builder.stopOnReject(bool)`	权限被拒处理
`resilience.timeout-ms`	`builder.modelExecutionConfig(ExecutionConfig)`	LLM 超时

****【yunxi 实践】****：yunxi 的 `configureResilience` 是 GA 2.0 容错机制（优雅关闭 / 重试 / 降级 / 超时）的“生产作证”——它**只调 `builder.xxx()`

原生方法** (`maxRetries` / `fallbackModel` / `modelExecutionConfig` / `stopOnReject`) , 没有任何自研重试/降级/超时循环。优雅关停则在 `configureMiddlewares` 里通过 `builder.middleware(new GracefulShutdownMiddleware(...))` 注入 (框架本就会自动注册, yunxi 显式再挂一次以便顺序可控) 。

第 23 章 可观测性——全链路追踪与监控


可观测性是生产环境的“眼睛”——没有可观测性，Agent 的执行过程就是黑盒，问题发生时只能靠猜测。传统的应用可观测性基于三大支柱：**追踪**（Tracing，请求的端到端路径）、**指标**（Metrics，聚合的量化数据）和**日志**（Logging，离散的事件记录）。Agent 的可观测性在这三大支柱上有其独特需求：

- **追踪**需要覆盖 ReAct 循环的多次迭代（一个用户请求可能触发 5-20 轮 LLM 调用和工具执行），而非单次 API 调用
- **指标**需要包含 LLM 特有的维度（token 消耗、推理迭代次数、工具调用成功率），而非仅 CPU/内存
- **日志**需要记录推理过程中的关键决策点（为什么选择了这个工具？为什么终止了循环？），而非仅错误信息

AgentScope-Java 的可观测性设计以 Tracer 体系为核心，通过装饰器模式在 Agent/Model/Tool/Format 四个层次插入追踪逻辑，并支持 OpenTelemetry 标准和自定义实现。

23.1 Tracer 体系架构

AgentScope-Java 的追踪系统采用注册式设计：

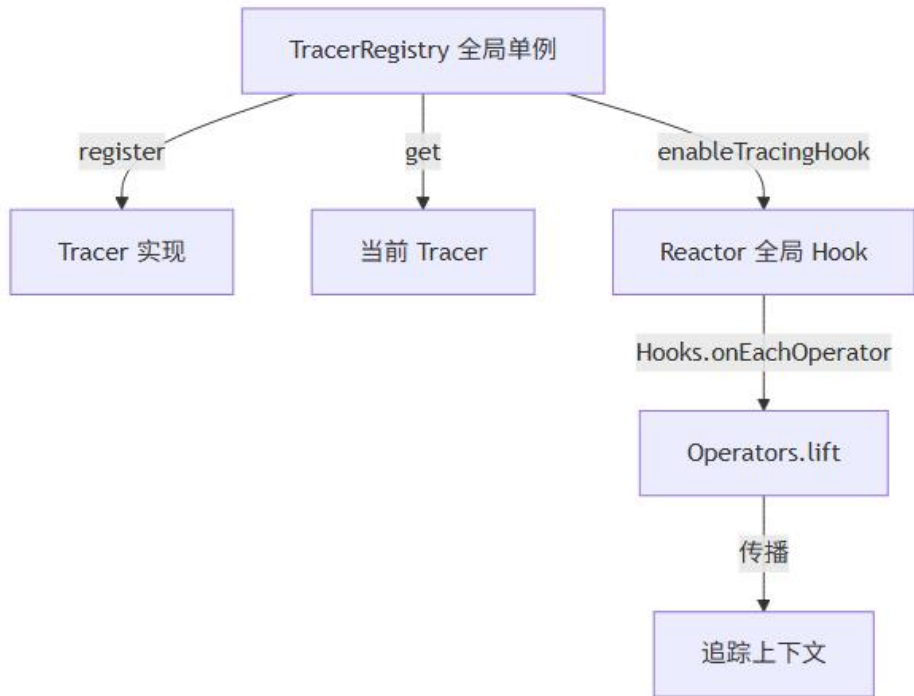

Tracer 接口 (`agentscope-core/.../tracing/Tracer.java:35-68`) 提供 5 个拦截点：

方法	拦截点	作用
<code>`callAgent()`</code>	<code>Agent.call()</code>	追踪 Agent 执行
<code>`callModel()`</code>	<code>Model.stream()</code>	追踪 LLM 调用
<code>`callTool()`</code>	<code>Toolkit.callTools()</code>	追踪工具执行
<code>`callFormat()`</code>	<code>Formatter.format()</code>	追踪消息格式化
<code>`runWithContext()`</code>	Reactor Context	上下文传播

每个方法都采用装饰器模式——接收 `Supplier` 并在执行前后插入追踪逻辑：

```
default Mono<Msg> callAgent(AgentBase instance, List<Msg> inputMessages,
    Supplier<Mono<Msg>> agentCall) {
```

```
return agentCall.get(); // 默认实现：直接透传
}
```

23.2 TelemetryTracer——OpenTelemetry 集成

TelemetryTracer (agentscope-extensions-

studio/.../TelemetryTracer.java:67-307) 是 AgentScope-Java 内置的

OpenTelemetry 追踪实现：

Span 结构：

```
invoke_agent (Agent 执行)
├─ format (消息格式化)
├─ chat (LLM 调用)
│   ├── attributes: model, provider, input_tokens, output_tokens
│   └─ events: tool_choice, finish_reason
├─ execute_tool (工具执行)
│   ├── attributes: tool_name, tool_args, duration_ms
│   └─ events: tool_result
└─ invoke_agent (子 Agent 调用, 递归)
```

配置方式：

```
TelemetryTracer tracer = TelemetryTracer.builder()
    .enabled(true)
    .endpoint("http://localhost:4318/v1/traces")
    .addHeader("Authorization", "Bearer xxx")
    .build();
```

```
TracerRegistry.register(tracer);
TracerRegistry.enableTracingHook();
```

enableTracingHook() 是关键步骤——它通过 Reactor 的 Hooks.onEachOperator() 将追踪上下文自动注入到所有的 Reactor 操作符链中。这确保了即使是在不同线程池之间切换（如从 boundedElastic 切换到 parallel），追踪上下文仍然可以跨操作符传播。

****Harness 集成**：** HarnessAgent 通过 AgentTraceMiddleware（优先级 0，最高优先级）自动集成。在生产环境中，只需配置 tracing 端点即可启用全链路追踪，无需修改 Agent 代码。

23.3 自定义 Tracer

```
// MeterRegistry、Timer、Counter 来自 Micrometer 指标库
(io.micrometer:micrometer-core)

// MeterRegistry 通过构造函数注入 (SimpleMeterRegistry 用于开发,
PrometheusMeterRegistry 用于生产)
public class MetricsTracer implements Tracer {
    private final MeterRegistry meterRegistry;

    @Override
    public Flux<ChatResponse> callModel(ChatModelBase instance,
        List<Msg> inputMessages, List<ToolSchema> toolSchemas,
        GenerateOptions options, Supplier<Flux<ChatResponse>> modelCall)
    {
        Timer.Sample sample = Timer.start(meterRegistry);
        return modelCall.get()
            .doOnComplete(() -> sample.stop(
                Timer.builder("agent.model.call")
                    .tag("model", instance.getModelName())
                    .register(meterRegistry)));
    }

    @Override
    public Mono<ToolResultBlock> callTool(Toolkit toolkit,
        ToolCallParam toolCallParam,
        Supplier<Mono<ToolResultBlock>> toolKitCall) {
        Counter counter = Counter.builder("agent.tool.calls")
            .tag("tool", toolCallParam.getToolName())
            .register(meterRegistry);
        return toolKitCall.get().doOnNext(result -> counter.increment());
    }
}
```

23.4 Hook 作为业务级监控

Hook 系统可以在不修改 Agent 代码的情况下添加监控逻辑:

```
// metrics 和 auditLog 应通过构造函数注入
// metrics 是自定义的 MetricsCollector 接口实现 (如
MicrometerMetricsCollector)

// auditLog 是 AuditLogger 接口实现 (如Slf4jAuditLogger)
public class MonitoringHook implements Hook {
    @Override
```

```

public Mono<HookResult> onEvent(HookEvent event) {
    if (event instanceof PostReasoningEvent postEvent) {
        // 记录推理延迟
        long duration = Duration.between(
            postEvent.getStartTime(), Instant.now()).toMillis();
        metrics.recordReasoningLatency(duration);
    }

    if (event instanceof PostActingEvent postEvent) {
        // 记录工具调用审计
        auditLog.record(postEvent.getToolName(),
            postEvent.getArguments(), postEvent.getResult());
    }

    return Mono.just(HookResult.continue());
}
}

```

23.5 关键指标

****【参考】**:**

- 扩展方式: ①实现 *Tracer* 接口, 在自定义 *Tracer* 中创建新 *Span* 类型; ②利用现有 *Hook* 机制——在 *RAG* 检索前后添加 *Hook*, *Hook* 内创建自定义 *Span* (通过 *TracerRegistry* 获取 *Tracer* 实例); ③更优雅的方式: *TelemetryTracer* 暴露 *startSpan(operationName)* 公共方法, 供任何业务组件调用。
- 评估: 在测试环境启用 *Hook* 后跑基准测试, 对比 *QPS* 和 *P99* 延迟变化; 隔离方案: ①为 *AgentScope* 创建独立的 *ReactorHooks* 实例 (需要框架改造); ②使用 *Context.put()/get()* 替代全局 *Hook* 传递 *traceld*; ③按 *ClassLoader* 隔离——*AgentScope* 使用独立 *ClassLoader* 加载 *Reactor*。
- 边界情况: ①流式输出的 *token* 计数——*ReasoningChunkEvent* 可能重复计数 (同一内容多 *Hook* 触发); ②工具调用失败但已消耗 *token*——是否计入; ③多模型调用 (主模型+子 *Agent* 模型) 的 *token* 归属; ④HITL 挂起期间的 *token*——挂起前的消耗如何分摊; ⑤缓存命中 (如 *Prompt Caching*) 的 *token* 折扣。方案: *TokenEvent* 统一事件模型, 区分 *prompt/completion/cached* 三类 *token*。

23.6 补充：Harness 的全链路追踪

agentscope-harness 提供了 AgentTraceMiddleware（优先级 0），在所有中间件中优先级最高。它负责记录 Agent 执行的每个阶段的追踪数据，包括：

- 推理循环开始/结束的时间戳
- 每次 LLM 调用的请求和响应（截断到合理长度）
- 每次工具调用的名称、参数和结果
- 压缩事件（何时触发、压缩了多少消息）
- 错误事件（异常类型和堆栈）

完整的 Hook 事件矩阵如下——展示了每个事件时机、参与的钩子和执行顺序：

事件	时机	参与的钩子（按优先级升序）
PreCallEvent	推理循环开始前	AgentTraceMiddleware(0)
PreReasoningEvent	每次模型调用前	Trace(0) → Compaction(10) → Subagents(80) → WorkspaceCtx(900)
PostReasoningEvent	模型响应后	Trace(0)
PreActingEvent	工具调用前	Trace(0)
PostActingEvent	工具调用后	Trace(0) → ToolResultEviction(50)
PostCallEvent	最终回复后	Trace(0) → MemFlush(5) →

		MemMaint(6) → Session(900)
ErrorEvent	异常时	Trace(0) → Session(900)

`AgentTraceMiddleware` 的优先级为 0 确保了它能在任何其他中间件之前捕获最原始的数据——如果它在 `CompactionHook` 之后执行，压缩已经修改了记忆数据，记录就不再准确。追踪链路数据可以通过 `OpenTelemetry` 导出到 Jaeger、Zipkin 等观测平台，实现与微服务相同的可观测性标准。

23.7 GA 事件谱系：AgentEvent 全部子类

订阅 `agent.streamEvents(...)` 返回的 `Flux<AgentEvent>` 时，应基于这些真实子类做 `ofType(...)` 过滤：

分组	真实子类（共 31）	含义 / 典型用途
生命周期	<code>`AgentStartEvent`</code> / <code>`AgentEndEvent`</code> / <code>`AgentResultEvent`</code>	一次 <code>`call()`</code> 的开始、结束、最终回复
模型调用	<code>`ModelCallStartEvent`</code> / <code>`ModelCallEndEvent`</code>	单次 LLM 请求的前后边界 (可与 <code>`onModelCall`</code> 中间件配合做耗时/Token 统计)
文本流	<code>`TextBlockStartEvent`</code> / <code>`TextBlockDeltaEvent`</code> / <code>`TextBlockEndEvent`</code>	助手文本输出的分块增量（打字机效果）

思维链	`ThinkingBlockStartEvent` / `ThinkingBlockDeltaEvent` / `ThinkingBlockEndEvent`	推理/thinking 内容增量 (如 DeepSeek/Claude 的 thinking)
数据块	`DataBlockStartEvent` / `DataBlockDeltaEvent` / `DataBlockEndEvent`	结构化数据块 (如代码、JSON) 增量
工具调用	`ToolCallStartEvent` / `ToolCallDeltaEvent` / `ToolCallEndEvent`	工具调用意图的开始 / 参数增量 / 结束
工具结果	`ToolResultStartEvent` / `ToolResultTextDeltaEvent` / `ToolResultDataDeltaEvent` / `ToolResultEndEvent`	工具结果流 (文本增量 / 数据增量 / 结束)
人机 / 外部	`HintBlockEvent` / `RequestStopEvent` / `RequireUserConfirmEvent` / `UserConfirmResultEvent` / `RequireExternalExecutionEvent` / `ExternalExecutionResultEvent`	提示块、用户请求停止、需人工确认 (HITL)、外部执行请求与结果
系统 / 编排	`CustomEvent` / `AllToolsDeniedEvent` / `ExceedMaxItersEvent` / `SubagentExposedEvent`	自定义事件、权限拒绝全部工具、达到最大迭代、子代理事件透出 (`forwardEvents(true)` 时)

实践要点：

- 流式前端通常只消费 `TextBlockDeltaEvent` / `ThinkingBlockDeltaEvent` / `ToolCallDeltaEvent` / `ToolResultTextDeltaEvent` 四类增量事件做实时渲染，其余用于可观测性与审计。
- `SubagentExposedEvent` 只在子代理 `SubAgentConfig.builder().forwardEvents(true)` 时才会出现在父 Agent 的事件流中——这正是多 Agent 链路追踪打通的关键开关（详见第 13、21 章）。
- 不要再用 `Event` (`StreamableAgent.stream()` 返回的粗粒度基类，已 `@Deprecated(forRemoval=true)`) 做类型判断；统一用 `AgentEvent` 及其上述子类。

第 24 章 Spring Boot 集成与微服务部署

AgentScope-Java 不是孤立运行的——在企业环境中，Agent 需要与配置中心、服务发现、数据库、消息队列等基础设施协同工作。Spring Boot 集成为 Agent 提供了成熟的依赖注入、配置外部化、健康检查和生命周期管理能力，使其从"可运行的示例"变为"可运维的服务"。

集成设计原理：Spring Boot 集成的核心挑战是 Agent 的生命周期与 Spring Bean 生命周期的对齐。Agent 不是无状态的 Service——它持有对话上下文、记忆状态、工具引用，这些资源的初始化顺序（模型 → 工具包 → Agent）和销毁顺序（Agent → 工具包 → 模型）必须严格控制。AgentScope-Java 通过 `@ConditionalOnClass` 按需加载和 `SmartLifecycle` 有序启停来解决这个问题。在 Bean 作用域上，Agent 通常采用 prototype 作用域（每次请求创建新实例），而 Model 和 Toolkit 采用 singleton 作用域（全局共享），这种设计既保证了 Agent 的会话隔离性，又实现了模型连接的复用。

24.1 自动配置

AgentScope-Java 提供 Spring Boot 自动配置，通过 `@ConditionalOnClass` 等条件注解按需加载：

24.2 核心自动配置项

| 核心自动配置项

24.3 配置属性

```
agentscope:
  model:
    provider: dashscope          # LLM 提供商
    api-key: ${DASHSCOPE_API_KEY}
    model-name: qwen-plus
    temperature: 0.7
    max-tokens: 4096

  agent:
    max-iterations: 10          # ReAct 最大迭代次数
    auto-context:
      enabled: true
      token-ratio: 0.4
      last-keep: 10

  state-store:                  # 替代 session.type
    type: json-file            # in-memory / json-file / redis / mysql

  tracing:
    enabled: true
    endpoint: http://localhost:4318/v1/traces
```

配置属性通过 `@ConfigurationProperties(prefix = "agentscope")` 绑定到

`AgentScopeProperties`，支持 Spring Boot 的属性占位符（`${...}`）和类型安全校验。

24.4 多环境配置

```
agentscope:
  model:
    provider: dashscope
    model-name: qwen-turbo      # 开发用便宜模型
```

```

state-store:
  type: in-memory          # 开发用内存 StateStore
agentscope:
  model:
    provider: dashscope
    model-name: qwen-max    # 生产用强模型
  state-store:
    type: json-file        # 生产用文件 StateStore
  tracing:
    enabled: true
    endpoint: http://jaeger:4318/v1/traces

```

多环境配置的核心原则：**开发环境优先速度和成本**（内存 StateStore + 便宜模型），**生产环境优先可靠性和可观测性**（文件/Redis StateStore + 强模型 + 全链路追踪）。

24.5 Docker 容器化

```

FROM eclipse-temurin:17-jre-alpine
WORKDIR /app
COPY target/agent-app.jar app.jar
ENV JAVA_OPTS="-Xms512m -Xmx2g"
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["sh", "-c", "java $JAVA_OPTS -jar app.jar"]

```

基础镜像选择 `eclipse-temurin:17-jre-alpine` 的考量：Alpine Linux 基于 musl libc，镜像体积仅 ~85MB（vs glibc 版 ~210MB），但需注意 musl 的 DNS 解析行为与 glibc 不同，在 K8s Service 发现中可能需要额外配置。如果遇到 DNS 问题，可切换到 `eclipse-temurin:17-jre-jammy`（基于 glibc）。

24.6 Kubernetes 部署

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: agent-service

```

```
spec:
  replicas: 3
  template:
    spec:
      containers:
      - name: agent
        image: agent-service:latest
        ports:
        - containerPort: 8080
        env:
        - name: DASHSCOPE_API_KEY
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: agent-secrets
              key: api-key
        resources:
          requests: { memory: "1Gi", cpu: "500m" }
          limits: { memory: "2Gi", cpu: "2000m" }
        livenessProbe:
          httpGet: { path: /actuator/health/liveness, port: 8080 }
          initialDelaySeconds: 30
        readinessProbe:
          httpGet: { path: /actuator/health/readiness, port: 8080 }
          initialDelaySeconds: 10
        lifecycle:
          preStop:
            exec:
              command: ["sh", "-c", "sleep 15"] # 配合 GracefulShutdown
```

Agent 特有的部署考量：

- 1. 资源配额：**Agent 的内存消耗主要来自对话历史（每轮约 1-5KB，100 轮约 100-500KB）和 LLM 客户端连接池。2GB 上限通常足够单个 Agent 实例，但上下文压缩（`CompactionMiddleware` 驱动的 `CompactionConfig`）会短暂增加内存（压缩期间同时持有原始和摘要版本）。
- 2. 健康检查：**liveness 探测的 `initialDelaySeconds: 30` 给模型客户端初始化留出时间；readiness 探测 10 秒即可，因为 Agent 在模型客户端就绪后即可接受请求。

3. **会话亲和性**：默认 Deployment 不保证会话亲和性。对于使用 InMemorySession 的 Agent，必须启用 Session Affinity (`sessionAffinity: ClientIP`)；对于使用 Redis/MySQL Session 的 Agent，亲和性不是必需的但能减少状态恢复开销。

优雅关闭与 K8s 的配合：

1. K8s 发送 SIGTERM → Pod 标记为 Terminating
2. Spring Boot `GracefulShutdown` 开始等待活跃请求完成
3. AgentScope-Java `GracefulShutdownManager` 在安全点保存状态
4. `preStop` hook 给 15 秒缓冲期
5. `terminationGracePeriodSeconds` 设置为 30-60 秒
6. 超时后 K8s 发送 SIGKILL

24.7 HPA 自动扩缩容

```
apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: agent-hpa
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: agent-service
  minReplicas: 2
  maxReplicas: 10
  metrics:
  - type: Resource
    resource:
      name: cpu
      target:
```

```
type: Utilization
averageUtilization: 70
```

Agent 的扩缩容指标选择：

- **CPU**：LLM 调用是 I/O 密集，CPU 不是最佳指标
- **并发请求数**：更准确，但需要自定义指标
- **活跃 Agent 数**：最精确，需要通过 Actuator 暴露

缩容风险：HPA 缩容时可能驱逐正在执行 ReAct 循环的 Agent。必须配合 GracefulShutdown（参见第 12 章）确保状态保存后才能终止。建议

`scaleDown.stabilizationWindowSeconds` 设置为 300 秒，避免流量波动导致的频繁缩容。

【思考题】

1. Agent 的扩缩容指标选择——CPU、并发请求数、活跃 Agent 数，哪个最准确？为什么？
2. preStop hook 的 15 秒缓冲期和 terminationGracePeriodSeconds 的关系如何设计？给出具体数值。
3. Spring Boot Starter 的自动配置过于激进（一旦引入就启动 A2A Server）——设计一个更灵活的条件化配置方案。

****【参考】****：

1. 最准确的是并发请求数——Agent 是 I/O 密集型，CPU 利用率低但并发连接数高。CPU 不准确因为 Agent 大部分时间在等 LLM 响应（CPU<10%）。活跃 Agent 数不准确因为 Agent 可能处于 HITL 挂起状态（占用内存但不消

耗资源)。推荐：并发请求数为主指标，配合活跃 Agent 数为辅助。

2. 具体数值：preStop=15s, shutdownTimeout=30s, terminationGracePeriodSeconds=60s。关系：K8s 发送 SIGTERM→ (0-15s) preStop hook 等待 Pod 从 Service 摘除→ (15s 起) 应用进入 GracefulShutdown→最多 30s 完成在途请求→ (45s) 如果仍有请求→K8s 等待至 60s 发送 SIGKILL。预留 15s 安全余量。

3. 条件化配置方案：①引入@EnableAgentScope 注解，显式启用才加载自动配置；②配置开关 agentscope.enabled=false 默认不启动；③按模块拆分——@EnableA2aServer、@EnableTracer、@EnableSession 各自独立控制；④使用 Spring Boot 的@ConditionalOnProperty 实现细粒度配置。

第 25 章 性能调优

25.1 Agent 执行性能分析

Agent 的执行时间是多个阶段的叠加：

总耗时 = 推理延迟 + 工具执行延迟 + 内存操作 + 格式化

典型分布 (5 轮 ReAct 循环)：

LLM 调用：	$5 \times 3-10s = 15-50s$	(80-90%)
工具执行：	$5 \times 0.1-2s = 0.5-10s$	(5-15%)
格式化：	$5 \times 1-5ms = 5-25ms$	(<1%)
内存操作：	$5 \times <1ms = <5ms$	(<1%)

瓶颈识别： LLM 调用几乎总是主要瓶颈。优化重点应放在减少 LLM 调用次数和降低单次调用延迟上。

25.2 工具执行优化

并行执行

当 LLM 返回多个 tool_call 时，`Toolkit.callTools()` 通过 `Flux.merge()` 并行执行：

```
// Toolkit 内部实现
// Schedulers.boundedElastic() 是 Reactor 的 I/O 密集型任务调度器
// 默认线程池最大上限 = 10 × CPU 核心数 (但最大 200, 并非所有场景都能达到), 适合
工具执行 (涉及网络 I/O 或文件 I/O)
// 不应使用 Schedulers.parallel() (CPU 密集型), 因为工具执行大多在等待 I/O
Flux<ToolResultBlock> results = Flux.fromIterable(toolCalls)
    .flatMap(call -> executeTool(call))
```

```
.subscribeOn(Schedulers.boundedElastic()),  
maxConcurrency); // 默认 256 并发-单个 Agent 可同时执行的工具数上限
```

调优建议：

- I/O 密集型工具（HTTP 调用、数据库查询）：增大并发度
- 有速率限制的 API：降低并发度或添加限流
- 有依赖关系的工具：分开到不同 ReAct 轮次（LLM 会自动处理）

超时与重试

`ModelUtils.applyTimeoutAndRetry()` (`agentscope-`

`core/.../ModelUtils.java`) 为模型调用配置超时和重试：

```
public static <T> Flux<T> applyTimeoutAndRetry(Flux<T> flux,  
        Duration timeout, int maxRetries) {  
    return flux.timeout(timeout)  
        .retryWhen(Retry.backoff(maxRetries, Duration.ofSeconds(1))  
            .filter(throwable -> !(throwable instanceof  
ToolSuspendException)))  
        .onRetryExhaustedThrow((spec, signal) -> signal.failure()));  
}
```

调优建议：

- 简单查询：`timeout=30s`, `maxRetries=2`
- 复杂推理：`timeout=120s`, `maxRetries=3`
- 工具密集：`timeout=60s`, `maxRetries=1`（工具执行本身的超时单独配置）

25.3 内存管理优化

CompactionConfig 参数调优（GA 2.0）

GA 2.0 的上下文压缩由 `CompactionConfig`

(`io.agentscope.harness.agent.memory.compaction`) 驱动，由

`CompactionMiddleware` 在 `onReasoning` 钩子执行。常用字段与默认值（源码

`CompactionConfig.Builder`）：

参数	默认值	说明 / 调优建议
<code>`triggerTokens`</code>	0（动态模式）	0 表示按 <code>`keepTokensMin/Max/Ratio`</code> 动态计算保留量；设正数则固 定触发阈值
<code>`triggerMessages`</code>	50	消息数触发阈值（动态模式下 作为辅助判定）
<code>`keepTokens`</code>	-1	静态保留 token 数；为 0 进入 动态模式，由下方 Min/Max/Ratio 计算
<code>`keepTokensMin`</code>	2000	动态模式下最少保留 token 数
<code>`keepTokensMax`</code>	8000	动态模式下最多保留 token 数
<code>`keepTokensRatio`</code>	0.25	动态模式保留比例： <code>`min(keepTokensMax, max(keepTokensMin, usable × ratio))`</code>

`reserved`	源码默认值	为系统提示词等预留的 token 量（动态模式辅助），具体值以 `CompactionConfig` 源码为准
`flushBeforeCompact`	true	压缩前先 flush 关键事实到长期记忆
`offloadBeforeCompact`	true	压缩前先把超大工具结果卸载到磁盘

压缩对推理质量的影响（以 `keepTokensRatio` 为直觉旋钮）：

- `keepTokensRatio = 0.7` → 几乎不压缩 → 高质量但高成本
- `keepTokensRatio = 0.5` → 适度压缩 → 平衡点
- `keepTokensRatio = 0.25`（默认）→ 较激进 → 低成本、可能丢失尾部细节
- `keepTokensRatio = 0.1` → 极端压缩 → 仅保留摘要和最近少量消息

25.4 模型调用优化

模型选择策略

不同复杂度的任务应匹配不同规格的模型，既保证推理质量又控制成本：

- 任务复杂度与模型匹配：
 - 简单查询（天气、翻译）：
 - `qwen-turbo` / `gpt-4o-mini`：快速、便宜
 - 中等推理（数据分析、文本生成）：
 - `qwen-plus` / `gpt-4o`：平衡
 - 复杂推理（多步推理、工具编排）：
 - `qwen-max` / `gpt-4o`：强大但慢

降级策略

```
public class FallbackModel extends ChatModelBase {
    private final ChatModelBase primary;
    private final ChatModelBase fallback;

    @Override
    public Flux<ChatResponse> doStream(List<Msg> msgs, GenerateOptions
options) {
        return primary.doStream(msgs, options)
            .onErrorResume(TimeoutException.class,
                e -> fallback.doStream(msgs, options));
    }
}
```

Prompt Caching 优化

Prompt Caching（提示缓存）是降低 LLM 调用延迟和成本的最有效手段之一。其原理是：当多次请求的提示前缀相同时，LLM 服务端可以复用已计算的 KV Cache，跳过前缀部分的注意力计算，直接从缓存位置开始生成。

Agent 场景的缓存友好性：Agent 的每次 LLM 调用都包含系统提示词 + 工具描述 + 对话历史，其中系统提示词和工具描述在会话期间保持不变，构成了天然的"缓存前缀"。在 5 轮 ReAct 循环中，前缀可能占总 token 的 60-80%，缓存命中可节省 50-70% 的输入 token 成本和 30-50% 的首 token 延迟。

各提供商的缓存支持：

提供商	机制	触发条件	缓存时长
Anthropic	`cache_control` 标记	显式标记缓存边界	5 分钟
DeepSeek	自动前缀缓存	前缀匹配即命中	未知
OpenAI	Prompt Caching	自动 (>1024 token)	5-10 分钟

设计建议：将系统提示词和工具描述放在消息列表的最前面，保持前缀稳定性。

避免在系统提示词中包含时间戳或随机数等动态内容，这会使缓存失效。对于多轮对话，早期消息的稳定性高于最新消息，因此 GA 2.0 的 `CompactionConfig` 压缩策略（摘要前缀、保留最近消息，而非压缩首尾）天然有利于缓存命中。

【思考题】

1. Agent 执行性能的瓶颈几乎总是 LLM 调用。除了减少调用次数，还有什么策略可以降低 LLM 调用延迟？
2. `CompactionConfig` 的 `keepTokensRatio` 参数从 0.1 到 0.5，对推理质量和成本的影响如何量化？
3. 设计一个模型降级策略：当主模型不可用时，如何平滑切换到备用模型？

****【参考】**：**

1. 降延迟策略：①模型缓存——*Prompt Caching*（如 Anthropic/DeepSeek 的 `cache_control`），重复前缀免重算；②预测性预取——在 Agent 思考阶段预加载可能用到的工具描述；③流式输出早截断——检测到完整 JSON 结构即返回，不等全部 token 生成完；④模型蒸馏——用小模型处理简单请求，大模型只处理复杂请求；⑤边缘部署——将模型推理部署到离用户更近的节点。
2. `keepTokensRatio` 从 0.1 到 0.5 的影响：0.1 时工作记忆窗口小，早期消息快速被压缩，推理质量下降（丢失上下文），但 token 成本低；0.5 时工作记忆窗口大，保留更多原始消息，推理质量高，但 token 消耗翻倍以上。量化方法：在标准评测集上测试不同 ratio 下的工具调用准确率，绘制 *ratio-accuracy* 曲线，找拐点。经验值：0.25（GA 2.0 默认）是性价比最优点。
3. 降级策略设计：①健康检测——连续 3 次调用失败或 P99 延迟 > 阈值触发

降级；②分级降级——第一级切同厂商小模型（如 GPT-4→GPT-3.5），第二级切跨厂商备选（如 OpenAI→DeepSeek）；③上下文适配——模型切换时重新格式化对话历史（不同模型 Formatter 不同）；④自动恢复——备用模型成功率>95%持续 5 分钟后尝试切回主模型。

第 26 章 安全设计

LLM Agent 的安全与传统软件安全有着本质区别：传统软件的行为由代码逻辑完全决定，而 Agent 的行为由 LLM 推理结果决定——这意味着攻击者可以通过构造输入来“操控”代码执行路径。OWASP 在 2025 年发布的 LLM Top 10 风险清单中，与 Agent 直接相关的高危项包括：提示注入（LLM01）、敏感信息泄露（LLM06）、不安全的输出处理（LLM02）和供应链攻击（LLM05）。

Agent 安全的三个维度：本章从权限控制（谁能用什么工具）、输入防护（防止恶意指令操控 Agent）和数据安全（保护敏感信息不被泄露）三个维度展开，每个维度对应框架中的一个安全机制。

26.1 工具安全

ToolGroup 权限隔离

`ToolGroup` (`agentscope-core/.../tool/ToolGroup.java:42-54`) 是工具权限隔离的基本单元：

```
// 创建工具组
toolkit.registration().group("sensitive")
    .description("Sensitive operations requiring approval")
    .active(false)           // 默认不激活
    .tools("delete_data", "execute_sql", "deploy")
    .apply();
```

隔离机制 (`ToolGroupManager.java:230-244`)：

```
boolean isActiveTool(String toolName) {
    // 未分组的工具 → 始终可用
```



```

        if (!isGroupedTool(toolName)) return true;
        // 分组工具 → 至少属于一个激活组才可用
        return tools.get(toolName).stream()
            .anyMatch(group -> toolGroups.get(group).isActive());
    }

```

安全门 (ToolExecutor.java:192-199) :

```

if (!groupManager.isActiveTool(toolCall.getName())) {
    return ToolResultBlock.error(
        "Unauthorized tool call: '" + toolCall.getName() + "' is not
        available");
}

```

****动态激活****: Agent 可以通过 `reset\_equipped\_tools` 元工具自主激活工具组 (MetaToolFactory.java:43-107)。这个元工具的参数 schema 动态生成 `enum`，只包含存在的组名，防止越权。

SkillBox 技能隔离

SkillBox 的 `ToolGroup` 默认 `active=false` (`SkillBox.java:143`)，技能加载后不会立即可用，需要显式激活。这防止了 Agent 在不知情的情况下获得新能力。

26.2 提示注入防护

提示注入 (Prompt Injection) 是 LLM Agent 面临的最大的安全威胁之一。AgentScope-Java 的多层防护:

****Hook 层面****:

```

public class ContentFilterHook implements Hook {
    private final List<Pattern> dangerousPatterns = List.of(
        Pattern.compile("(?i)ignore previous instructions"),
        Pattern.compile("(?i)system:"),
        Pattern.compile("(?i)you are now")
    );

    @Override
    public Mono<HookResult> onEvent(HookEvent event) {
        if (event instanceof PreCallEvent preEvent) {
            for (Msg msg : preEvent.getInputMessages()) {
                if (containsInjection(msg)) {
                    return Mono.just(HookResult.stopAgent(
                        "Potential prompt injection detected"));
                }
            }
        }
    }
}

```


```
        return Mono.just(HookResult.continue());  
    }  
}
```

ToolValidator 输入验证 (`ToolValidator.java:51-96`) :

每个工具调用前, `ToolValidator.validateInput()` 使用 JSON Schema Draft 2020-12 验证 LLM 生成的参数。这防止了参数注入攻击——LLM 输出的参数必须符合预定义的 Schema。

26.3 Shell 工具安全

`ShellCommandTool` (`agentscope-core/.../tool/coding/ShellCommandTool.java:65-542`) 实现了多层安全防护:

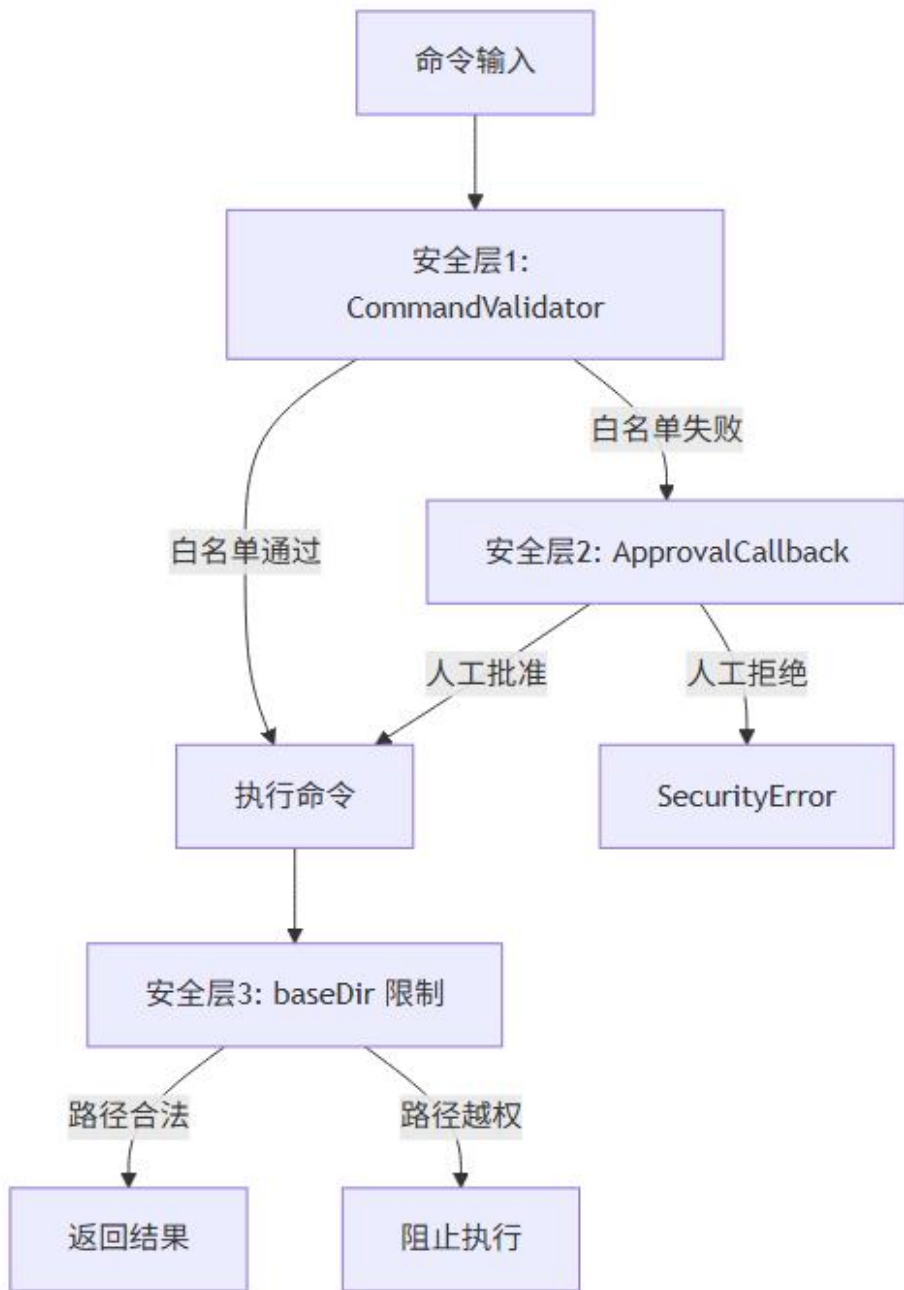

****使用方式**:**

// 生产环境: 白名单模式

```
ShellCommandTool shellTool = new ShellCommandTool(
```

```

    Set.of("ls", "cat", "grep", "wc"),    // 只允许这 4 个命令
    null,                                // 无人工审批回调
    Paths.get("/data/workspace")          // 限制工作目录
);

// 开发环境: 审批模式
ShellCommandTool shellTool = new ShellCommandTool(
    Set.of(),                            // 无白名单
    command -> {                          // 人工审批回调
        logger.warn("Shell command approval: {}", command);
        return securityService.approve(command);
    },
    null
);

```

26.4 SkillFileFilter 路径遍历防护

`SkillBox.uploadSkillFiles()` (`SkillBox.java:750-756`) 实现了路径遍历防护:

```

Path targetPath = skillDir.resolve(resourcePath).normalize();

// 关键安全检查: 规范化路径必须在技能目录内
if (!targetPath.startsWith(skillDir)) {
    logger.warn("Path traversal attempt detected: {}", resourcePath);
    continue; // 跳过此文件
}

```

`DefaultSkillFileFilter` (`SkillBox.java:780-815`) 额外限制可上传的目录和扩展名:

- 默认允许目录: `scripts/`, `assets/`
- 默认允许扩展名: `.py`, `.js`, `.sh`

26.5 数据安全

安全维度	风险	防护措施
API Key 泄露	代码中硬编码	环境变量 + K8s Secret
Session 数据泄露	MySQL/Redis 未加密	传输层 TLS + 静态加密
敏感数据记忆	Memory 中保存密码等	脱敏 Hook + 定期清理
A2A 通信窃听	明文 JSON-RPC	HTTPS + 认证头
工具参数泄露	日志中记录敏感参数	日志脱敏 + 审计分级

API Key 管理最佳实践：


```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: agent-secrets
type: Opaque
data:
  dashscope-api-key: <base64-encoded>
```


Deployment 中通过 secretKeyRef 引用：

```
env:
- name: DASHSCOPE_API_KEY
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: agent-secrets
      key: dashscope-api-key
```

第五篇总结：生产工程全景图

经过第 22-26 章的讨论，一个生产级 Agent 应用的完整技术栈如下：

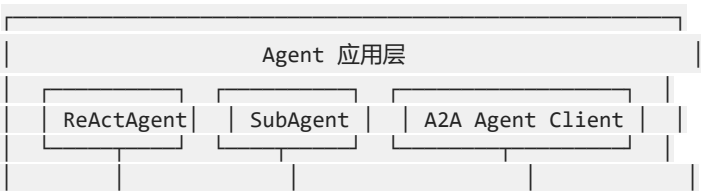

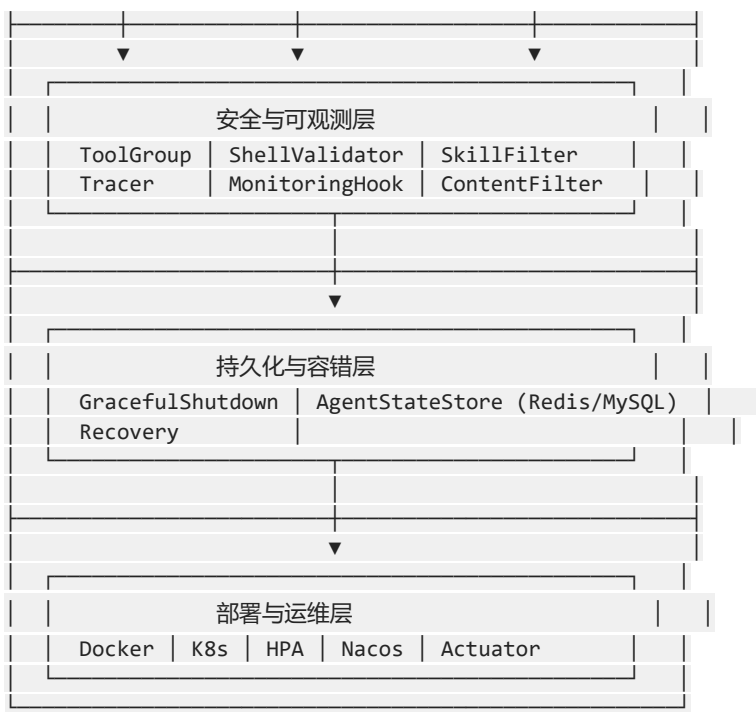

从上到下：应用逻辑 → 安全与可观测 → 持久化与容错 → 部署与运维。每一层都是生产环境不可或缺的组成部分。

【思考题】

1. ToolGroup 的"未分组工具始终可用"规则是否构成安全风险？如何改进？
2. ShellCommandTool 的多层安全防护中，哪一层最可能被绕过？如何加固？
3. 在 A2A 通信中，当前缺少认证机制。设计一个基于 JWT 的 A2A 认证方案。

> **【参考】**:

- > 1. 是安全风险—未分组工具对所有 Agent 可见，意味着新加入的 Agent 自动获得所有未分组工具权限，违反最小权限原则。改进：①默认拒绝—未分组工具不可用，必须显式分配到 ToolGroup；②白名单模式—ToolGroup 声明允许的工具列表而非禁止列表；③审计—记录未分组工具的调用日志，定期 review。
- > 2. 最可能被绕过的是 SkillFileFilter—它只检查文件路径，不检查文件内容。攻击方式：①符号链接攻击—ln -s /etc/passwd /tmp/safe_file，路径合法但内容敏感；②路径编码绕过—使用 URL 编码或 Unicode 规范化绕过路径匹配。加固：①解析符号链接后检查真实路

径；②使用操作系统 chroot/namespace 隔离；③文件内容扫描。

> 3. JWT 认证方案：①AgentCard 中声明 securitySchemes (type: http, scheme: bearer, bearerFormat: JWT)；②A2A 请求头携带 Authorization: Bearer <JWT>; ③JWT payload 包含: agentId、permissions (可调用的目标 Agent 列表)、exp; ④TransportWrapper 在 handleRequest()前校验 JWT; ⑤Nacos 注册时发布公钥 (JWKS 端点)；⑥Token 刷新—短期 JWT (5 分钟) + Refresh Token。

第六篇：实战与生态

第 27 章 从零构建你的第一个 Agent

本章将从零开始，逐步构建一个完整的 Agent 应用。每个步骤不仅展示代码，更解释背后的设计选择—为什么这样写，而非仅仅展示怎么写。建议读者边读边动手，逐步理解从最简 Agent 到生产级 Agent 的演进路径。

27.1 环境搭建

****环境要求****: Java 17+, Maven 3.8+, API Key (DashScope 或 OpenAI)

在 `pom.xml` 中引入核心依赖：

```
<dependency>
  <groupId>io.agentscope</groupId>
  <artifactId>agentscope-core</artifactId>
  <version>2.0.0</version>
</dependency>
```

如果使用 DashScope 模型，还需要引入对应的扩展包。如果使用 OpenAI 兼容模型（包括 DeepSeek、Moonshot 等），核心包已内置支持，无需额外依赖。选择模型提供商时，核心考量是：**API 兼容性**（是否遵循 OpenAI 协议）和 **延迟**（国内模型通常延迟更低）。

27.2 第一个对话 Agent

最简 Agent 只需 5 行核心代码：

```
// 通过 ModelRegistry 解析模型 (推荐)
Model model = ModelRegistry.resolve("dashscope://qwen-plus");
// 等价于 DashScopeChatModel.builder().apiKey(...).modelName("qwen-plus").build()

ReActAgent agent = ReActAgent.builder()
    .name("assistant").model(model)
    .build(); // v2.0: Memory 由 AgentState 自动管理

Msg response = agent.call(Msg.userText("你好, 请介绍一下你自己")).block();
System.out.println(response.getTextContent());
```

****代码解读****：这三步对应了 Agent 的三个核心要素——****大脑**** (Model)、****记忆**** (Memory) 和****身份**** (name)。Builder 模式让配置一目了然：模型决定了推理能力，记忆决定了上下文理解，名称用于日志和追踪。`agent.call()` 返回 `Mono<Msg>`，`.block()` 将异步调用转为同步等待——在真实项目中应使用响应式链而非阻塞。

此时 Agent 只能对话，不能执行任何操作——它没有“手”。接下来添加工具。

27.3 添加工具

工具赋予 Agent 与外部世界交互的能力。`@Tool` 注解将普通 Java 方法声明为 Agent 可调用的工具：

```
public class WeatherTools {
    @Tool(name = "get_weather", description = "获取指定城市的天气信息")
    public String getWeather(
        @ToolParam(name = "city", description = "城市名称") String city)
    {
        return city + "今天晴, 气温 25°C";
    }
}
```

设计要点：`description` 是 LLM 决定“何时调用此工具”的唯一依据，写好

`description` 是工具设计最重要的部分——过于模糊（“获取信息”）会导致误调

用，过于具体（“获取中国华北地区城市天气”）会限制泛化能力。理想描述应包含**动作**（获取）+ **对象**（天气）+ **输入**（城市名称）。

将工具注册到 Agent 的 Toolkit 中：

```
Toolkit toolkit = new Toolkit();
toolkit.registerTool(new WeatherTools());

ReActAgent agent = ReActAgent.builder()
    .name("weather_assistant")
    .sysPrompt("你是一个天气助手，帮助用户查询天气信息")
    .model(model).toolkit(toolkit)
    .build();
// v2.0 说明：不再需要显式设置 Memory，Agent 内部使用 AgentState 自动管理上下文
```

当用户问“北京今天天气怎么样？”时，Agent 的 ReAct 循环会自动执行：推理（需要天气信息）→ 调用工具（`get\_weather("北京")`）→ 获取结果（“北京今天晴”）→ 生成回答。
`sysPrompt` 引导 Agent 优先使用工具而非凭记忆回答，避免“幻觉”天气数据。

27.4 结构化输出

当 Agent 需要返回机器可读的结果（而非自由文本）时，使用结构化输出：

```
public record WeatherInfo(String city, int temperature, String condition) {}

Msg response = agent.call(Msg.userText("北京天气"),
    WeatherInfo.class).block();
WeatherInfo info = response.getStructuredData(WeatherInfo.class);
```

原理：框架在 LLM 请求中注入 JSON Schema 约束，强制模型按 `WeatherInfo`

的字段格式输出。这是 Function Calling 机制的复用——结构化输出本质上是一个“无副作用的工具调用”，LLM 填充参数而非执行操作。Java Record 是理想的数据载体，因为其不可变性和自动生成的 accessor 与 JSON 反序列化天然兼容。

27.5 流式响应

对于需要实时反馈的场景（如长文生成、多步推理），使用流式输出：

```
**【GA 2.0 纠错】**: `agent.stream()` 和 `EventType` 在 v2.0 中已标记废弃，推荐使用 `agent.streamEvents()` 配合 `AgentEventType`。  
  
agent.streamEvents(Msg.userText("讲个故事"))  
    .filter(e -> e.getType() == AgentEventType.TEXT_BLOCK_DELTA  
        || e.getType() == AgentEventType.AGENT_RESULT)  
    .doOnNext(e -> {  
        if (e instanceof TextBlockDeltaEvent delta) {  
            System.out.print(delta.getText());  
        }  
    })  
    .blockLast();
```

流式事件过滤： `AgentEvent` 有 20+ 种精细类型

（`TEXT_BLOCK_START/DELTA/END`、`THINKING_BLOCK_START/DELTA/END`、`TOOL_CALL_START/DELTA/END` 等），过滤出 `TEXT_BLOCK_DELTA` 和 `AGENT_RESULT` 事件，可以在用户界面展示"Agent 正在思考..."的实时反馈，而不暴露工具调用的内部细节。这在 SSE（Server-Sent Events）场景中特别有用——前端通过 `EventSource` 接收流式事件，实现打字机效果。

27.6 MCP 工具集成

MCP（Model Context Protocol）允许 Agent 动态发现和使用外部工具，无需在编译时声明：

```
McpClientWrapper mcpClient = McpClientBuilder.create("filesystem")  
    .stdioTransport("npx", "-y", "@modelcontextprotocol/server-file-system",  
        "/tmp")  
    .buildAsync().block();  
  
toolkit.registerMcpClient(mcpClient).block();
```

与 @Tool 的选择：@Tool 适合团队内部、Java 原生的工具（编译期类型检查、IDE 补全、调试方便）；MCP 适合第三方维护的工具、跨语言共享的场景、需要独立部署和扩缩容的工具服务。在本例中，`filesystem` MCP Server 提供了文件读写能力，Agent 可以直接操作 `/tmp` 目录——这意味着你不需要自己写文件操作工具，直接复用社区生态。

从最简到生产：以上 6 步构建了一个可运行的 Agent，但从开发到生产还需要：错误处理（工具失败降级）、AgentStateStore（断点恢复与状态持久化）、HITL（关键操作审批）、Tracer 追踪（调试排障）、上下文治理（防上下文溢出）——这些能力在前面各章已详细讨论，按需组合即可。

****【说明】**：**通过字符串 URI 创建模型是简便方式，完整格式为 `"provider://model-name"`，例如 `"openai://gpt-4o"`、`"dashscope://qwen-max"`、`"anthropic://claude-sonnet-4-20250514"`、`"gemini://gemini-2.5-pro"`。URI 中的 `provider` 与 `ChatModel` 类——映射。如果不需要额外配置，这是创建模型的最简洁方式。

【思考题】

1. 从 5 行代码的最简 Agent 到生产级 Agent，中间需要增加哪些关键能力？按优先级排序。
2. MCP 工具集成与@Tool 注解在开发体验上有什么差异？什么场景应该优先选择 MCP？

3. 如果要为你的团队编写一个 Agent 开发脚手架 (template 项目)，需要包含哪些内容？

****【参考】**:**

1. 按优先级排序：①错误处理（工具调用失败/LLM 超时的降级策略）→ ②记忆管理（CompactionMiddleware 防上下文溢出）→ ③HITL（关键操作人工审批）→ ④状态持久化（断点恢复）→ ⑤可观测性（Tracer 追踪调试）→ ⑥安全防护（ToolGroup 权限隔离）→ ⑦流式输出（SSE 用户体验）→ ⑧部署运维（容器化/扩缩容）。

2. 开发体验差异：@Tool 注解——在 Java 代码中定义，编译期类型检查，IDE 自动补全，调试方便；MCP——JSON Schema 定义，运行时动态发现，跨语言复用，但调试需额外工具。优先 MCP 的场景：①工具由第三方团队维护（不同代码仓库）；②工具需要独立部署和扩缩容；③多 Agent 框架混合（如 Java+Python 共享同一 MCP Server）。

3. 脚手架内容：①项目模板——pom.xml（依赖管理）+ 标准目录结构；②配置模板——application.yml（模型/工具/记忆配置）+ 多环境 profile；③Agent 基类——封装常用模式（ReAct+HITL+状态持久化）；④工具库——团队常用@Tool 集合；⑤测试框架——Mock LLM 响应+工具执行断言；⑥Dockerfile + K8s manifest；⑦CI/CD pipeline（含集成测试）。

第 28 章 多 Agent 游戏实战——Werewolf

28.1 游戏规则与 Agent 角色设计

9 名玩家，3 种阵营：

角色	数量	能力	Agent 设计要点
狼人	3	夜晚协商杀人	需要合作策略，隐藏身份
村民	3	无特殊能力	通过讨论推理狼人身份
预言家	1	每晚查验一人身份	掌握关键信息，决定何时揭露
女巫	1	解药+毒药各一次	关键决策：救谁、毒谁
猎人	1	被淘汰时可带走一人	选择最有价值的目标

28.2 系统提示词工程

每个角色有独立的系统提示词（通过 i18n 支持），核心设计原则：

- 狼人：**协调杀人，白天伪装， "Keep responses concise (2-3 sentences)"
- 预言家：**谨慎揭露，避免成为目标

- **女巫**：战略性使用药水
- **猎人**：死亡时的射杀决策
- **村民**：通过讨论推理

```
// WerewolfWebGame.java LINE 122-164
ReActAgent agent = ReActAgent.builder()
    .name(name) // "甲", "乙", ... 或
"Alice", "Bob", ...
    .sysPrompt(prompts.getSystemPrompt(role, name)) // 角色特定提示
    .model(model) // 共享 DashScope qwen3-
max
    // v2.0: Memory 由 AgentState 自动管理, 无需显式设置
    .toolkit(new Toolkit()) // 空工具集 (纯推理角色)
    .build();
```

28.3 多 Agent 协作编排

Werewolf 游戏展示了三种多 Agent 编排模式, v2.0 中通过中间件 + 子代理 + 事件流实现:

28.2.1 模式一: 狼人夜间讨论 (私有讨论 + 秘密投票)

```
// 使用 SubagentsMiddleware 声明狼人子代理
// 夜间讨论阶段: 子代理之间通过中间件链协作
// 1. 私有讨论: 各子代理在独立上下文中推理
// 2. 秘密投票: 通过结构化输出约束投票格式

// 狼人投票结果模型
public record WolfVoteModel(String targetPlayer, String reason) {}

// 各狼人 Agent 独立推理, 结果通过事件流汇总
Flux<WolfVoteModel> votes = Flux.fromIterable(werewolves)
    .flatMap(wolf -> wolf.getAgent()
        .call(votingPrompt, WolfVoteModel.class)
        .map(msg -> msg.getStructuredData(WolfVoteModel.class)))
    .collectList()
    .flatMapMany(Flux::fromIterable);
```

设计要点：v2.0 不再需要 MsgHub 的 autoBroadcast 开关和 FanoutPipeline

的显式编排。子代理通过 `SubagentsMiddleware` 统一管理，

`DynamicSkillMiddleware` 负责技能注入，整个编排逻辑由中间件链透明处理。

28.3.2 模式二：白天公开讨论（角色广播 + 多轮）

所有存活玩家的 Agent 通过 `SubagentsMiddleware` 注册，白天讨论阶段各

Agent 依次推理，`WorkspaceContextMiddleware` 负责将讨论上下文注入到系统

提示词中：

```
// HarnessAgent 配置中间件链实现白天讨论
HarnessAgent supervisor = HarnessAgent.builder()
    .name("day-discussion")
    .model(model)
    .middlewares(List.of(
        new WorkspaceContextMiddleware(workspaceManager),
        new SubagentsMiddleware(alivePlayers)
    ))
    .build();
```

28.2.3 模式三：结构化输出决策

每个特殊角色使用不同的结构化输出模型（v2.0 通过 `ReActAgent` 内置的结构化输出能力实现）：

```
// 女巫决策—LINE 282-311
Msg healDecision = witch.getAgent()
    .call(healPrompt, WitchHealModel.class).block();
WitchHealModel healModel =
    healDecision.getStructuredData(WitchHealModel.class);
if (Boolean.TRUE.equals(healModel.useHealPotion())) {
    victim.setAlive(true); // 使用解药
    witch.setWitchHasHealPotion(false);
}


// 预言家查验—返回 SeerCheckModel {targetPlayer, reason}
// 猎人射杀—返回 HunterShootModel {willShoot, targetPlayer, reason}
// 投票—返回 VoteModel {targetPlayer, reason}
```

28.4 SSE 流式 Web 界面

```
// WerewolfWebController.java
@GetMapping(value = "/start", produces = MediaType.TEXT_EVENT_STREAM_VALUE)
public Flux<ServerSentEvent<String>> startGame(...) {
    return gameEventEmitter.asFlux()
        .map(event -> ServerSentEvent.<String>builder()
            .id(String.valueOf(event.id()))
            .event(event.type().name())
            .data(toJson(event))
            .build());
}
```

`GameEventEmitter` 使用 `Sinks.Many<GameEvent>` 作为事件总线。`Sinks.Many` 是 Reactor 3.5+ 的线程安全事件发射器，替代了旧的 `EmitterProcessor`，支持安全地在多线程场景下将事件推送到 Flux。`GameEvent` 是一个 sealed interface，定义了所有游戏事件类型（`PlayerMessage`, `VoteEvent`, `KillEvent` 等），`GameEventEmitter` 封装了 `Sinks.Many` 的安全发射逻辑，游戏各阶段产生的消息通过它推送到前端。

28.5 游戏流程完整数据流

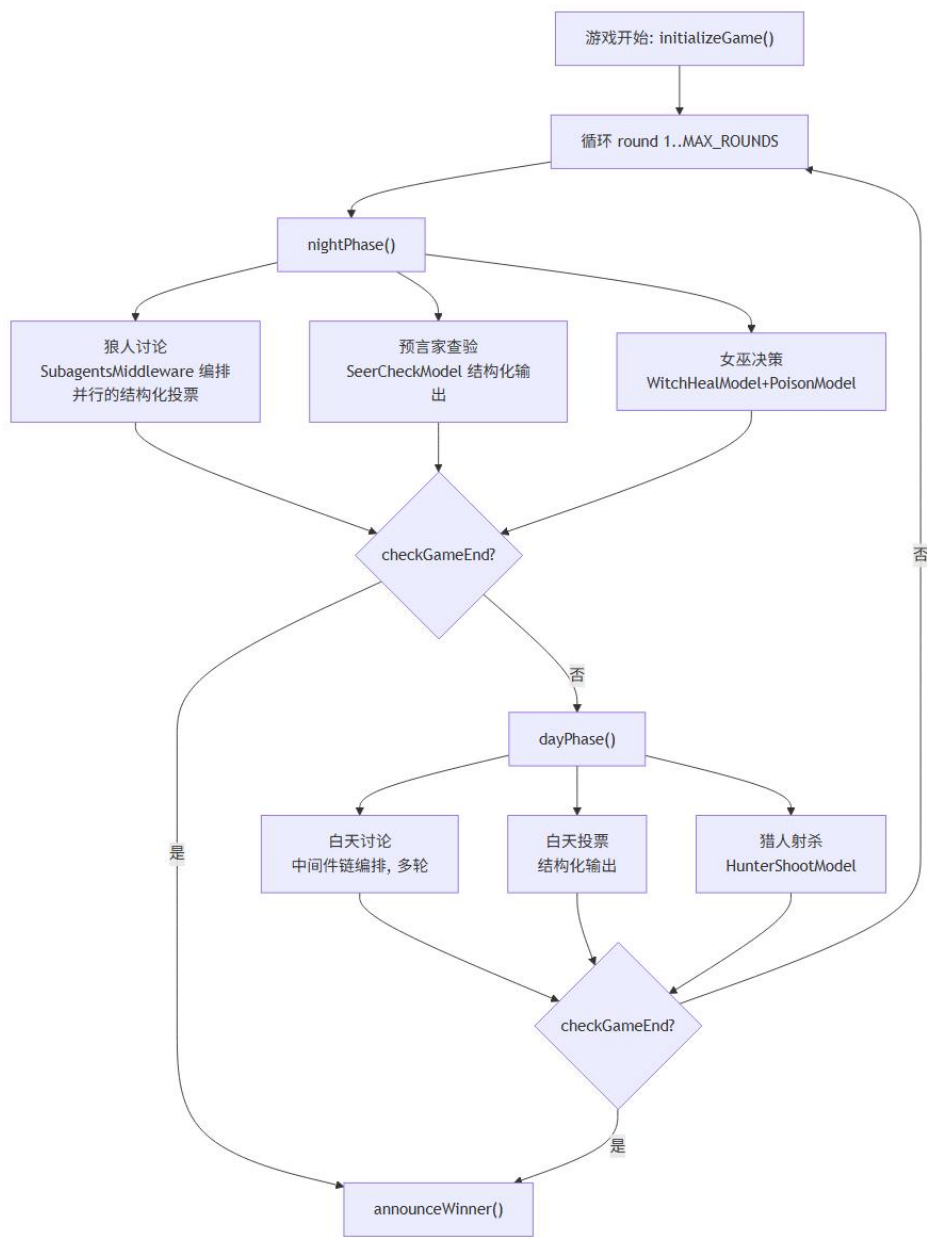

【思考题】

1. Werewolf 游戏中，三个子代理组的协作策略各不相同（私有讨论、公开讨论、秘密投票）。这种"按角色分组"的设计模式可以应用到哪些业务场景？
2. 子代理通过结构化输出进行决策，如何保证各子代理决策的独立性？如果子代理之间有依赖关系（如狼人需要协商），如何处理？
3. 如果要将 Werewolf 游戏从 9 人扩展到 20 人，当前架构有哪些瓶颈？如何优化？

****【参考】**:**

1. 按角色分组设计模式适用于：①审批流程——各审批角色独立决策后汇总；②谈判场景——己方讨论可见，对对方不可见；③多团队项目——组内讨论可见，跨组讨论需中转。
2. 结构化输出的独立性通过每个子代理独立的 `RuntimeContext` 保证。狼人协商的处理：通过事件流先进行讨论阶段，子代理之间通过中间件共享讨论上下文，达成共识后再进入投票阶段。
3. 瓶颈：①LLM 并发——20 人需要 20 个 LLM 调用；②中间件链开销—— N^2 消息量；③上下文膨胀——每个 Agent 记忆包含 19 人的发言历史。优化：①Agent 池化；②分组中间件链；③CompactionMiddleware 压缩。

28.6 从狼人杀到通用 Agent 协作模式——架构抽象

狼人杀的 Agent 架构并非"游戏专属"——它的设计模式可以抽象为通用 Agent 协作架构。这个抽象过程展示了框架设计的一个核心思想：**具体场景是模式的载体，而非模式的终点。**

狼人杀架构可以抽象为三个通用组件：

组件一：角色驱动的 Agent 工厂 (Role-based Agent Factory)。每个游戏角色（狼人、预言家、村民）对应一个 Agent 实例，不同的系统提示词和工具集定义了不同的行为模式。这个模式在企业场景中的映射是：每个业务角色（客服、质检员、审批人）对应不同的 Agent 配置。客服 Agent 有 CRM 工具，质检 Agent 有数据分析工具，审批 Agent 有人力资源工具——它们在技术实现上与狼人杀的角色 Agent 完全一样，只是提示词和工具不同。

组件二：阶段式路由 (Phased Routing)。游戏流程分为白天和夜晚两个阶段，不同阶段使用不同的通信模式（广播 vs 私有）。这个模式映射到企业场景：任务处理分为"信息收集阶段"（多个数据源并行查询）→"分析决策阶段"（Supervisor 单独推理）→"执行阶段"（串行执行操作）。每个阶段的路由模式不同，相当于狼人杀的白天/夜晚切换。

组件三：结构化输出约束 (Structured Output)。Sealed Interface + 多态的投票模型确保了 LLM 输出的格式一致性。在企业场景中，这对应了"表单填写"——Agent 的推理结果必须符合预定义的数据结构，而非自由文本。例如，一个"退货审批" Agent 的输出必须包含 `{ approved: boolean, reason: string, refundAmount: number }`——与狼人的 VoteModel 设计完全一致。

对比 AutoGen 的对话式协作：AutoGen 采用"对话即协作"的模式——Agent A 说一句话，Agent B 回应一句话，整个过程类似于群聊。这个模式在"全员参与讨论"的场景中很自然，但在"结构化流程"场景（如审批流程）中显得散漫——因为没有阶段路由和结构化输出约束。AgentScope-Java 的子代理 + 中间件


+ 结构化输出组合，在"需要控制通信模式"和"需要约束输出格式"的企业场景中更有优势。 **

代码复用价值：你可以在 Werewolf 代码基础上，只修改提示词和工具，就构建出一个企业级的多 Agent 协作系统。子代理的广播模式可以用于"全员头脑风暴"，中间件链可以用于"独立评估"，结构化输出可以用于"投票/评分/审批"——核心架构不需要改动。 **

第 29 章 生产级多 Agent 系统实战——Boba Tea Shop

29.1 架构设计

Boba Tea Shop 是一个"云边奶茶铺"智能客服系统，采用 Supervisor + A2A + MCP 架构：

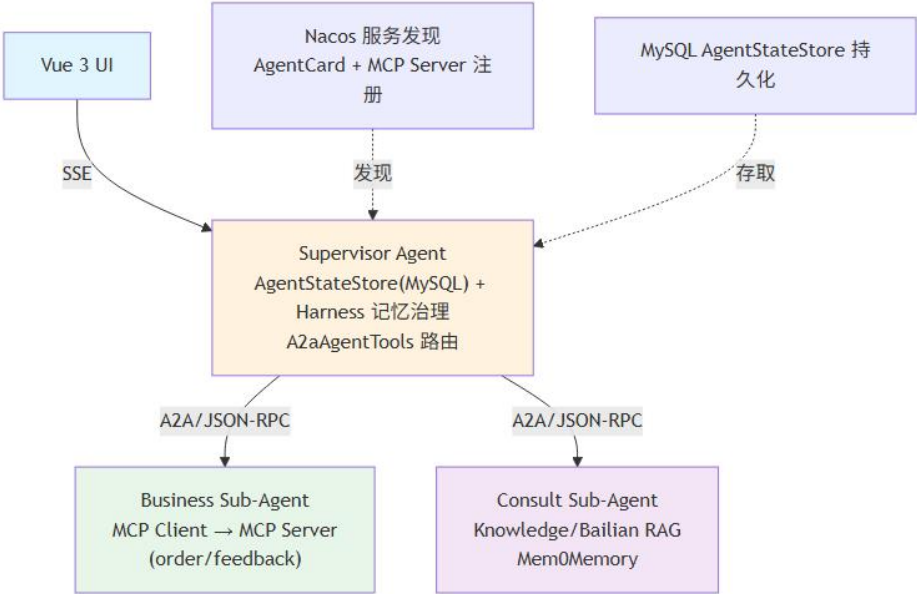

29.2 Supervisor Agent——路由与委派

Supervisor Agent 是整个系统的入口。它不直接处理业务逻辑，而是负责"听懂用户的意图，然后交给合适的子 Agent 处理"。这是 Supervisor 模式的核心思想——**对外统一入口，对内专业分工**。

设计上最值得注意的一点是：****每个用户请求都创建新的 Agent 实例，而非复用已有的 Agent****。这不是因为 Agent 无法复用，而是出于隔离性的考量——奶茶店场景中不同用户的对话历史、记忆状态、会话上下文完全不同，共享一个 Agent 实例会导致数据交叉和状态污染。每次请求新建实例并通过 `loadIfExists` 从 MySQL Session 恢复对话，既保证了隔离性，又实现了跨请求的对话连续性。

```
// SupervisorAgent.java (v2.0 适配版)
public Flux<AgentEvent> stream(Msg msg, String sessionId, String userId) {
    Toolkit toolkit = new Toolkit();
    toolkit.registerTool(tools); // A2aAgentTools

    // v2.0: 使用 AgentStateStore 替代 Memory + Session
    AgentStateStore stateStore = new JsonFileAgentStateStore(
        Paths.get("./state/" + sessionId));

    // 上下文管理通过中间件处理
    HarnessAgent agent = createAgent(toolkit, stateStore);

    // v2.0: AgentStateStore 自动管理持久化，无需手动 saveTo/loadIfExists
    return agent.stream(msg);
}
```

v2.0 中，AgentStateStore 自动管理持久化——Agent 的状态在每次推理完成后自动保存，恢复时自动加载。不需要手动调用 saveTo/loadIfExists。上下文压缩通过 MemoryFlushMiddleware 中间件实现，配置更简洁。

路由工具负责将请求分发给子 Agent。callConsultAgent 方法通过 consultAgentProvider.getObject() 获取一个咨询子 Agent 实例，这里使用的是 Spring 的 ObjectProvider 延迟获取模式——每次调用都创建一个新的原型作用域 Bean，避免单例 Agent 的状态堆积。combineAgentResponse 将子 Agent 的返回消息提取为纯文本字符串返回给 Supervisor。

```
// A2aAgentTools.java:29-84
@Tool(description = "Agent for handling consultation-related requests...")
public String callConsultAgent(
    @ToolParam(name = "context") String context,
    @ToolParam(name = "userId") String userId) {
    context = "<userId>" + userId + "</userId>" + context;
    Msg msg =
```

```

Msg.builder().content(TextBlock.builder().text(context).build()).build();
    A2aAgent consultAgent = consultAgentProvider.getObject(); // 原型作用域
    return combineAgentResponse(consultAgent.call(msg).block()); // 同步
A2A 调用
}

```

路由逻辑通过系统提示词定义（而非硬编码）：

你是一个奶茶店智能客服主管，负责将用户请求路由到合适的子 Agent：

- feedback_agent：用户反馈、投诉、差评
- consult_agent：产品咨询、活动信息、冲泡指导
- business_agent：下单、查单、改单

29.3 Business Sub-Agent + MCP Server

Business Sub-Agent 负责业务相关操作—下单、查单、改单。它的特殊之处在于：这些业务操作不是通过 `@Tool` 注解直接定义的，而是通过 MCP 协议连接到一个独立的 MCP Server。这体现了 MCP 的核心价值：****工具和服务解耦****。`@Tool` 注解定义的工具在 Agent 的 JVM 内运行，无法独立扩缩容；MCP Server 是一个独立的服务，可以单独部署、独立扩展、独立治理。

MCP 客户端初始化使用了一个典型的双重检查锁（double-checked locking）模式：

```

// AgentScopeRunner.java LINE 121-144 — MCP 客户端初始化
private void initializeMcpOnce() {
    if (!mcpInitialized) {
        synchronized (this) {
            if (!mcpInitialized) {
                NacosMcpServerManager mcpServerManager = new
NacosMcpServerManager(aiService);
                NacosMcpClientWrapper mcpClientWrapper =
                NacosMcpClientBuilder.create("business-mcp-server",
mcpServerManager)
                .build();
                toolkit.registerMcpClient(mcpClientWrapper).block(); // 注
册 MCP 工具
                mcpInitialized = true;
            }
        }
    }
}

```

NacosMcpServerManager 和 **NacosMcpClientBuilder** 来自 **agentscope-**

extensions-nacos 扩展包，它们的作用是：通过 Nacos 服务发现找到 MCP

Server 的地址，然后建立 MCP 连接。

`registerMcpClient(mcpClientWrapper).block()` 将 MCP 客户端注册到 Toolkit 中——注册成功后，MCP Server 提供的所有工具（订单查询、下单等）对 Agent 可见，就像普通 `@Tool` 一样调用。双重检查锁确保 MCP 连接只初始化一次，避免重复创建连接。

MCP Server 端使用 Spring WebFlux 的 SSE 传输：

```
// McpServerConfig.java:66-77
@Bean
public McpSyncServer mcpSyncServer(WebFluxSseServerTransportProvider
transportProvider) {
    return McpServer.sync(transportProvider)
        .serverInfo("business-mcp-server", "0.0.1")
        .capabilities(ServerCapabilities.builder().tools(true).build())
        .build(); // 工具注册在 @Tool 方法中定义
}
// registerOrderTools() 注册了订单查询、下单、取消订单三个工具
// registerFeedbackTools() 注册了提交反馈、查询反馈历史两个工具
// 这些工具通过 @Tool 注解在对应的 Service 类中定义，MCP Server 自动扫描注册
```

29.4 Consult Sub-Agent + RAG + 长期记忆

Consult Sub-Agent 负责回答产品咨询、活动信息和冲泡指导——这些信息来自知识库（RAG）而非实时业务系统。它的构建展示了 Agent 的另一个能力维度：****知识型 Agent 如何集成检索和长期记忆****。

这里采用了 ****Agent 自主检索**** 模式——检索知识库和长期记忆被暴露为 `@Tool` 工具，Agent 自主决定何时调用，而非每轮自动注入。这与旧版 `RAGMode.AGENT_CONTROL` / `LongTermMemoryMode.AGENT_CONTROL` 的语义一致，但 GA 2.0 已移除 `knowledge()` / `ragMode()` / `longTermMemory()` / `longTermMemoryMode()` 等 Builder API（`io.agentscope.core.rag` 包整体 `@Deprecated(forRemoval=true)`）。GA 2.0 推荐的等价做法是：用 `@Tool` 暴露 `retrieveKnowledge()` 与 `recallMemory()` 两个检索工具，由 Agent 在推理过程中自主判断是否需要查询（详见 §8.4）。这种模式在奶茶店场景中更合适，因为用户的问题并不总是需要查阅知识库——只有特定问题（“你们家奶茶的保质期是多久？”）才需要检索，普通对话（“你好，我要一杯波霸奶茶”）不需要。


```
// AgentScopeRunner.java LINE 55-82
ReActAgent.Builder builder = ReActAgent.builder()
    .name("consult_agent")
    .sysPrompt(consultAgentInstruction)
    .stateStore(JsonFileAgentStateStore.create(Paths.get("./state")))
    .hooks(List.of(new MonitoringHook()))
    .model(model)
    .toolkit(toolkit)
    // GA 2.0: RAG 与长期记忆不再通过 knowledge()/longTermMemory() 注入,
    // 而是暴露为 @Tool 检索工具, 由 Agent 自主决定何时调用 (等价旧版
AGENT_CONTROL 语义)
    .toolkit(retrievalToolkit); // 含 retrieveKnowledge() 与 recallMemory()
两个 @Tool
```

`retrieveKnowledge()` 是 RAG 知识库的入口, 底层封装了文档索引和向量检索 (可对接 `extensions-rag-mem0` / `extensions-rag-reme` 等扩展或自建向量库)。`recallMemory()` 负责长期记忆检索, 基于向量数据库存储用户的聊天历史, 在 Agent 需要时通过语义检索找到相关记忆。两者都暴露为工具, 赋予 Agent 对"何时查知识、何时回忆"的自主判断能力。

29.5 Nacos 服务发现

所有组件通过 Nacos 注册和发现。`AiFactory.createAiService(properties)` 来自 Nacos 扩展包 (`agentscope-extensions-nacos`) , 它基于 Nacos 的服务发现机制创建一个 `AiService` 客户端。`AiService` 的作用是动态地发现和连接其他 Agent——当一个新的 MCP Server 注册到 Nacos 时, 所有订阅了该服务的 A2A Agent 都能自动发现它, 无需重新配置。这是微服务架构中典型的服务发现模式在 Agent 场景中的映射。

```
// NacosA2aServiceConfig.java LINE 29-44
@Bean
public AiService nacosA2aService() throws NacosException {
    Properties properties = new Properties();
```

```


        properties.put(PropertyKeyConst.SERVER_ADDR, serverAddress);
        properties.put(PropertyKeyConst.NAMESPACE, namespace);
        return AiFactory.createAiService(properties);
    }

    // NacosA2aServiceConfig.java LINE 29-44
    @Bean
    public AiService nacosA2aService() throws NacosException {
        Properties properties = new Properties();
        properties.put(PropertyKeyConst.SERVER_ADDR, serverAddress);
        properties.put(PropertyKeyConst.NAMESPACE, namespace);
        return AiFactory.createAiService(properties);
    }

    // A2aAgentConfiguration.java LINE 26-43
    @Bean
    public A2aAgent consultAgent(AiService a2aService) {
        return A2aAgent.builder()
            .name("consult_agent")
            .agentCardResolver(new NacosAgentCardResolver(a2aService)) // Nacos
发现
            .build();
    }

```

29.6 完整请求流转

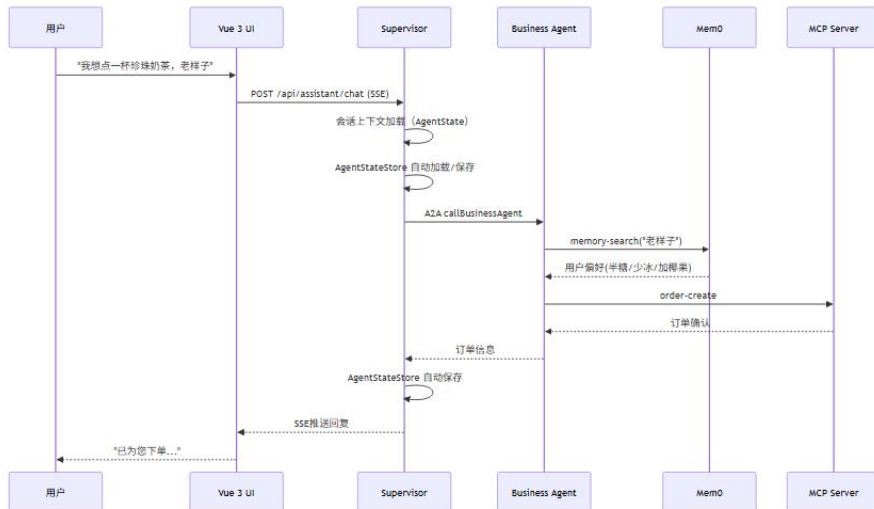

29.7 Docker + Kubernetes 部署

Boba Tea Shop 提供完整的容器化部署方案：

- **4 个 Docker 镜像**：supervisor-agent, business-sub-agent, consult-sub-agent, business-mcp-server
- **Helm Chart**：一键部署到 K8s
- **Nacos**：服务注册与发现
- **MySQL**：AgentStateStore 持久化
- **健康检查**：Spring Boot actuator 端点

维度	Quickstart	Werewolf	Boba Tea Shop
Agent 数量	1	9	3+ (A2A)
协作模式	无	子代理 + 中间件链	Supervisor (A2A)
工具使用	@Tool	结构化输出 (投票/决策)	MCP + RAG + Mem0
记忆管理	AgentState (v2.0 默认)	AgentState (v2.0 默认)	AgentState + Mem0
状态持久化	无	无	AgentStateStore (MySQL)
分布式	单机	单机	A2A + Nacos
部署	main()	Spring Boot	Docker + K8s + Helm

前端	无	HTML + SSE	Vue 3 + SSE
复杂度	★	★★★	★★★★★

从 Quickstart 到 Boba Tea Shop 的递进关系：

- 1. Quickstart: 单 Agent + 基础工具 → 理解 ReAct 循环
- 2. Werewolf: 多 Agent + 子代理 + 结构化输出 → 理解多 Agent 协作
- 3. Boba Tea Shop: 分布式 + MCP + RAG + 持久化 + 部署 → 理解生产级系统

【思考题】

- 1. Boba Tea Shop 使用 Supervisor 模式路由用户请求到子 Agent。如果子 Agent 之间需要直接通信（例如 Business Agent 需要咨询 Consult Agent），如何设计避免循环调用？
- 2. 每次 A2A 请求创建新 Agent 实例的设计，在奶茶店场景下的资源开销如何估算？如果高峰期每秒 100 单，需要什么级别的服务器配置？
- 3. 将 Boba Tea Shop 的 MySQL Session 替换为 Redis Session，对系统行为有什么影响？在什么场景下 Redis 是更好的选择？

****【参考】**：**

1. 避免循环调用：①引入消息头 depth 计数器——子 Agent 间调用 depth+1, depth>3 拒绝；②Supervisor 作为唯一路由——子 Agent 不直接互调，请求先回 Supervisor 再路由；③DAG 依赖声明——子 Agent 声明依赖关系，框架检测循环并拒绝；④超时熔断——子 Agent 调用超时（如

30s) 自动降级。

2. 资源估算：单次 A2A 请求约消耗 50-100ms CPU + 2KB 内存 (Agent 实例+上下文)。100 QPS 时：8 核 16GB 服务器可支撑 (每核处理 12-13 QPS)，但需考虑 LLM API 并发限制 (如 OpenAI 默认 500 RPM/key)。关键瓶颈不在 Agent 实例化，而在 LLM API 调用并发——需要多个 API key 轮询或使用高并发模型服务。

3. MySQL→Redis 的影响：①Redis 是纯内存存储，重启数据丢失——需要配置 AOF 持久化；②Redis 无 SQL 查询能力——无法按 sessionId+userId 复合查询历史；③Redis 单 value 大小限制 (512MB) ——超长对话可能超限。Redis 更优场景：①短会话 (<1 小时) ——内存速度远快于磁盘；②高并发读取——Redis 单线程但 QPS 可达 10 万+；③自动过期——TTL 天然适合会话超时清理。

29.8 Boba Tea Shop 的设计模式分析——为什么 Supervisor 比 Handoffs 更适合？

Boba Tea Shop 使用 Supervisor 模式 (一个中心 Agent 路由到子 Agent)，而非 Handoffs 模式 (Agent 之间互相转移控制权)。这个选择并非偶然，它反映了两种模式的本质差异：

Supervisor 模式：中心 Agent 始终是“对话组织者”。用户 ↔ Supervisor ↔ 子 Agent。Supervisor 负责理解用户意图、选择合适的子 Agent、整合子 Agent 的结果。用户不知道背后是哪个子 Agent 在工作——他们只和 Supervisor 对话。

Handoffs 模式：控制权在不同 Agent 之间转移。用户 $\leftrightarrow$ Agent A $\rightarrow$ Agent B $\rightarrow$ Agent C。用户知道自己在和哪个 Agent 对话，Agent 可以自主决定将控制权移交给另一个更合适的 Agent。

为什么奶茶店场景选择 Supervisor？两个关键因素：

因素一：用户视角的一致性。 奶茶店用户希望"有一个人帮我搞定一切"，而非"你帮我转到财务部，再转到物流部"。Sales（销售咨询）和 Support（售后投诉）之间的转移适合 Handoffs——用户知道自己是在和"销售"还是"客服"对话。而 Boba Tea Shop 的场景是"一个店长处理所有事情"——用户不需要知道背后分了业务、咨询、反馈三个子 Agent。

因素二：状态管理的集中性。 Supervisor 模式下的对话上下文和记忆全部集中在 Supervisor 中，子 Agent 是无状态的 Worker。Handoffs 模式下每个 Agent 需要独立管理上下文，Agent 之间的状态传递需要显式的"上下文移交"。对于 Boba Tea Shop 这种"每个子 Agent 的推理相对独立"的场景，简单的 Supervisor 模式就够了——不需要在 Agent 之间传递复杂的对话状态。

MCP 集成的架构价值：Boba Tea Shop 通过 MCP 协议集成订单系统和反馈系统。MCP 的价值不仅在于"工具调用"——它还是一个"服务治理"协议。MCP Server 可以提供：速率限制（每秒最多接受 100 个订单查询）、认证授权（只有授权的 Agent 可以调用）、负载均衡（多个 MCP Server 实例之间的请求分发）。这些能力是简单的 `@Tool` 注解无法提供的，因为 `@Tool` 直接在 JVM 内部运行，无法独立扩缩容和治理。选择 MCP 还是 `@Tool`，本质上是"独立服务"和"

内嵌函数"的选择：前者适合需要独立治理的外部服务，后者适合 Agent 自有的内聚能力。


与 LangChain4j 的对比：LangChain4j 的 Agentic 模块也支持 Supervisor-like 模式，但实现方式不同。LangChain4j 的 `ToolSpecification` 可以在运行时动态生成工具描述，但没有 AgentScope-Java 的响应式子代理广播和并行执行能力。在 Boba Tea Shop 场景中，如果需要"同时查询订单和库存信息"，AgentScope-Java 的子代理可以并行执行两个查询，而 LangChain4j 需要串行等待——这在低延迟场景下是显著的差异。

第 30 章 框架扩展开发指南

AgentScope-Java 采用"核心 + 扩展"架构——核心模块定义接口和默认实现，扩展模块通过 SPI 和实现接口来添加新能力。本章详细讲解如何开发自定义扩展。

30.1 扩展点全景图

AgentScope-Java 可扩展点 (GA 2.0 主线) :

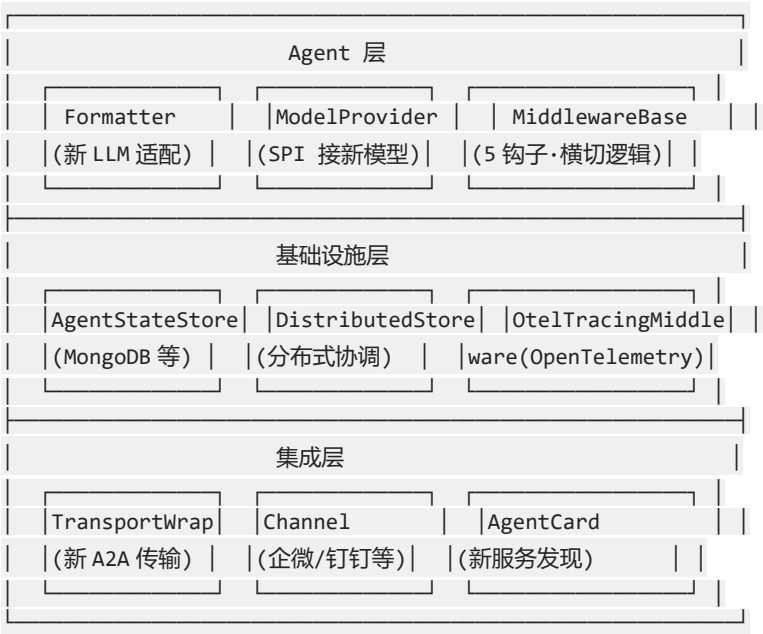

历史遗留 API (Hook / Tracer / Memory / LongTermMemory / Knowledge / rag 包等) 已废弃，统一说明见第 2 章 2.2 节；下表为 GA 首选与遗留对照。

/ 行为横切 / `MiddlewareBase` (5 钩子) / core / 安全/监控/注入/重试 / `Hook` (`io.agentscope.core.hook` ,

`@Deprecated(forRemoval=true)`) /
/ LLM 适配 / `ModelProvider` (SPI) +
`ModelRegistry.registerFactory(regex, f)` / core / 接入新模型 Provider / 自
定义 `Formatter` 子类 (仍可用但非首选) /
/ 技能仓库 / `AgentSkillRepository`
(`FileSystem`/`Classpath`/`Git`/`Mysql`/`Postgres`/`Nacos`/`Workspace`
) / harness/extensions / 动态能力注入 / `SkillHook` /
/ 状态持久化 / `AgentStateStore` + `DistributedStore` (分布式协调层) /
core/harness/extensions / 会话/沙箱分布式存储 / `StateModule`/`Session`
/
/ 可观测性 / `OtelTracingMiddleware` / core / OpenTelemetry 链路 /
`Tracer`/`TracerRegistry` (`@Deprecated`) /
/ IM 渠道 / `Channel` (`WeCom`/`DingTalk`/`Feishu`/`GitHub`/`GitLab`)
/ agentscope-extensions-channel-* / 企微/钉钉等接入 / 自建
AgentGateway /
/ 文件系统 / `AbstractFilesystem` (Remote/Docker/Local) / harness / 工
作区存储后端 / — /
/ 沙箱 / `Sandbox` + `SandboxClient` / harness / 代码执行隔离 / — /
/ A2A 传输 / `TransportWrapperBuilder` (SPI) / core / 新增 A2A 传输层 /
— /

30.2 自定义 Formatter——适配新 LLM Provider

30.2.1 理解 Formatter 体系

Formatter 接口是 LLM 适配的核心，负责三个职责：**消息转换**（将框架的

`List<Msg>` 转为 Provider 的消息格式）、**响应解析**（将 Provider 的原始响应转

为统一的 `ChatResponse`）、**工具/选项注入**（将框架的 `GenerateOptions` 和 `ToolSchema` 注入到 Provider 请求中）。

`AbstractBaseFormatter` 提供了模板方法，子类只需要覆写 `doFormat()`（消息格式转换）和 `parseResponse()`（响应解析）。各 Provider 差异最大的部分通常集中在工具调用的格式上——OpenAI 的 `tool_calls` 是响应顶层字段，Anthropic 的 `tool_use` 是 content block 内嵌，Gemini 的 `functionCall` 又是另一种格式。Formatter 层的核心价值就是屏蔽这些差异。

30.2.2 适配步骤（以 Grok 为例）

适配一个新 LLM Provider 的核心步骤是**定义消息 DTO** → **实现 Formatter** → **实现 ChatModel**。以下省略重复的代码细节，只说关键差异点：

DTO 定义：为 Provider 创建 `Message`、`Response`、`Request` 三个 Java Record。大部分 Provider（包括 Grok、DeepSeek 等）的 API 格式与 OpenAI 一致，可以直接复用 OpenAI 的 DTO——不需要从头写。

Formatter 实现：继承 `AbstractBaseFormatter<TReq, TResp, TParams>`，需要覆写两个核心方法：

- `parseResponse()`：将 Provider 的响应转换为统一的 `ChatResponse`。**差异最大的部分**是工具调用的格式——OpenAI 的 `tool_calls` 是响应顶层字段，Anthropic 的 `tool_use` 是 content block 内嵌，Gemini 的 `functionCall` 又是另一种格式。

- `doFormat()`: 将框架的 `List<Msg>` 转为 Provider 的消息列表。差异最大的部分是角色约束——Anthropic 要求严格 USER/ASSISTANT 交替，如果 Agent 连续两次调用工具（中间无 USER 消息），需要在 `doFormat()` 中插入空 USER 消息来满足约束。

ChatModel 实现: 继承 `ChatModelBase`，实现 `doStream0()` 方法。核心逻辑是用 Spring WebClient 发送 HTTP 请求，调用 Formatter 的 `format()` 和 `parseResponse()` 完成消息转换。如果 Provider 使用 OpenAI 兼容 API，可以直接复用 `OpenAIChatModel` 并修改 endpoint——这是最简单的方式。

```
return result;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public void applyOptions(GrokRequest.Builder builder,
```

```
GenerateOptions options, GenerateOptions defaultOptions) {
```

```
options.getTemperature().ifPresent(builder::temperature);
```

```
options.getMaxTokens().ifPresent(builder::maxTokens);
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public void applyTools(GrokRequest.Builder builder, List<ToolSchema>
```

```
tools) {
```

```
builder.tools(convertToGrokTools(tools));
```

```
}  
  
}
```

Provider	角色约束	多模态	工具调用	思考块	
--- --- --- --- ---					
OpenAI	宽松	URL + Base64	原生 parallel_tool_calls	无	
Anthropic	严格 USER/ASSISTANT 交替	Base64 only	tool_use content block	thinking block	
Gemini	功能角色 (model/user)	Inline data	functionCall	thought	
DashScope	宽松	URL + Base64	原生	thinking (qwen3)	
Ollama	OpenAI 兼容	Base64	OpenAI 兼容	无	
DeepSeek	OpenAI 兼容	不支持	OpenAI 兼容	reasoning_content	

****关键差异**:** Anthropic 的严格角色交替是最难处理的。如果 Agent 两次连续调用工具 (中间无 USER 消息), `AnthropicChatFormatter` 需要插入空 USER 消息来满足约束。

30.3 自定义可观测性—OpenTelemetry 集成 (GA 方式)

GA 2.0 的可观测性主线是 `OtelTracingMiddleware` (包 `io.agentscope.core.tracing`), 它已实现完整的 OpenTelemetry 分布式追踪 (invoke_agent / chat / tool 等 Span), 开箱即用, 无需再实现已废弃的 `Tracer` 接口。

30.3.1 启用内置追踪

只需把 `OtelTracingMiddleware` 加入 Agent 的中间件链; 当 JVM 内配置了 OTe1 SDK (含 exporter) 时, 链路会自动上报到 Jaeger / OTLP 后端, 未配置时近乎零开销:

```
ReActAgent agent = ReActAgent.builder()  
    .name("assistant")  
    .model(model)  
    .middleware(new OtelTracingMiddleware())  
    .build();
```

OTel SDK 的配置走标准方式: 通过 `OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT` 等环境变量, 或在应用启动时构建 `OpenTelemetrySdk` (设置 `OtlpGrpcSpanExporter` 等)。这是纯粹的 OpenTelemetry 标准用法, 与框架解耦。

30.3.2 自定义 Span（扩展点）

若需为特定环节打自定义 Span（如统计某工具耗时、注入业务属性），**不要**实现 `Tracer` 接口，而是在自定义 `MiddlewareBase`（见 30.6）的 `onReasoning` / `onActing` 钩子里用 OTel API 创建 Span——它会自动继承 `OtelTracingMiddleware` 建立的父上下文，跨线程传播由框架的 `ContextPropagationOperator` 保证。

历史遗留：`Tracer` / `TracerRegistry` 接口已

`@Deprecated(forRemoval=true, since="2.0.0")`，官方注释明确"Use `OtelTracingMiddleware` instead"。其统一说明见第 2 章 2.2 节，本书其余章节不再展开。

30.4 自定义 AgentStateStore——MongoDB 实现

30.4.1 实现 AgentStateStore 接口

以 MongoDB 为例，实现 `AgentStateStore` 接口：

```
public class MongoAgentStateStore implements AgentStateStore {
    private final MongoCollection<Document> collection;

    public MongoAgentStateStore(MongoDatabase database, String
collectionName) {
        this.collection = database.getCollection(collectionName);
    }

    @Override
    public void save(String userId, String sessionId, String key, State
value) {
        Document doc = new Document()
            .append("user_id", userId)
            .append("session_id", sessionId)
            .append("state_key", key)
            .append("state_data", serializeState(value))
            .append("updated_at", new Date());
```

```

        collection.updateOne(
            Filters.and(
                Filters.eq("user_id", userId),
                Filters.eq("session_id", sessionId),
                Filters.eq("state_key", key)),
            new Document("$set", doc),
            new UpdateOptions().upsert(true));
    }

    @Override
    public <T extends State> Optional<T> get(String userId, String sessionId,
        String key, Class<T> type) {
        Document doc = collection.find(Filters.and(
            Filters.eq("user_id", userId),
            Filters.eq("session_id", sessionId),
            Filters.eq("state_key", key))).first();
        if (doc == null) return Optional.empty();
        return Optional.of(deserializeState(doc.getString("state_data"),
type));
    }

    // ... close(), delete(), listSessionIds() 等略

    @Override
    public void delete(String userId, String sessionId) {
        collection.deleteMany(Filters.and(
            Filters.eq("user_id", userId),
            Filters.eq("session_id", sessionId)));
    }

    // ... 其他方法实现
}

```

30.4.2 列表增量的实现

AgentStateStore 的 `save(key, List<State>)` 方法有一个特殊之处：如果列表中只有一个元素变化（例如新增一条消息），不需要全量重写。框架使用 `ListHashUtil.computeHash()` 计算当前列表的 SHA-256 哈希，与数据库中存储的上次哈希比较——如果相同说明无变化，跳过写入；如果不同（大概率新增了元素），全量删除旧数据再重新插入所有数据。这种“哈希比较 + 全量重写”的策略

略在消息历史的场景中最有效：大部分时候只是追加新消息，全量重写与增量插入的成本相近（都涉及遍历全部数据），但实现简单得多。

具体到 MongoDB 实现，核心代码如下（省略了构造函数和辅助方法）：

30.5 自定义记忆——存储后端与策略调优（GA 方式）

GA 2.0 的记忆由 Harness 两层模型统一管理（详见第 8 章 8.4）：工作记忆 = `AgentState.getContext()`，长期记忆 = 每日日志 + `MEMORY.md` + `MemorySearchTool` 关键词检索。旧的 `LongTermMemory` 接口已 `@Deprecated(forRemoval=true)`，框架正围绕 ReMe 重设计，不再作为扩展入口。

30.5.1 自定义存储后端

记忆状态的持久化落点在 `AgentStateStore`（见 30.4）——实现该接口即可把会话/记忆状态存到任意后端（MongoDB、ES 等）。这是记忆扩展最主要、也是 GA 推荐的方式。

30.5.2 调优记忆行为

无需写新接口，通过 `MemoryConfig` 与 `CompactionConfig` 即可定制：

- 巩固策略: `MemoryConfig.consolidationPrompt` / `consolidationMaxTokens` (默认 4000) / `consolidationMinGap` (默认 30 分钟) 控制每日记忆如何被 `MemoryConsolidator` 提炼进 `MEMORY.md`;
- 压缩策略: `CompactionConfig.summaryPrompt`、`keepTokensMin/Max` (默认 2000/8000)、`keepTokensRatio` (默认 0.25)、`triggerMessages` (默认 50) 控制上下文超限时如何摘要;
- 保留期: `MemoryConfig.dailyFileRetentionDays` (默认 90)、`sessionRetentionDays` (默认 180)。

30.5.3 自定义检索

`MemorySearchTool` 当前用关键词 (正则) 匹配; 若要用向量语义检索, 自行实现一个检索工具 (或中间件) 注入工作区, 替代默认检索即可。

历史遗留: ``LongTermMemory`` / ``LongTermMemoryMode`` 接口已 `@Deprecated(forRemoval=true)`。其统一说明见第 2 章 2.2 节, 本书其余章节不再展开。

30.6 自定义 MiddlewareBase——安全审查、内容过滤、审计日志 (GA 2.0 主线)

【GA 2.0 主线写法】: 安全审查/内容过滤/审计这类横切能力, 统一用 `MiddlewareBase` 的 5 个钩子表达 (见第 4 章 §4.2.2)。三类场景的 GA 写法:

- **安全审查（拦截恶意输入）**：覆写 `onAgent`，在 `next.apply(input)` 之前校验 `input` 的消息，命中则直接 `return Flux.error(...)` 或不进入 `next`。需最靠前执行（注册在链最前）。
- **内容过滤（脱敏 PII）**：覆写 `onSystemPrompt` 或 `onReasoning`，在提示词/推理输入阶段用正则替换敏感字段（O(n) 同步替换没问题；若调 LLM 审核应异步 `subscribeOn(Schedulers.boundedElastic())`）。
- **审计日志**：覆写 `onActing/onModelCall`，在 `next.apply(...)` 的 `doOnComplete/doOnNext` 里记录工具调用、Token 消耗、耗时。

```
// GA 2.0 写法：安全审查中间件（注册在链最前 = 最高优先级）
public class SecurityAuditMiddleware implements MiddlewareBase {
    @Override
    public Flux<AgentEvent> onAgent(Agent agent, RuntimeContext ctx,
        AgentInput input, Function<AgentInput, Flux<AgentEvent>> next) {
        if (containsMalicious(input)) {
            return Flux.error(new SecurityException("rejected by audit
middleware"));
        }
        return next.apply(input)
            .doOnComplete(() -> auditLog(ctx, "agent finished"));
    }
}
```

****顺序即优先级****：中间件通过 ``HarnessAgent.Builder.middlewares(List)`` 或 ``middleware(...)`` 指定顺序——``onSystemPrompt`` 按列表顺序串联变换，``onAgent`/`onReasoning`/`onActing`/`onModelCall`` 按列表顺序洋葱式包裹。安全审查放最前，审计日志放最后，无需再设数字 ``priority``。

****不要阻塞****：中间件中不要做耗时同步操作；需要调外部服务时用 ``Mono.fromCallable().subscribeOn(Schedulers.boundedElastic())``。

30.7 自定义 TransportWrapper—新增 A2A 传输层

A2A 协议默认的传输层是 JSON-RPC over HTTP，但通过 SPI 可以新增 Kafka、gRPC 等传输方式。需要实现两个组件：``TransportWrapperBuilder``（SPI 入口）和

``TransportWrapper``（传输层核心逻辑）。

``TransportWrapper`` 的核心方法 ``handleRequest()`` 接收传输层原生的消息格式，提取出 JSON-RPC 请求后委托给 ``JsonRpcTransportWrapper`` 处理，再将响应结果通过传输层原路返回。如果响应是 ``Flux<?>`` 流式数据，需要逐个发送；如果是非流式响应，直接发送即可。

注册方式是在 ``META-INF``

`services/io.agentscope.core.a2a.server.transport.TransportWrapperBuilder`

``` 文件中写入实现类的全限定名。

> \*\*【提示】\*\* 当 A2A Agent 需要集成到现有的消息中间件体系时—例如公司已经用 Kafka 做微服务通信，新增 A2A 不占用新的 HTTP 端口，直接监听已有的 Kafka Topic 即可。如果从头搭建，默认的 JSON-RPC over HTTP 已足够。

## ## 30.8 发布扩展模块的最佳实践

### ### 30.8.1 模块结构

agentscope-extensions/

└─ agentscope-extensions-milvus/

└─ pom.xml # 依赖 agentscope-core

└─ src/main/

└─ java/io/agentscope/core/memory/milvus/

| └─ MilvusLongTermMemory.java # 核心实现

| └─ MilvusMemoryConfig.java # 配置类

| └─ MilvusMemoryAutoConfiguration.java # Spring Boot 自动配置

└─ resources/

└─ META-INF/

└─ spring/

└─ org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports

### 30.8.2 命名规范

| 组件          | 命名模式                                                | 示例                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| --- --- --- |                                                     |                                    |
| 模块          | `agentscope-extensions-{name}`                      | `agentscope-extensions-milvus`     |
| 包           | `io.agentscope.core.{type}.{name}`                  | `io.agentscope.core.memory.milvus` |
| 实现类         | `{Product}{Interface}Impl` 或 `{Product}{Interface}` | `MilvusLongTermMemory`             |
| 配置          | `{Product}{Type}Config`                             | `MilvusMemoryConfig`               |
| 自动配置        | `{Product}{Type}AutoConfiguration`                  | `MilvusMemoryAutoConfiguration`    |
| ---         |                                                     |                                    |

## 30.9 扩展开发检查清单

发布扩展模块前的自检清单:

| 检查项              | 说明                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| --- ---          |                                                     |
| 接口实现完整性          | Session 的所有方法都有实现, 不抛 UnsupportedOperationException |
| 空值与边界处理          | null 输入、空列表、超长字符串等边界情况                              |
| 线程安全             | ConcurrentHashMap 或同步块保护共享状态                        |
| 资源清理             | `close()` 方法释放连接、线程池等资源                             |
| 错误传播             | 使用 Mono.error() 而非抛异常 (响应式契约)                       |
| 输入验证             | 防注入、防路径遍历、防超限                                       |
| 日志规范             | 使用 SLF4J, 关键操作有 DEBUG/WARN 日志                       |
| Spring Boot 自动配置 | @ConditionalOnClass + 配置属性                          |
| 测试覆盖             | 核心路径 80%+ 覆盖率                                       |

## 30.10 补充: Harness 扩展点

`agentscope-harness` 新增三个扩展点, 为框架提供更丰富的定制能力:

**\*\*扩展点一：自定义 MiddlewareBase (GA 2.0 主线)。\*\* 通过实现**

``io.agentscope.core.middleware.MiddlewareBase`` 的 5 个钩子 (见第 4 章 §4.2.2) 并注册到 ``HarnessAgent.Builder.middlewares(List)`` 或 ``.middleware(...)``, 可插入安全审计、内容过滤、Token 统计等横切逻辑。关键考虑:

- 洋葱式包裹: ``onAgent`` / ``onReasoning`` / ``onActing`` / ``onModelCall`` 在 ``next.apply(input)`` 前后都能插入逻辑; ``onSystemPrompt`` 是变换式, 按列表顺序串联。

- 顺序即优先级: 中间件在 ``List`` 中的先后决定包裹层次—安全审查放最前 (先于 RAG/技能注入), 审计日志放最后, 无需再设数字 ``priority``。

- 异步处理: 阻塞操作 (如数据库写入、调 LLM 审核) 用

``Mono.fromCallable().subscribeOn(Schedulers.boundedElastic())`` 避免阻塞 Reactor 事件循环。

- 安全审查/内容过滤/审计统一用 ``MiddlewareBase`` 的 5 个钩子表达, 无需再引入额外接口。

**\*\*扩展点二：自定义 Filesystem。\*\* 通过实现 ``AbstractFilesystem`` 接口并提供自己的文件系统实现。这在需要接入特殊存储 (如 NFS、HDFS、S3 兼容存储) 时非常有用。关键接口契约:**

- 所有方法都返回 ``Mono``—即使同步操作也要包装为 `Mono`

- ``ls()`` 和 ``glob()`` 返回文件列表时要包含文件大小和修改时间

- ``read()`` 和 ``write()`` 需要考虑字符编码 (默认 UTF-8)

- 多线程安全由实现者保证

**\*\*扩展点三：自定义 Sandbox。\*\* 通过实现 ``Sandbox`` 接口和 ``SandboxClient`` 工厂, 可以添加新的沙箱后端 (如 AWS Lambda、Azure Container Instances)。关键的生命周期方法:**

- ``start()`` → ``waitForReady()`` → ``hydrateWorkspace()`` (初始化)

- ``execute()`` (执行命令)

- ``snapshot()`` / ``restore()`` (快照持久化)

- ``stop()`` (清理资源)

**\*\*扩展点四：自定义 Channel (IM 接入)。\*\* 当需要把 Agent 挂在企微/钉钉/飞书**

/GitHub/GitLab 等渠道时, GA 2.0 提供 ``agentscope-extensions-channel-*`` 五个扩展模块 (见第 32 章)。自定义小众渠道 (如自建 App 推送) 时, 实现 ``Channel`` 类 (包

``io.agentscope.extensions.channel.*``, 例如 ``WeComChannel`` /

``DingTalkChannel`` / ``FeishuChannel``), 并提供对应的 ``*ChannelRegistry`` 实现类—框架经 Spring Boot 自动装配 (SPI) 在 classpath 检测到 Registry 后自动注册

Channel 与 webhook 端点, 无需手写 `new XXXChannel()`。Channel 只负责 IM 传输层 (入站消息解码为 `Msg`、出站订阅 `Flux<AgentEvent>` 流式写回), Agent 侧的权限/中间件/技能全部原样生效。

**\*\*框架的设计模式梳理\*\***: AgentScope-Java 在整体架构中综合运用了多种设计模式:

| 模式                      | 应用位置                              | 说明                   |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Builder                 | Agent 构建 (ReActAgent.builder())   | 将复杂对象的构建与表示分离        |
| Strategy                | 文件系统模式 (3 种 Spec)                 | 运行时策略可替换, 互斥选择       |
| Chain of Responsibility | Hook 链 (优先级编排)                    | 请求沿钩子链传递, 每个钩子决定是否处理 |
| Template Method         | ReAct 循环 (推理→行动→观察)               | 算法骨架固定, 步骤实现可扩展      |
| Proxy                   | SubAgentStub / RemoteSubagentStub | 控制对子代理的访问, 透明化远程调用   |
| Factory                 | SubagentFactory / ModelRegistry   | 创建对象的接口, 子类决定实例化哪个类  |
| Composite               | CompositeFilesystem (前缀路由)        | 树形结构的文件系统组合          |
| Delegation              | HarnessAgent → ReActAgent         | 将职责委托给另一个对象, 而非继承    |

这些设计模式的综合运用, 是理解 AgentScope-Java 架构的关键——它不是随意的代码组织, 而是以经过验证的模式为指导的架构设计。

---

**\*\*【思考题】\*\***

- 自定义 Formatter 时, 最常遇到的 Provider 格式差异是什么? 如何系统性地处理这些差异?
- 设计一个 MongoDB Session 实现——需要考虑哪些 MongoDB 特有的优化 (如批量写入、TTL 索引)?
- 自定义 Hook 的安全审计模式 (如内容过滤、PII 脱敏) 与 Formatter 层的处理有什么区别? 应该在哪一层实现?

**> \*\*【参考】\*\***

- > 1. 最常遇到的差异: ①思考输出格式—Anthropic 用 thinking block, OpenAI 用 reasoning\_content, Google 无原生支持; ②工具调用 ID—有的用 string, 有的用

integer; ③多模态内容—图片/文件的传递方式各异 (URL vs Base64 vs File ID)。系统性处理: 建立 Provider 差异矩阵 (7 家×10 维度), 通用 Formatter 处理共性, 差异点通过 ProviderProfile 配置驱动。


> 2. MongoDB AgentStateStore 优化: ①批量写入—bulkWrite()替代单条 save(), 减少网络往返; ②TTL 索引—自动过期清理; ③Change Streams—监听变更实现实时同步; ④分片—按 sessionId 哈希分片, 水平扩展。

> 3. 区别: Formatter 层处理的是协议格式 (将消息转换为 LLM 能理解的格式), 关注数据转换; Hook 层处理的是业务语义 (内容是否合规、是否脱敏), 关注业务规则。PII 脱敏应在 Hook 层实现—①脱敏是业务策略, 与 LLM 格式无关; ②Formatter 不应修改内容语义, 只管格式转换; ③Hook 可插拔, 不同部署环境用不同脱敏策略。

---

# 第 31 章 框架对比与选型指南

## 31.1 Agent 框架全景图 (2025-2026)

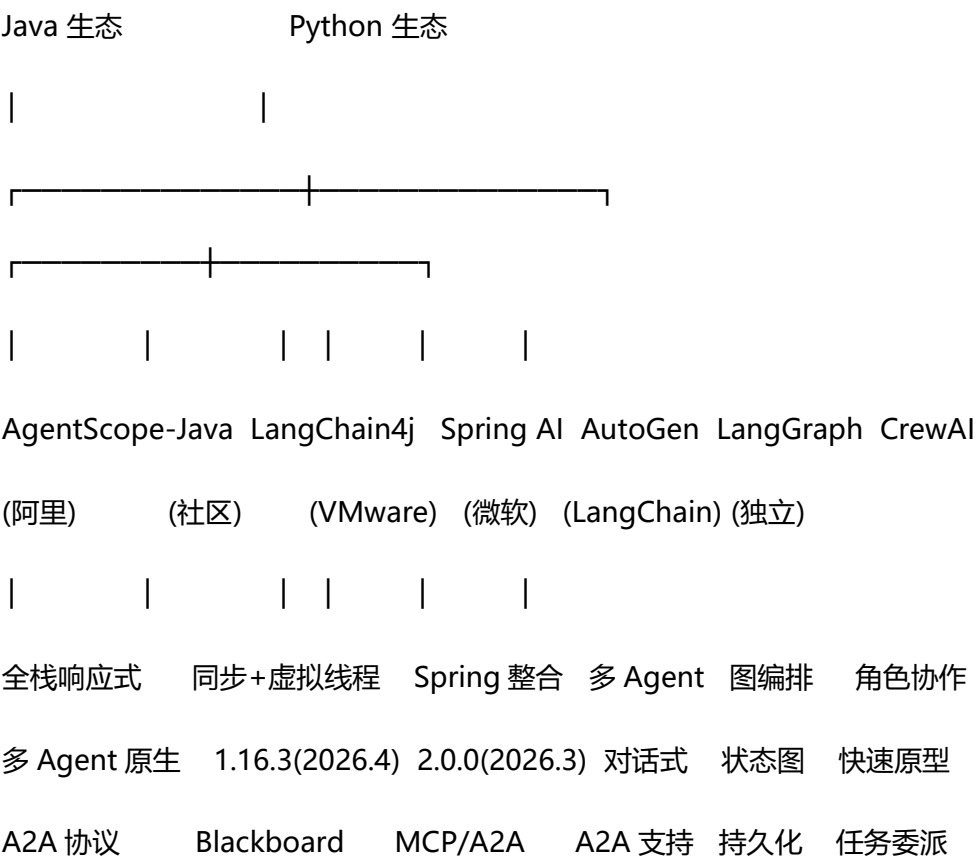

MCP 支持      Agentic 模块      熟悉范式      已合并      重放      流程化

可观察性                      至 MAF

## 31.2 AgentScope-Java vs LangChain4j

### 31.2.1 架构差异

|             |                                                              |                            |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 维度          | AgentScope-Java                                              | LangChain4j                |  |
| --- --- --- |                                                              |                            |  |
| 编程范式        | 全栈响应式 (Reactor Mono/Flux)                                    | 同步阻塞 + 虚拟线程                |  |
| Agent 模型    | ReActAgent + HarnessAgent (生产级薄包装器)                          | AiService (声明式接口)          |  |
| 多 Agent     | 原生支持 (Supervisor/Handoffs/Routing/Workflow/子代理)              | Agentic 模块 (2025 新增, 仍在发展) |  |
| 工具系统        | @Tool + MCP + SubAgentTool + ToolGroup                       | @Tool + MCP                |  |
| 记忆系统        | 短期 + Harness 两层记忆 (daily log + MEMORY.md + MemorySearchTool) | 短期 + ChatMemory + RAG      |  |
| 流式          | 原生 Flux 流 (token → event → SSE)                              | TokenStream 适配器            |  |
| A2A 协议      | 完整实现 (JSON-RPC + RocketMQ)                                   | 不支持                        |  |
| 状态持久化       | 5 种 AgentStateStore (InMemory/JsonFile/Redis/MySQL/OSS)      | 无内置方案                      |  |
| 工作区管理       | 支持 (AGENTS.md + MEMORY.md + knowledge + skills + subagents)  | 无                          |  |
| 沙箱隔离        | 5 种后端 (Docker/K8s/E2B/Daytona/AgentRun)                      | 无                          |  |
| 文件系统抽象      | 3 种模式 (Local/Remote/Sandbox) + 自定义逃逸口                        | 无                          |  |
| 子代理编排       | 声明式 YAML + 任务仓库 + 同步/后台执行                                    | Agentic 模块 (基础支持)          |  |
| 上下文治理       | ConversationCompactor + ToolResultEviction + 后台维护调度          | 无 (仅滑动窗口截断)                |  |
| 全链路 Hook 链  | 9 个内置钩子 (优先级 0-900), 自定义扩展                                   | 无                          |  |
| 优雅关闭        | GracefulShutdownManager                                      | 无                          |  |
| 规划系统        | plan mode (ReActAgent 内置) + TodoTools                        | 无                          |  |
| 技能系统        | 工作区 skills/ 目录 + DynamicSkillMiddleware                      | 无                          |  |
| Spring 集成   | 自动配置 + Nacos + Sentinel                                      | 自动配置 (Quarkus 也支持)         |  |

### 31.2.2 代码风格对比

```
LangChain4j 风格—声明式接口:

@AiService
interface Assistant {
 String chat(String message);

 @SystemMessage("You are a weather assistant")
 TokenStream chatStream(@UserMessage String message);
}
```

```
AgentScope-Java 风格—命令式构建:

ReActAgent agent = ReActAgent.builder()
 .name("assistant").model(model)
 .toolkit(toolkit).stateStore(jsonStore)
 .build();
Msg response = agent.call(Msg.userText("hello")).block();
```

LangChain4j 的声明式风格更简洁，AgentScope-Java 的构建器风格更灵活。前者适合简单场景，后者适合需要精细控制的复杂场景。

31.2.3 性能对比

| 场景         | AgentScope-Java   | LangChain4j           |
|------------|-------------------|-----------------------|
| 单次 LLM 调用  | Reactor 开销略高      | 同步直接，略快               |
| 100 并发请求   | ~10 线程            | ~100 虚拟线程 (Java 21+)  |
| 并行工具调用     | Flux.merge() 原生并发 | 需手动 CompletableFuture |
| 流式推送       | 全链路零拷贝            | TokenStream 适配        |
| 多 Agent 协作 | 原生优化              | 需自行编排                 |

**结论：**低并发简单场景下 LangChain4j 可能略快；高并发复杂场景下 AgentScope-Java 的响应式架构优势明显。



### 31.3 AgentScope-Java vs AutoGen (Python)

| 维度         | AgentScope-Java                              | AutoGen                               |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 语言         | Java 17+                                     | Python 3.10+                          |
| 多 Agent 模式 | Supervisor/Handoffs/Routing/Workflow/<br>子代理 | 对话式 (AgentChat) + 底<br>层运行时 (Core)    |
| A2A 协议     | 完整实现                                         | 官方参考实现 (同源)                           |
| 状态管理       | AgentStateStore + 状态恢复                       | 检查点 (Checkpoint)                      |
| 企业特性       | 优雅关闭 + 安全沙箱 + 审计                             | 基础支持                                  |
| 生态         | Java 企业生态 (Spring/Nacos/Sentinel)            | Python ML 生态<br>(HuggingFace/PyTorch) |
| 性能         | JVM 优化 + 响应式                                 | GIL 限制 + asyncio                      |
| 部署         | Docker + K8s (JVM 成熟方案)                      | Docker + K8s (需处理<br>Python 环境)       |

**关键差异：**AutoGen 的多 Agent 协作以"对话"为核心——Agent 之间通过消息对话协作。AgentScope-Java 则提供了更多元的协作模式（Supervisor 委派、Handoffs 转移、Workflow 编排等），适合更结构化的业务场景。

### 31.4 AgentScope-Java vs CrewAI (Python)

| 维度   | AgentScope-Java                     | CrewAI                            |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 协作模型 | 多种模式<br><br>(Supervisor/Handoffs/子代 | 角色驱动 (Role → Goal →<br>Backstory) |

|      |                                                                         |                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      | 理...)                                                                   |                                       |
| 任务编排 | StateGraph + Pipeline                                                   | Sequential → Hierarchical<br>→ Custom |
| 工具   | @Tool + MCP +<br>SubAgentTool                                           | @Tool + MCP                           |
| 记忆   | 短期 (AgentState 上下文)<br>+ 长期 (每日日志 +<br>MEMORY.md +<br>MemorySearchTool) | 短期 + 长期 + 实体记忆                        |
| 生产部署 | 企业级 (Session +<br>Shutdown + K8s)                                       | CrewAI+ (托管平台)                        |
| 上手速度 | 中等                                                                      | 快 (10 分钟可跑通 Demo)                     |

CrewAI 的核心抽象是"团队"——定义角色、分配任务、设定流程。这更接近人类团队协作的直觉。AgentScope-Java 则更偏向工程化的编排控制。

### 31.5 AgentScope-Java vs Semantic Kernel (.NET/Java)

| 维度   | AgentScope-Java         | Semantic Kernel                          |
|------|-------------------------|------------------------------------------|
| 语言   | Java                    | C# (主) + Java (次)                        |
| 核心抽象 | Agent + Pipeline + Hook | Kernel + Plugin + Planner                |
| 规划   | plan mode + TodoTools   | Handlebars Planner /<br>Stepwise Planner |


|         |                |                                |
|---------|----------------|--------------------------------|
| 记忆      | Memory 体系      | Volatile/Text/Vector<br>Memory |
| 企业集成    | Spring + Nacos | Azure + Microsoft 365          |
| 多 Agent | 原生多种模式         | AgentGroupChat (基础)            |
| MCP     | 支持             | 支持                             |
| A2A     | 完整实现           | 不支持 (微软自有协议)                   |

注：2026 年初，微软已将 AutoGen 和 Semantic Kernel 合并为统一的

**Microsoft Agent Framework (MAF) 1.0 GA**。Semantic Kernel Java SDK

在 MAF 发布后已无新版本，Java 生态的 MAF 支持尚无明确路线图。

### 31.6 选型决策矩阵

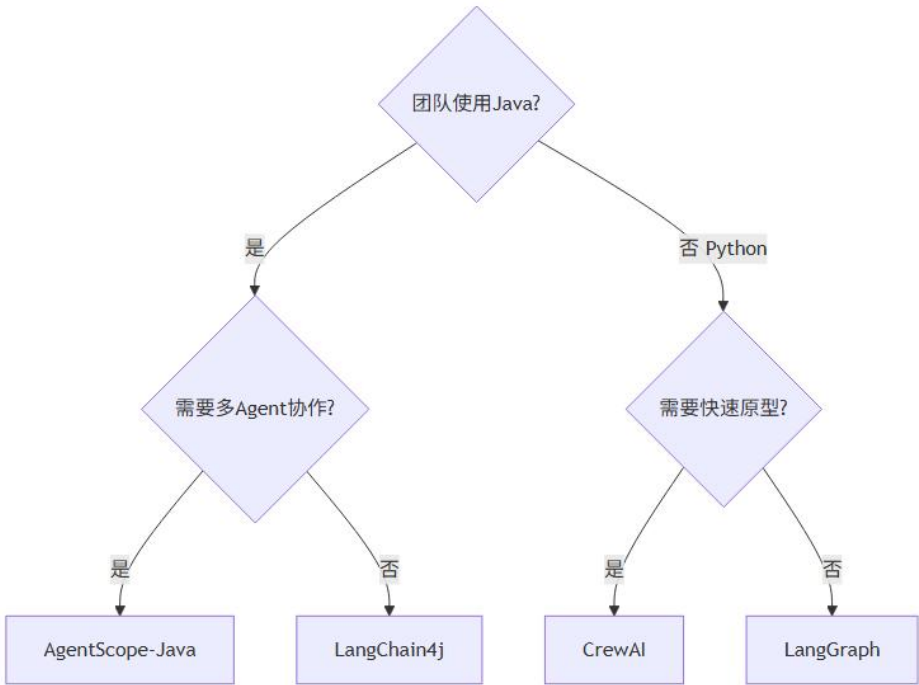

| 场景                | 推荐框架                        | 理由                            |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 企业级 Java Agent 系统 | AgentScope-Java             | 多 Agent 原生、A2A、优雅关闭、生产部署      |
| 简单 Java AI 集成     | LangChain4j                 | 轻量、声明式、学习曲线低                  |
| Spring Boot + AI  | Spring AI 或 AgentScope-Java | 前者 Spring 深度集成，后者多 Agent 能力更强 |
| 多 Agent 研究/实验     | AutoGen                     | 对话式协作、Python 生态               |
| 快速多 Agent 原型      | CrewAI                      | 10 分钟出 Demo、角色驱动              |
| 复杂工作流编排           | LangGraph                   | 图编排、状态持久化、重放                  |
| 企业级 .NET 系统       | Semantic Kernel / MAF       | 微软生态深度集成                      |
| 数据驱动的知识系统         | LlamaIndex                  | RAG 能力最强                      |

### ## 31.7 AgentScope-Java 的独特价值定位

在众多框架中，AgentScope-Java 的独特价值在于：

1. **Java 企业级的唯一全栈多 Agent 方案**：LangChain4j 和 Spring AI 在多 Agent 方面仍在追赶
2. **A2A 协议的完整实现**：其他 Java 框架均不支持 Agent-to-Agent 互操作
3. **Harness 生产级运行时**：工作区管理、文件系统抽象、沙箱隔离、上下文治理、子代理编排—这些在生产环境中不可或缺但其他框架缺失的能力，全部内建于框架中
4. **生产级运维能力**：Graceful Shutdown、状态持久化、全链路追踪—这些"无聊但关键"的能力
5. **渐进式复杂度**：从 5 行代码的最简 Agent 到分布式多 Agent 系统，同一套 API；从 ReActAgent 到 HarnessAgent 的平滑迁移路径

**局限**：

1. 社区规模远小于 LangChain4j 和 Spring AI
2. 文档和教程相对不足（本书正在弥补这一缺口）
3. 响应式编程门槛较高—需要团队具备 Reactor 经验
4. 仅 Java 生态，无 Python 桥接—需通过 A2A 协议与 Python Agent 互联

---

↓

第 2 章: LLM 工作原理      ← 工程约束: LLM 能做什么、不能做什么

↓

第 3 章: 响应式编程      ← 技术选型: 为什么用 Reactor

↓

[第 4-11 章: 核心架构]      ← 实现细节: AgentScope-Java 如何工作

↓

[第 12-16 章: 多 Agent 协作]      ← 协作模式: 多个 Agent 如何配合

↓

[第 17-21 章: Harness 运行时]      ← 生产级基础设施: 工作区、沙箱、治理

↓

[第 22-26 章: 生产工程]      ← 运维保障: 如何上生产

↓

[第 27-29 章: 实战案例]      ← 动手实践: 从零到生产

↓

第 31 章: 框架对比      ← 选型参考: 何时用 AgentScope-Java

理论 → 约束 → 技术选型 → 实现 → 协作 → 运维 → 实战 → 选型, 形成完整的知识闭环。

---

## **\*\*【思考题】\*\***

1. 如果你的团队使用 Java 且需要构建多 Agent 系统，你会选择 AgentScope-Java 还是 LangChain4j? 给出至少 3 个理由。
2. AgentScope-Java 的全栈响应式架构在什么场景下是劣势? 在什么场景下是优势?
3. 如果要将 AgentScope-Java 与 Python 生态的 AutoGen 通过 A2A 协议互联，需要解决哪些技术挑战?

## **> \*\*【参考】\*\*:**

- > 1. 选 AgentScope-Java 的理由: ①原生 A2A 协议支持—跨 Agent 互联开箱即用, LangChain4j 需自建; ②全栈响应式—Reactor 天然适配流式 LLM 场景, LangChain4j 的流式支持是后加的; ③企业级特性—GracefulShutdown/AgentStateStore/ToolGroup 安全, LangChain4j 需大量自研。选 LangChain4j 的理由 (反面参考): 生态更丰富/社区更大/与 Spring AI 兼容。
- > 2. 劣势场景: ①团队无 Reactor 经验—学习曲线陡峭, 响应式调试困难; ②简单脚本场景—单 Agent+少量工具, 响应式带来的复杂度不值得; ③与同步框架混用—Reactor 阻塞调用需调度器切换, 引入额外开销。优势场景: ①高并发在线服务—同时服务数千用户对话; ②流式交互—SSE/WebSocket 实时推送; ③多 Agent 协作—子代理并行编排。
- > 3. 技术挑战: ①协议适配—Python A2A 实现与 Java 的 JSON-RPC 序列化差异 (如日期/枚举处理); ②类型系统—Python 动态类型 vs Java 强类型, AgentCard 的 skills 字段映射需要中间层; ③传输层—Java 默认 JSON-RPC over HTTP, Python 可能用 WebSocket, 需统一传输协议; ④异步模型—Python asyncio vs Java Reactor, 桥接需要适配器; ⑤部署—Python Agent 和 Java Agent 混合编排的运维复杂度。
- 

## **# 第 32 章 IM 渠道接入—Channel 扩展 (企微 / 钉钉 / 飞书 / GitHub / GitLab)**

> **\*\*【GA 2.0 新增】\*\***: 本章覆盖 `agentscope-extensions-channel-\*` 提供的 5 个即时通讯 (IM) 渠道接入能力。这是 v2.0 新增的"生产级集成"模块—Agent 不再只能被 Java 代码 `call()`，而能直接挂在企业的企微/钉钉/飞书群里，或响应 GitHub/GitLab 的 Issue/Webhook。yunxi 平台在 GA 升级中已\*\*删除自建的 `agent-gateway` 模块\*\*，全面改用本节所描述的 GA Channel 能力。

### **## 32.1 设计动机: Agent 必须能"被对话"**

一个只接受 `agent.call(msg)` 的 Agent 在生产中是"哑巴"—它没法被动接收用户的微信消息、没法在群里被 @、没法响应代码仓库的 Issue。IM 接入要解决三件事: \*\*消息

inbound\*\* (把 IM 消息翻译成 `Msg` 喂给 Agent)、\*\*回复 outbound\*\* (把 `AgentEvent` 流写回 IM 消息, 支持流式打字机)、\*\*渠道协议适配\*\* (每个 IM 的 webhook 签名校验、加解密、消息格式、回调 URL 都不同)。

GA 的做法是\*\*把渠道抽象成一个 `Channel`\*\*—它负责"传输层", 而 Agent 的推理/工具/中间件完全不动。这与 v1.x 把 IM 逻辑揉进 `AgentGateway` 的做法相反: GA 认为"接企微"和"Agent 怎么思考"是正交的两件事, 应当解耦。

## ## 32.2 Channel 扩展全景 (源码核实)

GA 主仓 `agentscope-extensions-channel-\*` 提供 \*\*5 个渠道\*\* + 1 个公共父模块 `channel-common` (仅作为依赖基类, 不含独立 `Channel` / `Registry` 实现类):

| 渠道     | 模块                                       | Channel 实现类                                                        | 启用 Registry 类                            |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 企业微信   | `agentscope-extensions-channel-wecom`    | `WeComChannel`<br>(`io.agentscope.extensions.channel.wecom`)       | `WeComChannelRegistry`                   |
| 钉钉     | `agentscope-extensions-channel-dingtalk` | `DingTalkChannel`<br>(`io.agentscope.extensions.channel.dingtalk`) | **无独立 Registry** (由 channel-common 统一装配) |
| 飞书     | `agentscope-extensions-channel-feishu`   | `FeishuChannel`<br>(`io.agentscope.extensions.channel.feishu`)     | `FeishuChannelRegistry`                  |
| GitHub | `agentscope-extensions-channel-github`   | `GitHubChannel`<br>(`io.agentscope.extensions.channel.github`)     | `GitHubChannelRegistry`                  |
| GitLab | `agentscope-extensions-channel-gitlab`   | `GitLabChannel`<br>(`io.agentscope.extensions.channel.gitlab`)     | `GitLabChannelRegistry`                  |

> \*\*【GA 2.0 纠错】\*\*: 钉钉渠道目前\*\*没有\*\*独立的 `DingTalkChannelRegistry` 类, 与其余 4 个渠道不同—它的装配由 `channel-common` 模块统一处理。代码里不要写 `new DingTalkChannelRegistry()` , 否则会编译失败。

## ## 32.3 启用方式: 依赖 + 自动装配

GA 的 Channel 走 Spring Boot 自动装配 (SPI)。把对应渠道的扩展模块加入依赖, 框架在 classpath 检测到 `\*ChannelRegistry` 后自动注册 Channel 及所需 webhook/callback 端点—\*\*无需手写 `new XXXChannel()`\*\*:

```
<!-- 以飞书为例: 引入扩展模块即可, Registry 自动注册 -->
<dependency>
 <groupId>io.agentscope</groupId>
```

```
<artifactId>agentscope-extensions-channel-feishu</artifactId>
<version>${agentscope.version}</version>
</dependency>
```

随后在 `application.yml` 中配置渠道的凭证与回调（AccessToken、加解密密钥、Event 订阅等，由对应 `FeishuChannelRegistry` 读取）。多渠道可同时引入多个扩展模块，Agent 会同时监听多个入口。

## 32.4 各渠道接入要点


不同 IM 的差异集中在四件事，选型与排错时按此对照：

- **入站方式**：企微/钉钉/飞书走 **回调 URL + 消息推送**（需公网可访问的 endpoint，做签名校验与 AES 加解密）；GitHub/GitLab 走 **Webhook / Issue 事件**（通常只需验签 `X-Hub-Signature` / `X-Gitlab-Token`）。
- **身份与会话**：IM 用户 ID 映射到 `RuntimeContext.userId(...)`，群/会话 ID 映射到 `sessionId(...)`——这样同一 Agent 能天然按用户/群隔离多路会话（详见第 18、21 章的多租户路由）。
- **消息格式**：各渠道的富文本/卡片/文件格式不同，Channel 负责把 `Msg`（含 `ImageMsgBlock` / `FileMsgBlock` 等多模态块，见第 5 章）翻译成渠道原生消息体。
- **流式回复**：Channel 订阅 Agent 的 `Flux<AgentEvent>`，把 `TextBlockDeltaEvent` 等增量事件实时写回 IM（如飞书的“消息更新”接口做打字机效果），而不是等 `AgentResultEvent` 一次性回吐。



# 32.5 Channel 与 Agent 的桥接模型

Channel 在内部做如下转换（伪代码视角）：

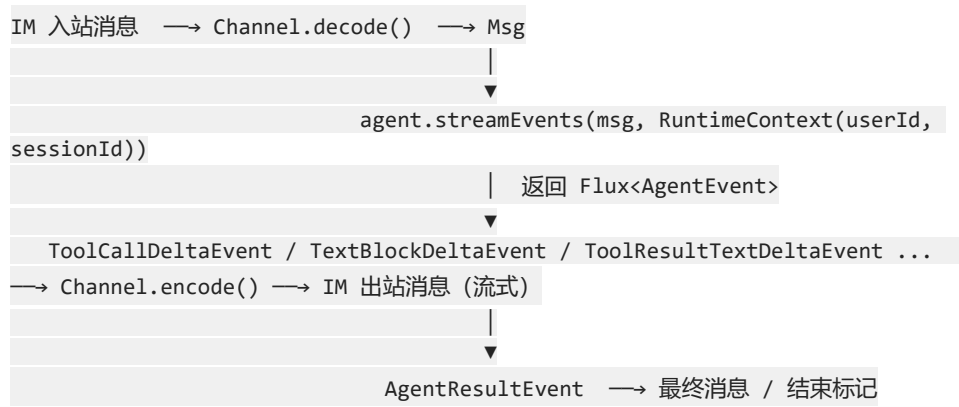

关键点：**Channel 只动"传输"，不动"智能"**。Agent 侧的

**PermissionContextState**（第 11 章）、**MiddlewareBase** 链（第 9 章）、工作区/技能（第 18、10 章）全部原样生效——在企微群里问 Agent，它同样受权限引擎约束、同样能调用子代理。

# 32.6 yunxi 实践：删自建 Gateway，用 GA Channel

yunxi 在 GA 升级中做过一次关键裁决：原 **agent-gateway** 模块（自建的 WeCom/DingTalk/Feishu/WebApi Channel + Dispatcher/Session/限流/admin 认证）**整体删除**，IM 接入全面改用 GA **agentscope-extensions-channel-\***。理由是 GA Channel 已原生覆盖主流 IM 传输层，且随框架升级自动受益；自建 Gateway 属于"重复开发 + 未上线"，维护成本高、收益低。

## 32.7 注意事项：Channel 只是传输层

GA Channel 只提供 IM 传输能力，以下能力不在其范围内，需要你在 Channel 之上按需重建：

- **斜杠命令 / 意图路由**：GA Channel 不会解析 `/help`、`/reset` 这类指令，需自行在 Agent 前置中间件或入口处处理。
- **限流 / 配额 / 防刷**：Channel 不做调用频率限制，生产环境应在网关或 `MiddlewareBase.onAgent` 中自行实现。
- **管理后台 / 认证**：IM 用户的后台管理、细粒度鉴权需自建，GA 只负责把"已验签的消息"交给 Agent。
- **会话存储**：多轮上下文仍由第 22 章的 `AgentStateStore`（按 `userId+sessionId`）负责，Channel 本身不持久化对话。

**\*\*【说明】\*\***：如果你的 Agent 需要"挂在企业 IM 里被人对话"，优先用 GA Channel（引入依赖即生效）；只有在 GA 未覆盖的小众渠道（如自建 App 推送）才需要参考第 30 章自定义扩展点自行实现 `Channel` 类。

---

# 后记

本书基于 AgentScope-Java v2.0.0 (GA, General Availability) , 涵盖了从理论基础到生产部署的完整知识体系。相较于 v1.x 版本, v2.0.0 最核心的变化包括: 中间件系统 (可插拔的 Agent 行为扩展)、权限引擎 (工具调用的安全网关)、AgentState 体系 (替代旧版 Memory/Session/StateModule)、事件流重构 (20+ AgentEvent 子类) 以及 ModelRegistry (统一模型注册与凭证管理)。agentscope-harness 模块持续演进——工作区管理、文件系统抽象、沙箱隔离、子代理编排、上下文治理等企业级能力已日臻成熟。

AgentScope-Java 的核心设计决策——全栈响应式、ReAct 范式、A2A 协议、渐进压缩记忆、Harness 生产运行时——在 Java Agent 框架生态中独树一帜。它不是 LangChain4j 的 Java 移植, 而是一个从企业级生产需求出发的原生设计。

框架仍在快速演进中。随着 A2A 协议标准化、MCP 生态扩展、更多 LLM Provider 适配, AgentScope-Java 有望成为 Java 企业级 Agent 开发的事实标准。

本书的所有源码引用均基于 v2.0.0 (GA) 版本, 如遇版本更新导致行号偏移, 请对照类名和方法名定位。

---

# 参考文献

1. Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2022). **ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models**. arXiv:2210.03629.
2. Liu, N. F., Lin, K., Hewitt, J., Paranjape, A., Bevilacqua, M., Petroni, F., & Liang, P. (2023). **Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts**. arXiv:2307.03172.
3. Google (2025). **Agent-to-Agent (A2A) Protocol Specification**.  
<https://github.com/google/A2A>
4. Anthropic (2024). **Model Context Protocol (MCP) Specification**.  
<https://modelcontextprotocol.io>
5. Shinn, N., Cassano, F., Gopinath, A., Narasimhan, K., & Yao, S. (2023). **Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning**. NeurIPS 2023.
6. Wang, L., Xu, W., Lan, Y., Hu, Z., Lan, Y., Lee, R. K. W., & Lim, E. P. (2023). **Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models**. ACL 2023.
7. Project Reactor (2025). **Reactor Core Reference Documentation**.  
<https://projectreactor.io/docs/core/release/reference/>

8. Alibaba (2026). **AgentScope-Java GitHub Repository.**

<https://github.com/agentscope-ai/agentscope-java>

9. Hewitt, C., Bishop, P., & Steiger, R. (1973). **A Universal Modular ACTOR Formalism for Artificial Intelligence.** IJCAI 1973.

10. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). **Attention Is All You Need.** NeurIPS 2017.

11. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. (1994). **Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.** Addison-Wesley.

12. Docker Inc. (2025). **Docker Engine Documentation.**  
<https://docs.docker.com>

---

# 术语表

术语	英文	释义
Agent	Agent / 智能体	能够感知环境、做出决策并执行行动的自主实体
ReAct	Reasoning + Acting	交替进行推理（Thought）和行动（Action）的 Agent 范式
LLM	Large Language Model	大语言模型，如 GPT-4、Claude、Qwen 等
Pipeline	Pipeline / 管道	多个 Agent 按顺序或并行编排的执行模式
MCP	Model Context Protocol	模型上下文协议，标准化工具集成协议
A2A	Agent-to-Agent Protocol	Agent 间通信协议，支持跨进程/跨网络 Agent 互操作
HITL	Human-in-the- Loop	人机协作模式，关键决策点需人工审批
RAG	Retrieval- Augmented Generation	检索增强生成，先检索知识库再生成回答
KV Cache	Key-Value Cache	Transformer 推理中缓存已计算的 Key/Value 矩阵，避免重复计算
Formatter	Formatter / 格式化 器	将统一消息模型转换为特定 LLM API 格式的适配层
ToolGroup	ToolGroup / 工具组	工具的权限分组，控制 Agent 可见的工具子集

SkillBox	SkillBox / 技能盒	~~动态技能加载系统~~ ** (v2.0 废弃, 使用工作区 skills/ 目录 + DynamicSkillMiddleware) **
PlanNotebook	PlanNotebook / 规划笔记本	~~结构化规划系统~~ ** (v2.0 移除, 使用 plan mode + TodoTools) **
MsgHub	MsgHub / 消息中心	~~群组广播通信组件~~ ** (v2.0 移除, 使用子代理 + 中间件链) **
Session	Session / 会话	~~Agent 状态持久化~~ ** (v2.0 废弃, 使用 AgentStateStore) **
FanoutPipeline	FanoutPipeline	~~扇出管道~~ ** (v2.0 移除, 使用子代理 + Flux.merge()) **
SequentialPipeline	SequentialPipeline	~~顺序管道~~ ** (v2.0 移除, 使用子代理串联编排) **
AutoContextMemory	AutoContextMemory	~~6 级渐进压缩记忆~~ ** (v2.0 废弃, 使用 Harness 上下文治理) **
Mono	Mono	Reactor 中 0 或 1 个元素的异步容器
Flux	Flux	Reactor 中 0 到 N 个元素的异步流
背压	Backpressure	消费者向生产者反馈处理速率的机制, 防止数据积压
优雅关闭	Graceful Shutdown	优雅关闭, 在途请求完成后再停止服务
ContentBlock	ContentBlock / 内容块	消息中多模态内容的统一抽象 (sealed interface)
ThinkingBlock	ThinkingBlock / 思考块	记录 LLM 推理过程的内容块, API 调用时过滤但 Memory 中保留

AgentCard	AgentCard / Agent 名片	A2A 协议中 Agent 的身份和能力描述文档
ConversationMerger	ConversationMerger	多 Agent 对话消息合并器，满足不同 API 的格式约束
Sealed Interface	Sealed Interface	Java 17+ 特性，限制接口只能被同包/同模块的类实现，支持编译期穷举
FanoutPipeline	FanoutPipeline	~~扇出管道，将同一输入并行发送给多个 Agent~~ ** (v2.0 移除，使用子代理 + Flux.merge()) **
SequentialPipeline	SequentialPipeline	顺序管道，Agent 按序依次执行
SubAgentTool	SubAgentTool	将子 Agent 封装为工具的适配器
ToolSuspendException	ToolSuspendException	工具挂起异常，用于 HITL 场景中断 Agent 执行流
SPI	Service Provider Interface	Java 服务提供者接口，实现可插拔扩展
Embedding	Embedding / 向量化	将文本映射为高维向量，用于语义检索
Token	Token / 词元	LLM 处理文本的最小单位，约 0.75 个英文单词或 0.5 个中文字
SSE	Server-Sent Events	服务器推送事件，HTTP 流式传输协议
StateGraph	StateGraph / 状态图	有限状态机，用于 Handoffs 模式中定义 Agent 间的转移关系
Nacos	Nacos	阿里巴巴开源的服务注册与发现、配置管理平台



Spring Boot Starter	Spring Boot Starter	Spring Boot 自动配置模块，引入即生效
HarnessAgent	HarnessAgent / 生产代理	基于 ReActAgent 的薄包装器，注入工作区、记忆、钩子等生产级能力
Workspace	Workspace / 工作区	Agent 的持久化运行环境，包含人设、记忆、知识、技能等文件
AbstractFilesystem	AbstractFilesystem / 文件系统抽象	文件读写的策略模式接口，支持本地/远程/沙箱三种实现
CompositeFilesystem	CompositeFilesystem / 组合文件系统	基于前缀路由的多后端文件系统，本地磁盘与远程存储联合工作
Sandbox	Sandbox / 沙箱	隔离的代码执行环境，支持 Docker/Kubernetes/E2B/Daytona 后端
IsolationScope	IsolationScope / 隔离级别	沙箱的生命周期范围：SESSION（最严格）到 GLOBAL（最宽松）
Compaction	Compaction / 对话压缩	将长对话历史压缩为摘要，控制上下文窗口不超限
ConversationCompactor	ConversationCompactor / 对话压缩器	实现压缩流水线：查阈值→找截断点→刷新记忆→卸载→蒸馏→保尾
MemoryConsolidator	MemoryConsolidator / 记忆合并器	将多条每日日志中的事实合并去重，写入 MEMORY.md 精选记忆
MemoryFlushManager	MemoryFlushManager / 记忆刷新管理器	基于 LLM 从对话中提取事实，追加写入每日日志文件
Subagent	Subagent / 子代理	由主代理通过声明式配置文件创建和调用的下级代理

TaskRepository	TaskRepository / 任务仓库	子代理任务的生命周期管理，支持内存级和文件级两种实现
TaskStatus	TaskStatus / 任务状态	子代理任务状态机： PENDING→RUNNING→COMPLETED/FAILED/ CANCELLED
Hook Priority	Hook Priority / 钩子优先级	控制钩子执行顺序的整数值，0（最高）到 900（最低）
ToolResultEviction	ToolResultEviction / 工具结果驱逐	超大工具结果自动卸载到文件，用摘要预览替代原始数据

