



БУЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

БУЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

```
val a = true
```

```
val b = false
```

БУЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

```
val a = 1 > 5  
val b = 1 < 5  
val c = 1 == 5  
val d = 1 <= 5  
val e = 1 >= 5  
val f = 1 != 5
```

ОПЕРАЦИИ

```
val x = 1 > 5
```

```
val y = "0leg" contains "l"
```

```
x && y // И
```

```
x || y // ИЛИ
```

```
!x // Отрицание
```

ПАВЕHCTBO


```
val x = "Kate"  
val y = "Oleg"
```

```
x == y
```

ПАВЕHCTBO

```
val x = "Ka"  
val y = "te"  
val a = x + y  
val b = x + y  
  
a == b // true  
a eq b // false
```

**Мы изучили
булевы значения**

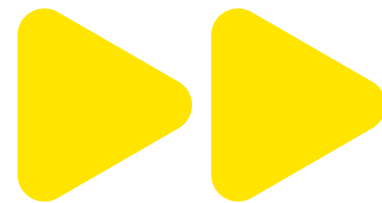

**В следующем разделе
изучим строки**