

Resultados de Certamen 2 para Cristobal Ramon Herrera Jara

❗ Las respuestas correctas están ocultas.

Puntaje para este examen: 0 de 7 *

* Algunas preguntas no se han calificado

Entregado el 28 de ago en 21:00

Este intento tuvo una duración de 22 minutos.

Unanswered



Pregunta 1

Aún no calificado / 0.5 pts

Verdadero o falso. En caso de ser falso, justifique su respuesta.

Utilizar un modelo compuesto por varios modelos (por ejemplo, árboles de decisión) exactamente iguales y que predican exactamente lo mismo, suele predecir mejor que cada modelo por separado.

Su respuesta:

Falso. Para que el modelo compuesto prediga mejor, cada modelo que lo compone no debe aprender exactamente lo mismo.

Unanswered



Pregunta 2

Aún no calificado / 0.5 pts

Verdadero o falso. En caso de ser falso, justifique su respuesta.

El sobreajuste de un modelo ocurre cuando el modelo predice correctamente sobre el conjunto de entrenamiento, pero no es capaz de generalizar para datos que no ha visto antes.

Su respuesta:

Verdadero.

Unanswered



Pregunta 3

0 / 0.5 pts

Respecto al sobreajuste, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

☐ Se puede evitar aumentando el número de atributos de cada objeto.

- ☐ Un modelo más complejo tiende a sobreajustarse más que uno más simple.
- ☐ Se puede medir el nivel de sobreajuste utilizando validación cruzada.
- ☐ Puede generar un problema al poner el modelo en producción.
- ☐ Puede ocurrir tanto en problemas de clasificación como de regresión.

Unanswered



Pregunta 4

0 / 0.5 pts

¿Cuál(es) de las siguientes son utilizadas para evaluar un modelo de clasificación?

- ☐ Área bajo la curva ROC
- ☐ Varianza
- ☐ Ganancia de pureza
- ☐ Tasa de falsos positivos
- ☐ Exactitud

Unanswered



Pregunta 5

0 / 0.5 pts

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) **correcta(s)** según la descripción sobre LLMs y agentes?

- ☐ Los LLMs son excelentes para obtener respuestas basadas en hechos recientes y planificar a largo plazo.
- ☐

Un agente puede usar herramientas, almacenar conocimiento y actuar de forma autónoma, mientras que un LLM se limita principalmente al procesamiento de información y generación de texto.

- ☐ Los agentes no pueden colaborar con otros agentes ni con humanos.
- ☐ Los LLMs no requieren grandes cantidades de datos ni poder de cómputo para entrenarse.

Unanswered



Pregunta 6

0 / 0.5 pts

Durante este siglo, la inteligencia artificial mediante el uso de redes neuronales ha experimentado avances significativos que han impulsado aplicaciones prácticas en diversas áreas. ¿Cuál(es) de las siguientes tecnologías se considera(n) entre las revoluciones recientes más destacadas?

- ☐ Procesamiento del lenguaje natural.
- ☐ Computación en la nube.
- ☐ Bases de datos relacionales.
- ☐ Detección de objetos en imágenes.


Unanswered



Pregunta 7

Aún no calificado / 1 pts

Considere el cálculo del volumen de un árbol en pie en función de su diámetro a la altura de pecho (DAP). Ud. ha leído que esta relación puede ser aproximada mediante un modelo de regresión polinomial. Para estimar los parámetros de su modelos, Ud. toma datos de 5 árboles. Los puntos en la siguiente figura representan los datos que Ud. obtuvo.

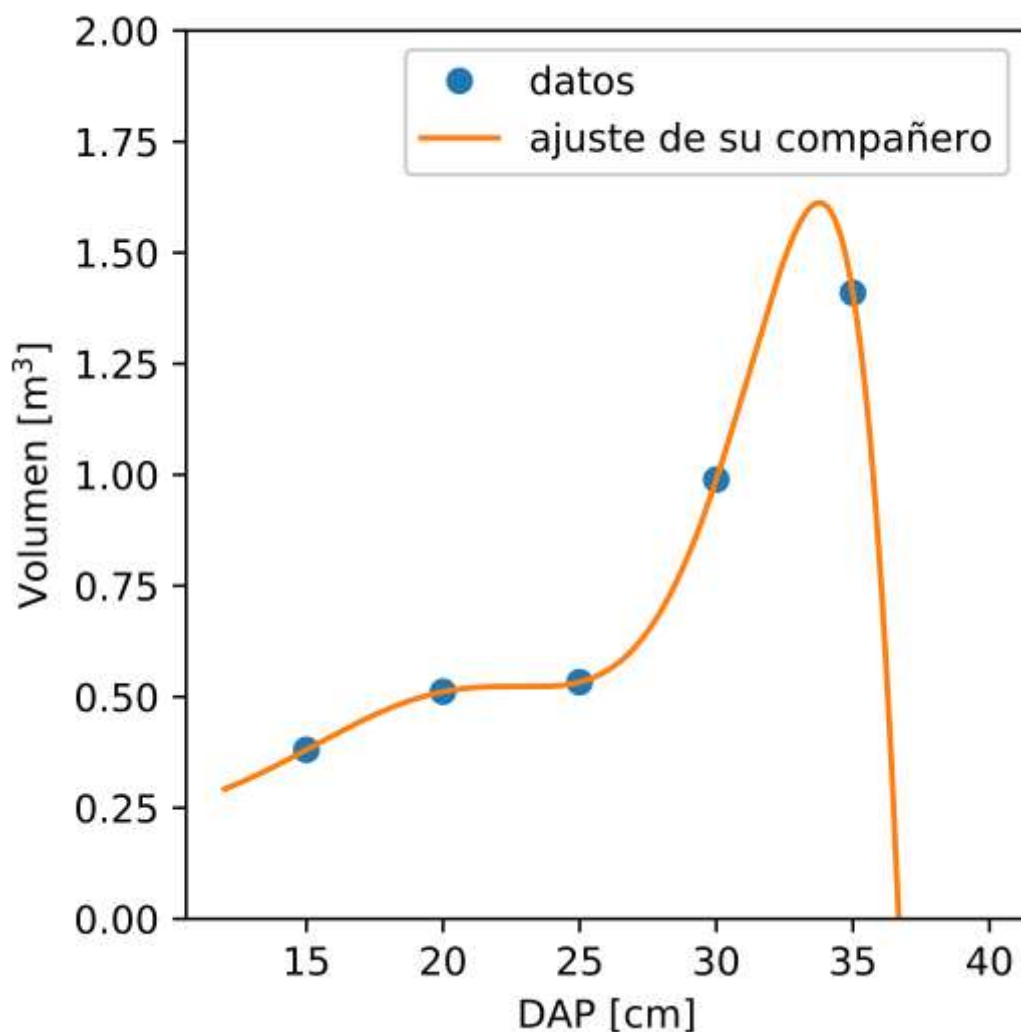

Ud. entrega los datos a su compañero, quien ajusta un modelo polinomial minimizando el error cuadrático medio. El modelo ajustado se representa mediante la curva naranja de la figura anterior.


- ¿Considera Ud. que el ajuste de su compañero fue realizado correctamente? ¿Por qué?
- En caso de responder "no" en la pregunta anterior, ¿qué haría para mejorar el ajuste?

Su respuesta:



Para el siguiente modelo (línea verde punteada), calcule:

- a) la matriz de confusión
- b) exactitud
- c) precisión
- d) tasa de verdaderos positivos
- e) tasa de falsos positivos

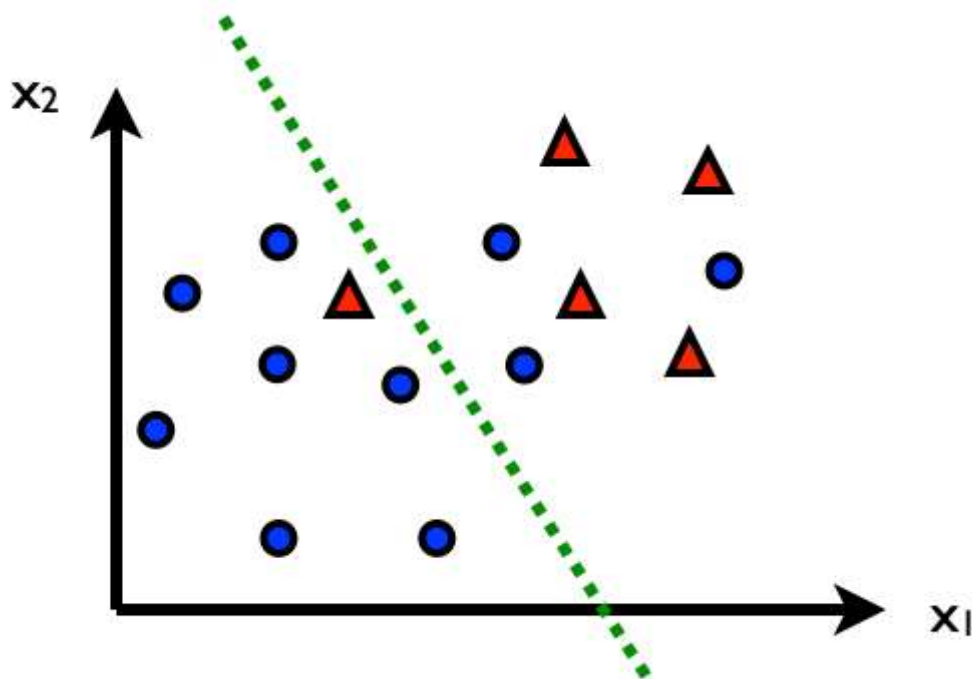

Explicite cada supuesto que haga. Por ejemplo, a qué lado del modelo están los círculos, qué considera como positivo, etc.



Unanswered



Pregunta 8

Aún no calificado / 1 pts

Calcule la razón de verdaderos positivos (TPR) y razón de falsos positivos (FPR) para los siguientes dos modelos utilizando los distintos umbrales de discriminación mostrados a continuación (línea verde para clasificar entre círculos y triángulos):

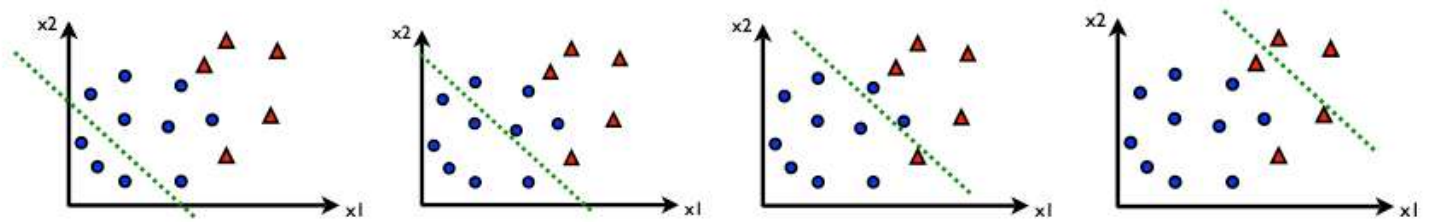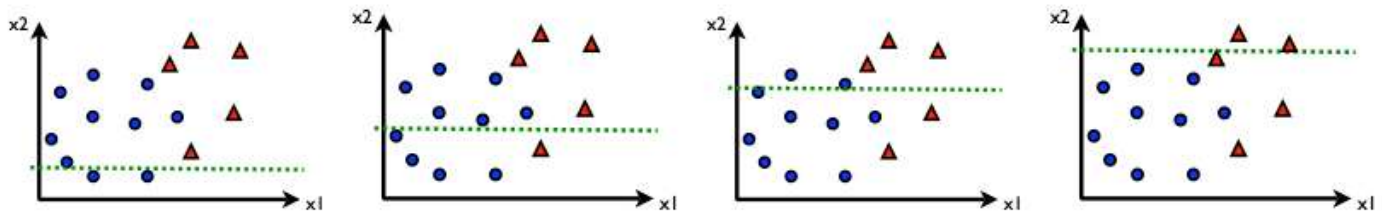MODELO 1**MODELO 2**

¿Qué modelo considera mejor y por qué?

Su respuesta:

Unanswered



Pregunta 9

0 / 1 pts

Punto base

- ☐ No answer text provided.
- ☐ No answer text provided.
- ☐ No answer text provided.
- ☐ No answer text provided.

Unanswered



Pregunta 10

Aún no calificado / 0 pts

Ingrese aquí cualquier comentario o supuesto que haya hecho.

Su respuesta:

Puntaje del examen: 0 de 7

* Algunas preguntas no se han calificado