DAW 2 – HTML

QUÉ ES HTML

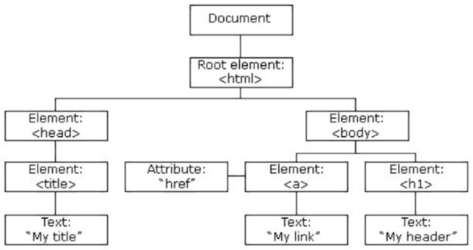

- HTML (Hyper Text Markup Language) describe la **estructura** de una web como una serie de **elementos** que le indican al navegador **cómo mostrar** el contenido de la web.
- Un ELEMENTO sigue la siguiente estructura <etiqueta [atributo = "valor" ...]> contenido </etiqueta>.
  - ↳ La etiqueta de apertura puede escribirse como <etiqueta/> (estilo XHTML).
  - Las **etiquetas no** son **sensibles** a **mayúsculas**, pero se recomienda usar **minúsculas** (XHTML lo requiere).
  - Los **nombres de los atributos no** son **sensibles** a **mayúsculas**, pero se recomienda usar **minúsculas** (XHTML lo requiere).
  - Los **valores de los atributos no** tienen que estar entre "", pero se recomienda que lo estén (XHTML lo requiere).
    - ↳ Se pueden usar también ′′, lo cual es útil cuando el valor del atributo contiene "".

```
<html>
  <head>
        <title> Mi segunda página web </title>
  </head>
  <body>
        <h1> Este es el encabezamiento </h1>
        <p> Aquí incluyo el texto que acompaña al encabezamiento.
            Puedo incluir <strong> negrita, </strong>
                          <em> cursiva y </em>
                          <q> comillas </q> esto último si no uso IE.
            También tengo salto <br> de línea.
            <pre>
                  Finalmente,
                  tengo la opción de escribir
                  de forma literal </pre>
        </p>
  </body>
</html>
```

TIPOS DE ELEMENTO HTML

- Elementos de DOCUMENTO → **estructuran** una web (html, head, body, ...).
- Elementos de BLOQUE → definen el **aspecto** de un **bloque** de contenidos (h1, h2, p, ...).
  - Su uso supone un salto de línea.
  - Crean un rectángulo de tamaño personalizable.
- Elementos de LÍNEA → definen el **aspecto** concreto de un **contenido** dentro de un bloque (a, img, ...).
  - Su uso no supone un salto de línea.
  - Ocupan el espacio necesario para mostrar su contenido.
- Elementos VACÍOS → elementos que **no tienen contenido**, **no** tienen etiqueta de **cierre**.

ATRIBUTOS HTML

- Los ATRIBUTOS proporcionan información adicional sobre los elementos.
- **Todos** los **elementos pueden** tener atributos.
- Siempre se especifican en la **etiqueta de apertura**.
- Suelen aparecer como pares nombre/valor: nombre = "valor", pero pueden ser **booleanos**.
- ▷ El atributo title añade a un elemento información que se mostrará cuando se pase el ratón sobre él.
- ▷ El atributo **id** permite identificar los elementos de la página, por lo que debe ser **único** en ella.

```
<html>
  <head>
        <title> Mi primera página web </title>
  </head>
  <body>
        <h1> Este es el encabezamiento </h1>
        <p> Aquí incluyo el texto que acompaña al encabezamiento </p>
        <h2> Aquí encabezo una sección </h2>
        <p> Este es el texto de la sección, donde referencio a la
            página <a href="laotra.html"> La otra página </a> </p>
        <blockquote> Además podemos marcar de forma especial algunas
            partes del texto, utilizando etiquetas de tipo "blockquote"
        </blockquote>
  </body>
</html>
```

DOCUMENTOS HTML

- Los documentos deben empezar con una etiqueta de **declaración del tipo de documento** <! DOCTYPE html>.
- El **documento** es el contenido de la etiqueta <html>.
  - ↳ Se debe incluir el atributo lang dentro de esta etiqueta para declarar el **idioma** de la web, lo que ayuda a los motores de búsqueda y navegadores a mostrarla.
- La **parte visible** del documento es el contenido de la etiqueta <body>.

```
<html>
  <head>
    <title>Page title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>This is another paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

- Los **comentarios** se escriben de la siguiente manera: <!-- comentario -->.
  - Son **multilínea**.
  - Se pueden insertar **en medio** de una línea.

HTML 5: simplificación de la sintaxis.

- Nuevo **doctype** <! DOCTYPE html>.
- Nueva **declaración** del **conjunto de caracteres** <meta charset="utf-8">.
- Más **flexibilidad** en mayúsculas/minúsculas y comillas/no comillas en **atributos** .
- ▷ id = "daw" ⇄ id = daw ⇄ ID = "daw".
- Nuevas **etiquetas semánticas** (<header>, <footer>, <section>, <article>, ...).
- Uso de **otros recursos** en la página (<audio>, <video>, <track>, <canvas>, <iframe>).
- Nuevos **atributos**.
- Nuevas **APIs nativas** y **eliminación** de necesidad de **plugins**.
- **Acceso** mejorado a elementos **DOM** mediante **JavaScript**.

```
<video width="320" height="240" controls>
        <source src="movie.mp4" type="video/webm">
        <source src="movie.ogg" type="video/mp4">
        Este navegador no soporta la etiqueta vídeo.
</video>
```

VÍDEO

- La etiqueta <video> permite insertar un vídeo en la página.
  - El atributo controls añade controles de arranque, pausa y volumen.
  - El atributo autoplay indica que el vídeo debe arrancar automáticamente al cargar la página.
  - El atributo muted indica que el vídeo debe arrancar con el sonido silenciado.

Formato	Nive de soporte	Comentarios
MP4 (H.264)	Muy alto	Máxima compatibilidad
WebM (VP8/VP9)	Alto	Libre (Google), buena compresión
Ogg/Theora	Bueno	Antiguo
MP4 (H.265)	Parcial	Safari sí, otros no
AV1	Amplio pero parcial	Gran compresión
AVI/WMV/FLV	Nulo	No soportado

ALGUNAS ETIQUETAS

LINKS

- La etiqueta <a> define un hiperenlace, cuyo destino se indica en el atributo href.
  - El atributo target especifica dónde abrir el enlace:
    - _self → abre el documento en la misma ventana/pestaña (default).
    - _blank → abre el documento en una nueva ventana o pestaña.
    - _parent → abre el documento en el frame padre.
    - _top → abre el documento en la ventana entera.
  - Enlace **interno** → referencia una página web del mismo sitio web.
  - Enlace **externo** → referencia una página web de otro sitio web.
- Para usar una **imagen** como enlace se introduce la etiqueta <img> dentro de la etiqueta <a>.
- Para usar un botón **como** enlace hay que establecer el atributo onclick = document. location = "link".
- Para enlazar a **otro elemento de la página** se usa su valor de #id.

Etiquetas a

```
<html>
    <head>
            <title> Mi segunda página web </title>
    </head>
    <body>
            <h1> Este es el encabezamiento </h1>
            <p> Aquí enlazo con una página <a href="http://www.usc.es"> externa</a>.</p>
            <p> Aquí enlazo con una posición diferente dentro de esta
                        <a href="mipagina.html#otroParrafo"> misma página</a>.</p>
            <p> Aquí escribo un nuevo párrafo</p>
            <p> Aquí marco una posición dentro del párrafo, para ser
                <a id="otroParrafo">referenciada</a> desde otra posición de la página.</p>
            <h3><a id="esteOtroParrafo">Normalmente se referencian cabeceras</a>
    </body>
</html>
```

Este es el encabezamiento

Aquí enlazo con una página externa.

Aquí enlazo con una posición diferente dentro de esta misma página.

Aquí escribo un nuevo párrafo

Aquí marco una posición dentro del párrafo, para ser referenciada desde otra posición de la página.

Normalmente se referencian cabeceras

IMÁGENES

- La etiqueta <img> define un espacio para contener imágenes.
  - El atributo alt indica el **texto alternativo** para la imagen
    - ↳ Se muestra cuando la imagen no carga o a usar lectores de pantalla.
  - El atributo src (requerido) indica la **ruta** de la imagen.
    - URL **absoluta** → enlaza a una imagen externa de otro sitio web.
    - URL **relativa** → enlaza a una imagen interna del propio sitio web.
  - Los atributos width y height especifican el **tamaño** de la imagen.
    - ↳ En su lugar, se puede usar el atributo style.
  - El atributo loading especifica cuando se debe cargar la imagen.
    - eager → la imagen se carga inmediatamente (default).
    - lazy → se aplaza la carga hasta que el usuario se desplace a la imagen.

```
<html>
<body>

<p>An image from another folder:</p>

<img src="/images/chrome.gif" alt="Google Chrome" width="33" height="32" />

<p>An image from W3Schools:</p>

<img src="http://www.w3schools.com/images/w3schools_green.jpg"
alt="W3Schools.com" width="104" height="142" />

</body>
</html>
```

MAPA DE IMAGEN

- La etiqueta <map> define un mapa de imagen para que se realicen diversas acciones al hacer click en ciertas áreas de la imagen.
  - Se debe definir el nombre del mapa en el atributo name.
- Estas áreas se definen con una o más etiquetas <area>.
  - Las **formas** de las áreas se especifican en el atributo shape:
    - rect → toma las coordenadas del primer y tercer vértice del rectángulo.
    - circle → toma la coordenada del centro y radio del círculo.
    - poly → toma la lista de coordenadas de puntos que definen el polígono.
    - default → toma la imagen entera.
  - El atributo coords se usa para indicar dichas **coordenadas**.
- Para **relacionar** el mapa con una imagen se añade a la etiqueta <img> el atributo usemap = "#nombre".

PICTURE

- La etiqueta <picture> permite mostrar diferentes imágenes para diferentes dispositivos o tamaños de pantalla.
- Esta etiqueta contiene uno o varios elementos <source>.
  - El atributo srcset indica la **ruta** de la imagen.
  - El atributo media indica las **condiciones** bajo las cuales la imagen es la más apropiada.

FORMATOS DE IMAGEN

Formato	Tipo	
JPEG/JPG	Lossy	Ideal para fotografías.
PNG	Lossless	Soporta transparencia alta.
GIF	Lossless + Animación	Limitado a 256 colores.
SVG	Vectorial	Escalable, ideal para iconos.
ICO	Bitmap	Común para favicons
BMP	Bitmap	Soportado, pero poco eficiente
WebP		Desarrollado por Google. Ofrece una comprensión (con y sin pérdidas) superior que JPEG o PNG con una calidad equivalente. Soporta transparencia (canal alfa). Soporta animaciones.
AVIF		Desarrollado por AOMedia. Ofrece una comprensión superior a WebP con una calidad equivalente. Soporta transparencia (canal alfa). Soporta animaciones.

Recomendación:

- Para **imágenes fotográficas** → AVIF (calidad superior y tamaño menor).
- Para **logos**, **UI** e **iconos simples** → WebP o PNG.
- Para **animaciones** → WebP o AVIF (GIF solo si se necesita compatibilidad retro total).
- Para **compatibilidad** total con dispositivos antiguos → JPEG y PNG.

TABLAS

<table>	Define una **tabla** que contendrá celdas dentro de columnas y filas.	• El atributo colspan indica **cuántas columnas** abarca una celda. • El atributo rowspan indica **cuántas filas** abarca una celda.
<td> (table data)	**Celda** de la tabla.	
<tr> (table row)	**Fila** de la tabla.	
<th> (table head)	**Cabecero** de **columna** de la tabla.	▪ Para crear **cabeceros de fila** se coloca al principio de cada <tr>.
<caption>	**Título** de la tabla.	
<colgroup>	**Connjunto de grupos de columnas** de la tabla.	
<col>	**Grupo de columnas** de la tabla.	• El atributo span especifica **cuántas columnas** abarca cada grupo.
<thead>	Agrupa el **contenido de la cabecera** de una tabla.	
<tbody>	Agrupa el **contenido del cuerpo** de una tabla.	
<tfoot>	Agrupa el **contenido del pie** de una tabla.	

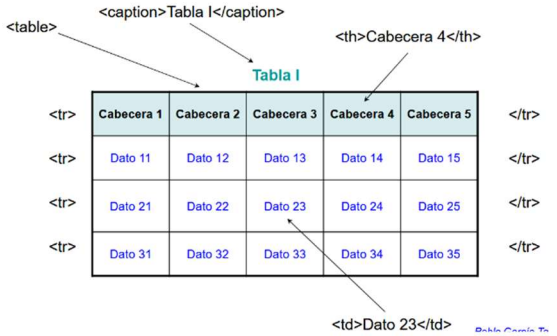

Etiquetas table, tr, th, td, caption

```
<html>
   <head>
            <title> Mi quinta página web </title>
   </head>
   <body>
            <table>
            <caption> Tabla I </caption>
            <tr>
                     <th> Nombre </th>
                     <th> Apellidos </th>
            </tr>
            <tr>
                     <td> Antonio </td>
                     <td> Pérez García </td>
            </tr>
            </table>
   </body>
</html>
```

LISTAS

<ul>	Lista **no ordenada**.	
<ol>	Lista **ordenada**.	• El atributo type indica el **tipo** de lista **ordenada**. ▪ "1" → lista **numérica** (default). ▪ "A" → lista **alfabética** en **mayúsculas**. ▪ "a" → lista **alfabética** en **minúsculas**. ▪ "I" → lista con numerales **romanos** en **mayúsculas**. ▪ "i" → lista con numerales **romanos** en **minúsculas**. • El atributo start indica en qué **número comienza** la lista.
<li>	**Elemento** de una lista **ordenada** o **no ordenada**.	
<dl>	Lista **de definición**.	
<dt>	**Elemento** a definir de una **lista de definición**.	
<dd>	**Definición** de un elemento de una lista **de definición**.	

HEAD

<head>	**Contenedor** de otros elementos que definen **metadatos** de la página.	• Se coloca entre <html> y <body>.
<title>	**Título** del documento (se muestra en la pestaña del navegador).	• **Requerido**.
<style>	Información de **estilo en SCSS** de la página.	
<link>	Define la **relación** entre el **documento** actual y un **recurso externo** (p. e. un archivo de estilo).	• Se usa para definir el **favicon** (pequeña imagen que se muestra al lado del título de la página) colocándolo justo después del elemento <title>.
<meta>	Especifica algunos metadatos sobre la página.	• El atributo charset indica el set de caracteres usado en la página (p. e. <meta charset="UTF-8">). • El atributo content especifica el valor asociado con los atributos http-equiv o name. • El atributo http-equiv indica el header HTTP para el valor del atributo content. • El atributo name especifica un nombre para los metadatos. ▪ keywords → palabras clave para SEO ▪ (p. e. <meta name="keywords" content="HTML, CSS">). ▪ description → descripción de la web para SEO ▪ (p. e.<meta name="description" content="Free web tutorials">). ▪ author → autor de la web ▪ (p. e.<meta name="author" content="Marina Collazo">). ▪ viewport → área visible de la web, que cambia con el dispositivo. (p. e. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">).
<script>	Para definir **JavaScripts** que se ejecutan del **lado del cliente.**	
<base>	**URL base** y/o target de todas las **URLS relativas** de la página.	• Debe tener un atributo href y/o target.

FORMATO

<h1> ... <h6> (heading)	**Títulos** o subtítulos.	▪ Los **motores de búsqueda** usan los headings para indexar la estructura y contenido de las páginas web
<p>	**Párrafo**.	
<hr> (horizontal rule)	**Divisor horizontal** para separar contenidos.	
 	Salto de línea.	
<b>	Texto en **negrita**.	
	Texto **importante**.	▪ Normalmente se muestra en **negrita**.
<i>	Texto en **itálica**.	
	Texto **enfatizado**.	▪ Normalmente se muestra en **itálica**.
<mark>	Texto **marcado en color**.	▪ Como si usara un **subrayador** sobre él.
<small>	Texto **pequeño**.	
<del>	Texto **borrado**.	▪ Normalmente se muestra **tachado**.
<ins>	Texto **insertado**.	▪ Normalmente se muestra **subrayado**.
<sub>	Texto en **superíndice**.	
<sup>	Texto en **subíndice**.	
<pre>	Texto **preformateado**.	▪ Se muestra en una **fuente preestablecida** y conserva tanto **los espacios extra** como los **saltos de línea**.
<blockquote>	Sección **citada**.	▪ Normalmente se muestra **tabulado**.
<q>	**Cita** corta.	▪ Normalmente se muestra **entre ""**.
<abbr>	**Abreviaturas**.	
<address>	Información de **contacto**.	▪ Suele mostrarse en **itálica** y en **párrafo aparte**.
<cite>	**Título** de una **obra**.	▪ Suele mostrarse en **itálica**.
<bdo> (bi-directional override)	Permite cambiar la **dirección** actual del texto.	• El atributo dir indica la **dirección del texto**. ▪ rtl → de derecha a izquierda. ▪ ltr → de izquierda a derecha.
<button>	**Botón** clickable.	• El atributo disabled indica que está desactivado. • El atributo type indica qué hace el botón al hacerle click. ▪ button → botón normal. ▪ submit → entrega un formulario. ▪ reset → resetea todos los campos de un formulario.

ELEMENTOS SEMÁNTICOS

- ○ El elemento se usa como **contenedor genérico de bloque** para otros elementos.
- ○ El elemento se usa como **contenedor genérico de línea** para otros elementos.
- • Sin embargo, es preferible usar alguno de los muchos **elementos semánticos** de html, que permiten describir su contenido tanto al navegador como al desarrollador.

<header>	**Cabecera** para un documento o sección.	▷ Uno o varios elementos <h1> ... <h6>. ▷ Logo o icono. ▷ Información de autoría.
<nav>	Set de **links de navegación**.	
<section>	**Grupo temático** de contenido, normalmente con su propio header.	▷ Capítulos. ▷ Introducción. ▷ Información de contacto.
<aside>	Contenido **relacionado indirectamente** al contenido que lo **rodea**.	▷ Barra lateral.
<footer>	**Pie** para un documento o sección.	▷ Información del autor. ▷ Información de copyright. ▷ Sitemap. ▷ Link back-to-top. ▷ Documentos relacionados.
<details>	**Detalles adicionales** que el usuario puede abrir y cerrar.	
<article>	Contenido **independiente** que se puede entender por sí solo.	• Si este contenido son imágenes se usa <figure>.
<main>	Contenido **principal** de un documento.	
<summary>	**Leyenda** de un elemento <details>.	

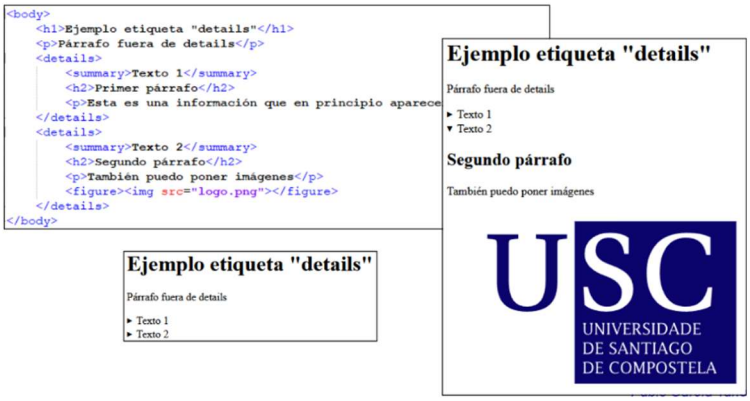

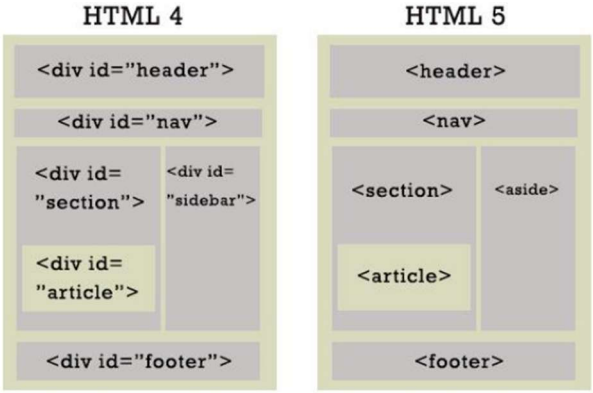

FORMULARIOS

- Los FORMULARIOS HTML permiten la realización de **aplicaciones interactivas** proporcionando un mecanismo para **recopilación de información del usuario**.
  La creación de formularios tiene dos partes:
  - Realización de una **acción** con la **información solicitada** → etiqueta form.
  - Creación de la **estructura** donde **se solicita**/incluye la información → etiquetas input, textarea, select, ...

ELEMENTO <form>

- El elemento <form> define un formulario y funciona como contenedor para diferentes tipos de elementos de input.
  - El atributo action define la **acción** que se realizará cuando se entregue el formulario.
    ↳ Normalmente la acción es enviar a un archivo en el servidor los datos del formulario.
  - El atributo method especifica el **método HTTP** que se usará para enviar los datos del formulario.
    - GET (default) → añade los datos del formulario a la **URL**, en pares de nombre/valor.
      - ✗ La **longitud** de una URL está **limitada** a 2048 caracteres.
      - ✗ **No** se debe usar para enviar **datos sensibles**.
      - ✓ Permite al usuario **bookmarkear** el resultado del formulario.
    - POST → coloca los datos del formulario en una **petición HTTP**.
      - ✓ No tiene limitaciones de **longitud**.
      - ✗ No se puede **bookmarkear**.
  - El atributo autocomplete indica si un formulario debe tener activado o no el **autocompletado**.
  - El atributo novalidate indica que el input **no debe validarse** al entregarlo.

ELEMENTOS DE INPUT

<textarea>	Campo de **texto multilínea**.	onKeyDown, onKeyPress, onKeyUp
		Ej.-
		`<textarea name= "texto_1" rows= "5", cols= "30">`
		`Introduzca`
		`el texto`
		`deseado`
		`</textarea>`
		Introduzca el texto deseado

<range>	**Scroll** para seleccionar un valor de entre un **rango**.	Ej.-
		`<label for="age">Edad:</label>`
		`<input type= "range" min= "18" max="70" value="35" id="age">`
		Edad:

<select>	Lista **dropdown** para seleccionar una opción con el teclado o con el ratón.	• El atributo multiple permite seleccionar **varias opciones**.
		Ej.-
		`<select name= "lista_1" size= "1">`
		`<option selected value= "valor_1"> Opción 1 </option>`
		`<option value= "valor_2"> Opción 2 </option>`
		`<option value= "valor_3"> Opción 3 </option>`
		`</select>`
		Opción 1 / Opción 1 / Opción 2 / Opción 3

<datalist>	Lista de **valores por defecto**.
	↳ Debe llevar el mismo id que el elemento de input.
		Ej.-
		`<input type="text" list="nombres" name="txt_1">`
		`<datalist id="nombres">`
		`<option value="Pedro">`
		`<option value="Antonio">`
		`<option value="Manuel">`
		`<option value="Pablo">`
		`</datalist>`
		`<input type="submit">`
		P / Enviar consulta / Pedro / Pablo

<option>	Opción de <select> o de <datalist>.	El atributo selected indica que está **preseleccionada**.
<fieldset>	**Grupo** de **elementos de input**.	Ej.- `<fieldset>` `<legend>Campo 1:</legend>` `<label>Nombre 1: <input type="text" name="name1"></label> ` `<label>Nombre 2: <input type="text" name="name2"></label>` `</fieldset>` `<fieldset>` `<legend>Campo 2:</legend>` `<input type= "checkbox"> Opción 1 ` `<input type= "checkbox" checked> Opción 2` `</fieldset>` `<input type="submit" value="Submit">` Campo 1: / Nombre 1: / Nombre 2: / Campo 2: / Opción 1 / Opción 2 / Submit
<legend>	Nombre de un <fieldset>.	

<label>	Permite asociar un **texto** a un **elemento de input**
	↳ El atributo for debe ser igual al atributo id del elemento de input.
		Ej.-
		`<label for="txt">Texto:</label>`
		`<input type= "text" size= "20" name= "txt_1" id="txt">`
		← *Más correcto*
		Ej.-
		`<label>Texto:<input type= "text" size= "20" name= "txt_1"></label>`
		Texto:

- El elemento <input> permite crear diferentes elementos gráficos para la captura de información.
  - El atributo name es **obligatorio**, si no se pone el valor del elemento no se enviará con el resto de datos.
  - El atributo value almacena el **valor inicial**.
  - El atributo type indica cómo se muestra el elemento.

text	Cuadro de **texto** que permite la introducción de datos en **una sola línea**. Ej.- `<input type= "text" size= "20" name= "txt_1" placeholder= "Este es el texto por defecto">` Este es el texto por defe	onBlur, onFocus, onClick, onChange, onSelect
radio	Lista de **opciones** con **selección exclusiva**. `<input type= "radio" name= "nm_1"> Opción 1  ` `<input type= "radio" checked name= "nm_1"> Opción 2` Opción 1 Opción 2	onBlur, onFocus, onClick

checkbox	Lista de **opciones** con **selección no exclusiva**.
	Ej.-
	`<input type= "checkbox"> Opción 1`
	`<input type= "checkbox" checked> Opción 2`
	Opción 1
	Opción 2
		onBlur, onFocus, onClick

password	Cuadro de **texto** que permite la introducción de datos en **formato no legible** por el usuario. Ej.- `<input type= "password" size= "20" name= "pwd_1">` ••••••••••••••••••	onBlur, onFocus, onClick, onChange, onSelect

date /week /month	Elemento gráfico que permite seleccionar fechas por días/semanas/años.
	Ej.-
	`<label>Fecha: <input type="date" name="day"></label>`
	`<input type="submit">`
	Fecha: dd/mm/aaaa Enviar
		Ej.-
		`<label>Fecha: <input type="week" name="day"></label>`
		`<input type="submit">`
		 

image	**Control de imagen** que permite **coordenadas** seleccionadas con el ratón. ↳ Al servidor llegan dos valores almacenados en coord. x, coord. y Ej.- `<input type= "image" src= "imagen.gif" name= "coord">`	onBlur, onFocus, onClick

color	**Paleta** que permite **seleccionar un color**.
	Ej.-
	`<label>Color: <input type="color" name="miColor"></label>`
	`<input type="submit">`	

file	Permite **seleccionar** un **archivo local** para "subirlo" al servidor. Ej.- `<input type= "file" name= "arch_1" size= "30">` Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.	onBlur, onFocus, onClick, onChange
button	Botón **estándar** que realiza una acción específica al hacerle click. Ej.- `<input type= "Button" name= "btn_1" value= "Pulsar">` Pulsar	onBlur, onFocus, onClick
submit	Botón de **envío** del formulario. Ej.- `<input type= "submit" name= "sub_1" value= "Pulsar para enviar">` Pulsar para enviar	onBlur, onFocus, onClick
reset	Botón de **reinicio** a los valores iniciales del formulario. Ej.- `<input type= "reset" name= "rst_1" value= "Pulsa para restablecer">` Pulsa para restablecer	onBlur, onFocus, onClick
hidden	**Campos ocultos** al usuario que permiten la introducción de **datos útiles para el servidor**. Ej.- `<input type= "hidden" name= "oculto_1" value= "Información enviada">`	

1.3.1 Etiquetas de texto

Estas son las etiquetas básicas para mostrar texto, todas *inline*, excepto las de encabezamiento (<h1>, <h2>, <h3>, etc) el <blockquote>, y <pre>.

```
<h1> Encabezamiento de nivel 1 </h1>
<h2> Encabezamiento de nivel 2 </h2>
<p> Párrafo </p>
<strong> Negrita </strong>
<em> Cursiva </em>
<q> Entre comillas </q>
<br> <!-- Salto de línea -->
<a href="laotra.html"> Enlace </a>
<blockquote> Cita en una
línea aparte </blockquote>
<pre> Texto literal, tal cual
    está en el código fuente </pre>
```

Encabezamiento de nivel 1

Encabezamiento de nivel 2

Párrafo

Negrita *Cursiva* « Entre comillas »
Enlace

> Cita en una línea aparte

```
Texto literal, tal cual
      está en el código fuente
```

1.3.2 Etiquetas audiovisuales

```
<img src= "imagen.gif">
<video src="videofile.ogg" autoplay></video>
<audio src="audio.ogg" autoplay></audio>
<canvas id="canvas"></canvas>
```

1.3.3 Etiquetas de listas

```
<!-- Ordered list -->
<h5> Listas ordenadas </h5>
<ol>
    <li> Primer elemento </li>
    <li> Segundo elemento </li>
</ol>

<!-- Unordered list -->
<h5> Listas no ordenadas </h5>
<ul>
    <li> Primer elemento </li>
    <li> Segundo elemento </li>
</ul>

<!-- Definition list -->
<h5> Listas de definiciones </h5>
<dl>
    <dt> Primera definición </dt>
    <dd> Texto de la definición </dd>
    <dt> Segunda definición </dt>
    <dd> Texto de la definición </dd>
</dl>
```

Listas ordenadas

1. Primer elemento
2. Segundo elemento

Listas no ordenadas

- Primer elemento
- Segundo elemento

Listas de definiciones

Primera definición
    Texto de la definición
Segunda definición
    Texto de la definición

1.3.4 Etiquetas de tablas

```
<table>
    <!-- Título -->
    <caption> Tabla I </caption>
    <!-- Table Row -->
    <tr>
        <!-- Table Headers -->
        <th> Nombre </th>
        <th> Apellidos </th>
    </tr>
    <!-- Table Row -->
    <tr>
        <!-- Table Data -->
        <td> Antonio </td>
        <td> Pérez García </td>
    </tr>
</table>
```

Tabla I

Nombre	Apellidos
Antonio	Pérez García

1.3.6 Etiquetas semánticas

Estas son nuevas etiquetas añadidas en HTML5 que tratan de dar mayor información semántica que el típico , y que facilitan el trabajo a los lectores de pantallas.

```
<body>
    <header>
        <h1> Titulo </h1>
        <nav> Navegación </nav>
    </header>
    <main>
        <section>
            <article> ... </article>
            <article> ... </article>
            <article> ... </article>
        </section>
        <aside>
            Información adicional
        </aside>
    </main>
    <footer>
        Información final
    </footer>
</body>
```

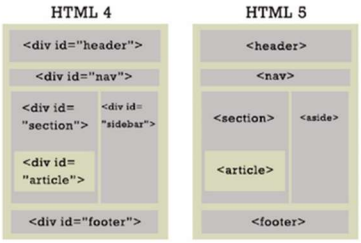

1.3.7 Etiquetas de formularios

```
<!-- La acción y método a utilizar con el servidor -->
<form name="pedido" action="/submit-form" method="POST">
    <label for="name">Name:</label>
    <!-- Texto obligatorio -->
    <input type="text" id="name" name="name" required><br>

    <label for="password">Password:</label>
    <!-- Contraseña (texto oculto) -- >
    <input type="password" id="password" name="password" required><br>

    <label for="bio">Bio:</label>
    <!-- Texto multilinea -->
    <textarea id="bio" name="bio" rows="4" cols="50"></textarea><br>

    <label for="remember-me">Remember me:</label>
    <!-- Checkbox -->
    <input type="checkbox" id="remember-me" name="remember-me"><br>

    <!-- Conjunto de propiedades relacionadas -- >
    <fieldset>
        <legend>Gender:</legend>
        <!-- Radio; seleccionar entre varias opciones de forma excluyente.
        La propiedad que se está modificando se refiere mediante "name" -->
        <label for="male">Male:</label>
        <input type="radio" id="male" name="gender" value="male"><br>
        <label for="female">Female:</label>
        <input type="radio" id="female" name="gender" value="female"><br>
    </fieldset>
```

```
    <label for="color">Favorite Color:</label>
    <!-- Seleccionar una de varias opciones posibles -->
    <select id="color" name="color">
        <option value="red">Red</option>
        <option value="green">Green</option>
        <option value="blue">Blue</option>
    </select><br>

    <label for="age">Age:</label>
    <!-- Un valor restringido a un rango de valores -->
    <input type= "range" min= "18" max="70" value="35" id="age"><br>

    <label for="birth">Date of birth:</label>
    <!-- Una fecha seleccionada de un calendario -->
    <input type="date" name="birth"><br>

    <label for="my-color">Color:</label>
    <!-- Color seleccionada de una paleta de colores -->
    <input type="color" name="my-color"><br>

    <!-- Envía datos al servidor que no ha introducido el usuario -->
    <input type= "hidden" name= "oculto_1" value= "Información enviada">

    <label for="profile-pic">Profile Picture:</label>
    <!-- Seleccionar un archivo -->
    <input type="file" id="profile-pic" name="profile-pic"><br>

    <!-- Botón normal -->
    <input type="button" value="Click me"><br>
    <!-- Botón que utiliza una imagen en vez de un texto -->
    <input type="image" src="submit.png" alt="Submit Button"><br>

    <!-- Botón que envía los datos al servidor -->
    <input type="submit" value="Submit Form">
    <!-- Botón que resetea los datos introducidos -->
    <input type="reset" value="Reset Form">
</form>
```

Name:
Password:
Remember me: ☐
Male: ○
Female: ○
Favorite Color: Red
Age:
Date of birth: dd / mm / aaaa Color:
Profile Picture: Examinar... main.pdf
Click me
Submit Button
Submit Form Reset Form