DAW Parcial 1

Brais Míguez Varela

1. HTML Características principales. ¿Cómo se indica que el documento es html 5.0?

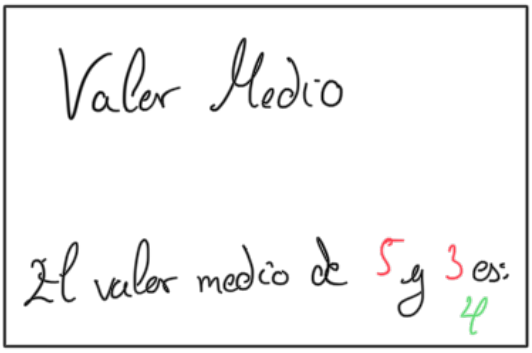

O rojo é en cursiva

O verde é en cursiva e en negrita

```
<body>
    <h1> Valor Medio </h1>
    <p> </p>
</body>
```

Mirá que da él

Características de elementos en línea.

2. ¿Qué significa ICANN y cuál es su función?
3. Dado la figura que se muestra a continuación y con el código dado y sin modificarlo consigue lo que se pide usando dos funciones Arrow de js, Sin utilizar una hoja de estilos propia.

4. ¿Qué significa CSS? ¿En qué versión de html fue introducido y para qué? Sintaxis básica de CSS con un ejemplo
5. Conseguir o siguiente utilizando posición float usando solo css:

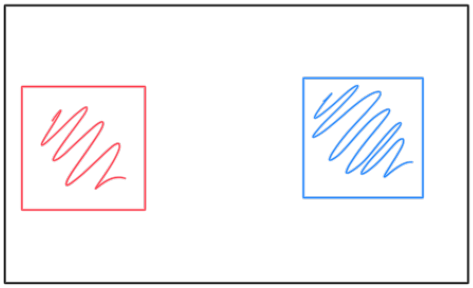

Supuestamente cuadrados de 100 x 100 a misma altura.
Non sei dibujar

```
<body>
    <i id="p1"></i>
    <i id="p2"></i>
</body>
```

Probar desto

6. Diferencia entre *visibility* y *display.*
7. Diferencias entre *span* y *div*
8. Esto non entendin moi ben o que había que facer pero creo que era algo tipo

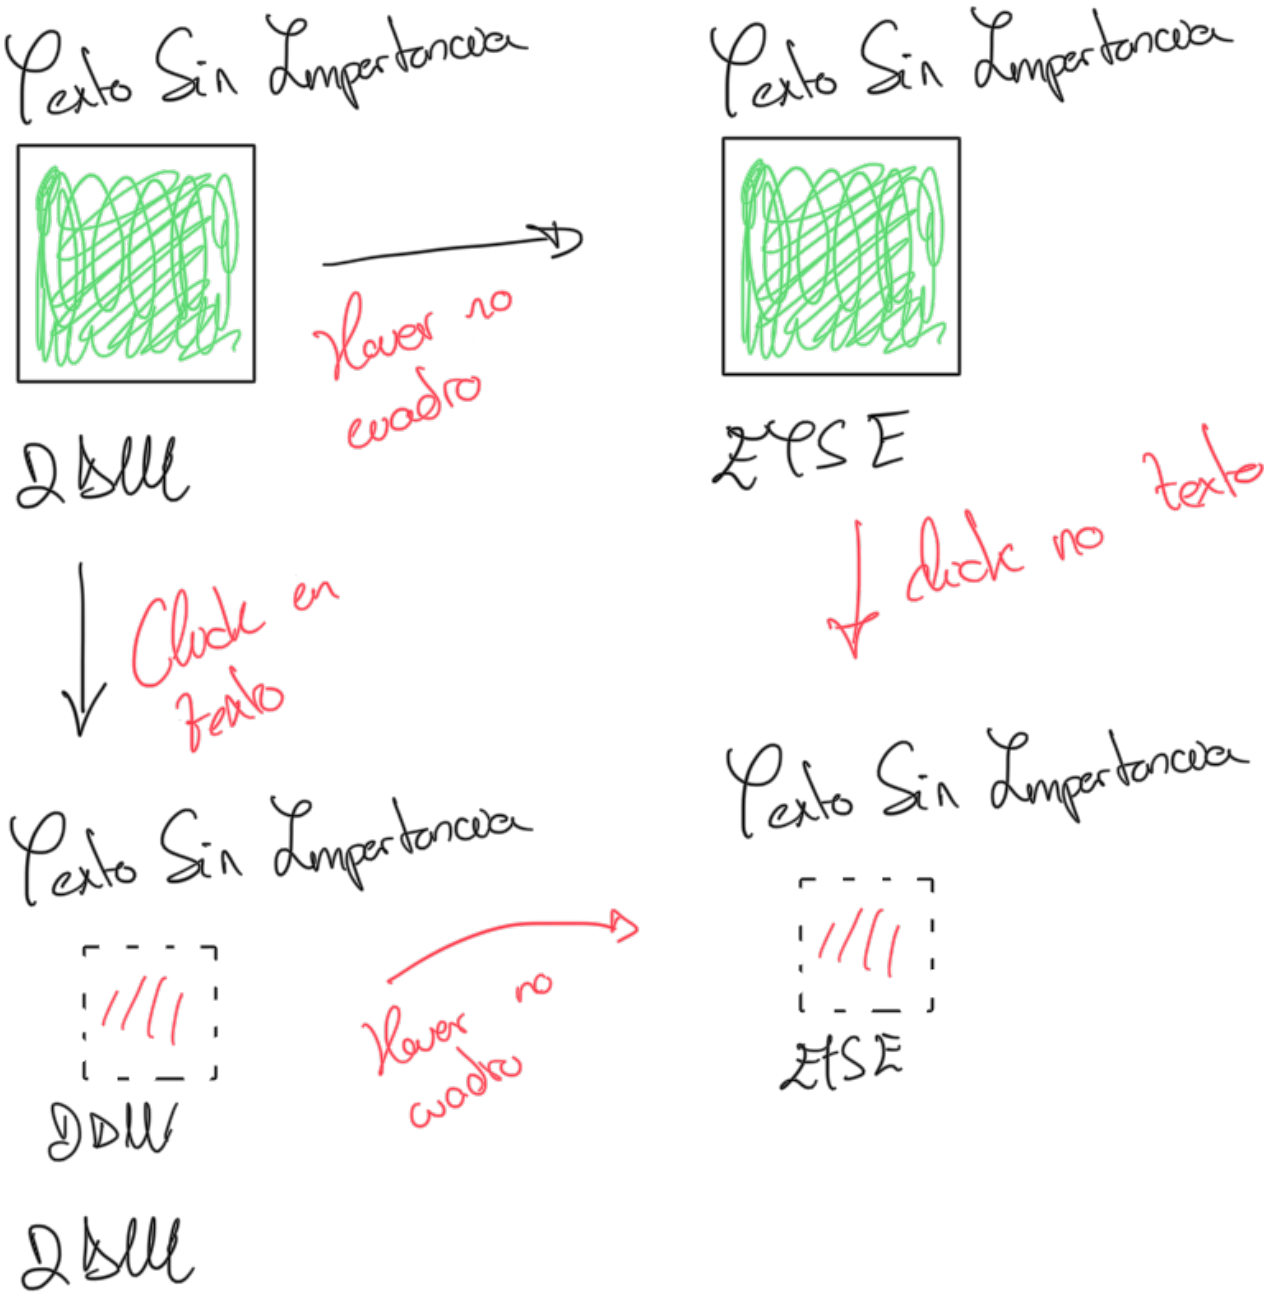

(DAW solo aparece unha vez, fallo mío)

HTML desto:

```
<body>
   <h1>Texto sin importancia</h1>
   <p></p>
   <p>DAW</p>
</body>
```

Posible solución, non garantizo que esté ben ou que funcione

1. Las características principales de HTML 5.0 son la menor compatibilidad con versiones obsoletas (facilitando el desarrollo en navegadores modernos) y la incorporación de nuevas etiquetas. Para indicar que se trata de un html de versión 5.0 se debe comenzar el documento con <!DOCTYPE html>. Las características de las etiquetas de línea son que su uso no supone una ruptura con el texto en el que se han insertado y que no tienen propiedades de ancho y alto.

2. ICANN significa Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Función: supervisar la ingente y compleja red interconectada de identificadores únicos que permite a los ordenadores contactar entre sí en Internet.

3. O que puxen eu foi e **funciona**

```
const parrafo = document.getElementsByTagName("p")[0];


let visualizador = (num1, num2, result) =>{

        parrafo.innerHTML = `El valor medio de <em>${num1}</em> y <em>${num2}</
em> es: <em><strong>${result}</strong></em>`

}

let miF = (num1, num2, callback) =>{

        let valorMedio = (num1 + num2) / 2;

        callback(num1, num2, valorMedio);
}

miF(3,5,visualizador);
```

4. CSS significa Cascade Styling Sheets. Fue introducido en HTML 4.0 para que las páginas dejasen de ser texto plano y tuviesen elementos visuales como pueden ser colores o diferentes tipografías. Ejemplo:

```
h1 {
        border: 2px solid black;

}
```

Selector
Atributo
Valor del atributo

5. Para esto podese usar o siguiente css

```
i{
    width: 100px;
    height: 100px;
    border: 2px solid black;
    position: float;
  }
  #p1{
```

```
    background-color: red;
    float:left;
}
#p2{
    background-color: blue;
    float:right
}
```

6.El valor display: none le dice al navegador que no lo represente; el resultado es que el elemento queda escondido y el espacio que debería ocupar colapsado. visibility : controla la visibilidad del elemento, visible o no, pero no afecta a como el navegador representa la caja. Es decir con visibility: hidden no se puede interactual con el elemento pero está su hueco. Si se utiliza display:none no aparece el hueco ni se puede interactuar con el.

7. <**div**> agrega un salto de línea después de la etiqueta de cierre, mientras que <**span**> no lo hace .Un elemento <**div**> ocupa todo el ancho del contenedor, mientras que <**span**> solo ocupa el ancho del contenido interno. Fuente: google

8.

```
const parrafos = document.getElementsByTagName("p");
  const p1 = parrafos[0];
  const p2 = parrafos[1];

  p1.style.backgroundColor = "green";
  p1.style.border = "2px solid black";
  p1.style.width = "100px";
  p1.style.height = "100px";

  p1.addEventListener("mouseenter", () =>{
    p2.innerHTML = "ETSE";
  });

  p1.addEventListener("mouseleave", () =>{
    p2.innerHTML = "DAW";
  });

  p2.addEventListener("click", () =>{
    p1.style.backgroundColor="red";
    p1.style.border = "2px dotted black";
    p1.style.width = "50px";
    p1.style.height = "50px";
  })
```

//Non se pode poñer un p1.classList.add("miClase") porque como os outros valores foron postos con js, por tanto poñense dentro da propia etiqueta html (máxima precedencia de todos) e entón hai que volver modificalos un por un. Non sei se é o que pedia o señoro.