Desarrollo de Aplicaciones Web

CSS Formateo

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces

CSS. Fuentes.

Etiqueta font-family

```
body {
        font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;
}
```

CSS. Fuentes.

Familias de Fuentes.- los diferentes tipos de fuentes están agrupados en una serie de familias de fuentes (*font-family*). Existen cinco familas:

- Sans-serif
  - Arial
  - **Arial Black**
  - Geneva
  - Trebuchet MS
  - Verdana

- Serif
  - Georgia
  - Times
  - Times New Roman

serif

CSS. Fuentes.

- Monospace
  - Andale Mono
  - Courier
  - Courier New

- Cursive
  - *Apple Chancery*
  - Comic Sans

- Fantasy
  - **Impact**
  - **Snap ITC**

CSS. Fuentes.

Fuentes externas o propias:

- Crear una regla @font-face
- Indicar en dicha regla nombre a usar y url de la fuente

```
@font-face {
  font-family: miFuente;
  src: url(nombreFuente);
}

div {
  font-family: miFuente;
}
```

Nota.- cualquier símbolo no presente en el teclado puede obtenerse a partir de su código unicode, mediante: &#*unicode_number*
&#x*unicode_number*

CSS. Fuentes.

Etiqueta font-size

Tres formas:

```
body {
        font-size: 14px;
}

h1 {
        font-size: 150%;
}

h2 {
        font-size: 1.2em;
}
```

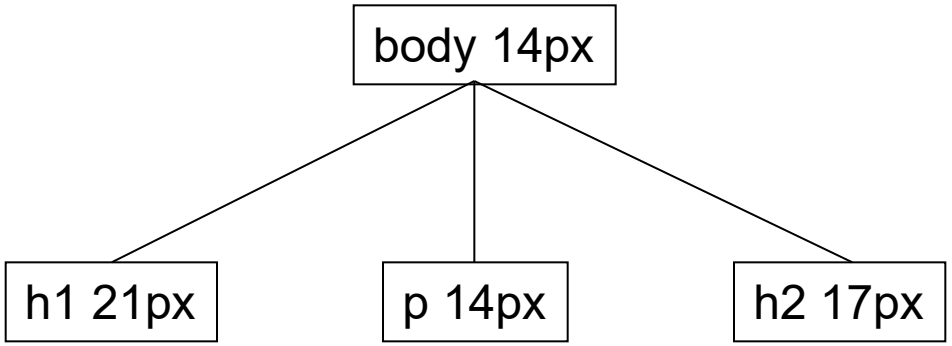

Nota.- *si utilizamos unidades rem, la referencia es siempre el elemento raíz y no le afecta la herencia*

CSS. Fuentes.

Etiqueta font-size

Fuentes responsivas → Utilizar el sufijo “vw”.

“vw” → utiliza como tamaño de la fuente, el 1% del ancho del “viewport”

```
<h1 style="font-size:8vw;">
```

Nota.- el “viewport” es el área visible de una página web

CSS. Fuentes.

Etiqueta font-weight

```
body {
        font-weight: bold;
}
```

Existen cuatro tipos:

- light
- normal
- bold
- bolder
- otros

CSS. Fuentes.

Etiqueta text-decoration

```
body {
        text-decoration: underline;
}
```

Existen cinco tipos:

- none
- underline
- overline
- line-through
- blink (*deprecated*)

CSS. Fuentes.

Etiqueta font-style

```
body {
        font-style: italic;
}
```

Existen dos tipos:

- italic
- oblique

CSS. Fuentes.

Etiqueta text-align

```
body {
        text-align: left;
}
```

Existen cuatro tipos tipos:

- left
- right
- center
- justify

CSS. Fuentes.

Etiqueta line-height

```
body {
        line-height: 1.6em;
}
```

CSS. Fuentes.

Etiqueta text-transform

```
body {
        text-transform: uppercase;
}
```

Existen dos tipos:

- lowercase
- uppercase
- capitalize

CSS. Color.

Etiqueta color

Cuatro formas:

```
body {
        color: silver;
}

body {
        color: #rrggbb;
}

body {
        color: rgb(r, g, b);
}

body {
        color: rgb(r%, g%, b%)
}
```

ejemplos

web 2.0

CSS. Imágenes.

Nuevas opciones CSS

```
figure.uno{
        border:
        border-radius:
        box-shadow:
        filter:
        transform:
        object-fit:
}
```

CSS. Imágenes.

Imágenes en background

```
body {
        background-image:       url(image.gif);
        background-repeat:      no-repeat;
        background-position:    top left;
}
```

CSS. Botones.

Opciones CSS

```
button {
        border:
        background-color:
        color:
        padding:
        text-align:
        text-decoration:
        font-size:
        cursor:
        transition-duration:
        box-shadow:
}
```

CSS. *Listas*.

```
li {
        list-style-type:    disc;
                            circle;
                            square;
                            none;
}
```

Listas horizontales

```
ul, li {
        display:            inline;
        list-style:         none;
        position:           relative;
}
```

CSS. *Rollover*.

Rollover es la acción que permite cambiar el aspecto de un elemento de la página cuando pasa el ratón por encima o cuando ha sido visitado.

Existen 5 posibilidades de cambio apariencia:

- De la referencia en sí.- *a: link {color: blue;}*
- De la referencia cuando se la señala con el ratón.- *a: hover {color: green;}*
- De la referencia cuando se la señala con el teclado.- *a:focus {color: olive;}*
- De la referencia activa (cuando se hace click).- *a: active {color: red;}*
- De la referencia ya visitada.- *a: visited {color: yellow;}*

CSS. *Tablas*.

```
table {
        margin-left:      númeropx;
        margin-right:     númeropx;
        margin-top:       númeropx;
        margin-bottom:    númeropx;
        border:           thin solid black;
        caption-side:     top;
                          bottom;
}
```

CSS. *Tablas*.

```
caption {
        font-style:     tipo_de_fuente;
        padding-top:    númeropx;
}
```

```
td,  th {
        border:   thin dotted gray;
        padding: numeropx;
}
```

Desarrollo de Aplicaciones Web

CSS Formateo

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces