Desarrollo de Aplicaciones Web

HTML. Formularios.

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces

Formularios

Permiten la realización de aplicaciones interactivas, proporcionando un mecanismo para recopilación de información propia del usuario.

La creación de formularios tienes dos partes:

- La realización de una acción con la información solicitada (etiqueta form)
- La creación de la estructura donde se solicita/incluye la información solicitada (etiquetas input, textarea, select).

Formularios

Etiqueta form.- permite definir la acción que se realizará una vez enviado el formulario al servidor. Además, define el modo en que dicha información va a ser enviada.

Para ello hace uso de los atributos:

- action.- indica la acción a realizar en el servidor.
- method.- indica el mecanismo de envío del formulario (*get* o *post*).

Ej.-

```
<form name= “Pedido” action= “programa_servidor” method= “get”>
```

Formularios

Etiqueta <input>.- permiten crear diferentes elementos gráficos para la captura de información.

<input type= “….” name= “…” value= “…” otras_propiedades>

type.- tipo de control (button, text, password, submit, reset, hidden, file, checkbox …)

Cada tipo de elemento tiene asignados una serie de métodos que le permiten responder a una serie de eventos dados.

Formularios

Botón estándar type= “Button”.- realiza una acción al hacer click sobre el botón

Ej.-

```
<input type= “Button” name= “btn_1” value= “Pulsar”>
```



Eventos asociados.- onBlur, onFocus, onClick

Formularios

Cajas de texto simples type= “text”.- permiten la introducción de datos en forma de texto, en una sola línea (no admite retornos de carro).

Ej.-

```
<input type= “text” size= “20” name= “txt_1” placeholder= “Este es el texto por defecto”>
```



Eventos asociados.- onBlur, onFocus, onClick, onChange, onSelect

Formularios

Cuadros de texto con clave type= “password”.- permiten la introducción de datos en formato texto, pero este es no visible al usuario.

Ej.-

```
<input type= “password” size= “20” name= “pwd_1”>
```

Eventos asociados.- onBlur, onFocus, onClick, onChange, onSelect

Formularios

Campos ocultos type= “hidden”.- permiten la introducción de datos, útiles para el servidor, de forma oculta al usuario.

Ej.-

```
<input type= “hidden” name= “oculto_1” value= “Información enviada”>
```

Formularios

Botón de envío type= “submit”.- permiten el envío de los datos del formulario al servidor.

Ej.-

```
<input type= “submit” name= “sub_1” value= “Pulsar para enviar”>
```



Eventos asociados.- onBlur, onFocus, onClick

Formularios.

Botón de reset type= “reset”.- permite poner valores iniciales en el formulario

Ej.-

```
<input type= “reset” name= “rst_1” value= “Pulsa para restablecer”>
```



Eventos asociados.- onBlur, onFocus, onClick

Formularios.

Selección de archivos type= “file”.- permite seleccionar archivos locales para *“subirlos”* al servidor.

Ej.-

```
<input type= “file” name= “arch_1” size= “30”>
```



Eventos asociados.- onBlur, onFocus, onClick, OnChange

Formularios.

Botón de opción con marcas type= “checkbox”.- permite seleccionar entre diferentes opciones marcando en recuadros.

Ej.-

```
<input type= “checkbox”> Opción 1
<input type= “checkbox” checked> Opción 2
```



Eventos asociados.- onBlur, onFocus, onClick

Formularios.

Botón de opción de radio type= “radio”.- permite seleccionar entre diferentes opciones de forma excluyente.

Ej.-

```
<input type= “radio” name= “nm_1”> Opción 1 <br/>
<input type= “radio” checked name= “nm_1”> Opción 2
```



Eventos asociados.- onBlur, onFocus, onClick

Formularios

Control de imagen type= “image”.- permite enviar al servidor coordenadas, referenciadas a la propia imagen, sobre las cuales se ha pulsado con el ratón.

Ej.-

```
<input type= “image” src= “imagen.gif” name= “coord”>
```

Nota: lo que llega al servidor son dos valores almacenados en: coord.x, coord.y

Eventos asociados.- onBlur, onFocus, onClick

Formularios

Campo de texto multilínea textarea.- permite enviar al servidor cadenas de caracteres en formato multilínea.

Ej.-

```
<textarea name= “texto_1” rows= “5”, cols= “30”>
        Introduzca
        el texto
        deseado
</textarea>
```

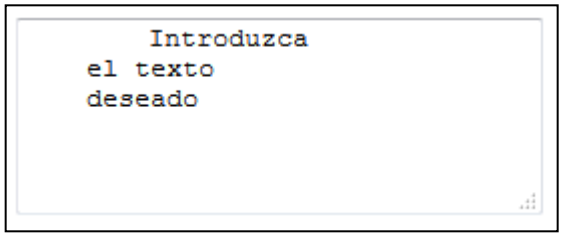

Eventos asociados.- onKeyDown, onKeyPress, onKeyUp

Formularios

Cuadro de selección select.- permite crear listas desplegables, cuyo contenido es seleccionable por teclado o ratón.

Ej.-

```
<select name= “lista_1” size= “1”>
        <option selected value= “valor_1”> Opción 1 </option>
        <option value= “valor_2”> Opción 2 </option>
        <option value= “valor_3”> Opción 3 </option>
</select>
```

Nota <select multiple name= “...” ....>, permite seleccionar múltiples elementos



Formularios HTML5

Etiqueta label.- permite asociar un texto indicativo a una etiqueta input.

Ej.-

```
<label for="txt>Texto:</label>
<input type= "text" size= "20" name= "txt_1" id="txt">
```

← *Más correcto*

Ej.-

```
<label>Texto:<input type= "text" size= "20" name= "txt_1"></label>
```

Texto:

Formularios HTML5

Etiqueta range.- permite crear un elemento gráfico de tipo “scroll”, para poder seleccionar un rango de valores.

Ej.-

```
<label for=“age”>Edad:</label>
<input type= “range” min= “18” max=“70” value=“35” id=“age”>
```

Formularios HTML5

Etiqueta datalist.- permite crear listas de valores por defecto que ayudan a encontrar posibles nombres por defecto.

Ej.-

```
<input type="text" list="nombres" name="txt_1">
<datalist id="nombres">
        <option value="Pedro">
        <option value="Antonio">
        <option value="Manuel">
        <option value="Pablo">
</datalist>
<input type="submit">
```

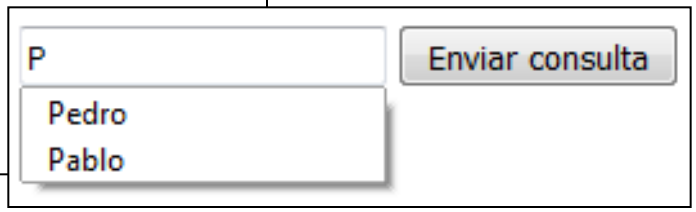

Formularios HTML5

Etiquetas fieldset y legend.- permite crear secciones diferenciadas en un formulario.

```
Ej.-
  <fieldset>
      <legend>Campo 1:</legend>
      <label>Nombre 1: <input type="text" name="name1"></label><br/>
      <label>Nombre 2: <input type="text" name="name2"></label>
 </fieldset>
 <fieldset>
    <legend>Campo 2:</legend>
    <input type= "checkbox"> Opción 1<br/>
    <input type= "checkbox" checked> Opción 2
 </fieldset>
 <input type="submit" value="Submit">
```

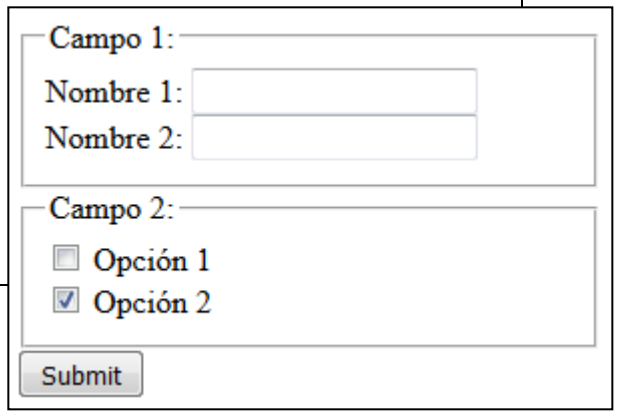

Formularios HTML5

Otras etiquetas:

Etiqueta date/week/month.- permiten seleccionar fechas por días, semanas o años en un elemento gráfico.

Ej.-

```
<label>Fecha: <input type="date" name="day"></label>
<input type="submit">
```



Formularios HTML5

Otras etiquetas:

Etiqueta date/week/month.- permiten seleccionar fechas por días, semanas o años en un elemento gráfico.

Ej.-

```
<label>Fecha: <input type="week" name="day"></label>
<input type="submit">
```

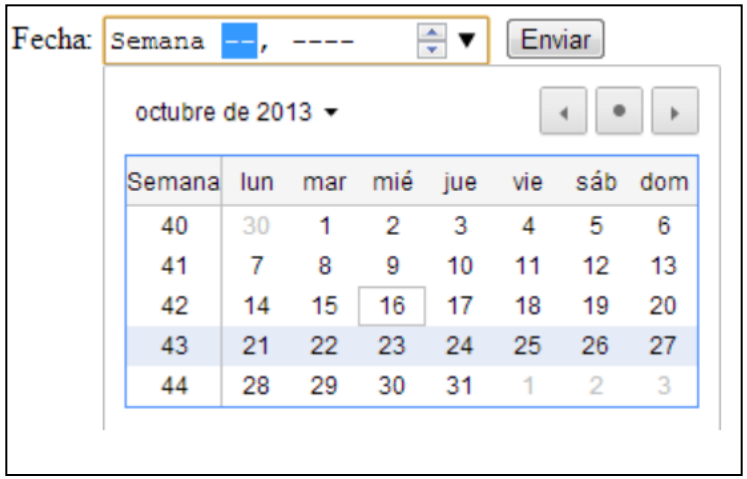

Formularios HTML5

Otras etiquetas:

Etiqueta color.- permite seleccionar un color a partir de una paleta de colores.

Ej.-

```
<label>Color: <input type="color" name="miColor"></label>
<input type="submit">
```

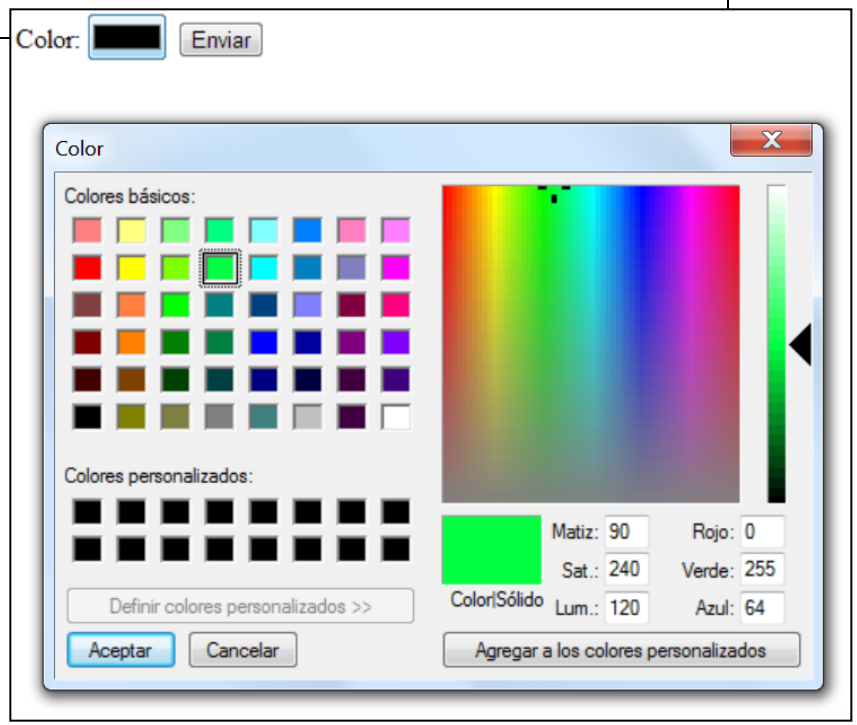

Desarrollo de Aplicaciones Web

HTML. Formularios.

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces