


周期账本 | 先确定 P，再相加计算与等待

■ NPU0: V=1.148 MiB, C=0.582 ms ■ NPU2: V=262.797 MiB, C=29.857 ms
■ NPU1: V=263.506 MiB, C=12.390 ms ■ NPU3: V=262.797 MiB, C=29.857 ms

V = 每层读取量；C = 每层计算时间。P 是重复间隔，不是请求耗时或读取延迟。

- ① 选 NPU3 两次发起：7.557372 → 37.413935 ms
- ② 相减得 P = 37.413935 - 7.557372 = 29.856563 ms

③ 在同一个周期内累计；每行相加都是 P

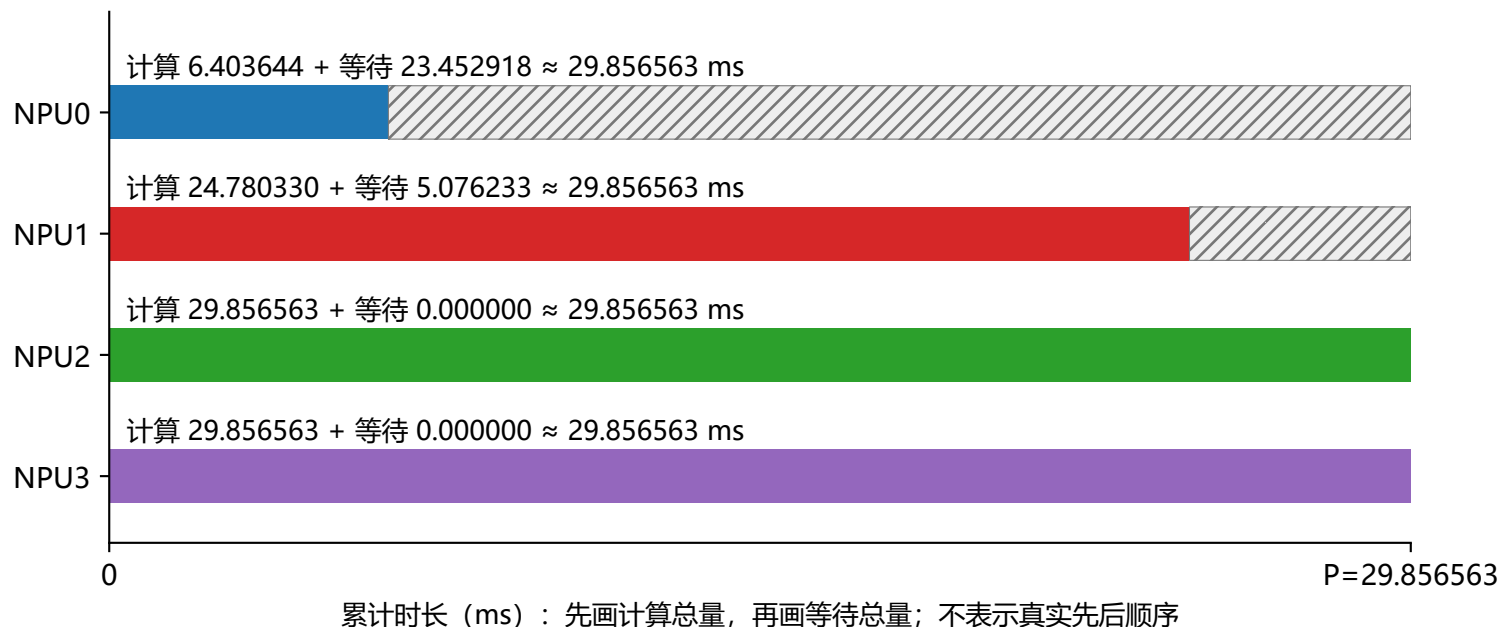

NPU2/3: $1 \times 29.856563 + 0 \approx P$ ；读取提前到齐，因此没有暴露等待。

NPU1: $2 \times 12.390165 + 5.076233 \approx P$ ；算得更快，但中途等了数据。

NPU0: $11 \times 0.582149 + 23.452918 \approx P$ ；显示值舍入，核算使用原始精度。

1、2、11 是累计计算折合的层数；周期边界可切到半层，不是完整请求个数。