

估算函数 | 这两例是预测，不是已采集的 trace


共同约定：现在记为 t=0；只预测 SSD 阶段；不含最终传入 HBM 的接收尾部。

例 A：100 条排前方 + 自己 10 条；4 KiB/条；上限 100,000 IOPS



$110 \div 100,000 = 1.1 \text{ ms}$ ；允许 1.0 ms，因此欠缺 0.1 ms。此例不是 NPU0 的输入画像。

例 B：前方 Q=256 MiB；NPU0 自己 R=1.148 MiB；SSD=40 GiB/s

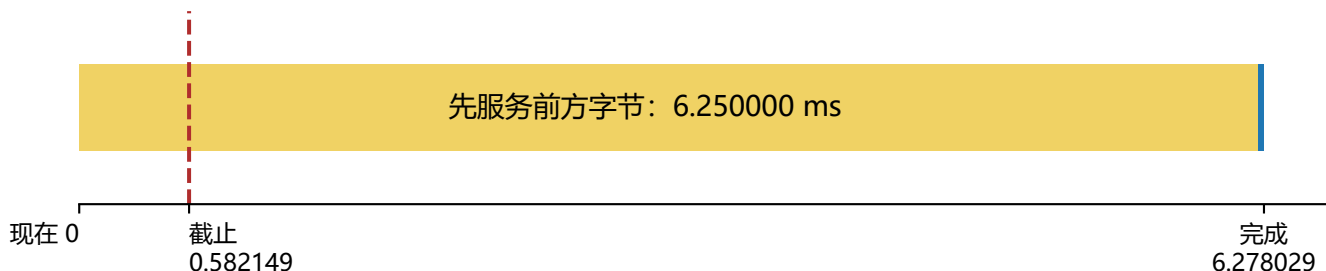

自己仅需 0.028029 ms（末端蓝段）；累计 6.278029 ms，欠缺 5.695880 ms。

Q 是确定排在目标前方的剩余字节，不是整个 Path 的全部字节；不要重复计入目标 R。

图内时间单位均为 ms。例 B 的短蓝段未人为加宽，其 0.028029 ms 时长在文字中直接标出。