제4장 CSS 속성

목차

1. CSS 속성 개요

2. 가시속성

3. 박스속성

4. 배경속성

5. 글자속성

6. 위치속성

7. float 속성

8. 플렉스 박스

1. CSS 속성 개요

- CSS 속성은 스타일(크기, 글꼴, 색상, 위치 등) 처리를 위해 미리 정의된 키워드와 값
- 속성과 값 형태로 사용되며, 하나 이상의 속성은 세미콜론으로 구분
- CSS 속성은 크게 박스속성, 가시속성, 배경속성, 글자속성, 위치속성 등

선택자

```
div {
    position: absolute;
    left: 16px;
    top: 12px;
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #00fefe;
    border: 1px solid black;
    box-sizing: border-box;
}
```

2. 박스속성

- 박스 속성은 태그 요소의 크기, 여백, 테두리를 지정하는 속성
- 웹 페이지의 레이아웃을 구성할 때 많이 사용

속성	값	설명
margin	px 단위 크기	테두리와 태그 사이의 바깥쪽 여백
border	px 단위 크기	테두리
padding	px 단위 크기	테두리와 태그 내용 사이의 안쪽 여백
width	px, % 단위 크기	태그의 가로 크기
height	px, % 단위 크기	태그의 세로 크기
overflow	visible/scroll/hidden	컨텐츠가 넘치는 부분 보임/스크롤/안보임

box-sizing

(지정된 크기로. 패딩. 테두리 자동.

3. 가시속성

- 가시 속성은 태그 요소의 화면 출력 방식을 지정하는 속성
- HTML 태그는 block 방식, inline 방식, inline-block 방식

속성	값	설명
display	none	화면에서 안보임
	block	블록 형식으로 지정
	inline	인라인 형식으로 지정
	inline-block	인라인 블록 형식으로 지정
visibility	visible	화면에서 보임
	hidden	화면에서 안보임
opacity	0 ~ 1	0 : 투명, 1 : 불투명

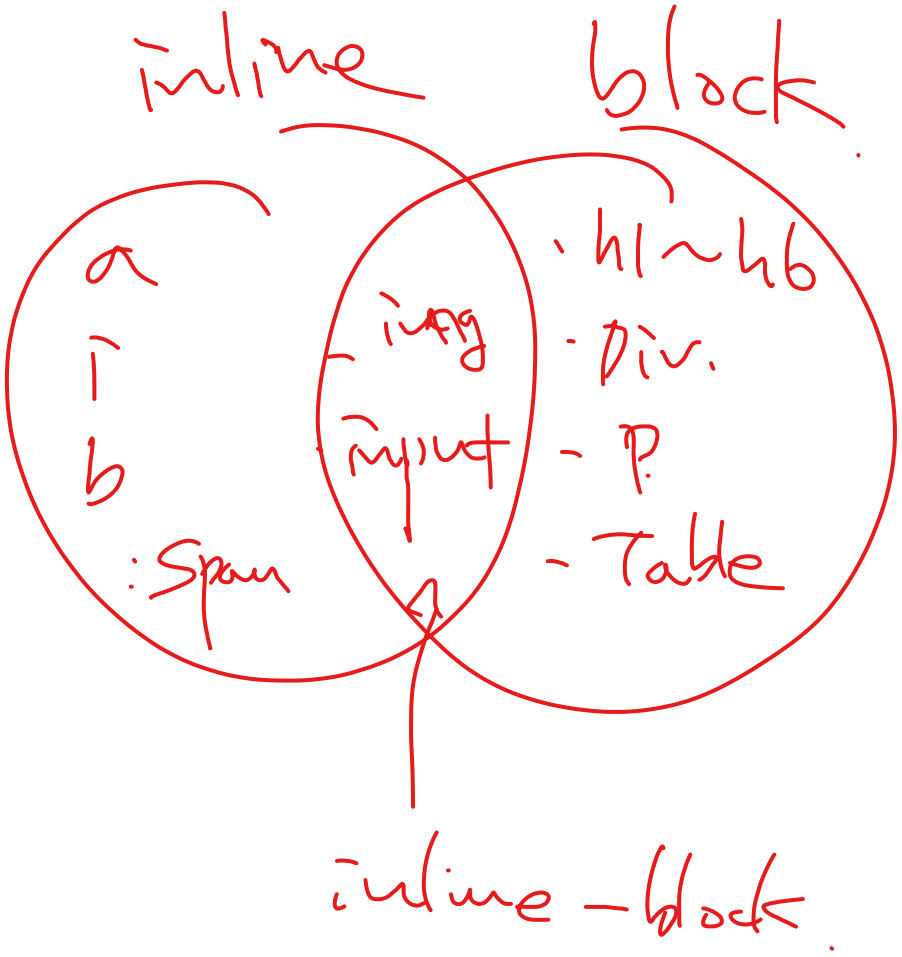

4. 배경속성

- 배경 속성은 태그 요소의 배경에 이미지 또는 색을 지정하는 속성
- CSS 색상 단위는 RGB, HEX 사용

속성	값	설명
background-image	이미지 경로	배경 이미지 삽입
background-size	px, % 단위 크기	배경 이미지 크기
background-repeat	• repeat-x • repeat-y • no-repeat	• x 축 이미지 반복 • y 축 이미지 반복 • 이미지 반복 안함
background-position	left, right, top, bottom	배경 이미지 위치
background	이미지 경로, 색상	통합 배경 속성

5. 글자속성

- 글자 속성은 태그의 텍스트 요소에 크기 또는 색을 지정하는 속성
- CSS 크기 단위는 px, em, % 단위를 사용

속성	값	설명
font-family	돋움, 고딕, Arial 등	텍스트 글꼴
font-size	px, % 단위 크기	텍스트 크기
color	red, #FF0000, RGB 색상	텍스트 색상
font-weight	bold, normal	텍스트 두께
font-style	italic	텍스트 기울기
text-decoration	underline	텍스트 밑줄
line-height	px 단위 크기	텍스트 행 간격

6. 위치속성

- 위치 속성은 태그의 위치를 position과 방향 속성(top, right, bottom, left) 사용
- 상대 위치 좌표는 인접한 태그의 위치에 따라 결정되는 위치
- 절대 위치 좌표는 태그의 x, y 좌표에 따라 결정되는 위치

속성	값	설명
position	static	상대 위치 좌표 설정, 기본값, 이동속성X
	relative	상대 위치 좌표 설정, 이동 속성
	absolute	절대 위치 좌표 설정, 이동 속성
	fixed	절대 위치 좌표 설정, 화면 좌표 설정
left	px, % 단위	왼쪽에서 이동
top	px, % 단위	위쪽에서 이동
right	px, % 단위	오른쪽에서 이동
bottom	px, % 단위	아래쪽에서 이동

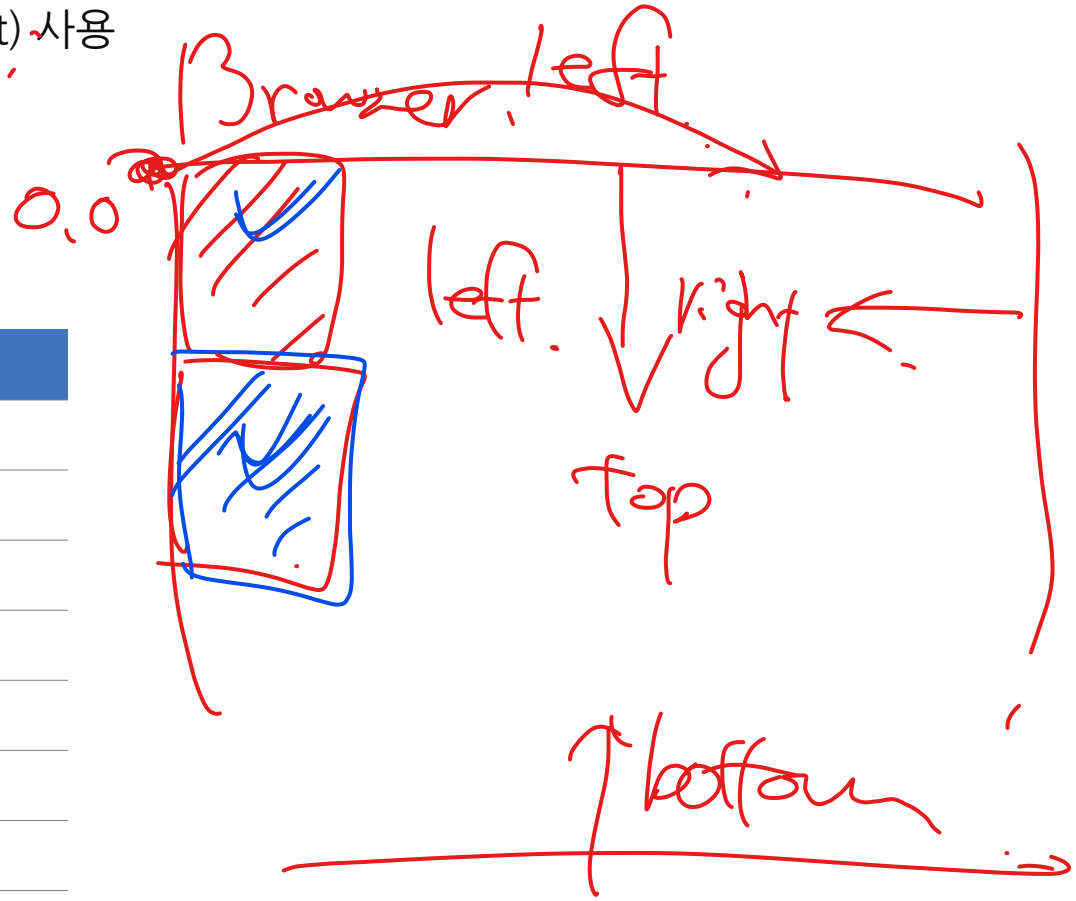

7. float 속성

- float속성은 태그를 화면 유동적으로 왼쪽, 오른쪽으로 배치하는 속성
- 인접한 block 형식 태그를 가로 정렬에 사용

속성	값	설명
float	left	왼쪽으로 이동 배치
	right	오른쪽으로 이동 배치
clear	left	왼쪽 이동 배치에서 취소
	right	오른쪽 이동 배치에서 취소
	both	양쪽 이동 배치에서 취소

8. 플렉스 박스

- 플렉스 박스flex box 는 태그 요소를 그리드 형태로 배치 할 수 있는 레이아웃
- 플렉스 박스를 이용해 화면 크기에 따라 레이아웃의 배치나 크기를 조정할 수 있는 반응형 레이아웃 제작에 용이
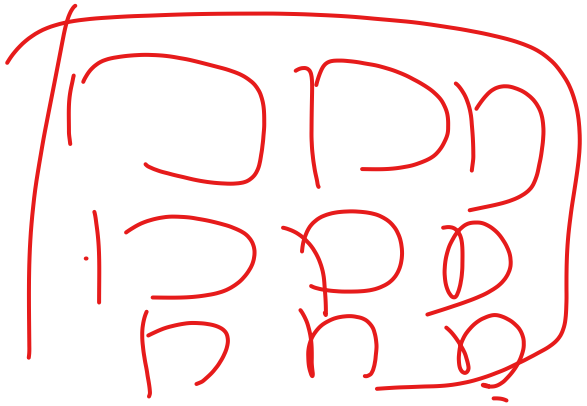
속성	값	설명
display	flex	플렉스 박스를 블록 형식으로 배치
	inline-flex	플렉스 박스를 인라인 형식으로 배치
flex-direction	row	플렉스 항목을 가로 방향으로 배치
	column	플렉스 항목을 세로 방향으로 배치
flex-wrap	no-wrap	플렉스 항목을 한 줄에 배치
	wrap	플렉스 항목을 여러 줄에 배치
flex	grow, shrink, basis	플렉스 항목의 최대, 최소 너비
justify-content	start, end, center	플렉스 항목의 가로 정렬
align-items	start, end, center	플렉스 항목의 세로 정렬